

昭和24年 [illegible]34年11月20日印刷 昭和34年11月25日発行 第40輯第11号（毎月1回25日発行）








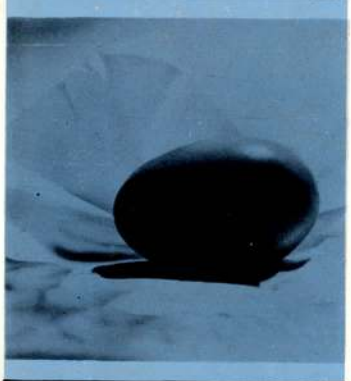

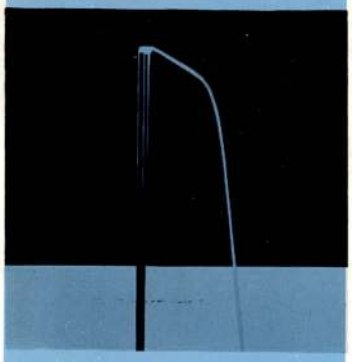





建築と社会

日本建築協会

建材特集
工事別建築材料集成

1959 11

明るい床材
三星プラスタイル

三星アスファルトタイル
三星Pタイル（2耗厚）
三星マチスタイル



規格　寸法　12″×12″　厚サ　1/8″
又ハ　9″×9″　又ハ3/16″
価格一面坪 2,300円 ～ 4,800円(材工共)

三星の弾性床タイルは何れも製法の専売特許品で、日本の多湿多雨の氣候でも優れた性能をもつ、舶来品の追随を許さない製品です。

●屋外には使用出来ません

●各製品毎のカタログ見本
技術報告書を御請求下さい

◆ 特　徴

施工後故障が少い・工期が早い
価格が手ごろである・手入掃除が簡単
色彩が自由に選沢出来る・永持ちする

三星ルーフイングの

田島応用化工株式会社

東京・東京都足立区小台町633　TEL 大阪(91)代表1181
大阪・大阪市西区京町堀上通1～14　TEL 土佐堀(44)代表5951

軽い
燃えない
腐らない

フェザーグラス

極細硝子繊維 3ミクロン

大手町ビル
新朝日ビル
丸の内東宝劇場
第二大手町ビル
千代田ビル

に使用された


効果的な断熱・吸音材

PARA MOUNT GLASS MFG.

パラマウント硝子工業株式会社

本社・工場　福島県郡山市長者町225　電話(郡山)3451～4
東京出張所　東京都中央区八重洲6－1(日東紡)ビル　電話(東京)(28)7205～6
大阪出張所　大阪市東区北浜2－85北浜清友会館(日東紡績(株)大阪支店内)　電話(大阪)(23)0331～4

皆様の設計と施工に東洋の床材

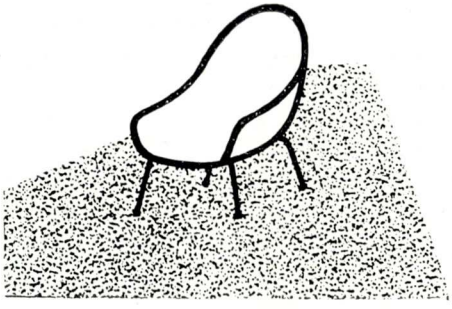


リノリューム
リノタイル
ビニール系新製品
ビニラートタイル
ビニール製
スポンヂシート

◇ソフトな感触
◇優秀な耐久力
◇美しい色彩

カタログ進呈

東洋リノリューム株式会社

本社工場　兵庫県伊丹市伊丹558
電話伊丹(代)3531・大阪(48)4490
東京支店　東京都中央区銀座4丁目三和ビル
電話京橋 (56) 1701・2564
大阪事務所　大阪市東区瓦町2丁目三和ビル
電話北浜 (23) 0375～0379

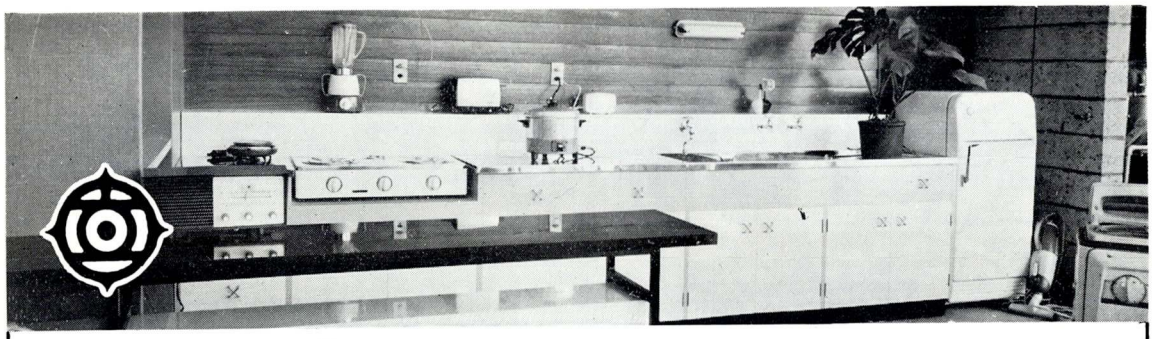

Modern Living を粧うヒッターライト！

76 種の美しい色柄……

洗練されたデザインと色彩感覚で、近代的なムードを生みだす化粧板 ヒッターライトが今年の流行色パール・タモ・マホガニ・チークなど新柄45種を合せて76種もの豊富な色柄が揃っています。

・美しく　・熱に耐え　テーブル・調理台・壁面
・強　く　・水を吸わず　カウンター・パネル・ドア
・汚れず　・燃えにくい

テラス・ポーチの採光に！

サンプレート
Sun-plate

・美しく　・水・薬品に強く
・強　く　・燃えにくく
・軽　く　・施工が簡単
・光をよく透し

カタログ進呈

日立メラミンプラスチックス化粧板

ヒッターライト
Hitterlite

日立製作所

東京都千代田区丸ノ内1－4・新丸ビル内
日立製作所・化学製品事業部

H－08

特　許

平川-MPボイラ

煙管式ボイラの「革命兒」現る！

経費節減 527 万円の利益を生む

☆高性能・輻射型
☆石炭・オイル・ガス焚
☆ 1年間(7200時間)の燃料節約額

7′×30′ランカシヤボイラと比較して


527万円益

（但し E.E.2000kg/hr.
6000カロリー石炭6000円/屯
1日24時間1月25日として）

大阪府立工業奨励館
公式試験成績

汽缶効率 **81.2%** 石炭焚にて

排ガス温度 197℃



◁営業科目▷ 平川～水管ボイラ、平川～機関車型ボイラ
平川～竪型ボイラ、外ボイラ全般・輸送機械


株式會社 平川鉄工所

本社・工場　大阪市大淀区大仁西2の1　電話福島㊾1975－8
東京営業所　東京都中央区八重州6の7　電話㉘5883・7787－8
九州出張所　福岡県小倉市富野545　電　話　小倉⑥1362


強力型 重荷用 鉄ブロック スナッチ

MKK

技術・性能・信用を誇る
安全度の高い

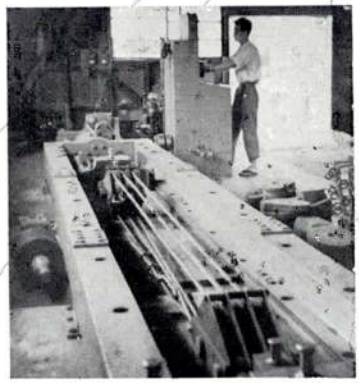

アムスラー油圧式横型引張試験機
（日本海事協会検定No. 3788）
製品は本機によって試験す

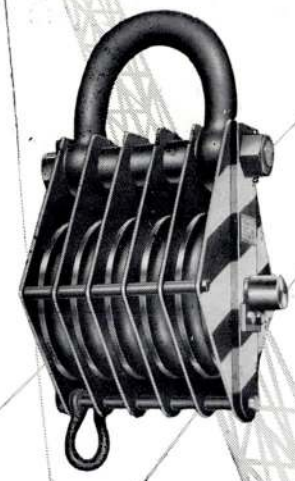




御用命は全国有名土木機械工具
金物店へ御照会願います

MKK

レール接続の革命！

新製品 完全防錆

ドアーハンガー

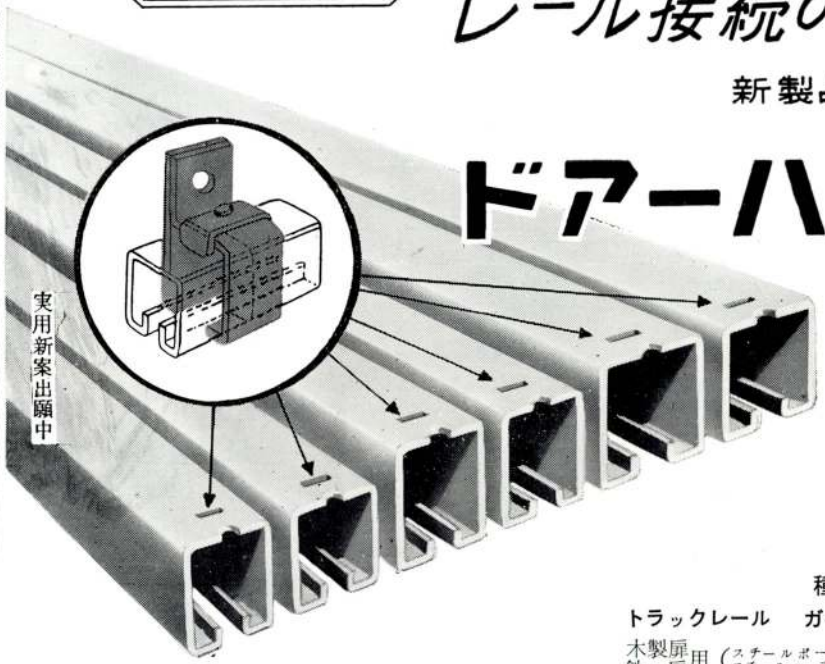



御用命は全国各地有名建築金物店へ御照会願います

種　目

トラックレール　ガイドレール　カーブレール

木製扉用 鉄扉用（スチールボール スチールローラー入）複車・単車ハンガー

軽 50㎜, 60㎜, 70㎜

その他ブラケット附属品一切

株式会社 三谷製作所
東京都足立区高野町二一八番地
TEL 足立 (88) 4048・4239

驚異的近代感覚の吸音壁貼材料

新製品

カラドクロース

原紙に着色せる優秀製品

ニッポンクロース

壁

オリエンタルクロース

壁

製造発売元

河津装飾株式会社

本社　大阪市北区堂島上一ノ二四　TEL大阪㉞1351—3

東京営業所
東京都千代田区神田猿楽町2の7
TEL ㉙ 9375

出張所　名古屋・広島・福岡

●近代建築の不燃内装材　アサヒ印 **耐火ボード**

●塗装不要の化粧板　エスロンボード・カラードボード

●左官技術の革命 **NB石膏プラスター**

●アサヒトーン（吸音板）　●防水ボード（防水処理品）

●ラスボード（壁下地材）　●各種石膏プラスター


21世紀の建材

NTB

●社名が変りました……旧大阪耐火ボード株式会社

日本耐火ボード株式会社


本　社　大阪市北区絹笠町50　堂ビル　電話大阪(36)5453～6・1141
東京支店　東京都港区芝新橋4の38　電話　東京(43)6814・8417
大阪工場　大阪市東淀川区元今里北通5の24　電話　大阪（37）8361～2
栃木工場　栃木市平柳町1300　電話　栃木　2419・0064

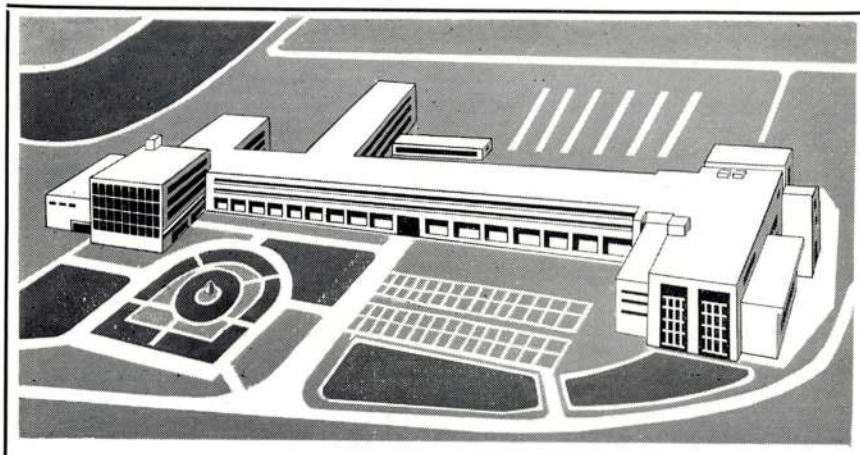

軽量、緩勾配屋根に
軽快な近代建築材

日泝スーパーアルソイド
日泝ゴールデンルーフイング

伸縮目地材　エキスパンタイト
　　セロタイト
コーギング材　シールセメント

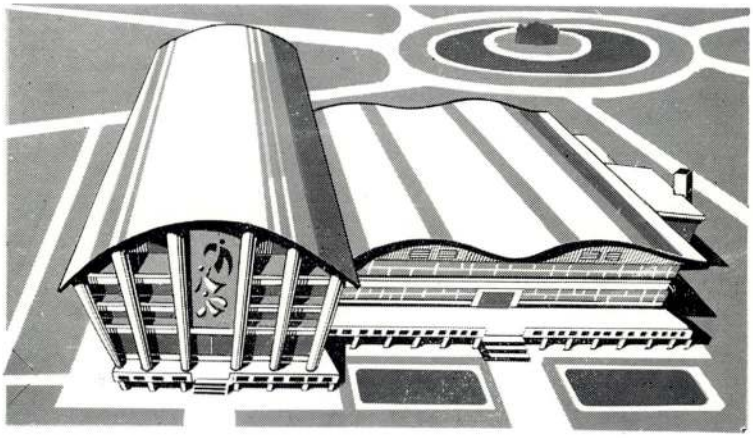

日泝化学工業株式会社

本　　社　東京都中央区八重洲1—3
　　TEL（27）7000・5463～5
営業所及東京工場　東京都荒川区尾久町6—101
　　TEL（807）代表016 1～5

大阪営業所及大阪工場
大阪市東淀川区堀上通り3—39
TEL(39)0924～5・2045・2079

最も進歩した建築には最も進歩した床材

ビニアスタイル（2粍厚）

新製品

K－タイル（1.5粍厚）

アスタイル


藤森建材株式会社

本　社　東京都中央区日本橋通1ノ2（大倉ビル）
電　話　東京 ㉗ 6432～5
大阪出張所　大阪市西区土佐堀通1－1（大同生命ビル内）
電　話　大阪 ㊹ 1623・3798・8461～4
九州出張所　福岡市薬院大通2－73　電話福岡④1945

新 防火材
アルマイト吸音板
スギメラス
木毛セメント
特殊板

建 化粧板
メラミン樹脂製品
ボード特殊合板
プラスチック製品

材 吸音断熱
スロール天井板
吸音ボード
スロール断熱板

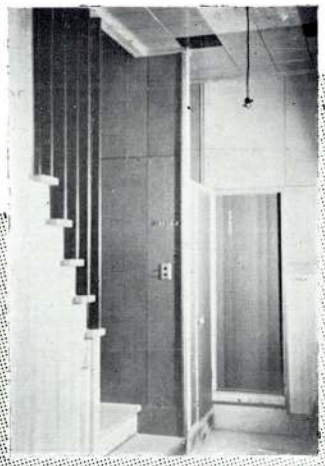

ニッ都 トモエ
生きる近代建築に
魂ある文化材

30メーカー代理店

モデルハウス展示
すまいの開発店
西区立売通2電(53)2843

大阪・四ツ橋
株式会社 山東建材社
TEL（54）1861～5・2131・2233



最新の設備
優秀な製品

三和シャッター

パーカライジング下地に赤外線焼付加工
特殊ボールベアリング使用による軽快な開閉

業界最大最新設備を誇る

株式会社 三和シャッター製作所

本社　尼崎市久々知字コエ二三　電話 大阪㊽5341～3・2959
東京　東京都新宿区西大久保一丁目三七〇　電話 東京㉞2478・9678
札幌　札幌市南九条西六丁目　電話 札幌③1368④4878
仙台　仙台市土樋一一二　電話 仙台③3296
名古屋　名古屋市中村区広井町二丁目四五　電話 名古屋㉞2846
金沢　金沢市上胡桃町三六　電話 金沢②1387
代行店　稚内・留萌・士別・網走・北見・釧路・帯広・函館・青森・弘前・盛岡・秋田・山形
福島・会津若松・喜多方・白河・前橋・宇都宮・水戸・千葉・横浜・甲府・長岡・富山
神戸・福井・松本・岐阜・焼津・藤都・一宮・四日市・京都・奈良・和歌山・西脇
岡山・津山・福山・広島・宇部・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山・八幡・福岡
久留米・伊万里・佐世保・長崎・熊本・大分・別府・延岡・鹿児島

東陶の衛生陶器と付属金具

L-92 に代る

L-220

オパール



ビル・アパートはもとより一般住宅

にも御採用頂けるよう寸法や価格の点では従来最もよく

Toyotoki 御愛用頂いていた製品L－92を基準として考慮いたしました。

定　価

陶　器(1級)L 220 ¥ 2,750

金　具（Toyotoki印）

立水栓 T205Y
@¥ 600 (2個) ¥ 1,200

止水栓 T4AY
@¥ 670 (2個) ¥ 1,340

排水金具 T6P ¥ 1,210

バックハンガ
取付木ネジTL220D ¥ 200

計 ¥ 6,700

参考定価

陶　器(並級)L 220 ¥ 2,200

金　具（TTK印）

立水栓 K205Y
@¥ 510 (2個) ¥ 1,020

止水栓 K4AY
@¥ 570 (2個) ¥ 1,140

排水金具 K6PC ¥ 1,030

東洋陶器株式会社

本　社
小倉市篠崎町458
TEL ⑤ 2481～5

大阪営業所　大阪市東区高麗橋5－32　TEL ㉓ 4518～9
各地営業所　東京・名古屋・小倉・広島・高松・札幌・仙台・富山　TEL 2105～8

茅ヶ崎工場
神奈川県茅ヶ崎市

いつも新しい感覚で清潔感のある

川口ゴムのビニール建材

硬質塩化ビニールの波板・平板

ロンプレート →

丈夫で美しい壁・襖貼材料

ロンフイックス

採光屋根・間仕切・壁体・天井・装飾用等に好適な近代建材です。
明るく美しい、軽くて強い、燃えない、安い

透明・不透明・艶消し・曇り
型押・網入・模様板各種

厚さ：1、1.5、2、3、4、5mm
平板：巾91cm（3尺）×長182cm（6尺）
波板：巾72cm（2.4尺）×長182cm（6尺）
エンドレス：巾121cm（4尺）×長10m（33尺）
（長尺波板）　140cm（4.6尺）
182cm（6尺）

→「ビニールが簡単に貼れたら」……
これを解決したのがロンフイックスです。
どんな壁でも誰にでも容易に貼れ（特殊加工）、どんな汚れも石鹸水か、揮発油できれいにとれて変質せず半永久的に新鮮で、優雅な新製品です。（実用新案登録等469550号）
単色・二色・フラノ：巾96cm（3.17尺）　×18m（5坪巻）

床材料の決定版！

ロンリウム
← ロンタイル

6尺巾長尺のビニール床材 ←

標準寸法　厚2.5mm×巾183cm（6尺）×長27.45m（15坪巻）

踏心地がよく疲れない、耐磨耗性は極めて優秀、色彩優美、手入れは水拭きでよく清潔・経済的、暑気・寒気・薬品・油脂等に変質しない。

最高級ビニールタイル
（尺角）30.3cm×30.3cm×2mm

川口ゴム工業株式会社

全国有名内装工事店に御照会下さい

本社工場　東京都葛飾区本田四ッ木町54　電話　葛飾（69）代表1946
神田営業所　東京都千代田区神田錦町2－16　電話　東京（29）0003－4
大阪営業所　大阪市南区北炭屋町33　電話　大阪（27）4358－9

カタログ進呈



払込通知票

※口座番号	大阪	十	万	千	百	十	番
			3	9	9	7	5
※加入者名	日本建築協会						

	億	千	百	十	万	千	百	十	円
※金額									

※払込人住所氏名

備考

受付局日附印

（郵政省）

各票の※印欄は、払込人において記載して下さい。

文字は正確、明りように、数字はアラビヤ数字を使つてお書き下さい。



払込票

※口座番号	大阪	十	万	千	百	十	番
			3	9	9	7	5
※加入者名	日本建築協会						

	億	千	百	十	万	千	百	十	円
※金額									

※払込人住所氏名

料金	払込	特殊	円	受付局日附印
備考				

局番号印

（郵政省）

記載事項を訂正した場合は、その箇所に証印して下さい。
各票の記載事項に間違のないことをお確め下さい。

この欄は、加入者あての通信にお使い下さい。

通信欄

¥.....円也

会費

自 昭和 年 月

至 昭和 年 月

会　告

建材委員会規程

「建材委員会規程」の制定実施

本会におきましては，終戦後の諸事混乱の時代に，建材関係の復興を促進し，その向上発達を図る一助にもと，「建材審査委員会規程」を制定して建材に対する良否の認定を行なって参りましたが，諸般の情勢の変遷に鑑みまして，このたびこの規程を改正して下記の「建材委員会規程」を制定実施することに致しました。建築材料の向上進歩を奨励する趣旨においては従前と異なるところはありません。ここに会告申し上げます。

日本建築協会建材委員会規程

1．建材委員会は建築材料の向上進歩を奨励する目的をもって，建築材料について技術上の相談に応じまたはその良否を認定する。
2．建築材料の良否の認定は，申込者から説明を聴取して，適宜その施工状況，製造工程，製品管理の実状，試験の結果などを調査して総合判定する。但し認定は委員会に提出された現品について行うものである。
3．調査検討の結果良好と認めたものに対しては，その特徴を記した優良認定書を発行し，その他のものに対しては意見を附して申込者に通知する。
4．優良認定書を発行した場合は，本会発行の「建築と社会」にその旨を掲載する。
5．優良認定書の有効期間は発行の日より2ヵ年とする。但し申し出のあったときは，期間満了の際に，さらに審議のうえこの期間を更新することができる。
6．優良認定書を不正に利用した事実が判明したときは，直にその効力を停止し，その旨を「建築と社会」に掲載する。
7．本規程による相談または良否の認定を受けようとする者は，一件毎に所定の書類に別に定める手数料を添えて申込むものとする。但し優良認定書の有効期間更新の場合は手数料を要しない。
8．調査のため費用を要した場合は，その実費を徴する。
9．優良認定書の発行に対しては別に定める認定料を納めるものとする。但し有効期間更新の場合の発行に対しては，所定の認定料の半額とする。
10．建築に関係のある機具，工具などについても建築材料に準じて取扱う。
11．本規程は昭和34年11月1日から実施する。
12．従前の建材審査委員会規程はこれを廃止する。

◎　別に定める料金の額は次のとおりとする。

1．手　数　料

技術上の相談の場合	1件につき	10,000円乃至30,000円
良否の認定の場合	〃	10,000円

2．認　定　料

優良認定書発行	1件につき	20.000円

会　費　払　込　お　願　い

11月10日付にて本年度下半期のご請求申し上げますので，本月号挿入の振替用紙ご利用の上，至急，お払込み下さいますようお願い申し上げます。

会と催

会告
昭和34年11月

ニッカウイスキー西宮工場見学会

1. 日　時　11月14日（土）午後1時30分（集合）—5時（解散）
1. 集合所　本会前
1. 申　込　12日までに電話でお申込み下さい。なお定員60名に達したときは締切ります。
1. 行　程　本会前出発（13時30分）—（銭高組殿ご提供の貸切バスを利用）—ニッカウイスキー西宮工場—（見学）—工場発（16時）—大阪駅西口前解散（17時ごろ）
1. 概　要

所在地　西宮市津門飯田町1—2
設計監理　日建設計工務KK
施　工　KK銭高組
工　期　着　工　昭和33年11月20日
竣　工　昭和34年8月15日

ニッカウイスキー西宮工場
見学会

ニッカウイスキー西宮工場建物概要

1. 工場本館
鉄筋コンクリート造2階建一部3階建
1階面積　1599.87m²
延面積　3631.77m²
2. 事務所
鉄筋コンクリート造2階建
1階面積　448.50m²
延面積　624.00m²
3. 工員休憩所
木造平屋建
面積　306.18m²
4. その他
守衛所　気瀑室など

神戸市灘区綜合庁舎と神戸中華同文学校見学会
兵庫支部共催

1. 日　時　11月18日（水）午後2時（集合）—5時（解散）
1. 集合所　国鉄三の宮駅降車口南側広場前（貸切バスで出発）
1. 申　込　15日までに電話で本部または兵庫支部（神戸④0437番）に申込みのこと。
1. 行　程　神戸市灘区綜合庁舎（14.00〜15.00）→神戸中華同文学校（15.30〜16.30）→三の宮駅前解散16時40分ごろの予定。
1. 当日は貸切バス（大林組殿ご提供）利用いたします。
1. 建物概要

神戸市灘区綜合庁舎
設　計　神戸市建築局
監　理　日本住宅公団大阪支所
施　工　KK大林組
- 区役所　RC造地下1階・地上4階，延　2,398.2m²
- 消防署　RC造地上3階，延　868.5m²
- 保健所　RC造地下1階・地上4階，1,090.3m²
- 住宅部分　RC造地上5階　3,077.015m²

神戸中華同文学校
設　計　石原建築設計事務所
施　工　KK大林組

神戸市灘区綜合庁舎
神戸中華同文学校見学会

神戸中華同文学校建物概要

位　置　神戸市生田区中山手通6丁目
工事期間　自昭和33年11月30日
至昭和34年9月30日
構造概要　鉄筋コンクリート造，基礎一部コンクリート杭打。
北棟，教室3階建，将来4階増築予定。
東棟，管理室，特別教室，教室4階建。
講堂兼体育館，地階特別教室，管理室。1階ギャラリー付講堂兼体育館。

坪数	校舎	講堂
地階	465m²	604.8m²
中地階		90.03
1階	1,164.58	619.23
2階	1,119.58	77.13
ギャラリー		198.12
3階	1,119.58	82.88
屋階	65	12.60
	3,933.74	1,684.79
計		5,618.53m²

普通教室　28室
特別教室，物理化学，生物，音楽，美術，工作，家庭並に図書室

コンクリート講演会

講　演　会
コンクリートに関する最近の課題

コンクリート工事において最近話題になっている問題をテーマにして建築工事に携る中堅技術者を対象に講演会を下記により催します。何卒多数ご出席下さい。

記

1. 日　時　11月19日（木）午後1時～5時
1. 会　場　大阪建設会館6階集会場
1. テーマと講師

コンクリートの亀裂について（午後1時～3時）
株式会社竹中工務店技術部長　北山二十三氏

遮蔽コンクリートについて（午後3時～5時）
株式会社大林組研究室長　菅田　豊重氏

1. 申　込　17日までに会費（200円）を添えて申込み下さい。
テキストは講演の項目を記載したものを当日お渡しします。

地　方　講　演　会

地方講演会の開催

下記のとおり，地元支部ならびに開催地建築士会その他の共催によって講演会を開催致します。多数会員のご聴講を期待申し上げます。

記

1. 名　称　鉄筋コンクリート講演会
1. 題目と講師

コンクリートの無破壊試験について
大阪大学教授　工博　奥島正一氏

コンクリートの亀裂について
（広島）竹中工務店　技術部長　北山二十三氏
（福岡）大林組　研究室長　菅田豊重氏

ほかに新建築材料についての説明もあります。

1. 日時と場所

11月25日（水）10時――17時　於広島市（会場未定）
11月27日（金）10時――17時　於福岡市福岡県町村会館

1. 聴講無料　（簡単なテキストを準備）

若い会員の集い
≪伊奈のホームタイル絵の創作の会≫

上記の集いは，第1回を10月8日に，第2回10月22日に，伊奈製陶株式会社・平田タイル両社の格別なご協力をいただき，30余名の参加者でなかなか好評のうちに終りました。

第3回は次の日時に催しますから，初めての方も多数お申込み下さい。いままで参加の方は作品を当日ご持参下さい。

1. 日　時　11月12日（木）午後6時～8時
1. 会　場　本会4階会議室
1. 申　込　初めての方，すでに参加の方も前もって電話でお申込み下さい。

第4回若い会員の集い
住宅公団香里分譲住宅の見学と批評の会

1. 日　時　11月27日（金）午後1時（集合）－5時（解散）
1. 集合所　本会前
1. 申　込　20日までに電話でお申込みのこと。定員は60名です。若い会員に限らず多数ご参加下をお待ちしております
1. 見学の建物　22戸（11社2戸宛建設）
設計・施工（順不同）　竹中工務店，大成建設，鹿島建設，藤木工務店，戸田組，奥村組，鴻池組，松村組，銭高組，不動建設大林組
1. 行　程　本会前を貸切バスで出発（鹿島建設殿ご提供）→香里団地分譲住宅見学（14.00～15.00）→香里団地集会場で批評の会（15.00～16.00）→大阪駅前解散17時ごろ。

第4回建築写真コンクール入選者

標記コンクールは会員各位より54点の作品を応募いただきました。審査会は8月7日に政岡・森・恒成・多比良各審査員により催し，下記の方々の作品が入選いたしましたのでお知らせ申上げます。尚入選作品は新年号に掲載を予定いたしております。

題	氏　名
廃　虚	石川　修氏（富士建築工務KK）
二　条　城	河井　覚弘氏（河井建築事務所）
飾られた庇	中田　荘吉氏（昭和建築事務所）
石　垣	三川　栄吉氏（兵庫県建築課）
カラー作品	石川　修氏（前　掲）

第4回建築写真コンクール
入選者

第5回工高生デザインコンクール入選者氏名

設計課題：駅前に建つポリスボックス
審査会・日　時　昭和34年10月1日午後2時～5時
会　場　日本建築協会4階集会室
審査員　委員長　佐野正一氏
委員　足立孝氏・北垣智造氏・笹川季男氏・田中幸太郎氏・鳥田家弘氏・長沢徹夫氏・二森敏朗氏

入選者氏名	学年	学校名
大野義輝君	2年	名古屋市立工芸高校
岡　敬郎君	3年	徳島県立徳島工業高校
山上清一君	3年	神奈川県立神奈川工業高校
柳瀬寧彦君	3年	神奈川県立神奈川工業高校
岡本浩三君	2年	大阪府立西野田工業高校
日下明巳君	3年	大阪府立西野田工業高校
沼田修一君	3年	京都市立伏見高等学校
秋田重雄君	2年	鹿児島県立鹿児島工業高校
礼沢成治君　宮田勝弘君	2年	東京都立墨田工業高校
永田実君　茂呂昌昭君 菅家靖夫君　篠塚八郎君	3年	早稲田大学工業高校

◆入選作品は12月号に掲載

第5回工高生デザイン
コンクール入選者

第2回古建築見学会
大徳寺の茶室を見る会

1. 日　時　12月5日（土）午後1時30分（集合）—5時（解散）
1. 集合所　大徳寺山門前
1. 申　込　11月末までに電話でお申込み下さい。定員は30名です
1. 会　費　100円
1. 見る茶室
   - 龍光院（ミツタン）の密庵：江戸時代初期，小堀遠州の好み，四帖半大目の席＜重要文化財＞
   - 玉林院（ギョクリンイン）の蓑庵（サアン）：江戸時代中期，如心斉の好み，三帖中板＜重要文化財＞
   - 大光院（ダイコウイン）の蒲庵（ホアン）：昭和の移築，黒田如水の好みと伝えるが確かでない，二帖台目。
1. 現地解説者　岡田孝男氏（岡田建築事務所々長）
1. こん回より岡田孝男氏の解説によって大徳寺の茶室を見る会を継続（3回程度）して催す予定にしております。
1. 見学茶室の詳細は当日参加者にお渡しします。

公開対談会

DAS '59年展

（綜合デザイナー協会・建築部）

とき　11月20日（金）
午後1時～4時

ところ　毎日会館，国際ホール

A. 足立孝・吉阪隆正対談
「デザインの曲り角」
（司会　浦辺鎮太郎）

B. 西山卯三・清家清対談
「住宅はあなたがつくる」
（司会　小川　正）

ご自由に参加下さい。



堺　市　庁　舎

設計　堺　市　役　所
　　大阪建築事務所

施工　株式会社　中　島　組


堺　市　庁　舎




鋼製建具　　株式会社　不　二　製　作　所

暖房・給排水衛生設備工事

山　田　工　業　株　式　会　社

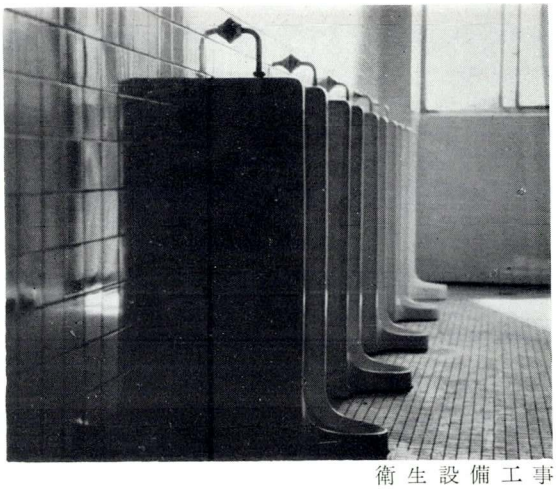

衛生設備工事

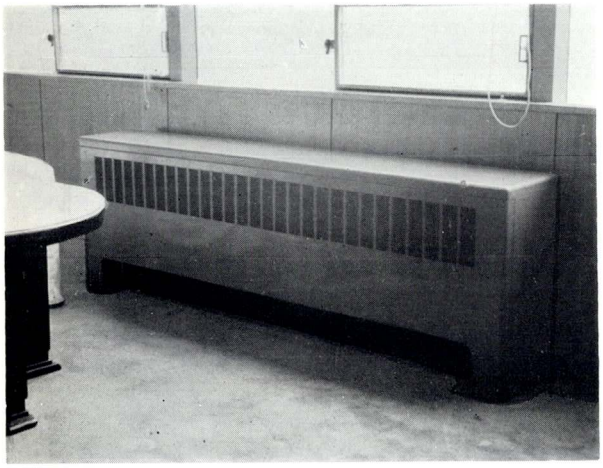

◀ 市会議長室暖房設備



比叡山国際観光ホテル

設計　円堂建築設計事務所
　　富家建築設計事務所

施工　清水建設株式会社




比叡山国際観光ホテル

サッシ工事　大阪建材工業株式会社

比叡山国際観光ホテル

日本板硝子株式会社

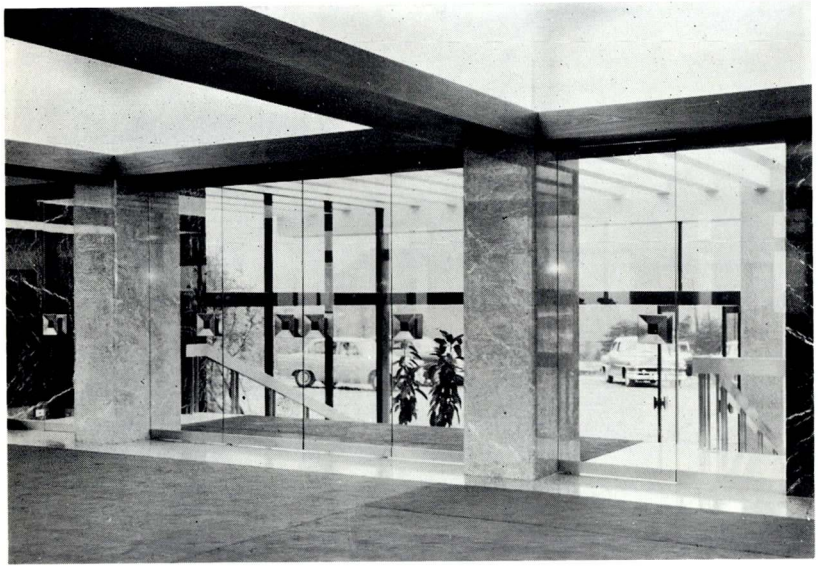

誰れもが認めて下さるプラスチック床材料の最高峰

桂のビニールタイル

新床材料販売並施工
桂のビニールタイル
（責任施工）

規格

厚サ	4 ㎜	5 ㎜	6 ㎜
寸法	303 ㎜角 1尺×1尺	303 ㎜角 1尺×1尺	303 ㎜角 1尺×1尺

特徴
- ○ 曲げても、叩いても破損しない
- ○ 耐薬、耐油、耐燃性
- ○ 耐磨耗性にて優れた耐久力
- ○ 色調優美で程良い弾力性

KATURA VINYL TILE

発売元

株式会社 桂商会

大阪市大淀区天満橋筋6—12　電話大阪㉟6625番

S.K ユートピア


近代人の感覚にマッチする

ユートピア印



（片開持出吊り型）

フロアーヒンヂ

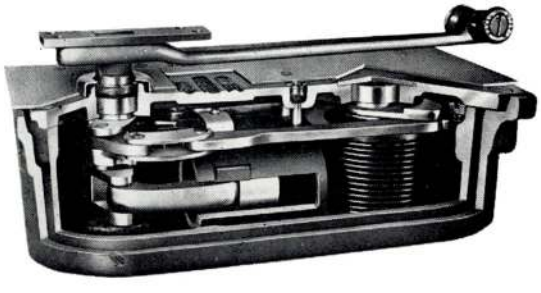

（中心吊自由開型）

ピボットヒンヂ



（ピボット・ヒンヂ持出し吊り型）

（カタログ御入用の節は御申込下さい）

製造元

敷島金物株式会社


布施市横沼町1丁目46番地　電話　布施(72)839・7713番
東京都千代田区神田和泉町1ノ11　電話　東京(866) 3051～2番

絶讃！ナイロンカーペット…

Toray トーレ
Reg Trade Mark

東レナイロン絨毯・緞通は100%スパン
ナイロン糸を使用したもので・摩擦に強く

・弾力性に富み・吸塵性が少なく
・虫の害を全く受けません

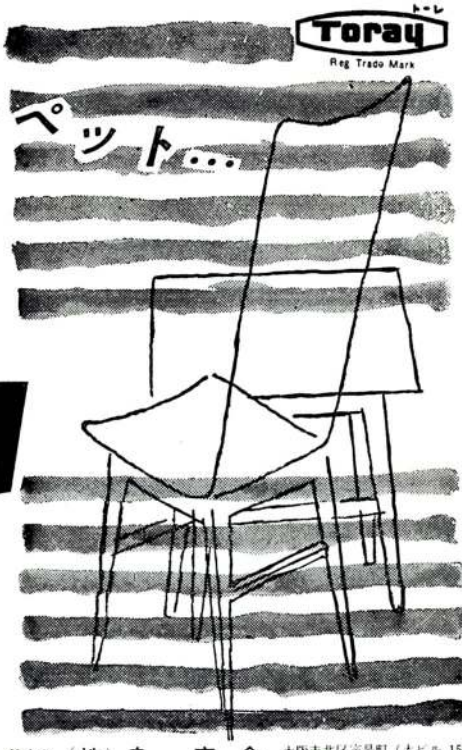

東レ ナイロン

絨毯・緞通

このほか価格低廉な 100%レーヨンによる
東レカーペットも好評を博しております

東洋レーヨン株式会社

発売元（株）泉　商　会　大阪市北区宗是町（大ビル 150号）
電（44）2736～9

耐火・断熱・軽量骨材

新製品 三井パーライト

パーライトは真珠岩を急速に加熱、膨脹せしめたもので主成分は硅酸であり小さな真空状のガラス質の巣の集りで形成されて居ります。
パーライトは非常に軽く耐火的であるのでプラスターに混じ耐火、断熱用壁仕上に又、コンクリートとしては砂の代りに使って断熱、軽量コンクリートとして使用されます。

用途の一例

(1) 軽量コンクリート用細骨材
(2) 左官材料（セメント・プラスター骨材）
(3) 保温断熱材
(4) 油　井　用
(5) 濾過助材

特　　性

軽いセメントモルタルの½以下（嵩比重0.04～0.20、砂の重量の1/10～1/20）
耐火性が大である　セメントモルタルの4倍の効力がある（熔融温度1000℃以上）
断熱効果が大である　セメントモルタルの2倍以上（伝熱係数 λ＝0.03～0.05kcal/mh℃）
亀裂予防になる　殆んど亀裂が出ない
遮音吸音効果が大　セメントモルタルの2倍以上
施工が容易である　他の軽量骨材に比し施工が容易である
化学成分 SiO_2=75.5、Al_2O_3=15.3、Fe_2O_3=0.9　CaO=0.12、K_2O=4　Na_2O=3.5
有機不純物揮発分なく、長期保存するも変質しない



（パーライトを使用した国連ビル）

パーライトセメントモルタル調合その他・パーライトプラスターの配合説明書贈呈

三井金属鉱業株式会社

本　　店	東京都中央区日本橋室町2の1	日本橋（24）4101～9・2371～9
大阪支店	大阪市北区中之島3の5	土佐堀（44）3731・3751
東京営業所	東京都中央区日本橋室町2の1	日本橋（24）4101～9・2371～5
名古屋営業所	名古屋市中村区広小路西通2の26	笹　島（54）3171～5
福岡営業所	福岡市天神町3　9	中局（4）9336～9

建築と社会

11

建　材　特　集

表紙　デザイン：杜　尾　　栄

1959年11月号目次

巻頭の言……建築資材の分野その他の所感
……青木　友一……14

作品作風

比叡山国際観光ホテル…… 設計 円堂建築設計事務所・富家建築設計事務所…15
施工 清水建設KK

堺市庁舎…… 設計 大阪建築事務所・堺市役所…20
施工 KK中島組

京都中京税務署…… 設計 近畿地方建設局…22
施工 ミラノ工務店

建築の眼……24

本文

工事別建築材料集成 ……25

整理番号

A. 地業・基礎工事用建築材料 …… A001 ～ A013 …27
B. 鉄筋コンクリート工事用建築材料 …… B001 ～ B028 …28
C. 鉄骨工事用建築材料 …… C001 ～ C006 …31
D. コンクリートブロック・煉瓦用建築材料 D001 ～ D012 …32
E. 防水工事用建築材料 …… E001 ～ E069 …34
F. 石工事用建築材料 …… F001 ～ F035 …38
G. タイル・テラコッタ工事用建築材料 … G001 ～ G017 …40
H. 木工事用建築材料 …… H001 ～ H076 …42
I. 屋根・壁張工事用建築材料 …… I001 ～ I059 …49
J. 金属工事用建築材料 …… J001 ～ J050 …56
K. 左官工事用建築材料 …… K001 ～ K079 …61
L. 建具工事用建築材料 …… L001 ～ L017 …65
M. ガラス工事用建築材料 …… M001 ～ M037 …68
N. 塗装工事用建築材料 …… N001 ～ N086 …71
O. 内装工事用建築材料 …… O001 ～ O182 …76
P. プラスチックス関係建築材料 …… P001 ～ P091 …89
Q. 外部工事用建築材料 …… Q001 ～ Q013 …98
R. 雑 …… R001 ～ R029 …99
S. 家具装飾関係建築材料 …… S001 ～ S182 101
工事別建築材料集成総索引…… 119

新しい建築材料ならびに日本建材協会会員材料（P.R.） 127
会合便り（9月分）…… 156

建　築　と　社　会
第40集・第11号
売　価　1部180円・送料共
昭和34年11月20日印刷
昭和34年11月25日発行
発行所　社団法人　日本建築協会
大阪市東区北浜3丁目37
電話 大阪㉙ 9648・9649・9640番
振替口座 大阪39975番
編集人　松井昭光
発行人　沖田誠一
印刷所　株式会社研文社
大阪市北区堂山町66
電話 ㊴2091～3番
印刷者　網野　栄

建築資材の分野その他の所感

青木友一

想　出　戦前は建築資材を取扱う業者は建材屋と呼ばれ，設計事務所の先生，役所の課長さん，建設業者のオエラ方に接するときは，あたかも一兵卒が部隊長の前に出た恰好よろしく平頭低身の光景であった。現今でもはなはだ弱い立場にあるが，それでも民主々義とかのお蔭様で，応接や何かの会合の席でも遠慮勝ちながら一応平等の扱いをされている。戦前の日本建築協会々員種別は正会員，地方会員，終身賛助員，特別賛助員，普通賛助員とあり，われわれや設備部門は特賛に属し，寄附や何かの事業などに召し出されてご用承るが，総会出席もできず，もとより選挙権もなかった。電気部門の故浅海治平さんは死の寸前まで協会愛護と業界のため尽された熱心家であったが，戦後われわれ特賛が正会員となり理事に推薦される立場に置かれた時分，よく例会の席上で，われわれもようやく一人前の扱いを受けるようになり感謝する。また先生方と同席で遠慮なく話ができると述懐されたことを想い，感慨にたえない。今一つは故池田実先生の設計，施工，建材三味一体論の絶叫である。池田さんといえば知る人ぞ知る，当時の大阪建築界で有名な先生の一人であった。曰く勅任官の大礼服で儀式に車を飛ばす偉容は，当時の知事と二人であったという。勅任建築課長，大阪建築法規制定者，建築協会理事長，法人後の副会長，モウ一つ柔かい方の話の大家等々であった。官を辞して事務所経営されたが，のち戦前のわが建材協会々長になるにおよび，野に下りてはじめて建材の重要性に鑑みるところあり，三味一体を強く叫ばれてより，年久しきものがあり，今日に至ったことはまたわれわれの忘れ得ざる想出の大なるものである（地下の故池田先生に今日の建材の発達を喜んでいただきたいと祈念する）

過当競争　いかなる営業にも競争はあり，進歩のため止むを得ないが，それは品質，施工，耐久などのものであって，価格の競争は破綻，自滅を招く基である。堅実な経営と責任ある施工を行なう以上，当然正常経費を要するから，一定額の利益を与え，信用と責任ある工事ということに関係各位に理解を深められるよう訴えたい。すなわちまけろと叩かれ，これでやらぬと他社にやらせると一喝されると，勢い屈して出血請負で泣かされる。また悪質の業者は全く無責任な低額を提示し，仕事を低下させる事実が多い。建材協会にても努力しているが，使用者側の立場にある方々の深きご理解と，建設業界の向上という大所見地からご支援あらんことを，大方の関係各位に重ねてご協力をお願いしたい。

建材業者と建築技術者　戦前は建築学を修めた大学出が建築資材業に就職するなど特別ケースの外はみられなかったが，近年大会社やメーカー筋に逐年建築家のセールスマンや技術面に入社をみるに至り，斯界発達のため喜ばしい現象である。しかし中小企業社となると一瞥をも与えないという現状であるが，新材料のデザイン，新機械の工夫，調査，研究，実験，体験から立派な製品を練り出しているのが多く，また営業面にも住宅，店舗改装など小建築のごとき仕事が多い。これらの企業家が今真に求めているのは，優秀なる大学出の建築家である。あらゆる仕事にタッチし，自らデザインから完成まで任され，将来一切を身につけ，自営のできる資格を得られる中小企業もけっしてマイナスではない。世の教育者，建築家，学生諸氏の認識を新にされんことを望むものである。

（筆者　社団法人日本建材協会副会長　本会理事）




1

比叡山国際観光ホテル

1. 正面全景
2. 背面全景

設計　円堂建築設計事務所
　　富家建築設計事務所
施工　清水建設株式会社

2

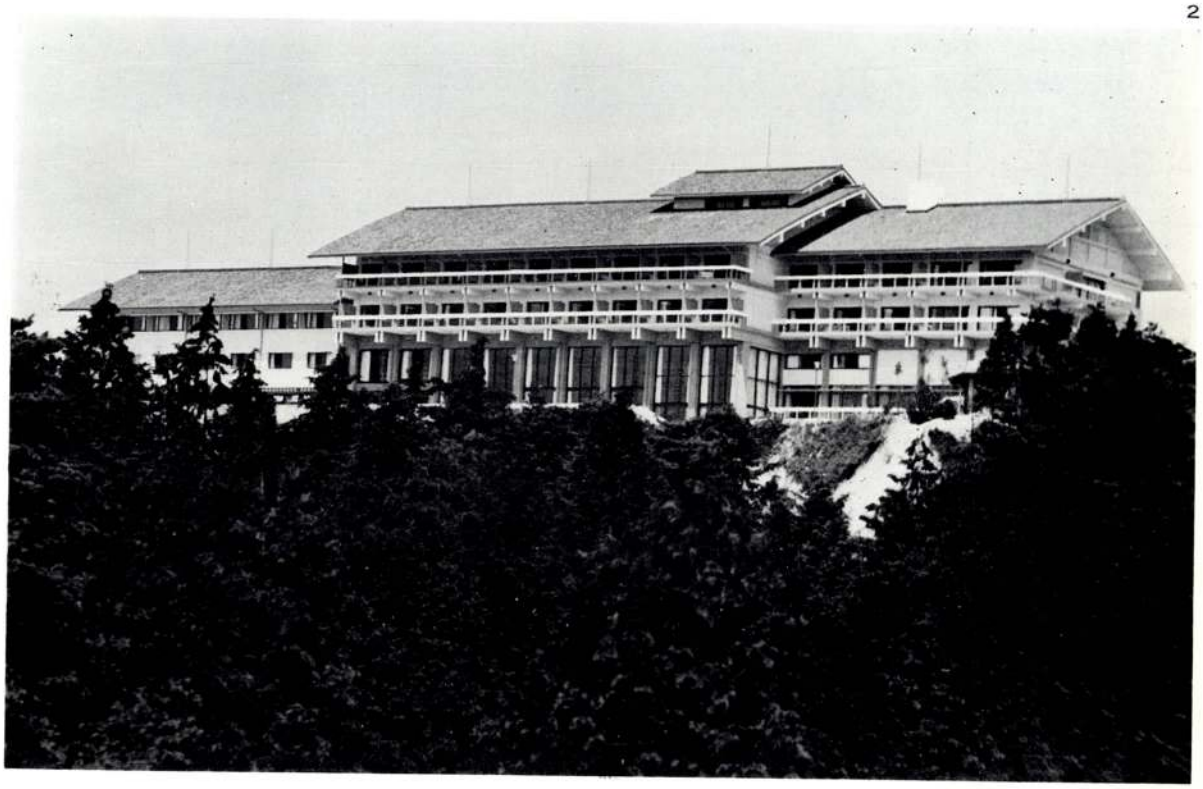



3

比叡山国際観光ホテル

設計	円堂建築設計事務所 富家建築設計事務所
施工	清水建設株式会社
位置	京都市左京区修学院一乗寺病垂
施主	比叡山観光開発株式会社
工期	昭和34年2月1日着工，同7月20日竣工
構造	鉄筋コンクリート造，地下1階，地上4階
規模	建坪 1,670 平米（ 505坪） 延坪 5,556 〃 （1,680坪） 軒高15,280米 棟高21,530米 74室，（ベッド数 132，和室 8室）
外装	屋根異型日本瓦，外壁人造洗出および掻落し
内装	天井：練ベニヤ，布または紙貼 壁 ：ウォールナット外張ベニヤ，布貼 床 ：絨緞敷

4



比叡山国際観光ホテル

設計　円堂建築設計事務所
富家建築設計事務所

3. 玄　　関

床	御影石貼，水磨き
梁形	人造石研出
柱形	花崗岩貼，水磨き
腰壁	鉄平石コパ積み
庇裏	アクリライト
外壁	リシン仕上

4. ロ　ビ　ー

床	カーペット
柱，梁形	ウォールナット練つけ
壁	特製つづれ織はめ込み
天井	白ラワン縞目入りクリヤラッカー

5. 地　階　グ　リ　ル

床	寄せ木貼
柱，梁形	松，練り付けスティン塗クリヤラッカー
壁	奉山タイル一部桧竪羽目
天井	塩地練付けクリヤラッカー

6. ボ　ー　ル　ル　ー　ム

床	カーペット及び寄せ木貼
柱形	竪ばめカシュウ艶消しホワイトブロンズ目地棒入り
壁	桐練付け
天井	ベニヤ下地，寒冷紗貼エナメルペンキ吹付



5

6



比叡山国際観光ホテル

設計　円堂建築設計事務所
　　富家建築設計事務所
施工　清水建設株式会社



7

7. 食堂

床	寄せ木貼り
柱形	カシュウ艶消し仕上
壁	クズ布貼
天井	塩地ねり付け金銀すなご吹付

8. 客室

床	カーペット
柱,梁形	塩地棟付,クリヤラッカー
壁	特製布貼
天井	よし布貼
スクリーン	スパングラス

8



施工者のことば　　金子　豊

外貨取得率90%という数字が示すとおり，外貨獲得に非常に有利な産業として，観光事業が注目を浴びるようになったとき，外人観光客宿泊設備の不足，とくに日本の代表的観光都市京都でのホテル設備の不足が目立ってきた。比叡山観光開発株式会社はそのような情勢のもとで発足，琵琶湖，京都を一望に収める眺望絶佳の地比叡山を選んでホテルの建設に着手した。

夏涼しい山のホテルのことゆえ，〝是非共8月には営業を開始したい〟との施主の強いご要望で，工期は5ケ月と20日間，170日という超突貫となった。


着工時は2月厳寒の最中，山の上の厳しい寒さの制約下，夜は投光器の光も届きかねる濃霧に包まれ，昼夜兼行でこの難工事と取組んだ甲斐あって，第一の目標である主体工事を予定通り2ケ月で完了，ここで竣工の目途も確実性をおびてきた。

あとは一瀉千里，計画通り仕上工事を進め，8月1日開館することができた。

比叡山国際観光ホテル


3階平面図

1. 客室
2. バスルーム
3. 配膳室
4. サービスルーム

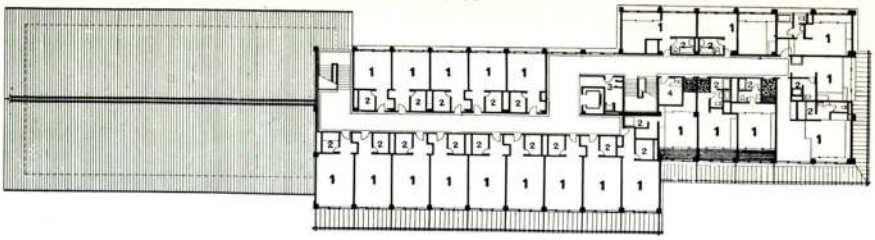


2階平面図

1. 客室
2. バスルーム
3. 配膳室
4. サービスルーム

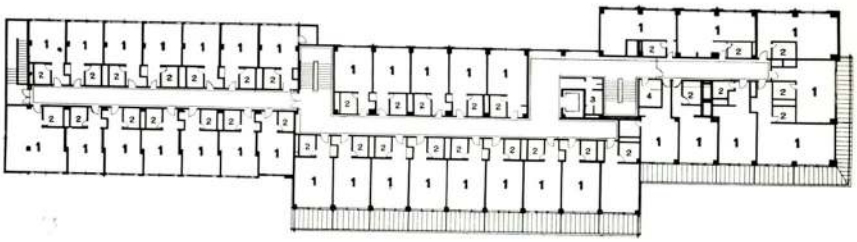


中2階平面図

1. 読書室
2. 式場
3. ロビー上部
4. 大食堂上部
5. 客室
6. バスルーム
7. 配膳室
8. 倉庫

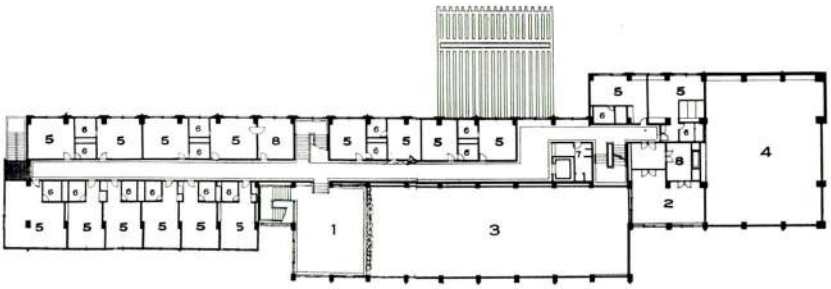

1階平面図


1. エントランスホール
2. フロントホール
3. ロビー
4. 大食堂
5. ボールルーム
6. クローク
7. フロント
8. 事務室
9. 化粧室
10. 配膳室

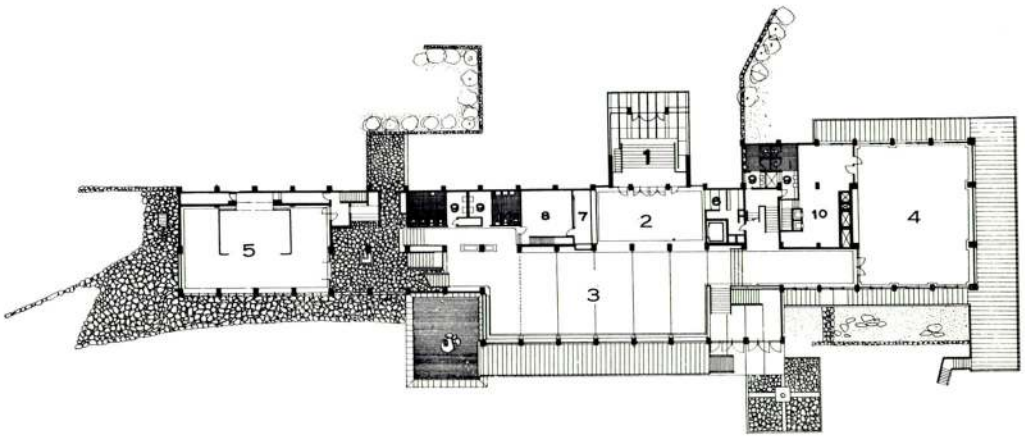


地階平面図

1. グリル
2. バー
3. 美容室
4. 理髪室
5. 売店
6. 化粧室
7. 厨房・配膳室
8. ボイラー機械室
9. 発電機室
10. 事務室
11. 洗濯室
12. 電話交換室
13. 従業員食堂
14. 男子ロッカー室
15. 倉庫

プランの左端は水槽

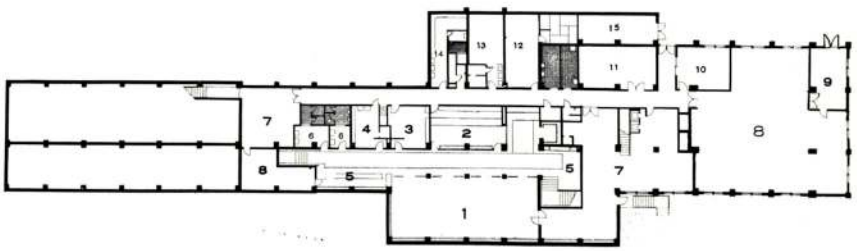

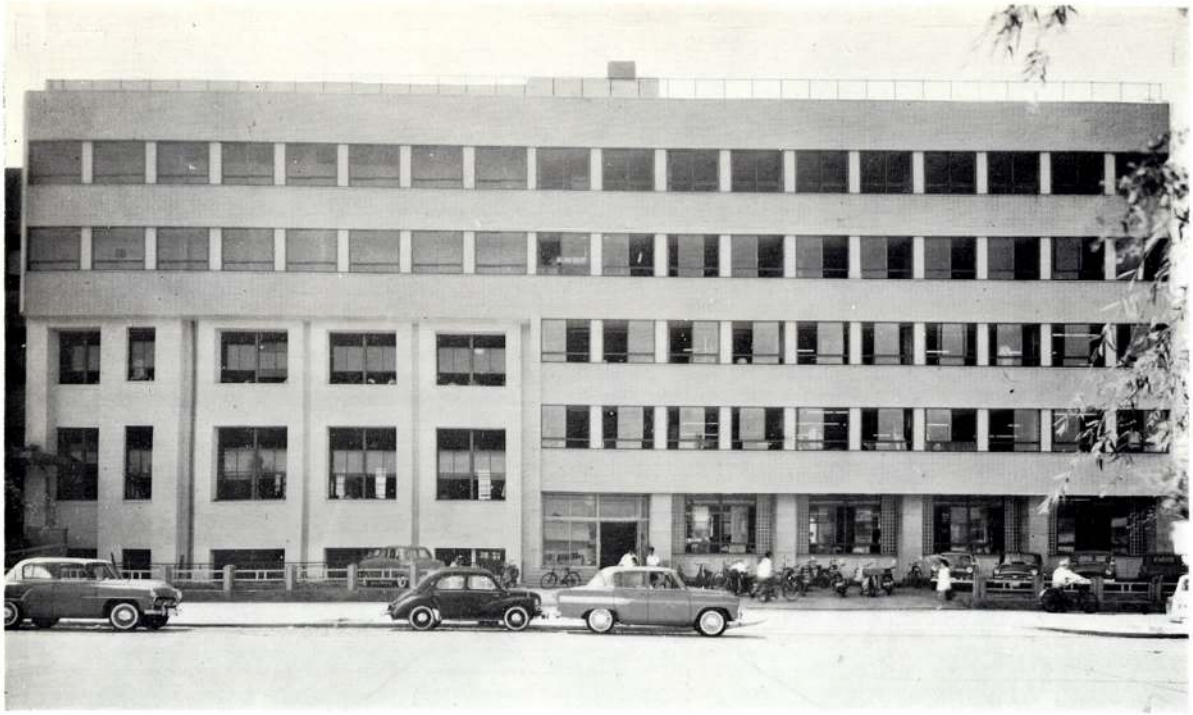

北面正面

堺　市　庁　舎

設計	堺市建築課
	大阪建築事務所
監督	堺市建築課
施工	K. K. 中島組

所在地	大阪府堺市（南海堺東駅前）	
規模	鉄筋コンクリート造5階建	
建築面積	新館 1階	503.69 m²
	2階	521.20 m²
	3階	521.20 m²
	4階議場	353.76 m²
	事務室	577.08 m²
	5階議場	156.59 m²
	事務室	572.02 m²
	屋階	81.71 m²
	旧館延坪	6,710.29 m²
	総延坪	10,002.93 m²
工期	昭和33年9月1日着工	
	昭和34年7月31日竣工	
工費	全工事費	115,000千円



堺市庁舎および議場増築工事について

旧庁舎は 6,710.29 m² の地下1階，地上3階建で，2階までは鉄筋コンクリート造，3階は将来議場建設場所として一部2階止り，階段室と正庁は鉄筋コンクリート造，その他は木造である。旧庁舎は昭和29年3月に竣工したもので，戦時中のため，鉄鋼の配給がなく，一部木造とせざるを得なかった。

もちろん将来は鉄筋コンクリート造に建て替える予定であった。従って，旧庁舎には議場はなく，正庁を仮議場として使用していた。今回の増築は，旧庁舎の議場予定位置に増築した。新庁舎は旧庁舎の西側に5階建で増築した。

旧庁舎は戦時中であったため，1階の床を高く，天井の高い威圧的な堅い感じのする建物であった。今回は商社的で，明るく気安く入室できる，事務の百貨店のように取扱い，議場は市政の厳粛な音響効果のよいものにした。

外観は道路側は2丁掛のタイル張り，窓台はテラゾーブロック，裏側はアーマコート塗仕上

堺　市　庁　舎

とした。

議場は高窓とし，周囲は廻下または広間とし外部から雑音を遮断した。議場の音響効果については，発音体の位置と，音の反射吸収等を効果的にするよう，種々の材料をその各々の位置に使用した。この音響効果に関しては大阪大学の音響学教室の竹内博士の御意見を参考して，設計施工した。工場中2回，完成後2回に渉り，残響，反響等の測定をした結果，議場として最も適当と信ずる反響のない，残響時間0.9秒の好結果を得た。


議場内に20回路のマイクロフォンを設け，天井内に9個のスピーカーを取りつけた。これはとくに音量の低い人のためと，議事を録音するとともに，議場外に放送でき得るように設備したものであった。議場内の論議のみの場合は，この設備は不必要である。電気，衛生設備等については，特記すべきものはない。

5階の会議室については，議場に準じて音響効果を充分にした。議場と5階は全部暖冷房設備をなし，1，2，3，4階は暖房のみである。

主体工事は中島組。電気工事は堺東真鑑電気工業所。衛生設備は山田工業kk。エレベーターは13人乗の冨士輸送，5階の暖冷房は大阪金属の20馬力，3台のエヤーコンディション。議場内調度品は大阪大丸百貨店，その他は堺市九仁木工。電話は自動式で都築電話。放送設備は議場内は東芝，庁舎はナショナル。織甿は堺市特産のもので，日新毛織が分担した。



議　場　内　部　　上：正　面　　下：側面および傍聴席

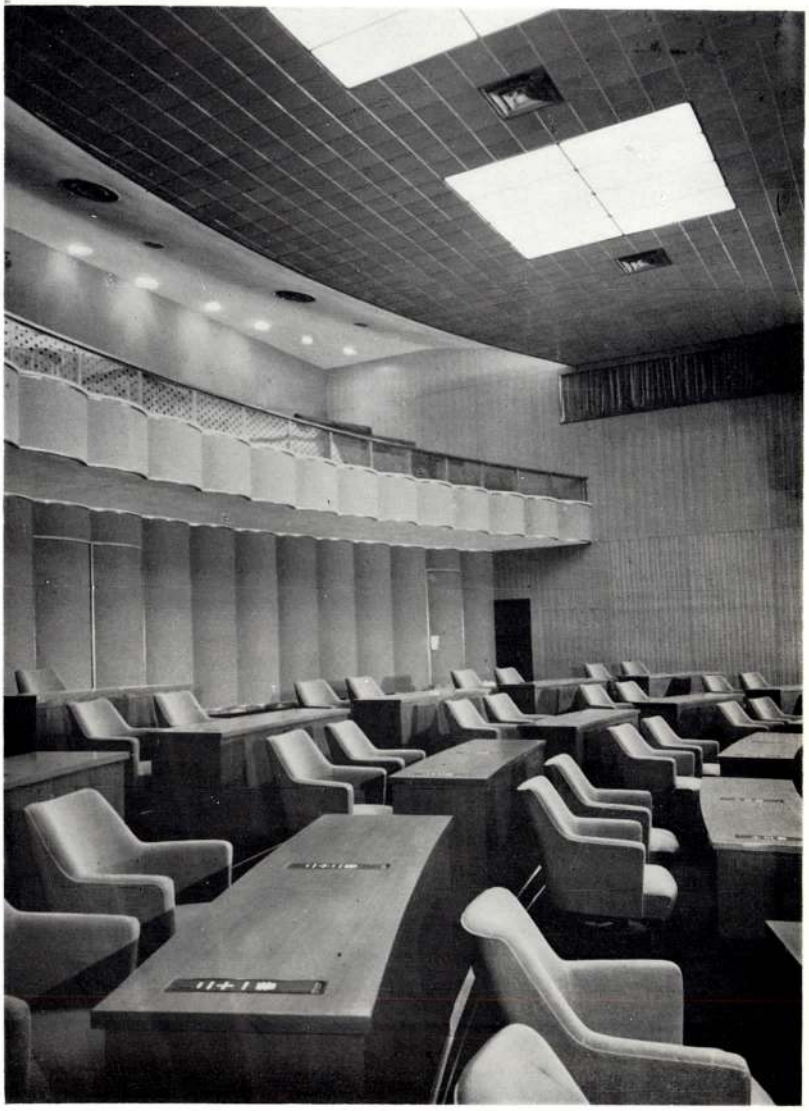

施工者としてのことば　　K.K. 中 島 組

50万市民を予想される堺市政の本拠として形態意匠設備等あらゆる部面に留意された設計により施工した本工事は，旧庁舎議場屋上に鉄骨鉄筋コンクリート造の新議場をまた在来鉄筋コンクリート造階段室その他を解体撤去し旧庁舎に連続増築する工事であった。

第一工程は議場を初市会に使用する要望にそうため工程に粗誤なきよう計画実施した。即ち主体半乾燥のまま内装工事を施工した結果が後日に悔を残すことを憂い，極力施工部面の乾燥を図りかつ内部雑作の施工を容易にするよう，室内足場等を止め屋上床版（床上8.5米）は鉄骨リブに切梁取付け床版コンクリートを施し天井仕上も釣足場により上下部同時作業による工期の短縮に努めた。

第二工程の庁舎5階建は旧庁舎および新議場に連続する新館床高相違のため新旧取合部鉄筋はすべて電弧熔接とし，特に沈下亀裂等の処なきよう慎重を期した。工事中音響測定による結果および諸設備に関連する応変の処置等より変更追加などが必然的に発生したが，極力その意図に副って施工した。

完成した新館は四周の環境によくマッチし内部は議場関係は厳粛なうちにも明るく落着いた市議事の殿堂として，また庁舎は市民の親しめる新鮮な感覚と明朗な窓口としてふさわしい建物が完成した。

お蔭で事故もなく施工することができたことを，市および関係者各位のご指導とご援助によるものであることを感謝するとともに，下請および関係業者の御協力に対し深くお礼申しあげたい。

京都中京税務署

設　計　近畿地方建設局営繕部建築課
担当　山本竜輔
工事監理　近畿地方建設局京都営繕工事々務所
施　工　K. K.　ミラノ工務店



外　観



上：外　観

下：中　庭




建築位置	京都市中京区柳馬場二条下ル	
建築面積	地　階	44.91 m²
	1　階	752.99 m²
	2　階	712.93 m²
	計	1,510.83 m²
高さ		7.38 m
外　装	外壁	モザイク タイル貼
	サッシ	二段引違スチールサッシ
	屋根	簡易アスファルト防水
内　装	床	アスファルトタイル
	壁	モルタル塗ビニールペンキ仕上
	天井	プラスターボード（パンチング）
工　期	起工	昭和 33 年 9 月 1 日
	竣工	昭和 34 年 3 月 20 日


地階平面図
1.ボイラ室
2.石炭庫



1階平面図　1.ポーチ　2.ホール
3.客溜　4.事務室　5.現金出納室
6.書庫　7.湯沸室　8.小使室
9.宿直室　10.中庭
11.職員用自転車置場　12.外来用自転車置場
13.ガレージ

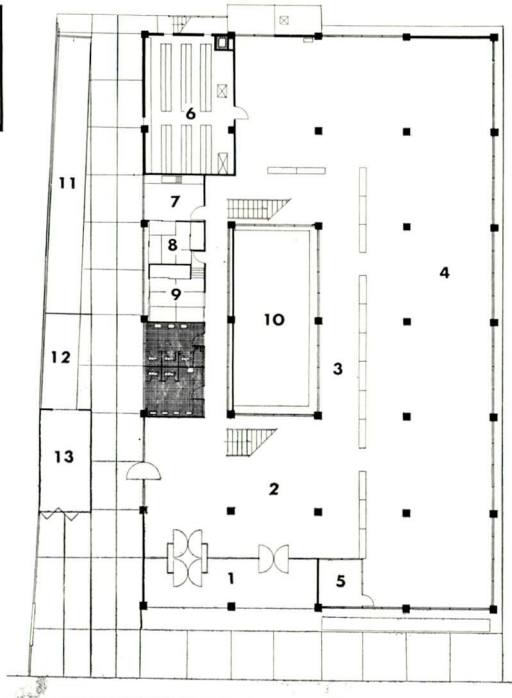

2階平面図　1.客溜　2.事務室
3.押印室　4.署長室　5.大会議室
6.小会議室　7.休養室　8.電話交換室
9.印刷室　10.用紙庫　11.書庫
12.中庭上部

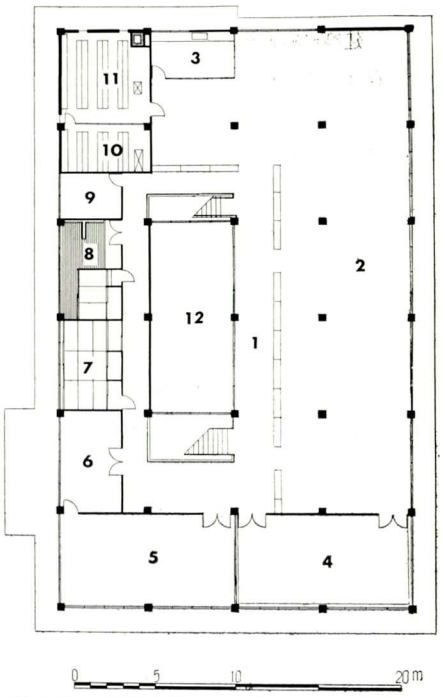

中京税務署設計者のことば　　山本竜輔

中京税務署は署員180名を擁するA級税務署であり，設計に当っては，とくに次の諸点に重点をおき，問題の解決に努力した。

（1） この建物は京都市街の中央にあって周囲に民家が建て込んでいるため中庭を設け各部各室の通気採光をとくによくし，また正面道路が狭いため玄関を入った時の感じを明快にした。

（2） 比較的規模が大きいため，各部分を分離し，しかも全体としてはコンパクトで，かつ動線の短縮を計った。

（3） 事務室およびホール，客溜りを一つの空間とし，機能の融通性を計りまた，来客に対する圧迫感をなくした。

（4） 中庭に石庭を作り，京都にふさわしいふん囲気を造り出した。

（5） 工事費を節約して温風暖房を採用した。




1階事務室

2階事務室・客溜



大会議室

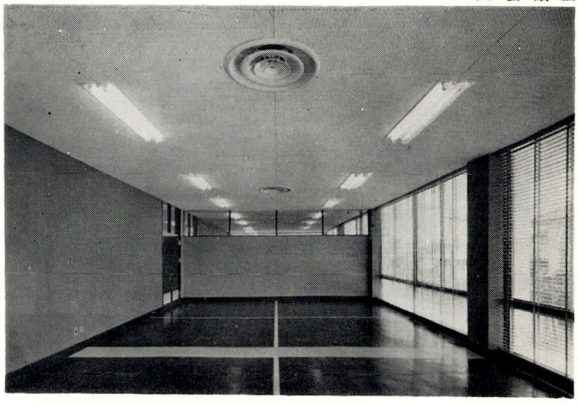

偶　　感

建築材料と一口にいうが，世のなかにこれほど特異な存在も少なかろう。個々の材料のみでは目的が果されることがなく数十種類におよぶ材料の協働構成によって建築が作られつゝあるのである。ある時は全く縁の下の力持ちであったり，時にはけんらん華麗まばゆいまでに派手なこともあったりする。また天然のものであると人工によるとにかかわらず種類の多いことも他に類がない。左官材料の砂ですら幾種類もあって当節流行の化学製品に至っては到底その全般を把握し難いぐらいである。

これほど千差万別の材料を見出し，生産して建築界に提供してくれる材料メーカー諸氏の努力は，やはり建築家との協働によって，生活文化の向上をめざして進み行く過程における夢の実現をはかっているのだといっても差支えないだろう。そういう意味から私は彼等もたぶんロマンチストだと思ってみることがある。　　(IK)

フルシチョフと住宅政策

フルシチョフ首相が米国を去るに当ってのテレビ演説の中でソ連の住宅建設，家賃等にふれている。これによるとモスクワでは来年一年で革命前の首都の全床面積の¼を上廻るもの，今後7年で全国の都市で1500万，農村では700万の住宅を建設する計画という。また，ソ連における家賃は世界で一番低く家計費の4～5%にしかならないといっている。実際のソ連を知り，その住宅政策を勉強しているのでもなく，この新聞面の数字を一応そのまゝに，一国の首相がそうでたらめをいいもすまいという程度で理解するのであるが，これだと一年平均300万戸以上の住宅建設になる。住宅公団の満4年の成果10万戸昭和33年建設白書による不足戸数207戸という数字や，公団住宅の3間での家賃7,000円というのと対比するとやはり何か桁違いの圧迫感と焦躁感といったようなものを感ぜざるを得ない。　　(IS)



ドレッサー＝建築家

この間あるデザイナーと話合っていたら，「建築家は材料そのものへのツッコミが足りないようですね。」と一本お面をいかれた。今更胸に手をあてて考えるまでもなく，一寸あたりを見まわしてもずい分無ザンな「近代建築」ができつつある。一昔前のように，建築がハダカである分には差支えなかったが，近頃のようにこう建築に「ドレッシイさ」が要求せられ，ムヤミヤタラにハデな織や染の衣裳くらべがはじまると，建築家の表面処理の無能さと質感覚の貧寒さが，それこそ文字通り白日下にサラケ出されることになる。材料そのものはなかなかいゝのが豊富に出まわっているのだが，そのえらび方と着つけが悪いためせっかくの素材のよさを殺している。何もゼイタクなものを着せよとはいわない。一たん着たらいつまでも着たきりスズメなのだから，せいぜい着る相手にふさわしいものを上手に着せてやっていただきたい。大阪には当代きってのベスト・ドレッサー村野先生もおられることとて諸賢の猛省をうながす次第。

(MM)

ウイークポイント

先だって中学生の教科書にいろいろの職業のランクスが発表されて物議を醸したことがある。幸い？建築技術者は，相当上位にランクされていたが，外国でも建築家の地位は非常に高いそうである。建築家には，高い学識と広い識見が要求され，とくに最近は建築以外の分野，例えば土木，機械，電気などに関するものはもちろん，金属冶金，窯業，化学その他いろいろの部門についての必要な知識をも収得する必要に迫られる。新らしい材料を正しく取扱うにも，新らしい機械を取付け，使用するにも，さらには新らしい建物を一つ設計するにも，あらゆる分野の知能を綜合しないと満足な結果が期待できない時代になりつつある。建築家が，自らの枠内に閉じこもって仕事をする時代は去った。名人が名建築を創る時代は去ったのである。将来の建築は，このように他の部門の協力を得て，その成果をいかに消化し，利用するかによって，その質的な価値が定まるといっても過言ではなかろう。

建築工学のウイークポイントは，他の学問との境界にある。そのウイークポイントは，またキーポイントでもある。　　(HR)

工事別建築材料集成

その商品名と材質特徴規格ならびに業者の一覧表

1959

内容

A. 地業・基礎工事用建築材料
B. 鉄筋コンクリート工事用建築材料
C. 鉄骨工事用建築材料
D. コンクリートブロック・煉瓦工事用建築材料
E. 防水工事用建築材料
F. 石工事用建築材料
G. タイル・テラコツタ工事用建築材料
H. 木工事用建築材料
I. 屋根葺・壁張工事用建築材料
J. 金属工事用建築材料
K. 左官工事用建築材料
L. 建具工事用建築材料
M. ガラス工事用建築材料
N. 塗装工事用建築材料
O. 内装工具用建築材料
P. プラスチツクス関係建築材料
Q. 外部工事用建築材料
R. 雑
S. 家具装飾関係建築材料
工事別建築材料集成商品名総索引

「工事別建築材料集成」の編集について

編集委員会

1. 本誌1957年11月号に伊藤幸一編「仕上別による建築材料名の索引について」が掲載されて好評をよんだ。今回もその形式を踏襲したが，その範囲を拡げて，基礎から仕上にいたるまで，各工事別に，その建材商品名を並べ，材質・特徴・規格ならびに関係業者名を一目でわかるようにしたものである。
2. およそ1100に近い材料を網羅したが，生産を中止したものや内容のひどい材料ははぶいた。また，○○式ブロックだとか，○○式ラスのように単に上に名前だけつけて内容的には一般品とちがわないと思われるものははぶいた。しかし商品名でない材料でも関係業者名がわかったほうが便利だと思われるものには，各工事別の最後にそれを記した。
3. 整理番号は頭に工事別のA，B，C……Q，R，Sをつけ，つぎにそれぞれ50音順に並べて数字をつけたものである。たとえば，M 024は，Mの「ガラス工事用建築材料」で24番目に記載されている材料（ヒシクール）である。
4. 業者名は，できる範囲において，関西を中心にとりあげた。なお，製造業者は太字，取扱業者は細字で示した。電話は1本か2本にとどめた。
5. 最近，プラスチックス関係材料の進展はすばらしいので，とくにプラスチックス関係材料の一項目を設けた。また，材料によっては，工事別に重複するものがあるが，これは使われる頻度が大きいと思われるものにはあえて重複させている。家具装飾関係材料は別に扱った方が便利と思われるので，一番最後にその項目を独立させた。
6. 今回の編集で，なお，幾多の材料がぬけていることと思われる。また，保全材料や接着剤，衛生器機などは今回はごく少数しかのせることができなかったが，次回に機会があれば補足していきたいと思っている。設備関係の材料は一切ふれなかった。
7. 巻末に，ここに掲載した商品名をアイウエオ順に並べた総索引をつけた。
8. この「工事別建築材料集成」にご協力いただいた方々はつぎの通りである。記して感謝を申しあげる次第である。（順不同・敬称略）

   清水建設KK，KK大林組，大成建設KK，KK竹中工務店，山田幸一（大阪市大），日建設計工務KK，日本建材協会
9. 以上，できるだけ便利なようにと編集したが，なお幾多足らない材料や，不備とするところ，あるいは誤りがあると思われる。これらについて気づいたところがあれば，文書でお知らせ願えれば幸いである。

A 地業・基礎工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
A001	アサノパイル	遠心力鉄筋コンクリートパイル パイル日本工業規格（JIS5310）による。強度大.腐蝕作用に抵抗強く耐久性大。頭部の補強に注意。	アサノールK.K.関西営業所 兵庫県尼崎市北初島町16　48—0138
A002	イワキパイル	遠心力応用によよる中空鉄筋コンクリートパイル。規格 JIS A5310—1955による。長さ壁厚は任意に製作できる。永久不変，強度大，寸法任意，品質均整。	磐城セメントK.K.大阪営業所 大阪市東区北浜4—26　23—7246～9
A003	K.C パイル	遠心機で締め付けられた高圧中空コンクリート杭。主鉄筋に φ 6mm の特殊鋼線使用，寸法はいろいろあり継杭が可能，強度大，地下水心配なし。6mm φの特殊鋼線使用により価格の低廉，強度の均一がはかれる。杭圧に対し摩擦切沓が考案されている。	近畿コンクリート工業K.K. 吹田市大字東230　38—4161
A004	合成基礎杭	木杭または既製コンクリート杭とペデスタル基礎杭。φ 50m φ 43m，泥水の滲入防止，既製杭に対する打込みはガイドによって真直に打ち込まれる。	太洋組K.K 大阪市北区梅田町47　36—2791
A005	昭和式ペデスタル	鉄筋コンクリート杭地下水の影響なし。支持力大。杭長は自由。なお特許工法による長尺ペデスタル杭（30m～60m）も可能。	昭和基礎工業K.K. 大阪市北区老松町3—15　36—8476
A006	地建杭	合成杭：下杭を木杭，上杭をコンクリート杭。規格なし。地下水位低下による腐蝕心配なし。杭の伸縮自由，継手に対する考慮が充分である。	地建工業K.K. 大阪市北区絹笠町50　36—2701
A007	太洋式ペデスタル杭	鉄筋コンクリート杭，φ50m 43m 31m。地下水の影響なし。打ち込中の損傷がない。杭長は自由，支持杭に良好。なお内管特殊開閉弁がついている。	太洋組K.K. 大阪市北区梅田町47　36—2791
A008	大同パイル	遠心力コンクリート杭。水セメント比45%以下。F_{28} =400kg/m² 以上。杭長は継杭により長くできる。単位最長 25m φ-600荷重に対して確実，地下水の影響なし。品質均等。なお JEI 式垂直沈下法が考案されている。又填充式（因子式）継手がある。	大同コンクリート工業K.K. 大阪営業所 大阪市東区淡路町2—14　23—2658 江昌K.K. 大阪市西区立売堀北通2—27　53—7801
A009	単洋式ペデスタルパイル	水位無関係，支持力大，杭長，伸縮自在。	東洋基礎工業K.K.大阪営業所 大阪市北区老松町3—61　34—8285
A010	トレンチ・シート	連続式ゴールドフォーシング・ロール機にて一貫製作。塩基性平炉鋼で SS41。寸法厚さ4～5mm長さは註文により製作。（3～7m 位が最も使い易い）。軽くて断力性を有す。経済的，振動小，打込引抜，抵抗力が少ない。	中之島製鋼K.K. 大阪市東区弁天町4　94—5031～5 安宅産業K.K.　森岡興業K.K. 入丸産業K.K.　岩井産業K.K 岡谷鋼機K.K.　大阪鋼材K.K. 三井物産K.K.　三菱商事K.K. 丸紅飯田K.K.　K.K.木下商店
A011	ナガイシートパイル	高強度コンクリートと高強度の特殊鋼線材をもって遠心力加圧にて製造。波型（S型），平リブ付（U型），噛合せ（Z型）がある。耐久性（耐摩耗，侵蝕，酸化）がある。強靱，剛性に富む。規格長さ最長は12m である。	長井興農工業K.K.大阪営業所 大阪市西区靱下通1丁目春陽ビル　44—5189 三洋K.K. 大阪市西区土佐堀1—1　44—5537～9
A012	日信三角型鉄筋コンクリート節杭	鉄筋コンクリート杭，長さ最長 7.5m，資材節約，摩擦力大，地下水位変化による懸念なし，節の活動による土塊の圧密圏増加。	K.K.武智工務所 大阪市東区瓦町3—11　26—3606
A013	ペデスタル基礎杭	特許沓使用，泥水浸水防止。	地建工業K.K. 大阪市北区絹笠町50　36—2701

B 鉄筋コンクリート工事用建築材料

	名称	材質 規格 特長	製造業者・取扱業者
B001	アサマパミス	軽量骨材（軽石）	日本軽石工業K.K. 東京都千代田区神田須田町1の8（都ビル）（東京）25—8085
B002	ヴインゾル	空気連行剤。18ℓ缶入，品質均一，200ℓD/M入，低廉（液体）	山宗化学K.K. 東京都中央区8丁堀2—3 55—0729，3634 大阪出張所 大阪市西区江戸堀下通2—38 44—2803
B003	ABC剝離剤	ナフテン酸を主原料とした型枠剝離剤。 18ℓ 300坪分	K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18 日新ビル 44—0500，3915，9303
B004	エヤポール	コンクリート表面活性剤，主成分ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル，セメント粒子を湿潤，分散させてコンクリートのワーカビリチイを改善する。	三洋油脂工業K.K. 京都市東山区11—721 6—1106～9
B005	腰掛ブロック	腰掛ブロック L 12×8，10×6，15×11cm 13×9，18×10cm	三舟建材商会 大阪市住吉区上住吉町31 67—2420
B006	コンパール	コンクリート表面活性剤（非イオン成分が主）主成分：アルキルアリルポリエチレンオキサイドエーテル。湿潤分散作用によりコンクリートのワーカビリチイを改善する。またコンクリートは耐候性を増す。	単洋コンパールK.K. 和歌山市十番丁 和歌山2—1566
B007	サランテックス	コンクリート養生剤，23kg缶入，300m² 撒布。 乳白液体，比重1.2	山宗化学K.K.
B008	C.P.S.（木型用）	剝離材，乳白液体，18ℓ缶入，360坪塗布。	山宗化学K.K.
B009	C.P.S.（金型用）	剝離材，透明液体，18ℓ缶入，360坪塗布。	山宗化学K.K.
B010	敷ブロック	モルタル製，2・3・4・5・6・7・8・9cm 角	三舟建材商会 大阪市住吉区上住吉町31 67—2420
B011	スコアロール 900 〃 150 〃 800	コンクリート表面活性剤（非イオン型）主成分：ポリオキシエチレンオクチールフエノールエーテル，セメントを湿潤，分散させてコンクリートのワーカビリチイを改善する。	花王石鹸K.K. 東京都中央区馬喰町2—1 66—4181
B012	スチロポール	発泡材。ドイツ馬獅子アニリン曹達株式会社（BASF）の製品。	カラケミー貿易K.K. 大阪市東区安土町2—10
B013	スペーサー	ドーナツ型 被覆 2cm より 8cm 各種 馬テイ型 〃 2cm より 8cm 各種	三舟建材商会 大阪市住吉区上住吉町31 67—2420
B014	セパコート	型枠剝離剤，パラフインエマルジヨン35%水で7倍から15倍にうすめて使う。5ガロン缶（17立入）16kg。	昭和化工K.K.大阪出張所 大阪市北区梅田町27 産経ビル6階 昭和石油KK内 36—7151～3 7154（直通） 三徳商事K.K. 大阪市東淀川区新高南通2—22 37—1761 中外商工K.K. 大阪市西区靱下通9～13 44—4163 K.K.木下謹三商店 大阪市西区江戸堀南通5—35 44—5408
B015	セパゾール	型枠剝離材，溶剤，4ℓ入小缶，20ℓ入1斗缶。	暁建材工業K.K. 大日特殊建材工業K.K. 大阪市城東区今福中2—32 33—1560
B016	セメタイト	防水コンクリート用混和材。	セメタイト工業K.K. 東京都新宿区新宿1—80 34—6745
B017	セルファック1300 (Cerfak)	コンクリート表面活性剤（非イオン型）アルキルポリエチレンチオエーテル，エメント粒子の湿潤分散を行ない，ワーカビリチイを改善する。	E. F. Hongton & Co. V. S. A. K.K.アンドリウス商会 東京都港区芝公園5号地15 43—1105～9

B018	チューポール C (Chupol)	コンクリート表面活性剤（非イオン型）主成分：ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル。淡黄色液状市販濃度27%使用量，セメント重量の0.03〜0.04%セメントを湿潤，分散させてコンクリートのワーカビリテイが改善される。	竹本油脂K.K. 東京都中央区日本橋通1—5—1 27—4402〜3　7708〜9 中外貿易K.K. 東京都中央区日本橋通2—2加藤ビル 27—0511
B019	パンフォーム S	コンクリート表面活性剤。主成分：ポリオキシエチレンアルキルフェノールエーテル（非イオン型）セメントに対する湿潤，分散作用がある。	第一工業製薬K.K. 東京都中央区京橋3—2　28—7021 K.K.本岡商店 東京都台東区浅草桂町13タイガービル 85—3690
B020	パンフォーム T	コンクリート表面活性剤。主成分：アルキルベンゼンスルホン酸ソーダ（陰イオン型）セメントの湿潤，空気連行作用によりコンクリートのワーカビリテイを改善する。	
B021	ファイン　#15	剝離剤，18ℓ石油缶入，10倍稀釈約1,200平米使用。200ℓドラム缶入，10倍稀釈約14,000平米使用。	日本添加剤工業K.K.大阪支店 大阪市西区江戸堀北通1—10（日日会館） 大興物産K.K.大阪支店 大阪市西区京町堀通1—40　44—0231
B022	フジチューブ	特殊耐火ボードを数層重ね合せ，耐水性接着剤にて加圧しながら巻き上げた積層紙筒，最外層は防水紙，最内層は剝離紙を使用。ϕは50mm〜1000mm，長さ4m標準規格，杭の型枠として使用する。	藤森建材K.K. 大阪出張所 大阪市西区土佐堀通1—1　44—1623
B023	ホルゼックス (HOLZEX)	コンクリート分散剤。主成分：リグニン珪酸ブレンド可溶性塩（陰イオン型）セメント微粒子をリグニンの陰イオンで分散させてコンクリートのワーカビリティを改善し，珪酸質により長期強度の増大をはかる。	日之出工業K.K. 明石市大倉町8—3425　明石—2220 日本能率産業K.K. 明石市人丸町295　明石—3713
B024	ポゾリス　No 5 〃　No 8 〃　No 10	コンクリート分散剤（陰イオン型）主成分：リグニンスルホン酸カルシウム塩。溶液中のリグニンの持つ陰イオンにセメント微粒子を吸着し，拡散させてコンクリートのワーカビリティを改善する。	日本曹達K.K. 東京都港区赤坂表町4丁目 日曹商事K.K. 東京都中央区日本橋本町3—5　24—7191
B025	マルエスクランプ	柱型枠の緊結バンド。4′ものおよび5′ものがある。バタ角用クランプ。バタ角としてC型鋼を使用するときその他建築用バタ・クランプとして便利である。	八幡メタルフォームK.K. 東京都中央区銀座西5—2　57—1996〜8 大阪鋼材K.K. 大阪市西区新町通1—16
B026	ライポン F 103 ライポン P 105 (LIPON)	コンクリート AE。分散剤（非イオン型）主成分：アルキルベンゼンスルホン酸ソーダ。起泡力強くコンクリート中に微細な気泡を連行させてワーカビリティを改善する。	ライオン油脂K.K. 東京都江戸川区平井3—2397　68—1131〜5
B027	リグナール	セメント分散剤。主成分リグニンソーダ塩（陰イオン型）可溶性珪酸塩。陽イオン吸着によりセメント粒子を分散させコンクリート，モルタルのワーカビリティを改良する。	神戸材料K.K. 神戸市長田区西代通4—18　7—3871 三井物産K.K. 大阪市北区中之島3（三井ビル）　44—8881
B028	リポックス NA	コンクリート表面活性剤。主成分アルキルポリエチレングリコールエーテル。セメント粒子を湿潤。分散させ，ワーワビリティを改善する。	ライオン油脂K.K. 東京都江戸川区平井3—2397　68—1131〜5 日新興業K.K. 東京都中央区日本橋室町2—4　三和ビル 24—1371〜5 ライオン油脂K.K.大阪出張所 大阪市東区博労町1—13　船場—951〜1

鉄筋コンクリート工事用建築材料関係業者名

	一般名	業者名（順不同）	
1.	生コン	日立コンクリートK.K 東京都墨田向島押上町10　63—7136	宇部興産K.K. 山口県宇部市大字小串1976
		菱光コンクリート工業K.K. 東京都千代田区丸ノ内 1— 4（三菱セメント内）　27—1341～9	第一セメントK.K. 川崎市浅野町2936
		アサノコンクリートK.K. 東京都荒川区日暮里8—824　82—5192	横浜コンクリートK.K. 横浜市保土ケ谷久保町6
		磐城セメントK.K. 栃木県県安蘇郡葛生町715　葛生～450	大阪生コンクリートK.K. 大阪市北区堂島浜1—25（新大阪ビル）　36—1231
		東京コンクリートK.K. 東京都渋谷区代々木大山町1059	阪急砕石コンクリートK.K. 豊中市中州到止400　39—1280
		小野田レミコンK.K. 東京都千代田区丸ノ内1—1（鉄鋼ビル）　20—1311	大阪アサノコンクリートK.K. 大阪市西成区津守西6—30　65—1601
			小野田レミコンK.K. 大阪市北区梅田2 第一生命ビル　36—1261
2.	普通ポルトランドセメント	日本セメントK.K. 東京都千代田区大手町2—9（大手町ビル）　20—1731	小野田セメントK.K. 東京都千代田区丸ノ内1—1（鉄鋼ビル）　20—1311～9
		第一セメントK.K. 川崎市浅野町2936	秩父セメントK.K. 東京都千代田区丸ノ内 1— 2（日本工業クラブ）　28—1316
		大阪窯業セメントK.K. 大阪市北区堂島浜通1—25（新大ビル）　34—6131	敦賀セメントK.K 福井市佐佳枝仲町15
		日立セメントK.K. 茨城県日立市助川町日山2500	野沢石綿セメントK.K. 神戸市生田区西町通36（興銀ビル）
		徳山曹達K.K. 山口県徳山市大字徳山8355	三菱セメントK.K. 東京都千代田区丸ノ内（新丸ビル）
		豊国セメントK.K. 福岡県京都郡苅田1333	宇部興産K.K. 山口県宇部市大字小串1976
3.	早強ポルトランドセメント	小野田セメントK.K. 大阪窯業セメントK.K	日本セメントK.K. 秩父セメントK.K.
4.	白色ポルトランドセメント	小野田セメントK.K.	
5.	早強セメント	旭硝子K.K. 東京都千代田区丸ノ内2ノ16（明治生命ビル）	
6.	中庸熱ポルトランドセメント	大阪窯業セメントK.K 磐城セメントK.K.	秩父セメントK.K. 日本セメントK.K.
7.	ポゾランセメント	三菱セメントK.K.関西営業所 大阪市北区梅田7—3　36—3189	日本セメントK.K.関西営業所 大阪市北区梅田町47　新阪神ビル
8.	シリカセメント	大阪窯業セメントK.K. （ヨーギョーシリカセメント） 秩父セメントK.K （秩父シリカセメント）	小野田セメントK.K. （小野田高級シリカセメント）
9.	高炉セメント	日本セメントK.K. （アサノ高炉セメント） 豊国セメントK.K. （ホーコクA・B高炉セメント）	大阪窯業セメントK.K. （ヨーギョー高炉セメント） 八幡化学工業K.K. （八幡高炉セメント） 大阪営業所・大阪市西区靱南通1—10
10.	軽量骨材・軽石 軽石	国際軽石K.K. 大阪市大正区三軒家浜通2—36　55—1719 日本ライトグラベル工業K.K. 東京都中央区京橋2—11　56—1325	玉置産業K.K. 大阪市南区鰻谷中之町25　28—5675～7

C 鉄骨工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
C001	アートボンド	薄鋼板にビニールフィルムを特殊技術で接着したものでUSラバーとの技術提携して生産に着手した。その用途は極めて広範囲である。（O 001参照）	中之島製鋼K.K 大阪市東区弁天町 94—5031～6 6031—3 大阪鋼材K.K. 大阪市西区新町通1—16
C002	ウエルテン	高抗張力，溶接容易。	八幡製鉄K.K. 八幡市技光 八幡 6—0311
C003	エコンスチール キーストンプレート	SPN 1，日本工業規格による。屋根，外壁，床に多く用いられ，床の場合は小梁と床板の一石二鳥の役目も果すことができる。	中之島製鋼K.K. 大阪市東区弁天町4 94—5031～6 6031～3
C004	エコンスチール デッキプレート	SS 41 および SPN 1 。日本工業規格による。建築物の床に利用され，非常に軽量で，柱，梁が小さくなりまた，組立工法が簡単で工期が短縮される。耐火構造の床にもでき，下端を化粧にして天井として見ることもできる上，デザインに面白いものが得られる。	中之島製鋼K.K. 大阪市東区弁天町4 94—5031～6 6031～3
C005	角パイプ・ 異形パイプ	シャープな角を出すことが出来る。以下一例。 肉厚 m/m m/m　肉厚 m/m m/m 角正方出し形 1.6×18×18, 1.6×23×23, 1.6×28×28, 3.5×75×75 尺正方付形 1.6×20×20, 1.6×25×25, 1.6×30×30, 3.5×79×79 角矩出し形 1.6×16×30, 1.6×25×50, 1.6×30×60, 3.5×45×104 尺矩付形 1.6×16×34, 1.6×25×55, 1.6×30×65, 3.5×45×112	日本特殊形鋼K.K. 大阪市港区西三先町3丁目 57—1961～3 大日鋼業K.K. 大阪市西区立売堀北通7—21 54—1721～3 3333
C006	パイプハウス	パイプ構造建築で組立・解体・移動が簡単。	大和ハウス工業K.K. 大阪市南区日本橋筋2—39 64—1942，2317

鉄骨工事用建築材料関係業者名

	一般名	業者名（順不同）	
1.	熔接棒	川崎製鉄K.K. 神戸市葺合区脇浜3—2035	K.K.神戸製鋼所 神戸市葺合区脇浜1—36
		東京化工K.K. 東京都北区稲付町2—170 90—4441	東京溶材K.K. 東京都中央区日本橋鰯殻町1—13 67—8531
		東京電極工業K.K. 東京都品川区平塚6—167	特殊電極K.K. 尼崎市昭和町2—47
		日本金属工業K.K. 東京都中央銀座西6—6 57—8256	日本ウェルディングロッドK.K. 東京都中央区京橋2—11 56—3327
		日本電極工業K.K. 大阪市城東区西鴨野町2—12	八幡溶接棒K.K.大阪営業所 大阪市西区靱南通八幡製鉄ビル 44—0323，1081
		取扱業 協和商事K.K. 大阪市北区宗是町 大ビル 44—2832	大阪鋼材K.K 大阪市西区新町通1—16
		ING 商事K.K. 大阪市南区東平野町2—11 新上六ビル 75—4393～7	川原産業K.K. 大阪市浪速区幸町4—1 53—0555，1860
2.	パイプサポート	日建K.K. 大阪市南区安堂寺町2—32 53—9354	K.K.広瀬清三郎商店 大阪市西区西長堀北通3—23 53—1300 9351～4

D コンクリートブロック・煉瓦工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
D001	M.S.B. ブロック	JIS, BI型ブロック。	三河スレートK.K.
D002	ガスコンブロック	軽骨ブロック。	日本特殊建材K.K. 東京都中央区銀座西7—5 57—8377
D003	K式ヴェンチレーションブロック	陸屋根ブロック。	大下工業K.K. 東京都江東区大島町1—194 68—4470
D004	高圧レンガブロック	レンガブロック。	高圧レンガブロックK.K. 東京都千代田区飯田町1—4 33—5176
D005	断熱NKブロック	建物内部間仕切目。断熱防音性。普通または軽量コンクリートブロック体前後両面に平行の近接した空隙をもっている。	建隆工業K.K.
D006	ドリゾール板 ドリゾールブロック	各種寸法。軽量堅牢。	日本ドリゾールK.K. K.K.川村商会 大阪市北区樋上町2 34—723 724
D007	ナニワコンクリートブロック	種々特殊な型のものを作成。	ナニワスレートK.K. 大阪市福島区海老江2—212 45—2707
D008	ニタカプレコン	組立式コンクリートブロック。柱，梁，床板，壁板。	ニタカプレコンK.K 東京都大田区古市町19 73—4047
D009	パスキンブロック	Precast の大型中空乾燥機を印ろう型目地で築構。防湿的，防寒的，第二種配筋C。	パスキン建設協会 施工会社 日本ブロック建設K.K. 日本ヒューム管 〃 三機建設 〃 神谷建造工業 〃 小川工務店
D010	ヒルコンブロック	ヒルコンセメントとAE剤使用。30×30×5cm，テラゾー張付けに準ずる。内装断熱用。	日宝蛭石K.K. 大阪市東区高麗橋3—7 23—1601
D011	プレコン	柱，梁，床版，壁用，プレキャストコンクリート，基礎地中梁はコンクリート打ち。	日本プレコンK.K. 東京都港区芝高輪北町21 44—6101
D012	ライトブロック	米国式改良形，防水ブロック。特許ユハラ防水。	昭和ブロック建設工業 大阪市浪速区幸町2—24 53—3152

コンクリートブロック工事用建築材料関係業者名

	一般名	業者名 (順不同)	
1.	コンクリートブロック	ナニワスレートK.K. 大阪市福島区海老江上3—212 45—2707, 4168	宇部スレート工業K.K. 大阪市旭区大宮町1—103 33—4984, 5146, 4272
		興亜コンクリート工業K.K. 大阪市阿倍野区阿部野筋8—40 66—0321～2, 402.～4	三舟建材商会 大阪市住吉区上住吉町31 57—2420
		菅機械工業K.K. 大阪市西区南堀江通3—20 53—7371 (代)	福田源K.K. 大阪市都島区都島南通1ノ43 35—3559, 9901, 7327
		小野田ブロックK.K. 神戸市灘区灘浜町3 8—9580	川村商会 大阪市北区樋上町2 34—723, 724
		関西ブロック建築工業K.K. 大阪市大正区泉尾上通4—19 55—0219	不二設計所 東京都品川区西大崎3—538 49—9223, 8462
		鉄道コンクリート工業K.K. 大阪市北区芝田町97 34—0846, 5844	京帝砂利K.K. 東京都新宿区新宿3—48 35—4757
		三国コンクリートブロック工業K.K. 大阪市北区梅ヶ枝町 34—9187, 9188	京阪コンクリート工業K.K. 大阪市旭区今市3—3—1 33—4249

		近藤工業K.K. 島根県大田市大田町　大田—42	鉱滓製品販売K.K. 大阪市西区土佐堀1—1（大同ビル）44—697
		東海汽船K.K. 東京都中央区銀座西8—10　57—5601	藪塚建材興業K.K. 千葉市今井町563　千葉—122
		日本ブロック建設K.K. 広島市日鳥町196　4335	ハローブロック工業K.K. 東京都港区赤坂田町7—1　48—5661
		羽田ヒューム管K.K 東京都中央区銀座東4—7　54—5081	日本コンクリート・ブロックK.K. 東京都港区芝田村町20（松井ビル）43—7131
		多摩コンクリートK.K. 東京都北多摩郡狛江町猪方1017　41—7602	扶桑セメント工業K.K. 東京都大田区東蒲田4—35　73—2608
		ユニオンスレートK.K. 静岡市馬淵町9—68　2813	日鉱ブロックK.K. 東京都港区芝浜松町2—17　43—229
		安達コンクリート工業K.K. 長岡市旭町4丁目　486	軽井沢建材K.K. 長野県北佐久郡軽井沢町1178　242
		大睦建設K.K. 仙台市東三番町160　3—2400	
2.	防火断熱煉瓦	玉置産業K.K. 大阪市南区鰻谷仲之町25　27—5675	オリエンタル工業K.K. 東京都港区芝白金三光町5　44—1912
		日本タイル工業K.K. 東京都千代田区丸ノ内3—3　23—0840	イソライト工業K.K. 東京都千代田区神田鍛治町（丸石ビル）25—8577
		新光炉材K.K. 東京都港区芝新橋6—40　43—3023	東亜断熱工業K.K. 東京都板橋区板橋町6—773　96—4529
		宇部厚型スレートK.K. 大阪市東淀川区三津屋北通4—11　37—6467	

E 防水工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
E001	アスファルトコーキング	アスファルトに溶剤を加え，常温である程度の軟度をもったもの。耐候性を増すためにアスベストを含んでいる。防湿用と充填用の二種類あり，ルーフィングや金属，スレート屋根等の補修，目地の充填に用いる。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14 44—5951～8
E002	アスファルトコンパウンド	アスファルトに動・植物油脂を加え，耐久性と粘着性を増大させたもの。軟化点(C°) 80以上，針入度 (25°C) 20～30，伸度 (25°C) 3以上。陸屋根アスファルト防水専用高級品。耐熱，耐寒性をもち，しかも良質アスファルトのもつ特性を失わないバランスのとれたコンパランドである。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14 44—5951～8
E003	アスニュー	セメント防水剤の一種。	アスニュー工業K.K. 大阪市南区鰻谷仲之町47 27—2013，7215
E004	アドコン	急結急硬セメント防水剤の一種。	日本電化工業研究所 東京都千代田区2番丁 33—3535
E005	網状ルーフィング類	コットン（双子撚吋10目），麻（8オンス，10オンス）地をアスファルト加工したもの。地下防水とかルーフィングでは施工しがたい箇所の増貼に用いる。コットン，麻の柔軟性と強靱さをもっている。防水工事施工の際，目潰刷毛塗を入念にする必要がある。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14 44—5951～8
E006	アルソイドルーフィング	ブローンアスファルトの両面にアルミ箔（0.03mm厚）を特殊接着用コンパウンドで被覆したもの。アスファルトが太陽光線（紫外線）の透過により老化され惹起するのを防ぐ。寸法は巾3.00尺×長さ72.00尺。	日新工業K.K.大阪支店 大阪市西区新町北通1—40 53—5281～3
E007	アーマーコート	米国アーマーコート社製。コンクリート・レンガ用防水・美装塗料。背面水圧に対しても有効。	近畿建材工業K.K. 大阪市北区茶屋町33 37—3003
E008	イチミックス	セメント急結防水剤。	イチミックス工業K.K. 東京都品川区大崎2の176
E009	ABC コーキング	国産のコーキングコンパウンド。特徴および用途はバルカテックスと同様。色は灰色。 1 cm× 1 cm，断面 180m，充填に18ℓ必要	K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—19 日新ビル 44—0500 3915
E010	エアロシールズ	米国製品。ジェットの燃料に侵されない熱可塑性プラスチックの飛行場床目地充填材。375°～400°に熱して用いる。色は黒。	米国ノガタックケミカル K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18 日新ビル 44—0500 3915
E011	N.R.C. アルハンプルーフィング	ビニハンプルーフィングにアルミ箔をつけたもの。	日本瀝青工業K.K. 大阪市北区富田町40 34—1804
E012	N.R.C. ビニハンプルーフィング	ビニロンの布をルーフィングにつくったもの。	日本瀝青工業K.K. 大阪市北区富田町40 34—1804
E013	エバーシール	伸縮性コーキングコンパウンド。	昭和化工K.K.大阪出張所 大阪市北区梅田町産経ビル 36—7151～4
E014	エバーゾール	連続性アスファルトプライマー，湿気のあるコンクリートにも附着する。	昭和化工K.K.大阪出張所 大阪市北区梅田町産経ビル 36—7151～4
E015	エバータイト	シリコン防水剤。	昭和化工K.K.大阪出張所 大阪市北区梅田町産経ビル 36—7151～4
E016	エバーブライト	アルミ箔ルーフィング。	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東之町4—104 33—3679，4481
E017	エラスタイト	アスファルト伸縮目地用材。	大同化学工業K.K. 東京都千代田区神田鎌倉河岸 25—9591

E018	ギルソイド ルーフィング	表面の粉末が普通のルーフィングと異なりギルソナイド粉（天然アスファルト）などを用いている。30kg, 40kg, 1m×21m, アスファルト浸透率 140%以上。表面ギルソナイドは密着を促進する。防水工事専用品。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14 44—5951～8
E019	コアルーフシート	ルーフィングフェルトの芯体にブローンアスファルトを浸透させたもので表面全面に φ1 mm の小孔が一定の間隔で開いており，加熱アスファルトに合ったときコンクリート中の湿気が水蒸気となってアスファルト上に抜けるようになっている。寸法 巾 3.00 尺 × 長 144.00尺。	日瀝化学工業K.K. 大阪市東淀川区堀上通3—39 39—0924, 0925
E020	ゴールデン ルーフィング	銅とルーフィングのコンビ。防水，雨押え用。	日瀝化学工業K.K.
E021	サルコンタイト	防水・アク止め材。	日本防水セメントK.K 大阪市北区曽根崎上1—38 34—3088（代）
E022	ジェットシール	ジェット燃料に侵されない国産飛行場道路の目地材。FS-SS-S-00167 規格に合格。二重釜で溶融して用いる。色は黒，価格は kg当240円。	K.K.エービーシー商会 大阪出張所 大阪市西区京町堀通1—18 日新ビル 44—0500, 3915, 9303
E023	ジョイント・ シールズ	米国製品。飛行場，道路のゴム質の目地充塡材。375°～400°F に熱して用いる。価格は 1 ポンド当 110円。色は黒。	米国ノガタックケミカル社 K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18 日新ビル 44—0500 3915
E025	シリコタイト	シリコン樹脂撥水塗料。GA 5-- シリコン樹脂，5% 含有。18ℓ缶 5,200 円（モルタル塗面で25～30坪分）壁面の撥水塗料であって防水塗料ではない。したがって軽量ブロックのごときラフな面および水平面には効果が得られない。	日本特殊塗料K.K. K.K.エービーシー商会 大阪出張所 大阪市西区京町堀通1—18 日新ビル 44—0500 3915
E024	シラシール	撥水性シリコン系塗料。米国サーフェス・プロダクション会社製。	近畿建材工業K.K. 大阪市北区茶屋町33 37—3003
E026	シルバールー	アルミ金属（純度99%以上）の裏面に特殊アスファルトを取り付けたもの。トーチランプの加熱で木部コンクリートおよび継目も容易に密着する。アルミがアスファルトの溶解，亀裂，風化を防ぎアスファルトはアルミの伸縮と耐久力を保護する。寸法 巾2.00 尺×長 57.00尺。	K.K.山本建材社 大阪市西区西長堀南通1—10 54—1861～5
E027	石綿ギルソイド ルーフィング	石綿原紙を用いた最高級のルーフィング。表面にギルソナイド（天然アスファルト）などの粉末を散布してあるのが特徴。35 kg 1 m×21 m, アスファルト浸透率95%以上。腐蝕や伸縮のない理感的な防水主層となる。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14 44—5951～8
E028	石綿フェルト	石綿原紙を用いた最高級のアスファルトフェルト30kg 1m×42mアスファルト浸透率90%以上。腐蝕や伸縮のない理想的な防水骨材。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14 44—5951～8
E029	日瀝スーパー アルソイド	スーパーメタロイド（市販中止）の改良品。アルミシート（0.1mm）の片面にファイバーシートをアスファルトコンパウンドで接着したもの。施工の場合，高熱のアスファルト（200°C）に接したときに直接アルミに熱が伝って膨脹を起したり急冷して収縮を急に起こしたりすることが少ない。アルミの肌離れがしない。緩勾配の屋根，軽量の屋根に使用，寸法 巾 3.00 尺× 長 72.00尺。	日瀝化学工業K.K.
E030	日瀝シルバー フェルト	高純度アルミ箔の片面にフェルトを保護材として耐候性の強いアスファルトで貼り合せたもの。建物の断熱保温，防湿用，寸法巾3.00尺×長144.00尺。	日瀝化学工業K.K.

E031	日瀝ビチュミナスセメント	耐候，耐久性を増大させる純正の石綿繊維，雲母粉，タルクなどの鉱物質粉末および揮発性の溶剤よりなるアスファルトコンパウンド。	日瀝化学工業K.K.
E032	ネオベック	醋酸ビニールを乳化重合してできた乳液に塩化カルシウム水溶液を混合してつくったセメント防水剤。	吉野理化工業K.K. 東京都千代田区大手町2—2 23—5301～2　2240 大進工材K.K. 大阪市西区土佐堀3—19　44—1312
E033	ハイドロシール	米国ファィバーボードペーパープロダクト社製品。プラスチック性アスベスト補強コーキングコンパウンド	近畿建材工業K.K.
E034	バルカテックス	米国製コーキングコンパウンド。弾力性，粘着性強く収縮，膨張に順応しいかなる表面にも密着し，乾燥せず，亀裂を生ぜず軟性ゴム状のパテ。サッシュ廻り，エキスパンションジョイント，その他石材，ガラス，金属，木部など相互の接合部の填隙，防水，気密に用いる。色は灰色。包装5ガロン缶12,500円，1ガロン2,600円。	米国 A.C. ホーン社 K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18 日新ビル 44—0500，3915，9303
E035	パレン	シリコーン・プレチレン系コンクリート防水剤。	東邦商工K.K. 大阪市東区釣鐘町2—32　94—7936　9589
E036	ヒタフラン目地	ヒタフラン樹脂の耐薬品目地材。耐酸，耐アルカリ，耐熱性を有するヒタフラン樹脂をフランセメントとして，タイル，煉瓦などの目地に充塡する。色は黒。	K.K.日立製作所 K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀　1—18 日新ビル 44—0500　3915
E037	ポリマコート（P.C）	アスファルトを応用しこれに石綿繊維，レヂン質化合物など総合配合材を加工したもの。接着，被覆，補装コーキング全般材，耐酸，耐アルカリ，電気絶縁性。	K.K.高島商工 東京都港区芝田村町5—17　43—1397　4838
E038	ポロン	シリコーン系撥水剤の一種。	信越化学工業K.K. 大阪市北区宗是1　44—2833～4　3806 近江屋興業K.K. 大阪市東区北久太郎町1—47　26—3631～4
E039	マルエス印アスファルトクロース	強靱な布地にアスファルトコンパウンドを浸透加工したもの。出隅入隅の防水施工の困難な個所にその柔軟性を利用して完全に密着しその目的をなす。	日新工業K.K. 大阪市西区新町北通1—40　53—5281～3
E040	マルエスジョインフィラー	道路などのエキスパンションジョイント。	日新工業K.K. 大阪市西区新町北通1—40　53—5281～3
E041	マルエスルーフィング	合成有機繊維を原料とした網状ルーフィング，耐酸，耐アルカリ性をもつもの。	日新工業K.K.
E042	三星印ルーフィング類	羊毛，木綿，故紙を原料に折造した原紙をアスファルト加工したもの。アスファルト浸透率140～150%以上（JIS規格の改定による）ルーフィングでは1m×21m 17kg以上各種あり。フェルトでは1m×42m　20kg以上各種ある。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951～8
E043	有孔フェルト	アスファルトフェルトの全面に虫ピン頭大ほどの孔を1.2cm間隔にあけてあるもの。下地コンクリートの残湿が防水工事の際の熱いアスファルトのために気泡を生ずるのでこの孔から発散させる露出防水に用いる。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951～8
E044	ライオン印ヘッシャンタイト	麻布にアスファルト（ストレートおよびブロン）を加工し，鉱物性粉末を撒布したもの。 原布　巾　長　面積 284g　1.09m　30m　32.7m² 340g　1.09m　30m　32.7m²	K.K.工盛社 大阪市城東区西鴫野6—43　97—8288，4460
E045	ライオン印ヘッシャンO.S.テープ	麻布の片面のみT液を配合したグロンアスファルトをもって加工したもので片面が原布そのままであるからパイプの保温，保冷，防露，防錆などに適する。 巾8cm，10cm，長さ15m，15m，その他希望寸法。	K.K.工盛社 大阪市城東区西鴫野6—43　97—8288，4460

E046	ライオン印ミネラル・ルーフィング	ルーフィング原紙にアスファルト（スレートおよびブロン）を加工し，これに鉱物性瀝青物の粉末を撒布したもの。	K.K.工盛社 大阪市城東区西竜野6—43 98—8288，4460
E047	ラバータイト	コンクリート伸縮目地板。	ライトラバー興業K.K. 大阪市北区絹笠町堂ビル35—1020 1961
E048	リグタイト	セメント防水剤。	神戸材料K.K. 神戸市長田区西代通4—18 須磨—3871
追加 E049	ウォータイト A号 B号	B号は硬化促進増強防水剤。モルタルコンクリート用（液体）。ウォータイトA号はセメント混和防水剤（粉末）。その他合成樹脂セメント防水剤として「スーパーウォータイト」がある。	K.K.日本セメント防水剤製造所 宝塚市高台上ノ池北28—1 宝塚2153 大阪市東区船越町2—31 94—2626
E050	エマル防水セメント	セメントの各微粒子に防水性物質を均等に被覆したもの。	明研化学工業所 明石市藤江中谷町888 明石4610
E051	小野田 56NN	セメントモルタル・コンクリート用防水剤	小野田ブロックK.K.神戸工場 神戸市灘区灘浜町3 神戸8—9580
E052	ゲオンタイト	コンクリート伸縮目地板。	K.K.工英社 大阪市西成区橘通9—24 66—8861
E053	シフカー液	湧水，漏水止専用から上塗防水仕上用まである。	シフカー工業K.K.大阪営業所 大阪市天王寺区生玉町71 77—8116
E054	シンケン	防水剤。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—2 54—5756
E055	ダイヤセム・ダイヤリシン	ダイヤセムは外部用防水美装塗料。ダイヤリシンは吹付材でリシン仕上げに用いる。	恒和化学工業K.K. 豊中市豊南町南6—16 39—0666～8
E056	テトロン アスファルトクロス	東レのテトロン原布にアスファルトを浸透したもの。	耐酸化学工業K.K. 大阪市北区高垣町80 36—178，4161
E057	ドック印 アスファルト・フェルト	巾1m×長42m＝42平方m/巻。	K.K.工英社 大阪市西成区橘通9—24 66—8861
E058	ニッポン防水液	完全セメント防水剤。液状純無機質。	黒川化学工業所K.K. 神戸市東灘区住吉町反高林 神戸8—2723
E059	ネオシール N-B	不乾性パテ。	日本化成工業K.K. 大阪市西淀川区姫島町1771 47—3369
E060	ビスター B	特殊化学成分配合の防水剤を分散剤をもって乳化した水性エマルジョン。その他ビスターA（油性の壁面防水塗料）がある。	明研化学工業所 明石市藤江中谷町888 明石4610
E061	ファインコーク	コーキング材。	日本添加剤工業K.K.大阪支店 大阪市西区江戸堀北通1—10
E062	フジシール	加熱注入型目地充填材。材質はアスファルトと特殊充填物からなる。	昭和化工K.K.大阪出張所 大阪市北区梅田町27産経ビル 36—7151～3
E063	フジシート	フジシールを板状にした目地板。	昭和化工K.K.大阪出張所
E064	フレキストン防水	石綿フレキストンアスファルトルーフィング3層の上にJMルーフィングセメント（純粋アスファルト）をもって上塗仕上をする防水。	東京興業貿易K.K.大阪支店 大阪市西区立売堀北町1—30(丸栄ビル) 44—5201～6
E065	フローチン	高級アスファルト。耐酸用，防水用。	耐酸化学工業K.K. 大阪市北区高垣町80 36—178，4161
E066	ペンギン	急結防水剤。	近畿建材工業K.K.
E067	東興アスベストセメント	屋根のルーフパテ。サッシ廻りのコーキングにも使用。目地伸縮材にも使用。	東興アスファルト工業K.K. 神奈川県川崎市藤崎町3—65川 崎3—3144 東京興業貿易K.K.大阪支店
E068	ゴーレックス	合成樹脂セメント防水剤。	日本ゴーレックス工業K.K. 大阪市東区安土町4—1 27—6591
E069	特マノール	コルタルコンクリート用防水剤。	K.K.油脂化工社大阪営業所 大阪市東成区西今里町2—48 97—4765

F 石工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
F001	赤阪大理石	紅縞，霞，黒，更紗，錦紋，鼠，赤などの各種がある。	K.K.矢橋大理石商店 岐阜県不破郡赤坂町
F002	庵治石	黒雲母花崗石。花崗石中最も堅硬緻密，耐久性あり，加工は難。中目，小間目の二種がある。	岡田石材，四国石材協同事業組合 香川県木田郡庵治村　高松9241～3
F003	稲井石（仙台石）	粘板岩。鉄平石のようにうすくはげる。碑石として利用されてきたが，張石用としても用いられる。	石巻牡鹿石材商工業協同組合 宮城県牡鹿郡稲井村井内
F004	稲田みかげ	中粒の黒雲母花崗岩，概して，白色で色調は均一，うすい大石は得易い。加工容易。石量は豊富で，輸送の便もよい。	稲田石材商工業協同組合 茨城県西茨城郡稲田町
F005	浮金石（三春石）	俗に黒みかげとよばれる斑れい岩である。石量少なく大材は得難い。色合から牡丹石，松葉石，鍋石などともよばれる。	東北石材商会 福島県田村郡三春町
F006	大島みかげ	角閃黒雲母花崗岩。中粒（中硬）と微粒（堅硬）とあり，美しく，錆を生ずる恐れが少ない。最大寸法 90×90×36cm 程度。	大島石材販売協同組合　その他 愛媛県越智郡宮窪町，吉海町
F007	大谷石（虫蝕石）	組織の粗い節理のない凝灰岩。石量豊富で大石の取得も可能。	大谷石材協同組合所属業者 102名 栃木県宇都宮市大谷町，日下町
F008	折壁黒みかげ	粗粒の閃緑岩。光沢は浮金石より劣るが，石量豊富で2m 程度の長材も得られる。	佐藤孝一商店 岩手県東磐井郡室根村浜横沢
F009	笠置みかげ	中，粗粒の黒雲母花崗岩，千歳石，河内石，島ケ原みかげなどは，すべて一帯の産地である。岐阜県にはこれとは別個の笠置みかげ（笠木石）がある。	京都石材K.K. 三重県阿山郡島ケ原村　島ケ原8—38
F010	北木みかげ	美麗，堅硬な花崗岩。石質一様で豊富，長大材の取得も容易。我国で最も多く使用される花崗岩の一種。	北木島石材，奥田常吉，河田基一 岡山県笠岡市北木島町 北木島石材販売組合員
F011	倉橋みかげ （議院石）（尾立石）	淡紅色の黒雲母花崗岩，変色しない。	呉石材合資会社 広島県安芸郡倉橋島　室尾—35
F012	3K ガーニット テラゾー	硬度7°の銘石柘榴石を主原料とする。用途は一般テラゾーと同じ。耐熱，耐薬品，耐水。耐磨耗，美術化粧材一般テラゾーにみられぬ種々の色彩および模様が可能で，寸法役物自由。	金剛建材工業K.K. 東京都港区芝西久保巴町84 43—0393，2479　2409，3037
F013	塩山みかげ	甲州みかげともいう，塩基性が特徴。	根岸石材，田辺石材 山梨県塩山市
F014	小豆島みかげ	主として土木用の黒雲母花崗岩。最大寸法は3m 角，適寸 1.2m×0.6m	関西石材，小豆島石材，福田石材 浜田石材，森本喜代二商店 東小豆島石材事業協同組合 香川県小豆郡福田村，大部村
F015	小みかげ （真壁みかげ）	細粒の黒雲母花崗岩。加工は稲田より困難。産地は，真壁，樺穂，雨引の各町村に分散。中目，小目，糠目の区別がある。	小川石材，飯島石材，魚倉商店 茨城県真壁郡真壁町
F016	白石みかげ	石質は北木みかげと大差なし。良質のものを赤水晶とよぶ。国立公園であるため採掘に制限がある。	白石島石材採掘組合員 岡山県笠岡市白石島笠岡

F017	笏谷石	凝灰岩，大谷石と異なり石質は均一緻密であるが，加工は容易。「越前青石」「福井石」ともよばれる。	竹内与三右衛門商店 福井市加茂河原町
F018	蛇紋石	「蛇紋」「貴蛇紋」「青葉」「黒三」などの区別がある。かなりの大材も採れ，量的にもまとまる。	篠原達男商店 埼玉県秩父郡三沢村，槻川村
F019	セラストン	大理石の代りに砂粒状の陶磁器を用いてつくったテラゾー風の人造ブロック。耐候性にすぐれ，色調も自由硬度も充分である。	K.K.矢橋大理石商店 岐阜県不破郡赤坂町　大垣—5101 山本窯業K.K. 大阪市北区芝田町63　34—3331～2
F020	セラプレート	砂状の有色陶磁器をポリエステル樹脂で板状にかためたもの。変色せず，硬度は大理石程度，御影石，大理石のような味わいも出せる。	山本窯業K.K.
F021	高島みかげ	白水晶とよばれる北木みかげに似たものもあるが，茶褐色の「高島錆石」が建築用として多く用いられている。埋蔵量も多い。（笠岡市高島産）	奥田常吉石材店 笠岡市北木島町
F022	鉄平石	板状節理をもつ輝石安山岩。「へげ石」ともいう。	諏訪鉄平石商店，藤森鉄平石商店 長野県諏訪市，南佐久郡佐久町
F023	天然スレート	硬質緻密の粘板岩。耐火，耐寒性あり。屋根葺材として JIS-AS 102がある。	登米天然スレート工業協同組合 宮城県登米郡登米町日根井
F025	ドレストン 〃　テラゾー 〃　ブロック	気泡性コンクリートと軽石とを主原料としたもの。耐火性は JIS の一級加熱試験に合格。断熱性もよく，熱伝導率は 0.2～0.4Kcal/mh°C 比重1.0～1.3，耐圧力50～80kg/cm²	日本フィルドストンK.K. 東京都港区芝田村町4—6　43—1984
F024	徳山石（黒髪石）	青味を帯びた中粒の黒雲母花崗岩。風化変色のおそれなく，加工は普通，大材の採取可能。	黒髪石材K.K. 山口県徳山市都町27739—1　徳山—193
F026	バンロック	火山礫を使用した粗仕上の軽量，耐火性吸音壁材料，着色自由。寸法90×60cm，60×30cm，45×30cmなど。	日本軽量建材K.K. 東京都中央区銀座東1—7　56—0829
F027	ヒロマーブル	人造大理石の一種（セメント合成品）色彩，形状，寸法とも多種類できる。防滑性のある波形ヒロマーブルもある。	ヒロマーブルK.K. 横浜市中区新山下町3—7　2—2395　2719
F028	富国石	擬石ブロック，各種御影石，小松石，白丁場石，竜山石，三国石などの種々の仕上げのものが可能である。下地モルタル火山砂利を使用していることも特色，厚さは36～45mmが標準，大きさは90cm 角以内が適当。	三機工業K.K. 東京都千代田区有楽町（三信ビル） 59—5251
F029	ポーラストーン （アコーストーン）	火山礫をセメントで粗に固め，ボード状としたもの。特に化粧材として仕上げたものをアコーストーンという。比重0.9，熱伝導率0.224Kcal/mh°C，鋸引き，釘打ち可能。厚さ1.5～3cm，大きさ30cm～45cm 角程度。	三和特殊建材K.K. 東京都中央区京橋3—4　28—2380
F030	ポリテラ	磁器質の焼物を完全に磨き上げたもの。吸水せず風化されない一種の擬石ようのもので，大理石に代る外装として用いられる。寸法は 90×60cm 程度まで自由。	伊奈製陶K.K 愛知県常滑市　トコナメ—700
F031	本小松・新小松石	輝石安山岩，斑晶が小で質が比較的粗なものを「新小松石」と区分する。加工容易であるが，磨いても光沢は出ない。火には強い。	遠藤石材，青木一雄商店 神奈川県足柄郡岩村
F032	本みかげ	紅色長石を含む黒雲雨花崗岩，花崗岩中で最上質。採取困難。加工も難かしい。	池西石材工業所 神戸市東灘区住吉町，芦屋市山芦屋町
F033	万成石（龍王石）	淡紅色の黒雲母花崗岩，特に紅色の濃いものを竜王石という。石質は中硬，普通寸法は最大 1.2m 角，適寸80cm 角。	万成石材，光田石材，難波石材 浮田石材，西尾石材 岡山市万城，矢坂
F034	山口大理石	白大理石として薄雲，新薄雲，長州霞などがあり，また薄鼠色のものに白鷹石があって薄衣，千鳥，白陽などの市販名をもっている。その他，濃い焦茶色の霞石種々の色の八重桜，大滝，オニックス，うずら，黒がすみなどがある。	山口県大理石事業協同組合 山口県美弥郡美弥市
F035	龍山石（印南石）	石英粗面岩質凝灰岩。白，青，赤石などの区別がある加工容易，耐久性あり，大材も得られる。	伊村信次郎商店 高砂市伊保町，米田町

G タイル・テラコッタ工事用建築材料

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
G001	ガーニットタイル	ザクロ石を主原料としたタイル。色，模様自由。	金剛建材工業K.K. 東京都港区芝西久保巴町84 東京43—393
G002	クリンゴムタイル	数条の特殊硬質ゴムを数条の鋼線で連結し，周囲にコンクリートを凝固させたもの。	クリンタイルK.K. 大阪27—8651 佐渡島金属K.K. 大阪市南区心斎橋筋1—36 大阪27—8651
G003	クリンステアータイル	数条の特殊硬質ゴムを鋼線で前垂金具と連結し，コンクリートで凝固させたもの。300×300×㋐40mm	クリンタイルK.K. 大阪27—8651 佐渡島金属K.K. 大阪27—8651
G004	サドシマ式金属タイル	特殊亜鉛鉄板 0.3mm 厚 Ⓐ甲丸1寸2分角 働き寸法 1.'92×2.'88 Ⓑ角平型1寸5分角 〃 1.'94×2.'91 Ⓒ7分モザイック角 〃 1.'94×2.'91 Ⓓ甲丸角型1寸角 〃 1.'94×2 '91	K.K.佐渡島英禄商店 大阪市南区末吉橋通4—16大阪25—0855,1418
G005	ストーン・ウェアータイル	磁器タイル。硬度が高い。階段，床に適する。	有田タイルK.K. 大阪市西区北堀江御池通1—8 54—5885～9
G006	タイルブロック	標準型，出隅役物，すかし積用，耐火，耐水，保温性大，外装タイル張りの欠点を除去する。	日本タイルブロック工業K.K. 東京43—1637 協栄物産K.K. 大阪44—2331～8
G007	クラウンタイル	36角，25角タイル。なお，モザイルモザイットもある。	上山製陶所 多治見市上山町52 多治見2151
G008	耐酸磁器タイル	耐水性，耐火性，耐蝕性，耐磨耗性。床面に適する。	愛知陶業K.K. 東京都中央区日本橋箱崎町4—4 東京67—5361
G009	耐酸タイル	耐酸性強大。コンクリート保護材。	新興窯業K.K. 愛知県東春日井郡旭町新居229 春日井—2
G010	大仏タイル	良質耐火粘土＋適量瓦粘土，釉薬掛とした湿式の美術タイル。形状，寸法ともに自由。	大仏組 大阪94—0975 京都6—3555
G011	ダントウ・タイル	SO 色タイル，PI タイルがある。	淡陶K.K.大阪支店 大阪市西区阿波座中通1—48 53—0432，1247
G012	岩尾タイル	磁器タイル，大型，厚物で床張に適する。	岩尾磁器工業K.K.大阪営業所 大阪市東区今橋2—22(今橋会館) 23—1267
G013	ネオタイル	表面が粗面またはスクラッチ入り。	日本陶管K.K.
G014	反射ガラスタイル	透明ガラスに立体的特殊加工を施し，光の反射効果を最大に現わした装飾専用ガラスタイル。変色せず，耐薬品性，耐熱性，耐圧性。㋑角型ダイヤ㋺ダイヤ・梨地㋩縞板㋥銀格子寸法（厚13mm） 60mm×60mm，60mm×120mm	鈴木特殊硝子製造K.K. 白河—3036
G015	ピコテックス	各種工業炉用(クロマグ煉瓦)。	大阪窯業K.K. 大阪市北区中之島3丁目(朝日ビル) 23—1085
G016	ホームタイル	薄く軽量，不燃性，耐油性，切断加工の容易。 110mm×110mm 2.5mm厚，264枚/坪 2mm 目地。	伊奈製陶K.K. 東京55－5261 常滑—0700
G017	ポリテラ	大理石模様，表面を平削研磨したもの。大型。	伊奈製陶K.K. 常滑—0700

タイル・テラカッタ工事用建築材料関係業者名

一般名	業者名（順不同）
タイル・テラカッタ	日本タイル工業KK 東京都千代田区丸の内3—3　23—0840 上山製陶所 多治見市上山町52　多治見—2151 KK名古屋製陶所 名古屋市北区山田町5—272　東—3753 日本陶業合資会社 東京都中央区日本橋箱崎町4—4　67—5361 不二窯業KK 東京都中央区八重洲5—1　28—5078 大阪窯業KK 東京都千代田区神田神保町1—12　29—0276 オリエンタル工業KK 東京都港区芝浜松町2—17　43—4443 KK高松タイル商会 東京都千代田区神田仲町1—7　25—9326 KK小川タイル店 東京都千代田区神田美土代町　23—2551 合名会社丹羽タイル店 東京都中央区銀座東8—1　57—4576 清水タイルKK 東京都中央区日本橋浜町2—45　67—5784 上野工業KK 東京都台東区浅草千束町1—131　84—6466 中島タイル棟瓦工業KK 東京都北区西ヶ原町4—44　91—2990 小林商会（タイル衛生陶器研究所） 東京都太田区新井宿2—1500　76—6347 KK岡田タイル商会 東京都台東区上車坂町47　84—3439 鈴村建陶社 常滑—0026 日本陶器KK 東京都中央区日本橋江戸橋3—5　27—1944 佐治タイルKK 名古屋市北区山田西町3—106　東—9536 愛知陶業KK 東京都中央区日本橋箱崎町4—4　67—5361 淡陶KK 東京都中央区日本橋浜町2—47　67—7309 伊奈製陶KK 東京都中央区西八丁堀2—8　55—5261 有田タイルKK 東京都千代田区神田神保町3—5　33—3330 第一窯業KK 東京都千代田区神田三崎町2—42　33—7846 荒川陶業KK 東京都千代田区神田松住町1　25—5041 新興窯業KK 愛知県春日井郡旭町新居229旭　春日井—2 東日本タイルKK 東京都千代田区丸の内3—3　23—0837 丸西タイルKK 東京都中央区日本橋蛎殻町1—24　67—9443 東京タイルKK 東京都新宿区西大久保3—16　35—1874 杉山タイルKK 東京都中央区日本橋江戸橋2—1　27—4610 KK山広タイル商会 東京都新宿区四谷4—3　35—1203 KK丸山タイル店 東京都港区芝田村町2—4　57—0425 小川タイルKK 東京都新宿区新宿2　34—3690

大阪の関係業者

有田タイルKK 大阪事務所	大阪市西区北堀江御池通1—8（大京ビル）　54—5885～9
伊奈製陶KK	愛知県常滑市扇面新田中300　常滑—700
KK川岸窯業商店	大阪市西区靱南通2—21　44—2571，2764，8597
有限会社関西タイル商会	大阪市北区老松町3—21(昭和ビル)　36—5578，8664
栄タイルKK	大阪市南区高津町4—73　64—1625，8640
KK諏訪商会	大阪市西区新町南通1—48　53—3687，5733
正和商事KK 大阪出張所	大阪市西区阿波座中通1—21　53—3286，3921
淡陶KK 大阪支店	大阪市西区阿波座中通1—48　53—0432，1247，6706
藤本タイルKK	大阪市浪速区元町1—742　64—5089，63—5345～9
山本窯業KK	大阪市北区芝田町63　34—3331～2
KK平田タイル	大阪市西区阿波座中通1—5　53—1003，7461
耐酸化学工業KK	大阪市北区高垣町80　36—0178～9(代)
伊藤陶器KK	大阪市住吉区粉浜東之町5—72　67—4243，6910
岩尾磁器工業KK 大阪営業所	大阪市東区今橋2—22(今橋会館)　23—1267
佐渡島金属KK 建材部	大阪市南区心斎橋筋1—36—1　27—8651～5(代)
KK千鳥陶園	大阪市南区笠屋町47　75—5363
KK山作商店	大阪市西区阿波座下通1—39　53—5104
合名会社上山製陶所	岐阜県多治見市上山町52　多治見—2151～5(代)
井上窯業KK	大阪市天王寺区生玉町40　77—3809～10
辰元タイル工業KK	福岡市住吉松月町293　西—1282～3

H 木工事用建築材料

1 加工木材・合板

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
H001	アーテックス	3類ラワン合板の表面に油性塗料を基材とし，ラッカーを主として数種の薬品を配合し，特殊な方法で木の杢目を塗装で出したもの。寸法 182cm×91cm×3mm	ツバメ建材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1040 54—0959 53—4893
H002	いずみ板	ラワン合板を合板とし特殊な塗料にて桐柾，欅杢等を転写したもの。寸法 182cm×91cm×3mm，191cm×91cm×9mm	ツバメ建材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1040 54—0959 53—4893
H003	ウールオーション	オーションボードにウール加工を行なったもの。	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3 38—6156 天塩川木材工業K.K. 大阪市浪速区西円手町1017 54—1026 朝日特殊合板K.K. 大阪市東区横堀町5—7 25—5143
H004	ウールトーン	トヨトーン（孔明合板）にウール加工を行なったもの 寸法 182cm×91cm，厚 3，3.5，4，5.5mm	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3 38—6156
H005	ウールボード	象印一般合板に植毛を行なったもの。寸法 182cm×91cm，厚 3，3.5，4，5.5mm	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3 38—6156
H006	エイトビーリング	ラワンまたはラミン材板表面に波型，角型等種々の成型加工を行なったもの。寸法 91cm×273，182，91，60.5cm，76cm×273，182，91，60.5cm，厚 10mm	八幡木工K.K. 岐阜県郡上郡八幡町新栄町 郡上八幡—263 津田産業K.K. 大阪市浪速区立義町1303—4 53—1555 大阪市大正区千島135 55—1200
H007	永大プリント合板	ラワン合板表面にチーク等の木目を転写したもの。寸法 厚3〜24mm，巾 91〜122cm，長さ 181〜243cm	永大産業K.K. 大阪市住吉区千林南33 67—1159 永大ベニヤK.K. 大阪市浪速区稲荷町1—974 54—1927
H008	H・M パネル	巾 45cm，長さ 91cm の合板表面に巾 3cm，長さ91cm のラワン材を5分間隔に貼りつけたもの。	八幡木工K.K. 岐阜県郡上郡八幡町新栄町 郡上八幡—263 津田産業K.K. 大阪市大正区千島135 55—1200 1413
H009	NP 印 ランバーコアー 合板	角材（ストリップ）を互いに端面接着し，あるいはそれをしないで結合して心板（コアー）とし，その上にクロスバンドをする。タイプは1・2類，材種はラワン・シナ・セン・カバ。寸法 122cm×243cm，122cm×303cm，厚 6〜25mm	中村合板K.K. 名古屋市南区本場町 81—1191 池村商会 大阪市北区紅梅町22 35—2024〜7
H010	NP 印 ロールコアー 合板	紙に石炭酸樹脂，メラミン樹脂，尿素樹脂を含浸させS字状に配例したものを芯板とした合板。材種はラワン・シナ・セン・カバ。寸法は122cm×243cm，122cm×303cm，厚 6〜25mm	中村合板K.K. 名古屋市南区本場町6 81—1191 池村商会 大阪市北区紅梅町22 35—2024〜7
H011	オーションボード	完全に乾燥を施した挽材に波型あるいは角型の成型加工を行ない，装飾美，吸音性などを付したもの。材種はラワン・アピトン。寸法は長さ 45cm〜450cm，巾 75mm×厚 10mm，巾 90mm×厚 10mm	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3 88—6156 浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20 53—2201
H012	カーベライト	ラワン耐水合板の表面に漆を主成分とした特殊塗料を用いて油絵状に塗料を施した立体塗装合板。寸法は182cm×91cm×3mm，182cm×91cm×5.5mm，243cm×91cm×5mm，243cm×122cm×6mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20 53—2201〜3

H013	カラーボード	ラワン耐水合板の表面を杉杢様金型をもって加熱押圧しこれに耐水，耐磨力の強い塗料を用いて二重色調塗装を施し，採光方向の変化に応じて杢模様に浮沈を見せる特殊化粧板。寸法は同上。	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H014	クトク美装パネル	高度耐水性ラワン合板の表面を各種の線条に切削し，二重色調塗装したもの。寸法は243cm×30cm×9mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H015	クトクボード	ラワン耐水合板の表面に各種塗料を塗装した合板。寸法は長さ　182，243cm，巾　91，122cm，厚　3，5，5.5，6mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H016	グレンボード	スライド合板，表面スライス単板に細い直線または波状線模様を出したもの。材種はセン・タモ・ラワン。タイプは1，2種。寸法　91 cm×182 cm×3.5 mm，60.5cm×243cm×6mm	K.K.誠工舎 名古屋市中川区宮脇町1—109　32—3955～6 浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H017	化粧ベニヤ	ラワン合板3 mm～6 mmにセブラ，ウォールナット，サテンウッド，ニレ，タモ，レオ，ローズウッド等の単板を貼りつけたもの。91 cm×182 cm，122cm×243 cm，122cm×273cm，その他。	津田特殊木材工業K.K.
H018	コルク合板	ポルトガルコルク粒貼りつけ合板，下地合板はラワン2類普通合板，普通品および掲示板用の2種がある。寸法は厚　3.5，4.5，6.5mm，巾　91cm×182cm	長浜合板工業K.K. 大阪市東区安土町2—12（富山ビル） 26—0271～6 丸中木材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1066 53—4610　1231
H019	コンプライト	強化積層材，木材薄板に石炭酸樹脂を含浸させ，乾燥したものを多数積層し，高圧プレスで加熱圧縮したもの。材種はカバ。最大寸法1000×200mm，厚最大200 mm	新田ベニヤ工業K.K. 東京都中央区銀座西8—8 57—1608，1679　0180，0498 新田ベニヤ工業K.K.大阪営業所 大阪市浪速区桜川4—1389　53—1633　6566
H020	C.V. ベニヤ板	ラワンⅠ類およびⅡ類合板に，硬質塩化ビニール板を接着したもの。寸法は182cm×91cm×3.5mm	丸文K.K. 東京都中央区日本橋伝馬町2—1　90—5126 丸文K.K.大阪営業所 大阪市西区靱下通1—14　陽春ビル 44—4441　5478
H021	シェルライト化粧合板	蝶具入り化粧板（シェルライト）を3類合板に貼着した化粧合板。寸法は182cm×91cm×3mm	シェルライト商会 大阪市天王寺区上本町9—25 77—1376～8 ツバメ建材K.K. 大阪市浪速区桜川町1—1040　53—4893
H022	象印防虫合板	ラワン材を使用したロータリー，またはスライド合板の2および3類のものに硼酸，硼砂防虫処理を行なったもの。寸法は91cm×182cm，厚　3～25mm	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156 K.K.岡彦商店　その他 大阪市生野区猪飼野中3—26　73—7776
H023	スカイウッド	ラワン耐水合板に雲海状の成型をした押型合板に塗装を行なったもの。寸法は 182cm×91cm×3mm，182cm×91cm×5.5mm，243×122cm×6mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H024	スターウッド	雑木の突板で化粧したリバー形式の2類合板，柄は櫨柾，ゼブ柾，チーク柾，ウォルナット杢，杉柾等がある。寸法は182cm×60.5cm×6mm，243cm×60.5cm×6 mm	ツバメ建材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1040　53—4893
H025	スターライト	メラミン樹脂オーバーレイ合板，下地合板はロータリー1または2類合板，材種はカバ・ナラ・タモ・セン・シナ等。最大寸法　1650mm×3030mm，厚　1～40 mm	新田ベニヤ工業K.K. 東京都中央区銀座西8—8 57—1608，1679　0180，0498 新田ベニヤ工業K.K. 大阪市浪速区桜川4—1389　53—1633　6566
H026	ストライプボード	整然とした繊細な縞模様（柾目模様）を特殊の方法で出した合板。タイプ2類。寸法　122cm×243cm×6mm 91cm×182cm×5mm，91cm×182cm×3mm，	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156 浪速合板K.K.　その他 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H027	ストロングテックス	3類合板に水玉模様に顔料を吹きつけ塗装したもの。寸法は182cm×91cm×3mm	ツバメ建材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1040 54—0959　53—4893

H028	竹合板	竹の肉部をアジロ編みし，両面にメラミンのフィルムを以って強熱圧し，単板状にさせた化粧板をラワン合板に貼着した化粧合板。寸法　長さ　182cm，巾　91cm，厚　1〜4mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201〜3
H029	竹ベニヤ	竹を薄くはぎとりそれを編んで両面に尿素樹脂を塗布し，熱圧を加えた薄板をラワン3類合板に貼りつけたもの。寸法　192cm×91cm	ツバメ建材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1040 54—0959　53—4893
H030	ゾラパネル	ラワン耐火合板の表面を特殊な線条に切削し，その上にゾラコート塗装を施したもの。寸法　長さ　243cm　巾　31cm，厚　9mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201〜3
H031	ゾラパネル	ラワン1または2類合板に溝付塗装を行なったもの。寸法　6mm×91cm×243cm，6mm×91cm×182cm	ゆたか木材工業K.K. 大阪市西成区橘通9—10　65—0135〜6
H032	ツバメ杉貼天井板	銘木杉柾，杉杢の薄板をラワン合板に貼りつけたもの寸法　192cm×30cm，191cm×33cm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201〜3
H033	トヨートン	耐水性合板に規則的な孔をあけ，吸音性を付した合板。材種ラワン，タイプ2，3類合板。寸法　122cm×243cm×6.25mm．ドアーサイズ×3.12mm，91cm×182cm×3〜5.5mm	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156 浪速合材K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201〜3
H034	トヨ・メバール	メバール（松栄化学K.K.製メラミン樹脂化粧板）を象印合板に接着したプラスチックオーバーレイ合板。タイプ1，2類。寸法　184.5cm×93.5cm×0.7mm	松栄化学工業K.K. 名古屋市熱田区六野町1　88—9663　8467 浪速合板K.K.　その他 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201〜3
H035	トヨ・ラミナ	ラミナ（松栄化学K.K.製メラミン樹脂化粧板）を象印合板に接着したプラスチックオーバーレイ合板。タイプ1，2類。寸法　184.5cm×93.5cm×1.5mm	松栄化学工業K.K. 名古屋市熱田区六野町1　88—9663　8467 浪速合板K.K.　その他 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201〜3
H036	ニッカ化粧合板	内外材の雑木，銘木のツキ板をラワンベニヤ板台地に貼ったもの。寸法　3mm×91cm×182cm，5.5mm×91cm×182cm，6.0mm×122cm×243cm	日鹿合板K.K. 大阪市東区横堀町6—37　25—3733代
H037	新田成型合板	1類または2類新田合板の表面に各種の成型加工を行なったもの。タイプ1，2，3類。材種カバ・ナラ・タモ・セン・シナ等。最大寸法　1650mm×3030mm，厚　1〜40mm	新田ベニヤ工業K.K. 東京都中央区西銀座8—8　57—1608 新田ベニヤ工業K.K.大阪営業所 大阪市浪速区桜川4—1389　53—6566
H038	新田ランバーコア合板	スライド合板，ロータリー合板，タイプ1，2類。材種カバ・ナラ・タモ・セン・シナ等。最大寸法　1650mm×3030mm，厚　1〜40mm	新田ベニヤ工業K.K. 東京都中央区銀座西8—8　57—1608 大阪営業所 大阪市浪速区桜川4—1389　53—6566
H039	ハニコームボード	紙に尿素樹脂または石炭酸樹脂を含浸し，S字状にしたものを配例，芯板として両面に合板を貼り合せたロール合板。材種シナ・セン，タイプ2類。寸法　91cm×182cm，厚　21mmより45mmまであり。	日本ハニコーム・ボード工業K.K. 札幌市北四条西3—1（道銀ビル）　4—4079
H040	ハマライト	メラミン樹脂オーバーレイ合板，下地合板はラワン2類普通合板。寸法　巾　91cm×　長さ　182cm，　厚　6.0〜4.0mm	長浜合板工業K.K. 大阪市東区安土町2—12（富山ビル） 26—0271〜6 丸中木材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1066　53—4610　1231
H041	ビーボード	表面にV型の溝をつけ張板の感じをだした合板。材種ラワン・カバ・セン。寸法　122cm×243cm×6.25mm	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156 浪速合板K.K.　その他
H042	ビオンアーチ	1類または2類合板表面に波型，角型，アーチ型の成型加工を行なったもの。材種ラワン。耐火処理を施したものもある。　寸法　9×303×2424mm，9×455×1818mm　9×455×2424mm　9×606×2424mm　9×606×3030mm	中村合板K.K. 名古屋市南区木場町6　81—1191 稲畑産業K.K.　その他 大阪市東区順慶町　26—4951

H043	ビオンアート	単板を積層して2類または1類合板に貼り合わせ整った人工柾目をだしたもの。材種ラワン。寸法 3.5×909×1818mm, 6×909×1818mm, 6×1212×2424mm 耐火処理を施したものもある。	中村合板K.K. 名古屋市南区木場町6 81—1191 稲畑産業K.K. 大阪市東区順慶町 26—4951
H044	ビオングループ	1類または2類合板の表面にV型の溝をつけ，一枚一枚の挽材を矧ぎ合せたような感じをだした合板。材種ラワン・セン。寸法 6×1212×2424mm 耐火処理を施したものもある。	中村合板K.K. 稲畑産業K.K.
H045	ビオンコロナ	1類または2類合板表面にコロナの浮彫を施した合板。材種ラワン。寸法 6×909×1818mm, 6×1212×2424mm 耐火処理を施したものもある。	中村合板K.K. 稲畑産業K.K.
H046	ビオントーン	1類または2類合板に規則正しく多くの孔をあけ，吸音性をもたせた合板。材種ラワン。耐火処理を施したものもある。 寸法 3.5×909×1818mm 6×909×1818mm 6×1212×2424mm	中村合板K.K. 稲畑産業K.K. その他
H047	ビオンフォール	1類または2類合板の表面に不規則な浅い溝をつけて縦縞をだしたもの。材種ラワン。耐火処理を施したものもある。 寸法 6×909×1818mm 6×1212×2424mm	中村合板K.K. 稲畑産業K.K. その他
H048	ビオンリバー	1類または2類合板の表面に凹型溝を深く加工した合板。材種ラワン。耐火処理を施したものもある。寸法 6×909×1818mm, 6×909×2424mm, 9×606×3030mm	中村合板K.K. 稲畑産業K.K. その他
H049	ビデオンパネル	ラワン耐水合板の表面を特殊な線条に切削し，その上に天然の木材の木目を独特の方法にて転写，塗装仕上をしたプリント合板。寸法 長さ 243cm，巾 31cm 厚 9mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20 53—2201～3
H050	ビデオンボード	ラワン耐水合板の表面に天然の木材の木目を転写し，塗装仕上をしたプリント合板。寸法 長さ 243，182cm，巾 122，91cm，厚 3，4，5.5，6mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20 53—2201～3
H051	ビニール合板	硬質塩化ビニール・オーバーレイ合板，下地合板はラワン2類普通合板。寸法 厚 6.0，4.0mm，巾 91cm×長さ 182cm	長浜合板工業K.K. 大阪市東区安土町2—12（富山ビル） 26—0271～6 丸中木材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1066 53—4610 1231
H052	ビニオール	ラワン合板を軟質ビニールでオーバーレイした化粧合板。寸法 3mm×91cm×243cm，3mm×91cm×182cm	ゆたか木材工業K.K. 大阪市西成区橋通9—10 65—0135～6 昌弘木材K.K. その他 大阪市大正区小林町166 55—3710
H053	ビニトーン	ビニオールに規則的な丸孔をあけ，吸音性を付したもの。寸法 3mm×91cm×243cm，3mm×91cm×182cm	ゆたか木材工業K.K. K.K.大谷仲彦商店 その他 大阪市大正区小林町18 55—2259
H054	ビニライト	ラワン耐水合板の表面に柄模様の塩化ビニールシートを貼着した化粧合板。 寸法 182cm×91cm×3mm，182cm×91cm×5.5mm，243cm×91cm×5mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20 53—2201～3
H055	B・S ボード	塩化ビニールシートを合板表面に接着剤で密着した化粧合板。寸法 91cm×182cm，91cm×243cm，厚 4mm	昭和産業K.K. 東京都深川 林ベニヤ商会 大阪市浪速区稲荷町2—966 54—2137～9
H056	ファローパネル	ラワン合板の表面に種々の図案模様の型押，溝つけ，孔開けをしたもの。寸法は厚 9mm，巾 30.3～60.6cm，長さ 182cm～303cm	永大産業K.K. 大阪市住吉区平林南33 67—1159 永大ベニヤK.K. 大阪市浪速区稲荷町1—974 54—1927

H057	フチカプライ	特殊な薬品で耐火処理をしたラワン合板。寸法　厚3～24mm，巾　91～122cm，長さ　181～243cm	永大産業K.K. 大阪市住吉区平林南33　67—1159 永大ベニヤK.K. 大阪市浪速区稲荷町1—974　54—1927
H058	プライメタル （木金合板）	カバ材ロータリー1または2類合板表面に 0.5mm のアルミ板または 0.3mm 亜鉛引鉄板を貼ったもの。最大寸法　1650×3030mm，厚　1～40mm	新田ベニヤ工業K.K. 東京都中央区銀座西8—8　57—1608 大阪営業所 大阪市浪速区桜川4—1389　53—6566
H059	プラスバン	ラワン2類合板をポリエステル樹脂でオーバーレイした化粧合板。寸法　3mm×91cm×182cm，6mm×91cm×182cm	日栄化学工業K.K.大阪営業所 大阪市西区靱中通1—10　44—1419 丸正ベニヤK.K. 大阪市南区日本橋3—65　64—0221
H060	プレスボード	ラワン合板に表面塗装を行なったもの。寸法　3mm×91cm×182cm	ゆたか木材工業K.K. 大阪市西成区橘通9—10　65—0135～6
H061	ベニヤトーン	有孔ベニヤ板の函型内にグラスウールを充填した完全吸音合板。寸法　30cm×30cm×12mm，182cm×91cm×15mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H062	丸甚アート合板	人工柾合板，タイプ3類，材種ラワン。寸法　巾 100 cm まで，長さ212cm まで，厚 2.7，4.0，5.5，90mm ラワンの厚い単板を繊維方向に多層積層し，接着剤で圧縮接着してブロックを作り，このブロックをスライサーにて繊維方向と平行，かつ接着剤と直角に切削して得た単板を表面とする合板。	丸甚合板工業K.K. 大阪市城東区北中浜2—30　97—4992　4990 丸中木材K.K. 大阪市浪速区桜川1—1066　53—1231　4610 永大ベニヤK.K. 大阪市浪速区稲荷町1—974～2　54—1927代
H063	マルチボード	特殊厚物合板。	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156 浪速合板K.K.　その他 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H064	ムラホール	耐水合板に大小の丸孔をランダムスペースに開孔し，吸音性と装飾を兼付した合板。寸法　182cm×91cm×3mm，182cm×91cm×5.5mm，243cm×122cm×6mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H065	ヤマハ強化木	石炭酸樹脂を使用した強化木。寸法 91cm まで×60.5 cm まで×10～30mm	日本楽器製造K.K. 浜松市中沢町250　浜松—1900 日本楽器製造K.K.大阪支店 大阪市南区心斎橋2　75—5956代
H066	ヤマハ積層材	木材薄板に尿素樹脂接着剤を塗布して多数積層し，高圧プレスで加熱，圧縮したもの。寸法　151cm まで×91cm まで×10～60mm	日本楽器製造K.K.
H067	ヤマハビニプライ	合板化粧面に艶消しの硬質ビニールを接着したもの。タイプ1，2，3類，材種シナ・セン・カバ・タモ・ナラ・ラワン・カツラ・ブナ。寸法 182cm まで× 91cm まで× 4 mm 以上。	日本楽器製造K.K.
H068	ヤマハ漂白合板	合板表面を特殊薬液にて処理し色素を除去したもの。タイプ1，2，3類，材種同上。寸法　243 cm まで× 122cm まで× 3 mm	日本楽器製造K.K.
H069	ヤマハ フェノプライ	合板表面にフェノールレジンペーパー（石炭酸樹脂浸潤紙）を接着したもの。タイプ材種，寸法は同上。	日本楽器製造K.K.
H070	ヤマハ防火合板	木材薄板に燐酸アンモニア液を含浸後接着したもの。タイプ2類，材種シナ・セン・カバ・タモ・ナラ・ラワン・カツラ・ブナ。寸法　303cm×166cm× 3 mm，4 mm	日本楽器製造K.K.
H071	ヤマハメラプライ	合板表面にメラミンプラスチックを接着したもの。タイプ1，2，3類，寸法　182cmまで×91cmまで×4mm以上。	日本楽器製造K.K.

H072	ラインボード	カラーボードと同様の工程により直線の美を成型した化粧合板。寸法182cm×91cm×3mm，182cm×91cm×5.5mm，243cm×91cm×5mm，243cm×122cm×6mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
H073	リップルボード	波型の杢を特殊な方法でだした合板。材種ラワン・セン。タイプ2，3類　寸法　122cm×243cm×6.25mm，91cm×182cm×6.25mm　122cm×243cm×4.7mm，91cm×182cm×4.7mm	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156 浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3 協和産業K.K. 大阪市南区末吉橋通3—1　25—1501

2　床材・フローリング（内装工事用も参照のこと）

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
H074	アキモクフロアー	ブナまたはヒバの薄板5枚を貼り合わせ，表面にアキモクボードを接着したもの。寸法　30cm×182cm，151cm×182cm，厚　12mm，16mm	秋田木材K.K. 秋田県仙北郡田沢湖町生保内生保内29，129 大阪営業所 大阪市大正区泉尾竹町5—10　55—0137　5147
H075	ゴールデンフロアー	台板に5枚合わせ NP印ラワン耐水合板を用い，表面にゴールデンボードを貼着したもの。両面ボード貼りのものもある。寸法 厚 18，15　12mm，巾　9，15，30cm，長さ　30，182，243，273cm	中村合板K.K. 名古屋市南区木場町6　81—1191 池村商会 大阪市北区紅梅町22　35—2024～7
H076	三井ダイヤフロアー	完全耐水合板を5枚貼り合わせ，表面に三井ボードを裏面に耐湿紙を接着した床材。表面にカラー付，パタン焼付，Vグルーブ付をしたものもある。寸法182cm・243cm×30cm，91cm・122cm×30cm・60.5cm，91cm×182cm，122cm×243cm，厚　12・16mm	三井木材工業K.K. 第一物産K.K. 林ベニヤ商会 大阪市浪速区稲荷町2—966　54—2137～9

木工事建築材料関係業者名

	一　般　名	業　者　名　（順不同）	
1.	**木材一般**	大阪木材市場K.K. 大阪市西区新町南通5—28　53—9275代	大阪木材相互市場K.K. 大阪市西区西道頓堀5—5 53—0655代，7551代
		K.K.関西原木市場 大阪市西区新町通1—24　53—1969，7005	神戸木材協同組合 神戸市兵庫区小河通8—22 5—4518，7464，9012
		神戸林産集荷協同組合 神戸市兵庫区小河通8—22 5—4518，7464，9012	K.K.京都木材連合市場 京都市中京区壬生朱雀町　84—3811，9823
2.	**銘木一般**	大阪銘木協同組合 大阪市東区横堀6—7　25—5941～3	霜寅商店 大阪市東区横堀5—7　25—5143
		信和木材K.K. 大阪市東区横堀5—21　25—4618	富士保銘木K.K. 大阪市南区横堀7—28　25—2207
		長堀銘木商会 大阪市西区西長堀南通2—11　54—2008代	丸岡銘木K.K. 大阪市東区横堀6—45　25—1852
		関西銘木K.K. 大阪市南区横堀7—26　25—0803	大阪銘木K.K. 大阪市東区横堀6—19　25—4961
		瀬戸松商店 大阪市西区立売堀南1—24　53　4473	河田銘木店 大阪市南区横堀7—38　25—2504
		井上銘木店 大阪市東区横堀6—9　25—3916～7	畳谷仁三商店 大阪市東区横堀5—46　25—3460
		西川銘木店 大阪市東区横堀4—1　25—0169	野上銘木店 大阪市西区西長堀南3—1　53—3041
		水谷銘木店 大阪市東区横堀5—3　25—5472	日本銘木K.K. 大阪市東区横堀4—3　25—5908
3.	**フローリング**	田村商会 神戸市生田区京町72（クレセントビル） 39—0881～6	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156
		K.K.岩倉組 北海道苫小牧市木場町10　苫小牧—880	昭和木材有限会社 旭川市二条通22　旭川—4523，4667
		遠軽林産興業K.K. 北海道紋別郡遠軽町北区　遠軽—14	高知木工工業協同組合 高知市東九反田55　2—8186～7
		K.K.室谷商店　大阪支店 大阪市北区絹笠町（堂ビル）36—2021，3486	太洋木工業K.K. 大阪市東区横堀6—21
		中央木材K.K. 名古屋市昭和区山脇町2—11　73—2101，1003	富船建材工業K.K. 名古屋市中川区富船町3—1　32—2405～6
		太陽木材工業K.K. 名古屋市中区大池町4—3（横田ビル） 24—8415代	名古屋木材K.K. 名古屋市中川区清船町3—1　32—1526，8013
		不二木材工業K.K. 名古屋市熱田区西町通3—5　67—0880～1	桧山木材K.K. 名古屋市中川区八熊町出郷　67—0855
		旭木工K.K. 三重県津市大門町1137　津—3432	愛媛ブナ材工業K.K. 松山市三津御幸町24　三津浜—466
		森岡木材工業所 愛媛県伊予郡中山町東町　中山—29	国六工業K.K. 岐阜市都通2—10　2—6195
		湯浅貿易K.K. 小樽市花園町西2—26　小樽—40，600	湯浅貿易K.K.木材部 大阪市大正区小林町147　55—1967～9
		八幡木材K.K. 東京都太田区入新町4	日鹿合板K.K. 大阪市東区横堀6—37　25—3733～4

1. 瓦

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
I 004	東洋S型瓦	三州粘土，焼成品，耐風に貴い経験済みにて品質強硬実質，外観ともに高級。 赤褐色 S型 光褐色 〃 青緑色 〃 アグノ色 〃 クリーム色 〃 の他，東洋スパニッシュ瓦，フレンチ瓦もある。	**東洋洋瓦K.K.** 大阪市天王寺区大道3—125 77—3076～8
I 001	大仏瓦	①原土が非常に良質。②粘土の貯蔵が長期間に亘る。③素地はほとんど漉土使用。④製作加工は伝統的技法をもって入念に施す。⑤焼成は松割木で長期間行ない，窯入数量を極少にして火廻りを充分にする。特徴①銀白色が長年月変色しない。（20～30年保色）②色沢が美しく渋くて落ち着いた肌合あり。③硬度高く凍損の惧れなし。規格①日本型各種版。②本葺用瓦各種。③特殊意匠瓦，フレ物その他特殊品あり。	**大仏組** 京都市東山区今熊野池田町9 6—3555 大阪営業所 大阪市東区内淡路町1—13 94—0975
I 002	ダイヤモンドスレート	巾 22cm，長 33cm のダイヤモンド型。坪45枚。勾配2寸5分まで使える。	**福田源K.K.** 大阪市都島区都島南通1—43 35—3559 9901
I 003	大和洋瓦	①三州の良質粘土を使用。②真空土煉機で十分微粒硬度に処理。③高性能煉瓦窯で高温焼成。特徴①一番軽い焼瓦でスレートの荷重量と大差ない。（坪当荷重量37貫匁）②風雨に極めて強く緩勾配屋根材に最適。（3寸勾配まで可能）③真空製の焼瓦で凍破損の惧れなし。規格横働き9寸，登働き8寸，7分坪当46枚，色彩は塩焼赤瓦，銀白色，青緑色，飴色，緑色，その他各色あり。	**大仏組**
I 005	ホーロー製富士瓦	耐風，耐震，耐火建築に適する特殊釉薬の熱処理鉄板ホーロー製富士瓦。	**富士瓦工業K.K.** 布施市足代北1—12 72—2286
I 006	ホクセイアルミ瓦	不燃，耐震性で防火，密集地にも適し，アルマイト染色。赤，青，緑，金，白色も可能。	**北陸軽金属工業K.K.** 高岡市金屋町168 高岡—2045～8 千代田鋼業K.K. 大阪市東区空堀通1—86 94—9211～3

2. 石綿製品

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
1007	朝日コーサイボード	朝日フレキシブルボード，ASボード，朝日平板，朝日波形スレートに無機質塗料で着色加工をしたもの。 寸法　厚　3，4，5，6 mm　大きさ　91cm×182cm，91cm×243cm，122cm×243cm	朝日石綿工業K.K. 東京都中央区銀座7—3　57—9361 大阪営業所 大阪市北区神山町46　34—7236 名古屋営業所 名古屋市中区南鍛治屋町1—6 24—2939，3826　6786
1008	朝日耐酸スレート	特殊な方法により酸，アルカリ等の耐薬品性を波形スレート，平板に備えさせたもの。寸法は波形スレート平板に同じ。	朝日石綿工業K.K.
1009	朝日耐火パネル	石綿と無機結着材で硬化させた壁状芯材の両面に朝日フレキシブルボードを接着したもの。 寸法　2420mm×910，1210mm×16，25，35mm	朝日石綿工業K.K.
1010	朝日調音板	朝日フレキシブルボードに規則な穿孔を施し，吸音率を高めたもの。 寸法　厚　3mm，606mm×606mm	朝日石綿工業K.K.
1011	朝日フレキシブル波板	フレキシブルボードと性質の同じ波板。 寸法　小波板　1820mm×720mm×4.5mm 大波板　1820mm×720mm×4.5mm	朝日石綿工業K.K.
1012	朝日マーブライト	朝日フレキシブルボードにポリエステル樹脂の積層膜を形成させた化粧板。 寸法　厚　3，4，5，6 mm 大きさ　91cm×182cm	朝日石綿工業K.K.
1013	浅野アスベストスラブ	高圧プレス機によって特に厚手に仕上げた石綿スレート板。寸法　厚　10〜30mm，91×182，273cm 121×242，273cm 100×200	浅野スレートK.K. 東京都港区芝浜松町4—2　43—7411〜8 名古屋支店 名古屋市中区門前町4—42 32—2397，3607，8316 大阪支店 大阪市北区芝田町35　34—4673〜6 36—2456
1014	浅野網代板	厚さ5mm，巾40cm，長さ40cmのスレート板の表面に4本の縦のリブ（凸線）と重ね部分の浮き代をつけて水はけをよくし，強度を増し，重ねかけによる浮上りを除くことを目的としたスレート屋根材。	浅野スレートK.K. 東京都港区芝浜松町4—2　43—7411〜8 大阪支店 大阪市北区芝田町35 36—2546　3 —4673〜6
1015	浅野カラプライ	耐アルカリ性顔料を用いた着色スレート。カラプライP（着色平板），カラプライW（着色下見板），カラプライC（着色波板）の4種がある。 寸法　F厚　3mm，910×1820mm P厚　6mm，910×1820mm	浅野スレートK.K.
1016	浅野吸音板	浅野スタックボードに穿孔して吸音性をもたせたもの 寸法　厚　3mm，巾　606mm×長さ606mm	浅野スレートK.K.
1017	浅野スタック波板	特殊な方法により従来の波板より強靱かつ耐酸性を備えた波形スレート。　寸法 大波板 厚4mm，巾96cm，長さ182，212，242，273cm 小波板 厚4mm，巾72cm，長さ182，212，242cm	浅野スレートK.K.
1018	浅野スタックボード	JIS A 5410石綿セメント板のフレキシブル板に当るもの。厚　2，3，4，5，6mm 大きさ　91cm×182，273cm， 121cm×242，273cm 100cm×200cm	浅野スレートK.K.
1019	浅野パーライトボード	パーライト（真珠岩）を焼成し，これを石綿およびセメントに混和して軽量，耐火性，遮音性，熱伝導度小などの性質をもたせた石綿スレート板。 寸法　厚　12mm，巾　91cm×長さ　182cm	浅野スレートK.K.

1020	浅野パネルボード	石綿セメント板の平板に当るもの。 寸法　厚　4.5, 6, 7.5, 9mm 大きさ　91×182cm, 121×242・273cm, 100×200cm	浅野スレートK.K.
1021	浅野ライトボード	軽い薄板に仕上げた石綿スレート板。 寸法　厚　3mm, 91cm×91cm	浅野スレートK.K.
1022	AS ボード	フレキシブルボードに準ずるもので強度の点でやや劣るが廉価なもの。 寸法　厚　6 mm まで，巾・長さは大平板に同じ。	朝日石綿工業K.K. 東京都中央区銀座7—3　57—9361 大阪支店 大阪市北区神山町46　34—7236
1023	産業式特殊防火壁板	従来のスレートの製法と異り，必要とする厚味を一層にして成型し，原料の面で石綿の配合を多くして，弾力性を与えた成型加工した防火板。	菱産スレートK.K. 西宮市今津西浜町1　42—1830　1510 大阪営業所 大阪市東区北浜3—41　23—3318～9
1024	東洋吸音板	平板またはスーパーシートに整然とした孔をあけ吸音性を高めたもの。厚　3mm, 大きさ　1m×1m	東洋スレートK.K. 大阪市城東区放出町620　97—2236
1025	東洋シーリングボード	スーパーシートの 3 mm 厚のものを天井に張るために加工したもの。寸法　1m×1m	東洋スレートK.K.
1026	東洋スーパーシート	フレキシブル板。材質，寸法，形状は JIS 規格。	東洋スレートK.K.
1027	東洋スーパーボード	東洋平板の特別に厚いもの。 寸法　1m×1m×20mm, 1m×8′×20mm	東洋スレートK.K.
1028	東洋波形トップスレート	東洋波形スレートに鉄線を入れ破壊時の飛散による危害防止と破壊強度の増大を目的としたもの。寸法は波形スレートと同じ。	東洋スレートK.K.
1029	ノザワアスベニヤ	セメント，石綿に特殊混和剤を加えて不燃性，耐腐蝕性の木材代替品として作られたもの。 寸法　厚　3, 4, 5, 6mm 大きさ　91cm角，121cm角，91cm×182cm 91cm×242cm, 121cm×242cm	野沢石綿セメントK.K. 神戸市生田区西町36（興銀ビル）　3—4861 大阪営業所 大阪市西区土佐堀1—1大同ビル　44—3295 名古屋営業所 名古屋市中村区広小路西通（三井ビル） 54—2421
1030	ノザワサンドウィッチインシュライト	多量の空胞を内部に包蔵した多孔質セメント硬化物を心材とし，フレキシブルシートを素材としたサンドウィッチ構造のもの。 寸法　厚　25, 38, 51mm 大きさ　91cm×182cm, 91cm×242cm, 121cm×242cm	野沢石綿セメントK.K. 神戸市生田区西町36（興銀ビル）　3—4861 大阪営業所 大阪市西区土佐堀（大同ビル）　44—3295
1031	ノザワスーパーシート	パーライト（真珠岩）を高温で焼成し，急激に膨張させた超軽量微粒子と石綿，セメントを主原料とし特殊な方法で抄造積層した軽量耐火壁体。 寸法　厚　10mm 標準，大きさ 91cm 角	野沢石綿セメントK.K.
1032	ノザワサンドウィッチスーパーシート	スーパーシートにフレキシブルシートを全面に特殊接着剤でサンドウィッチ構造としたもの。高強度を特徴とする。寸法　厚　15～50mm, 大きさ　91cm 角 91×182cm, 121×242cm	野沢石綿セメントK.K.
1033	ノザワフレキシブルコルゲート	波形スレート板にフレキシブルシートの性質を取り入れたもので従来の波形スレート板より薄くて強度大。可撓性を有するもの。 寸法　小波板　182, 212, 242cm×72cm×4, 5, 6mm 大波板　182, 212, 242cm×70cm×4, 5, 6mm	野沢石綿セメントK.K.
1034	ノザワビューティーボード	フレキシブルシート，平板などの石綿セメント板を基材とし，この表面に各種充填材を組み合せ，特殊の合成樹脂にて加工したもので透明なもの。着色したもの。柄物などがある。 寸法　厚 4.8mm, 5.8mm, 6.8mm, 大きさ 91×182cm	野沢石綿セメントK.K.

1035	ノザワ防音板	フレキシブルシートまたはアスベニヤに規則的に孔をあけ，吸音性を付したもの。 寸法　厚　2，3，4，5mm，45cm角，91cm角	野沢石綿セメントK.K. 大阪営業所 大阪市西区土佐堀（大同ビル）　44—3295
1036	ノザワメタライト	フレキシブルシート2枚の間に防錆処理した薄鉄板またはアルミ板を特殊接着したもの。 寸法　厚　6.5mm，大きさ　91cm×182cm	野沢石綿セメントK.K.
1037	ノザワ モクメシート	フレキシブルシートに，ベニヤ板その他木材薄板を特殊接着剤にて接着したもの。あるいは，フレキシブルシートまたは平板平面に特殊処理を施し杢目を入れたもの。寸法　91cm×182cm，厚　5，6，7mm	野沢石綿セメントK.K.
1038	菱産吸音板	平板，フレキシブル板に整然とした孔をあけ，吸音性をもたせたもの。	菱産スレートK.K. 西宮市今津西浜町14　2—1510　1830 大阪営業所 大阪市東区北浜3—41　2—3318～9

3．金属化粧板・亜鉛鉄板

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
1039	赤バト印亜鉛鉄板	レジノ鉄板。	東京亜鉛鍍金K.K. 東京都江東区北砂町1—216　64—0191～5
1040	アルミン	ルーフィングとアルミ箔とを接合させた銀色の屋根葺材。	田島応用化工K.K. 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951
1041	オリエンタル メタル	耐酸，耐アルカリ性被覆鉄板。平板，波板，棟包，雨押，谷樋に利用。スーパーオリエンタルメタル（着色カラー）もある。	オリエンタルメタル製造K.K. 尼崎市長州稲川新町44　48—4947～9
1042	カラー スタンダード メタル C.S.P.M.	薄鉄板にアスベストフエルトを主要材料として合成樹脂系統の材料を配合し，各種色に仕上げた商品。 寸法　巾　900mm，長尺もの。	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東之町4—104 33—4481，3679
1043	菊印亜鉛鉄板	カラートタン	大阪トタンK.K. 大阪市西淀川区百島町28—2　47—1457～8
1044	スタンダード メタル S.P.M.	耐酸被覆板，薄鉄板の両側に高級ブローンアスファルト，コンパウンド，アスベスト粉末を配合したフエルトを被覆した材料。寸法　900mm，長尺もの。	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東之町4—104 33—3679　4481
1045	ニュー スタンダード メタル S.P.M.	スタンダードメタルの片面または両面に高純度アルミニューム箔50ミクロンを施した材料。耐熱温度390°C以上，表面の老化防止。寸法　巾　900mm，長尺もの。	大島応用化学工業K.K.
1046	パーマネント メタル	耐酸鉄板，黒鉄板の表裏にアスファルトソルーション貼り，アスファルトソルーション・ルーフコーチング。	田中工業K.K. 兵庫県尼崎市南竹谷町2—89　48—0545
1047	ヒシメタル	硬質塩化ビニール積層薄鋼板。	長浜樹脂K.K. 滋賀県長浜市三ツ矢町130　長浜1120 K.K.三共商事 大阪市東区北浜3—10　23—0078，9738
1048	ビニトップ	薄鋼板に塩化ビニールを被覆した鋼板。標準色は8色ある。	東洋鋼鈑K.K.大阪支店 大阪市北区宗是町（大ビル）　44—1061
1049	富士波ラスシート	波付加工した長尺亜鉛鉄板の片面または両面に大型メタルラスを電熔で一体としたものにメラミン系塗料を吹付塗装したもので，モルタルまたはコンクリート下地用としても利用できる。屋根，床，外壁，間仕切用。	日興商会 東京都中央区日本橋室町3—1　24—3136 安宅産業K.K. 大阪市東区今橋5　26—7691
1050	富士波デーラス	屋根，木造，鉄骨の外壁用。	日興商会 東京都中央区日本橋室町3—1　24—3136

1051	フルハード	亜鉛鉄板，平板，波板。	**富士製鉄K.K.** 東京都中央区日本橋江戸橋1—12　27—2551
1052	ホクセイ角波板	板厚0.4mm，0.5mm，巾500mm，長さ2000mm アルマイト染色加工，赤，青，緑，黒，銀，金色可能	**北陸金属工業K.K.** 高岡市金屋町168　高岡—2045～8 千代田鋼業K.K. 大阪市東区空堀通1—86　94—9211～3
1053	三ッ星印トタン	カラートタン。	**尼崎製板K.K.** 尼崎市鶴町8　48—3601～5
1054	矢口式 リブ付瓦棒長尺板	屋根，瓦棒葺に使用。角山形長尺板もある。	**矢口産業K.K.** 東京都千代田区神田豊島町　66—995
1055	ヨドウォール スクリーン	#26 の鋼板に琺瑯焼成したものを芯材20mmボードの両面に特殊接着剤で加圧接着したもの。規格4′×6′，仕上厚22mm位。色調自由。	K.K.淀川製鋼所 大阪市東区博労町4—30　25—0351
1056	ヨドウォール パネル	磨波鋼板の表面に無機質琺瑯を800°C の高温で焼成した単板に耐火および耐熱性の優れた芯材を裏打材として特殊接着剤にて貼り合わせたもの。寸法　910mm×1820mm，1210mm×2420mm	K.K.淀川製鋼所 大阪市東区博労町4—30　25—0351，6191 佐渡島英祿商店 大阪市南区末吉橋通4　25—0855～8
1057	ヨドウォール波板	磨波鋼板の両面に無機質琺瑯を800°C の高温で焼付けたもの。寸法　鉄板厚#26（0.5mm），#24（0.6mm）#21（0.8mm），巾および長さは910mm×1820mm，鋼板に波つけをして仕上り寸法は800mm×1820mm	K.K.淀川製鋼所
1058	ヨドウォール ボード	薄板鋼板に無機質琺瑯を焼成し芯材としてベニヤ板，ハードボード類を特殊接着剤で加圧接着したもの。片面化粧板，両面化粧板，片面貼板がある。 寸法　914mm×1818mm，厚　4.5mm位。	K.K.淀川製鋼所
1059	ロンプレート	硬質塩化ビニール板。ラス天井，サンルーム，採光屋根，間仕切，アーケードに用いる。	**川口ゴム工業K.K.** 東京都葛飾区本田四ツ木町　69—1946 大和貿易K.K. 大阪市南区北炭屋町13　27—1044～6

4. 屋根葺・壁張工事用建築材料関係

	一　般　名	業　　者　　名　（順不同）	
1.	和型粘土瓦	大阪府瓦商工業協同組合 大阪市東区京橋前之町2—1　94—2486	明石瓦工業協同組合 明石市大久保町江井島
		淡路瓦工業協同組合 兵庫県三原郡津井村1790	三重県瓦工業協同組合 三重県一志郡久居町新町
		滋賀県粘土瓦協同組合 近江八幡市舟木	大和瓦工業協同組合 奈良市奈良坂町2366
2.	洋型粘土瓦	東洋洋瓦K.K. 大阪市天王寺区大道3—125　77—3076～8	大仏組 大阪市東区内淡路町1—13　94—0975
		ナニワ瓦K.K. 大阪市浪速区元町1—742　64—5065	合資会社佐村木商店 大阪市東区京橋前之町　94—1528，7016
3.	セメント瓦	町井瓦工業所 福井県吉田郡河合村高屋33—16	西濃製瓦K.K. 滋賀県大津市馬場北町97
		衣川鉄工所 京都府福知山市字鋳物師町56	福田源K.K. 大阪市北区南森町4
4.	厚型スレート	高陽スレートK.K. 高崎市鶴見町36　高崎—712，1246	宇部厚型スレートK.K. 大阪市東淀川区三津屋北通4—11　37—6467
		やよひスレートK.K. 豊中市長島1210	ナニワスレートK.K. 大阪市福島区海老江上3—212　45—2707
		三島スレートK.K. 高槻市大字[illegible]原	衣川鉄工所製瓦部 京都府福知山市鋳物師町56
		孝徳産業K.K. 大阪市旭区大宮町5—3	和歌山スレートブロック製造K.K. 和歌山市築港
		金網スレートK.K. 大阪府南河内郡志紀町二俣	東洋スレートK.K. 大阪市城東区放出町620　97—2236

佃スレート工業所
大阪市西淀川区佃町2—154

万年スレートK.K.
大阪市西成区千本通7—11　65—2170

5. **銅板**

板橋金属工業K.K.
東京都板橋区志村前野町1880　96—0462，1702

王子金属工業K.K.
東京都中央区日本橋室町2—1—1
(三井金属鉱業K.K.内)

K.K.伸銅工業所
東京都板橋区長渡1—29　90—3196～8

東邦金属工業K.K.
東京都板橋区志村西台町203　933—1231～3

梅田伸銅K.K.
新潟県燕市大字燕3395　新潟3383，2169

旭製凍伸銅K.K.
大阪市城東区三組町171　97—0471～3

住友金属工業K.K.
大阪市東区瓦町4—31　23—8151，8271

日本伸銅K.K.
堺市南島町3—1　堺335～6，大阪67—5356

K.K.岡田伸銅所
京都市左京区二条通東3　7—4161～3

三谷伸銅K.K.
京都市南区上鳥羽平畔町30—1　5—3，20，118

酒井伸銅所
京都市伏見区深草町通町12 伏見—109，1510

K.K.東洋伸銅所
東京都千代田区神田旭町12　25—1926，2688

天王田圧延工業K.K.
大阪市城東区鴫野1—14　97—2017

大木伸銅K.K.
東京都台東区御徒町2—28　83—1131～8

K.K.紀長伸銅所
東京都江東区深川日河町2—15　64—7191～4

玉川機械金属K.K.
東京都中央区銀座西2—3　56—9281～90

古河電気工業K.K.
東京都千代田区丸の内2—8　28—4451～60

明道金属K.K.
新潟県燕市5025

三宝伸銅工業K.K.
堺市中生島町4—37
堺4350～4，大阪67—4171～2

K.K.豊崎伸銅所
大阪市大淀区長柄浜通1—3　35—8551～4

西川金属工業K.K.
京都市南区東九条南石田町37　5—7921

西川伸銅工業K.K.
京都市南区上鳥羽菅田町60　5—8931

K.K.神戸製鋼所
神戸市葺合区脇浜町1—36—1　2—1911，1681

今野製作所
東京都板橋区志村前野町1135　96—0239，8239

橋本金属工業K.K.
東京都江戸川区小松川5—560　65—0150，0158

6. **亜鉛鉄板**

川崎製鉄K.K.
神戸市葺合区脇浜町3　2—4141～9

K.K.中山製鋼所
大阪市大正区船町3　55—0601～4

平和鍍金K.K.
大阪市大正区難波島町1—3　55—3151～2

大阪鉄板K.K.
大阪市城東区今福南3—36　33—6381～3

日本鋼業K.K.
福岡県豊前町八屋町　八屋—49

大島応用化学工業K.K.
大阪市城東区野江東之町4—104
33—3679，4481

日本鋼管K.K.
東京都千代田区大手町1—1　23—7711代

大同鋼板K.K.
大阪市東区高麗橋2—42　23—9271

大阪トタンK.K.
大阪市西淀川区百島町28—2　47—1457～8

三鋼鉄板K.K.
大阪市西淀川区佃町3—155　47—4171～3

富士製鉄K.K.
東京都中央区日本橋江戸橋1—12　2—5241～5

昭和メッキK.K.
大阪市東成区今津町2—34　98—0281～2

八幡製鉄K.K.
東京都千代田区丸の内1—1（鉄鋼ビル）
20—1141～9

北海鉄板K.K.
北海道室蘭市御崎町38　3109代

K.K.淀川製鋼所
大阪市東区博労町4—30　25—0351～5

尼崎製板K.K.
尼崎市鶴町8　48—3601～5

7. **アルミニウム板**

赤尾アルミニューム工業K.K.
東京都千代田区神田鍛冶町2—3
25—8380，8388

天野産業K.K.
大阪市北区東堀川町9　36—6677

大東金属工業K.K.
東京都葛飾区本田木根川町214 69—3191，0333

富士アルミニューム工業K.K.
東京都世田谷区経堂町835　414—5131

平和アルミ製作所
東京都荒川区尾久町9—3511　89—5136

五十鈴アルミニューム製作所
東京都江戸川区西一之江1—490 65—0317，3775

K.K.神戸製鋼所
神戸市葺合区脇浜町1—36　2—1681，4621

関西軽金属工業K.K.
大阪市東淀川区宮原町618　39—0861～2

興国アルミニューム工業K.K.
八尾市大字亀井114　79—2751

日軽アルミニューム工業K.K.
東京都葛飾区平井中町589　69—3121

K.K.日東アルミニューム製造所
尼崎市西長洲東通1—6　48—7666

日本圧延工業K.K.
伊丹市南本町6—30　伊丹2707～8

愛商アルミニュームK.K.
兵庫県尼崎市園田御園30　48—1987，4190

千野金属工業K.K.
東京都葛飾区青戸町2—2036　69—0396，2090

大同軽金属工業K.K.
堺市大浜南町146　3—0186

古河アルミニュームK.K.
東京都千代田区丸の内2—8　211—0811，0821

北陸軽金属工業K.K.
富山県高岡市金屋町168　高岡—2045

石井金属工業K.K.
東京都台東区谷中真島町1　82—3653

川口軽金属工業K.K.
東京都目黒区自由ヶ丘89　78—1586，72—7085

K.K.片木アルミニューム製作所
大阪府泉南郡泉南町信達市場2045
信達—8319，8227

K.K.松橋製作所
東京都板橋区小豆沢1—5　90—0568～9

K.K.南木アルミニューム製鈑所
東京都足立区小台町764　91—3353

日本アルミニューム工業K.K.
大阪市東淀川区西宮原町3—70　39—0021

K.K.大阪アルミニューム製作所
大阪市浪速区桜川3—1361　53—0781，5550

		理研電化工業K.K.大阪営業所 大阪市南区瓦屋町三番丁53　75—3489	佐伯金属工業K.K. 東京都豊田区吾嬬町西4—27　68—1789
		島田軽金属工業K.K. 東京都足立区梅田町458　88—1215	三晃金属工業K.K. 東京都板橋区志村前野町860　96—0225，0303
		住友金属工業K.K. 大阪市東区瓦町4—31　27—2201	東宝金属工業K.K. 東京都板橋区志村西台町203　933—1231
		昭和アルミニュームK.K. 堺市海山町6—224 堺3—1181，大阪67—3522	三宝伸銅工業K.K. 堺市三宝町8—374 堺3—1161，大阪67—4171
		高橋産業K.K. 東京都台東区浅草雷門1—1　84—9836，1010	鷹取アルミニュームK.K. 守口市大字東547　99—2368
		東洋軽金属工業K.K. 大阪市城東区放出町1125　97—5231—2	東洋アルミニュームK.K. 大阪市東区南久太郎町4—25—1（大和ビル） 25—2851，6001
		山中軽金属工業K.K. 千葉県市川市鬼高町1240　073—3484，3087	安井金属工業K.K. 大阪市東淀川区瑞上通1—35　39—0645，0174
8.	ビニール樋	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町1（大ビル）44—7371，1831	タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45　26—3161，5691
		筒中セルロイドK.K. 大阪市東区南久太郎町2—7　26—0837，2531	松下電工K.K. 大阪府北河内郡門真町1048　99—1131代

J 金属工事用建築材料

1. ラス

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
J001	アサヒラス	1.800m×0.910m, 総厚さ 6 mm 原板厚 B.W.G.#26〜#31	アサヒラス製造K.K. 47—0949
J002	NKファブリックラス	ステー入りメタルラス #26 182cm×182cm	日興商会 東京都中央区日本橋室町3—1 24—3116
J003	大橋式ラス	クリンプ格子鉄線を芯とし，この横線2本宛を抱きながら丸形螺状線を巻き込んだもの。巾91cm×長182cm	東洋鉄鋼製造K.K. 大阪市北区絹笠町 大江ビル 35—0381〜2
J004	キイラス	網目⅜″ 板厚#22〜#27 巾24″×長さ6′×8′	三機工業K.K. 東京都千代田区有楽町三信ビル 59—6261
J005	木崎式力骨入りダイヤモンドラス	横力骨#10〜#5，縦力骨#10〜#8，ラス#26〜#24	木崎鉄鋼工業K.K.
J006	佐渡島式金属天井	平板，逃板，飾紐，蛇腹，軽量，防火，耐震，防湿	K.K.佐渡島英祿商店 大阪市南区末吉橋通4 25—1418，0855
J007	サンケー印養生ラス	ラス下地用コーナーラス #26 75mm×1820mm ラス下地用ストリップラス #26 75mm×1820mm 木毛セメント下地用 #28 75mm× 910mm	K.K.三起製作所 東京都中央区日本橋1人形町2—5 67—3331
J008	サンケー印ラス鉄板	下地鉄板が型枠代りとなりラスがモルタルの補強材となっている。 大きさ 850mm×1818mm， 板厚 0.4mm×0.6mm	K.K.三起製作所 東京都中央区日本橋1人形町2—5 67—3331
J009	スギメラス	材質：磨鉄板#29 #31 規格：1号 #29 450mm×1818mm，2号 #29 606×1818 1号並 〃 2号並 〃	桃井工業K.K. 大阪市西区京町堀上通3—11 44—2841 K.K.山本建材社 大阪市西区四ツ橋角 54—1861〜5
J010	スチールバーラス	キーラスに#10，#12，#14のバーを電気溶接したもの。	三機工業K.K. 東京都千代田区有楽町三信ビル 59—6261
J011	東洋式ラス	クリンプ格子線を主体とし凸凹の平線を織り込んだもの。3尺×6尺	東洋鉄鋼製造K.K. 大阪市北区絹笠町（大江ビル）35—0381〜2
J012	トラスコンリブラス	#28〜#24 巾24″×長さ 6′〜8′	三機工業K.K. 東京都千代田区有楽町（三信ビル）59—6261
J013	中川式親子ラス	メタルラスに親線，子線の補強線を溶接したもの。 親線1，3，5号品#12，7号のみ#14 1.5尺間 子線1号品のみ#20 3，5，7号品#18 網目1，3，5号品 34mm 7号品のみ 22mm 寸法 6尺×12尺 2坪巻	中川ラス製作所 大阪市南区瓦谷仲之町31 27—5228
J015	中川式ダイヤラス	第1号 #28 { 横 2.5分 / 縦 7分 } 約1分 2尺×6尺（坪3枚） 第2号 #28 { 横 2分 / 縦 7分 } 約1.5分 3尺×6尺（坪2枚）	中川ラス製作所
J014	中川式亀ノ甲ラス	第1号 #25 5分目 亜鉛引 #18 3尺巾に付 5本入 約1分 3尺×60尺 5坪巻 第2号 〃 〃 〃 9本入 〃 〃	中川ラス製作所
J016	中川式鉄筋ラス	メタルラスに#10，#12鉄線を格子状に溶接したもの。2′×6′，3′×6′， メタル板はすべて450匁付で，網厚は3分。	中川ラス製作所

J017	中川式 補強菱形金網	網厚いずれも5分，網目いずれも2吋，寸法は自由。 1号品　親線#8　子線#14 2号品　〃#8　〃　#12 3号品　〃#8　〃　#10	中川ラス製作所 大阪市南区鰻谷仲之町31　27—5228
J018	ハッポーラス	#31～#28　2尺×6尺	八保鋳鉄工業K.K. 大阪市東住吉区加美福井戸町3—58
J019	ファブリックラス S 型	3.2～2.3mm のビッグメッシュと SB ラスの組み合せ製品　大きさ　6′×31′　6′×6.1′	K.K.三起製作所 東京都中央区日本橋1人形町2—5　67—3331
J020	矢口式親子ラス	エキスパンデットメタルにメタルラスを互いの網目が縦横になるように結集または，電気熔接したもの。	矢口産業K.K. 東京都千代田区神田豊島町3　66—0995
J021	矢口式シートラス	角山型鉄板の片面または両面に25mm 目のメタルラスを角山型と直交するように溶接したもの。	矢口産業K.K. 東京都千代田区神田豊島町3　66—0995
J022	矢口式セラシート B 型天井	金属製。	矢口産業K.K. 東京都千代田区神田豊島町3　66—0995
J023	ヤハズラス	リブ高さ ジングルメッシュヤハズラス　#29　#28　8mm ダブルメッシュヤハズラス　#29　#28　5mm 浪型ヤハズラス　#29　#28　19mm	ヤハズラスK.K. 大阪市大正区南恩加島町1—88　55—2766
J024	ヤマラス	ダブルメッシュおよびシングルメッシュとも寸法は，A型　606×1820，B型　758×1820，C型　909×1820 mmの3種で厚みは G #31，29，28，26，24がある。（特許申請中）	K.K.山中製作所 大阪市南区大宝寺町仲之町17　26—7900 井上工材K.K. 大阪市西区京町堀上通2—4　44—8581
J025	ラス付 ダブルフロアー	角山型長尺板を2枚300間に電気スポット溶接し，片面または両面に #26×10 プレートをスポットし，現場取付後メタルラス#600～#450を結束貼りとする。	矢口産業K.K. 東京都千代田区神田豊島町3　66—0995
J026	YM 印キーラス	メタルラスと異なり網目交叉点が同一線上にない。	K.K.山中製作所 大阪市南区大宝寺町仲之町17　26—7900 井上工材K.K.　その他
J027	YM 印コブラス	外壁に厚壁を作る目的で作られたもの。コブは9mmの楕円形で150mm間隔に138ヶ付。606×1829mm	K.K.山中製作所 井上工材K.K.　その他
J028	YM印 ダイヤモンドラス	T 型と H 型とある。亀甲型の網目を有する。	K.K.山中製作所
J029	YM 印波形ラス	外壁に厚壁を作る目的で作られたもの。	K.K.山中製作所
J030	YM 印バーラス	平ラスに鉄線をあらゆる型に溶接したラス。 606×1829mm	K.K.山中製作所
J031	YM印 ラスネッティング	L型（菱形），A型（半丸型）網目 1.5～6 mm，アルミ，銅，真鍮，ステンレス，鉄等。	K.K.山中製作所 内田商会 大阪市北区万才町47　36—7474

2. 特殊釘・インサート等

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
J032	O式ヂベル O式クランプ	木材接合金具。	織本特殊構造研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町3—2　67—6441
J033	SSインサート	経済的，取扱簡便，施工確実。	K.K.千代商会 東京都千代田区鍛冶町2—18　25—2512
J034	K.K.袋ナット	精度が均一不完全なネジがないからネジの有効度増大メッキ仕上り良好。非常に軽い。	K.K.金田螺子 浜松市船越町662

J035	特許「ラテイ」螺釘	打込み易くしかも引き抜き難い。	K.K.片山鉄工所 大阪市大正区南恩加島町1—1 65—1806～7
J036	ドライブピン	ドライブイットによってコンクリートや鋼材に打込む特殊釘。	日本ドライブイットK.K. 富士物産K.K. 朝日機材K.K. 大阪市北区中之島3～3朝日ビル 23—1334
J037	日進式インサート	鋳鉄製 1A φ 3/8″ 1/2″ 1B φ 9mm 3/8″ 1/2″ 1C φ 6mm 9mm	K.K.奥村重兵衛商店 大阪市北区木幡56 34—4131～4
J038	ホームレール (C型カーテンレール姉妹品)	磨特殊帯鋼に東洋ジンクロメート皮膜処理をしてメラミン樹脂塗料焼付。天井付 1.82mm, 2mm, 3mm 横 付 〃 〃 〃	東京装備工業K.K. 東京都中央区新川1—6 55—0771～5 松井甚商店（装飾業） 大阪市南区順慶町通3—24 25—5286～9
J039	モリソン 天井見切縁金具	亜鉛引鉄板製，長さ1819mm，張天井，吸音テックスのボーダーと塗壁定規をかねた内装仕上工事の合理化に約立つ。	森村金属K.K. 大阪市南区高津4番丁33 64—0591
J040	モリソン ボードサッシュ	亜鉛鉄板製，アルミ板，アルマイト皮膜仕上，ステンレスボード板，厚 3mm～18mm まで長さ1829mm長尺可能ボードを挟んで支持するジョイナー薄板ロール成型。	森村金属K.K. 大阪市南区高津4番丁33 64—5857 田村商会 神戸市生田区京町72(クレセントビル) 39—0881～6

3. レヂスター・換気孔

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
J041	SK式換気孔	硬質磁器，L型No.3 L型No.4 T型No.2 T型No.3 (有効寸法) 180mm 100mm 200mm 180mm	K.K.三光商会 戸畑市昭和通6—2 建和産業K.K. 大阪市西区北堀江通1—11 54—0798
J042	大島式通風器 (固定式)	亜鉛引鉄板製，耐酸スタンダードメタル製，ニュースタンダードメタル製，カラースタンダードメタル製，棟付用，屋根流し面付用，陸屋根用，八口径240粍より1,800粍まで各種。	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東之町4—04 33—3679
J043	大島式モニター (連続式通風器)	亜鉛鉄板製。耐酸スタンダードメタル製，ニュースタンダードメタル製，カラースタンダードメダル製。棟付用，屋根流し面付用，陸屋根用。	大島応用化学工業K.K.
J044	気光式レヂスター	亜鉛鉄板。	田辺工業K.K. 大阪市西区江戸堀下通2丁目 44—7437～9
J045	K.P式 プラスチック ヴェンチレーター	塩化ビニール樹脂，3吋 3½″，4″，4½″，5″，6″	協和プラスチック産業 堺市北三国ヶ丘町4丁116 建和産業K.K. 大阪市西区北堀江通1—11 54—0798
J046	坂本式 スカイライト	普通スダレ硝子，金網入スダレガラスを使用する。屋根，柔毛材，S型スプリングなどにて木製枠または鋼製枠に取付ける。(タルキはガラス大きさより8分大) 使用ガラス6mm 600m×900mm 900mm×1500mm	K.K.坂本商店 東京都中央区江戸堀1—11 (明治ビル) 27—7266
J047	田中式固定通風器	亜鉛引鉄板製ペイント塗，銅板製，耐酸パーマネントメタル製。内径（有効径）150mm～1200mm各種。	田中工業K.K. 兵庫県尼崎市南竹谷町2—89 48—0545
J048	田中式 スカイライト	平板および波型ガラススカイライト。亜鉛引鉄板，アルミ板，銅板製の枠にカップ柔毛材，ボールドなどで取付ける。	田中工業K.K.
J049	内外式 スカイライト	硝子は普通網入ガラスは縞硝子2尺×3尺使用，サンルームでは厚1分透明硝子使用。タル木割はすべて芯真2尺8分，硝子2～3寸。	内外土木建材社 大阪市西区土佐堀船町23 商工ビル 44—4396
J050	内外式 ベンチレーター	コンチニアス，筒形。	内外土木建材社

金属工事用建築材料関係業者名

	一般名	業者名（順不同）	
1.	ラス	中川ラス製作所 大阪市南区鰻谷仲之町31　27—5228	宮脇金網K.K. 大阪市東住吉区桑津町2—112　73—1654
		井上工材K.K. 大阪市西区京町堀上通2—4　44—8581～5	東洋鉄網製造K.K. 大阪市北区絹笠町 大江ビル　35—0381～2
		田村商会 神戸市生田区京町72(クレセントビル) 39—0881～6	K.K 山中製作所 大阪市南区大宝寺町仲之町17　26—7900
		K.K.奥村重兵衛商店 大阪市北区木幡町56　34—4131～4	日進ラス工業K.K. 大阪市東成区深江西3—14　97—1041
		東洋綿花K.K.金属鉱産部 大阪市東区高麗橋3—1	桂田メタルラス工業K.K. 大阪市西成区鶴見橋北1　64—1185
		東邦工業K.K. 東京都中央区新富町1—1　55—9916	建美ラスK.K. 東京都港区芝佐久間町2—2　43—3480
		川崎製網K.K. 東京都港区芝田町2—16　45—0991	日本鉄網K.K. 東京都港区芝田村町2—16　57—0382
		石井物産K.K.建材部 東京都中央区八重州1—1　27—9385	京浜金属工業K.K. 東京都大田区西六郷3—4　73—5236
		大東製線金網K.K. 東京都港区芝宮本町36　43—1305，2100	K.K.三起製作所 東京都中央区日本橋人形町2—5　67—3331
		三機工業K.K. 東京都千代田区有楽町（三信ビル）59—6261	関東ラス工業K.K. 東京都江東区亀戸町6—85　68—0243
		矢口産業K.K. 東京都千代田区神田豊島町3　66—0995	矢沢鉄網K.K. 東京都葛飾区亀有町2—1505　69—2911
		大和金網K.K. 東京都千代田区神田多町2—11　25—7604	荒川金網工業有限会社 東京都荒川区南千住6—30　89—1918
		有限会社水野金網商店 東京都墨田区緑町4—3　63—1354	
2.	金網	東洋鉄網製造K.K.	協和金網製造K.K. 東京都墨田区寺島町1—69　68—2096
		宮脇金網K.K.	銭屋金網K.K.
		紀伊国屋金網K.K. 東京都墨田区寺島町2—63　68—3911	日本精線K.K. 大阪市北区梅田町47（新阪神ビル）34—4735
		大東製線金網K.K 東京都港区芝宮本町36　43—1305	有限会社水野金網商店
3.	防虫網	荒川金網工業有限会社	金沢金網K.K. 東京都千代田区東今川町（瑞光ビル）66—3251
		旭化成工業K.K. 東京都千代田区有楽町1—10（三信ビル） 59—3411	垣内商事K.K. 東京都中央区日本橋本町1—9　24—7621
		日東紡績K.K. 東京都中央区八重州6—1　28—0211	西川産業K.K.事業部 東京都中央区日本橋通1—7　27—5531
		ともゑ屋 東京都新宿区信濃町11　35—7637	三信特殊線工業K.K. 東京都中央区日本橋通2—1（大同ビル） 27—6912
		呉羽化成K.K. 東京都新宿区百人町4—515　37—3241	石井千代吉商店 東京都千代田区神田岩本町8　66—3982
4.	パンチングメタル	川崎鉄網K.K. 東京都港区芝田町2—16　45—0991	桂田メタルラス工業K.K. 大阪市西成区鶴見橋北1
5.	エキスパンデッドメタル	三機工業K.K. 東京都千代田区有楽町（三信ビル）59—6261	中津鋼板K.K. 大阪市西区靱南通八幡製鉄ビル　44—8551
		川崎鉄網K.K.	矢口産業K.K. 東京都千代田区神田豊島町3　66—0995
6.	コーナービード	三機工業K.K.	山中製作所K.K.
7.	目地棒	森村金属K.K. 大阪市南区高津4番町33　64—5857	
8.	ボールト・ナット，釘	K.K.奥村重兵衛商店 大阪市北区木幡町56　34—4131～4	有限会社白石製作所 東京都台東区万年町2—13　84—2164
		氏井商店 東京都文京区音羽町2—16　94—2734	岡部鉄工K.K. 東京都墨田区向島須崎町50　63—9101
		有限会社村上金層製作所 東京都墨田区亀沢町4—9　63—2597	K.K.峰岸商店 東京都中央区日本橋江戸橋3—5　27—9897
		第一物産K.K. 東京都港区芝田村町1—2（日産ビル）27—0461	

9.	ベンチレーター レヂスター	田辺工業K.K. 大阪市西区江戸堀下通2—17　44—7437～9	合資会社竹内金物店 仙台市一番町11　仙台2—6266
		オリエンタルメタル製造K.K. 尼崎市大物北口　49—4947	合資会社船木工業所 東京都台東区池の端七軒町38　82—4228
		金綱建材工業K.K. 東京都港区芝西久保巴町84　43—393	K.K.鈴木式ベンチレーター製作所 静岡市長谷町23　2—4086
		K.K.坂田式ベンチレーター製作所 神戸市灘区徳井町5—2　8—8072	脇田金属工業所 広島市千田町1丁目　4—5435
		K.K.金剛商会 大阪市西淀川区野里町1231　47—0417	湯浅金物K.K. 大阪市南区末吉橋2—10　26—1831
		岩元工業K.K. 大阪市東成区東今里町4—40　94—8870	
10.	ルーフ ドレーン	日晃鉄工所 大阪市港区繁構町1—24　57—2891	K.K.福井一夫商店 大阪市西区新町南通4—38　53—1095
		斉久工業K.K. 大阪市南区順慶町1—44　26—4496	
11.	軽量天井，軽量間仕切	三機工業K.K. 東京都千代田区有楽町（三信ビル）59—6261	アサヒラス工業K.K. 大阪市西淀川区姫島町523　47—0949
		川崎鉄網K.K. 東京都港区芝田町2—16　45—0991	三起製作所 東京都中央区日本橋人形町2—5　67—3331
		東進金属K.K. 東京都中央区日本橋江戸橋1—5　24—0085	末広鉄網K.K. 東京都品川区西大崎町1—389　49—3727
		日進ラス工業K.K. 大阪市東成区深江西3—14　97—1041	建美ラスK.K. 東京都港区芝佐久間町2—2　43—3480
		日本鉄網K.K. 東京都港区芝田村町2—18　57—0382	矢口産業K.K.
		日本軽量鋼材K.K. 東京都中央区日本橋浜町3—2　67—7032	住倉工業K.K. 東京都中央区八重州4—1　28—7551
		立花金属工業K.K. 尼崎市水堂字鳥林1060　48—5327	近藤商店 大阪市西区土佐堀3—10　44—0079，0818
12.	ダストシュート	昭和建材K.K. 東京都中央区小伝馬町3—3（センイビル） 66—2662	脇田金属工業K.K.
13.	メールシュート	K.K.材本製作所 東京都豊島区高田南町2—687　97—1556	K.K.市川商会 東京都中央区銀座西4—3（教文館別館） 56—1850
		K.K.金堀製作所 東京都板橋区志村町2—24　90—3267	
14.	装飾金物	K.K.杉本製作所	双葉建鉄工業所 東京都渋谷区代々木初台497　37—1614
		K.K.恒川商店 東京都千代田区西神田1—8　29—4414	合名会社藤井商店 東京都千代田神田元若井町14　66—7245
		有限会社堀川政助商店 東京都中央区湊町1—16　55—2077	
15.	ノンスリップ	昭和アルミニウムK.K. 堺市海山町6—224　堺3—1181	立花金属工業K.K.
		佐渡島金属K.K. 大阪市南区心斎橋筋1—36—1　27—8651～5	田村商会 神戸市生田区京町72（クレセントビル） 39—0881～6
		東和物産K.K. 東京都千代田区丸の内2—2（丸ビル）20—4812	福井ビニール工業K.K. 福井市木田町22　福井—0131
		安田レールK.K. 大阪市南区末吉橋通1—17　25—25—88	東京鋼鉄製作所 東京都江東区大島3—36　64—1981
		中　博光商店 札幌市北一条通東1丁目　3—3363	K.K.市川商会
		木村金属工業K.K. 東京都中央区日本橋本町1—1　24—0201	平安伸銅工業K.K. 大阪市東淀川三津屋南通3—3　37—7933～4
		田川工業K.K. 大阪北区曽根崎上1—63　34—0194，0566	福島合名会社　大阪支店 大阪市北区絹笠町（堂ビル）34—5890，6330
		鳥居金属興業K.K. 大阪市南区鰻谷東之町37　27—3375～7	
16.	手摺用パイプ	中之島製鋼K.K. 大阪市東区弁天町4　94—5031～6	ドローイング製品販売K.K. 東京都中央区港町3—7　55—0459
		利根越精鋼K.K. 東京都中央区日本橋通2—4　27—4713	三協工業有限会社 東京都江東区深川住吉町2—4　63—0494
		日本鉄網K.K. 東京都港区芝田村町2—18　57—0382	

K 左官工事用建築材料

1. プラスター・ドロマイトプラスター

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
K001	アサヒ印ボード用プラスター	ラスボンド用下塗専用のプラスター。	大阪耐火ボードK.K. 大阪市北区絹笠町50(堂ビル) 36—1141　5453～6
K002	石五プラスター	ドロマイトプラスター	松崎石灰工業K.K. 栃木県葛生町築地　赤見—356
K003	ウォールライト	混合石膏プラスター。	湧井石灰商店 栃木県安蘇郡葛生町
K004	SBプラスター	ラスボード用の下塗専用石膏プラスター。	サンエス石膏K.K. 大阪市浪速区北日東町145　63—3161～2
K005	NHプラスター	上塗専用の石膏プラスター。仕上りの強度，硬度はキーンスセメントに匹敵するが，弱アルカリ性のため鉄類に錆を生じない。包装。	日東石膏K.K. 名古屋市中川区小碓町30　32—5917～9 大阪営業所 大阪市南区安堂寺橋4—23　25—1071,0094
K007	NS防水セメント	左官用モルタルとして必要な粘性を増加するセメント混和材。	日本スタッコK.K. 滋賀県甲賀郡石部町　石部65 大阪営業所 大阪市北区与力町2—31　35—3376
K006	NS白セメント	ポルトランドセメントの混和材。自硬性を有する。	日本スタッコK.K.
K008	小野田白色ポルトランドセメント	白色ポルトランドセメント。	小野田セメントK.K. 東京都丸ノ内鉄鋼ビル
K009	カラープラスター	混合石膏プラスターに顔料を混入したもの。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区四ツ橋　54—5756
K010	キーンスセメント	無水石膏を主。した特殊の石膏プラスター，焼石膏質プラスターに比し高強度で表面仕上は陶器の肌に近い酸性を有するため，鉄類との接触に注意を要す。 包装，紙袋　25kg	日東石膏K.K. 名古屋市中川区小碓町20　32—5917～9 大阪営業所 大阪25—1071，0094
K011	曲玉式プラスター	ボード用プラスター。	東洋膏板K.K. 島根県簸川郡大社町　大社0195
K012	キングプラスター	ドロマイトプラスター。	駒形石灰工業K.K. 栃木県安蘇郡葛生町　葛生—25，26
K013	混合石膏プラスター	純石膏プラスターに近いものにあらかじめ石灰質のものを混合してあり，現場における生石灰クリームの製造，混入の必要がない。包装　紙袋　25kg	吉野石膏K.K. サンエス石膏K.K. 日東石膏K.K.
K014	三栄ドロマイトプラスター	ドロマイトプラスター	三栄礦業K.K. 栃木県葛生町築地　葛生—149，270
K015	三共プラスター	ドロマイトプラスター。	
K016	純石膏プラスター	焼石膏を主としたプラスターで現場で生石灰クリームを混合して使用する。各種石膏系プラスターのうち，最も安価，ドロマイト・プラスターに比し硬化が速く硬度も大きいが，水には比較的弱いため，外壁への使用はさけた方がよい。包装　紙袋　25kg	吉野石膏K.K. サンエス石膏K.K. 日東石膏K.K.
K017	耐火セメント	左官用緩結セメント。内外壁の下・中塗および各種モルタル仕上にポルトランドセメントと混合して使用する。純セメントモルタルに比し遅硬性であるため，施工が容易で収縮性集中亀裂が少ない。防水性も良し。 包装　紙袋　25kg入。	日本スタッコK.K.

K018	鷹印プラスター	ドロマイトプラスター。	日本鉱産K.K. 東京都千田区神田淡路町1—13 25—2925　5747
K019	第一プラスター	ドロマイトプラスター。	宮田石灰K.K. 東京都千代田区日本橋室町2—1　24—2500
K020	ダイヤプラスター	ドロマイトプラスター。	岡田石灰工業K.K. 栃木市河合町849　栃木—39　115
K021	日本スタッコ {1号（上塗用） {2号（下・中塗用）	水硬性プラスターで本材料単独もしくは他種材料（白色セメント，普通セメントその他）と混合して内外壁に使用する。ポルトランドセメントに比し，強度は劣るが遅硬性であるため一般に施工が容易で収縮性集中亀裂が少ない利点がある。防水性も良。包装，紙袋25kg入。	日本スタッコK.K.
K022	日本ドロマイトプラスター	ドロマイトプラスター。	日本プラスターK.K. 大阪市西成区津守町西2—170 53—1674　1625
K023	B.P. プラスター	下塗専用の石膏プラスター。ラスボード下地に適する包装。	日東石膏K.K. 名古屋市中川区小碓町20　32—5917～9
K024	富士プラスター	ドロマイトプラスター。	村樫石灰工業K.K. 栃木県安蘇郡葛生町1370 葛産—11，12，143
K025	星印ドロマイトプラスター	ドロマイトプラスター。	横倉石灰工業K.K. 栃木市鍋山町 K.K.勝田商店 東京都千代田区神田美土代町12美土代ビル 23—4291　5740
K026	マルコプラスター	ドロマイトプラスター。	盤成セメントK.K. 栃木県安蘇郡葛生町　葛生—450～5
K027	マルタプラスター	ドロマイトプラスター。	田政礦業K.K. 栃木市河合町859　栃木—271，616
K028	ヤマタプラスター	ドロマイトプラスター。	京北産業K.K. 東京都北区王子1—17　王子91—1176～8
K 029	YN石膏プラスター	下塗専用の石膏プラスター。石灰質を含まない。ラスボード下地に適する。中性材料であるから上塗にいかなる材料を使用してもよい。包装。	吉野石膏K.K. 東京都千代田区丸の内2—6 27—0701～2　7482～3 大阪市西区土佐堀1(大同ビル)　44—0131
K030	ワクイプラスター	ドロマイトプラスター。	湧井石灰商店 栃木県安蘇郡葛生町

2. パーライト・蛭石・着色剤・吹付剤・センイ壁その他

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
K031	旭酸化黄	黄色着色剤。旭エロオーカーは酸化黄の精選品である。	旭鉱末資料合資会社
K032	アルガ糊	漆喰壁，タイル貼に使用。合成樹脂系の粉末糊。ツノマタに比し，カビの出る恐れが少ない。但し高価。	アルガ工業K.K.
K033	いすずかべ	室内塗壁材（上塗）繊維質材料を着色したもの。弾力性，吸着力強く塗上面は凹凸が激しい。保温，防音に効果ある。湿気のある個所には使用できない。包装，一袋塗上面積3.3m²，種類20色。	K.K.新興建材工業所
K034	ヴァーミキュライト	蛭石。	日本蛭石企業K.K. 東京都新宿区新宿1—15　34—0906
K035	宇部ポゾランセメント	ポゾラン。ポルトランドセメントとポゾランをあらかじめ混合したもの。	宇部興産K.K.
K036	NS パーライトプラスター	パーライトプラスター。	日本スタッコK.K.

K037	エマルリシン	吹付材料。	明研化学工業所 明石市藤江中谷町888 明石—4610 3282
K038	エリス	セメント石灰着色剤。	梅彦工業所 大阪市北区舟場町20 37—2972 2379
K039	カケングリーンブルー	セメント石灰着色剤。	日本化研K.K. 東京都板橋区舟渡1—9
K040	金山チャート	ポゾラン・天然土でセメントに混合して使用する。セメントの節約になり遅硬性をもち施工が容易になる。	K.K.金山礦業 宇都宮市四条町146 宇都宮—8484 7811
K041	菊印酸化黄	黄色着色剤。	K.K.清光社 大阪市西区阿波座中通1—40 53—3755
K042	キング壁	繊維質内壁材料。キング葵壁もある。	鈴井商店
K043	グレース	繊維質内壁材料，60色ある。	弘洋特殊建材K.K. 大阪市東住吉区山阪町3—101 79—2425
K044	元禄壁	繊維質内壁材料。宝壁も似たものである。	梅彦工業所 大阪市北区舟場町20 37—2972 2379
K045	コーワウォール	繊維質内壁材料，26色ある。	光和化学K.K.
K046	ゴガネライト	焼成蛭石のこと。	玉置産業K.K. 大阪市南区鰻谷中之町25 75—4581
K047	こなぎんなん	こなつのまたに同じ。壁の友。	今西辰之助商店 大阪市西区靱下通2—21 44—4301，3128
K048	栄壁	繊維質内壁。他に清水壁，パールウォール。浪花壁，パルポールなど，繊維質内壁材にも数種ある。	K.K.清光社 大阪市西区阿波座中通1—40 53—3755
K049	新真綿壁	繊維質内壁材料，真綿壁ともに各15色ある。包装紙袋1坪入。	日本繊維塗料製造所
K050	スーパーアルガ糊	繊維壁，砂壁その他に利用できる粉末糊。	アルガ工業K.K.
K051	スーパーリシン	吹付材料。	日本化工研究所
K052	ゾノライト	蛭石を主材とした塗壁材。水混ねだけで使用できる。	日本ヴァミクライトK.K. 東京都中央区銀座2—3 56—0176～9
K053	ソフトテックスグレースウォール	繊維質内壁材料，65色。	弘洋特殊建材K.K. 大阪市東住吉区山阪町3—101 79—2425
K054	ソリヂット	吹付材料。	合同特許建材工業K.K. 大阪市東住吉区田辺東之町3—109
K055	ダイヤリシン	吹付材料。12色ある。	恒和化学工業K.K.
K056	チェリーカラー	セメント石灰着色剤，純鉱物性，14色の原色がある。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—2 54—5756～9
K057	デラックスビニロン壁	化繊を主体とし特殊染色加工した鏝塗り壁材。下地としては中性の石膏プラスターの上に塗ることができるがその他土壁，耐水ベニヤ板，耐火ボードなどにも塗れる。	K.K.新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—2 54—5756～9
K058	東洋パーライト	パーライト。	日製産業K.K. 大阪市北区神明町16（日製ビル） 34—6178 1854（代）
K059	東洋ポゾラン	ポゾラン。	東洋ポゾランK.K. 東京都台東区竜泉寺346 87—6754
K060	錦上壁	繊維質内壁材料，15色ある。包装紙袋1坪入。	新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—2 54—5756～9

K061	錦壁	室内塗壁材（上塗）繊維質材料を着色したもの。弾力性吸着力強く軽量。保温，防音に効果ある。湿気のある個所には使用できない。包装１袋塗上面積3.3m²，種類は20色ある。	新興建材工業所 大阪市西区西長堀南通1—2　54—5756～9
K062	日東こなつのまた	従来のフノリ・ツノマタに代る材料で，ツノマタを粉末加工したもの。煮沸の要なく，水で溶けば直ちに使用できる。	日東海藻工業K.K.
K063	ニッポール	蛭石にあらかじめ塗壁材を混合し，現場で水混りして使用。紙袋14kg（6mm 厚で3.3m² 塗れる）	日宝蛭石K.K. 大阪市東区高麗橋3—7　23—1601
K064	日本一印酸化黄	黄色着色剤。	国峯礦化工業K.K. 東京都中央区新川1—7　55—4816～8　2855
K065	日本パーライト	パーライト。	日本断熱工業K.K. 東京都中央区銀座2—5　56—3405　3313
K066	日本パーライトプラスター	パーライト，プラスター。	日本プラスターK.K.
K067	東興パーライト	パーライト。	東興パーライト工業K.K. 横浜市鶴見区寛政町32—1　鶴見51—0853
K068	パーフェクチン	セメント，石炭の着色剤，黄土，サビ土，浅黄土などと混用すると効果が薄くなる。24原色ある。	富士商会 大阪府守口市大門町18　99—218
K070	パールマイト	鷹印パーライトプラスター，あらかじめ工場においてドロマイトプラスターとパーラインを混合し，現場では水ごねするだけで使用できる。(下塗には苆も混入) 上塗用紙袋20kg入。下塗用紙袋15kg入。	日本鉱産K.K. 東京都千代田区神田　25—2925　5747
K069	バーミックス	吹付材料。バーミックスコートも同じ。	東京特殊化工K.K. 東京都芝虎ノ門ビル　59—4211　1950
K071	パルポイド	室内塗壁材（上塗）日本壁の上物砂壁に近い仕上げになる。防音，保温の効果あり，亀裂のおそれが少ない。12色ある。吹付仕上も可能。包装紙袋で2・5・10坪入り。	共和建材店 名古屋市昭和区北山本町1—6
K072	ヒルコン	蛭石，包装，紙袋5kg（33立）。	日宝蛭石K.K. 大阪市東区高麗橋3—7　23—1601，5627
K073	ビニロン壁	繊維質内壁材料，12色，スーパービニロン色ある。	ヤブ原商会 東京都中央区八重州5—1　28—404～6
K074	富貴壁	繊維質内壁材料。20色。	K.K.清光社
K075	マイン	セメント，プラスター着色剤，32色。	ヤブ原商会 東京都中央区八重州5—1　28—404—6
K076	三井パーライト	パーライトとは真珠岩を粉砕して急激に加熱膨脹させたもので，内部に真空状の空隙を有する極めて軽量の砂状の材料である。	三井金属鉱業K.K. 東京都中央区日本橋室町2—1 24—4101～9　2371～5 大阪市北区中之島3　44—3731
K077	山富貴酸化黄	黄色着色剤。	K.K.油脂化工社大阪営業所 大阪市東成区西今里町2—48　97—4765
K078	リンペット石綿	吹付石綿材。鉄，コンクリート，煉瓦，木材などあらゆる材質面に吹付けられる。	日本バルカー工業K.K. 大阪市西区土佐堀通3—15　44—7071
K079	小野田パーライト	パーライト。無機質の焼成膨脹品。超軽量骨材。	小野田ブロックK.K.神戸工場 神戸市灘区灘浜町3　神戸8—9580

L 建具工事用建築材料

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
L001	アルウィンタイト	各種の押出し型中空アルミニュームサッシュバーブ組み合せて窓および扉を構成する。引違い窓（HSL），上げ下げ窓（DHA），引違い扉（SD）。	那須アルミニューム工業K.K. 大阪市南区東清水町12　27—1177～8 金商K.K.大阪支店 大阪市東区北浜4—26（新日本汽船ビル）
L002	栄進社1列完全A.T.引違いサッシュ	閉鎖すると内外障子が同一平面となるエアータイト引違いサッシュである。寸法形状多種。	K.K.栄進社大阪出張所・工場 大阪市城東区野江西之町657 33—2502，3947
L003	エボロック	円筒型シリンダー扉，錠，円銅真鍮硬質アルミニュームの三種類の金属の田地金をそれぞれブラッシング仕上をした後，透明塗装，陽極処理被膜を施してある。用途に応じて8種類の機種がある。	黒川金物K.K. 大阪市南区高津10番丁19　75—7484
L004	FR型アルミサッシュ	アルミ製規格サッシュ，引き違い窓基本型，寸法は多種。二段型等がある。二段式では高さ 900mm を基準としている。段窓の高さは 2.4m まで。すべり出し窓もある。	K.K.不二製作所 大阪市西淀川区御幣島町中3 47—1454～6
L005	オーバーヘッダードアー	車庫用ドアー，片面フラッシュ，コンクリートバランスによりはね上げる。開いたとき，下部がはね出し庇のかわりをする。最大寸法　3.0m×2.0mm	K.K.不二製作所 大阪市西淀川区御幣島町中3 47—1454～6
L006	キングシャッターゴールド高性能防錆耐蝕シャッター	シャッター各部分品を初めスラットの抱合部，レール底にいたるまで完全にゴールド被膜（亜鉛電気メッキにより鉄板保護し，さらにクロメート処理によって無酸無アルカリの化学的に安定させたもの）で浸蝕から保護しており，パーカーライジング等他の防錆下地処理に比べはるかに優れた性能をもっている。①表面硬度が高く衝撃摩擦に強く塗料等のように弛み，はがれ等の心配はない。②このキングシャッターゴールドの処理施工色は黄金色の光沢があり，美観も優れてそのまま使用することができるが，もともと防錆下地処理であるので，仕上塗装を施して使用すれば，防錆上の点から一層の効果がある。	東洋シャッターK.K. 大阪市西淀川区佃町4—33 47—3116，414，2812～3 東京支店 東京都太田区新井宿5—547 771—1171～3 名古屋支店 名古屋市中区正木町2—27　32—595，4388 福岡出張所 福岡市馬場新町84　3—4103
L007	三機式 S.D.型ドアー	レディーメード・ドアーで沓摺2mm 上枠，竪枠，扉 1.6mm の鋼板をつかいボンデライジングを施しジンクロ・メート・プライマー 1 回焼付の塗装をしてある。標準型の寸法は，H×W 2000×870mm（片開），2000×1740mm（両開） 2380×870mm（〃），2380×1740mm（〃）	三機工業K.K.大阪支店 大阪市東区高麗橋(東綿ビル) 26—2951，3070
L008	三機式6S型サッシュ	6 S型引違窓各種28種類，竪枠1.6，上枠20 サラ板2.3 6 S型引違ランマク7種，〃 1.6，〃 1.6 〃 1.6 6 S型辷出しランマ3〃，〃 1.6，〃 1.6 〃 1.6 P 型辷出し小窓 4〃，〃 2.3，〃 2.3 〃 2.3 各々障子の一部，組子はT型サッシュバーを使用，各々寸法は標準化されている。	三機工業K.K.大阪支店
L009	鈴木式グリル（格子）シャッター	防火の目的には適さないが，ネット・シャッターにかわり体裁がよい。種類1型グリル・シャタア，2型グリルシャタア，リンク型グリルシャタア等がある。鉄製のものはパーカライジングを施して防錆してある。アルミニューム・ステンレース・スチールのものはペイント塗を必要とせず外観はよい。開閉装置は普通シャッターと同様である。	鈴木シヤッター工業K.K. 東京都豊島区巣鴨7　94—1852～3 K.K.鈴木シヤタア商会 大阪市北区茶屋町33　37—0098 本田工業K.K. 大阪市北区絹笠町16(大江ビル)　35—0863

L010	鈴木式 リンクグリル シャッター	パイプとリンク，パイプと丸鋼とリンクで構成された一種の格子であり，径 9mm の丸鋼を心棒としてパイプと組み合せ 70mm のピッチとする。これを厚さ3mm 巾11mm，長さ89mmの細長いフラットバーのリンクで連絡する。リンク間隔は500mm～600mmを標準に1000mmを限度とする。手動式，電動式がある。	鈴木シャッター工業K.K. K.K.鈴木シヤタア商会
L011	セブンロック	砲金製，本格的チューブラーロック，ユニバーサルボタン採用。用途により下記の種類がある。 #7000玄関事務所用，片面シリンダー#7010，両面シリンダー#7020間仕切用，#7030空締錠，#7040倉庫用，#7050学校教室用，#7060出口専用。	昭和金属工業K.K. 大阪市東淀川区野中南通3—18　37—1757
L012	田島式 アコーデオン ドアー	横引，折りタタミドアー，間仕切等に用いる。	大建工業K.K.大阪出張所 大阪市北区葉村町15　37—1154
L013	東洋オート シャッター	①内装式プーリーはバランススプリングだけでなく電動機，減速機まで全部巻取りプーリーに内装されているから取付には電動ボックス等の特別な空間を必要とせず，構造物の新設，既設を問わず簡単に取付られる。②非常クラッチつきは火急の停電時でも非常クラッチを切れば瞬間に半開放され，以後手動で開閉できる。③単相100V 線駆動はシャッターの軽重を問わず⅛馬力から½馬力までの単相小型電動機で操作できる。	東洋シャッターK.K. 大阪市西淀川区佃町4—33 47—3116，414，2812～3
L014	パール戸車	東レナイロン製の戸車。耐久力大。	K.K.梅本商行 大阪市西区堀江3番丁17　53—4300，1864
L015	ヒレパ防火戸	JIS 1303 規格合格防火戸，特殊不燃ボードと亜鉛鉄板で作製。框は不燃薬品，ネオフネンソ液で防火加工，耐火性，耐久性，防寒防暑性大。	K.K.ヒレパ特殊建材研究所 大阪市東区南本町3（市田ビル） 25—1300，2205
L016	不二製作所 防音ドアー	スチールドアーのフラッシュ面内にロックウールを入れ，防音および遮音し，扉と枠との接触部に中空ゴムパッキングを取付け完全にする。	K.K.不二製作所大阪支店工場 大阪市西淀川区御幣島町中3　47—1454～6
L017	文化テットー	建築基準法 100 条第 2 項第 1 号 2 種防火戸適格品。	日本文化シャッターK.K. 大阪市天王寺区舟橋町42　75—9757

建具関係業者名

	一般名	業者名（順不同）	
1.	鋼製建具	旭鋼板工業K.K. 大阪市城東区野江西之町1—44　33—3561～3	K.K.栄進社 大阪市城東区野江西之町657　33—3947，2502
		岩住鉄工所 大阪市西淀川区千舟東2—31　47—4351代	朝日サッシュ工業K.K. 東京都足立区大谷田町1477　56—4758，6555
		和甲家具K.K.大阪出張所 大阪市浪速区幸町1—40　53—8917	栄進鋼業K.K. 大阪市北区神山町26（富国ビル） 36—6250，6580
		大阪機工K.K. 大阪市大淀区豊崎西通1—4 37—664，665，668	栄進鋼業K.K.工場 大阪市城東区野江西之町2—2　33—8261～3
		西日本規格サッシュK.K. 大阪市北区神山町26（富国ビル）36—6501～2	三機工業K.K.大阪支店 大阪市東区高麗橋3—1（東綿ビル） 26—2951，3070
		三豊製作所K.K.大阪出張所 大阪市東区上町1　94—1328	三共シャッターK.K. 東京都港区芝浜松町1—5 43—7751，2148，1387
		昭和鋼機K.K.大阪支店 大阪市北区老松町3—10　34—1158～9	日本金属精工K.K. 東京都品川区東品川4—27　49—3067，5246
		有限会社タカデ工業社 東京都荒川区日暮里町8—159　89—2383	浪速建材工業K.K. 大阪市城東区野江仲之町1—4 33—1171～3，7302夜
		広島サッシュ工業K.K. 広島市八丁堀33　2—1558	理研鋼機K.K.大阪営業所 大阪市北区宗是町1（大阪ビル） 44—3413—0325
		東京鋼板工業K.K.大阪支店 大阪市北区絹笠町18（聚喜ビル） 34—0621，0628	日軽アルミニューム工業K.K. 東京都葛飾区平井中町589　69—3121

2.	**建具金物，錠，蝶番**	森岡興業K.K.大阪支店 53—2183，34—6671 K.K.日本金具製作所大阪出張所 53—8831 帝金事務所 大阪市南区安堂寺橋通4—37　25—0519 K.K.ユニオン 大阪市南区絹笠町37　25—6376～8 岡谷鋼機K.K.大阪支店 大阪市西区西長堀北通1—20 53—6771～6，6871～8 大鳥機工K.K.大阪支店 大阪市北区永楽町8（日産生命館）34—7234	昭和金属工業K.K. 大阪市東淀川区野中南通3—18　37—1757 谷山製作所 大阪市東淀川区三津屋北通4—44 37—3117，7724，5871 松本金物K.K.営業所 大阪市南区西賑16　25—2254，0077 興信商会K.K. 東京都千代田区内幸町2—16　59—8851～2 K.K.渋谷幸雄商店 大阪市南区鍛冶屋町24　75—8131～3
3.	**ドアーチェック** **フロアヒンヂ** **ドアーハンガー** **レール戸車**	日本ドアーチェック製造K.K. 布施市横沼3—11　72—6666～9 小野藤金物K.K. 大阪市南区長堀橋筋1—4 日本扉金物製造K.K. 大阪府泉佐野市下瓦屋706　泉佐野857 協和産業K.K. 大阪市東区本町5—11　25—5978 東京装備工業K.K. 東京都中央区新川1—6　55—0771 横田金属工業K.K. 東京都台東区仲御徒町1—26　83—3887	K.K.日本ドアーチェック製作所 尼崎市金楽町2—24　48—5855，7273 協和金物商会 大阪市西区京町堀上通2—11　44—4100—4738 岡田装飾金物K.K. 大阪市西区京町堀通2—5　44—0622，0805 K.K.三高製作所 大阪市東区谷町5—28　94—2969 K.K.藤本鋳造鉄工所 大阪市東淀川区三津屋南通4—6 37—0249—1807
4.	**スチールシャッター**	K.K.大野製作所　大阪出張所 大阪市城東区蒲生町3—110　33—4058 K.K.日本シャッター製作所 大阪市東淀川区田川通6—38　37—8565～8 関西機械建材社 大阪市西区京町堀上通2—11 44—0209，4748，7298 ユアサ金物K.K. 大阪市南区末吉橋通2—10 本田工業K.K. 大阪市北区絹笠町16（大江ビル） 35—0863，5827 平和シャッター製作所 大阪市浪速区河原町2—1509　64—5750，8836	K.K.小俣製作所　大阪出張所 大阪市北区若松町3　34—9004，9016 東洋シャッターK.K. 大阪市西淀川区佃町4—33　47—2813，3116 K.K.三和シャッター製作所 尼崎市久久知字コエ23　48—5341 鈴木シャッター工業K.K. 東京都豊島区巣鴨7—1545　94—1852～3 宏和鉄鋼工業K.K. シャッター部　営業所 東京都港区芝琴平町34　50—9134

M ガラス工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
M001	アートブリック	着色ガラスブリック，1セット5枚を組み合せ目地模様をだす。厚32mm，高さ300mm，艶消し，不透明，単色，混合等各種。	K.K.各務クリスタル製作所 東京都太田区西六郷 738—3111 K.K.村田建材 大阪市南区北炭屋町7 27—4580
M002	アンチサングラス	英国製品，淡緑色の熱線吸収ガラス，最大寸法8×12尺，標準厚み4.0mm。	K.K.山田商店 大阪市南区北炭屋町13 27—1074
M003	ウェーブライト	梨地波型ガラス，網入品をワイヤーウェーブライトという。厚5.0mm，6.0mm（ワイヤーウェーブライト） 標準寸法各々 2.37×3.3 2.37×6.0尺 2.23×3.3 2.23×6.0尺 波巾63mm，谷の深さ14mm以上，山数11.5〜11.0	日本板硝子K.K. 大阪市東区北浜5—22 23—6781 日本波型ガラス工業K.K.
M004	薄膜被覆ガラス	銀膜，銅膜，アルミニューム・クローム等でガラス面を被覆したガラス，鏡，半反射鏡，防曇用ガラスとして用いられる。	
M005	エッチンググラス	硝子面の図柄以外の個所にゴムの塗膜を引き，圧搾空気で細砂粒を吹きつけながら，その圧力で図柄を彫り込んだサンドブラスドガラス，従来の腐蝕彫りと異なり深浅自由に彫刻できる。使用ガラス厚5mm以上。	K.K.エッチンググラス工業所 東京都 38—3111
M006	カタカラー	着色，吸熱ガラス，ドイツ製，最大寸法 8′×10′	K.K.山田商店
M007	キャセドラルガラス	着色，ラフ板，英国製，最大寸法 4′×6′	K.K.山田商店
M008	クリスタルガラスブロック	クリスタルガラスを使用したガラスブロック，高い透明度と光沢を有する。一つの型で表裏の組み合せにより四つのデザインに変化する。色もの，艶消しのものもある。厚さ95mm，寸法 120mm×120mm〜200mm×200mm	K.K.各務クリスタル製作所 K.K.村田建材硝子部 大阪市南区北炭屋町7 27—4580
M009	クリスタルブリック	クリスタルガラスを使用したプリズムグラス。主として円部間仕切等に使用する。着色のものもある。 厚32mm，寸法210mm×100mm，100mm×100mm	K.K.各務クリスタル製作所 東京都太田区西六郷1—1 738—3111 K.K.村田建材 大阪市南区北炭屋町7 27—4580
M010	クロスリーデットグラス	英国製，モールグラス。	K.K.山田商店
M011	サーモペン複層硝子	2枚または2枚以上の板硝子の周辺を柔軟なリボン状の金属で融着結合させ，その中に完全乾燥の空気を封入したもの。断熱遮音性ガラス。 厚 12 最大面積 1.5m² 最大長辺 1.850mm 16 1.6〃 2.150〃 18 4.0〃 2.200〃	日本板硝子K.K. 大阪市東区北浜5—22 23—6781
M012	島田硬膜ガラスブリック	二面の硬膜硝子を完全融着した中空ガラスブロック。	島田特殊ガラスK.K. 大阪市西淀川区御幣島東1 47—2296(代)
M013	シルバープレート	強い光の反射と屈折を利用して硝子壁面の装飾に使う	岩城ガラスK.K.大阪支店 大阪市北区玉江町(三菱倉庫ビル) 44—1597
M014	スパンガラス	グラスファイバーをマット状に展開し，糊または合成樹脂処理をして，薄板状に成型加工したもので，マットの間に着色したガラス糸を配列した内装用もある。建築用としては厚さ0.2mm，巾1.0m，長さ60mまで。	日本無機繊維工業K.K.

M015	スポットライト	英国製型ガラス，厚4mm，最大寸法　121×243cm	K.K.山田商店
M016	セキュリットグラス	フランス製，磨き強化ガラス，標準厚12mm，最大寸法　121cm×243cm	K.K.山田商店
M017	タフライトドアー	国産磨き強化ガラスのフレームレスドアーである。 使用ガラス　12mm厚タフライトガラス。 標準寸法　75×212cm，60.5×212cm，105×212cm 121×212cm，60.5×243cm，121×243cm	日本板硝子K.K. 大阪市東区北浜5—22　23—6781
M018	デトパックグラス	ドイツ製，ビトロライト，厚6～8mm	K.K.山田商店
M019	テンパライト	国産強化ガラス，普通の板硝子を軟化点附近まで加熱した後，急冷して強化したもの。磨き板と普通板とがある。厚　5mm　6mm　8mm　10mm　12mm 最大寸法　42″×30″，48″×36″，54″×30″，60″×36″ 72″×48″，96″×48″	旭硝子K.K.大阪支店 大阪市北区堂島船大工町53　34—6851(代)
M020	テンパライトドアー	12mm 厚の磨研テンパライトガラスを用いて，上下だけにフレームをつけた硝子ドアー。寸法　75×212cm 60.5×212cm，105×212cm，121×212cm，121×243cm	旭硝子K.K.
M021	バイグラス	ペアグラス（旭硝子製），サーモングラス（日本板硝子製）と同種のもの。	昭和ガラス工業K.K. 大阪市西区九条中通4—338　53—5340 昭和鋼機K.K. 大阪市北区老松町3—10　34—1158
M022	ハンマード No1，No2，No3，	英国製，型ガラス，厚　4mm，最大寸法　121×243cm	K.K.山田商店
M023	光り波型ガラス（コルゲートグラス）	波型スレートまたは波型鉄板の波に倣って成型された波型ガラス。網入と網なしのものがある。 網入　小波　6mm×721mm×965mm～1818mm 大波　6.5mm×770mm×965mm～1818mm 網なし　小波　6mm×721mm×965mm	大日本硝子工業K.K.大阪支店 大阪市北区玉江町2—4　44—3389
M024	ヒシクール	国産吸熱ガラス，透明板ガラスの成分に適量の第一酸化鉄と，微量のコバルトを加えて製造した淡青色の熱線吸収ガラスでペアグラス，合せグラスにも使用される。普通磨きペアグラス。 標準厚　3，5，6mm，大きさ　72″×48″，96″×72″	旭硝子K.K.
M025	ヒシクロス	型ガラスの一種，表裏に縦横の凸凹をつけ，レンズ効果をだしてある。標準厚　6mm，最大寸法　96″×48″	旭硝子K.K.
M026	ヴィトロライト	英国製品，カラーグラスと類似している。着色ガラスで不透明なもの。色彩は多種ある。 厚　7mm～9mm，最大寸法　150×303cm	K.K.山田商店
M027	日の丸印合せ板ガラス	硝子と硝子との間に中間膜（ポリビニール・ブラチール）を挟んで貼り合せたもの。種類は平面曲面，普通，磨き，強化，2層，3層，着色等各種ある。	日本板硝子K.K. 大阪市東区北浜5—22　23—6781
M028	ブルーペン	淡青色をおびた熱線吸収ガラス。	日本板硝子K.K. 大阪市東区北浜5—22　23—6781
M029	ブルーペンワイヤーウェーブライト	熱線吸収ガラス（ブルーペンガラス）を使用したワイヤー入り波型ガラス。淡青色，波型にはスレート波，鉄板波がある。	日昌硝子工業K.K. 大阪市西区北堀江上通2—4　53—0131
M030	ペアグラス	2枚または数枚の板硝子の間に完全乾燥の空気層を設け，その周辺を金属で密封したもの。断熱効果，遮音性に富む。普通板，変り板，強化ガラス，熱線吸収ガラス，網入板等種々組み合せた複層ガラスも製造可能である。	旭硝子K.K.

M031	**ベラ板**	乳白不透明ガラスと透明ガラスを製造過程において1枚に貼り合せたもの。厚 2, 3, 4, 5mm 標準寸法 660mm×1212mm	**太田硝子製造所** 大阪府布施市御厨955 72—6456～7
M032	**マーモライト**	ベルギー製，ビトロライト（着色ガラス）	K.K.山田商店
M033	**ラミセーフ**	二層の普通板または磨き板硝子の間にポリビニール，ブラチールの中間膜をはさんで接着したもの。合せ上り厚，磨板硝子9mm以上。普通板硝子4mm以上。	**旭硝子K.K.**
M034	**リーデッドグラス**	英国製，型ガラス，モールガラスのこと。 厚4mm，最大寸法 121×243cm	K.K.山田商店
M035	**リードライトグラス**	英国製，銀モール，厚4mm，最大寸法 121×243cm	山田商店
M036	**ルミネーチング**	英国製，型ガラス，標準厚4mm，最大寸法 121×243cm	山田商店
M037	**ワイヤーウェーブライト**	ウェーブライトにワイヤー（亀甲アミ）を入れたもの 寸法 長さ 巾 厚 ピッチ 小波 1000mm 720mm 6mm 63mm 1820mm 大波 1000〃 960〃 6〃 130〃 1820〃 700〃	**日本板硝子K.K.** 日昌硝子工業K.K. 大阪市西区北堀江上通2—4 53—0131

N 塗装工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
N001	アーマーコート	コンクリート・モルタル・レンガ用セメント系防水および美装塗料。色は白ほか8色。	米国アーマーラボラトリィ社 K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18（日新ビル） 44—3915，0500，9303
N002	アスプライト	化学工場等のコンクリート構造物，金属等が腐蝕するのを防ぐ耐酸塗料。	日瀝化学工業K.K. 大阪市東淀川区堀上通3—39 37—1380，1802
N003	アルミラック	エンビ塗料用下地塗料。断熱効果もある。	神東塗料K.K. 尼崎市尾浜字国広1—1　48—6261～7
N004	ヴァメル#200	特殊合成樹脂系，防湿，防黴塗料。耐水，防湿，防黴性がある。	川上塗料K.K. 尼崎市塚口420　48—6325～8
N005	ウェルコート	アスファルト系の黒色防錆，防水塗料。 35#耐アルカリ，爆露部防錆用 57#耐熱耐酸防錆用 #200—Pコンクリート防水保護用下塗 #200—C　〃	上田塗料K.K. 東京都千代田区神田佐久間町3—21 866—4089 K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18（日新ビル） 44—3915，0500
N006	ウェルコート35—B	アスファルト系黒色。飲料水タンク用塗料。完全乾燥後は無味無臭にして衛生上無害（東京都衛生試験所の証明あり）18kg　100m²分　5,200円	上田塗料K.K. 東京866—4089 K.K.エービーシー商会
N007	ウオルテックス	合成樹脂エマルジョンペイント。アクリル樹脂塗料。屋外の壁面に用い耐候性優秀，屋内の壁面ではわずかのツヤがあって汚れにくく変色，特に白の黄変はない。	東亜ペイントK.K. 大阪市此花区高見町1—36　46—0731～5
N008	ウオルトン	ビニール系合成樹脂を主成分とした耐アルカリ性エマルジョン塗料，速乾，難燃性，塗膜は堅牢で水洗い可能。屋内のコンクリート，モルタル，プラスター壁用水溶性である。	東亜ペイントK.K. 大阪市此花区高見町1—36　46—0731～5
N009	ウオルトンシーラー#10	シックイ，プラスター壁等の吸込止。ウォルトンパテの吸込止。	東亜ペイントK.K.
N010	SPシルバライト	アルミ塗料，耐候性に秀れ，露出砂付防水の吹付け仕上に適している，計量混合している，アルカリに弱い。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951～8
N011	N.R.C.アスミックブロァー	アスシートを主体とし微粒子塗料を表面によく浸透させ飽和状態とする仕上法。	日本瀝青工業K.K.大阪支店 大阪市北区角田町　37—5963
N012	N.G.K.レジンモルタル	フラン樹脂系，耐蝕モルタルの一種。	日本ガラスK.K. 大阪市東区北浜2—19 23—0436，3501，2253，5034
N013	エース	合成樹脂塗料。コンクリート，モルタル面に塗る。内外部用がある。ネオエース，スチレンエースもある。	川上塗料K.K. 尼崎市塚口420　48—6325～8 近江屋興業K.K.大阪支店 大阪市東区北久太郎町1—47　26—3631～4
N014	エバトップ	ポリエステル系エマルジョン塗料の一種。室内塗装用。	大日本塗料K.K. 大阪市此花区西野下之町38　46—5371代
N015	エピライト	耐蝕塗料，#400，#500ともに2液型エポン樹脂塗料。耐水，耐アルカリ，耐溶剤に優れている。プライマー上塗がある。	東亜ペイントK.K.
N016	エンビ	塩化ビニール系耐アルカリ塗料の一種。	神東塗料K.K. 尼崎市尾浜字国広1—1　48—6261～7 近江屋興業K.K.

N017	カルヴァー#300	サビ止ペイント，ジンクリッチペイント，亜鉛メッキ鋼板と同様に防錆効果が優秀。亜鉛メッキができないような大きな構造物にメッキ同等の効果を期待することができる。	東亜ペイントK.K. 大阪市此花区高見町1—36　46—0731～5
N018	ケイギンコート	外部用アルミニュームペイント，アルミニューム粉，ペースト使用，金属光沢，耐候性優秀。	東亜ペイントK.K.
N019	ケイギンコート#300	アルミニュームペイント，アルミニューム粉使用，ラジエーターなどの耐熱部に好適。	東亜ペイントK.K.
N020	サッシュコート	耐アルカリ性エナメル，サッシュ仕上に好適。耐水性耐弱アルカリ性，耐油性，耐酸性優秀。	東亜ペイントK.K.
N021	サルホタイト	耐酸塗料の一種。	日本ペイントK.K. 大阪市大淀区浦江北4—10　45—5051～8
N022	シーラー	アク，シミ，吸込を防止する塩化ビニール系下地用塗料の一種。	神東塗料K.K. 尼崎市尾浜字国広1—1　48—6261～7 近江屋興業K.K.
N023	シスコ	ビニール系塗料で鉄部，木部用。	水谷ペイントK.K. 大阪市東淀川区三国町5—185　39—0821～4
N024	シルバライト	アスファルト系溶剤のアルミ塗料。	田島応用化工K.K. 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951—8
N025	シロボーセイ	油性錆止ペイント。防錆効果が優れている。鉄骨鉄材の白または淡彩色仕上の場合，シロボーセイ2回塗り上塗1回塗りで希望の色に仕上り，かつ防錆効果がよい。屋内であってはシロボーセイを希望色に着色して2回塗りでもよい。	東亜ペイントK.K.
N026	シンセイ#100	合成樹脂調合ペイント。アルキッド樹脂塗料，乾燥早く，仕上りが美しい。屋外に用いて耐候性優秀。屋内では変色がない。	東亜ペイントK.K.
N027	ステックタイル	表裏とも塩化ビニールを主成分として特殊加工したもの。耐水,耐油,耐酸，耐アルカリ性がある。難燃性。 寸法　30×30cm，厚　2.5，3，4mm 基準色20色で単色およびマーブル。	新光特殊K.K. 東京都中央区日本橋通3—8 27—3054，2655
N028	ストンコート	コンクリート，モルタル，セメント，シックイ，プラスター壁用塗料。	東亜ペイントK.K.
N029	スピア	合成樹脂調合ペイント。	川上塗料K.K. 尼崎市塚口420　48—6325～8
N030	スプレッドサテン	米国グリデン社との提携による従来の油性，水性ペイントよりも耐酸，耐水，耐アルカリ，耐久，速乾，難燃性において秀れる100%合成ゴムラテックス塗料。	石原産業K.K. 大阪市西区江戸堀上通1—1　44—2531
N031	スレコート	耐酸ビニールとアクリル酸エステルの共重合体合成樹脂を主成分とした耐アルカリ，耐候，耐酸，耐熱，耐水性塗料。	K.K.エービーシー商会大阪出張所 大阪市西区京町堀通1—58(日新ビル) 44—9303，3915，0500
N032	セラコールプライマー	エポキシ系防錆塗料，耐薬品性大。	藤倉化成K.K. 東京都千代田区神田一ツ橋1—3 30—171～174 岡本化成K.K. 大阪市北区曽根崎中1—32　34—4610，3689
N033	ゾラコート	スプレーガンにより1回塗りで多彩模様仕上のできる塗料，内部外部用各種ある。	関西ペイントK.K. 大阪市東区伏見町5—27　23—8801～6 近江屋興業K.K.大阪支店
N034	ゾラトーン	米国・カラーミック・コーティング・インコポレーテッド社製品。現在は輸入できない状態にある。国産ゾラコートと同種のもの。	朝日機材K.K.

N035	ダイヤアルファ #5000	内部用合成樹脂エマルジョン塗料（ダイヤアルファ）で特に防火能力の強い薬剤を配した防火塗料。	恒和化学工業K.K. 豊中市豊南町南6　39—0666～8
N036	ダイヤセム	白色ポルトランドセメントを主体とした粉末状防水塗料。水を加えるだけで使用できる。コンクリートブロック，煉瓦等の多孔性面に使用できるが，金属，漆喰等の硬く滑らかな面には塗れない。	恒和化学工業K.K. 豊中市豊南町南6　39—0666～8
N037	ダイヤリシン	ダイヤセムの姉妹品で吹付けにより塗装する。	恒和化学工業K.K.
N038	ダイヤローレル #600	アクリル樹脂エマルジョン塗料。	恒和化学工業K.K.
N039	テトライト	フタル酸樹脂うるしエナメル，速乾性である。	帝都塗料K.K.
N040	テラゾン	多彩塗料。	大日本塗料K.K. 大阪市此花区西野下之町38
N041	ドラコートFS	速乾性塗料。屋内外部用各種ある。	富国ペイントK.K. 神戸市兵庫区永浜町3—33　神戸0239，6609
N042	ネオアルキコート	速乾性フタル酸樹脂系一般塗料の一種。	川上塗料K.K. 近江屋興業K.K.
N043	ネオパール P	耐アルカリ,耐酸,耐水コンクリートペイントの一種。	吉野理化工業K.K. 東京都千代田区大手町2—1（野村ビル） 23—5301
N044	パールコート	ビニール系耐アルカリペイントの一種。	吉野理化工業K.K. 東京都千代田区大手町2—1（野村ビル） 23—5301 近江屋興業K.K.
N045	ビクロン	耐水，耐アルカリ，耐酸，耐久性ビニール樹脂塗料の一種。	川上塗料K.K.
N046	ビナール#20	コンクリート用塗料（艶消し）耐アルカリ性極大，速乾性。	東亜ペイントK.K.
N047	ビニー	ビニール系化合物乳化重合体を基材として製造されたコンクリート用塗料。鉄部には直塗できない。耐酸，耐アルカリ，耐薬品，耐油，耐溶剤，耐火性等。#100（一般コンクリート用），#200（強力耐薬品コンクリート用）#300（強力殺菌剤入内装用），#1000（塩化ビニール樹脂塗料），#1300（強力防黴防腐殺菌剤入）	富国ペイントK.K. 神戸市兵庫区永浜町3—33　神戸6609，239
N048	ビニデラックス		関西ペイントK.K.
N049	ビニローゼ	ビニール樹脂塗料の一種。屋内外部用各種がある。	大日本塗料K.K. 大阪市此花区西野下之町38　46—5371 近江屋興業K.K.
N050	ビルコ	スチレン化油艶消し壁面塗料の一種。	帝都塗料 東京都板橋区小豆沢1—5　90—545～7
N051	ファイト#1	アルキルド系合成樹脂防水塗料の一種。	川上塗料K.K. 近江屋興業K.K.
N052	ファイト#2	ビニール系合成樹脂防水塗料の一種。	川上塗料K.K. 近江屋興業K.K.
N053	プラストリー#630	メラミン樹脂低温焼付塗料の一種。	川上塗料K.K. 近江屋興業K.K.
N054	ホープ	合成樹脂塗料の一種。速乾性で艶があり，刷毛目がつかず変色しない特長がある。	川上塗料K.K. 近江屋興業K.K.

N055	ポリジョン#20	アクリル系エマルジョン塗料，コンクリートおよび壁用。	藤倉化成K.K. 東京都千代田区神田一ツ橋1—3 30—171～4 岡本化成K.K. 大阪市北区曽根崎中1—32　34—3689，4610
N056	ミラコートM	ポリウレタン樹脂を主体としたもので常温乾燥でも，焼付塗装の効果がでるのが特徴。金属用塗装。A，B両液があり，使用直前に混合して使用する。	光揚塗料K.K. 大阪市東成区唐居町166—3　97—3357
N057	メタラックC	メタアクリル樹脂塗料。コンクリート用，耐候性，耐アルカリ性絶大。光沢がある。	藤倉化成K.K. 東京都千代田区神田一ツ橋1—3 30—171～4 岡本化成K.K. 大阪市北区曽根崎中1—32　34—3689，4610
N058	山一印サッシュプライマー	耐アルカリ性錆止ペイント。サッシュの錆止仕上に用いる。サッシュメーカーの希望により各種のものがある。ラッカー，ビニール系塗料以外の各種塗料を上塗することができる。	東亜ペイントK.K.東京工場 東京都江東区北砂町9—20
N059	ライジン	塩酸ゴム系防蝕性仕上塗料の一種。	中川防蝕工業K.K. 東京都千代田区丸の内2—2（丸ビル） 20—2842，0759
N060	ラバラック	コンクリート用塗料の一種。	日本ペイントK.K. 近江屋興業K.K.
N061	ロバール	英国ロバール社防錆塗料。	日綿実業K.K. 大阪市北区中之島2—15　23—735～9
(追加) N062	アパック	フェノール樹脂。耐酸塗装の標準品。	日本油脂K.K.大阪支社 大阪市北区絹笠町(堂ビル)　36—0671～9
N063	ウオスト#51	合成ゴムエマルジョン型塗料。着色自由外壁防水剤。	中外商工K.K. 大阪市西区靱下通1—13　44—4163，0348
N064	オリビー#100	プラスター，コンクリート，モルタル用。耐アルカリ性，速乾性，耐候性，光沢。耐薬品性。	オリエンタル塗料K.K. 大阪市東住吉区加美長沢町7—19 79—4031～4
N065	カシュー	高級カシュー漆塗料。	カシューK.K. 東京都荒川区日暮里町6—303　89—3226 近江屋興業K.K. 大阪市東区北久太郎町1—47　26—3631～4
N066	キンキサイト	ポリビニールアルコールを溶剤とした水性室内塗料。	近畿建材工業K.K. 大阪市北区茶屋町33　37—3003
N067	コスミコート	合成樹脂壁塗料(吹付)。普通3種の色を順次吹付け霜降りまたは無地の壁面効果を出す。	日本トルギノール工業K.K. 大阪市東淀川区三津屋北通1—38　37—6264 大元商事K.K. 大阪市東区高麗橋詰7—1　94—3012～3
N068	サイン	合成樹脂エマルジョン塗料。	久保孝ペイントK.K. 大阪市東淀川区西淡路町2—389　37—6271
N069	サビコン	速乾防錆塗料。	水谷ペイントK.K. 大阪市東淀川区西三国町5—185 39—0821～4
N070	サンゾール	合成樹脂エマルジョンペイント。	日本油脂K.K.大阪支社 大阪市北区絹笠町(堂ビル)　36—0671—9
N071	シャナミドヘルゴン	錆止能力のすぐれたシャナミド鉛顔料を用いた油性型の錆止塗料である。	日本ペイントK.K.大阪支店 大阪市大淀区蒲江北4—10　45—5051～9
N072	ジンクロ	ジンクロメートを用いた特殊錆止塗料。	大同塗料K.K. 大阪市東淀川区三津屋北通3—33 37—6251～3
N073	ジンライト	刷毛塗用亜鉛メッキ塗料。ジンライトシルバー（耐熱）	大島工業K.K. 横浜市南区井土ヶ谷中町136　3—833～6 近江屋興業K.K. 大阪市東区北久太郎町1—47　26—3631～4
N074	スプレッドグライド・オン	屋外用合成樹脂ウテックス塗料。（エマルジョンペイント）	石原産業K.K. 大阪市西区江戸堀上通1—11　44—2531～5 石産商事K.K. 大阪市西区土佐堀通1—1(大同ビル) 44—4235～6

N075	セエコ No. 3000	フタル酸樹脂を配合した，主として建築物内部用調合ペイント。	大同塗料K.K. 大阪市東淀川区三津屋北通3—33 37—6251～3
N076	グリッド・ストリップ	塗料剝離剤。不燃性リムーバー。	石原産業K.K. 石産商事K.K.
N077	パイロジン	高度耐熱耐性防錆塗料。900°C～100時間。	大島工業K.K. 近江屋興業K.K.
N078	ビニレックス#500スーパー型	耐候性、色の安定性を兼ね具えたアクリル系合成樹脂エマルジョン。外部用と内部用がある。	日本ペイントK.K.大阪支店 大阪市大淀区浦江北4—10　45—5051～9
N079	ボードシーラー	ハードボードを塗装する際のシーラーとして最適な透明下地塗料。	久保孝ペイントK.K. 大阪市東淀川区西淡路町2—389　37—6271
N080	D コール	防火液，壁材，室内用具に塗付，吹付する。	大日特殊建材工業K.K. 大阪市城東区今福中2—32　33—1560
N081	フタロン	自然乾燥型のフタル酸樹脂塗料。	久保孝ペイントK.K.
N082	ポリマ1000番	耐蝕塗料。ビニール樹脂系。サッシュなど金属耐蝕。	水谷ペイントK.K. 大阪市東淀川区西三国町5—185 39—0821～4
N083	ポリマ6000番	コンクリート面塗料。外壁用。ビニール共重合樹脂製。速乾，美麗光沢仕上，モルタル，スレート，セメント瓦など外部仕上用。	水谷ペイントK.K.
N084	ポリマテックス	ビニール樹脂エマルジョン塗料。内壁用水性塗料。	水谷ペイントK.K.
N085	マース	合成樹脂調合ペイント。乾燥時間10時間。	日本油脂K.K.大阪支社 大阪市北区絹笠町(堂ビル) 36—0671～9
N086	セラスキン	磁器質の粉末に合成樹脂を結合して液状とし，吹付けて塗装する一種の液状タイル。	山本窯業K.K. 大阪市北区芝田町63　34—3331

内装工事用建築材料

1. 壁・天井仕上材

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
O001	アートボンド	塩化ビニールフィルムを金属板に強力に接着した合板塩化ビニール材料と金属材料との各特長を併せもち，美しいプリンテングおよびエムボッシング加工を施した。ビニールフィルムを接着し，耐磨耗性，耐候性，耐熱定性，吸音効果も大きい。接着しうる金属，冷間圧延鉄板，亜鉛鉄板，アルミニウム板，マグネシウム板などがある。寸法：巾 762mm，914mm，長さ 1829mm，2438mm，3048mm，3658mm，厚，軟鉄，アルミニウム#28～#11 (0.4mm～3.2mm) マグネシウム0.4mm～2.0mm，ビニールフィルム 半硬質または硬質，厚み0.1mm～0.5mm。米国 US ラバ社との技術提携による製品。	**中之島製鋼K.K.** 大阪市東区弁天町4 94—5031，6031
O002	アコニオン	木毛石綿セメント合成板で吸音孔がある。寸法は厚 12mm×303mm×(303，909mm)	**旭化工板製造K.K.** 大阪市北区茶屋町38 37—6555～7
O003	アコライト	孔あきアコースティックテックスの一種。 4mm×45cm×45cm	**三友工業K.K.大阪支店** 大阪市東成区大今里本町 大阪セルロイド会館 75—8031～4
O004	アサヒトーン	従来のタイガーボードまたはプラスターボードの有孔吸音板。寸法は孔径8mm，ピッチ22mmの場合45cm×(45 cm，91 cm)，30 cm×(91 cm，182 cm)。孔径13.5 mm，ピッチ56.8mm の場合 91cm×91cm，91cm×182 cm。孔径19mmピッチ90.8mmの場合91cm×91cm，91 cm×182cm。	**吉野石膏K.K.** 大阪市西区土佐堀(大同ビル) 44—2318 **大阪耐火ボードK.K.** 大阪市北区絹笠町50 堂ビル 36—5453～6
O005	浅野アスベストスラブ	高圧プレスにより厚手に仕上げた石綿スレート。スパンドレル，間仕切，床などに使用。吸水率22%以下，寸法は厚 (10，13mm) ×910×1820mm，厚 (10，13 mm)×1210mm×(2420，2730mm)，JIS—A 1301 (木造建築用防火材料および構造の防火試験方法) 第4章に定める屋外一級加熱試験合格品。	**浅野スレートK.K.** 大阪市北区芝田町35 34—4674～6
O006	浅野スタックボード	アスベストを多量に含んだ石綿スレートのフレキシブルな平板で，半径500～700mm の円弧まで曲げられるフレキシブルがある。内外装間仕切用，吸水率18%以下。寸法は厚さ 2 mm×910mm×1820mm，厚さ (2，4，5) mm×1210mm×(2420，2730) mm。スタックボードに穿孔した吸音板もある。寸法は次の通り。1号は 3mm×606mm×606 mm，孔径 6.4mm ピッチ 21.2 mm，孔数28×28。2号は3mm×606mm×606mm，孔径4.8mm，ピッチ12.1mm，孔数49×49。その他 1000 mm×1000mmおよび910mm×1820mm の寸法もある。	**浅野スレートK.K.** 大阪市北区芝田町35 34—4674～6
O007	浅野パネルボード	JIS-A5403 の石綿スレートの大平板に当るもの。内外装間仕切用。吸水率25%以下。寸法は厚さ 6mm×910 mm×1820mm，6mm×1210mm×(2420，2730mm)	**浅野スレートK.K.** 大阪市北区芝田町35 34—4674～6
O008	浅野ライトボード	軽くて薄いパルプ質が比較的多い石綿スレート，主として内装天井用材，寸法は厚 3mm×910mm×910mm ライトボードに穿孔した吸音板もある。寸法その他は浅野スタックボード吸音板に同じ。	**浅野スレートK.K.** 大阪市北区芝田町35 34—4674～6

O009	味の素　不知火ボード	防水セミハードテックス，JIS-A 1301屋内用3級加熱合格品。	味の素K.K.大阪支店 大阪市北区堂上町10　35—0614～8
O010	アスベニヤ	石綿板の一種でアスベストシートに比べてフレキシビリティがない。室内用に使用できる。	野沢石綿セメントK.K. 大阪市西区土佐堀1—1大同ビル 44—2848，0581
O011	アルタイル	有孔アルミニウム外箱にロックウールまたはグラスウールを充填したもの。特長は不燃，防湿，軽量で充填材により吸音率を調節できる。	光特殊工業K.K. 東京都中央区日本橋通3—8春陽堂ビル 27—2654～5
O012	イワクラホモゲン	木材の削片を耐水性接着剤と混合強熱圧し，板状にしたボードの一種，繊維の方向性なく，同一の品質にて大面積が得られる。壁，天井，間仕切，床，扉，造作家具など利用範囲大である。長 152cm，巾 242cm，厚 7，9，10，15，20，25，30，35mm	K.K.岩倉組 北海道苫小牧市木場町10　3111 浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
O013	ウオルトンライト	オリエンタルクロスと同種のもの。	K.K.ライト製作所 大阪市城東区野江東之町3—78 33—1183，3638，8592
O014	ウツボライト	タイプMとタイプSがあり，タイプMはアスベストボード（または耐火ボード，合板）の表面にモルトプレン（ポリウレタン樹脂スポンジ）をはりつけた吸音材料。寸法は 2mm×91cm×182cm であるが，最近はタイプMは扱っていない。タイプSはアスベストボードの表面に膨脹性ポリスチレンスポンジをはりつけ加工した吸音材料。寸法は 60cm×60cm×（5mm，8mm，10mm）	靱興産K.K. 大阪市北区小深町1—1　34—0129
O015	エアコーム	サンドウイッチ構造の蜂巣型中芯材，間仕切，壁，天井，棚，ルーバー，外壁，ドアーなどに用いる。 米国ダグラス航空機会社との技術提携。ニッポンハニコームも同質のものである。	日本ハニコームボンド工業K.K. 札幌市琴似町字発寒44　72—4967 安宅産業K.K. 三井物産K.K
O016	エステライト	ポリエステル化粧板。	日清紡績K.K. 東京都中央区日本橋横山町3　66—1101代
O017	エターナイト	木毛セメント板の一種。	K.K.山本建材社 大阪市西区長堀南通1—10 53—2936～7，2843
O018	ND ライト	多空洞性（多泡性）人造軽石。SK インシュライトと同種のものであるが，相違点は吸水率が少ない。	K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18日新ビル 44—9303，3915，0500
O019	N.G.K.フォームグラス	多泡ガラス，吸音温度調節材の一種。	日本硝子K.K. 大阪市北区与力町2—18　35—1731
O020	NP パネル	ラワンビーリング板の表面にパイルボードと同じ加工を施したもの。数種のビーリング断面型がある。寸法は12mm×（70mm，100mm）×（1820mm～4230mm）	日本パイル工業K.K.
O021	エポライト	ポリエステル樹脂強化波板。	日本ポリエステルK.K. 川口ゴム工業K.K. K.K.山田商店 大阪市南区北炭屋町13　27—1074～6
O022	N.R.C. スーパータイト	有孔アルミニウム外箱に吸音繊維板を配し，表面を着色仕上した天井，壁用吸音板の一種。寸法厚 14mm×303mm×303mm	日本瀝青工業K.K. 大阪市北区角田町　37—5963
O023	オーツカクロース	染色した紙面上に植物性繊維の葛，蔑，水草，大麻，マニラ麻などを織った物を貼着した内装用壁紙。モルタル面，ベニヤ下地などに貼れるが接着剤にはポルゾールなどの酢酸ビニール系接着剤を混ぜて使用する。	大塚産業K.K. 長浜市八幡中山町232　長浜—25，250 浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3丁20　53—2201～3
O024	カーベライト	耐水性ラワン合板の表面に漆を主成分とする特殊塗料を塗り，手工にて立体感を盛りあげた特殊合板，寸法は91cm×182cm～122cm×243cm	浪速合板K.K.

O

O025	カラードボード	アサヒ印耐火ボードの表面に特殊着色加工紙を使用した耐火，耐水，美装の内装材。 910×1820mm，厚 6mm。	大阪耐火ボードK.K. 大阪市北区絹笠町50堂ビル 36—5453～6
O026	吸音ナゴヤボード	木材の削片と耐水性接着剤を混合して強熱圧し，ボードとなし，表面に各種の線条に切削し，意匠と吸音効果を兼ねた内装用材。型式A型～E型。リーブ，アミー，P（ポピューラー）長243cm，巾31cm，厚9mm。	名古屋木材K.K. 名古屋市中川区清船町3—1 32—1526 浪速合板K.K.
O027	クマトーン	クマボードの表面に溝状をつけたもの。溝巾0.04尺，山巾0.145尺，寸法，厚 9mm×450mm×1820mm。	人吉テックス工業K.K. 大阪市東区長堀橋筋2—21 75—7234
O028	クマボード	ハードテックスの一種。	人吉テックス工業K.K.
O029	ゴールデンインシュレーション	木材繊維よりつくられた防音，保温，断熱性の極めて高い強靱な建築材料。	日本ハードボード工業K.K. 名古屋市中区広小路通6—3 23—1281，1942，4284 津田産業K.K.
O030	ゴールデンハンマーボールド	硬質繊維板。タイプSとタイプTがあり，寸法は(2.5mm，3.2mm，4.8mm，6.4mm)×(91cm，121cm，182cm)×(182cm，273cm)	日本ハードボードK.K. 津田産業K.K. 大阪市浪速区立葉町 53—1555
O031	ゴールデンポリスターボード	ゴールデンボードSまたはTの表面にポリエステル樹脂を加工した化粧用材。耐熱，耐水，耐薬品性がある。建築，家具用材。種類 T・S 01，41，33，35，22，24，51，10，56，90。艶出，半艶出し，艶消し，長182cm，巾91cm，厚3.5mm。	東洋化学薬品工K.K. 東京都中央区日本橋小伝馬町2—2 66—1181 浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20 53—2201～3
O032	コーライ壁紙	特殊な麻織物を主体とし，これにほとんど褪色しないピグメントカラープリン（樹脂顔料捺染）を施して均一な着色をなしまたは自由に図案模様などをプリントしたもの。	日本室内設備工業K.K. 東京都港区麻布仲町19 赤坂—2039，4741，5057
O033	コルキート	コルクと合成ゴムから製造されたコルクシート壁紙。天然コルクの上品な味を生かした壁紙でプラスター，ベニヤ，モルタル壁などに容易に貼れ，老化せず亀裂も生じない。汚染は石鹸水，ベンジンなどで簡単に落せる。一般の壁の美装，掲示板，デスクマットなど。色は6種あり，厚 0.7mm，910mm×1820mm，1枚1,100円。	日本針布K.K. 東京都中央区日本橋本石町3—6 24—1231 K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀1—18 日新ビル 44—9303，3915，0500
O034	サンドウィッチスーパーシート	パーライトフレキシブルシートを合せた防火壁体。	野沢石綿セメントK.K.
O035	サンボー	ハードボードのメラミンプラスチック化粧板。	太陽工業K.K. 東京都新宿区柏木町1—152 37—6153～5
O036	サンライト	耐水性が強く伸縮性少ない硬質繊維板の一種。寸法，厚 4mm×910mm×1820mm。	日本レーヨンK.K. 大阪市東区今橋3—5 26—5593～8
O037	J.M.アコスティカルパネル	米国ジョンスマンヴィル社製品。石綿セメント製防音板の一種。	東京興業貿易K.K.大阪支店 大阪市西区立売堀北通1—30(丸栄ビル) 54—5201～6
O038	J.M.サナコスティック	米国ジョンスマンヴィル社製品。金属性吸音材。主として天井に使用する。寸法は（12.7mm，19.2mm)×304mm×304mm	東京興業貿易K.K.大阪支店
O039	J.M.トランサイト	米国ジョンスマンヴィル社製品。石綿セメント製防音板の一種。	東京興業貿易K.K.大阪支店
O040	J.M.ファイバートーン	米国ジョンスマンヴィル社製。円筒状吸音孔が表面にある。寸法304mm×304mm	東京興業貿易K.K.大阪支店
O041	シフロン	紙糸を織物にして樹脂の顔料を塗ったもの。	K.K.京橋松屋商店 東京都中央区八重州5—1 28—1803

O042	シポラ	ポリエステル化粧板。	芝浦化成K.K. 長野県岡谷市和泉町3238　岡谷—4381～3 三菱商事
O043	ジャパナイト	硬質繊維板の一種。吸音材としてジャパナイト吸音板（有孔）がある。寸法厚（6 mm，3 mm）×1210mm×2730mm	ジャパナイトK.K. 福島県郡山市宮田15　郡山—86，996 三友工業K.K. 大阪市東成区大今里本町1—127 75—8031～4
O044	ジャパボード	半硬質繊維吸音板の一種。寸法厚12mm×303mm×303 mm	ジャパナイトK.K.
O045	スカイウッド	ラワン耐水合板の表面に特殊金型をもって加熱押圧しこれに耐水耐磨力の強い塗料を用いて塗装し，採光方向の変化に応じて，浮沈をみせる雲海模様を表現した化粧合板。壁面，天井用材。	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
O046	ストライプボード	整然とした繊細な縞模様の柾目の特徴を活した特殊合板で内装化粧用合板。	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156～9 浪速合板K.K.
O047	スペーサータイル	四方の小口に目地取り凸型ボツが付いている3寸6分角半磁器タイルで，これによって墨糸などで目地を測る必要がない。色はブライト12色。	K.K.上山製陶所 多治見市上山町　多治見—2151～5 藤本タイルK.K. 大阪市浪速区元町　64—5089，5829
O048	スポンヂ・シート	塩化ビニールスポンジ層。2.5 mm 厚，92×40 cm。色は無地10色。①弾力性があり，滑ることはなく足音がしない。②表面がなめらかで汚れにくい。摩擦に対して強く，耐薬品，耐水性であるとともに難燃性で老化しない。④耐油性は絶対強く，耐寒性については−10 °C においても弾性は失われない。	東洋リノリュームK.K. 伊丹市伊丹558　伊丹—3531
O049	ゾノライト吸音材	蛭石と石綿を主材とした鏝塗り吸音材。包装25 ebs. 1袋 12mm厚1坪分。施工法1袋につき30～35 ℓ の水を加えて鏝で塗る。下地はモルタル，プラスターの中塗程度，鉄線，鉄部分は錆止めをする必要がある。ゾノライトPA；軽量プラスターの骨材，ゾノライトCA；軽量コンクリートの骨材，ゾノライト IF；不燃充塡材，ゾノライト HT；高温保温材などがある。	バーミクライト・オブ・ジャパンK.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18 日新ビル 44—9303，3915，0500
O050	ソフトテックスグレースウォール	鏝塗り吸音材。1袋1坪分。	弘洋特殊建材K.K. 大阪市東住吉区山坂町3—101　79—2425
O051	ソフト巾木	ビニール樹脂系燃料を抽出成型したものである。914.4 mmの長さに切断，高さ100mm，2.5mm 厚。極めて柔軟性をもち，出隅加工も容易。色は6種類，いずれも無地もの。接着剤は強力な三星セメントCを用いる。	田島応用化工K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951～8
O052	ゾラパネル	高度の耐水ラワンまたは椹合板の表面を各種の線条に切削し，ツートンカラー塗装あるいはゾラコート塗装を施し，立体感と音響調節を考慮した内装化粧材。長243cm，巾31cm，厚 9mm	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
O053	タイガートーン	従来のタイガーボードの有孔吸音板。アサヒトーン参照。	吉野石膏K.K. 大阪耐火ボードK.K.
O054	ダイケンボード	吸音板，吸音率 60～80 %。厚さ 9mm，12mm，寸法30.3 cm×30.3 cm。面取加工と周囲にサネハギ加工したものと2種類ある。	大建ウォールボード工業K.K. 大阪市北区中ノ島新朝日ビル 26—5102（代）

O055	竹ベニヤ	竹の肉材を単板とし，アジロまたは立編組し，両面にメラミン樹脂を熱圧して硬化したもの。家具，建築内装用として利用されている。	浪速合板K.K.
O056	トムレックス	石綿繊維を特殊な噴射器で壁や天井に吹付け，スポンジ状の保温兼吸音層を形成する。いかなる下地にも吹付接着できる。	日本アスベストK.K. 大阪市福島区下福島5—18 46—637～9187，630
O057	日化エンボスボード	従来の日化テックスの上に合成樹脂エマルジョンその他薬品を配合したパルプの薄層をのせ，加熱加圧して成型したエンボス模様付繊維板。寸法　6mm×910mm×1820mm	日本化学製板K.K. 清水市入江町2591　清水—593 室谷商店 大阪市北区組笠町50堂ビル35—2021，8486
O058	ニッテックス	石綿繊維を耐熱水性糊で盤状に圧縮成型した有孔吸音板の一種。寸法厚12.5mm×302mm	日東紡績K.K. 大阪市東区北浜2—90片倉ビル 23—2125（代）
O059	ネオホモゲン	ホモゲンホルツの表面に杢目を転写したものを貼りつけメラミン樹脂をもって仕上を施したもの。寸法は(9，20mm)×910mm×1820mm	K.K.岩倉組 浪速合板K.K. イワクラホモゲン販売K.K.
O060	ネオユニオンボード	S型，D型の2種ある。S型はポーライトの片面にセメント石綿および有機繊維を混和したものを圧着した合成板。寸法厚（20mm，30mm)×(1820mm)×(600，900mm）D型はポーライトの両面に上記と同じ加工を行なったもの。寸法厚(25，35mm)×1820mm×(600，900mm)	旭化工板製造K.K. 大阪市北区栄屋町38　37—6555～7
O061	パーマテックス	木毛化粧板の一種。	関西建材工業K.K.大阪営業所 大阪市西区南堀江通1—23　53—9786
O062	パーマライト	木毛セメントの一種。	関西建材工業K.K.大阪営業所
O063	パイルトーン	パイルボードの姉妹品，ラワン有孔合板の表面にパイルボードと同じ加工を施したもの。寸法は4mm×3.00尺×6.00尺，孔径4mm，ピッチ15mm。	日本パイル工業K.K. 東京都江東区深川三好町3—2
O064	パイルボード	ラワン合板の表面に短繊維（パイル）を接着剤と静電気の作用で植毛したもので短繊維は1本1本直立しているものでビロード状を呈している。色は数十種あり寸法は3mm×3.00尺×6.00尺	日本パイル工業K.K.
O065	パネライト	メラミン樹脂化粧板。P 016参照。	松下電工K.K. 大阪府北河内郡門真町　99—1131
O066	パルボイド	屋内用上塗塗料。防音性をもつ。チューリーウォールと似た効果がある。	共和建材K.K. 名古屋市昭和区北山本　千種—3838
O067	ビオンアート	在来のアートスライスのこと。ラワン単材を積層して貼り合せて人工柾を造った尿素一類合板。寸法は厚さ(35，6 mm)×(910mm，1212mm)×(1820mm，2430mm)	林ベニヤ商会 大阪市浪速区稲荷町2—96　53—7818，1828
O068	ビオングループ	二類耐水合板の表面に不等間隔にV型溝をつけたもの寸法は，6mm×(910mm，1212mm)×(1820mm，2430mm)	中村合板K.K. 名古屋市港区木場町6 K.K.林ベニヤ商会
O069	ビオンコロナ	二類耐水合板の表面に焼入模様（コロナの浮彫）を施した装飾板，寸法6mm×910mm×1820mm	中村合板K.K. K.K.林ベニヤ商会
O070	ビオントーン	有孔二類耐水合板，寸法は(3.5mm，6mm)×910mm×1820mm，6mm×1212mm×2430mm	中村合板K.K. K.K 林ベニヤ商会
O071	ビオンフォール	B類耐水合板の表面に焼入模様（無数の不規則な縦縞を施したもの。寸法は6mm×910mm×1820mm	中村合板K.K. 林ベニヤ商会

O072	ビオンリバー	在来のNPリバー，リバーウードのこと。表面にホモトーン状に溝をつけた二類耐水合板。寸法型は，溝巾10 mm，山巾（15 mm，39 mm），9 mm×60.5 mm×3030mm，溝の深さはすべて1.5mm	K.K.林ベニヤ商会 大阪市浪速区稲荷町2　53—7818
O073	ヒゴボード	両面に特殊のコーティングを施してある繊維板の一種表裏（平滑面および網目面）どちらでもそのまま使用することができる。温湿度による伸縮性なし。寸法は厚さ(5，7.5mm)×910mm×1820mm	人吉テックス工業K.K. K.K.山本建材社
O074	美装パネル	材質および特徴はゾラパネルと同じである。寸法は，長243cm，巾31cm，厚9mm，型式A型〜H型。色調W（くるみ色）I（黄色）生色（塗装なし）がある。	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201〜3
O075	ビデオラック	ラワン合板，ハードボード。182cm×91cm×3mm厚，243cm×122cm×6 mm厚，①あらゆる銘木類の杢目，大理石模様を平面，曲線，凹凸面に自然のままに印刷する。②塗料は耐水，耐候性の強い優秀品を使用する。③寸法は上記の規格の他，巾150cm，長300cmまで特別注文に応じる。〝クトクのプリント合板〟の登録商標名にして米国製印刷機による印刷合板に優る国産第一号の製品で，特に曲面，凹凸面の印刷技術は定評あるもの。	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201〜3
O076	ビニオール	ビニール製の壁貼用および襖貼用材。	K.K.小川商店 東京都港区芝田村町3—10 43—1358，2913，6427
O077	ビニテッコ	ビニール製の壁貼用材および襖貼用材。	河津装飾K.K. 大阪市北区堂島上1—24　34—1351
O078	ビニトップ	薄鉄板に塩化ビニールを被覆した鉄板加工性，耐蝕性，耐候性に富む。標準色8色。	東洋鋼鈑K.K.大阪支店 大阪市北区宗是町大ビル　44—1061〜3
O079	ビニホーン	有孔硬質塩化ビニール外箱にアルフレックス（2枚重ね）を内蔵した天井用吸音板。	太洋産業K.K. 大阪市北区梅ヶ枝町18 34—6364，0410，0064 K.K.本郷商店
O080	ビニライト	耐水性ラワン合板の表面に模様柄のある塩化ビニールシートを接着剤にて貼着したもの。室内造作装飾用，寸法は巾910mm，長さ自在。	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町3—20　53—2201〜3
O081	ファイバーライト	硬質繊維板の一種。寸法厚（6.4mm，4.8mm）×(910mm×1820mm，1212mm×2430mm)	日本レーヨンK.K.
O082	プラトン	木毛セメント板の一種，壁天井下地材として使用。	高崎建材K.K.
O083	フレキシブルシート	フレキシビリティの大きい石綿セメント板の一種。特徴としては，耐火，耐熱，軽量，防音防湿である。寸法（厚2，3，4mm）×910mm×1820mm。屋外用にも使用。	野沢石綿セメントK.K.
O084	フレンチボード	ビオンリバーの表面に牛皮，羊毛，耐火性接着剤の混合物を吹きつけたもの。吸音性。色は各種ある。寸法はビオンリバーに同じ。	太平ベニヤ製造K.K.
O085	フロックボード	ビオンリバーの表面にラシャ毛と接着材の混合物を吹きつけもの。色は3種，寸法は2.00×8.00尺×9mm。	K.K.林ベニヤ商会
O086	ベニヤトーン	両面有孔合板の外箱内にグラスウールを充填した吸音板。寸法長（91，182，243cm）×巾（91cm，122cm）×厚(15mm〜25mm)	浪速合板K.K.
O087	ベルネット	金属網に短繊維を吹つけたもの。寸法一巻巾91cm×長303 cm，サラン製のものにサランベルネットがある。	馬場短繊維工業K.K. 東京都葛飾区本田宝木塚町503　69—794 亀井K.K. 大阪市東区南久宝寺町4—47 25—2072，1354〜5

O088	ベルボード	プラスターボードに短繊維を吹きつけたもの。	大阪耐火ボードK.K. 大阪市北区絹笠町堂ビル　36—5453～6
O089	ほうデコレーションボード	ホモゲンホルツの表面にほうのチップ（小片）をプレス接着したもの。　寸法4mm×910mm×182mm	K.K.林ベニヤ商会
O090	ホモゲンホルツ	原木を削片化し乾燥後接着剤を吹付成型熱圧した人造木材で，狂い，腐蝕，割れなどがない。用途はパネル壁，天井，家具など。寸法　6，9，10，15，20，25，30mm×1200×2400mm	朝日機材K.K. 大阪市北区中之島3朝日ビル　23—1334～8
O091	ホモゲンラインボード	ホモゲンホルツの表面に特殊断面型の溝を付けたもの溝巾および溝の型状は自由に加工できる。A型（山数30）とB型（山数20）あり寸法 9 mm×300mm×2400 mm	朝日機材K.K. K.K.室谷商店
O092	ホモトーン	ホモゲンホルツの表面に凹状の溝のある吸音板。溝間隔の整ったⅠ，Ⅱ型がある。寸法 9 mm×300 mm×2400mm	朝日機材K.K.
O093	ポーライト	木毛セメント板の一種，　寸法（9，12，15，24，60 mm）×（910mm，1920mm）×（910mm，605mm）JIS-A 5404	旭化工板製造K.K.
O094	ポリエイト	ポリエステル化粧板。	大日化成K.K. 東京都新宿区西大久保2—298　35—1106
O095	ポリプライ	耐水合板またはハードボードの上に，ポリエステル樹脂を用いて柄模様の布地または紙布などを貼着させた化粧板，耐水．耐熱，耐薬品性，天井，壁面，間仕切腰羽目，扉板，テーブルトップなどに使用。	浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町3—20　53—2201～3
O096	ポリマーテックス	ポリマコートのもつ防水防湿および温熱絶縁その他の特質をソフトテックスに応用加工したもので，全表面および接着面はポリマコートの焼付による約 1mm 厚の被覆によって湿気水分を完全に絶縁した耐水断熱板寸法は91cm×（182，91，60.5）cm。厚みは自由。	K.K.高島商工 東京都港区芝田村町5—17　43—1397，4838 大日化成K.K. 東京都新宿区西大久保2—298　35—1106
O097	マイナトーン	ホモゲンホルツの表面に φ 4mm（158ヵ所）と φ 7.5 mm（115ヵ所）の穿孔を乱に施したもの。表面仕上はホモゲンホルツ生地仕上と白色塗装仕上したものの2種ある。寸法は 6 mm×303mm×303mm	朝日機材K.K. 日興産業
O098	ミツイボード（S）（T）	Sは屋内用。Tは屋外用。ハードボードの一種。表面は平滑，裏面は網目。寸法 1212mm×2430mm。	三井木材工業K.K. 大阪市北区中之島3—5　44—5043 第一物産K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45 26—0891，1891，2891，8891
O099	ムラーホール	有孔合板の一種。大小（径3～5種）の丸孔をランダムスペースに開孔した合板。寸法 6 mm×（910，1212 mm）×（1820，2430mm）	浪速合板K.K.
O100	モリノイド	木毛セメント板の一種。	山本建材社
O101	ヤマハボード	椹，掬，ラワン，桧などの削片に耐水性接着剤を混合し熱圧強圧し，ボードにしたもの。長182，61cm，巾91，61cm，厚4，6，9mm。また同製法にて61cm として表面に孔る穿ち，吸音効果を持たせた天井板を，ヤマハ・アコースボードという。	日本楽器製造K.K. 浜松市青屋283　3—2950 浪速合板K.K.
O102	有孔ベニヤ	ラワン合板に併列の貫通孔を加工した吸音性と装飾を兼ねた特殊合板。孔のピッチおよび口径は指定通り穿孔加工も可能である。 No 210　182cm×91cm×3mm　ピッチ 30mm　口径 6mm No 312　182cm×91cm×5.5mm　ピッチ 36mm　口径 9mm	浪速合板K.K.

O103	ユアーライト	耐水ラワン合板に優雅な和紙とポリエステル樹脂を加工し，和紙のもつ優雅な風合を失わず，しかもポリエステル樹脂の特性である耐熱，耐水，耐薬品性を生かした建築，家具用材，マーモライトともいう。	福井ビニール工業K.K. 福井市木田町22　福井—2196，0131 浪速合板K.K.
O104	ユニトーン	スエーデン製アコースティックタイル（繊維板）標準寸法　12mm×300mm×300mm	米日貿易K.K. 大阪市西区九条中の420—1　53—5119
O105	ラインボード	ラワン合板の表面を特殊金型をもって加熱押圧し，これに耐水，耐摩力の強い塗料を用いてツートンカラー強装を施し，採光の方向に応じて線条の浮沈を見せる特殊化粧合板。	浪速合板K.K.
O106	ラミナメバール	木材の柾目，杢目，布目，単色など印刷した特殊紙面とメラミン樹脂のフィルムとを合せ，強熱圧して薄い板状となし，メラミンの特性により耐火，耐水，耐薬品性を高度に保たせた化粧用材。	松栄化学K.K. 名古屋市熱田区六野町1　88—9663，8467 浪速合板K.K.
O107	ラスボード	プラスターボードに孔をあけたもので壁下地材として使用する。表面仕上は比較的粗である。寸法厚(6mm，9mm)×450mm×910mm	日東石膏K.K. 大阪市南区順慶町4—66　25—0094 大阪耐火ボードK.K.
O108	理研パールタイル	良質のアルミニウムを材料とし裏面に吸音のためのグラスウールを充塡した不燃，吸音材。特別の釘止金具が取りつけてあり，釘打ちにて取付極めて容易。天井用。	理研電化工業K.K. 静岡市曲金2—100　2—4141～5 浪速合板K.K.
O109	リズムウッド	カラーボードの一種で幾何学的網目模様を浮出させ，二重色調を与えた特殊合板。	浪速合板K.K.
O110	リップルボード	一般合板と異なり趣きのある波型の杢を特殊な方法で出した特殊模様の内装用化粧板。 長91，122cm，巾182，243．91cm，厚5，6mm	東洋プライウッドK.K. 名古屋市熱田区六野町1—3　88—6156～9 浪速合板K.K.
O111	リファインタイル	アルミ板にメラミン塗料を焼きつけた壁貼材。	K.K.佐渡島英録商店 大阪市南区末吉橋4　25—1418
O112	ロンシールレザー	ビニール製壁張材，寸法巾 91cm 長尺ものである。	川口ゴム工業K.K.

2．床仕上材

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
O113	アスベストパウダーイワタセキメンコ	石綿を粉末加工した，セメント，プラスターの混和材保温，防火，亀裂防止の効果がある。	岩田石粉工業K.K. 埼玉県比企郡小川町大塚1138　小川—227
O114	エスタイル	アスタイルと全製品。色は無地，マーブルとも各24色ある。寸法は，304mm×304mm×(3.2mm，4.8mm) 228mm×228mm×3.2mm	日新工業K.K.大阪支店 大阪市西区新町北通1—40　53—5281～3
O115	Nリノタイル	リノリウム質とアスファルトの混合よりなる床貼材。色は無地，マーブルとも各3種（いずれも暗色）寸法は，3mm×303mm×303mm	東洋リノリウムK.K.大阪営業所 大阪市東区瓦町2三和ビル　23—375～9
O116	カラ・クリート	カーボランダム。アランダムなどの硬質骨材の粗粒子を主体としたモルタルおよびコンクリート床の表面硬化仕上材。耐摩耗性大（1：2，モルタルの3倍）美しい色彩に富み，滑らないので商店，学校，病院，工場などの廊下階段，書庫，バルコニー，ロビー，車廻しなどに使用，色は緑，赤，茶，小豆，グレーなどある。	K.K.エービーシー商会大阪出張所 大阪市西区京町堀通1—18 44—9303，0500，3915

O117	カラーマーブル	合成樹脂を主原料とした刷毛塗または鏝塗りの床材，耐薬品性，耐水性に富む他磁器タイルと同程度の硬度があり施工に際し継目なく平均に仕上げられる。施工方法：下地施工後，冬季２～３週間，夏季１～２週間の乾燥時間を経て，下地モルタル面を掃除し，凹凸をモルタルで補修し，乾燥してから塗装にかかる。気温が低いほど塗装後の硬化が遅いが，大体24時間位で硬化する。下塗が乾燥してから上塗りにかかる。塗装後完全乾燥を待って歩行すること。作業中は火気に注意を要す。	日光興業K.K. 東京都港区芝高輪北町25　44—3552
O118	ソフトタイル	ビニール樹脂系の床材。プラスタイルを一層高級にしたもの。304.8mm角，厚2mm，2.5mm，3.2mm の三種，歩行感触の軟い滑らぬ高級品。耐薬品性，磨耗性にすぐれている。色は12種類，マーブル入り。無地ものもある。	田島応用化工K.K. 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951～8
O119	スポットタイル	303mm角のビニアスタイルの中に同質の色違いビニアスタイルを組み合せたインレイ模様のフロアタイル。各種の色の組み合せが可能である。寸法 303mm×303mm×2mm	藤森工業K.K.大阪出張所 大阪市西区土佐堀通1—1大同ビル 44—1623，3798
O120	G.P. タイル	アスタイルよりもグリスプルーフ（耐油性）なのが特徴。寸法は303mm角，厚３mm	藤森工業K.K.大阪出張所
O121	トリギノール	ビニール系床材で施工法はコテにて数回重ねて床に塗りつけ仕上げる。特長は色彩が自由で変色しなくて摩滅が少なく耐酸性がある。	高木正衡社 大阪市福島区今開町1—80　46—1994
O122	日瀝フロアドレッシング	アスファルトモルタル床をボディとしてその表面に刷毛にて塗り仕上げる床用塗料の一種。事務所，病院用防湿性に富み保温力を持つ。色は黒，チョコレート，ライトグリーン，ダークグリーン，ライトグレー，ダークグレー，マルーンカラの７色。	日瀝化学工業K.K. 大阪市東淀川区堀上通3—39 37—1380，1902
O123	ニッセンタイル	エマルジョン製法による塩化ビニール樹脂を主材料とした製法によるビニールタイル。伸縮性がなく適度の弾力性がある。耐摩耗性大。防湿防音，保温効果にすぐれ，化学薬品に侵されず電気絶縁性，難燃性がある。	日泉化学工業K.K. 大阪市西区立売堀南通5--1　54—1665 利倉幸商店 大阪市南区長堀橋筋2—20　75—371
O124	ノンシュリンク	鉄と硬質成分との化合物でセメントと混合して機械の台座および工場の床を作る。早強（施工後24時間で機械の運転ができる）。収縮しない。コンクリートとの密着が良いので堀付のガタや振動から生ずる精度の低下を防ぎ，漏水，摩耗，クラックを防止し，耐油性のある機械台座を得られる。床材料としては最もはげしい条件を蒙る場所の修繕，張替に適する。黒色粉末。	K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀通1—18 日新ビル 44—9303，3915，0500
O125	ハードナモリタ	硅弗化マグネシウム75%，硅弗化亜鉛25%，純度98%モルタルおよびコンクリート床の表面硬化処理材。遊親石灰を弗化石灰に化学変化させるため，防塵と磨耗性大，且つ耐酸性が得られる。工場，倉庫，修理工場などの床の他，銀行の書庫，金庫室その他炊事場，食堂など，色なくモルタルの色そのまま。	森田化学工業K.K. 布施市長堂3—41　72—2551 K.K.エービーシー商会
O126	バイニルフロー	床貼用ビニールタイル。①伸縮性がない。②弾力性に富み感触が良い。③防湿防音保温効果。④耐薬品，電気絶縁性がある。2.5mm×303mm×303mm。	特殊合成工業K.K. 静岡市小鹿473　2—1661 K.K.エービーシー商会
O127	ビニアスタイル	ビニールを主材料とする床材。特長は要求色ができ，耐油性且つ摩滅が少ない。厚さ2mm。	藤森工業K.K. 大阪市西区土佐堀1—1大同ビル 44—7569，0225

O128	ビニラートタイル	ポリ塩化ビニール・アスベスト。303mm角，2mm厚，色は12色，マーブル模様。①耐摩耗性にすぐれている。②湿気に強い。③静止荷重に強い。④鉱，植物性油脂，アルカリその他薬品類に対する抵抗力大。⑤耐火難燃性大。	東洋リノリュームK.K. 伊丹市伊丹558　伊丹—3531
O129	ビニリウム	プラスチック層と石綿アスファルト層を合成樹脂接着剤で圧着した長尺物の簡易床材。寸法巾920mm，厚2mm，一巻3〜6坪。	田島応用化工K.K. 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951〜8
O130	日の出ミックス B	X線防禦床材，アスタイル同様に貼付けるがその目地にはミックスAを用いる。色は白，寸法　厚5.5mm，400×400mmの亀甲形。	日の出医療K.K. 大阪市福島区南1—81　45—7805，1641
O131	ビノフロア	ビニール製床貼材，ロンリウムと同種のもの。 寸法　厚2.5mm×巾910mm×長18.2m	大和護謨製作所　建材部 東京都葛飾区本田渋谷町500　69—1981〜5 利倉幸商店 大阪市南区長堀橋筋2—20　75—471〜2
O132	ビノリウム	塩化ビニールと珪素化合物の床材。	日本ビノリウムK.K. 立山商会 大阪市西淀川区野里町119　47—3044
O133	フェロコン	特殊鋼鉄粉を骨材としたモルタルおよびコンクリート床の表面硬化仕上材。強い衝撃や摩耗に耐え，静電気の電導性がある。工場，倉庫，プラットホームなど鉄車輪による損傷を防ぐため，精密工場においては防塵のためまた爆発物を扱う工場では静電気による爆発防止のため使用。色は赤，茶，セメント色，包装49kg入。施工法モルタルまたはコンクリートの生乾きのとき，フェロコン1セメント½を混合した粉末をふりかけて鏝で押えて仕上げる。	K.K.エービーシー商会 大阪市西区京町堀1—18 日新ビル 44—9303，3915，0500
O134	プラスコンタイル	ゴムモザイックタイル。湿気のある場所に使用できる施工法は陶磁気タイル同様。	第一化学K.K. 大阪市天王寺区石ケ辻52—9　77—1824
O135	プラスタイル P	在来のプラスタイルと異なる点は厚さが薄い（2mm）こと。色彩はマーブル模様のみ12色ある。	田島応用化工K.K. 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951〜8
O136	プラスタイル テラゾー	ビニール系樹脂。可塑剤，安定剤，アスベスト，炭酸カルシウム。顔料が主な組成。304.8mm角，厚2mm，耐薬品性，耐摩耗性に優れ，静止荷重にも強い。色彩は鮮明色の種類も多い。	田島応用化工K.K.
O137	プラスリウム	アスファルトフェルトを骨材として，特殊合成樹脂層を特許製法にて形成した床仕上材，耐磨耗，耐油性および表面の部分修理が簡単にできる。寸法は厚(2.5，3mm)×巾1m×長22m	日新工業K.K. 大阪市西区新町北通1—40　53—5281〜3
O138	フラン耐薬品床	合成樹脂ヒタフランをモルタル，コンクリート，鉄，木などの表面に塗膜形成処理を行なうことにより，高度の耐酸，耐アルカリ，耐溶剤，耐磨性の床とする。肥料工場，メッキ工場，化学薬品工場，製油所，乳業工場，製糖工場などの薬品を常時多量に扱う床に使用。色は黒。	K.K.日立製作所 K.K.エービーシー商会
O139	マチスタイル	品質はアスファルトタイル暗色系と同じ。304.8mm角3.2mm厚。6種類。独特の模様をもち，色は6種類のマーブル入りのもので，価格が安い。	田島応用化工K.K. 大阪市西区京町上通1—14　44—5951〜8
O140	マルエス スーパーライト 鏝床	カラーアスファルトを主材として一定の骨材を加熱混和し焼鏝を用い，厚さ4分以内に展圧仕上をするもの。色はチョコレート。耐酸，耐アルカリ性。	日新工業K.K. 大阪市西区新町北通1—40　53—5281〜3

O141	マルケイ	マルケイ，アスファルトコンパウンドを主体とし，石粉その他を混合した床材。焼ゴテにて施工する。	アスニュー工業K.K. 大阪市南区鰻谷仲之町中橋ビル　27—2013
O142	三星アスファルトタイル	クマロンインデン樹脂。または天然アスファルト（ギルソナイト）アスベスト，炭酸カルシウム，顔料が主な組成。304.8mm 角。3.2mm 厚。耐水，耐湿性にすぐれ表面硬度が高く傷がつきにくいが耐油性に劣る。色は暗色系で２種類，明色系で15種類。いずれもマーブル入りのもの。無地のものがある。	田島応用化工K.K. 大阪市西区京町堀上通1—14　44—5951～8
O143	三星巾木タイル	材質はアスフアルトタイル，プラスタイル，いずれも同じものができる。長さ 304.8mm，高さ 101.6mm 厚さ4.8mm，出隅用，入隅用の役物もある。	田島応用化工K.K.
O144	Y.C. コンベス	在来のリグノイド床と同種のもの。	大阪コンベス建材社 大阪市北区浪花町35　37—6760，7063
O145	リグノイド	Y.C.コンベスと同種のもの。	田辺工業K.K. 大阪市西区江戸堀下通2—17　44—7437～9
O146	ロビンス電導床	特殊の電導性ビニールタイルで病院の乾式手術室の静電気の滞電防止，防爆床材。ゴツゴツした感じがない。１枚づつ厳重なテストをしているので電導性が均一である。テラゾー模様で美しい。手術室，分娩室，準備室など。色は緑地に白黒のテラゾー模様他。厚さ4.5mm，施工法，既設の床に接着剤を拡げ銅テープを敷きその上にタイルを貼る。	米国ロビンス・フロア・プロダクト K.K.エービーシー商会
O147	ロンタイル	純性塩化ビニールを主成分とする床材。寸法 30.3cm×30.3cm×2mm。12色あり。	川口ゴム工業K.K. 東京都葛飾区本田四つ本54　69—1946～8 浪速合板K.K.
O148	ロンリウム	厚2.5mm×巾183cm×長27.45m の長尺床材。	川口ゴム工業K.K.

1. (追加) 壁・天井仕上材

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
O149	麻生石綿ボード	アモサイト石綿と麻生ポルトランドセメントの合成品。麻生吸音板もある。	麻生産業K.K. 福岡県飯塚市柏の森1900　飯塚390 K.K.山本建材社 大阪市西区四ツ橋角　54—1861～5
O150	アルセルボード保冷板	アルミ箔応用のアルセルを使用した反射型保温材。構造は木製の箱の中に規則正しい波型をつけた約0.02㎜のアルミ箔を約10㎜前後に一定の間隔に配置して箔相互の接解を防ぐため断面円形の細い棒状の間隔片がその両端を木製枠に挿入され固定してある。規格は50㎜厚入610㎜角，75㎜厚入610㎜角。	押谷産業K.K. 大阪市福島区吉野町2—14　46—2344
O151	アルフレックス	硬質塩化ビニール。	太洋産業K.K. 大阪市北区梅ヶ枝町18　34—6364，0410
O152	アルポール	ポリスチレン発泡体。断熱，防音材。	太洋産業K.K.
O153	SSセミトーン	ラワンタイプⅡ(高度耐水合板)２分厚合板を基材として，板の表面から有孔加工を中途まで施した半有孔合板。	中村合板K.K. 名古屋市港区木場町6　81—1192 太平ベニヤ製造K.K. 大阪市東区横堀6—23　25—0049
O154	エスロンボード	硬質塩化ビニール化粧板貼り石膏ボード。（天井材，壁材）	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町1(大ビル)　44—1831

O155	カラーグループ	ハードボードの表面塗装溝加工したもの。3.5㍉×91cm×182cm。	ゆたか木材工業K.K. 大阪市西成区橘通9—10　65—0135～6
O156	カラーサンド	寒水石(白砂)の壁材料。特許染色工程にて原色17種。	浜岡商店 兵庫県津名郡一宮町郡家港　郡家20
O157	曲玉印耐火ボード	910㍉×1820㍉，1m×2m，厚 6，9，12㍉	東洋膏板K.K. 島根県大社町　代表195 三井物産K.K. 東京都中央区日本橋奥町3—3　24—7171
O158	シカボード	ラワンベニヤ板の表面に特殊塗料を用いて霜降り模様を塗装したもの。ゾラコート塗装によく似たもの。型と色彩に8種類ある。	日鹿合板K.K. 大阪市東区横堀6—37　25—3733～4
O159	スノートーン	プラスターボードに孔をあけた吸音板で厚6㍉，大きさは30.3cm，45.5cm(以上二つは6㍉孔)45.5cm×91cm，91cm×91cm(以上二つは8㍉孔)	日東石膏K.K.大阪営業所 大阪市南区安堂寺橋4—23　25—0094 山本建材社 大阪市西区四ツ橋詰　54—1861～4
O160	スロール	ポリスチレンの気泡体。厚12，25，37.5，50，75㍉，寸法605㍉×605㍉，910㍉×1820㍉，	K.K.山本建材社 大阪市西区四ツ橋角　54—1861～4
O161	ゾラアコースシーリング	ラワン合板タイプ3，吸音加工，表面塗装したもの。サイズが大きく作業簡単，吸音効果大きく，美しい，ゾラ模様塗装。	ゆたか木材工業K.K. 大阪市西成区橘通9—10　65—0135～6
O162	デラックスカバリング	ゴムモルタルで，合成ゴム乳液，ビニール系合成樹脂，セメント，砂から成る。	合資会社宝建材製作所 名古屋市熱田区花表町1—7　88—1217，7727 田辺工業K.K. 大阪市西区江戸堀下通2—17　44—7437～9
O163	東洋吸音テックス	12㍉，303㍉×303㍉，9㍉×303㍉×30㍉，吸音材，化粧材。	東洋繊維化学工業所 高松市上之町1190—1　3—5458 室谷商店　大阪支店 大阪市北区堂ビル　36—2021，3486
O164	トマボード	半硬質繊維板7㍉　910×1820，パルプ質。	王子製紙工業K.K. 東京都中央区銀座4—3
O165	日化アコースボード	セミハードボード吸音板にて表面白色アルキット樹脂塗。吸音の種類として1尺角，1.5尺角外白色塗装の他に色物塗装もできる。	日本化学製板K.K. 静岡県清水市入江町　清水2—6931～2 室谷商店　大阪支店 津田産業K.K. 大阪市浪速区立葉町1303—4 53—1555，0022
O166	ニッカビニールボード	ベニヤにビニールシート貼付，270cm×1800cm，44種類。	日本化工資材K.K. 東京都練馬区南町2—3688　99—0231 津田産業K.K.
O167	ニッカライン・パネル	耐水ベニヤ5プライ。6㍉厚ベニヤ板に銘木，雑木ツキ板を貼り，70㍉毎に5㍉巾のU型溝を堀った壁面，天井用の化粧合板。	日鹿合板K.K.住吉工場 大阪市住吉区北加賀屋町2—32　67—2564 大阪本社 大阪市東区横堀6—37　25—3733～4
O168	バラエティトーン	在来の吸音板に模様をつけたもの。組合せに今までの単調さをなくす。12㍉×303㍉角。	K.K.田村商会 神戸市生田区京町72(クレセントビル) 39—0881
O169	ビニホン	硬質塩化ビニールの吸音化粧板。10㍉×303㍉×303㍉	太洋産業K.K. 大阪市北区梅ヶ枝町18　34—6364
O170	ヘキタイト	木毛セメント板。	耐酸化学工業K.K. 大阪市北区高垣町80　36—178，4161
O171	明装パネル	ラワンタイプII(高度耐水合板)2分厚合板を基材として，表面に丸みのある凹凸を切削加工したもの。	太平ベニヤ製造K.K. 大阪市東区横堀6—23　25—0049
O172	ライツホモゲン	材質はイワクラホモゲンで，規格は30cm×242cm。H型4色，V型4色ある。	林ベニヤ商会 大阪市浪速区稲荷町2—966　54—2137
O173	スーパートーン	アルミニューム板にエンボス加工を施したもの。不燃性，吸音効果，軽量，耐湿性，断熱保温，取扱簡便。	朝日機材K.K.大阪支店 大阪市北区中之島2—22(新朝日ビル) 26—8591

2. (追加) 床 仕 上 材

	名 称	材 質 規 格 特 徴	製造業者・取扱業者
O174	アートフロアー	プラスチック塗床(カネボウ樹脂)。継目が無い。耐摩耗性。色彩自由。コンプレッサー吹付仕上。	中外商工K.K. 大阪市西区靱下通1—13 44—4163, 2587
O175	アロン フロアリング	旧名トヨサンシート。塩化ビニール床張シート。規格 厚さ2, 2.5, 3㎜, 1820㎜ 巾×18.2m長定尺。色, 茶, 緑, うぐいす, 黄, 灰。	東亜樹脂工業K.K. 名古屋市港区船見町1—23 81—1730, 1740 三上化工材K.K. 大阪市西淀川区佃町5—43 47—2271
O176	エスロン フローリング	軟質塩化ビニール。長尺床材。規格 厚 2.5㎜, 1820×27300㎜, 色, ダークブルー, シルバーグレー, エレファントグレー, オリーブグリーン, ディープグリーン, ワインローズ, スモークブルー。	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町1 44—7370, 1831
O177	エスロンタイル	軟質塩化ビニール, 美麗で摩耗に強く足触りがよい。耐水, 耐薬品にすぐれ施工が簡単。種類は無地, マーブル, 色10色, 各303×303㎜, 厚2㎜。	積水化学工業K.K.
O178	B.S. フロアー	耐酸床および巾木, 腰廻り塗付。研出および磨き特殊ビニール溶液にて塗付する。(ワックス仕上)	大日特殊建材工業K.K. 大阪市城東区今福中2—32 33—1560
O179	ビニプライ	厚4～6㎜, 91×91cm, 182×182cm, 色は指定色。	近畿ビニプライ工業所 大阪市北区絹笠町35 34—5464
O180	プライロン	厚物ラワン合板 T-2 に三井ボードを張り合わせた新製品。	三井木材工業K.K. 東京都中央区日本橋室町3—7 24--4121
O181	三井 ダイヤフロアー	厚 12㎜, 16㎜, 巾 30.3, 60.6, 91.0, 121×182cm。	三井木材工業K.K. 東京都中央区日本橋室町3—7 24—4121 田村商会 神戸市生田区京町72(クレセントビル) 39—0881～6
O182	桂のビニール タイル	塩化ビニール系の床材。厚3mm～6mm, 303mm角。	K.K.桂商会 大阪市大淀区天満橋筋6—12 35—6625

P プラスチックス関係建築材料

1. 合成樹脂板，化粧板

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
P001	アクリグラス	青酸，アセトン，メタノールを主原料として造られたメタアクリル酸樹脂板。透明度大。標準寸法 1300mm×1050mm。厚み各種，色調透明，乳白半透明他。	日東化学工業K.K. 東京都千代田区丸ノ内1—4 27—0251 日亜商事K.K. 大阪市北区堂島船大工町48 34—3937
P002	アポロン	柄模様入り硬質塩化ビニール板。家具貼，間仕切など厚 1〜2mm，寸法 60cm×135cm	筒中プラスチック工業K.K. 大阪市東区南久太郎町2—7 26—0837〜9
P003	アロンプレート	硬質塩化ビニール板。標準寸法 1000mm×2000mm，厚み10mm〜25mm	東亜樹脂工業K.K. K.K.島田商会 大阪市東区瓦町2—62 23—5102〜6
P004	エスロンプレート	押出成型により製造された硬質塩化ビニール長尺板である。耐薬品性をもつ。色グレー他各色，透明，半透明，厚 1.02，3，4mm。寸法 1,000×2,000mm，909×1818mm，1212×2424mm	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町1 44—7370〜9
P005	エスロンリブ	硬質塩化ビニールを主剤として成型したプラスチック壁貼材。内外壁に使用できる。難燃性がある。各色ある。成型厚み 10mm，巾 75mm，100mm，長さ 2700mm。	積水化学工業K.K.
P006	エンビタイル	硬質塩化ビニール製のプラスチック化粧タイル。内外壁用。A型 60.5mm×910mm（1寸角目），B型 60.5mm×45mm（1寸角目）色白色，オリーム，グレー。	大日本セルロイドK.K. 大阪市東区瓦町3—8 27—3151 K.K.下村商店 大阪市南区安堂寺橋通1—22 26—0855〜9
P007	オリエンタルビニプレン	硬質塩化ビニール板，耐酸，耐アルカリ性。①着色板厚0.5mm〜20mm，寸法 910mm×1820mm，1.0m×2.0m。②透明板厚0.5mm〜10mm，寸法910mm×1820mm，1.0m×2.0m	オリエンタルメタル製造K.K. 尼崎市長洲字稲川新田44 48—4947
P008	シェルライト	エンビロイド（硬質塩化ビニール板）の表面に蝶貝の粉末を加工したプラスチック化粧板。寸法 900mm×1818mm，厚0.7mm	大日本セルロイドK.K. シェルライト商会 大阪市天王寺区上本町9—25 77—1376〜7
P009	シポラ	ポリエステル化粧板。各色ある。模様入り。	芝浦化成K.K. 東京都千代田区幸町2—3 59—1931 三菱商事K.K.
P010	スミライト VS	硬質塩化ビニール板。薬液槽，ライニングなどに用いる。厚0.8mm〜60mm まで各種。最大寸法 1212mm×2424mm，色相白，グレー，クリーム他着色自由。透明色もある。	住友ベークライトK.K. K.K.松室商会 大阪市西区靱下通1—4 44—936
P011	タキロンプレート	硬質塩化ビニール。有機無機薬品に極めて強い。着色が自由，熱可塑性を利用して，曲げ加工，接着，融着熔接が簡単，軽量，電気絶縁性，自燃性がない。①3×6 909mm×1818mm透明。②1×2 1m×2m 不透明。③ 25 74cm×165 パステルカラー。厚みはいずれも0.5〜30.0mm	タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45 幸ビル 26—5691，3161 伊藤忠商事K.K. 大阪市東区本町2—36 27—2251 中外貿易K.K. その他 大阪市東区瓦町2—55 23—1651
P012	チャネロン板	硬質塩化ビニール成型板。内部化粧用。厚 1，2，3 mm，寸法 1.0×2.0m，3′×6′，2.2′×4.8′，2.1′×4.7′。色は各色。無地板と模様板がある。	永峰化成工業K.K. 大阪市西区北堀江上1 53—2298，4764

P013	デコラ	紙を骨材とし，メラミン樹脂，フェノール樹脂などを塗布した上,中,下層の三枚を熱圧加工した板特製品。内装用，家具用など広く使用される。色50色（無地，柄物）厚み1.5mm，寸法4′×8′，3′×6′，3′×3′	住友ベークライトK.K.大阪支店 大阪市北区宗是町1　44—7731
P014	デック ミラミ	プラスチック化粧板。厚２mmの他0.5，1.3mmのものもある。Sはスチール製。Eはポリエチレン製。Si　3′×6′，Sl　4′×5′，白，乳白，クリーム，銀ネズミ，グリーン。El　3′×6′　自然色。	海渡化学工業K.K. 東京都中央区日本橋横山町7　66—1201
P015	トヨネット	プラスチック製防虫網。平織1.6mm，2.0mmメッシュ。１巻100呎，織り巾36″，耐水性，耐薬品性，不燃性。	
P016	ナショナル パネライト	米国セントレジス社との技術提携により生産された最高の品質を誇る熱硬化性高圧積層メラミンプラスチック化粧板である。①豊富な品種。②曲げ加工用のポーストフォーミング板。厚1.6mm。①3×6　935mm×1845mm。②4×8　1245mm×2455mm。色　各種模様入り。	松下電工K.K. 大阪府北河内郡門真町　99—1131
P017	パール板	硬質塩化ビニールまたはスチロール製の有孔プラスチック内装化粧板。吸音板，化粧板，照明板などある。色相　白，黒，銀ネズミ，グリーン，ピンク，紅，金銀など。厚0.3mm，寸法2′×3′。	中央建材K.K. 大阪市南区難波新地1番町　75—6531
P018	ヒシボード	塩化ビニール化粧板。表面艶消し。標準色アプリコット,クリーム,ミストブルー，白，ライトグレーなど。	長浜ゴム工業K.K. 田村商会 神戸市生田区京町72(クレセントビル) 39—0881～6
P018	ヒシリヴ	塩化ビニール製内壁化粧材。リヴ状になっている。長2730mm，巾76mm，厚7mm，各色。	長浜ゴム工業K.K. 田村商会
P019	ヒッターライト	メラミンプラスチックス化粧板。耐熱，耐水，難燃性内壁貼，家具貼用，厚1.5mm，色相各色，模様入り。標準寸法　1220mm×2440mm	K.K.日立製作所 大阪市北区梅田2　36—1301
P020	フクビリヴ	硬質塩化ビニール製，外内装用。竪羽目材。色相，アイボリー，ブルーチョコ，グレー，グリーン６色。長さ6～10尺まで。巾　１型65mm，２型40mm，３型55mm。	福井ビニール工業K.K. 大阪市南区順慶町通2—46　26—2647
P021	フジカグラス	メタアクリル酸エステルを主剤として成型した透明着色プラスチック板。透光率大。１mm　300mm×400mm，1.5mm　700mm×800mm，2.0mm　1050×1300mm，3.0mm～25mm	藤化成K.K.
P022	フジカルミグラス	メタアクリル樹脂板，透明乳白色。厚2～10mm，寸法900～1300mm	藤化成K.K.
P023	プラスバン	ポリエステル樹脂製化粧板。ベニア，アートボードを裏貼したもの。標準寸法909mm×1818mm　色相各色模様入り。	日栄化学工業K.K. 大阪市西区靱中通1—10　44—1419
P024	ベロン	塩化ビニール製化粧板。標準寸法909mm×1818mm，厚1.5mm，各色，模様各種。	丸金化成工業K.K. 東京都墨田区寺島町4—96　68—7171 大永物産K.K. 大阪市天王寺区南河堀町115　77—0883
P025	ポリグラス	ポリエステル樹脂透明板。透明度大。寸法　606×909mm 厚み各種。ガラス繊維を入れ強化したものを，シンコーライトと称する。	K.K 福武商店 大阪市北区曽根崎上1—47　34—1631～4

P026	ポリロンシート	ポリエチレン樹脂板。柔軟性，耐薬性，耐水性，熱伝導率低い。長尺である。厚0.3〜0.5，0.8〜3.0mm，巾650mm，1000mm，長（標準）15m，30m	積水化学工業K.K.
P027	レックスネット	ガラス繊維防虫網。耐蝕性，耐熱性，線径（B.W.G）30#，34#，製メッシュ(時間)14×18，16×16，巾 900 mm 長さ30m，色相グレー。	日東紡績K.K. 大阪市東区北浜2—90 23—2125 三和商工K.K. 大阪市東区伏見町4—33 23—2456〜9

2. 合成樹脂ドアー

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
P028	アクリドアー	アクリライト製，フレームレスドアー。厚25〜15mm 巾0.5m〜1.0m，高1.8m〜2.1m	三菱レーヨンK.K. 大阪市東区今橋4—1 23—3231
P029	エンビロイド	硬質塩化ビニール透明板（樹脂ドアー用）。厚15mm，18mm，20mm，寸法1000mm×2000mm。色相 透明，茶透明，紺透明，紫透明など。他，ガラス代用として厚1.0，2.0，3.0mmのものがある。	大日本セルロイドK.K. 大阪市東区瓦町3—8 27—3151 K.K 下村商店 大阪市南区安堂寺橋通1—22 26—855〜9
P030	タキロンドアー	硬質塩化ビニール，着色が自由，色彩が美麗，耐候性が強い。加工性が優れている。施工が簡単。ボルドー赤101，オレンジ202，スモークドグリン404，スミレ色606，スモークドブルー909。寸法はいずれも1×2 m，厚18mm	タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45 幸ビル 26—5691，3161 伊藤忠商事K.K. 大阪市東区本町2—36 27—2251
P031	ナショナル スラッター	松下電工が発売したオリジナル商品。アコーデオンドアーの替りをするもので，部屋の間仕切に使用され，極めて安価である。レール，戸車付で1尺平方約380円程度。色は各種。材質は硬質塩化ビニール。寸法は注文に応じて生産される。	松下電工K.K. 大阪府北河内郡門真町 99—1131
P032	ヒシドアー	ヒシプレートを使用したプラスチックドアー。厚8，18mm，標準寸法1m×2 m。色ライトスモーク，オレンジ，アンバー，ブルー，スモークなどがある。	長浜ゴム工業K.K. 田村商会

3. 合成樹脂波板

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
P033	アクリライト	メタアクリル酸メチル樹脂を板状に成型したもの。風防ガラスとも称する。平板，波板，各色。厚1.0 mm——500×350mm，厚1.5mm——1300×1100mm，厚2.0mm——1300×1100mm，厚3.0 mm——1300×1100 mm。	三菱レーヨンK.K. 大阪市東区今橋4—1 23—3231
P034	エスロン 網入り波板	透明ビニール波板に 30# 10メッシュの金網を入れたもの。①小波 1820mm，656mm，厚1.0mm，ピッチ32 mm，無色透明，青透明，黄透明，②大波 1820mm，720mm，厚1.5，2.0mm，ピッチ63mm，色は①に同じ。	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町(大ビル) 44—7370
P035	エポライト	ポリエステル樹脂＋ガラス繊維で成型されている。平波板，エンドレスのものもある。厚1.2mm。 小波 ピッチ 32mm 定尺 2.2′×6.0′ 鉄板大波 〃 75 〃 2.4×6.0 スレート小波 〃 63.5 〃 2.35×6.0 スレート大波 〃 130 〃 2.4×6.0 平板 〃 3.0×6.0	日本ポリエステルK.K. 大阪市東区北浜1—6 23—1370 津田産業K.K. 大阪市浪速区立葉町1303 53—0022，1555

P036	オーシマライト	グラスウールを強化材としたポリエステル樹脂積層板。平板と波板がある。色は各色。寸法910mm×1820mm。の原板を鉄板小波大波。スレート小波，大波に成型したもの。長さ2120mm，2430mmのものもある。	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東之町4—104　33—4481
P037	オリエンタルポリプレン	硝子繊維を骨材としたポリエステル合成樹脂板，透明平板，厚1.5，1.0mm，910mm×1800mm，波板厚1.5mm，720mm×1800mm。	オリエンタルメタル製造K.K. 尼崎市長州字稲川新田44　48—4947
P038	グラスライト	硝子繊維を強化材としたポリエステル樹脂積層板である。耐焔性（S タイプ），耐光性（L タイプ）がある波型（大波，中波，小波）厚1.0，1.5，2 mm，727×1820mm。平板厚1.0，1.5，2.0mm，910×1820mm。	日東紡績K.K. 三和商工K.K. 大阪東区伏見町4—33　23—2456～9
P039	クリモトライト	硝子繊維を強化基材としたポリエステル樹脂板。各型波型および平板，厚1.0mm，色相無色。ライトグリーン，ライトブルー，タイプSは自己消火性，タイプLは，光安定性。	栗本鉄工所 大阪市東区瓦物町4—26　25—5795 大倉商事K.K.大阪支店 大阪市東区釣鐘町2—129　94—7171
P040	コーワライト	ガラス繊維を強化材としたポリエステル樹脂板。厚1.0，1.5，2.0 mm。象牙色，淡青色，波板2.35′×6.0′（ピッチ32mm）平板910mm×1820mm。	興和工業K.K. 中央建材K.K. 大阪市南区難波新地1—36　75—6531
P041	サンロイド	硬質塩化ビニール板。乳白半透明，透明，和紙入りなど各種。ガラス繊維入りのものもある。厚1～3mm。寸法1.0m×2.0m，910×1820mm。	筒中プラスチック工業K.K. 大阪市東区南久太郎町2—7　26—0837
P042	スチライト	熱可塑性スチロール樹脂を主原料とし板状に押出加工した透明，半透明板。波板，平板がある。厚1.0～5.0mm，寸法700mm×1400mm，909mm×1820mm。	高津化成K.K. 大阪市東区横堀2丁目　23—9227
P043	ダイニチライト	硝子繊維を骨材とし，熱硬化性ポリエステル樹脂を主原料として成型した強化プラスチック板。厚 1.0，1.2，1.5，2.0mm，型大波中波小波，平板，寸法1820mm×626mm(波)，91cm×1820mm(平)，	大日本硝子工業K.K. 大阪市北区王江町2—4　44—1597
P044	大プラ波板	硬質塩化ビニール板。小波 720×1820mm，厚1.0mm ピッチ 32mm，中波 720×1820mm，厚1.0，1.5mm，ピッチ 63mm，大波712× 1820mm，厚1.0，1.5，2.0mm，ピッチ127mm。	大日本プラスチックK.K. 大阪市南区末吉橋通2—3　26—1475 下田工業K.K. 大阪市西淀川区姫里町3—4　47—0735
P045	タキロンスーパーナミイタ（タキロン文化ナミイタ）	硬質塩化ビニール板。剝離しない，耐衝撃性が著しく向上している。厚さの不同がない，長尺物ができる，変色変質しない，化学的に安定している，自己消火性電気絶縁性，安値になっている。長さ1820（6尺）～3640mm（12尺），巾 720mm，厚 0.7～1.0mm，深さ9mm，ピッチ32mm，波数22.5。	タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45 幸ビル 26—3161，5691 伊藤忠商事K.K.　その他 大阪市東区本町2—36　27—2251
P046	タキロンナミイタ	硬質塩化ビニール。透明で明るい，軽い，強い，直射日光に強い，酸性ガスに浸されない，難燃性である，長尺ものができる，①10番ナミイタ，巾 715mm，長さ1818mm，厚1.0，1.2，1.5mm，深さ9mm，ピッチ31.8 mm，波数 22.5。②20番ナミイタ 720mm，1818mm，1.5，2.0mm，14mm，63mm，11.5波。	タキロン化学K.K. 伊藤忠商事K.K.
P047	日昌ライト	ポリエステル樹脂板。小波 656mm，厚1.0，1.2，1.5，ピッチ 32mm，中波 720mm，1.0，1.2，1.5，20，63mm，大波 700mm，960mm，厚1.0，1.2，1.5，2.0mm，130mm。	日昌ガラス工業K.K. 大阪市西区北堀江上通2—4 53—0131，2112
P048	バンポーライト	ガラス繊維を強化材としたポリエステル樹脂の波型。平板，成型板である。普通品と不燃性のものがある。普通波板，厚1.3mm，688mm×1820mm。	朝日石綿工業K.K. 万邦ポリエステル工業K.K. 大阪市住吉区墨江中6—37　67—1082

P049	ヒシプレート	ガラス繊維を骨材とした硬質塩化ビニールの成型板で平板波板がある。	**長浜ゴム工業K.K.** 大阪市北区梅田7　36—1181 加賀建材工業K.K.
P050	日立サンプレート	ガラス繊維を骨材とした合成樹脂板。光安定性と自己消火性のものがある。波型，スレート波，鉄板波，色相，淡青，乳白色，厚 1.0〜1.5mm，720mm×1820mm。	K.K.**日立製作所** 大阪市北区梅田第一生命ビル 日昌工業K.K.
P051	プラスチック採光瓦	透明プラスチック製瓦。半透明，乳白半透明，着色透明がある。厚1.0，1.2，1.5 mm，大きさは瓦1枚を標準として横縦とも2〜3枚つづき。	**山陽アートプラスチック**K.K. 姫路市西脇1386　太市—611
P052	プラスライト	硝子繊維を強化材としたポリエステル樹脂製の半透明プラスチック波板，平板もある。	日栄化学工業K.K. 大阪市西区靱中通1—10　44—1419
P053	ポリスタル	透明屋根材，ポリエステル樹脂＋ガラス繊維。平板および波板がある。厚1.0〜2.0mm。色相，無色，黄色乳白色，ライトグリーン，ライトブルー。	**協和化工K.K.** 木下商店
P054	リゴライト	リゴラック，ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化した成型板，波板，㋐1.0，1.5，2.0mm，727mm×1820mm，平板㋐1.0，1.5，2.0mm，910mm×1820mm。	**理研合成樹脂K.K.** 東京都中央区銀座6—3　57—7244 大阪合成樹脂K.K. 大阪市生野区鶴橋南ノ町1　77—2225
P055	ロンプレート	ポリエステル樹脂強化板。透明，不透明，型押，網入模様入りなど各種。厚1，1.5，2，3，4，5mm，平板910mm×1820mm，波板 720mm×1820mm，エンドレス 巾1210mm，1400mm×10m。	**川口ゴム工業K.K.** 東京都葛飾区本田四つ木町54 69—1946〜9 K.K.山田商店

4. 合成樹脂パイプ

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
P056	アロンパイプ	硬質塩化ビニール管。耐薬品性，φ 9mm〜200mm。	**東亜樹脂工業K.K.** 大阪市東区今橋1—9　23—4642
P057	エスロンパイプ エスロン排水管継手	硬質塩化ビニールパイプ，耐酸耐アルカリ性，難燃性色相グレー，一般用，φ 6 mm〜300 mm ㋐2.0〜10 mm。電線管用 φ 9 mm〜75mm ㋐2.0〜5.5mm。水道用 φ 10mm〜50mm ㋐2.5mm〜4.5mm 排水管継手は26種の型がある。	**積水化学工業K.K.** 加賀建材工業K.K. 大阪市東淀川区塚本町2—19　37—3293
P058	クボタビニールパイプ	硬質塩化ビニール樹脂を押出成型したパイプと射出成型した接手異型管。主として薬液，水送管として使用厚2.5m〜11mm，工業用 φ 9mm〜300mm，長さ4.0m，水道用 φ 10mm〜50mm 長さ4.0m，電縫管 φ 9 mm〜18mm 長さ4.0m	**久保田鉄工K.K.** 大阪市浪速区船出2—22　64—0531，0574
P059	スミパイプ	ポリエチレンパイプ，耐薬品性，柔軟性に富む。色相白，黒，φ 12.5mm〜62.5mm，厚3mm〜5mm。	**住友ベークライト** 大阪市北区宗是町1　44—7731
P060	ダイキンパイプ	硬質塩化ビニール製パイプ，	**大阪金属工業K.K.** 大阪市北区梅田町（新阪神ビル）36—2750
P061	ポリロンパイプ	ポリエチレン製のパイプ，塩化ビニールに比し，耐寒性，柔軟性に富む。φ 6mm〜200mm，厚 2mm〜8mm，標準色黒色，乳白。	**積水化学工業K.K.** 大阪市北区宗是町1　44—7370〜9
P062	日立ポリエチレンパイプ	ポリエチレンパイプ。黒(標準品)，白色その他あり。	K.K.日立製作所大阪営業所 36—1301

5. 合成樹脂樋　止水板等

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
P063	エスロン止水板	塩化ビニール製止水板，長尺，長さ150mm～300mm，厚5mm～10mm。	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町1　44—7370～9
P064	エスロン樋	硬質塩化ビニール製，雨樋，耐酸耐アルカリ性，接着剤で継ぎ組立てることができる。軒樋　長3.6m，φ91mm，φ 105mm，竪樋　長2.7m，φ 54 mm，60.5 mm，75mm，這樋　1.8m，φ 54mm，60.5 mm，75 mm，他部分品としてジョウゴ，受口，エルボ等，各種寸法のものがある。	積水化学工業K.K. 佐渡島英祿商店 大阪市南区末吉橋通4　25—1418
P065	タキロン雨とい	硬質塩化ビニール，錆びない，腐らない，軽くて強い塗装がいらない，燃えない，電気絶縁性，施工がやりやすい。種類，軒樋，30型，35型，40型，50型，60型。竪樋。18型，20型，25型，30型，40型。ジョウゴ30型，35型，40型，50型，60型。エルボ　18型，20型，25型，30型，40型，その他附属品一切のものがある。	タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45（幸ビル） 26—5691，3161 K.K.野崎米蔵商店 東京都中央区日本橋本町4　66—3251
P066	ナショナル雨とい	特殊配合による硬質ビニール製①独特の二重差込方式のため，取付簡単，差込むだけで完全，確実に施工ができる。②錆びたり腐ったりせずいつまでも使用できる。③塗装の必要はなく経済的。④特殊配合材料を使用しているために，寒い地方，暑い地方でも曲ったり歪んだりしない。⑤独特の色調は都会にも農村にも調和する。寸法　軒樋　90，105，120，150 mm および各種附属品。	松下電工K.K.建材事業部 大阪府北河内郡門真町　99—1131 K.K.山本建材社 大阪市西区四ツ橋　54—1861～4
P067	ポリビン止水板	ポリビニール製止水板。	プラス・テクK.K. 東京都中央区八重洲6—3　28—2585～7 大兵物産K.K. 東京都千代田区内幸町2—5　59—2530～2

6. 内装プラスチックス

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
P068	ウブラ	ユリアプラスチック化粧板で表面装飾材料でハードボードの表面に加工してある。最小半径20mm までの曲げ加工ができる。表面硬度，ショアー硬度102°，色はホワイト，グリーン，グレー，クリーム，ピンク，レッド，ブルー，ブラウン，ブラック。寸法　910mm×1820mm，施工は接着剤にて行なう。	ウブラ工業K.K. 大阪市西区九条南通1—123　53—3329 栗山護謨K.K. 大阪市北区梅ヶ枝町52　34—3956～9
P069	エステライト	ハードボードの表面に布地を用いてポリエステル樹脂加工したもの。室内造作装飾用，色は数種，寸法は3.1mm×910mm×1820mm，鋸，鉋，穿孔は自由。	日清紡績K.K. 東京都中央区日本橋横山町3　66—1101 三晃K.K. 大阪市福島区上福島中2—76 45—1279，1298
P070	エスロンリブ	硬質塩化ビニール製の内外壁面装飾板。A 型～F 型あり。色は黒，ダークグリーン，ライトブルー，グリーングレー，アイボリー，黄，赤。定尺の長さは2730 mm と3640mm とがあり，巾は A，B 型から75mm，C 型から 45mm，D 型が105mm となっている。その他出隅，入隅，廻縁，見切縁等の附属品がある。	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町1　44—7370～9

P071	F.R.P. 大島ライト	ポリエステル積層板で硝子ファイバーを加え成型したもの。平および波板がある。	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東之町4　33—4481
P072	エポライト	ポリエステル樹脂強化波板。寸法は小波（亜鉛引鉄板型）6.00尺×2.20尺×1.3mm，ピッチ32mm，高さ9mm，大波（スレート波型）6.00尺×2.40尺×1.3mm，ピッチ63mm，高さ17.5mm，色は薄青色，薄緑色，黄色，無色，乳白色。	日本ポリエステルK.K. 大阪市東区北浜1—6　23—1370
P073	グラスライト	ガラス繊維を強化基材とするポリエステル樹脂板，波型板は（2，1.5，1）mm×712 mm×1820 mm，大波（ピッチ130mm，高さ35mm），中波（ピッチ63mm，高さ14mm），小波（ピッチ33.5mm，高さ8mm），平板は（2，1.5，1）mm×910mm×1820mm，タイプSは自己消火性にて耐焔性を有す。タイプLは光安定性にて耐光性を有す。色は無色，乳白色，黄色，淡青色青色，緑色，淡緑色，その他着色レース等も可能。採光，天井，日除，間仕切等。	日東紡績K.K.大阪支店 大阪市東区北浜2—90 23—2125代，26—2377～9
P074	スチロールタイル	スチロール樹脂を主成分としたタイル，貼付は接着剤にて簡単に行なわれる。壁用，色は各種ある。寸法は1mm×0.36尺×0.36尺。	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町　44—7370～9
P075	ダイニチライト	ポリエステル樹脂硝子繊維強化波板。採光屋根，間仕切等，着色自由。寸法は，1.2mm×（1820mm，2430mm）×72mm，ピッチ63.5mm，谷の深さ16mm。	大日本硝子工業K.K.大阪支店 大阪市北区玉江町2—4（三菱倉庫ビル） 44—3389
P076	ツリーライト	スエーデン製品，パルプを加熱圧縮しその表面にラメニン加工したデコレイテッド硬質繊維板。寸法は1.6mm×（60.5mm×1212mm，60.5mm×2430mm，910mm×1820mm，1212mm×1212mm，1212mm×2430mm），寸法，色共特注により希望のものができる。家具室内装飾造作用。	三立商事K.K. 東京都中央区西八丁堀2—19（田口ビル） 55—0686
P077	デコラ	メラミンプラスチック化粧板，色彩無地で9種ある。リネン，マーブル，マホガニ各3種。寸法　厚1.5mm×910mm×（910mm，1820mm），用途は家具室内装飾造作等。	住友ベークライトK.K. 大阪市北区宗是町（大ビル）44—7731～5
P078	ナミライト	硝子繊維とポリエステル樹脂を原料とした波型プラスチック板。色は透明，白，乳白，グリーン，ブルー，ピンク，オレンヂ，黄，その他希望色も可能。寸法は大波および中波（1.3mm×72 mm×1820 mm），小波（10mm×72mm×1820mm），採光屋根，間仕切用。	K.K.東光社 浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20　53—2201～3
P079	ニッショウライト	硝子繊維を強化材としたポリエステル樹脂製の半透明プラスチック板。無アルカリ性（N）と自己消火性（A）がある。寸法は波板（1.0，1.2，1.5，2.0，3.0，5.0）mm×72 mm×1820 mm，大波（ピッチ130 mm，高さ35mm），中波（ピッチ63.5mm，高さ16.5 mm），小波（ピッチ32mm，高さ9mm），その他数種の特殊波型および横波型もあり，平板（1.0，1.2，1.5 2.0，3.0，5.0 mm）×（3.00，4.00尺）×（6.00，7.00，8.00尺），その他間仕切装飾用として雲竜板，硝子模様，押波がある。用途採光屋根，間仕切用等。	日昌工業K.K. 大阪市旭区生江町2—40　35—3356，3500
P080	バンボーライト	ポリエステル樹脂硝子繊維積層板，採光屋根，間仕切用，寸法型状は光り判波板（1.2mm，1.5mm×720mm×1820mm），銅板倍判平板（1.0，1.5，2.0mm×910mm×1820mm），波板の場合の型状は大波（ピッチ130mm×高さ35mm，1枚に5山半），中波（ピッチ63.5mm×高さ14mm，1枚11山半），小波（ピッチ33.5mm×高さ8mm，1枚19山半），透光性80%，着色自由。	朝日石綿工業K.K. 大阪市北区神山町46　34—7236～9

P081	ヒシプレート波板	硬質塩化ビニール板に加工を施して製作したプラスチック波板，色はクリア，クリアブルー，クリアグリーン，乳白，白，グレー，その他希望色ができる。寸法は（1.0，1.5，2.0，3.0mm）×1820mm×72mm，大波（ピッチ130mm，5山半），中波（ピッチ63.5mm，11山半），小波（ピッチ32mm，22山半），用途採光屋根，間仕切等。	**長浜ゴム工業K.K.** 大阪市北区梅田町7（梅田ビル）36—1181
P082	ヒッターライト	メラミンプラスチック化粧板，デコラと同種，色は無地10色，その他布目，杢目，マーブル模様等8種ある。寸法1.5mm×1212mm×2430mm。	**日立製作所**
P083	ファインボード	ポリエステル樹脂を木材表面に特殊加工した化粧板，耐熱，耐弱酸，耐弱アルカリ，耐アルコール性，仕上別に次の三種がある。①ファインボードクリヤー（木肌を生かしたシックなもの。）②タイプA（色物，希望色ができる。）③タイプB（模様その他布地，マーク等の利用により希望のデザインができる。）テーブルトップ，室内装飾。	**岸本産業K.K.** 大阪市東区伏見町4—34　23—3521～3 神戸市生田区栄町通3—40　3—2861～4
P084	ファインライト	ポリエステル樹脂透明板，表面硬度が高い。熱硬化性であるから耐熱度が高い。着色自由。	**岸本産業K.K.**
P085	フクビリブ	硬質ビニール製の内外装壁面装飾材料，断面の異なるNo. 1，2，3，の3種類ある。色は黒，グリーン，ブルー，アイボリー，黄，赤，白。寸法は長さ1820mm，2730mm，長さ，色共特注により希望のものができる。	**福井ビニール工業K.K.** 大阪市南区順慶町1—20　26—6164，2974 **鳥居金属興業K.K.** 大阪市南区鰻谷東之町37　27—3375～7
P086	プラスボード	柾目耐水合板および普通耐水合板に色または柄を着色した合成繊維布を貼付け合成樹脂中にて熱硬化させたポリエステル化粧板，色は黒，白，灰，赤。その他一色物および大理石，杢目模様，その他の模様が自由である。寸法は（910 mm，1060 mm，1212 mm）×（1820mm，2121mm，2430mm）。	**岸本産業K.K.** 大阪市東区伏見町4—34　23—3521～3
P087	プラスライト	硝子繊維を強化材とした半透明ポリエステル樹脂板，着色が自由で織物，プリント等を封入できる。採光屋根，間仕切用。	**日栄化学工業K.K.** 大阪市西区靱中通1—10　44—1419
P088	文化ライト	ポリエステル硝子繊維板。色は淡青色，無色，黄緑，乳白。寸法は波型（2，1.5，1）mm ×70 mm×1820 mm，大波（ピッチ130mm，高さ35mm），中波（ピッチ64mm，高さ14mm），小波（ピッチ32mm，高さ8mm），平板（1，1.5，2.0 mm）×910 mm×1820 mm，自己消火性（F）と耐候性（L）がある。用途採光屋根，間仕切等。	**中島木材産業K.K.** 東京都新宿区柏木3—353 36—6520，37—2878
P089	ヘトロンボード	米国L.O.F.社，または米国O.C.F.社の原料にて加工製作した強化プラスチック板。波板と平板がある。色は無色，赤，黄，ブルー，グリーン，乳白その他希望色のものができる。寸法は波板（1.0，1.2，1.5，2.0mm）×72mm×1820mm，アメリカ波（ピッチ31.2 mm，高さ12.7mm），その他希望の寸法も可能。平板（0.5，1.0，1.2，1.5，2.0，3.0 mm）×910 mm×1820mm，以上の他長さ2430mmまで可能。耐侯性のものをプラスボード，耐焔耐侯性のものをヘトロンボードと称す。	**K.K.安藤鉄工所　化工部** **日商化成K.K.** 大阪市東区高麗橋1—7（常盤ビル） 23—2561～2，774

P090	ポリコ	ポリエステル美粧板，合板（またはホモゲンホルツ，ハードボード）の表面にツキ板，布地，紙を貼り透明ポリエステル樹脂加工したもの。色は白，黒，赤，青黄，クリーム，オレンヂ，グレー，マルーン，ペッブル，チョコレート，木口の仕上も可能。寸法6 mm×（910 mm，1212 mm）×（1820 mm，2430 mm），家具，室内装飾造作用。	三水化成K.K. 東京都江東区亀戸町4—193　68—5835 伊藤忠商事K.K. 大阪市東区本町2—36　27—2251
P091	ポリプライ	耐水性ラワン合板の表面に無地または模様入りの布地をポリエステル樹脂で粘着し研磨して仕上げた化粧板。グラスウールをポリエステル樹脂に混ぜれば表面仕上の硬度は高くなる。	浪速合板K.K.

Q 外部工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
Q001	エタニットパイプ	石綿繊維とポルトランドセメントを混合，圧縮，製管したもの。JIS 5301に準拠したものが作られている。強度が大きく弾力性があり，耐酸，耐アルカリ性が大きく，切断穿孔等の加工も容易である。上水用配水管農業用水管，電纜管，塩田，温泉，瓦斯配管等に使われる。	日本エタニットパイプK.K. 東京都中央区銀座東5—2　54—4111 大阪営業所 大阪市東区京橋3—68（天神橋ビル） 94—6451～5
Q002	エタニット ポリエチレン パイプ	ポリエチレン樹脂製パイプ，外径 17mm～60mm がある。軽く（比重0.95）耐寒性がよい（−60°Cまで使用できる）また耐薬品性が大きく，摩擦損失が少ない。上水道用，化学工場配管用，電纜管用等に使用される。	日本エタニットパイプK.K.
Q003	コルゲートパイプ	板厚 1.6mm～7.0mm，直径 250mm～4.500mm，波付亜鉛メッキ鋼板パイプ。施工容易，軽量運搬便利，安価。	富士製鉄K.K. 大阪市東区北浜4—51　23—3131～6
Q004	コンクリート 組立塀	高さ1.8m，2.1m，2.4m，2.7m。柱間隔1.8m。	興亜建材工業K.K. 大阪市阿倍野区阿倍野筋8—40　66—0321 三舟建材商会 大阪市住吉区上住吉町31　67—2420
Q005	佐藤式標準型 組立万年塀	鉄筋コンクリート製，高さ1.8m，2.1mおよび3.6m。柱@1.8m。基礎コンクリート打。	K.K.佐藤商会 東京都渋谷区幡ヶ谷本町3—641 37—1522，0418
Q006	佐藤式擁壁兼用 組立式万年塀	敷地と道路に高低差のある部分に使用する。柱@1.8m。控柱付，鉄筋コンクリート製。	K.K.佐藤商会
Q007	ゼニスパイプ	遠心力コンクリート管，JIS A 5303，規格品，普通管圧力管，二ツ切，三ツ切管，集水管の種類がある。強度が大きく，化学的，耐久性が大きい。	日本ゼニスパイプK.K. 東京都中央区日本橋本町1—14　24—0751 三舟建材商会
Q008	耐酸ヒューム管	遠心力コンクリート管に合成樹脂ライニングを施したもの。外面および内面に施すもの。内面だけのものがある。下水管は内面のみ。径 75mm～1800mm までいずれもライニング可能。耐酸性，強度が従来のヒューム管に比して極めて大きい。	帝国ヒューム管K.K. 東京都中央区日本橋本石町3—6　24—2111 大阪営業所 大阪市西区京町堀通4—22　44—715
Q009	TC 型組立式 鉄筋コンクリート 塀	高さ1.5，1.8，2.1，2.4，2.7，3.0m等がある。柱@1.8m。透し窓入りのものもできる。	帝都コンクリートK.K. 東京都杉並区和泉町921　32—2309
Q010	プレストレスト コンクリート管	コンクリートパイプの断面および管軸方向に P.C. 鋼棒を使用したコンクリートにプレストレスしたもの。P.C.および P.C.C.型がある。径600mm～1800mm まで設計水圧に応じた管が製造できる。高圧に耐え，鋼材使用量が少ない。摩擦抵抗が少ない。	帝国ヒューム管K.K. 東京都中央区日本橋本石町3—6　24—2111
Q011	舗道排水桝	集水桝　320×260×　50 雨水桝　500×336×120 コンクリート製。	興亜建材工業K.K. 三舟建材商会
Q012	万代塀	鉄筋コンクリート製組立塀，高さ 1.5，1.8，2.1，2.4，2.7m 等がある。万代柵（鉄筋コンクリート製組立柵）もある。	K.K.万代商会 東京都千代田区有楽町1—4 59—0579，0559
Q013	万年塀	鉄筋コンクリート製組立塀，高さ 1.8，2.1，2.4m。柱 10.5 cm×12.1 cm，笠木 7.5 cm×13.6 cm，柱間 1.8m。	斉藤コンクリート商会 東京都板橋区中板橋22　96—2280，7094

R 雑

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
R001	アリノン	防腐防蟻防虫剤，透明油性液，200 cc 瓶。1 ℓ 缶2坪塗布，3.6 ℓ 缶，18 ℓ 缶36坪塗布。	山宗化学K.K.大阪出張所 大阪市西区京町堀下通2—38 44—7715，2803
R002	M.S.バライト	X 線防禦壁材。	K.K.ミカサ商会 東京都千代田区神田美土代町1 23—3091～3
R003	小野田 CX.	ゴムとセメントとの弾性モルタル。	小野田ブロックK.K 神戸工場 神戸市灘区灘浜町3 御影8—9580
R004	シーカジョイントリボン	コンクリートのエクスパンションジョイント用止水板。0型，肉薄構造物用，1型，擁壁，水路，地階の防止水用。2 型，大きな強度を要するところ。耐久性，耐薬品性が大きく接合が容易である。ポリビニールクロライド製品。	海外通商K.K. 東京都港区赤坂溜池15 48—3852
R005	スーパークロン	防腐防蟻防虫剤，18 ℓ 缶入。透明油性液，200 ℓ 缶入。	山宗化学K.K.
R006	ドライブイット	コンクリート鋲打。	日本ドライブイットK.K. 菅機械工業K.K. 大阪市西区南堀江通3—20 53—7371
R007	ドライブリベット	従来のドライブイットに簡単なアタッチメントをつけたもの。鉄骨のリベット打ちに適する工具。特殊冷間リベット法になる。	日本ドライブイットK.K. 朝日ドライブイット販売K.K. 大阪市北区中之島 26—8591
R008	トルナード鋲打銃	特殊鋼製鋲釘をコンクリート，鋼板等に打込んで各種取付物を固着させる工具。	島野商事K.K. 大阪市東区博労町4—16 25—1875～6 中外建材K.K. 大阪市北区老松町3—48 34—8423～4
R009	トートライト	ポリエステル樹脂系のプラスチックの浴そう。	東洋陶器K.K. 大阪市東区高麗橋5—32 23—4518
R010	日の出散乱線用防禦タイル	レントゲン撮影室および透視室の散乱防禦用として使用。耐火性，色は白色，寸法は 4 mm×910mm×1820 mm。	日の出医療K.K. 大阪市福島区上福島南1—81 45—7805，1641
R011	日の出ミックスA	X 線防禦壁塗材，木造壁の場合はラスモルタル下地の上に塗りコンクリート造の場合はモルタル下地とする。レントゲン室，深部治療室および操作室等に使用，厚塗りにより確実な鉛当量にできる。	日の出医療K.K.
R012	日の出ミックスC	X 線防禦壁貼材，色は白，ベニヤ同様に扉および壁に使用。不燃性，放射線の方向により鉛当量の厚みを自由に選択できる。寸法は8mm×910mm×1820mm,	日の出医療K.K.
R013	日の出ミックスD	工学用レントゲン室，深部治療室の隔室に用いる。煉瓦の代りに使用。色は煉瓦色，寸法は煉瓦と同じ。	日の出医療K.K.
R014	ポリゾール	接着剤。種類（木工用）No.1，1kg缶（24缶1ケース），3kg 缶（6缶1ケース），18kg 缶（石油缶）。耐酸ビニール樹脂を主成分とし，水でうすめられ，乾けば耐水性のある合成樹脂系強力接着剤である。造作，家具，化粧合板および取付用，その他一切の接着用。	高分子化学工業K.K. 大阪市旭区大宮町1—102 33—5785，4662，3729，1106 浪速合板K.K. 大阪市浪速区幸町通3—20 53—2201～3
P015	DAVオートガード	鉄筋コンクリート製，道路曲線部分安全柵，高さ，道路面から 45 cm，2 m に道路に脚を埋める。金属製の他の安全レールに比して自動車が衝突した際の安全性をまもる。	帝国ヒューム管K.K. 東京都中央区日本橋本石町3—6 24—2111 帝国ヒューム管K.K.大阪営業所 大阪市西区京町堀通4—22 44—715

R016	アロン断熱シート	保温保冷工事外装材，合成樹脂，標準色灰色。	東亜樹脂工業K.K. 大阪市東区今橋1—9(朝日生命ビル) 23—4642
R017	ケントク	板間のツヤ出し，家具のツヤ出し，金属類のツヤ出しなどがある。	K.K.ケントク 大阪市東淀川区新高南通り1—14　39—864
R018	コンドルモップ	一般家庭用から建物保全専門大型まである。	山崎産業K.K. 大阪市浪花区逢坂下ノ町31　34—6966～7
R019	サツシール	サッシまわり，クラック補修，目地シール材，白色。	日瀝化学工業K.K. 大阪市東淀川区堀上通3—39　39—0924～5
R020	セメダイン	接着剤，ロックウール用,テックス用,ゴム用がある。	大阪セメダイン商事K.K. 大阪市住吉区万代東5—9　27—3456
R021	セロタイト	繊維質目地伸縮材。	日瀝化学工業K.K.
R022	ネオウッドポール	木材その他を腐蝕する白蟻，穿孔虫，菌類に対して，速効性を有し，かつ残留効果もすぐれている。5ガロン缶入(18ℓ)15～25坪塗れる。	昭和化工K.K.大阪出張所 大阪市北区梅田町27(産経ビル) 36—7151～3
R023	ネオシールコーキング N—C	不揮発分100%の純乾性油変性アルキッド樹脂を主原料とし，カオリン，硫酸バリウム，タルク，石綿，酸化チタンなどを充填したコーキングパテである。	日本化成工業K.K. 大阪市西淀川区姫島町1771　47—3369
R024	ペンギンセメント	接着剤。No.555(床材用)，No.1000(エポキン樹脂接着剤)，No.331(ゴム製品接着)，No.502などがある。	極東化工K.K. 大阪市東住吉区加美橘町80　79—313～5
R025	ビチュミナスセメント	黒色，雨漏り補修，防湿用塗布，目地シール材。	日瀝化学工業K.K. 39—0924～5
R026	リンレイワックス	固形液体あり。	東日本化学工業K.K. 大阪市南区順慶町通4—32　25—6396～8
R027	白木シルバ	全テ乳状のつやだし。	不二化学工業K.K. 大阪市東成区東今里町3—4　97—3267
R028	トアボンド	ビニール系アクリル系接着剤。	東亜ペイントK.K. 大阪市此花区高見町1—36　46—0731
R029	HAスクリューパイプ	軽量らせん鋼管。通気管，コンクリート物内の排水孔用，ボルト埋込用，円柱型枠用などに使用。	松下亜鉛鉄工所 大阪市旭区生江町1—38　35—1826

家具装飾関係建築材料

1. 敷　　物
2. マット・畳　類
3. 椅子張・カーテン裂地・カーテンレール
4. 椅子張用皮革・ビニール
5. スチール家具
6. ブラインド・アコーデオンドア
7. 壁　紙・壁張地
8. プラスチックス
9. 家　具　材　料
10. 既　成　家　具
11. 家具メーカー

記載規準

1. 家具装飾工事関係の材料を上記のごとく11項目に分類し，各項目ごとに，前半に商品名，後半に一般名をそれぞれ五十音順に掲載した。スチール家具などはさらに細分して配列した。
2. 一般名の部でも特に必要のあるものは材質，規格の説明を加えた。
3. 業者欄では製造業者は太字，取扱業者は細字とした。一般名の部の関係業者というのは主として製造業者である。
4. 業者の住所電話は各項目後半の一般名の部にとりまとめて掲載し，そこにないものだけ前半の商品名の部の業者欄に捜入した。また，住所電話は各項目内では重複していない。
5. 寸法は特記のない場合はミリメートル。Wは巾，Dは奥行，Hは高さを表わす。
6. 本欄は日建設計工務ＫＫが担当編集した。

1. 敷　　物

	名　　称	材　質　特　徴　規　格	製造会社・取扱店
S001	アレキサンダーカーペット	紡毛糸モヘヤ又はサランを使用，5色，柄は各種あり，パイルの毛足は 7〜15mm，大きさは 264mm × 352mm	日新毛織K.K. 三新産業K.K. 東京都中央区日本橋本町2—5 24—0939
S002	イチロンカーペット	長繊維ナイロンを綿布に電気植毛し良質ゴムで裏引きしたもの。耐摩耗性が極めて大きく，耐薬品性もよく，不燃性である。保温，防音性があり，水洗可能，色調は鮮明。巾920，長18.2m	市川毛織K.K. 東京都文京区本郷1—9 92—2111 K.K.桂商会 大阪市大淀区天満橋筋 6—12 35—6625 K.K.松井甚商店 大阪市南区順慶町 3—24 25—5286〜 9
S003	エクスランカーペット	日本エクスランのエクスラン(アクリルニトリル繊維)を使用，諸性質は羊毛に酷似し耐日光性にすぐれ，難燃性である。パイルは 5〜15mm。エクスラン緞通はパイル毛足 15mm。	住江織物K.K. K.K.住興
S004	エス絨氈	支那羊毛の混紡によるウイルトンカーペット，パイルは 4〜10mm。巾 0.9〜2.7m，7色無地。	太田敷物K.K.
S005	エンペラカーペット	英国製梳毛と国産梳毛の2種あり，10番手2本撚りを使用，パイルは5，7，10，12.5mm，最大巾 3.65m，最大長は毛足10mmのもので25m。	住江織物K.K. K. K. 住興
S006	オパールカーペット	梳毛糸・ナイロン・スフ糸などを使用，柄・色彩は自由，パイルの毛足 4〜10 mm のもので巾 450，長さ50m。パイル11〜15mmで巾450，長さ25m。	生駒織物K.K.
S007	オリオンカーペット	紡毛糸5番4本撚りを使用，パイルは6〜10mm，パイル織の表地を別の裏地に特殊接着加工したもの。	オリエンタルカーペットトレーディング K. K.
S008	カネカロンカーペット	鐘化のカネカロン（アクリル繊維）を単独または羊毛との混紡で使用，カネカロンは諸性質が羊毛と酷似し難燃性，無吸湿性で虫害のおそれがない。 パイルは 4〜12.5mm	東和織物K.K.
S009	サランカーペット	旭化成のサラン（ポリ塩化ビニリデン繊維）を使用，耐候性にすぐれ，薬品に侵されず，吸湿性なく水洗容易，染色は堅牢である。パイルは標準 4 mm，10 mm まで可能。巾3.65m まで，長さ50m	住江織物K.K. K.K.住興
S010	スミロンカーペット	紡毛7番手3本撚りを二重織りし，一重に切断して裏ゴム加工したもの。巾1.2m，長さ50m	住江織物K.K. K.K.住興
S011	ソプラノカーペット	和紡毛使用，二重モール織，2色の柄物で一般住宅用。	太田敷物K.K.
S012	タフトン	化繊を特殊加工し裏面ゴム引きしたパイル織の敷物，霜降り柄数色。1〜6帖，一般住宅用	住江織物K.K. K.K.住興
S013	テビロンカーペット	帝人テビロン（ポリ塩化ビニール繊維）を単独または羊毛との混紡で使用，難燃性，無吸湿性で，薬品に強い。融点の低い点は羊毛との混紡で多少改良している。 パイル 4〜12.5mm	東和織物K.K.
S014	東レカーペット	東洋レイヨンを使用。100％ レーヨンによるカーペット。	K.K.泉商会 大阪市北区奈是町大ビル 44—2736〜9
S015	ナニワ緞通	羊毛，レーヨン，合成繊維の機械織カーペット，パイルは 4〜15mm，30cm平方に66×75段。	東和織物K.K.

S016	浪速緞通	機械織カーペットで外観が支那式緞通に似ている。パイル12.5mm，巾2.7m，最大長15m	住江織物K.K. K.K.住興
S017	日紡カーペット	日紡のビニロン糸使用，三重モール織ビニロンは摩擦強度が大きくしかもやわらかで，薬品にも強い。無地・柄物，住宅向。	太田敷物K.K.
S018	ハイドマンカーペット	英国製梳毛カーペット糸を使用し，機械織ウイルトンカーペットの最高級品，パイルは 4〜12.5mm	東和織物K.K.
S019	富士絨氈	純毛を使用，色柄物でパイルは 4mm，一般住宅用。	太田敷物K.K.
S020	ホームペット	スフ紡毛糸使用のカーペット，一般住宅用。	辻田織物K.K.
S021	三井カーペット	純毛を使用した ウイルトンカーペット。パイル毛足 4〜10mm，巾 0.9m〜4.5m，基本色８色。	三信紡績K.K. 大阪市東区博労町2—4 26—2291—5 三井物産K.K. 大阪市北区中之島5—2 44—8881
S022	三菱カーペット	三菱レイヨンの捲縮スフ糸を使用，平織（#100）モール敷物（#2000）パイル織（#3000）があり数色の柄物である。一般住宅用。	太田敷物K.K.

	一般名	関係業者
	堺式緞通	支那式緞通に次ぐ高級手織敷物で 30cm平方（尺角）当りの打込数は 80×80段，60×90，60×80が標準，パイル毛足は10〜21mmで標準は 15mm，巾は最大9m，長さは最大20m オリエンタルカーペットK.K. 山形県山辺町1269 山辺—30 東京都港区芝田村町3—4 59—2929 オリエンタルカーペットレーディングK.K. 東京都中央区銀座西6—2 57—5076 住江織物K.K. 大阪市南区安堂寺橋通4—551 25—0081〜8 K.K.住興 同上 辻田織物K.K. 東京都中央区八重州4—1 28—1963〜5 東和織物K.K. 大阪府松原市丹南町 117 松原— 551 大阪市南区瓦屋町 4—38 75—3391 日本絨氈K.K. 山形市小白川34 山形—3085 東京都中央区日本橋3—2—5 27—3008
	支那式緞通	毛織によって長い純毛パイル糸を地糸にからみつけて作る豪華な敷物，無地・柄物・切込柄などがある。30cm平方当りの打込み数は 85×85 段，80×80，75×75が標準，パイル毛足は10〜21mmで標準15mm。巾は最大9m，長さは18m オリエンタルカーペットK.K. オリエンタルカーペットトレーディングK.K. 住江織物K.K. 辻田織物K.K. 東和織物K.K. 日本絨氈K.K.
	絨氈（カーペット）	紡毛糸５番手３本撚りをパイル糸に使用（紡毛カーペット）あるいは梳毛糸10番手２本撚りを３本または４本合糸したものをパイル糸に使用（梳毛カーペット）した機械織の敷物。パイル毛足は 4，5，7，10，12．5，15mmの６種，巾は3.65m，長さ 4mm毛足で 50m，10mm毛足で25m。 生駒織物K.K. 大阪市住吉区万代東4—12 67—5871〜 3 太田敷物K.K. 大阪府南河内郡登美丘町 大美野174—2福田61 住江織物K.K. 辻田織物K.K. 東和織物K.K. 日新毛織K.K. 堺市一条通 7—95 堺 2—1707
	フリーズカーペット	紡毛糸４番手３本撚りをパイル糸に使用，特殊フリーズ（強撚）加工したもの。パイル毛足は5，7，10，12.5，15mm。巾900，長さ5mmで50m 住江織物K.K. 生駒織物K.K.
	フックドラック	純毛，木綿，スフなどのパイル糸を使用，輪奈織が標準で，最近は輪奈毛切，パイルの高低織ができる。厚さ6〜9mm 住江織物K.K. 調子商会 神戸市灘区新在家町南3—100 東洋敷物K.K. 堺市耳原町

S

2. マット・畳類

	名称	材質特徴規格	製造会社・取扱店
S023	エバーグリーン畳表	褪色を防ぐため藺草に葉緑素を固定させて織った畳表および上敷。	千代田産業K.K. 東京都品川区大崎 1—98 44—5700
S024	クリンゴムマット	70×20厚さ13mm のゴムの駒をつなぎ合わせたゴムマット。	クリン商会 佐渡島金属K.K.
S025	クリン鉄マット	亜鉛引鉄板または真鍮製の駒を連結したマット。	クリン商会
S026	コンドル金属ローリングマット	砲金，アルミの鋳物の駒を連結。厚さは 15mm。	山崎産業K.K.
S027	コンドルゴムマット	合成ゴムの駒を連結，色彩各種，厚さは 15mm。	山崎産業K.K.
S028	コンドルビニールマット	塩化ビニール製，色彩が鮮明で耐久力がある。	山崎産業K.K.
S029	シート型ゴムマット	厚さ3，4，5mm。他に10 mmの耐電シート型ゴムマットがある。	クリン商会
S030	ダイヤゴムマット	90×90〜115×115，厚さ 11〜13mmのゴム製の駒を四方につなぎ合わせたマット。	クリン商会
S031	長寿縁	合成樹脂エンビロンで製織した畳縁，耐薬品性，耐摩耗性にすぐれている。	西川産業K.K. 東京都中央区日本橋通1—7 27—5531
S032	東レトラヨン畳縁	東レのトラヨン糸使用の畳縁，耐摩性にすぐれ安価。	東亜製紐K.K. 岡山県児島市唐琴町 児島—22〜3 K.K.秋山商店 大阪市東区瓦町 3—15 23—1168
S033	麦稈マット	圧搾した麦ワラを 30cm 角に編んだマット。	K.K.睦屋商店 東京都中央区銀座1—4 56—6261
S034	ユービ金属マット	真鍮・アルミ・鉄板製のマット。他にワイヤーマットもある。	K.K.水島商店
S035	ユービゴムマット	ゴムの駒を連結したマット，5色。	K.K.水島商店
S036	ランチョーマット	三角藺・琉球藺を 30cm 角に編んだマット，つなぎ合わせることができる。主として住宅用。	大成産業K.K. 大阪市河俣野区播磨町東1—32 94—1602 亀井K.K. 大阪市東区南久宝寺町4—47 25—1353
S037	ローンマット	ビニールをカーペット風に加工したもの。水洗可能。	K.K.水島商店

	一般名	関係業者	
	靴拭きマット	クリン商会 東京都中央区日本橋本町1—8 24—0842—3	K.K.水島商店 大阪市西区北堀江上通 1 53—3514
		佐渡島金属K.K. 大阪市南区心斎橋筋 1—36 27—6551	山崎産業K.K. 大阪市浪速区逢阪下ノ町31 64—1356〜7
	繊維平織マット	三笠織・菊水織のマット	
		太田敷物K.K. 大阪府南河内郡登美丘町大美野174—2 福田—61	辻田敷物K.K. 東京都中央区八重州4—1 28—1963〜5

3. 椅子張・カーテン裂地・カーテンレール

	名称	材質特徴規格	製造会社・取扱店
S038	エクスランドレープ	東洋紡のエクスラン(アクリルニトリル繊維)を使用，やわらかく弾力性防皺性に富み，羊毛の風合を呈する。耐日光性は非常にすぐれ，難燃性で軟化点は200°C摩擦強度もかなり大きくピリング（摩擦によって抜けた繊維がからみ合い小さい球状になること）が生じない。染色堅牢である。巾900，1200，長さ50m。	K.K.川島織物 近藤忠商店 神戸市生田区加納町2—00 2—2004 三和工業K.K. 大阪市南区畳屋町 5 27—2535 小川商店 東京都港区芝田村通 3—10 43—1358
S039	NT無地	帝人のテビロン（ポリ塩化ビニール繊維）を使用した椅子張地，耐日光にすぐれ吸湿性なく薬品に強い。摩擦にも強く，染色堅牢である。巾1200，長50m	川島織物K.K. 兼坂商店 東京都港区芝田村 2—15 43—6233 大矢商店 名古屋市中区門前町 1—17 24—1023
S400	エルデーモケット	三菱レーヨンの特殊繊維を使用した化繊モケット。摩擦に強く耐久力がすぐれている。巾1210，長50m	住江織物K.K. K.K.住興
S041	カネカロンスーパーモケット	鐘化のカネカロン（アクリル繊維）を使用。カネカロンは性質風合共に羊毛に類似し，強度・耐薬品性は羊毛にまさり，難燃性で吸湿性少なく虫害はない。常備8色。	太田敷物K.K. 丸紅飯田 大阪市東区本町3—3 27—2231
S042	カネカロンドレープ	カネカロン（前項参照）使用。耐光性にすぐれ，難燃性で無機酸アルカリに強い。巾1200，長50m	内外織物K.K.
S043	カネカロンモケット	カネカロンを単独または羊毛との混紡で使用，裏覆式GP式の2種，難燃性，無吸湿性，防虫性を有する。	東和織物K.K.
S044	クレハロンドレープ	呉羽化成のクレハロン（塩化ビニリデン系繊維）使用耐候性，耐摩性，耐薬品性がすぐれ，吸湿性なく不燃性であるが融点は低い。巾 900，長50m	内外織物K.K.
S045	グラスファイバードレープ	ガラス繊維を使用，電気絶縁性が大きく，無吸水性である。不燃性で融点は各繊維中最高800°C で耐薬品性あり特に酸に強い。巾1200，長50m	内外織物K.K.
S046	サランカールモケット	旭化成のサランマルチ糸使用の特殊カール加工したモケット。耐久性がすぐれ染色堅牢で，不燃性であるが融点が低い。巾1200，長さ50m	阪野織物K.K. 協栄商事K.K 大阪市東区博労町2—2 26—2506 三和工業K.K. 兼坂商店
S047	サランモケット	サランスパン50%，レイヨン 50 %使用の毛切モケット，巾1200，長さ50m	阪野織物K.K. 協栄商事K.K. 三和工業K.K. 兼坂商店
S048	サランレース	旭化成のサラン（塩化ビニリデン系繊維）を使用。紫外線に強く耐候性はナイロンにまさる。吸湿性はなく洗濯が容易である。薬品にほとんど侵されず不燃性であるが，軟化点が低い（80〜115°C）染色は顔料による原液染である。巾 900，1200，長さ50m	K.K.川島織物 近藤忠商店 三和工業K.K. 河野商店 東京都港区芝田村町 4—46 43—8629
S049	サランレップ	サランマルチ糸使用，輪奈の柄織モケット，回復力がすぐれ摩擦に強い。薬品に侵されない。巾1200，長さ50m	阪野織物 協栄商事K.K. 三和工業K.K. 兼坂商店
S050	スパンナイロンモケット	東レの短繊維ナイロン紡績糸を使用し，従来のテレンプモケットと酷似，染着性は良好で摩耗強度復元力も非常にすぐれ，かなりの耐候性を有する。巾1200，長さ50m。	日本シールK.K. 昭和ドレプ 東京都港区芝門前町2—4 43—2211

S051	スミテックス	経糸に倉レのビニロン糸，緯糸に特殊スラブ糸を使用した平織の椅子張用裂地，摩擦に強く，10色あり，価格低廉，巾120，長さ50m。	住江織物K.K. K.K.住興
S052	住江モケット	#6000モケット　梳毛100%裏打モケット厚　3.5mm #4000 GP　梳毛100%モケット　3mm #4500 GP　梳毛40%スフ60%モケット　3mm #3000 GP　紡毛40%スフ60%モケット　3mm	住江織物K.K. K.K.住興
S053	テビロンモケット	帝人のテビロン（ポリ塩化ビニール繊維）を単独または混紡で使用，裏覆式 GP 式の２種，吸湿性なく難燃性，防虫性を有する。巾1200。	東和織物K.K.
S054	テビロンレース	帝人のテビロンを使用，耐候性はサランやナイロンにまさり非常にすぐれている。吸湿性なく，酸，アルカリその他の薬品にほとんど侵されず，不燃性であるが融点が低い。染色は堅牢である。	K.K.川島織物 兼坂商店 大矢商店
S055	テビロンレップ	テビロン使用の輪奈織柄モケット，回復力，耐久性にすぐれ保温性，難燃性を有し染色堅牢，耐熱性はサランにまさる。	日新毛織K.K.
S056	トービスモケット	東邦レーヨン捲縮スフ梳毛式トービス糸を使用。柔軟性・弾力性に富み光沢がおだやかで，風合がよい。染色堅牢である。巾1200，長さ50m。	K.K川島織物 亀井K.K. 大阪市南区南久宝寺 4—47　25—1353 K.K.松井甚商店 大阪市南区順慶町 3—24　25—5286 小川商店
S057	ナイロンシート地	ナイロン糸使用，平織であるため摩擦には特に強い。巾1650，長さ50m，自動車などのシート用裂地。	住江織物K.K. K.K.住興
S058	ナイロン玉虫モケット	東レの長繊維ナイロン糸を使用，玉虫の風合を呈する。染着性がすぐれ，摩耗強度，復元力も大きい。巾1200，長さ50m。	日本シールK.K. 昭和ドレプ
S059	ナイロンレップ	日レのナイロン糸を使用，輪奈の柄織モケット。ナイロンは合成繊維中で摩擦強度，屈曲強度は最も大きく，その他諸性質がすぐれ，不燃性である。これをレップ（輪奈）に使用して非常に強靱な耐久力をもたせ得る。	東和織物K.K.
S060	ハイドマン梳毛GPモケット	英国より輸入の特殊モケット用梳毛糸を使用した GP 式（裏覆いをせず接着剤でパイル糸の抜けるのを防止する）モケット，厚さ３ミリ，巾1200常備10色。	東和織物K.K.
S061	三菱ドレープ	三菱レイヨンのレーヨンを使用の各種ドレープ。	内外織物K.K.
S062	ビニロン椅子掛地	日紡のビニロンをサンフォライズ加工，７色がある。	大日本紡績K.K. 大阪市東区安土町 2　26—0131 K.K秋山商店 大阪市東区瓦町 3—15　23—1168
S063	富士山印椅子掛地	麻織物を晒加工，サンフォライで加工。巾 910，長50m。	中央繊維K.K. 東京都中央区日本橋2—3　27—5131 K.K.秋山商店
S064	Ｉ型カーテンレール	真鍮または鉄製，長さ 2．3．4 m，曲部に応じカーブは自由である。	岡田装飾金物K.K.
S065	ＯＳ カーテンレール	真鍮または鉄製で丸型，角型がある。ランナーにプラスチックを使用。長さ 2，3，4 m。	岡田装飾金物K.K.
S067	Ｃ型カーテンレール	特殊鋼製断面Ｃ型レール，ランナーにプラスチックのものもある。長さ 2，3，4m および6尺，9尺，12尺。	東京装備工業K.K. 松井甚商店
S068	Ｄ型カーテンレール	鋼製，断面は長方形で溝に立上りがある。ランナーは真鍮クロームメッキ，長さ 2，3，4 m。	横田金属工業 大阪装備K.K. 大阪市西区京町堀 2—41　44—0931～3

S069	緞帳用大角レール	鉄製，断面巾34mm，成 25 mm，重量カーテン用，長さ2，3，4m	岡田装飾金物K.K.
S070	ホームレール	特殊鋼製レール，プラスチックランナー。長さ1.82，2，3m。C型の普及品。	東京装備工業K.K. 松井甚商店
S071	ライトL型 カーテンレール	プラスチック製，断面円形。普及品。	K.K.ライト製作所
S072	ライトL2型 カーテンレール	鉄および真鍮製で断面角型，溝が2重であるため，1本のレールでレース付も可能である。長さ 2，3，4m	K.K.ライト製作所

	一般名	関係業者
	一般椅子張カーテン用裂地	天然繊維・人造繊維・合成繊維あるいはそれらの混紡を使用，組織・色・柄物など種々ある。標準巾1.2m 長さ50m。 K.K.川島織物 京都市上京区東堀川通元誓願寺下ル 44—2141 大阪市東区道修町1—21 23—3022～4 K.K住興 大阪市南区安堂寺橋通4—55—1 25—0081～8 竜村美術織物 京都市中京区壬生森町29 82—0146 K.K.内外織物工場 京都市右京区梅津南広町 6 86—0563 佐々木(多次郎)織物K.K. 京都市北区衣笠東御所内町22 44—3300 内外織物K.K. 京都市上京区笹町千本東入 44—6191 住江織物K.K. 大阪市南区安堂寺橋通4—55—1 25—0081～8 日新毛織K.K. 堺市一条通7—95 堺2—1707
	刺繍・アップリケ緞帳	組織・色彩の種々異なった織物を使用し，それにアップリケまたは刺繍をしたもの。 K.K.川島織物 竜村美術織物 佐々木織物K.K. 内外織物K.K. 住江織物K.K.
	綴織緞帳	天然繊維・人造繊維・合成繊維を使用，原画に忠実に織ることができる。豪華な緞帳である。 K.K.川島織物 住江織物K.K. 佐々木織物 竜村美術織物
	モケット	各種繊維を使用，厚さ2.5～3mm，巾1200 生駒織物K.K. 大阪市住吉区万代東 4—12 67—5861～3 東和織物K.K. 大阪府松原市金南町 117 松原—551 大阪市南区瓦屋町 4 番町 75—3391 太田敷物 大阪府南河内郡登美丘町大美野174—2 福田—61 日新毛織K.K. 堺市一条通7—95 堺2—1707 K.K.川島織物 日本シールK.K. 大阪市大淀区長柄浜通1—12 35—1106 阪野織物K.K. 大阪市住吉区上住吉町55 67—0451～3 住江織物K.K.
	レース	日東レース 大阪市住吉区粉浜本町1—12 67—0336 みかどレース 堺市遠里野町 2—26 堺2—5494 日本レース 京都市中京区西ノ京春日町16 84 4341
	カーテンレール	岡田装飾金物K.K. 横田金属工業 東京都台東区仲御徒町1—26 83—3887 東京装備K.K. 東京都中央区新川1—6 55—0771～5 大阪市東区高麗橋詰町31—2 94—6912 K.K.ライト製作所 大阪市城東区野江東ノ町3—78 33—1751～4

4. 椅子張用皮革・ビニールレザー

	名称	材質特徴規格	製造会社・取扱店
S073	ダイヤ	塩化ビニールレザー 0.9m×36m 塩ビシートを布に接着したもの。色調・模様・表面仕上げは各種あり，耐水性で耐薬品性もすぐれ清掃が容易である。安価。	**日本クロス工業K.K.** K.K.松井甚商店 大阪市東区順慶町通3—24 25—5286～9 K.K.森伝 東京都港区芝田村田町1—3 59—0271～3
S074	ダービー	塩化ビニールレザー0.9m×36m, 1.35m×36m	**川口ゴム工業K.K.** K.K.松井甚商店 村田精K.K. 大阪市東区順慶町3—41 25—3575～8
S075	ナイト	塩化ビニールレザー0.9m×36m	**東洋クロスK.K.** 同光商事K.K. 大阪市南区笠屋町48 27—7575
S076	パネロンダイヤ	日本クロスのパネロンを基布としたビニールレザー。	**日本クロス工業K.K.** K.K.松井甚商店
S077	ビニラー	塩化ビニールレザー 0.9m×36m	**共和レザーK.K.** 装栄 大阪市東区南本町5—8 25—5931～4
S078	ポリスター	メリヤスビニールレザー 0.9m×36m	**共和レザーK.K.**
S079	ポリフォーム	スポンジ状ビニールレザー 0.9m×36m	**共和レザーK.K.**

	一般名	関係業者	
	皮革	荻野商店 東京都台東区浅草三筋 1—13 85—3430	K.K.小島商事 東京都台東区浅草寿町 1—20 84—6481
	ビニールレザー	川口ゴム工業 東京都葛飾区本田四木町54 69—1946～9	東洋クロスK.K. 大阪府泉南郡樽井町1754 樽井371～3 大阪市北区網笠町 9 34—7654
		共和レザーK.K. 東京都墨田区寺島町 4—188 68—2175～9 大阪市東区瓦町3—34 23—4963	日本クロス工業K.K. 京都市右京区西京極宮の東町1 5—8546

5. スチール家具

	名　　称	材　質　特　徴　規　格	製造会社・取扱店
S080	イトーキデスク	トップはリノリウム，エッジはステンレススチール W　D　W　D 両袖机　1524×762　1465×730 片袖机　1143×762　1060×730 平　机　1060×730	K.K.伊藤喜商店
S081	熊平机	トップはデコラ両面張り 両袖机　1360×760 片袖机　1150×610	K.K.熊平金庫
S082	くろがねE型デスク	トップはビニールレザー張り，エッジはステンレススチール，寸法は JIS 規格による。 両袖机　1525×760 片袖机　1060×760 平　机　1060×760	K.K.くろがね工作業 三新産業K.K.
S083	ダイヤデス	トップはリノリウム，エッジはクローム 両袖机　1454×727 片袖机　1066×727　1066×635 平　机　802×727　802×635 他にL型デスクもある。	K.K.岡村製作所
S084	チトセ机	トップはリノリウム 両袖机　1061×636 片袖机　1061×727 平　机　1060×730	K.K.葛西製作所
S085	日本スチール家具机	トップはリノリウム，エッジはステンレススチール 両袖机　1515×757 片袖机　1060×742 平　机　909×606 普及型　909×606（解体式）	日本スチール家具工業K.K.
S086	ネコス机	トップはリノリウム，エッジはステンレススチール 両袖机　1360×756　1450×756　1515×756 片袖机　1060×635　1060×756 平　机　1060×635	ネコスK.K.
S087	ダイヤ椅子	ビニールレザー張り，一般事務用廻転椅子。	K.K.岡村製作所
S088	チトセ椅子	ビニールレザー張り，一般事務用廻転椅子。	K.K.葛西製作所
S089	コトブキ廻転椅子	一般事務用。	寿商店
S090	日本スチール家具椅子	一般事務用廻転椅子，他に普及型（解体式）がある。	日本スチール家具工業K.K.
S091	ネコス椅子	一般事務用廻転椅子，ビニール張り。	ネコスK.K.
S092	ポスチュアーチェアー	一般事務用回転椅子，ビニール張り。	愛知K.K.（旧称愛知木工）
S093	若竹印キングチェアー	パイプ製折たたみ椅子及び鋼製廻転椅子。	古川工業K.K.
S094	アイラック学校用机椅子	一般教室用の他階段教室用がある。	愛知K.K.
S095	アイラック議場用椅子	脚部に鉄板プレス，メラミン焼付，座はモケット張り，リターンバック装置つき。	愛知K.K.
S096	アイラック連結椅子	一般名欄参照	愛知K.K.
S097	コトブキ学生机椅子	一般名欄参照	寿商店
S099	コトブキ連結椅子	一般名欄参照	寿商店
S100	チトセ小椅子	テーパーパイプを使用，ビニール張り。他にスツールがある。すべてスタッキング(積重ね)が可能である。	K.K.葛西製作所

S101	イトーキファイルネット	B4サイズ（2〜5段）キャップサイズ（2〜5）A4（2〜5）B5（2〜5）の他ファイヤーマスター（耐火性キャビネット）スーパーアイデックス（一覧式カード容器）などがある。	K.K.伊藤喜商店
S102	熊平ファイリングキャビネット	キャップサイズ（2，4段）レター（2，4）の他にセーフファイル（耐火性キャビネット）などがある。	K.K.熊　平　金　庫
S103	くろがねスタンダードファイル	キャップサイズ（2〜4段）レター（2〜4）B5（5）B4（4）の他耐火度の高いものなどがある。	K.K.くろがね工作所
S104	ダイヤキャビネット	キャップサイズ（2，4段）レター（2，4）ダイヤデックス（A5用B5用アイデックスキャビネット）などがある。	K.K岡村製作所
S105	ネオファイラー	キャップサイズ（2〜4段）レター（2〜4）ネオデックス（カードケース）IBMカード用ケースがある。	吉　光　金　庫
S106	ネコスファイリングキャビネット	キャップサイズ（2，4段）レターサイズ（2.4）	ネ　コ　スK.K.
S107	イトーキロッカー	1人用W(巾) = 455 2人用 626 3人用 900 D(奥行) =455，515 H（高）=1788	K.K.伊藤喜商店
S108	ダイヤロッカー	1人用W= 316 2人用 608 3人用 900 D=380，455，515　H=1790	K.K.岡村製作所
S109	熊平ロッカー	1人用W= 300　D= 380 455　455 2人用 595　380 3人用 900　380，455 H=1790 他にコンビネーションのものもある。	K.K.熊平金庫
S110	くろがねロッカー	1人用W= 363 2人用 620 3人用 900 4人用 900 D=455　H=1788 多人数用 900　410　1818	K.K.くろがね工作所
S111	ネコスロッカー	1人用W= 455 3人用 900 D=455　H=1790 ネコスコスチューマー（オープン式洋服掛）がある。	ネ　コ　スK.K.
S112	イトーキ保管庫	両開き　W=878　D=392　H=1788　他に小型両開き，引違いのものなど各種。	K.K.伊藤喜商店
S113	ストレイジキャビネット	W=880　D=380，455　H=1790，1212，880 以上3種両開き，他に引違戸のもの，コンビ書庫などがある。	K.K.熊　平　金　庫
S114	くろがね保管庫	両開き　W=880　D=378　H=1788，878 〃　606　378　878 引違い　879　455　879	K.K.くろがね工作所
S115	ダイヤ書庫	両開き　W=880　D=380　H=1790 片開き　514　377　879	K.K.岡村製作所
S116	ネコス 5.9書庫	高さ5尺9寸，マジックドア装置付（両開きにしたとき左右のドアが自動的に書庫に納まる） 両　開　W=880　D=380　H=1790 3.3書庫　880　380　880	ネ　コ　スK.K.
S117	ステーショナル書架	書庫に固定されるオープン式書架，単柱型，複柱型がある。	K.K.熊　平　金　庫
S118	セルビング	組立式オープン式書架，数種類ある。	K.K.伊藤喜商店
S119	ダイヤビン	鋼製部品管理棚，組立および連結自由，オープン式，ボックス式など各種。	K.K.岡村製作所
S120	日本ファイリング書架	鋼板製組立式書架，単柱，複柱の可動式あるいは積層固定式など種類は非常に多い。なお，田島式物品整理棚もある。	日本ファイリングK.K.

S121	オフィスセーフ	事務用耐熱保管庫，大型（両開）小型（片開）があり，他に耐熱度のさらに高いモードセーフもある。	K.K.熊平金庫
S122	ゴールドセーフ	片開きの軽量金庫，この他種々ある。	K.K.伊藤喜商店
S123	ネオセーフ	軽量金庫，両開き，片開きなど数種ある。	吉光金庫K.K.
S124	ダイヤパネル	鋼製可動間仕切，組立自在，上半分に 3mm 厚のガラスを入れる。塗装自由。ユニット巾は 756〜1540mm 6種類。高さ1831，1678mm。他に低いものもある。	K.K.岡村製作所
S125	モーバブルパーティション	鋼製可動間仕切，ガラスおよびホモゲンをはめこむ。支柱には棚などをとりつけ可能，組立自在。 ユニット巾 900　高 2120　が標準。	日本ファイリングK.K.

	一般名	関係業者
	事務用鋼製机	一般にグレイ系のメラミン樹脂焼付塗装，トップはリノリウムあるいはビニールレザー，エッジはクロームあるいはステンレススチール。 両袖，片袖，平机の他脇机，タイプ机がある。袖の引出しは3段が標準。 寸法H（高さ）＝740内外で調節可能なものが多い。W(巾）＝両袖1525，1450 片袖1150，1060，平机1060，D（奥行）＝635，730，760 が標準であり，多くのメーカーが各について2種以上の寸法のものを作っている。 K.K.伊藤喜商店 大阪市東区平野町2　23—1065 同　堺筋店 大阪市東区淡路町2　23—0348 同　銀座店 東京都中央区銀座1　56—9371〜4 K.K.岡村製作所 横浜市西区北幸町2—120　4—5756 同　大阪営業所 大阪市北区老松町3—23　36—5924 K.K.葛西製作所 大阪市生野区中川町3—75　73—8156〜8 同　東京支社 東京都中央区日本橋カキガラ町1—16　67—9878 K.K.熊平金庫 広島市宇品町　4—4218 同大阪熊平金庫店 大阪市南区順慶町2—49　26—2984 同東京熊平金庫店 東京都中央区日本橋本町　24—4236 K.K.くろがね工作所 大阪市北区浜崎町18　37—5251〜6 同　くろがね 大阪市東区道修町2—44　23—0540 三新産業K.K. 東京都中央区日本橋本町2—5　24—0939 三基産業K.K. 東京都千代田区神田錦町2—3　29—8411 日本スチール家具工業K.K. 福岡県岩松市安瀬1—3　岩松—4956 同販売K.K. 大阪市西区北堀江通1—10　53　2749 ネコスK.K. 東京都中央区築地3—10　54—8622 同　大阪営業所 大阪市北区絹笠町16大江ビル　36—7436 吉光金庫K.K. 大阪市城東区蒲生町5—82　33—5431 同堺筋営業所 大阪市南区塩通2—8　26—3058
	事務用廻転椅子	坐はビニールレザー張り，背はクッション式，脚に車つきのものが多い。 寸法は坐高400〜500調節可能，坐は420×420が標準。上記一般用の他にモケット張り肘付の役員用のものがある。 愛知K.K.（旧称愛知工） 名古屋市東区赤荻町3—8　4—6226 大阪市北区神明町40　34　5823 東京都千代田区神田錦町1—5　29—2361 K.K.岡村製作所 K.K.葛西製作所 寿商店 東京都千代田区有楽町1—14　59—1311 日新家具工芸社 大阪市東区上本町1—20　94—2207 三基産業K.K. 日本スチール家具工業K.K. ネコスK.K.
	折たゝみ椅子	パイプは塗装あるいはクロームメッキ仕上げ，成型合板の座にビニールレザー貼りが多い。他に2〜4人用連結折たたみ椅子がある。 上記事務用廻転椅子の各メーカーの他に 古川工業K.K. 大阪市大淀区中津浜通4—10　37—5675〜6
	連続椅子	劇場，公会堂などの集会場用。脚部は鉄製，色ラッカーまたはメラミン塗装，座は連結スプリング，スポンジゴム，フォームラバー入り，モケットまたはビ

ニール張り，背はモケットまたはビニールの他合板クリヤラッカーのものもある。座の自動複元装置のものもある。

愛　知　K．K.　　寿　　商　　店

学校用椅子

脚部は鉄製，机トップおよび椅子の座は木製，一般教室用，階段教室用その他各種。

愛　知　K．K.　　寿　　商　　店

ファイリングキャビネット

一般にグレイ系のメラミン焼付，引出しは2重サスペンション式オールロック式シリンダー錠付。

5段	B5サイズ	H＝1335	W＝380	D＝620
4段	キャップサイズ	1335	450	
〃	レターサイズ	1335	390	
〃	B4サイズ	1400	455	
2段	キャップサイズ	740	455	
〃	レターサイズ	740	390	
〃	B4サイズ	740	455	

寸法は上記が標準でこの他に3段のもの耐火式のものがある。

K.K.伊藤喜商店　　三基産業K.K.
K.K.岡村製作所　　日本スチール家具販売K.K.
K.K.熊平金庫　　ネコス K.K.
K.K.くろがね　　吉光金庫K.K.

スチールロッカー

メラミン焼付塗装，片開き，JIS の規格の1連，3連各大型小型および3連2段の他に2連のものがある。実際には3連2段はあまり製作されていない。

一連	大型	W＝455	D＝455	H＝1790
〃	小型	300	380	
3連	大型	900	455	
〃	小型	900	380	

上記が標準であるがD（奥行）が515のものもある。シリンダー錠付，内部に鏡，傘立などを備えているものが多い。
メーカーはファイリングキャビネットの項と同じ。

スチール書庫・保管庫

メラミン焼付仕上

両開	W＝880	D＝380または 455	H＝1790	
片開	515	380または 455	880	

上記が標準で，ダイヤル錠またはシリンダー錠付，両開きのものは棚板3～4段で引出付のものもある。その他種々の書庫，保管庫がある。
メーカーはファィリングキャビネットの項と同じ

スチール書架

固定式，移動式あるいは組立式のものなど種々あり，また物品整理棚などもある。

ファィリングキャビネットの項のメーカの他に

日本ファィリングK.K.
東京都千代田区丸ノ内2—2　20—5761　　大阪市淡路町4—48　23—7059

軽量金庫・耐熱保管庫

各金庫メーカーから大小種々の耐熱性保管庫（耐火1～2時間）が発売されている。

K.K.伊藤喜商店　　吉光金庫K.K.
K.K.熊平金庫

ベ　ッ　ド

病院・ホテル・住宅用の各種ベッド

関西ベッド工業K.K.
大阪市大淀区佐藤町28　45—6172

K.K.旭東ベッド製作所
大阪市旭区生江1—123　35—9525

K.K.国際ベッド製作所
大阪市東成区玉堀町569　97—4568

昭和商会
大阪市大正区三軒家艫町2—46　55—2165

K.K.セントラルベッド製作所
大阪市東成区深江西4—44　97—2729

東洋工業K.K.
大阪市城東区左専道町12　97—9451

東洋ベッドK.K.
大阪市東成区片江町3—59　97—7887

浪速ベッド工業K.K.
大阪市東成区大今里南之町1—37
東邦鋼材KK内98—1285呼

西田鉄工所
大阪市西成区長橋通5—12　53—5216

日本ベッドK.K.
大阪市東成区中道元町1—17　97—6580

K.K.日本ベッド製作所
大阪市浪速区元町5—553　64—6776

日本ベッド製造K.K.
東京都太田区堤方町693

6. ブラインド・アコーデオンドアー

	名　　称	材　質　特　徴　規　格	製造会社・取扱店
S126	N.K.K. オールメタル	ベネシャンブラインド。スラットは特殊鋼のものとプラスチックのものと2種類，すべて組立式。巾＝1.5mまで，高さ＝2mまで。スラット巾＝50mm。電動式可能，暗幕兼用のものもある。	日米ブラインド工業K.K.
S127	軽アコーデオンドアー	ビニールシート製，正規アコーデオンドアーより簡単で安価，巾高さとも1.8mまで。	明　装　興　業K.K.
S128	田島式プラスチックベネシャンブラインド	スラット補強のためピアノ線を入れたプラスチック製ブラインド。	大　建　工　業K.K.
S129	田島式アコーデオンドアー	骨組みは金属製，吊車はボールベヤリング使用。外装はビニールクロス張り，他にサランや和風布張のものもある。ガイドレールをカーブさせることもできる。	大　建　工　業K.K.
S130	T.K.K. タチカワブラインド	スラットはスチール製，プラスチック製，アルミニューム製の3種。昇降，開閉用コードが同一のところにある。電動式可能。	立川ブラインド工業K.K.
S131	ベネシャンブラインド百葉	既製普及型ベネシャンブラインド，プラスチック製。	K.K.ライト製作所
S132	ホールディングドアー	アコーデオンドアー。骨組みは鋼製，フレームはアルミ合金，ランナーはナイロンタイヤ使用，ビニールレザー張り。巾＝12mまで（両開）高さ＝5mまで。	日米ブラインド工業K.K.
S133	万葉すだれ	竹製すだれにペンテックスで色つけし，あるいは布を織りこんだもの，カーテン式に使用する。1.5m×1.8〜2.7m。	K.K.ライト製作所
S134	明装特許アコーデオンドアー	骨組みは金属製，滑車はゴムタイヤ使用，ビニールレザー張り。W型（蛇腹式で一般用）とS型（折畳式で間口の大きい場合）の2種がある。	明　装　興　業K.K.
S135	明装55-A ベネシャンブラインド	スラットは特殊鋼のものとプラスチックのものと2種類。巾が2m以上のものは特許装置によって軽く操作できるように製作できる。	明　装　興　業K.K.
S136	ユ　ニ　コ　ン	ベネシャンブラインドの1種。1本のビードチェンで上げ下げとスラット角度調節ができる。紐切れがなく取扱いが簡単で大きい寸法の製作が可能である。スラットは鋼製のものとアルミ製のものと2種。巾＝3.5mまで，高さ＝3mまで。	日米ブラインド工業K.K.
S137	ライトベネシャンブラインドLK型	スラットは鋼製のものとプラスチック製のものと2種。取付部は伸縮可能である。	K.K.ライト製作所

一　般　名	関　係　業　者	
ベネシャンブラインド	大　建　工　業K.K. 東京都港区赤坂一ツ木町56　48—4751 立川ブラインド工業K.K. 東京都文京区本郷局区内　92—6281〜5 大阪市西淀川区竹島町4—5　47—5277〜8 日米ブラインド工業K.K. 東京都中央区日本橋江戸橋3—7　27—7505 大阪市浪速区河原町2—1449　64—0495	明　装　興　業K.K. 大阪市住吉区松浜本町3—39　67—5771〜2 東京都大田区新井宿　76—5950 K.K.ライト製作所 大阪市城東区野江東ノ町3—78 33—1751〜4 東京都千代田区西神田1—8　29—8777
アコーデオンドアー	大　建　工　業K.K. 日米ブラインド工業K.K.	明　装　興　業K.K.
ブラインドクロス	内　外　織　物K.K. 京都市上京区笹屋町通千本東　44—6191 日本クロス工業K.K. 京都市右京区西京極宮の東町1　5—8546 亀　井K.K. 大阪市東区南久宝寺町4—47　25—1353	K.K.松井甚商店 大阪市南区順慶町通3—24　25—5286〜9 明　装　興　業K.K.

7. 壁紙・壁張地

	名称	材質特徴規格	製造会社・取扱店
S138	アートシート	和紙に合成樹脂接着剤で動物性繊維を植毛したもの。90cm×3.6〜7.2m，厚1〜1.5mm吸音性，保温性に富み光線反射防止に効果がある。20色。	金剛建材工業K.K. 東京都港区芝西久保巴町8　43—0393
S139	エレガント	コーライに似た壁紙で，葛，藁などを使用，色彩各種。コーライより荒い織り方である。	亀　　井K.K.
S140	エレファン壁紙	粗目の麻織物を主材とし樹脂顔料で仕上げをし，和紙で裏打ちをしてある。吸音性があり，水洗可能，褪色しない。95cm×7.3m	K.K.象太商店
S141	オリエンタルクロス	クラフト紙を撚って製織した長尺壁紙，貼付後ペンキ吹付塗装もできる。防音，保温，クラック防止。90cm×37m。	河津装飾K.K. 亀　　井K.K.
S142	カラードクロス	染色したクラフト紙を撚って製織した長尺壁紙。	河津装飾K.K.
S143	桐紙	桐材を薄く削って（スライス）並べ和紙で裏打ちした壁紙。桐の木肌を生かしてある。90cm×9m。	京橋松屋商店
S144	コーライ	葛，麻の繊維を主材として樹脂顔料で仕上げたもの。織模様，色彩各種。90cm×40m。	(この項の終りの一般名欄を参照)
S145	ゴンベ	しょうせん織物（経糸は木綿糸，緯糸は和紙）を生地として無機質顔料で模様をつけ，樹脂クリヤーで仕上げたもの。耐水性，難燃性，90cm×7.3m。	河津装飾K.K.
S146	サランシート	旭化成のサラン使用の壁張地。各種の組織，色柄がある。耐薬品性高く，吸水性はないが融点は低い。92〜160cm×27.5m。	三共生興K.K. 大阪市東区備後町3—28　26—6791 東洋棉花K.K. 東京都千代田区大手町1—2　23—7211
S147	色彩のデサイン	綿ポプリンに更紗模様を捺染した和紙で裏打ちしたもの。色彩，図柄は豊富。95cm×7.3m。	K.K.象太商店
S148	ダイヤウォールクロス	布地に合成樹脂をした壁張地。難燃，防虫，防音，水洗可能。97cm×7.74m。	日本クロス工業K.K. K.K.松井甚商店
S149	ダイヤウォールペーパー	紙に塩化ビニール加工をした壁張，難燃，防虫，防黴，耐光，耐薬品性に富み，水洗可能。66cm×11.37m。	日本クロス工業K.K. K.K.松井甚商店
S150	天平調壁張	緞子地，綴織地その他の特殊織物地，古代裂地の壁張り地。特殊施工を必要とする。	中田装備K.K. 東京都港区芝南佐久間町2—6 59—5445〜9
S151	ニッポンクロス	染色した和紙を樹脂加工し撚糸製織した壁紙。パナマ風のもの葛布風のものがある。90cm×37m。	河津装飾K.K.
S152	ヘシヤンクロス	粗目の麻織物(ドンゴロス)に和紙を裏打ちしたもの。麻の生地色の他各種の色彩がある。91〜111cm×30m。	(この項の終りの一般名欄を参照)
S153	ベルセード	和紙，布，ビニール生地に羊毛を短く裁断したものを電気植毛したもの。吸音性，耐水性，耐光性がある。和紙裏107cm×9m，布裏 91cm×9m，他に難燃性の防火ベルセードもある。	馬場短繊維工業K.K. 東京都葛飾区本田宝木塚町503 69—0794 金剛建材工業K.K.
S154	ロンフィックス	塩化ビニールシート。96cm×18m。色調豊富でパステルカラー艶消しが多い。保温，防音，耐水，耐薬品性があり，裏地に特殊加工をしてあるので施工容易。	川口ゴム工業K.K. 高島K.K.大阪支店 大阪市東区伏見町5—15　23—6661—3

	一　般　名	関　係　業　者	
	壁紙(標準0.6m×11m)	国　際　製　紙 亀　井　K.　K. 大阪市東区南久宝寺町4—47　25—1353	佐々木(多次郎)織物K.K. 京都市北区衣笠東御所内町22　44—3300
	壁張用装飾裂地	K.K.川　島　織　物 京都市上京区東堀川通元誓願寺下ル 44—2141 大阪市東区道修町1—21　23—3022～4 東京都港区芝西久保桜川町1　59—5336	竜村美術織物 京都市中京区壬生森町29　82—0146
	コーライ・ヘシャンクロス・葛布等	K.K.秋　山　商　店 大阪市東区瓦町3—15　23—1168 亀　井　K.　K. (上欄参照) 川　島　紙　店 東京都中央区日本橋小伝馬町1—4 66—5183～4 河　津　装　飾K.K. 大阪市北区堂島上1—24　34—1351	京橋松屋商店 東京都中央区八重洲5—1　28·—1803 K.K.象　太　商　店 京都市中央区三条通富小路東　2—7461～3 中　央　繊　維K.K. 東京都中央区日本橋通2—3　27—5131～9 大阪市東区北浜4—38　26—0256 K.K.松　井　甚　商　店 大阪市南区順慶町3—24　25—5286～9
	ビニールシート	川口ゴム工業K.K. 東京都葛飾区本田四木町54　69　1946～9	日本クロス工業K.K. 京都市右京区西京極宮の東町1　5—8546

8. プラスチックス

	名　称	材　質　特　徴　規　格	製造会社・取扱店
S155	アクリグラス	メタアクリル酸樹脂板，無色透明，乳色半透明，色物各種。定尺1300×1050，厚1～25mm。特定尺（10 mm以上）2200×1000，（10 mm以下）2300×1100。透明度高く，軽く強い。加工容易で着色自由，耐薬品性がすぐれている。	日東化学工業K.K. 東京都千代田区丸の内1—4 (新丸ビル) 27—0251
S156	アクリライト	メタアクリル酸メチル樹脂板。各種各色。定尺1300×1100，厚1～3mm，18，20mm等。	三菱レーヨンK.K.
S157	アポロン	塩化ビニール板，半透明，不透明，柄入12種類。610×1370，厚1，1.5，2，18mm。	筒中プラスチック工業K.K.
S158	エステライト	ハードボードにポリエステル樹脂を圧着した化粧板。可撓性がある。600×900，900×1800。	日清紡績K.K. 東京都中央区日本橋横山町3　66—1101
S159	エスロンプレート	硬質塩化ビニール板。1000×4000，厚1，2，3mm。	積水化学工業K.K.
S160	エポライト	ポリエステル樹脂板，ガラス繊維入半透明，無色および色物がある。900×1800，厚1.2mm。	日本ポリエステルK.K. 大阪市東区北浜1—6　23—1370
S161	3Kポリボード	耐水合板にポリエステル樹脂加工したプラスチック化粧板。各色あり。900×1800，厚さ下地6mm，化粧1mm。	金剛建材工業K.K. 東京都港区芝西久保巴町84　43—0393
S162	サンボー	3.5mm厚のハードボードに天然木理等を転写し，メラミン樹脂で表面処理した化粧板である。900×1800。	太陽工業K.K. 東京都新宿区柏木1—152　37—6153～5
S163	サンロイド	硬質塩化ビニール板，無色透明，色物透明，色不透明がある。635×1400，900×1800，1000×2000，厚1.8～20mm，透明板は10mmまで。和紙，ガラス繊維を入れたものもある。	筒中プラスチック工業K.K.

S164	タキロン	硬質塩化ビニール板，無色透明，色物透明，半透明，不透明の各種。900×1800，1000×2000，厚0.5～5mm 厚手として20～25mm。	タキロン化学K.K. （旧称滝川セルロイド） 樟洋商会 大阪市東区南本町2—34 26—1288
S165	デコラ	メラミン樹脂化粧板，無地および柄物各色，900×900 900×1800，1200，2400，厚1.5mm。成型可能のポストフォームデコラもある。	住友ベークライトK.K.
S167	デコラ合板	合板にデコラを貼ったもの，下地厚は自由。	住友ベークライトK.K.
S168	パネライト	メラミン樹脂化粧板，無地および柄物各色。900×900～1200×2400，厚1.2，1.6，2.5mm。	松下電工K.K.
S169	パール化粧板	硬質塩ビまたはスチロール製の有孔プラスチック化粧板，半透明，不透明の色物がある。600×900。	中央建材K.K. 東京都千代田区神田東松下町46 25—5801
S170	ヒッターライト	メラミン樹脂化粧板，無地および柄物各色。1200×2400，厚1.5mm。	日立製作所
S171	ポリウッド	合板またはホモゲンホルツにポリエステル樹脂を圧着した化粧板。900×900，900×1800。	日新商事K.K. 東京都中央区日本橋小網町 2—14 67—3106～6

	一般名	関係業者	
	プラスチック板	住友ベークライトK.K. 東京都千代田区内幸町2—1—3 59—9181 大阪市北区宗是町（大ビル）44 7731～6 積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町（大ビル） 44—1831 タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45(幸ビル) 26—3161 筒中プラスチック工業K.K. 大阪市東区南久太郎町2—7 26—0837～9	日立製作所 東京都千代田区丸の内2—12（新丸ビル） 37—0111 大阪市北区梅田2 36—1301 松下電工K.K. 大阪府北河内郡真門町1048 99—1131 三菱レーヨンK.K. 東京都中央区京橋2—8 28—5551 大阪市北区中之島2—22 27—3571

9. 家具材料

	名称	材質特徴規格	製造会社・取扱店
S172	I.B式スプリングマットレス	I.B.スプリング連続を使用，寸法仕様は自由。他に和室用，洋室用既製マットレスがある。	K. K. 池島 大阪市西区靱中通1—3 44—0141
S173	アラヤ異形管	鋼材の他ステンレススチール，銅，アルミ合金等の異形管，八角，ダ円，ひょうたん型，その他の断面のパイプ，テーパーパイプ等がある。	新家工業K.K. 大阪市西淀川区御幣島東4 47—0456 青山鋼材K.K. 大阪市西淀川区野里1239 47—0012
S174	SL自在脚	ベークライト製ノーマー，ネジにより高さの調節ができる。	協和交易K.K.
S175	エバーソフト	フォームラバー，無数の小気泡をもつゴムラテックスで充填材料。適当な弾力性があり耐久性大で加工容易。600×900，厚10～120mm。	ブリヂストンタイヤK.K.
S176	カラーフォーム	ポリエステル樹脂の気泡状クッション材。1000×2000 厚10～200mm。	MTP化成販売K.K. 名古屋市熱田区千歳町船方38 66—3181 西川ゴム工業K.K. 大阪市東区京橋3—48 94—1274

S177	グリーンフォーム	フォームラバー，クッション材。	東洋ゴム化学工業K.K.
S179	サランベルト	サラン製。数色あり，編んで椅子張りなどに利用する。巾45mm，6色。	K.K.松井甚商店 大阪市南区順慶町3—24　25—5286
S178	サランロック	サランを使用してヘヤーロック状に成型したもの。900×1800，厚30mm。	東和ロック工業K.K.
S180	ハマフォーム	フォームラバーの一種。	横浜ゴム製造K.K.
S181	ビニールフォーム	塩化ビニールの気泡状クッション。 1450×4000，厚2〜60mm，不燃性で安価。	日本皮革K.K. 東京都足立区千住緑町1—1　88—0161 日本ビニールフォーム商工K.K. 大阪　55—1198
S182	モルトプレン	ポリウレタン樹脂の気泡状クッション材。	MTP化成販売K.K. 西川ゴム工業K.K.

	一般名	関係業者
	金属ドームス	家具の脚の先端にとりつける。鉄製，真鍮およびニッケルメッキ，直径11〜22mm。 協和交易K.K. 大阪市西区阿波堀通1—26（三晃ビル） 54—1071
	ゴムドームス	硬質ゴム製。床の保護，滑り止めに効果がある。規格品もあるが，別に型押する方が多い。 住吉ゴムK.K. 大阪市天王寺区椎寺町55　77—5654
	スプリング	鋼鉄製に銅メッキあるいはエナメル焼付。 関西製作所 大阪市東成区深江東2—9　97—4467 高畑商店　大阪　72—1924
	成型合板	日本特殊木材工業K.K. 大阪市西成区松通9—13　66—2839 各家具メーカー
	籐	高川製作所 大阪市東住吉区桑津1—20　73—2951
	ノーマー	ベークライト製，脚の先端にとりつけ，脚の傾斜の大小に拘わらず床面に安定させることができる。 北村製作所 東京都板橋区小豆沢2—2　90—2193
	フェルト	厚1〜25mm，敷物，椅子下張用。 押谷産業K.K. 大阪市福島区今開町1—25　46—1771〜2
	フォームラバー	住吉ゴムK.K. ブリヂストンタイヤK.K. 東京都中央区京橋1—1　56—0111 東洋ゴム化学工業K.K. 東京都中央区日本橋大伝馬町　66—3266 横浜ゴム製造K.K. 東京都港区芝田村町5—9　43—6141
	プラパート	ビニール系樹脂製，脚にとりつけ弾力性に富み床を傷つけない。直径 15〜30mm，透明，黒，グレイ，その他の色がある。 石黒製作所 東京都中央区日本橋江戸橋1—9　27—1805 殿田製作所　大阪　43—2168
	ヘヤーロック	東和ロック工業 大阪市北区堂島西60　45—1453
	ランバーコアー（レンガ芯）	豊島林業K.K. 大阪市浪速区稲荷1—993　53—9924 各家具メーカー
	ロール合板	樹脂加工したロール紙を蜂巣状にならべて両面に合板を貼ったもの，軽量である。 東京合板K.K. 東京都港区芝田村町6—17　43—7371

10. 既 成 家 具

名　　称	材　質　特　徴　規　格	製造会社・取扱店
アルミン椅子	アルミニュームのウェルデッドチューブ（ＳＳ管）とサランベルトを使用，極めて軽量で耐蝕性耐久性がある。折畳式，回転式その他各種がある。	日本エスエス管工業K.K. 堺市三宝町8—374（堺3）1161 日エス大阪販売店 大阪市南区問屋町54　27—2351
籐　家　具	軽量で自由な曲線が得られ，強靱である。主として休息用。	高川製作所 大阪市東住吉区桑津1—20　73—2951
プラスチック椅子	ガラス繊維で補強したポリエステル樹脂を成型してつくる。脚はスチールで組立，分解式，耐水耐候性，軽量で鮮明な色彩数種。	寿　商　店 東京都千代田区有楽町1—14（寿ビル）59—1311 積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町１（大ビル）44—1831
木製その他の既製家具（百貨店）	各種の和洋家具を取扱う百貨店のうち，直系列のメーカーをもつものを右に記載する。	大　丸 大阪27—1231 高　島　屋 大阪64—1251 阪　急 大阪36—1381 松　坂　屋 大阪64—1171 三　越 大阪23—0851
木製既製家具メーカー		大阪木材工芸K.K. 大阪市東成区南中浜4　97—1612 サーフル商会 西宮市常盤町1（西宮3）5931 天童木工K.K. 山形県天童市（天童）32 K.K.西日本木工 大阪市西区南堀江下通2—10　53—1509 飛弾産業K.K. 岐阜県高山市名田町2—3　高山1001 マルニ木工K.K. 広島県佐伯郡廿日市町 大阪市浪速区北日東町143　64—0048

11. 家 具 メ ー カ ー

名　　称	材　質　特　徴　規　格	製造会社・取扱店
家具メーカー		稲田K.K. 大阪市南区大宝寺西35　27—0040 神戸船舶装備K.K. 神戸市兵庫区大開通2—2　5--5484 誠工舎 大阪市阿倍野区天王寺北1—37　73—2612 大丸木工 大阪市大正区小林町112　55—2536 高島屋工作所 大阪市西成区梅南7—5　65—0665 内外木材工業 大阪市大正区千島町6　55—2434 阪急家具製作所 大阪市大淀区中津本通1　37—2626 二葉屋装備工業K.K. 大阪市大淀区本庄川崎町2—6　37—3321 三越家具 大阪市都島区友淵町67　35—0038 宮崎木材工業 京都市右京区太秦下角田町　86—1585 大阪市東区北浜4—14　23—6130

天井・間仕切には軽量鉄骨を・軽量鉄骨は日進式を御採用下さい・

耐震・耐火・軽量・堅牢
防錆完全・中空防音
合理的工法・責任施工

株式会社 奥村重兵衛商店
大阪市北区木幡町五六番地
電話北㉞四一三一～四

建築材料の選び方使い方の専門誌
建築技術者と材料業者の必読書
建築雑誌 材料と設計
毎月1日発行
B5 ¥100〒共
全国書店で発売
建設文化社
本社 東京都文京区小石川町1－1 電話㉜2739
支社 大阪市西区西長堀1—5 四ツ橋ビル 電話㊸9200


特許第一五二三六号
カタログ進呈
＝特許＝
氣光式通風器 製造販売
開閉式レヂスター
大阪市西区江戸堀上通1の5
田辺工業株式会社
電話土佐堀㊹7437—9

タキロン ナミイタ
タキロン化学株式会社
本社・大阪市東区北久太郎町2－45
幸ビル6階（26）代3161・代5691
東京営業所・東京都台東区浅草三筋1（85）7843
モダンです
光に雰囲気をつける
各色透明、半透明の
プラスチックスの
ナミイタ
（カタログ贈呈）


特許　防火シヤッター全般

小俣式

電動式～箱型・
ウオーム・スパー
手動式～自動・鎖
オートマチック

株式会社 小俣製作所大阪支店
（旧田中シヤッター）
大阪市北区若松町30　TEL ㊿ 9016
本社及工場・埼玉県与野町
東京事務所及工場・東京都北区田端町

正しい知識があなたの利益を保証する

プラスチックス建材の撰び方　使い方
は　プラスチックスの正しい知識から
監修　工博　大島敬治
月刊
プラスチックス・エージ
大阪　南区東清水町34　TEL(27)0822・5712・6012
東京　中央区日本橋本町4－5　TEL(24)5320・5398
振替　大阪　21113番

杭

株式会社 武智工務所
取締役社長　福留並喜
大阪市東区瓦町3ノ11(井池筋)旭洋ビル3階
電話 ㉖ 3606・4089

日本工業規格
建築用米国式
大波 小波 平板
宇部スレート
コンクリート
宇部ブロック
製造・販売・責任施工
宇部スレート工業株式会社
本社・宇部　大阪営業所・大阪市旭区大宮町一丁目103
出張所・名古屋・新居浜・岡山・広島・下松・小倉・福岡

伊奈のタイル 衛生陶器

衛陶マーク


良質と量産を誇る

カタログ送呈

許可番号　第6428号

タイルマーク

衛生陶器はJIS表示の伊奈の製品を

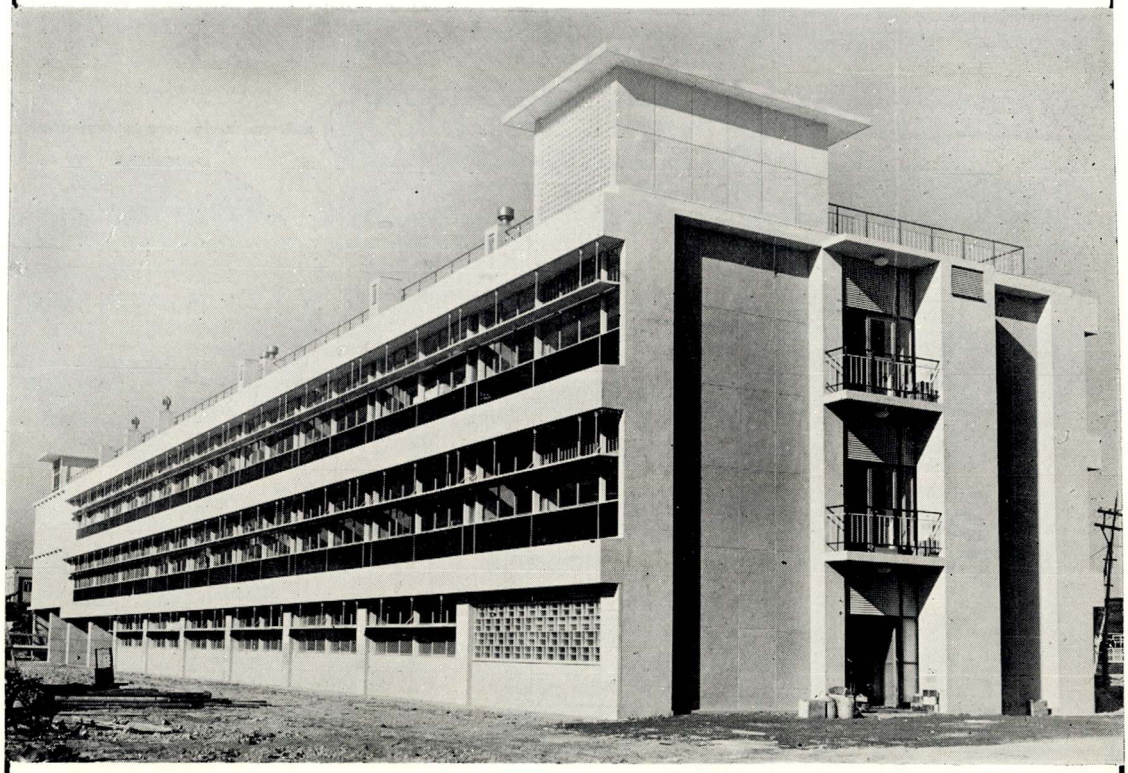

名古屋市大基礎医学教室
設計・市営繕課
施工・大成建設
納品・CC130

伊奈製陶株式會社

本社及工場　愛知県常滑市扇面新田　電（代）700
東京事務所　東京都中央区西八丁堀2—8　電㊺5261—2・5921

錆びない

岩住のサッシ・ドアー

弊社製品の総てに

オートメーションに依る　ボンデライトを
錆止メ塗装は　焼付塗装を
実施致しまして　完全防錆を
期しています　是非御採用の程願上ます


株式会社 岩住鐵工所

大阪市西淀川区千舟東二丁目三一番地　電話 淀川 (47) 代表 5123・3000

NEW★STAR

創業大正八年



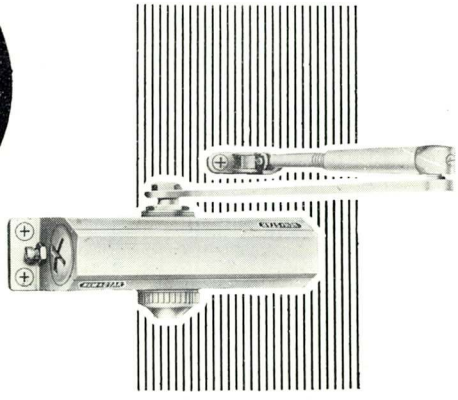

（新製品）








日本ドアーチエック製造株式会社

取締役社長　出向井啓蔵

本社工場	布施市横沼町３丁目１１番地	電話 大阪 (72) 代表６６６６－９
巽工場	大阪市生野区巽矢柄町２２２	電話 大阪 (72) ７４２６
東京支店	東京都千代田区神田錦町１丁目２３	電話 東京 (29) １９２０・４９２０
福岡出張所	福岡市舟津町１番地	電話 福岡 (4) ２３７２・３３１２
名古屋出張所	名古屋市中区下園町１丁目５番地	電話 名古屋 (23) ７３６１

オリエンタルメタル

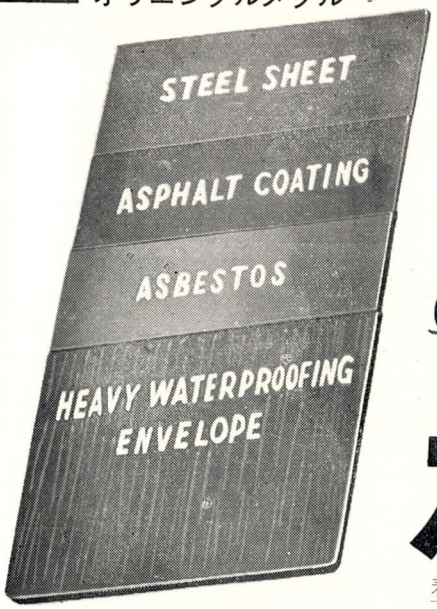

営業品目
特許　スーパーオリエンタルメタル製
特許　オリエンタルメタル製
屋根板・谷樋・軒樋・竪樋・呼樋
棟包・雨押類・ダクト並臭突類
特許　オリエンタル　スカイライト
特許　特殊屋根材「セラクタイト」
特許　オリエンタル・アスファルトブロック

製設造計販施売工

asbestos protected metal

耐酸，耐アルカリ性被覆鋼板

オリエンタル メタル

着色カラー，不燃性，超耐酸被覆鋼鉄板

スーパーオリエンタルメタル

ORIENTAL METAL MFG. CO. LTD.

オリエンタルメタル製造株式会社


本社及工場	尼崎市長州字稲川新田44	TEL 大阪（48）4947～9・5920
東京支店及工場	埼玉県蕨市塚越1620	TEL 蕨（0889）3252～4
九州支店及工場	福岡県八幡市東浜町16の2	TEL 八　幡（6）723・2512
東北支店及工場	福島県郡山市外富久山町久保田142	TEL（郡山）267
名古屋営業所	名古屋市熱田区三本松町2の35	TEL 名古屋（88）7674

NHN

あなたの忠実な…

型状優美
故障絶無

日・米・英・独、各国特許

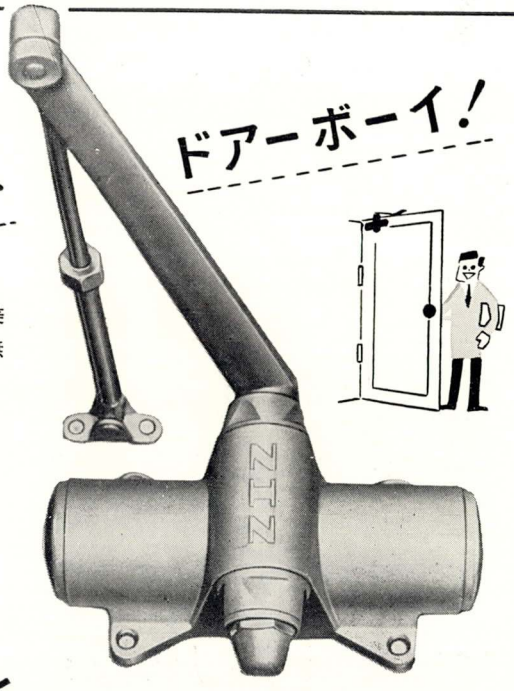

ドアーボーイ！

ニッカナ
ドアーチエック

日本金具製作所

製造元　ダイハツ工業株式會社

ABCの建材

ABCコーキング

凡ゆる間隙から永久に漏水の心配を根絶する
永久に気密を保持する
廉価で耐久性のある コーキング剤

18リッター罐		8,500円（現場渡）
1cm×1cm×1m	材料費	48円
コーキングガン		3,000円（現場渡）

カラクリート

美しく，磨耗せず，滑らず，かつ耐水性に富んだ床材
床，廊下，階段，ロビー，バルコニー，ガソリンスタンド等美しい色彩と耐磨耗性を必要とする場所や，防水力があるので戸外にも使用出来る。

価　格　42kg袋入（6坪分）　現場渡｛緑 7,080円（坪当り￥1,180）／その他 5,880円（〃 ￥980）

フェロコン

工場，倉庫用コンクリート床仕上材
コンクリート床の金属性硬化材で，フェロコンの施工によって床は恰も鋼板を張ったような効果をあげる。

価　格　49kg袋入（7坪分）　現場渡｛色物 6,200円／ナチュラル 5,400円

コルキート

近代人の部屋には疲れをいやし，いらいらを取る壁材
合成ゴムとコルクから製造されたコルクシートで落着いた上品な感覚で，老化せず水洗出来る

価　格　坪当り　東京渡　2,200円　　寸法　3尺×6尺×0.7mm

ロビンスコンダクティブタイル

麻酔ガスの爆発を防止する手術室用電導ビニールタイル

- 常に一定の電導性を保証出来る
- 施工翌日から使用出来る
- 掃除、補修が容易である

K.K. ABC商会
東京都千代田区永田町2～77
TEL (58) 1 4 1 1（代表）～7
大阪出張所
大阪市西区京町堀通1～18（日新ビル）
TEL (44) 3 9 1 5・0 5 0 0

工事別建築材料集成商品名総索引

５０音順

以下に「工事別建築材料集成」に記載された材料の総索引をつけた。整理番号の頭にある英文字は，それぞれつぎの工事別を示す。

A＝地業・基礎工事用
B＝鉄筋コンクリート工事用
C＝鉄骨工事用
D＝コンクリートブロック・煉瓦工事用
E＝防水工事用
F＝石工事用
G＝タイル・テラコッタ工事用
H＝木工事用
I＝屋根・壁張工事用
J＝金属工事用
K＝左官工事用
L＝建具工事用
M＝ガラス工事用
N＝塗装工事用
O＝内装工事用
P＝プラスチックス関係
Q＝外部工事用
R＝雑
S＝家具装飾関係

ア

整理番号

アーテックス H 001
アートシート S 138
アートブリック M 001
アートフロアー O 174
アートボンド C 001, O 001
アーマーコート E 007, N 001
IB式スプリングマットレス S 172
I型カーテンレール S 064
アイラック学校用机椅子 S 094
アイラック議場用椅子 S 095
アイラック連絡椅子 S 096
赤阪大理石 F 001
赤バト印レジノ鉄板 I 039
アキモクフロア H 074
アクリグラス S 155, P 001
アクリドア P 028
アクリライト S 156, P 033
アコニオン O 002
アコライト O 003
浅野アスベストスラブ O 005, I 013
浅野網代板 I 014
浅野カラプライ I 015
浅野吸音板 I 016
浅野スタック波板 I 017
浅野スタックボード O 006, I 018
浅野パーライトボード I 019
アサノパイル A 001
浅野パネルボード O 007, I 020
浅野ライトボード O 008, I 021
アサヒコーサイボード I 007
旭酸化黄 K 031
アサヒ印ボンド用プラスター K 001
朝日耐火パネル I 009
朝日耐酸スレート I 008
朝日調音板 I 010
アサヒトーン O 004
朝日フレキシブル波板 I 011
朝日マーブライト I 012
アサヒラス J 001
アサマパミス B 001
味の素不知火ボード O 009
アスファルトコーチング E 001
アスファルトコンパウンド E 002
アスニユー E 003
アスプライト N 002
アスベストパウダー イワタセキメンコ O 113
アスベニア O 001
アドコン E 004
アパック N 062
アポロン S 157, P 002
網入ルーフィング類 E 005
アラヤ異型管 S 173
アリノン R 001
アルウインタイト L 001
アルガ糊 K 032
アルセルボード保冷板 O 150
アルソイドルーフィング E 006
アルタイル O 011
アルフレックス O 151
アルポール O 152
アルミン I 040
アロン断熱レート R 016
アルミラック N 003
アロンフロアリング O 175
アロンパイプ P 056
アロンプレート P 003
アンチサングラス M 002
庵治石 F 002

イ

整理番号

石五プラスター K 002
いすゞかべ K 033
いずみ板 H 002
イチミックス E 008
イトーキデスク S 080
イトーキファイネット S 101
イトーキロッカー S 107
イトーキ保管庫 S 112
稲井石 F 003
稲田みかげ F 004
岩尾タイル G 012
イワキパイル A 002
イワクラホモゲン O 012

ウ

整理番号

ウールオーション H 003
ウールトーン H 004
ウールボード H 005
ヴァーミキュライト K 034
ヴアメル#200 N 004
ヴインゾル B 001
ウーブライト M 003
ヴィトロライト M 026
ウエルコート N 005

ウエルコート 35-B N 006
ウオルテックス N 007
ウエルテン C 002
ウォータイト E 049
ウオールライト K 003
ウォスト #51 N 063
ウオルトン N 008
ウオルトンシーラー#10 N 009
ウオルトンライト O 013
浮 金 石 F 005
薄膜被覆ガラス M 004
ウツボライト O 014
ウ ブ ラ P 068
宇部ポゾランセメント K 035

エ

整理番号

エ ー ス N 013
栄進社サッシュ L 002
永大プリント合板 H 007
エイトビーリング H 006
ASボード I 022
ABCコーキング E 009
ABC剝離剤 B 003
エアーコーム O 015
エアロシールズ E 010
エクスランドレープ S 038
エコンスチール キーストンプレート C 003
エコンスチール デッキプレート C 004
エクスランカーペット S 003
HAスクリューパイプ R 029
FR型アルミサッシュ L 004
F.R.P.大島ライト P 071
SL自在脚 S 174
SSインサート J 033
SSセミトーン O 153
SK式換気孔 J 041
エス絨氈 S 004
エスタイル O 114
エステライト S 158, O 016, P 069
SPシルバライト N 010
SBプラスター K 004
エスロン網入波板 P 034
エスロン止水板 P 063
エスロンタイル O 177
エスロン樋 P 064
エスロンパイプ・排水管継手 P 057
エスロンプレート S 159, P 004
エスロンボード O 154
エスロンリブ P 070, P 005
エターナイト O 017
エタニットパイプ Q 001
エタニットポリエチレンパイプ Q 002
エッキンググラス M 005
H・Mパネル H 008
NRCアスミックスブロアー N 011
NRCアルハンプルーフィング E 011
NRCビニハンプルーフィング E 012
NHプラスター K 005
NS白セメント K 006
NSパーライトプラスター K 036
NS防水セメント K 007
NKKオールメタル S 126
NKファブリックラス J 002
NGKフォームグラス O 019
NGKレジンモルタル N 012
NP印ランバーコアー合板 H 009
NPロールコアー合板 H 010
NPパネル O 020
NDライト O 018
NT無地 S 039
エレガント S 139
エレファン壁紙 S 140
Nリノタイル O 115
エバーグリーン畳表 S 023
エバーシール E 013
エバーソフト S 175
エバーゾール E 014
エバータイト E 015
エバートップ N 014
エバーブライト E 016
エピライト N 015
エポライト S 160, O 021, , P 035 P 072
エボロック L 003
エアルリシン K 037
MSパライト R 002
エマル防水セメント E 050
MSBブロック D 001
エヤポール B 004
エラスタイト E 017
エ リ ス K 038
エルデーモケット S 040
エ ン ビ N 016
エンビタイル P 006
エンビロイド P 029
エンペラカーペット S 005

オ

整理番号

O式クランプ, O式チベル J 032
OSカーテンレール S 065
オーションボード H 011
オーシマライト P 036
大島式通風器 J 042
大島式モニター J 043
大島みかげ F 006
オーツカクロス O 032
大橋式ラス J 003
オーバーヘッダードアー L 005
小野田56HN E 051
小野田C・X R 003
小野田パーライト K 079
小野田白色ポルトランドセメント K 008
オパールカーペット S 006
オフィスセーフ S 121
大 谷 石 F 007
オリエンタルクロス S 141
オリエンタルメタル I 041
オリエンタルビニプレン P 007
オリエンタルポリプレン P 037
オリオンカーペット S 007
折壁黒みかげ F 009
オリビー#100 N 064

カ

整理番号

ガ--ニットタイル G 001
カーベライト H 012
角パイプ, 異型パイプ C 005
カケングリーンブルー K 039
笠置みかげ F 009
カシュー N 065
ガスコンブロック D 002
カタカラー M 006
桂のビニールタイル O 182
金山チャート K 040
カネカロンカーペット S 008
カネカロンスーパーモケット S 041
カネカロンドレープ S 042
カネカロンモケット S 043
カラクリート O 116
カラーグループ O 155

カラーサンド O 156
カラースタンダードメタル I 042
カラードクロス S 142
カラーフォーム S 176
カラープラスター K 009
カラーボード H 013
カラードボード O 025
カラーマーブル O 117
カルヴァー#300 N 017

キ

整理番号
キイラス J 004
キーンスセメント K 010
菊印酸化黄 K 041
菊印亜鉛鉄板 I 043
気光式レヂスター J 044
木崎式力骨入ダイヤモンドラス J 005
北木みかげ F 010
曲玉式プラスター K 011
桐　紙 S 143
キャセドラルガラス M 007
曲玉印耐火ボード O 157
吸音ナゴヤボード O 026
キンキサイト N 066
キング壁 K 042
キングシヤッターゴールド L 006
キングプラスター K 012

ク

整理番号
クトク美装パネル H 014
クトクボード H 015
クボタビニールパイプ P 058
熊手ファイリングキャビネット
熊手ロッカー S 109
熊　平　机 S 081
グラスファイバードレープ S 045
グラスライト P073, P038
倉橋みかげ F 011
クラウンタイル G 007
グリッド・ストリップ N 076
クリモトライト P 039
クリンゴムタイル G 002
クリンゴムマット S 024
クリン鉄マット S 025
グリンフォーム S 177
クリスタルガラスブロック M 008
クリスタルブリック M 009
クリンステアータイル G 003
グレース K 043
クレハロンドレープ S 044
グレンボード H 016
くろがねE型デスク S 082
くろがね保管庫 S 114
くろがねスタンダードファイル S 103
くろがねロッカー S 110
クロスーリッデトグラス M 010

ケ

整理番号
ゲオンタイト E 052
軽アコーデオンドアー S 127
KK袋ナット J 034
K式ヴェンチレーションブロック D 003
KP式プラスチックヴェンチレーター J 045
ケイギンコート N 018
ケイギンコート#300 N 019
化粧ベニヤ H 017
ケントク R 017
元　禄　壁 K 044

コ

整理番号
高圧レンガブロック D 004
コアルーフシート E 019
合成基礎杭 A 004
ゴーレックス E 068
ゴールデンインシュレーション O 029
ゴールデンハンマーボード O 030
ゴールデンポリスターボード O 031
ゴールデンルーフィング E 020
ゴールドセーフ S 122
コーライ壁紙 S144, O032
コーワウオール K 045
コーワライト P 040
コガネライト K 046
腰掛ブロック B 005
コトブキ廻転椅子 S 089
コトブキ学生机椅子 S 097
コトブキ連結椅子 S 099
コルキート O 033
コルク合板 H 018
コルゲートパイプ Q 003
コンクリート組立塀 Q 004
混合石膏プラスター K 013
コンドル金属ローリングマット S 026
コンドルゴムマット S 027
コンドルビニールマット S 028
コンドルモップ R 018
コンパール B 006
コンプライト H 019
ゴ　ン　ベ S 145

サ

整理番号
サーモペン複層硝子 M 011
サ　イ　ン N 068
栄　壁 K 048
坂本式スカイライト J 046
サッシール R 019
サッシュコート N 020
佐藤式標準型組立万年塀 Q 005
佐藤式擁壁兼用組立式万年塀 Q 006
サドシマ式金属タイル G 004
佐渡島式金属天井 J 006
サビコン N 069
サランカーペット S 009
サランカールモケット S 046
サランベルト S 179
サランロック S 178
サランモケット S 047
サランシート S 146
サランレース S 048
サランレップ S 049
サルコンタイト E 021
サルホタイト N 021
三栄ドロマイト K 014
三共プラスター K 015
三機式SD型ドアー L 007
三機式6S型サッシュ L 008
産業式特殊防火壁板 I 023
3Kガーニットテラゾー F 012
サンケー印養生ラス J 007
サンケー印ラス鉄板 J 008
サンゾール N 070
3Kポリボード S 161
サンドイッチスーパーシート O 034
サンボー S 162, O 035
サンライト O 036
サンロイド S 163, P 041

シ

	整理番号
C.P.S.（木型用）	B 008
C型カーテンレール	S 067
C.P.S.（金型用）	B 009
GPタイル	O 120
C・Vベニヤ板	H 020
シーラー	N 022
JMアコスティカルパネル	O 037
JMサナコステイック	O 038
JMトランサイト	O 039
JMファイバートーン	O 040
シート型ゴムマット	S 029
ジエットシール	E 022
シェルライト化粧板	P 008, H 021
塩山みかげ	F 013
シカボード	O 058
敷ブロック	B 010
小豆島みかげ	F 014
小みかげ	F 015
色彩のデザイン	S 147
シ ス コ	N 023
島田硬膜ガラスブリック	M 012
ジョイント・シールズ	E 023
象印防虫合板	H 022
昭和式ペデスタル	A 005
純石膏プラスター	K 016
シフカー液	E 053
シフロン	O 041
シポラ	P 009, O 042
シヤナミドヘルゴン	N 071
笏谷石	F 017
ジャパナイト	O 043
ジャパボード	O 044
蛇紋石	F 018
白木シルバ	R 027
シラシール	F 024
白石みかげ	F 016
シリコタイト	E 025
シルバープレート	M 013
シルバールー	E 026
シルバーライト	N 024
シロボーセイ	N 025
ジンクロ	N 072
シンケン	E 054
シンセイ#100	N 026
新真綿壁	K 049
ジンライト	N 073

ス

	整理番号
スーパーアルガ糊	K 050
スーパークロン	R 005
スーパートーン	O 173
スーパーリシン	K 051
スカイウッド	O 045, H 023
スコアロール	B 011
スギメラス	J 009
鈴木式グリルシャッター	L 009
鈴木式リンクグリルシャッター	L 010
スターウッド	H 024
スターライト	H 025
スタンダードメタルS.P.M.	I 044
スチールバーラス	J 010
スチロールタイル	P 074
スチライト	P 042
スチロポール	B 012
ステーショナル書架	S 117
ステックタイル	N 027
ストライプボード	O 046, H 026
ストレイジキャビネット	S 113
ストロングテックス	H 027
ストンウェアータイル	G 005
ストンコート	N 028
スノートーン	O 159
スパンガラス	M 014
スパンナイロンモケット	S 050
ス ピ ア	N 029
スプレッドグライド・オン	N 074
スプレッドサテン	N 030
スペーサー	B 013
スペーサータイル	O 047
スポットタイル	O 119
スポットライト	M 015
スレコート	N 031
住江モケット	S 052
スミパイプ	P 059
スミライトVS	P 010
スミロンカーペット	S 010
スポンヂ・シート	O 048
スミテックス	S 051
スロール	O 160

セ

	整理番号
セエコNo.3000	E 075
石綿ギルソイドルーフィング	E 027
石綿フェルト	E 028
セキュリットグラス	M 016
ゼニスパイプ	Q 007
セパコート	B 014
セパゾール	B 015
セブンロック	L 011
セメタイト	B 016
セメダイン	R 020
セラコールプライマー	N 032
セラスキン	N 086
セラストン	F 019
セラプレート	F 020
セルビング	S 118
セルファック1300	B 017
セロタイト	R 021

ソ

	整理番号
ゾノライト	K 052
ゾノライト吸音材	O 049
ソフトタイル	O 118
ソフトテックスグレースウォール	K 053, O 050
ソフト巾木	O 051
ソプラノカーペット	S 011
ゾラアコースシーリング	O 161
ゾラコート	N 033
ゾラトーン	N 034
ゾラパネル	H 030, H 031, O 052
ソリヂット	K 054

タ

	整理番号
ダービー	S 074
第一プラスター	K 019
タイガートーン	O 053
耐火セメント	K 017
ダイキンパイプ	P 060
ダイケンボード	O 054
耐酸磁器タイル	G 008
耐酸タイル	G 009
耐酸ヒューム管	Q 008
ダイニチライト	P 043
大仏瓦	I 001
大仏タイル	G 010
大プラ波板	P 044
タイルブロック	G 006
ダイヤ	S 073
ダイヤアルファ#500	N 035

ダイヤ椅子 S 087
ダイヤウォールクロス S 148
ダイヤウォールペーパー S 149
ダイヤキャビネット S 104
ダイヤゴムマット S 030
ダイヤ書庫 S 115
ダイヤセム E 055, N 036
ダイヤデスク S 083
ダイヤパネル S 124
ダイヤビン S 119
ダイヤプラスター K 020
ダイヤモンドスレート I 002
ダイヤリシン N 037, K 055
ダイヤローレル#600 N 038
ダイヤーロッカー S 108
大和洋瓦 I 003
高島みかげ F 021
タキロン S 164
タキロン雨樋 P 065
タキロンスーパー波板 P 045
タキロンドアー P 030
タキロンナミイタ P 046
タキロンプレート P 011
竹 合 板 H 028
竹ベニヤ H 029
田島式アコーデオンドアー S 129, L 012
田島式プラスチックベネッシャインブラインド S 128
田中式固定通風器 J 047
田中式スカイライト J 048
タフトン S 012
ダントウ・タイル G 011
断熱NKブロック D 005

チ

整理番号
チェリーカラー K 056
チャネロン板 P 012
チューポールC B 018
長 寿 縁 S 031
チトセ椅子 S 088
チトセ机 S 084
チトセ小椅子 S 100

ツ

整理番号
ツバメ杉貼天井板 H 032
ツリーライト P 076

テ

整理番号
D.A.V.オートガード R 015
D型カーテンレール S 068
Dコール N 080
TC型組立式鉄筋コ塀 Q 009
T.K.K.タチカワブラインド S 130
デコラ S 165, P 077, P 013
デコラ合板 S 167
デックミ7ミ P 014
鉄平石 F 022
デトパックグラス M 018
テトライト N 039
テトロンアスファルトクロス E 056
テビロンカーペット S 013
テビロンモケット S 053
テビロンレース S 054
テビロンレップ S 055
テラゾン N 040
デラックスカバリング O 162
デラックスビニロン壁 K 057
天然スレート F 023
テンパライト M 019
テンパライトドアー M 020
天平調整張 S 150

ト

整理番号
トアボンド R 028
東興アスベストセメント E 067
東興パーライト K 067
トートライト R 009
トービスモケット S 056
東洋S型瓦 I 004
東洋オートシャッター L 013
東洋吸音テックス O 163
東洋シーリンクボード I 025
東洋式ペデスタルパイル A 009
東洋式ラス J 011
東洋スーパーシート I 026
東洋スーパーボード I 027
東洋波形トップスレート I 028
東洋パーライト K 058
東洋ポゾラン K 059
東レカーペット S 014
東レトラヨン畳縁 S 032
特マノール E 069
徳 山 石 F 024
ドッグ印アスファルトフェルト E 057
特許「ラテイ」螺釘 J 035
トマボード O 164
トムレックス O 056
トヨトーン H 033
トヨ・ラミナ H 035
トヨネット P 015
トヨ・メバール H 034
ドライブイット R 006
ドライブピン J 036
ドライブリベット R 007
ドラコートFS N 041
トラスコンリブラス J 012
トリギノール O 121
ドリゾールブロック D 006
トルナード鋲打銃 R 008
ドレストンテラゾーブロック F 025
トレンチ・シート A 010
緞帳用大角レール S 069

ナ

整理番号
内外式スカイライト J 049
内外式ベンチレーター J 050
ナイロンシート地 S 057
ナイロン玉虫モケット S 058
ナイロンレップ S 059
ナ イ ト S 075
中川式親子ラス J 013
中川式亀ノ甲ラス J 014
中川式ダイヤラス J 015
中川式鉄筋ラス J 016
中川式補強菱形金網 J 017
ナガイシートパイル A 011
ナショナル雨樋 P 066
ナショナルスラッター P 031
ナショナルパネライト P 016
ナニワコンクリートブロック D 007
ナニワ緞通 S 015
浪速緞通 S 016
ナミライト P 078

ニ

整理番号
日化アコースボード O 165
日化エンボスボード O 057
ニッカ化粧板 H 036
ニッカビニールボード O 166
ニッカラインパネル O 167
ニッショウライト P 047, P 079

日信三角型鉄筋コンクリート節杭 A 012
日進式インサート J 037
ニッセンタイル O 123
ニッポン防水液 E 058
錦　上　壁 K 060
錦　　壁 K 161
ニッテックス O 058
新田成型合板 H 037
新田ランバーコア合板 H 038
日紡カーペット S 017
日瀝スーパーアルソイド E 029
日瀝シルバーフェルト E 030
日瀝ビチュミナスセメント E 031
日瀝フロァドレッシング O 122
日東こなつのまた K 062
ニッポール K 063
日本一印酸化黄 K 064
日本スタッコ（1号，2号） K 021
日本スチール家具机 S 085
日本スチール家具椅子 S 090
日本ドロマイトプラスター K 022
日本パーライト K 065
日本パーライトプラスター K 066
日本ファイリング書架 S 120
ニュースタンダードメタルS.P.M. I 045

ネ

整理番号

ネオアルキコート N 042
ネオウッドポール R 022
ネオセーフ S 123
ネオシールコーキングN—C R 023
ネオシールN—B E 059
ネオタイル G 013
ネオパールP N 043
ネオファイラー S 105
ネオベック E 032
ネオホモゲン O 059
ネオユニオンボード O 060
ネコス机 S 086
ネコス5，9書庫 S 116
ネコスロッカー S 111
ネコスファイリングキャビネット S 106
ネコスファイラー S 105
ネコス椅子 S 091

ノ

整理番号

ノザワアスベニヤ I 029
ノザワサンドウイッチインシュライト I 030
ノザワスーパーシート I 031
ノザワサンドウイッチスーパーシート I 032
ノザワフレキジブルコルゲート I 033
ノザワビュティーボード I 034
ノザワ防音板 I 035
ノザワメタライト I 036
ノザワモクメシート I 037
ノンシュリンク O 124

ハ

整理番号

ハードナモリタ O 125
パーフェクチン K 068
パーマテックス O 061
パーマライト O 062
パール化粧板 S 169
パールコート N 044
パーマネントメタル I 046
バーミックス K 069
パール板 P 017
パール戸車 L 014
パールマイト K 070
バイグラス M 021
バイニルフロー O 126
ハイドマンカーペット S 018
ハイドマン梳毛GPモケット S 060
ハイドロシール E 033
パイプハウス C 006
パイルトーン O 063
パイルボード O 064
パイロジン N 077
パスキンブロック D 009
ハッポーラス J 018
ハニコームボード H 039
パネライト S 168, O 065
パネロンダイヤ S 076
ハマーフォーム S 180
ハマライト H 040
バラエティトーン O 168
バルカテックス E 034
パルボイド K 091, O 066
パ　レ　ン E 035
反射ガラスタイル G 014
パンフォームS B 019
パンフォームT B 020
バンポーライト P 080, P 048
ハンマード M 022

ヒ

整理番号

ビーボード H 041
ビオンアーチ H 042
ビオンアート H 043, O 067
ビオングループ H 044, O 068
ビオンコロナ H 045, O 069
ビオントーン H 046, O 070
ビオンフォール H 047, O 071
ビオンリバー H 048, O 072
ビクロン N 045
ピュテックス G 015
ヒゴボード O 073
ヒシクール M 024
ヒシクロス M 025
菱産吸音板 I 038
ヒシドアー P 032
ヒシプレート P 049
ヒシプレート波板 P 081
ヒシボード P 018
ヒシメタル I 047
ヒシリヴ P 018
ビスターB E 060
美装パネル O 074
日立サンプレート P 050
日立ポリエチレンパイプ P 062
ヒタフラン目地 E 036
ヒッターライト S 170, P 082, P 019
ビチュミナスセメント R 025
ビデオラック O 075
ビデオンパネル H 049
ビデオンボード H 050
ビナール N 046
ビ　ニ　ー N 047
ビニアスタイル O 127
ビニラートタイル O 128
ビニール合板 H 051
ビニールフォーム S 181
ビニオール O 076, H 052
ビニテッコ O 077
ビニデラックス N 048
ビニトーン H 053
ビニトップ O 078, I 048
ビニプライ O 179
ビニホーン O 169, O 079

ビニライト O 080, H 054
ビニリウム O 129
ビニレックス#500スーパー型 N 078
ビニローゼ N 049
ビニロン壁 K 073
ＢＳボード H 055
ＢＰプラスター K 203
日之出散乱線用防禦タイル R 010
日之出ミックスＡ R 011
日之出ミックスＢ O 130
日之出ミックスＣ R 012
日之出ミックスＤ R 013
ビノフロア O 131
日之丸印合せ板硝子 M 027
ビノリウム O 132
ビ ル コ N 050
ヒルコン K 072
ヒルコンブロック D 010
ヒレパ防火戸 L 015

フ

整理番号

富 貴 壁 K 074
ファイト #1 N 051
ファイト #2 N 052
ファイバーライト O 081
ファイン #15 B 021
ファインコーク E 061
ファインボード P 083
ファインライト P 084
ファブリックラスＳ型 J 019
ファローパネル H 056
フェロコロン O 133
フクビリヴ P 085, P 020
富 国 石 F 028
フジカグラス P 021
フジカルミグラス P 022
フジシート E 063
フジシール E 062
富士山印椅子掛地 S 063
富 士 絨 氈 S 019
不二製作所防音ドアー L 016
富士波デーラス I 050
富士波ラスシート I 049
フジチューブ B 022
フチカプライ H 057
富士プラスター K 024
フタロン N 081
プライメタル H 058
プライロン O 180
プラスコンタイル O 134
プラスタイルＰ O 135
プラスタイルテラゾー O 136
プラスチック採光瓦 P 051
プラストリー#630 N 053
プラスパン H 059, P 023
プラスボード P 086
プラスライト P 087, P 052
プラスリウム O 137
プラトン O 082
フラン耐薬品床 O 138
フルハード I 051
フレキシブルシート O 083
プレコン D 011
プレストレストコンクリート管 Q 010
プレスボード H 060
フレンチボード O 084
ブルーペン M 028
ブルーペンワイヤーウェブライト M 029
フローチン E 065
フロックボード O 085
文化テットー L 017
文化ライト P 088

ヘ

整理番号

ペアグラス M 030
ヘキタイト O 170
ヘシャンクロス S 152
ペデスタル基礎杭 A 013
ヘトロンボード P 089
ベニヤトーン H 061, O 086
ベネッシャインブラインド百葉 S 131
ベ ラ 板 M 031
ベルセード S 153
ベルネット O 087
ベルボード O 088
ベ ロ ン P 024
ペンギン E 066
ペンギンセメント R 024

ホ

整理番号

ポ ー プ N 054
ボードシーラー N 079
ホームタイル G 016
ホームペット S 020
ホームレール J 038, S 070
ポーライト O 093
ホールディングドアー S 132
ポーラストーン F 029
ホーロー製富士瓦 I 005
ほうデコレーションボード O 089
ホクセイアルミ瓦 I 006
ホクセイ角波板 I 052
星印ドロマイトプラスター K 025
ポゾリス No5, 8, 10 B 023
ポスチュアーチェア S 092
舗道排水桝 Q 011
ホモゲンホルツ O 090
ホモゲンラインボード O 091
ホモトーン O 092
ポリエイト O 094
ポリウッド S 171
ポリグラス P 025
ポ リ コ P 090
ポリジョン #20 N 055
ポリスタル P 053
ポリスター S 078
ポリゾール R 014
ポリテラ F 030, G 017
ポリビン止水板 P 067
ポリフォーム S 079
ポリプライ P 091, O 095
ポリロンシート P 026
ポリマ1000番 N 082
ポリマ6000番 N 083
ポリマテックス N 084, O 096
ポリマコート E 037
ポリロンパイプ P 061
ホルゼックス B 023
ポ ロ ン E 038
本小松，新小松石 F 031
本 み か げ F 032

マ

整理番号

マ ー ス N 085
マーモライト M 032
マイナトーン O 097
マ イ ン K 075
マチスタイル D 139
マルエス印アスファルトクロース E 039
マルエスクランプ B 025
マルエス印ジョインフィラー E 040
マルエススーパーライト舗床 O 140
マルエスルーフィング E 041

マルケイ O 141
丸甚アート合板 H 062
マルコプラスター K 026
マルタプラスター K 027
マルチボード H 063
万成石 F 033
万代塀 Q 012
万年塀 Q 013
万葉すだれ S 133

ミ

整理番号

三井カーペット S 021
三井ダイヤフロアー O 181
三井パーライト K 076
ミツイボード(S)(T) O 098
三菱カーペット S 021
三菱ドレープ S 061
三星アスファルトタイル O 142
三ッ星印トタン I 053
三ッ星印ルーフィング E 042
三星巾木タイル O 143

ム

整理番号

ムラホール O 099, H 064
麦稈マット S 033

メ

明装特許 アコーディオンドアー S 134
明装55—A ベネシャンブラインド S 135
明装パネル O 171
メタラックC N 057

モ

整理番号

モーバブルパーティション S 125
モリソン天井見切縁金具 J 039
モリソンボードサッシュ J 040
モルノイド O 100
モルトプレン S 182

ヤ

整理番号

矢口式親子ラス J 020
矢口式シートラス J 021
矢口式 セラシートB型天井 J 022
矢口式リブ付瓦棒長尺板 I 054
ヤハズラス J 023
山口大理石 F 034
山一印サッシュプライマー N 058
ヤマタプラスター K 028
ヤマハ強化木 H 065
ヤマハ積層材 H 066
ヤマハビニプライ H 067
ヤマハ漂白合板 H 068
ヤマハフエノプライ H 069
ヤマハボード O 101
ヤマハ防火合板 H 070
ヤマハメラプライ H 071
山富貴酸化黄 K 077
ヤマラス J 024

ユ

整理番号

ユービ金属マット S 034
ユービゴムマット S 035
ユアーライト O 103
有孔フエルト E 043
有孔ベニヤ O 102
ユニコン S 136
ユニトーン O 104

ヨ

整理番号

ヨドウォールスクリーン I 055
ヨドウォール波板 I 056
ヨドウォールパネル I 057
ヨドウォールボード I 058

ラ

整理番号

ライオン印 ヘッシャンタイト E 044
ライオン印 ヘッシャンOSテープ E 045
ライオン印 ミネラルルーフィング E 046
ライジン N 059
ライツホモゲン O 172
ライトL型 カーテンレール S 071
ライトL2型 カーテンレール S 072
ライトベネシャン ブラインドLK型 S 137
ライトブロック D 012
ライポン B 026
ラインボード O 105, H 072
ラス付ダブルフロアー J 025
ラスボード O 107
ラパーライト E 047
ラバラック N 060
ラミセーフ M 033
ラミナ・メバール O 106
ランチョーマット S 036

リ

整理番号

リーデッドグラス M 034
リードライトグラス M 035
リグタイト E 084
リグナール B 027
リグノイド O 145
理研パールタイル O 108
リゴライト P 054
リズムウッド O 109
リップルボード O 110, H 073
リファインタイル O 111
リポックスNA B 028
竜山石 F 035
リンペット石綿 K 078

ル

整理番号

ルミネーチング M 036

レ

整理番号

レックスネット P 027

ロ

整理番号

ローンマット S 037
ロバール N 061
ロビンス電導床 O 146
ロンシールレザー O 112
ロンタイル O 147
ロンフィックス S 154
ロンプレート P 055, I 059
ロンリウム O 148

ワ

整理番号

YN石膏プラスター K 029
YM印キーラス J 026
YM印コブラス J 027
YM印ダイヤモンドラス J 028
YM印波形ラス J 029
YM印バーラス J 030
YM印ラスネッティング J 031
YCコンベス O 144
ワイヤーウェーブライト M 037
若竹印キングチェアー S 093
ワクイプラスター K 030

新しい建築材料ならびに日本建材協会会員材料

日本建材協会ならびに本会団体会員に所属しております建材業者が取扱っているところの建築材料の一覧を以下128頁～154頁にわたって，色紙（1頁建）と¼頁建とで紹介します。色紙頁のなかには「新しい建築材料」として紹介しているものもあります。せいぜい御利用のほどお願い申しあげます。 (P. R.)

床 材

ビニラートタイル……色紙 128
プラスタイルテラゾ・三星ソフト巾木…色紙 129
カラクリート他…… 142
桂のビニールタイル……¼頁 143
デラックス　カバリング……¼頁 143
リグノイド床……¼頁 143
Nリノタイル……¼頁 143

壁・天井仕上材

東洋耐火ボード……色紙 130
スーパートーン……色紙 131
ネオユニオンボード……¼頁 144
ゾラパネル・他……¼頁 144
カラードボード……¼頁 144
エスロンボード……¼頁 144
エスロンリブ……¼頁 145
ビデオンボード……¼頁 145
美装パネル……¼頁 145
バラエティトーン……¼頁 145
オーツカクロース……¼頁 154

屋根材

ホクセイ　アルミ瓦……色紙 132
ナショナルプラスチック雨樋……色紙 133
万年7山半大波形スレート……¼頁 146
スーパーオリエンタルメタル……¼頁 146
宇部波型スレート・他…… ¼頁 146
平安瓦……¼頁 146
アシバネ式アルミ長尺瓦棒……¼頁 147
大仏瓦・大和洋瓦……¼頁 147

防水材料関係

フールイングと新 JIS 規格……色紙 134
エバーシール……¼頁 147
特許ニッポン防水剤……¼頁 147
ウオータイトB号……¼頁 148

ガラス

ブルーペーン・他……色紙 135
各種板硝子・他……¼頁 148
各種クリスタルブロック・他……¼頁 148

タイル・衛生陶器

トートライト浴そう……色紙 136
クラウンタイル　モザイル・他……¼頁 148
岩尾タイル……¼頁 149
有田タイル……¼頁 149

プラスター・セメント・骨材・石関係

YN 石膏プラスター……色紙 137
日本スタッコ，耐火セメント……¼頁 149
スエーデン産花崗石……¼頁 149
ヒルコン……¼頁 150

塗 料

サイン S……¼頁 150
フタロン……¼頁 150
スプレッドサテン・他……¼頁 150
ダイヤリシン・ダイヤセム……¼頁 151

清 掃

ユービマット・他……¼頁 151
リンレイ　ワックス……¼頁 151
コンドルフラワーマット……¼頁 151

金物および設備関係

能率ボイラーC—3……色紙 138
H. A スクリューパイプ ……色紙 139
セブンロック……色紙 140
YM 印　ラスチャンネル……色紙 141
ピーヒンジ……¼頁 152
輸送機製作……¼頁 152
キングスプリングシヤッター……¼頁 152
気光式通風器……¼頁 152
アシバネビニテツ実用レール……¼頁 153

雑

鋼製建具……¼頁 153
アリノン……¼頁 153
角パイプ・特殊軽量形鋼……¼頁 153
トアボンド……¼頁 154

ビニラートタイル

特　徴

ビニラートタイルは塩化ビニール樹脂に石綿，各種充塡剤，特殊顔料などを混練，圧延して製造した床材であります。したがって

A. 従来市販されている床材にくらべ静止荷重に対して非常に強く，とくに回復力がすぐれている。

B. 耐酸，耐アルカリ，耐薬品性にすぐれている。

C. 耐油性の強いポリ塩化ビニールを基体とするため，動植物油脂および鉱物油等に対して非常にすぐれた抵抗性を有している。

D. 耐火性は非常にすぐれており，たばこの火によるフクレはまったく生じない。また焔に近づけても引火しない。

E. 色彩が非常に明るく，冴えており，光沢があって耐光性にすぐれている。

F. 価格が手頃で施工および維持管理が容易であり，経済的である。

使用上の注意

A. 施工上の注意　ビニラートタイルは平坦で乾燥している床であればセメントモルタル床（地下室，土間続きでもよい）木造床など，どんな下地の床にも使用でき施工も容易です。木造床の場合はベニヤ板を敷いてその上にビニラートタイルを貼ると好結果が得られます。貼りつけの接着剤には弊社の AC ペーストが最適です。

パネルヒーティングを施した室にはリノリューム，リノタイルの方が適しています。

B. 維持管理上の注意　重い家具，器具類や尖った脚のものには圧力が緩和されるよう保護具をつけて下さい。建物の出入口に靴拭き金物およびマットを設置すれば，床材をいつまでもきれいに保ち掃除が大変楽です。

日常の手入れは泥や砂ぼこりをハキ取り，堅く絞ったモップで水拭きし，そのあと乾いたモップでカラ拭きをし，または電気ブラシで磨き上げます。ワックス塗装は週1回ないし，月1回場所柄に応じて行ないます。また床のヨゴレに応じて年に数回クリーニングを行ないますが，このときは中性洗剤を使用します。

C. 用途　ビニラートタイルは住宅，商店，レストラン，百貨店，劇場，ホテル，事務所，学校など，あらゆる建物に使用できます。



ビニラートタイル色名表

記号	色名	記号	色名
#701	White Marble 白 マーブル	#721	Light Brown Marble 淡 茶 マーブル
#702	Black 〃 黒 〃	#730	Cream Yellow 〃 クリーム 〃
#703	Gray 〃 灰 〃	#740	Pale Green 〃 浅 緑 〃
#710	Carmine Red 〃 赤 〃	#750	Deep Green 〃 深 緑 〃
#711	Brick Red 〃 レンガ 〃	#770	Smoke Blue 〃 スモークブルー 〃
#720	Beige 〃 ベージ 〃	#780	Cobalt Blue 〃 コバルト 〃

規格，寸法

2.0mm厚，30.3cm角

販売価格

¥ 3,500～4,000（坪）材工とも

試験成績表

試験項目		試験結果
5. 凹み試験	23°C 1分	0.18mm
	23°C 10分	0.25mm
	46°C 30秒	0.41mm
6. 残留凹み試験		1.5%
7. 衝撃試験		38cm
8. 摩耗試験		摩耗容積 0.9cc　但し回転数 1000回転 摩耗面積 30cm²
9. 可撓性		6.1cm　5.1cm
10. 伸縮	熱による伸縮	−0.12%　±0.0%
	水分による伸縮	±0.09%
11. 湿気による反り		0.00mm　0.00mm
12. 吸水率		0.42%
13. 加熱減量		0.00%
14. 耐薬品性	耐酸性	耐硫酸 0.23cm　耐酢酸 0.29cm
	耐アルカリ性	0.15cm
	耐油性	植物油 0.19cm　鉱物油 0.20cm

東洋リノリューム株式会社大阪事務所

大阪市東区瓦町2丁目　三和ビル　電話大阪㉓0375～9

プラスタイルテラゾと三星ソフト巾木

プラスタイルテラゾ

1. 特　徴：プラスタイル　テラゾ　はPタイルと同じ主成分のビニール樹脂系の床材ですが，テラゾ模様がその特徴です。


2. 規　格

- 寸法　304.8mm×304.8mm×2.0mm
- 色彩　8色テラゾ模様入（別表の通り）
  但し無地は製造しません。

色番号	色　彩	ベースのマンセル記号	テラゾ模様の色数
PT—1	灰　色 Pearl Gray	N 6/	4色 白，灰，黒，淡赤
PT—2	黒　色 Black	N 2/	5色 白，淡赤，黄，青，緑
PT—3	練瓦色 Terra Cotta	10R 3.5/6	6色 白，黒，淡赤，黄，青，緑
PT—4	チョコレート色 Dark Reddish Brown	3.5YR3/3	3色 白，濃黄，淡褐
PT—5	クリーム色 Pale Yellowish Brown	2.5Y 8/4	3色 白，淡褐，暗黄
PT—6	渋　色 Yellowish Brown	10YR5.5/6	4色 白，黒，淡青，濃赤
PT—7	緑　色 Yellowish Green	5GY 5/3	5色 白，黒，淡赤，黄，緑
PT—8	青　色 Grayish Blue	5B 5/3	5色 白，黒，淡黄，赤，青

3. 施工上の注意

下地拵えは不陸なきよう仕上げること。
モルタル下地は充分乾燥してから施工すること。

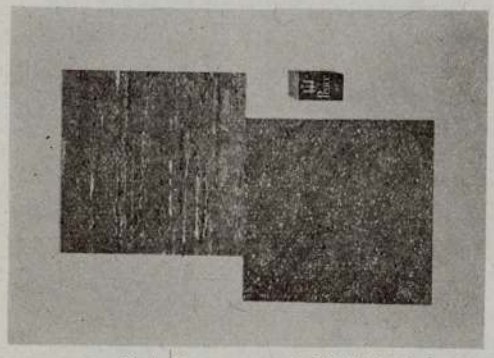


Pタイル　　プラスタイルテラゾ

4. 価　格

¥ 1,000（材工共平方米当単価）

三星ソフト巾木

1. 特　徴：三星ソフト巾木は強靱で柔軟性に富む新しい巾木です。



三星ソフト巾木出入隅施工見本

2. 規　格

- 寸法　914.4mm×100mm×2.5mm
- 色彩　無地もので6種類。

色番号	色　彩	マンセル記号
HB—1	黒　色	N 2/
HB—2	暗灰色	N 3.5/
HB—3	焦茶色	6YR 3.5/2
HB—4	淡褐色	2.5Y 6/2.5
HB—5	濃緑色	2.5G 2.5/2
HB—6	紺　色	6PB 2.5/2

3. 施工上の注意

ソフト巾木を貼る下地は平滑，平坦に仕上げよく乾燥させます。材質が柔軟ですから部分的な凸起や凹み箇所がないようにします。（これは巾木の垂直面の下地はもちろんですが，脚部に当る床水平面下地もとくに注意して下さい。凹凸があると巾木の高さが揃いにくくなります。）

・施工法

○接着剤には巾木用セメントRE—1を専用クシゴテで塗付して下さい。
○接着剤RE—1を塗布する前に巾木の上端に当る下地にチョーク線を入れ10mmの長さに垂直にRE—1を確実にむらなく塗布します。
○RE—1の遅乾性ですから，充分乾燥させてから（半透明になる）ソフト巾木を手でよく圧着しながら巾木を貼りつけ，その後2～3回ハンドローラーをかけて，さらに圧着をはかります。
○接着剤RE—1，1ℓでソフト巾木約24枚貼りつけるのが標準です。
○温度が10°C以下になるとRE—1は塊状のものになるが，30°Cの温湯で温めると元通りになります。
○RE—1の保存は5°C以下にならぬよう注意して下さい。

4. 価　格　¥ 300（材工共平方米当単価）

田　島　応　用　化　工　株　式　会　社

東京・東京都足立区小台町633　TEL王子㈼代表1181
大阪・大阪市西区京町堀上通1～14　TEL土佐堀㈭代表5951

東　洋　耐　火　ボ　ー　ド

東洋耐火ボードは，純白優良の石膏を芯とし，両面を強靱なるボード原紙にて被覆せる，優れた強度の耐火ボードであります。

東洋耐火ボードは，近代的設備を誇る工場より大量に生産され，皆様方に安心してご使用願いまたご希望のときに随時お届けできる便利な耐火ボードであります。

東洋耐火ボードの種類と規格は次の通りであります。

•東洋プラスターボード•

東洋プラスターボードは，天井間仕切りにご愛顧戴いておりますが，近来 9 mm ボードの壁体使用が徐々に認められてまいりました。

1．特　徴

1．耐火性
2．無伸縮
3．断熱性
4．衛生的
5．施工簡易
6．価格低廉

2．規　格

6 mm　3尺×6尺
9 mm　3尺×6尺
6 mm　1 m×2 m

以上のほか任意寸法に応じて切断いたします。
色は原色のほかクリーム色も製造いたしております。

•東洋ラスボード•

東洋ラスボードは，優れた強度の東洋プラスターボードを材料といたしておりますので，壁下地材として理想的な条件を具備いたしております。

1．特　徴

1．亀裂が出ない
2．強度が大で脱落しない
3．施工簡易
4．経費が安い
5．耐火性が強大である

2．規　格

6 mm　1.5尺×3尺
9 mm　1.5尺×3尺
6 mm　3尺×3尺
9 mm　3尺×3尺

•東洋吸音ボード•

東洋吸音ボードは，東洋プラスターに一定間隔に適当なピッチに穿孔してありますので，盤振動のみならず共鳴原理にもとづき，優れた吸音効果を顕します。またコンクリートスラブとの間隔を調製することにより，80C/S～1,000C/S の従来困難とされていた低サイクルの吸音に高度の効果を示します。

1．特　徴

1．不燃性である
2．無伸縮である
3．値段が安い

2．規　格

6 mm　孔径　8 mm
6 mm　1尺×1尺
1.5尺×1.5尺
1.5尺×3尺
3尺×3尺
3尺×6尺
ピッチ　23.8 mm
6 mm　1 m×2 m
1 m×1 m

裏貼りは通常原紙貼をいたしておりますが，ご希望に応じてグラスウール，寒冷紗を使用いたします。

•アートライト•

東洋プラスターボードを素材としてその優れた特徴を活用し，吸音効果を一層向上せしめ，また装飾的にも従来の吸音ボードより優れております。

1．特　徴

孔径を従来の吸音ボードより大きくしピッチも適当に配置いたしておりますので，とくに学校，病院，劇場等に最適です。価格は独特のパンチングのため，大変割安となります。

2．規　格

孔径　13mm
6 mm　3尺×3尺
1.5尺×3尺
ピッチ　56.8mm

製造元　東　洋　膏　板　株　式　会　社
本社•工場　島根県大社町 TEL代表195　第二工場　島根県大社町駅前
東京出張所　港区芝新橋4—3 TEL代表㊸4781
総代理店　三　井　物　産　株　式　会　社

新しい建築材料

ス　ー　パ　ー　ト　ー　ン

スーパートーンは昨年末，三菱地所指導のもとに大手町ビル機械室に試験的に使用されて以来，三菱地所関係の三菱商事ビル，第二大手町ビル各機械室に使用され，従来から課題とされていたビル機械室の防音，防火が本品の出現によって解決された。


現在のビルは密閉されており，そのため発電機室や冷暖房送風機室等は完全な消音装置をしないとダクトの中に音が入り，各室に耳ざわりな音を伝波したりする例がままあります。不燃吸音材の中で最高の吸音率を示す本品は，天井だけでなく，こうした機械室等の壁面にも優れた利用価値があるわけで，第二都庁舎はじめ今後新築される各ビルの機械室にますます使われていくものと思われる。

また一方，東京宝塚劇場，明治座と引続き大火のために惨禍に見舞われて以来，劇場の不燃化が急激にやかましくなり，当局による火災防止の建築法規強化のすう勢と相まって本品が東京宝塚劇場に使用されて以来，新宿地球座，松戸劇場，渋谷峰岸劇場，新原町田松竹，浅草新劇場，池袋大映，日活撮影所，池袋東武劇場等に使われ，この方面に急激な背伸びが予想されます。

宝塚劇場にしても燃えないはずの鉄筋コンクリート造りであるのに，燃えたということは，不燃構造といっても外形だけで，建物の内部，とくに壁や天井等の内装材に問題があるわけです。緞帳を燃え上がった災が，すごい勢いで天井に移り，天井から燃え落ちる火の子が，さらに客席を総なめにするといった経路が劇場の火事の特徴だといわれていますが，もし天井が「燃えない天井」であったとしたら，宝塚でも，あんな大事に至らずに済んだことでしょう。不運な経験にこりて東宝では，今度は完全に燃えない天井ミスーパートーンミを装備して再開したわけです。

その他，新建材に非常に興味を持っている電々公社では，従来のテックスに変るべき不燃吸音材として本品に注目しており，草加電話局に試験的に採用，その結果にならって各電話局に使用されてゆくものと思われ，また防衛庁においても警備艦の内装に使用決定以来，各造船関係にも大量に見込まれ，電源開発にても日本最大の奥只見発電所内装に全面的使用が決まり，体育館，講堂，アーケード，醸造所，寺院，事務所等と相まって非常に期待がもたれております。

理想的吸音材料ミスーパートーンミとは，それ自体軽く，美しく，錆びず，しかも比較的廉価であるアルミニウム板に従来欠点とされていた掻痕や毀損等の汚れを目立たなくし，板の強度を増すためのエンボス加工（浮出し模様）を施し，穴をあけ，波をつけ，その裏面に吸音材（グラスウール，ロックウール等）を保持して吸音と断熱の効果を挙げるものである。

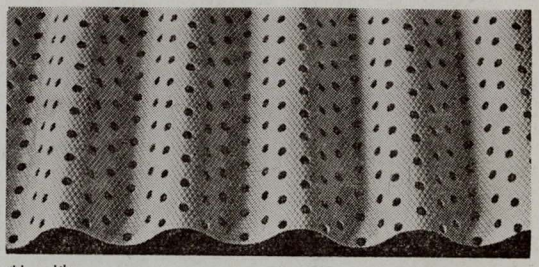

特　性

1. **不変の美しさ**……さびることのないアルミ製品であり，表面保護の塗装を必要とせず，いつまでも美しさを保つ，銀波のような魅惑的な美しさには，建築家には斬新なデザインを可能にし，照明やその他の資材との組合せも容易であり，清明な内装効果をあげている。
2. **絶対不燃**……天井，壁面の仕上げ材料として重要な要素である耐火の問題は，本材を使用することによつて解決される。
3. **吸音効果**……同時に使用される吸音材料の吸音率がそのまま反映されるので，使用される材料によつて変動がある。
4. **軽　　量**……スーパートーンはアルミのパネルとグラスウール等の吸音断熱材を保持するのみであるから極めて軽量であり，坪当りの自重は8.32キロに過ぎない。
5. **耐　湿　性**……アルミもグラスウールも高度の耐湿性を有し，室内プール，台所，浴室その他湿度の高い所に安心して使用できる。
6. **断熱，保温**……グラスウールを吸音材料に使用することにより優れた断熱保温の効果を得，暖房やエア・コンディショニング経費の節約となる。
7. **取扱簡便**……それぞれのパネルの取りはずしが容易であり，天井裏の配線，配管工事等の補修追加工事が簡単に行なえる。
8. **経　済　的**……1枚のパネルが大きくて軽いため施工がまことに楽であり，小人数，短時間仕上げと加えてアルミニウムの比重は鉄，銅等の3分の1であり，重量の軽さが一つの利点であつたが，エンボスシートの使用は強度の点から，それを，さらに減ずることになり，そのまま実質的なコスト・ダウンをもたらします。

施　工　法……天井廻り縁にアングルをとめ，中間保持材としてTバーを8ミリ・ボールトまたは8番鉄線で天井より吊り，その間にパネルを置き，さらにグラスウールを重ねて保持する。木造の場合はTバーを使用せず，野縁に亜鉛釘をもつて直接保持することも可能であり，または下地にMバーを敷きパネルの穴を化粧ネジ釘で数ケ所とめて張りあげる方法もある。

価　　格……スーパートーンは坪当り 3,300円前後で，酸化被膜を付けると500円増しである。

取付上の注意……1，軽金属が鉄，銅，黄銅などの異種金属と接触フ食を防ぐため絶縁に注意しなければならない。この場合は異種金属にカドミウムまたは亜鉛メツキを施し，あるいはアスファルト塗料ジンクロメート塗料などを塗るが，それらに浸した布または紙を間に入れて絶縁しなければならない。

2，軽金属が石灰，モルタル，コンクリートなどのアルカリ性材料に接触することを極力避けなければならない。なお，これらにフ食される恐れのある場合は前項に準じて絶縁しなければならない。

3，リベット，ボールト，小ネジ，釘，ワッシャーなどは指定された材質のものを用い，やむを得ず鉄，黄銅製のものを使用する際はカドミウム，亜鉛またはクロームメツキして使用しなければならない。

4，軽金属は膨脹係数が大きいから（鉄の約2倍）膨脹ならびに収縮の逃げを作るように施工する必要がある。とくに他の構造材に固定する際は注意を要する。

朝　日　機　材　株　式　会　社

本　　社　東京都中央区八重洲2丁目5番地（不二ビル）　Tel ⑳7611（代表）～6番
大阪支店　大阪市北区中之島2丁目22番地（新朝日ビル）　Tel ㉖8591～5番
名古屋営業所　名古屋市広小路通2丁目11番地（朝日ビル）　Tel ㉓2927番

ホクセイ アルミ瓦について

特　徴

軽量性　重量は鉄の⅓の軽さなので構造材が軽減される。

耐震性　軽いため震動による建物の危険性が少ない。

勾　配　2寸まで勾配を緩くすることができる。

耐風水性　アルミワッシャー合成ゴムパッキング付の螺旋アルミ釘にて止めるので，風にも安全である。また特許による逆水止めを附してあるから安心して葺くことができる。

耐久性　高純度のアルミの表面に化学処理（酸化皮膜）がしてあるので腐蝕しない。従って塗装を施す必要がない。

不燃性　不燃性であるため防火地区はもちろん密集市街地の屋根材としても好適である。

保健性　アルミ瓦は反射率が高いので建物の内部を夏は涼しく冬は暖く保つ。

アルミ瓦の施工法

1. ガイド板取りつけ　羽口および妻側とも野地板の木口へアルミ釘（小）にてガイド板を取付ける。下地には野地板正四分以上のよく乾燥したものを用い，タルキにしっかりと釘を打ち釘頭の出ないように。
2. 羽口淀板取りつけ　ガイド板に嵌めそれぞれの重ねを約5分として下端を潰し上端はアルミ釘にて止める。もし特殊な羽口構造があればこれにあわせて平板にて適宜現場加工する。
3. アスファルト・フエルト敷き　野地板の上へフエルトを敷く。フエルトはアスファルト・フエルト20kg品以上がよい。なお必らず瓦棒の下に敷くこと。
4. 瓦棒打ち　瓦棒の先へ棒木口止を嵌め，上端をアルミ釘（小）にて打ちつけ，瓦棒真々を1尺5分として打つ。この場合瓦真々を的確に計り，墨を打ち通りよく打ちつける。なお屋根棰木および瓦棒間隔は瓦棒真と棰木真が合致するようにならなければならない。瓦棒を野地板端より4分出して打つこと。
5. 登り淀板取りつけ　羽口淀板に準じて重ね約5分として施工する。もし既製品が間にあわなければこれにあわせ平板にて適宜現場加工する。
6. 平瓦葺き　平瓦はまず一番下の列は前記羽口淀板に嵌め，左より右へ順次重ねながら葺いてゆき，次いで同様その上の列の嵌めあわせ部を組合せながら移るようにして，けして縦に葺いてはならない。アルミワッシャー合成ゴムパッキング付のアルミ釘は瓦棒に直角に十分打ち込み，曲った場合は新たに打ちなおさなければならない。
7. 上蓋板取りつけ　平瓦の葺き終ったところ（軒より棟に向って最右列の瓦の右端）と登り淀板の立上り部分とを瓦棒の両側に密着させて瓦棒ともよりかぶせアルミ釘にて止める。一例の平瓦葺が終った後上蓋板をかぶせ，次の列の平瓦を葺き終った上へ次の上蓋板をかぶせるようにして，順序よく葺いていく。
8. 棟瓦葺き　平瓦を棟一杯まで葺上げたあと棟瓦をかぶせて，アルミ釘にて十分に打ち込む。棟部は丸味があるので野地板間隔を1寸以上，瓦棒間隔を2寸以上あけること。

アルミ瓦規格ならびに価格表　　工場渡

名称		大きさ（尺）	厚さ（粍）	坪当り枚数	重量（坪当り）	1枚価格	備考
平瓦		3.2×1.57	0.4	8	5.1kg	257.00円	附属品は建物の大小，屋根型等により異なるが，附属品の歩増しは坪当り約20%～30%
附属品	半瓦	1.7×1.57	0.4			152.00	
	棟瓦	1.2×1.65	0.8			210.00	
	上蓋板	3.2×0.135×0.10	0.4			42.00	
	棒木口止					4.00	
	羽口淀板	3.05×0.34×0.10	0.4			72.00	
	登り淀板	3.05×0.54×0.10	0.4			88.00	
	ガイド板	3.00×0.03×0.10	0.5			24.00	
	平板	4.0×1.2	0.4			189.00	
	〃	4.0×2.0	0.4			315.00	
	合成ゴムパッキング			坪当り 50		100個に付80.00	
	アルミねじ釘（大）			〃 25		〃 68.00	
	〃（小）			〃 10		〃 26.00	
	アルミワッシャー			〃 25		〃 53.00	
	雪止金具					(1) 84.00	

北陸軽金属工業株式会社
関西総代理店
千代田鋼業株式会社
大阪市東区空堀通1—86　電話㊾9211～3

ナショナルプラスチック雨樋について


最近のプラスチックスの発展は目覚ましいものがあります。とくに，塩化ビニール製波板，リブ，ポリエステル波板，卓上，壁面用メラミン化粧板，プラスチックスタイル等，建築分野に占める比率は非常に増大しております。

今まで，雨樋は，亜鉛引鉄板または銅板を加工して使われ，その量は月間5億円といった莫大な金額にのぼっております。これらは，金属なるゆえに，錆びて腐蝕してしまう大きな欠点があり，せっかく取付けても数年を経ずして腐り，雨樋の受金具だけ残した家屋を多く見掛けるのが現状であります。

ナショナルプラスチック雨樋はまた，耐化学薬品性に富んでおりますので，金属のように錆びたり，腐ったりするようなことがなく，最適品であります。

1. ナショナルプラスチック雨樋の特徴

1. 独特の原料配分を使用しておりますので，気候の変化，直射日光，風雨により，曲ったり，そったり，たるんだりいたしません。



2. 継手は，実用新案の二重差込方式であり，ソケットエルボ類も差込式にしてありますので，取付けが簡単であり，確実です。
3. 柔かいライトグレーの色彩は，近代建築はもちろん従来の建物にもよくマッチいたします。
4. 絶対に錆びません（耐化学薬品性に富んでおります）潮風の当る海岸の家屋はもちろん，化学薬品工場等に最適です。
5. 電気絶縁性が優れておりますので漏電の心配がいりません。
6. 塗装の必要がありません。
7. 部品が豊富に用意されております。


2. 施工法


1. 切断木鋸でも充分切断できますが目の細かい金鋸が適当であります。

2. 継ぎ方

1. 軒樋

軒樋ソケット内面に図のようにして内面に接着剤を塗付し，次に軒樋絞付部両端に 2～3 回接着剤を塗り，接着剤がねばるようになつてから差込みます。完全接着には 1～2 日を要しますので，2～3 時間はできるだけ動かさないようにいたします。このためには受金具に乗せてから，接着剤を使用いたします。







2. 竪樋

竪樋専用のソケットを使用し，接着剤を上記同様塗つて差込みます。この外，ソケットを用いず，スリーブ法にて接合することもできます

3. エルボ


専用エルボはすべて常温差込式ですので，竪樋ソケットと同様接着剤を塗つて差込みます。止水器は軒樋ソケットに準じて行ないます。







4. 集水器

軒樋端末が集水器開口部に差込みクリップに接着剤を塗付します。差込みは集水器内部へ3cmほど差込ます。



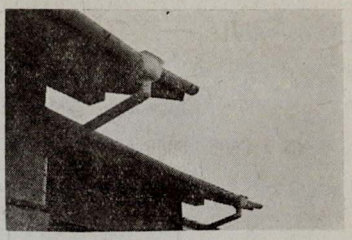


一般家庭に取りつけた例




工場に取りつけた例

3. 取付けは集水器の位置の決定水勾配（糸を張って正確に角度を決め金具を打ちつける）軒樋部の施工，竪樋部の施工の順に行なって下さい。


(1) とくに受金具に取付ける方法は図のごとく軒樋が変形しないようにいたします。





(2) 接着剤 寒冷時（10°C 以下）に接着されるときはドライヤーまたは遠火で温めていただかないと，完全接着に数時間を要します。下図参照下さい。

温度と硬化時間の関係

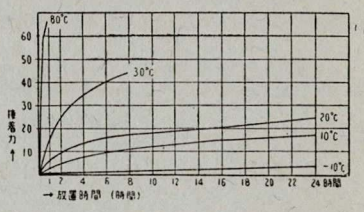

松　下　電　工　株　式　会　社

本　社・大阪府北河内郡門真町1048　電（大代表）大 阪 ㊾ 1131
東京支店・東京都文京区駕籠町205　電（大代表）㊹ 1114.6132

ルーフィング類のJIS規格改訂について

§昭和32年6月に廃止された JIS A 6001 に代って新しく **JIS A 6005, 6006, 6007**が制定されました。（昭和34年5月付）

§各種のグレードが別表のごとく大きく引上げられたことも重要な改訂ですが，防水工事材料としてはもっとも大切なアスファルトの**浸透率**が，旧規格の80%以上（アスファルト・フエルト）という極めて低いものから，140%～150%にまで（外国では140%～170%以上）引上げられたことは注目に価します。

§旧 JIS A 6001 に規定されているアスファルトの**含有率**すなわちフエルトの場合80%以上，アスファルトルーフィングで240%以上，砂付ルーフィングで250%以上のような値ではアスファルトによる個々の紙単繊維の被覆保護が不充分であり，ときには局部的にアスファルトの未浸透部分ができ，吸湿，吸水を大にし腐朽菌による繊維の浸蝕を促進し，結局施工後の強度も低下します。

§紙にアスファルトを多量に浸透させるためには，それに必要な空隙を持たせねばならず，そのために紙の緊度は小となり，紙の強度はある程度低下しますが，防水材料としてはむしろアスファルトの**浸透率**を重視すべきです。

§ルーフィング類がアスファルトとともに，重要な防水材料であり，防水工事が建築の寿命に重大な影響があることを考えあわせれば，早晩この改訂は行なわれるべきだったといえます。

§新規格の品質特性値は下表の通りです。

註　浸透率と含有率とは

ルーフィングを製造するにはまづストレートアスファルトを原紙に浸透させ，後ブローンアスファルトをその上に Coating しますが，この原紙に対するストレートアスファルトの割合を浸透率といい，ストレートアスファルトとブローンアスファルトの和の原紙に対する割合を含有率といいます。

アスファルト・フエルト，アスファルト・ルーフィング，砂付・ルーフィングの品質特性値

特性＼種類	アスファルト・フエルト		アスファルト・ルーフィング		砂付・ルーフィング
	30kg 品	40kg 品	35kg 品	45kg 品	40kg 品
1巻の重量 (kg)	29 以上	39 以上	34 以上	44 以上	38 以上
1巻の長さ (m)	42.0 〃	42.0 〃	21.0 〃	21.0 〃	10.5 〃
幅 (m)	1.00 〃	1.00 〃	1.00 〃	1.00 〃	1.00 〃
製品の単位重量 (gm^2)	650 〃	870 〃	1,500 〃	1,940 〃	3,500 〃
原紙の単位重量 (gm^2)	260 〃	340 〃	340 〃	410 〃	340 〃
原紙に対するアスファルトの浸透率 (%)	140 〃	150 〃	150 〃	150 〃	150 〃
引張強さ (kg) 長手方向	8 〃	10 〃	10 〃	12 〃	10 〃
引張強さ (kg) 幅方向	4 〃	5 〃	5 〃	6 〃	5 〃
折り曲げ試験	きれつを生じない		きれつを生じない		きれつを生じない
耐熱試験	——		被覆アスファルトのずれ落ち吸収，発泡，浸透アスファルトの浸み出しなどを認めない		被覆物が5mm以上ずれ落ちたり，発泡または吸収を認めない
被覆物の単位面積当りの重量 (gm^2)	——		600以上	700以上	1,600 以上
アスファルトの浸透状況	不浸透部分を認めない		不浸透部分を認めない		不浸透部分を認めない
加熱減量 (%)	5 以下	5 以下	——	——	—— ——
被覆物の灰分 (%)	——	——	50以下	50以下	
三星印1巻単価	1,500	1,920	1,300	1,690	930

田島応用化工株式会社

東京・東京都足立区小台町633　TEL王子㊾代表1181
大阪・大阪市西区京町堀上通1—14　TEL土佐堀㊹代表5951

高度の技術と最新の設備によって生産される ◉ 印板硝子

戦後建築技術は非常に進歩し，最近はマンモスビルも都会や農村の住宅も合理的で明るい設計に変ってきました。明るい大きな窓は近代建築の一つの大きな特徴といえましょう。

建築界のこのような新らしい傾向に即応して板ガラスも断熱性，遮音性などの特色をもった各種の新らしい製品ができてまいりました。


●ブルーペーン●

〝ブルーペーン〟は美しい淡青色をしたガラスで最近ビル，商店，劇場などに広く使われるようになり，特急〝こだま〟〝あさかぜ〟〝さくら〟にも使われて好評をいただいております。

〝ブルーペーン〟の特徴

1. 熱線吸収率が大きい。
   普通板ガラスの約2倍，50%の太陽輻射熱を吸収しますから冷房費を大巾に節減します。
2. 透視性は変らない。
   〝ブルーペーン〟の可視光線透過率は約75%ですから普通板ガラスとあまり変りません。
3. 防眩性がある。
   太陽光線や普通光源のコントラストを弱め，これらの眩光を和らげます。
4. 紫外線を吸収する。
   紫外線も吸収しますから紫外線によっていたみやすい商品のショーウィンドーに効果があります。

●サーモペーン複層ガラス●



米国リビー・オーエンス・シートグラス会社より，最新の製造技術を導入して製造している断熱遮音性のすぐれたガラスです。

冷暖房設備のある建物，湿度調整の必要な電話局，放送局などに使われています。また上述の〝こだま〟など特急は〝ブルーペーン〟を使った〝サーモペーン複層ガラス〟が使用されています。

〝サーモペーン複層ガラス〟の特徴

1. 断熱効果が大きい。
   16ミリの〝サーモペーン複層ガラス〟はコンクリート壁10センチと同じ断熱効果があります。冷暖房設備のある建物に使用すると，その燃料費，動力費および設備費を大巾に節減できます。
2. 水蒸気で曇らない。
   普通1枚の板ガラスは室内温度20°C，温度50%の場合室外温度が5°C以下になると曇りますが，〝サーモペーン複層ガラスは氷点10°C以下になるまで曇りません。そのために視界をさまたげず，水滴によるサッシュの汚れや腐蝕も生じません。
3. 外部の騒音を防止する。
   16ミリの〝サーモペーン複層ガラス〟は125～2,000サイクル/秒の範囲の騒音を33デシベル程度減衰させます。
4. 建築費を節約する。
   普通の壁構造の場合に比べ〝サーモペーン複層ガラス使用の場合は非常に軽いので，その建築物の鋼材を節減することができます。

●タフライトドアー●

〝タフライトドアー〟は上下またはコーナーにフレームのついた光沢のある透明なガラスのドアーです。12ミリの磨板ガラスに強化加工が施してありますから，普通板ガラスの5～10倍の強度があり，安心して長くご使用いただけます。

〝タフライトドアー〟には普通の磨強化ガラスを使用したもののほかに〝ブルーペーン〟磨強化ガラスを使用した〝ブルーペーンタフライトドアー〟もあり，そのやわらかな色調はとくに好評であります。

●ワイヤーウェーブライト●

〝ワイヤーウェーブライト〟は石綿波型スレートと葺合せできるように工夫された網入波型ガラスで，工場，倉庫の天窓はもちろん，体育館などの公共施設に，また住宅のテラスや商店のアーケード等の明りとりに盛んに使用されています。

〝ワイヤーウェーブライト〟の特徴

1. 施工が簡単である。
2. 雨仕舞も完全である。
3. 安全である。
4. 入射光線が優美である。
5. 工費が節減できる。

◉ 日 本 板 硝 子 株 式 会 社
本 社・大阪市東区北浜5丁目22 住友ビル 電 ㉓6781
支 店・東 京，大 阪，小 倉，名古屋，小 樽
工 場・若 松，四日市，舞 鶴，研究所・尼 崎

トートライト浴そうについて

TOTOLITE

最近建築関係の専門誌はもとより，一般の婦人雑誌等にも小住宅の改造新築に関する記事が多く見られ，とくに台所，浴室，便所等衛生施設が重視されてまいりましたことは環境衛生を強く要望されている折柄まことによろこばしいことと存じます。

今回は本誌上を借りまして弊社の新製品トートライトバスについて述べさせていただき，その数々の特徴を充分ご検討いただきご利用下さるようお待ち申し上げます

東洋陶器のトートライトとは戦後急速に発達いたしました数多くのプラスチックの中で，とくに木材，金属に代る構造材，建築材として米国においては鉄より強くアルミよりも軽いと宣伝されておりますガラスせんい強化プラスチック（ポリエステル樹脂製品）の商品名であります。ポリエステル製品は，軽く，耐久性があり衝撃に強い特徴が認められ，欧米におきましては早くから実用化され，各種の衛生設備器具（バス，洗面器，流し等）はもとより自動車のボディー，ボート，プールなどと盛んに使用されております。

弊社におきましても，昭和28年にポリエステル樹脂製品の研究に着手し，その後幾多の困難を克服し，試作，研究の過程を経てさらに欧米各国の進歩した技術と弊社独自の創意工夫とにより，工業化の段階に達し，昭和33年末確信ある製品としてトートライトの商品名により市販を開始いたしました。


発売早々でありますが，住宅公団アパートに大量納入されましたトートライト便座，および各地のホテルや個人住宅により，ご試用願いましたバスは，いづれもご好評をいただいております。

1．トートライトバスの特徴

高級建築の浴室にはなんと申しましても陶器バスをご使用になることをおすすめいたしますが，ご予算の関係もあり陶器よりも価格が安く，しかも他の材質に見られない特徴を持っており，しかも陶器バス同様の豪華な外観を持つトートライトバスをぜひご検討下さい。

プラスチックと申しますと，ややもすればビニールやポリエチレンのように熱い湯が入るとやわらかくなったり，変形したりするように考えられ勝ちですが，

1．トートライトバスは −40°C から＋160°C までの耐熱性があり，軟化，変形のおそれはまったくありません。しかも金槌で力一ぱい叩いても割れないほどの強度があります。

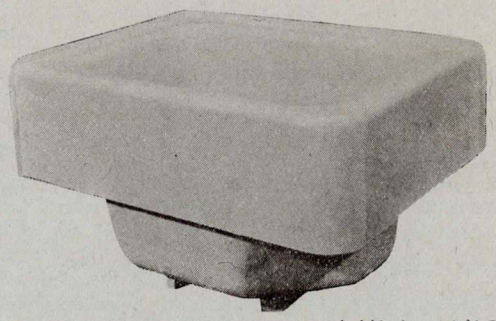

2．プラスチック独特の軟か味のある滑らかな肌ざわりは，他の材質には見られないものであり，また保温性の大きいことも第一です。

3．絶対に水を吸わず，耐酸性も強く，木製バスのように腐ったり，タイルバスのように漏水するおそれがなく，酸性の強い温泉などにも最適と申せます。

4．取付の面から見ましても重量が非常に軽く，同形の陶器の⅙，ホーローの⅕でありますので，運搬，施工費も安くつき，また取扱いが楽で，取付工事も容易です。

5．また着色が自由ですので浴室全体の色調に合せて好きな色をお選びになれます。現在のところ白の外に青磁，ピンク，グレー，ブルー，グリーン，アイボリー等7色を取揃えております。

2．品種及び価格

現在20種近くのトートライトバスを製造しておりますが，主なものとして例を上げてみますと下記のようになっております。

洋風大形バス	1676×853×483	¥ 70,000
同上ハメ込用		¥ 57,000
洋風小形バス	1525×853×483	¥ 65,000
同上ハメ込用		¥ 55,000
和風大形バス	1160×750×660	¥ 42,000
和風小形バス	1016×760×660	¥ 36,000

以上いづれも左給水，右給水があり和風小形バスはボイラーや湯沸しから給湯するもの外釜によって湯を沸すものなどの別があります。

また陶器の場合は色物の価格が自己の7割高になっているのに反し，トートライトはどの色でも価格が変りません。しかもプラスチック特有の性質として白色は長年の使用により多少黄味掛ってまいりますので，むしろ着色品をお選びになることをおすすめいたします。

東洋陶器株式会社

本社・小倉市篠崎町458番地　Tel ⑤2481・7481
大阪営業所・大阪市東区高麗橋5—32　Tel ㉓4518—9

YN石膏プラスターについて

和洋壁の革命石膏ラスボート下地

YN石膏プラスターは下塗専用の石膏プラスターであり，とくに石膏ラスボード下地に塗った場合にその特性をもっとも有効に発揮します。すなわちYN石膏プラスターは，ラスボードの表面に完全に密着してまったく一体となり，強く硬い壁が出来上ります。また木摺下地と異り，亀裂の点では，はるかに安全であり，しかも工期を著るしく短縮することができます。

下　地

ラスボードを使用する場合とくに注意すべき点は，

(1) ラスボードは突きつけ張りとし，縦目地が交互に入るよう練瓦積みの要領で張りつけること。

(2) 留釘は亜鉛メッキ平頭1寸～1.2寸を用い3～4寸間隔に充分に打ちとめること。とくに四隅は確実に釘留めして下さい。

(3) 天井の場合は野縁の吊り手を最低3尺間隔として確実に吊ること。

下塗および中塗

標準配分表（上塗を除く）

施工別		配分率容積比 YNプラスター	配分率容積比 川砂	白毛茚 3.3平方米当り	塗厚	3.3平方米当り使用量 YNプラスター	3.3平方米当り使用量 川砂
壁	下塗	1.0	1.5	約 80g	約 8㎜	約 15kg	約 28ℓ
	中塗	1.0	2.0	〃 120〃	〃 6〃	〃 10〃	〃 28〃
天井	下塗	1.0	1.0	〃 80〃	〃45〃	〃 12〃	〃 17〃
	中塗	1.0	1.5～2.0	〃 120〃	〃 6〃	〃 10〃	〃20～28〃

1. 練り方

上記標準配分表によってYN石膏プラスターおよび川砂の配分量を定めます。川砂はできるだけ粒度の揃った泥土，塩分，有機物を含まぬものを選び1.5分目篩を通して使用します。練り舟を用いる場合はまづ篩を通した川砂を計って入れ，これにYN石膏プラスターを加えて一色になるまでよく混合した後，水と苅を入れて塗按配の軟度に練り上げます。

注　意

(1) YN石膏プラスターは単独で使用するもので他種のプラスター類，石灰類を混合して使用してはいけません。

(2) YN石膏プラスターは2～4時間程度の硬化開始時間を持っているので，加水後2時間以内に使い切れる程度の量だけを一度に練るようにして下さい。

(3) 一定の軟化時間を持っているため，「練りおき」および「カラ合わせ」しておくことはできません。

(4) 加水後3時間以上経過した使い残しの材料，あるいは一度硬化した材料などに新材料を加えて練り直しすると，非常に急激な硬化を起すのでご注意下さい。

(5) 一度硬化してしまった材料に水を足して練り返し施工すると，軟化不良，亀裂，剝落等の悪結果を招きますので「練り返し」は絶対に避けるようにして下さい。

2. 塗り方

(A) 壁の場合

塗厚が4分以上となる場合には3回塗（下・中・上塗）を行なう必要があります。通常は中塗をせず，下塗と上塗の2回塗りにて，塗厚3分程度に仕上げることができます。

(1) 下塗りは1番，2番の2回にわけ，まづ1番をラスボードによく喰込むように薄く塗りつけ，これがボードの吸水によって一応硬くしまってから折り返し2番を所定の厚みまで塗り，木鏝，定規等を用いて平坦に仕上げます。

(2) 下塗1番の際，ラスボードに水を打つことなく，そのまま塗りつけて下さい。

(3) とくに構造上割れやすいと思われる箇所，例えばドアーや窓等のかど，壁の入隅および出隅，あるいはラスボードと他種の下地との接合部分には，メタルラス（防錆してあるもの）あるいは棕梠毛等を伏せ込んでおくとかなり亀裂を防止することができます。

(B) 天井の場合

壁の場合と異り，天井に対して荷重が垂直にかかるため施工法にも多少の差があります。

(1) 下塗は壁の場合よりも砂の配分を減らして下さい

(2) 下塗施工後，約1日おき，完全に硬化した後に中塗をかけて木鏝，定規等を用いて平坦に仕上げます。壁の場合のような1番，2番の追いかけ塗りは避けて下さい。

注　意

(1) 追いかけ塗りをした場合，全体の塗厚があまり薄くなりすぎると石膏ラスボードの穴の位置が分ることがありますから，なるべく3回塗仕上（塗厚5分）をおすすめします。


(2) 天井の場合には，塗厚の過大は天井に対する荷重を増加し，天井の垂るみ，亀裂，はなはだしい場合には剝落の原因ともなるのでご注意下さい。合計塗厚を最大5分程度に抑えておけば安全です。なお，川砂のかわりにパーライト蛭石のような軽量骨材を使用すれば一層有効です。

価格　1袋　25kg　3層紙袋　1袋　280円（但し大阪倉庫ならびに各地代理店々頭渡）1坪使用量塗厚2.5分以上　4分　15kg～20kg

吉野石膏株式会社大阪支店

本社　大阪市西区土佐堀通1—1（大同ビル）　電大阪㊹3694.2318.0131
東京都千代田区丸ノ内2—6（三菱東9号館）　電東京㉘2391～5

能率ボイラー C—3



能率ボイラーC型は高性能の循環式ボイラーですが，この C—3 は内部に特殊な自動開閉装置をそなえ，循環式ボイラーの性能のほかに，瞬間的給湯の性能があり，水を浴槽に張ることなく，はじめからお湯を給湯し，浴槽が満水すると，すぐに，入浴ができるというすばらしい特徴をもっています。これは従来の循環ボイラーにはみられなかったまったく独創的な特徴で，循環ボイラーの観念を完全に打破したものといえます。

構　造

本体水函は一種の渦巻形になっており，外観は小型ですが伝熱面積は非常に広く，効率のよい逆燃焼型の焔道に囲まれて吸熱に優れ，熱効率は在来の循環ボイラーにみられない優秀なものとなっています。

一般に逆燃焼型ボイラーの場合は普通，焚きつけのはじめは煙突の吸引作用ができませんので，非常に燃えつきにくく，焚口に煙が吹き出してくるのが避けられませんでしたが，C 型ボイラーでは燃焼室から煙突台内の集煙室に直通する誘導孔を設けてありますので，焚きつけのとき，わずかな焔の発生によっても，その熱気は煙突内へ上昇してゆきます。その上，燃焼室から煙道を通じて煙突に至る内部の断面々積が燃焼の場合の熱気の膨張係数に従って計算設計されていますので，無理な抵抗がなく，煙突の引きのよさと相俟って，よく燃える条件となっています。


特　徴

1) 浴槽へ水を入れはじめると同時に焚くことができ，満水になるとすぐ入浴できます。——瞬間給湯
2) 浴槽が満水した後は循環作用で必要温度が得られます。——循環式へ切換え可能
3) すぐ沸き，燃料が少なくてすみます。
4) お湯が清潔で，耐久力に優れています。——内外とも熔融亜鉛浸漬メッキ
5) 掃除が簡単です。——全面開放式
6) 操作が便利で，非常によく燃える。
7) スマートなデザインの美しいボイラーです。
8) 給湯設備に利用できます。

性　能

(1) 給湯の場合


本体下部の給水口より給水を開始すると，その奔出する水の圧力で，自動切換え弁函内の弁体が押し上げられ，下部循環パイプに通じる孔をその頭蓋で閉塞しますので，水は自然に弁函からボイラー本体に入り，上部循環パイプより，浴槽内へ奔出します。

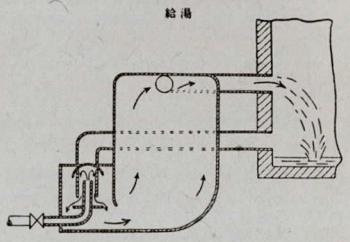

季節	水　量	水温	沸上り温　度	所要時間	所要燃料		所要燃料費		熱効率
					マキ	石炭	マキ	石炭	
夏	250ℓ (1.4石)	28°C	43°C	16分	1.68 kg	0.98 kg	約12円	約10円	64%
冬		4°C		38分	4.35 kg	2.54 kg	約31円	約25円	

(2) 循環の場合

浴槽が満水になれば当然，給水を停止するわけですが，給水も停止すれば今まで，水圧だけで押し上げられていた弁体はこれを支える水圧がなくなりますから必然的に自重で落下します。これによって閉塞されていた下部循環パイプへの道が開かれ，本体水函は上下両循環パイプにより浴槽と結ばれ，温度循環が次の順序で行なわれます。浴槽底部⟶下部循環パイプ⟶弁函内⟶本体水函⟶上部循環パイプ⟶浴槽内上部

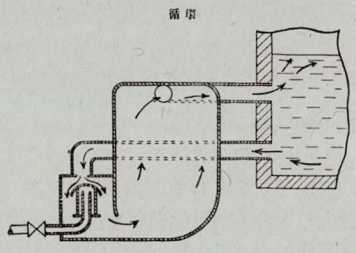

季節	水　量	水温	沸上り温　度	所要時間	所要燃料		所要燃料費		熱効率
					マキ	石炭	マキ	石炭	
夏	250ℓ (1.4石)	28°C	43°C	20分	1.73 kg	1.02 kg	約12円	約10円	62%
冬		4°C		45分	4.5 kg	2.62 kg	約32円	約26円	


能　率　風　呂　工　業　株　式　会　社

本　　社・神戸市生田区明石町32（明海ビル）　電 ③ 2 7 5 5.4 7 2 5
東京出張所・東京都千代田区神田神保町 1—44　電 ㉙ 8 4 6 0

軽　量　鋼　管
H.A スクリューパイプ

特許出願中
33—68109
33—68110

「H.A スクリューパイプ」とは，松下亜鉛鉄工所が苦心研究の結果，このほどその製造に成功し，国産第一号として市販を開始した「軽量らせん鋼管」の商品名である。



「H.A スクリューパイプ」は，従来の鋼管と本質的にその性質を異にしている。すなわちこの管は，肉薄の帯鋼の両端を折り曲げて重合部を圧縮し，でき上った螺旋状の継ぎ目によって帯鋼を管に成形してゆく特殊機械を使用して製造する肉薄管である。この特殊機械設備は最近二，三の大企業が巨額の費用を投じて欧州から輸入したものと性質を同じくするものであるが，松下亜鉛鉄工所が種々研究を重ねこれをつくり上げたことは，わが国技術陣の健在を誇り得るものと称讃されている。

1. H.A スクリューパイプの特徴

(1) 肉厚が極めて薄い

従来のパイプと異なり肉厚が極めて薄く，しかも軽量であるため，材料費の節約はもちろん，運搬費，取付材料費，ならびにこれに附属する労務費などについて大巾に経費の節約ができる。

(2) 強度が高い

極薄肉厚であるが，螺旋状帯鋼でしかも継ぎ目の圧縮補強により強度と弾性を与え，半径方面への荷重に対し高い抵抗力をもっている。

(3) 長さが自由に製作できる帯鋼使用の長さに制限なく製作ができるので継手材料の節約ができ，取付作業を容易にし，取付費を節減する。

(4) 管の接続が簡便である。

2. H.A スクリューパイプの用途

(1) 通風管，換気装置のダクト用

エアーコンディショニング用のパイプ，炭坑切羽通風管，トンネル工事の風管，各種工場の排気管などとして非常に軽量であるため支持方法が簡単なことと，運搬が便利なこと，および接続が容易なことから，これらの経費を極度に低減させる。

(2) コンクリート構造物内の排水孔用

(3) コンクリート工事の基礎ボルト埋込用孔枠用

(4) コンクリート円柱の型枠用

(5) コンクリート構造物の空所保持用

コンクリート構造物のデッドウエイトコンクリートを除去して構造の軽量化を行なう

(6) プレストレストコンクリート管用の芯管

(7) コンクリート構造物内の電線の被覆管

(8) 各種鋼缶

現在使用されているドラム缶は，価格も高く，重量面においても取扱いに困難をきたしているが，このパイプは頗る軽量であるため上述の難点を立派に克服し，アスファルト，コールタール，グリス系油脂缶，粉沫缶などに最適である。

(9) 煙突

ストーブ用煙突として北海道地区にて歓迎されている


(10) 樋（竪樋）

学校，病院等の長尺物に最適。

以上のように現在の電縫法，引抜法によっては，このような薄肉管の製造は不可能であり，かりに可能になったとしても満足な強度は得難いと予想される。松下亜鉛鉄工所では電縫法などの困難とする点を巧妙に避け，しかもその重合部は管に対して補強的な役目をはたし，一石二鳥の効果をあげているわけである。

従来この種の鋼管は本邦においては供給が絶無であったが，H.A スクリューパイプなどの出現により，鉄鋼資材の大巾な節約になり，施工が非常に簡単で，しかも価格が安いという三拍子揃った利点があり，単に鉄鋼界のみならず国家的にみて大いに利用されてよいものといえよう。

H.A スクリューパイプ摩擦損失計算表

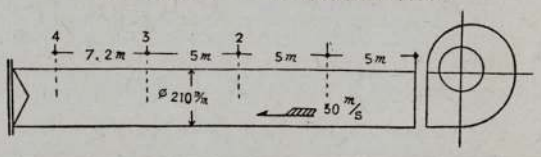

測　定　点	1	2	3	4
静　　圧	200 ㎜	190 ㎜	177 ㎜	152 ㎜

1点	2点	3点	4点	動圧	風速	風量	摩擦損失係数
200	190	177	152	54.2	300	62.0	65.3

風路管摩擦損失標準係数

非常に滑かなる風路の場合	60
普通の亜鉛引鉄板製風格の場合	50
滑かなる瓦，煉瓦またはコンクリート風路の場合	45
粗なる瓦，煉瓦またはコンクリート風路の場合	40


（新日本送風機株式会社定検）

松　下　亜　鉛　鉄　工　所

大阪市旭区生江町1—38　電㉟1826.8040

高級扉錠　セ　ブ　ン　ロ　ッ　ク

高級扉錠の専門メーカーとして全国的に販路を持つ昭和金属工業株式会社が，プッシュロックに次いで永年の経験と優秀な技術陣を動員して完成した新製品で，「単一式円筒型」の高級扉錠です。

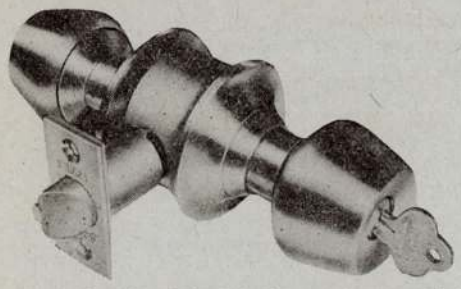

最近，近代建築は扉錠にも斬新なデザインを要求するにいたりましたが，本**セブンロック**はこの近代的要求にまったくマッチしたデザインかつ優秀，便利な機能を有し，外国製品にもけして劣らない良心的製品でとくにホテル，事務所に好適といえます。


セブンロックの外部材質および仕上は砲金製，艶消し磨（ダルブロンズ）が規準品ですが，各種メッキおよび耐蝕アルミニューム製（A），ステンレス製（18.8）（S）も発売いたします。

◇7つの優れた特徴

1．取付けが正確で，しかも簡単

簡単な円型彫込を行ない，錠の各部を直結させるだけで正確に，しかも簡単に取付けができます。

玄関，事務所用
（# 7000）



内部握玉のボタンを押して施錠し，解錠は内部握玉を廻して行ないます。外部よりは鍵により解錠します。ユニバーサルボタンシステムにより押ボタンを90°廻せば常時施錠ができ，内部よりはいつでも握玉にて開扉できます。外部よりは鍵にて直接開扉でき内部ボタンを元にもどさないかぎり解錠できません。

2．魅了されるデザイン

斬新なデザインを持ち，いかなる扉にも完全にマッチします。

3．同一形態で各種の用途に使用可能

用途別の組合せが自由にでき，同じタイプで統一ある使用ができます。

玄関（両面シリンダー）用
（# 7010）



内外両側の握玉にシリンダーを仕込み施錠，解錠はともに鍵により行ないます。片側より施錠するも他の側より解錠でき，従って内部よりも鍵でなければ開扉できないようにしたいときにのみ使用します。


4．一動作で施錠，開扉

ユニバーサルボタンシステムにより施錠はボタンを押し，解錠は内部からは握玉を廻すだけで，また外部よりは鍵にて行ないます。

5．精巧な機能

合理的設計により優秀な機構と円滑な操作が約束されます。

間　仕　切　用
（# 7020）



寝室，便所，浴室，ベランダ等の出入口に好適で内部からのみボタンを押して施錠でき，解錠は内部握玉を廻すだけで自動的に行なわれます。

6．堅　牢

材質を厳選し，防錆，表面仕上げはとくに入念に行ない永年調子よく使用できます。

7．廉　価

高度な技術と優秀な設備により性能は外国品に少しも劣らず，しかも合理的生産の結果，価格は非常に低廉です。

廊下通路用（# 7030）



空締のみにて常に両側握玉を廻すことにより開扉します。

そ　の　他

倉庫用（# 7040）室外部の握玉は固定し鍵にて解錠，室内部の握玉は常に廻ります。

学校教室用（# 7050）室外部からは鍵にて施錠，解錠し室内部の握玉は常に廻ります。

出口専用（# 7060）室外部握玉は常に固定し，室内部握玉は常に廻ります。


昭　和　金　属　工　業　株　式　会　社

本　　社・大阪市東淀川区野中南通3—18　　電話㊲1757.7829.6577.8564
東京出張所・東京都台東区竹町68　　電　話　㊸　2382

YM印 ラスチャンネルについて

ワイエム

◇近代建築において天井や壁の建築材料をねじで取付けるために，もっとも簡単でもっとも安全な方法で，しかも不燃材料としての要求に充分合致する目的で考案されたチャンネルであります。




YMラスチャンネルにネジ止めされた断面図

◇YM印ラスチャンネルは一般に天井や壁の構造に使われているいろいろの建築材料……ねじ止めできるあらゆる型の材料……を木ねじかスクリュー釘で確実に締めつけることができます。そして永久的な強靱性を持った安全な設備を迅速に作ることができます。(特許申請中)

◇YM 印ラスチャンネルはボードやタイルの端と端とをまたはならべて接続するにも充分な巾です。ねじをうけるためにエキスパンドされた無数の網目がありますから，取付けを非常に迅速にでき，かつねじは適切にしかも確実にエキスパンドの網目の中へねじ込まれて保持され，YM 印ラスチャンネルに取付けられたアコーステックスや，その他の材料は振動や突然の衝撃による震動の弛み，あるいはビルディングの構造の修整や修復作業や軽量の備付品の取付等によるはねかえりの弛み等を防ぎます。


◇YM 印ラスチャンネルはねじ止め可能なあらゆる型の材料を取付けられる不燃性の下地骨用チャンネルで，次のような**使用法**があります。

①アコーステックスの取付　②熱と音を遮断する材料　③ラスボードと乾燥構造物やアコーステックスの支持物等に用いる板　④孔開きあるいは平らなアスベスト板　⑤木材の下地を用いられるような外壁や内壁および天井の下地骨　⑥店の広告用の展示

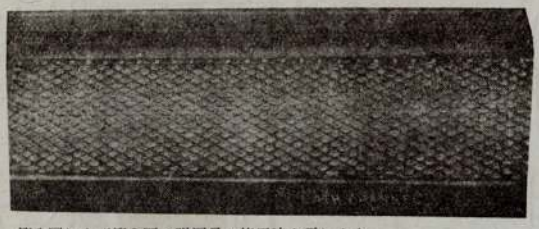


第1図および第2図は附属品の使用法を示します。

キャップA号を使用することによつて YM 印ラスチャンネルの長さを自由にでき，しかも剛性はいささかも変わりません。ハンガークリップは工具なしで容易に応用できるように成形され，かつ孔を開けているので40㍉チャンネルに取付ける場合孔の開いているところで曲げるようにできています。

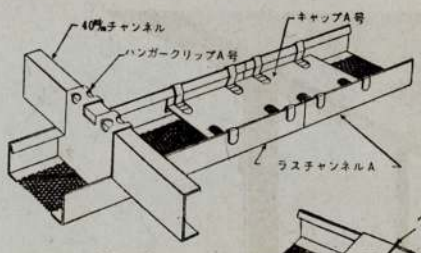

第 1 図




第 2 図

なお木の梁に取付ける場合は，孔のところで釘止めし，そのときは YM ラスチャンネルが木の梁の下端に密着させられます。


ウオールクリップA号は YM ラスチャンネルの両耳にかぶせます。ウオールクリップB号は YM ラスチャンネルの端から中にはめ込み，A号にかぶせて中央の締付孔を合わせます。締付がボールドで行なわれるときは，ウオールクリップは閂の用をいたします。

◇YM 印ラスチャンネルは壁と天井の仕上げ材料の取付けについて，いろいろの広い範囲の使用法があり，建築家の創意によって種々のことに応用できます。吊り天井や壁に使用した場合木の裏張り材のような燃えやすい材料を使った危険な部分を非常に減少することができます。

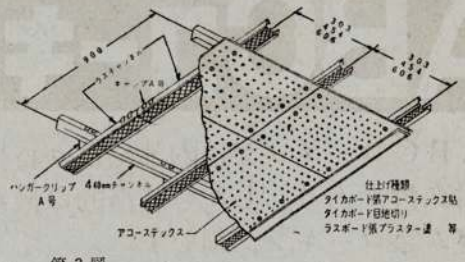

第 3 図

第3図は不燃性吊り天井に使用した例を示します。



第 4 図

天井用のアスベスト板や石膏板および構造用絶縁板等ねじで取付け得るどんな材料でも，すべてYM印ラスチャンネルへ取付けることができます。

第4図は換気用ダクト囲りの裏張りと天井の仕上げ材料の取付けに使用した例を示します。

YM印ラスチャンネルの両耳が剪断され，いかに正しい角度に曲げられているかに注意下さい。

株式会社　山中製作所

本社・大阪市南区大宝寺中之町17　㉖7900 ㉗3920
工場・堺市遠里小野町2丁40　②0704. 1137

床には色を！

カラ・クリート

コンクリート床美装仕上材



厚さ2㎜程度

新しいコンクリート床美装仕上材「**カラ・クリート**」があらゆる建築に繁用され好評を博しています。

カラクリートは耐磨性の大きい硬質骨材の粗粒子を主体とし、これに特種薬品、顔料を配合した「**床打ちと同時に仕上る**」床材で既に全国数百の**小・中・高等学校、大学、ビル、商店、工場、病院、公会堂の床、廊下、階段、バルコニー、ロビー、ガレージ、ガソリンスタンド、住宅の玄関、タヽキ、浴室等に広く用いられています。**

カラ・クリートが近代建築に注目されている理由

(1) **耐磨性が大きい**ので学校等、交通量の多い所に最適
(2) **色が美しい**のでカラーコンデイジョニングにも絶好
（緑、赤、茶、小豆等10種以上）
(3) **耐水性**を生かして屋外風雨に曝される所に好適
(4) **床打ちと同時に仕上る**ので工期が短縮（下記施工法参照）
(5) **手頃な価格** 緑 坪当り材料単価 ￥1,180
その他の色 〃 ￥980

サッシ廻りの防水に

ABCコーキング


ＡＢＣコーキングは内部粘性が特によく、耐久性があり、しかも経済的な最新の合成ゴム系コーキング剤です

サッシ廻り
エキスパンションジョイント
フレキシブルボード廻り
プレキヤスト結合部
その他亀裂、PSコンクリート目地

にＡＢＣコーキングを御使用下さい

包装及価格

18ℓ 缶入 8,500円（現場渡し）
3.6ℓ 缶入 1,800円（ 〃 ）

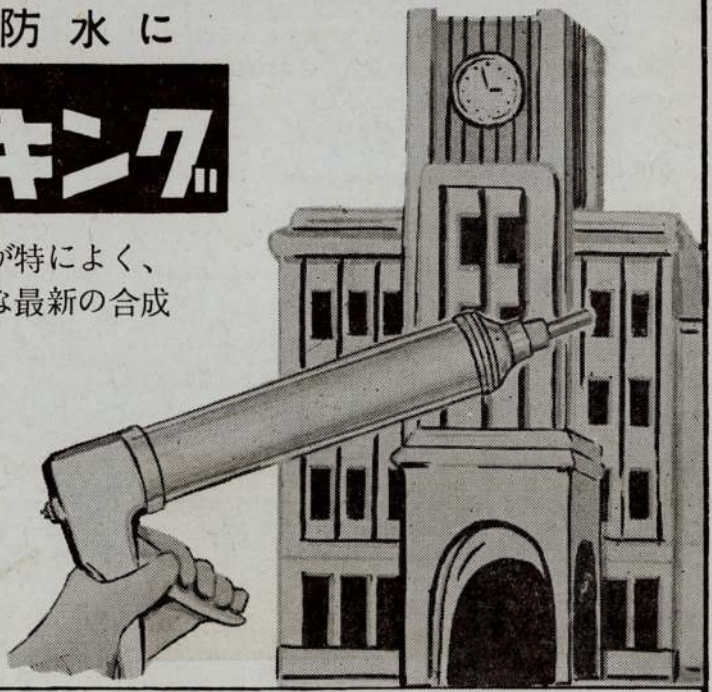

詳しい説明書をさし上げます本誌名を記入の上お申込み下さい

（株）ＡＢＣ商会

大阪出張所・大阪市西区京町堀通１－１８ ＴＥＬ(44)３９１５・０５００
東京本社・東京都千代田区永田町２－７７ ＴＥＬ(58)１４１１～７
札幌出張所・札幌市南一条西十丁目尾崎ビル ＴＥＬ(4)１２２１～９
仙台出張所・仙台市東四番丁２４角川ビル ＴＥＬ(2)5136～９・5130

スプリングシヤッター
自動シヤッター
手動シヤッター
電動シヤッター

堅牢・優美を誇る。……



キングシヤッターゴールド

（特殊防錆処理）
御指示によりいたします。

大阪　**東洋シヤッター株式会社**　東京

本社・工場　大阪市西淀川区佃町4—33
電話 ㊼ 2812～3・3116
東京支店　東京都大田区新井宿5—547
電話 ㉗ 1171～3
名古屋支店　名古屋市中区下日置町2丁目7
電話 ㉜ 5954
出張所　京都・神戸・横浜・岐阜・津・福岡

マルエス印

床の色彩調節は

ビニエスタイル

エスタイル

屋根材

ルーフィング


完全な防水工事をするためには

マルエス印石綿ウエルドルーフィング

マルエス印石綿エアーフリーフエルト

マルエス印石綿ノーコルーフィング（特許31408）

マルエス印ガラス網状ルーフィング

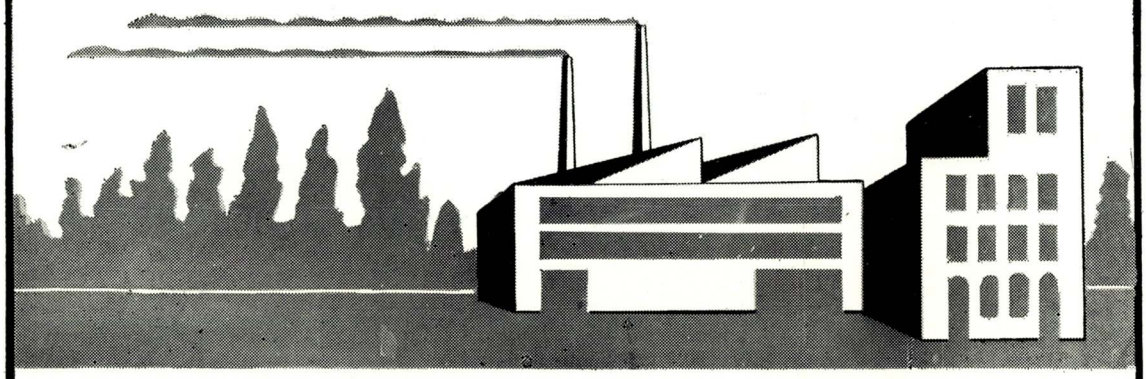

日新工業株式會社大阪支店

大阪市西区新町北通一丁目四〇番地　電話(53) 5281 5282 5283

高級弾性床タイル

桂のビニールタイル

1. **会社名** 株式会社 桂商会 TEL (大阪) ㊿6625
2. **特 徴** 柔軟，強靱性に富む塩化ビニール樹脂を主原料に，特長ある床材料として広くご愛顧賜っております桂のビニールタイルは，耐摩耗性に優れた色調と適度な弾力性にて歩行の感触よく，すべらず，曲げても叩いても破れず，静止荷重に対して強く凹を残すことはありません。
3. **使用上の注意** 床の条件を綿密に調査して下さい。
   - ◉床面は平坦であるか？
   - ◉床面は完全に乾燥しているか？

   モルタル床，木床，その他下地を軽視せず充分乾燥させることが必要です。凸凹なく下地を平坦にしていただきますと理想的な床仕上りになります。ビニールタイルの接着剤は弊社専用接着剤をご使用願います。
4. **規 格**

厚サ	寸法
◉ 3㍉厚	303㍉（1尺）角
◉ 4㍉厚	303㍉（1尺）角
◉ 5㍉厚	303㍉（1尺）角（特殊タイル）
◉ 6㍉厚	303㍉（1尺）角（特殊タイル）

5. **価 格**

◉ 厚サ 3㍉厚	1坪当り貼上価格	¥ 4,500
◉ 厚サ 4㍉厚	1坪当り貼上価格	¥ 5,200

（責任施工付き）

デラックスカバリング（ゴムモルタル）

1. **会社名** 田辺工業株式会社 TEL 大阪㊾7437～9
2. **特 徴** 本品はネオプレンラテックスおよびビニール系合成樹脂エマルジョンとセメントおよび骨材とをよく混和し，厚さ3㍉にコテ塗り仕上げした床材であり，セメントの諸性能を著しく改良向上させ，広範な用途に耐え，耐用年数の永い舗床材料とした点に在来の舗床材に見られない特性を持つものであります。
3. **特 性**
   - ① 上記のごとく本床材は一種の接着剤でもありますから強い接着力を持ち，浮上り剝離等の心配がありません。
   - ② 耐水性，強度，耐熱性，弾性，滑止性，耐油耐薬品性等に優れております。
   - ③ いかなる下地にも施工可能です。
   - ④ 乾燥時間が早く屋外2～3時間，屋内5～6時間で歩行に耐えうることができます。
4. **用 途**

   イ）一般会社の事務室 ロ）劇場，映画館 ハ）病院 ニ）喫茶店 ホ）電車，船舶 ヘ）学校教室，講堂 ト）各工場
5. **価 格** 坪当り ¥2,800～¥3,000

リグノイド床

1. **会社名** 田辺工業株式会社 TEL 大阪㊾7437～9
2. **特 徴** リグノイド床は主原料マグネシヤセメントに炭酸カルシウム，硅石，コルクまたは鋸屑を混合して塩化マグネシウム溶液で混捏し鏝塗り仕上げした床で普通下塗および上塗の2回塗とし，下塗にコルクまたは鋸屑を入れて弾力性を持たし上塗に色素を入れて着色し，優美な感じを出す床材である。

   ①収縮性がなく目地切しなくとも亀裂を生じない。②感じが柔かく，防音性である。③着色が鮮明で，褪色がない。④耐熱耐火性である。⑤下地はモルタル，木材，鉄板何れでも可能である。⑥値段が安く手入が簡単。⑦床油で拭けば光沢が出て塵が立たず衛生的である。
3. **用 途**

   ①一般会社の事務室，食堂。②劇場，映画館。③病院。④喫茶店。⑤電車，船舶。⑥防塵を要する軽作業場。⑦学校，教室，講堂。
4. **作業および養生に要する期間**

   夏季3日，冬期約6日間。
5. **最近の主な施工場所**

   松下電器テレビ工場，日東電機茨木工場，田中千代学園，喫茶プランタン，楠田商店，和歌山歯科会館，大阪造幣局。
6. **価 格** 坪当り 2,000円～2,500円

Nリノタイル（Nタイル）

1. **会社名** 東洋リノリューム株式会社 大阪事務所 大阪㊾0375～9
2. **特 徴** Nタイルはアスファルトを主粘結剤とし木粉，充填剤ならびにリノタイル質を混入した弾性床タイルで，米国連邦規格 SS—T—306a（アスファルトタイル）の規格に合格している。その性質は耐摩耗性に富み，傷がつきにくく，荷重に耐え，またその適度の弾性によって歩行による疲労を少なくし，足音を和げ，しかも辷る心配がありません。
3. **使用上の注意** Nタイルは明るい色のリノタイルと貼合わせて使用することもでき，あらゆる建物に使用できる実用的な床材です。施工は平坦で十分乾燥している床であればモルタル床，木造床等いかなる床にも施工できます。日常の手入れは塵をはきとり堅く絞ったモップで水拭きし，週1回ぐらい水性ワックスを塗布すればよろしい。
4. **規 格** 3.0mm厚 30.3cm角

   色種，無地（チョコレート，黒，緑）

   マーブル（チョコ白，黒白，緑白）
5. **価 格** チョコレートおよび黒 ¥ 2,600程度

   緑 ¥ 3,000〃

   （材工共坪単価）

ネオ ユニオンボード

1. **会社名** 旭化工板製造株式会社 TEL㊞代表6555～7

2. **特 徴**

（i）防火，防熱，保温，防湿遮音性に富んでいる。

（ii）軽量，強靭，耐久性優大。

（iii）建築費の低廉を図り，工期を短縮，価格低廉。

（iv）塗装自由，切断容易。

（v）外観美，重量感に富んでいる。

3. **使用上の注意**

鉄骨，木造とも使用可能で，鉄骨にはフックボルトあるいはビスにて取りつけ，木造にも釘打ちで簡単に取りつきます。その他，使用箇所により独創的取りつけも可能です。

4. **規 格**

	厚	巾	長
S式（片面張り）	20㍉	30㍉	60～100cm	180～200cm
D式（両面張り）	25㍉	35㍉	60～100cm	180～200cm

5. **価 格** 1 枚 910～2,950円まで

ゾラパネル・ゾラアコースシーリング

1. **会社名** ゆたか木材工業株式会社 TEL㊞0135.0136

2. **特徴用途** 「ゾラパネル」「ゾラアコースシーリング」は近代建築にマッチし乾式工法に適した室内内装材であります。JAS 合格の耐水性合板を使用し，表面は耐水性の美麗なゾラ模様の塗装を施してあります。

「ゾラパネル」は主として壁面材料であり，溝付加工により立体感覚を有し吸音効果が大であります。施行の場合，ジョイント部が本実加工になっていますので，簡単に，しかもジョイント部が美しく仕上ります。

「ゾラアコースシーリング」は新しいタイプの吸音天井材であります。1 枚の寸法が大きく，従来の 30cm の18枚分が一度に施行できますので，著しく経済的です。枚当り 6,500余の吸音孔を有し，4～7 本の区切溝により一そう吸音効果を高め，近代建築にマッチしたセンスを生みます。「ゾラパネル」「ゾラアコースシーリング」の併用により近代的な明るい室内を作ります。

3. **規 格** ゾラパネル

6㍉厚 910×1820㍉㍉

〃 910×2430〃

型 A，B 2種

色調 グリーン，ブラウン，グレー 3色

ゾラアコースシーリング

6㍉厚 910×1820㍉㍉

型 A，B 2種

色調 ライトグレー

耐火ボードのデラックス化粧板

カラードボード

1. **会社名** 大阪耐火ボード株式会社

本社 大阪市北区網笠町50 堂ビル 電㊞5453～6，1141

2. **特 徴**

カラードボードはアサヒ印耐火ボードの表面に強靭な特殊着色加工紙を使用した耐火，耐水，美麗，経済的な近代的内装材で，表面の色調は塗装では得られぬ独特の趣きがあります。

a. **耐候性** 色は日光に対して極めて堅牢で，ウエザーオーメーターによる促進耐候性試験の結果は100時間後も変化は認められません。ウエザーオーメーター耐候試験の 1 時間は日光曝露25時間に相当します。

b. **耐洗浄性** 耐洗浄性は堅牢で汚れた場合は石鹸水，揮発油等で洗い，拭きとることができます。JIS—K 5663による耐洗浄性試験においても全然変化が認められません。

局番	色	サイズ（㍉）	厚み（㍉）	価格（枚）
1	小模様ブルーグレイ	910×1820	6	350円
2	〃 クリーム			
11	大模様ブルーグレイ			
12	〃 クリーム			

（詳細は上記会社宛に御照会下さい。）

耐火ボードのプラスチック化粧板

エスロンボード

1. **会社名** 大阪耐火ボード株式会社

本社大阪市北区網笠町50 堂ビル 電㊞5453～6，1141

2. **特徴・性質・用途**

エスロンボードは，アサヒ印耐火ボードの表面に塩化ビニールシートを特殊の接着剤で強力に密着させ，側面を特殊樹脂で処理した耐火，耐水性の理想的な内装材です。美しい色や高級な木目がたくさん揃っていますので塗装の必要がなく，和洋建築いずれにも調和した色を選ぶことができます。壁，天井，間仕切に最も安定した材料としてビル，学校，住宅などの内装に広い用途があります。

無地板

品番	色	サイズ（m/m）	厚み（m/m）	価格（枚当り）
101	ミストグリーン	910×1820	6	650円
102	アイボリー			
103	サンドグレー			
104	パールピンク			
105	ブルーグレー			
106	グリーングレー			

木目板

品番	木目種類	色	サイズ（m/m）	厚み（m/m）	価格（枚当り）
211	塩地柾	淡セピア	910×1820	6	700円
212	塩地柾	濃セピア			

詳細は上記会社宛ご照会下さい。

エスロンリブ

壁にも，天井にも張れます
ご注文は丸五木材へ！

1. **特　徴**

施工簡単。　　水に強い。
燃えない。　　汚れない。
半永久的な材料。

2. **規　格**

長さ　　6，9，12尺
巾　　1.5寸～5寸
型　　6種類　11色

セキスイ，長浜，野沢，田島応用，秋田木材，ジャパナイト，イワクラ，万邦，寿，吉野石膏
以上各社代理店，その他各種新建材取揃え

大阪市西区西長堀南通1の44
株式会社　丸五木材　新建材部
新建材専用　㊀4068　㊁2013．6108

ビデオンボード

1. **会社名**　浪速合板株式会社　TEL大阪㊀2201(代)
2. **特　徴**

ビデオンボードは，クトク印のプリント合板の商品名にして，ベニヤ板の表面に主として濶葉樹の木目を印刷し，塗装仕上げを施せる国産第1号の製品である。
ビデオンパネルは，美装パネル，溝付ベニヤ等の彎曲面または凹凸面に木目印刷を施せるものである。
ビデオンライトは，ビデオンボードにメラミン樹脂のオーバーレイを施せるもので，難燃性印刷合板である。

3. **使用法**　セメダイン，尿素，ポリゾール等樹脂接着剤を利用して，貼りつけが最適である。
4. **規格寸法および価格**

長	巾	厚	枚　価
182cm	× 91cm	× 3mm	¥ 700
243cm	× 122cm	× 6mm	¥ 1,700
243cm	× 31cm	× 9mm	¥ 800

5. **用　途**　建築内装　壁・腰板・天井
家　具　タンス前板・テーブル
造船車輛　船舶車輛の内装用

美　装　パ　ネ　ル

（意匠登録第142096号）

1. **会社名**　浪速合板株式会社　TEL　㊀2201(代)
2. **特　徴**

美装パネルは，日本農林規格二類の高度耐水性ラワン合板（9粍厚3枚合せ等厚）の表面を，各種のリズミカルな線条に切削加工を施せるものにして，生地，二重色調塗装品，ゾラコート塗装品ならびに各種木目印刷を施せるビデオンパネル，コトプランク等がある。


3. **使用法**　裏桟ならびにベニヤ板裏面に尿素，ポリゾール等樹脂接着剤を使用し，化粧釘と併用が最適，胴縁間隔は35cm 位が一番好適である。
4. **規格寸法，価格**

寸　法	生　地	塗装付	ゾラコート
長　243cm 巾　31cm 厚　9mm	¥ 500	¥ 650	¥ 750

5. **用　途**　建築内装　壁・腰板・天井
家　具　洋タンス棚板
造船車輛　船舶車輛の内装用

バ　ラ　エ　テ　ィ　ト　ー　ン

1. **会社名**　田村商会　神戸市生田区京町72（クレセントビル）TEL 神戸㊀0881
2. **特　徴**　(1)新しいセンスとグッドデザイン　バラエティトーンは従来の吸音板の単調さを根本的に変革し，近代建築に最もふさわしい洗練されたセンスとバラエティに富んだデザインを持っております。
(2)デザインの組合せ変化がいくらでもできる。
美しいデザインが自由に選択され，模様の組合せにより多数の造形的デザインの変化を創造することができます。
(3)利用価値が大きい。　吸音性に卓越しているのはもちろんでありまして天井，壁材として最適なのはいうまでもなく，ショウ・ウインド，展示場，ショウケース，催し場，内装模様替え等新感覚の装飾的資材として，すばらしい効果を挙げられます。
(4)美しく安く施工が簡易。　価格は低廉で施工はたやすく，しかも仕上りが非常に優雅であります。
3. **主なる用途**　和洋建築における天井，壁，店舗装飾，内装一般，その他あらゆる装飾的な場所に最適であります。
4. **使用法**　従来の吸音板と同様。接着には弊商会取扱いのテックス釘，セメダインN195をご利用下さい。
5. **規格と寸法**　各模様とも厚12mm　30.3cm角　¥35



規格寸法　厚12㎜　1尺×1尺(30.3×30.3㎝)

万年7山半大波形スレート

1. **会社名** 万年スレート株式会社 TEL 大阪㊽2170.8224

2. **特 徴**

① 強度が400kg以上（普通小波は150kg）

② 流水断面が大きいので水排けがよい。（ピッチ130mm）

③ 緩勾配の屋根にも好適です。

④ 油圧式高圧プレスで一枚毎に1,200噸加えられているため形状が正確で，衝撃値も高く吸水率も少ない。

3. **規 格**

7山半大波形スレート規格

厚さ (mm)	巾 (㎜)	長さ (mm)	重さ (kg)	強度 (kg)	衝撃 (cm)	吸水率 %
6.5	970	1,820 (6尺) 2,120 (7〃) 2,420 (8〃)	21 24 27	400 以上	120 以上	25以下

4. **価 格**

1,820mm(6尺) ¥ 550

耐酸被覆鋼鉄板
スーパーオリエンタルメタル

1. **会社名** オリエンタルメタル製造株式会社
TEL 大阪㊽4947.5920

2. **特 徴**

（a）耐酸，耐アルカリ性極めて優秀。
（b）紫外線，風雨，氷結，炎熱等に対する耐候性大。
（c）熱，電気，音，振動に対する絶縁性がよい。
（d）機械的強度が大きい。
（e）自由に色彩性を賦与することができる。
（f）不燃性永久的建材。

3. **使用上の注意**

（a）建材（波板，樋類）にはスーパーオリエンタルメタル普通品を使用。
（b）ダクト，フードにはスーパーオリエンタルメタルダクト材を使用。
（c）取付まで責任施工。

4. **規格，寸法**

波板 #28～20 800(㎜)×1,820(㎜)～10(m)
平板 #28～20 910(㎜)×1,820(㎜)～30(m)
V型 #24～20 740(㎜)×1,820(㎜)～10(m)

5. **色の種類**

黒，マルーン（チョコレート色），グリーン，シルバー，グレイ

宇部波型スレート・平板・UCBコンクリートブロック

1. **会社名** 宇部スレート工業株式会社

本 社 宇部市西区助田沖海面埋立地 宇部②3885
大阪営業所 大阪市旭区大宮町1ノ103 大阪㊸4984
東京出張所 東京都中央区小田原町1ノ11 東京㊾7576
名古屋出張所 名古屋市中村区堀内町4ノ1毎日会館内 名古屋㊾6528
岡山出張所 岡山市片瀬町22ノ4 岡山③6081
広島出張所 広島市猿楽町87 日本興業銀行ビル4階 広島③5815
小倉出張所 小倉市下到津町151ノ1 小倉 1265
福岡出張所 福岡市天神町61 渡辺ビル 福岡④6859
下松出張所 下松市栄町2丁目 角谷木工有限会社内 下松 441
熊本出張所 熊本市南千反畑町3 合名会社向井商店内 熊本 1513
四国出張所 新居浜市西原町1415 新居浜2989
高松駐在員詰所 高松市寿町1丁目 第一生命ビル内 高松 7801

2. **営業品目** 各種波型スレート 石綿大平板
米国式UCBコンクリートブロック

全品種ともJIS規格合格の優秀品にて製造販売施工をいたしておりますから，多少にかかわらずお引合は本社または所在事務所へお問合せ下さい。なお輸出引合についてもお問合せ下さい。

平 安 瓦

1. **会社名** 合資会社佐村木商店 TEL 大阪㊽7016～7.1528

2. **商品名** 平安瓦

3. **特 徴**

(1) **外観形状優美** 瓦の曲線は軟らかく安定感があり建物の大小和洋式いずれに限らず実に魅力ある曲線美に葺上り，近代的な優美な瓦です。

(2) **風耐雨耐震** 引掛棰瓦で1枚毎に瓦桟に引掛け，数枚目毎に真鍮釘打ち付け，棟は熨斗瓦を積まず径7寸大紐瓦を銅線にてくくりつけ，風害に危険な袖瓦は側面より真鍮釘各2本を破風に打付けますから，台風にも飛ばされません。

(3) **重量軽減** 在来の日本瓦は屋根1面坪に64枚ですが，平安瓦は55枚ですから目方が軽く建物のためによい。

(4) **品質価格** 三河，淡路，明石，泉州等，各産地で製造し，銀黒色，赤褐色，薬掛各色瓦を取揃えており最も耐久力ある高熱焼成瓦であります。価格は在来日本瓦と同等以内の予算で葺上できるのは平安瓦のみで他に比類を見ないのです。

アシバネ式アルミ長尺瓦棒

1. **会社名**　安田レール株式会社　TEL㊀6571～4 ㊁9123
大阪市南区末吉橋通1丁目17番地

2. **特　徴**

遮温効果　アルミニュームは熱反射率94～97%に上りますので，夏涼しく冬暖かい。温度調節を必要とする繊維，化学，食品工場および倉庫等の屋根に最適であります。

伸縮　寒暖による伸縮は長尺なる故に比較的少ない。

耐蝕性　古河アルミ工業製の JIS 規格 99.5%（純度）の優良品を使用するため半永久的であります。

比重　アルミは他金属に比し非常に軽く，建築資材の節約になり安価にできます。

3. **価格**　瓦棒葺（木材は含まず）

アルミ　0.4m/m×500m/m使用の場合1坪につき　2,800円
〃　0.5m/m×500m/m　〃　〃　3,200円

大仏瓦・大和洋瓦

1. **会社名**　大　仏　組　京都店⑥3555　大阪店㊃0975

2. **特徴用途**

（一）大　仏　瓦

(1)　素地・焼成とも最良で長期変色しない。
(2)　軟渋優美な光沢を有している。
(3)　硬度極めて高く凍損の憂いがない。
(4)　伝統的な素晴らしい瓦線を出している。

したがって，主として社寺建築・数寄屋普請・別荘住宅等に広く使用されている。

（二）大仏敷瓦および貼瓦

(1)　歪みや狂いを独特工法によって防いでいる。
(2)　焼成が非常に硬く，かつ色沢が美しい。
(3)　特殊意匠・特寸物の技術に優れている。

これがため，床張および内外装用として盛んに用いられる。また貼瓦では原色や窯変色の渋い瓦タイルが数十種あり，独特の肌合と色彩をもって，美術建造物，店舗等に使用されている。

（三）大和洋瓦

(1)　一番軽い焼瓦でスレートの荷重量と大差ない
（葺上坪当46枚葺上荷重37貫）
(2)　風雨に極めて強く緩勾配に最適
（加速度的流水速度3寸勾配屋根に適す）
(3)　真空製の焼瓦で凍破損の惧れない
（裏面船底型で引掛桟瓦の欠点を解消）
(4)　形状色彩とも美しい
（半S状で洋風建物に最適，色彩各色あり）
(5)　価格低廉
（洋瓦よりはるかに安く，日本型瓦よりもさらに安く施工できる）

エ　バ　ー　シ　ー　ル

1. **会社名**　昭和化工株式会社大阪出張所 産経ビル6階
TEL 大阪㊁7151～3　直通7154

2. **商品名**

エバーシール　コーキング剤，充塡すれば密着して，亀裂や肌分れが起らず振動に耐える。空隙，目地，窓廻，亀裂，エキスパンションジョイント等に用いる。

エバータイト　シリコーン防水剤。防水，エフロレッセンス防止，風化防止等の特徴がある。

ネオウッドポール　色がつかない，ベタつかない木材防虫防腐剤。BHC，DDT，PCP 含有。

ウッドポール　色がつかない PCP の木材防腐防虫剤。

セパコート　型枠剝離剤。パラフィンエマルジョン35%

エバーゾール　速乾性アスファルト・プライマー。

フジシール　加熱注入型目地充塡剤。夏期の高温（80°C）にも軟化し流動することなく，冬期の低温（—18°C）でも硬化肌分れすることがない。

特許ニッポン防水剤

1. **会社名**　有限会社黒川化学工業所　TEL 神戸⑧2723

2. **特　徴**　本剤は**国立大阪工業技術試験所**が多年にわたり内外各種防水剤の性能につき比較試験研究の結果発明せられた国産完全セメント防水剤で**永久防水，強度増加，硬化促進，粘着増大，アク止**の五大特徴を兼備し，効力の適確と品質の均一を保証されておりますから「**標準セメント防水剤」と呼ばれ最も信用できる**防水剤としてご好評をいただいております。

3. **使用法**　セメント重量の3%を基準使用量としますが，施工法には次の方法があります。

1. **モルタル防水法**　新鮮なるセメント川砂を使用し充分空練りのうえ本剤16倍液（本剤1：清水15）で練混ぜ，よく鏝押えして塗上げます。塗厚は水圧により加減しますが，普通地下室なら壁面2cm，床面3cmでよろしい。

2. **混凝土防水法**　配合は1：2：4より粗なるものは用いません。練水は本剤の24倍液（本剤1：清水23）を使用して充分に練混ぜます。
混凝土の打込打継個所は水密混凝土施工の要領で行ない排水にはとくに注意します。

4. **価　格**　18立　詰　缶　〒　1,500
180立詰ドラム缶　〒　13,500

ウォータイトB号

1. **会社名** KK日本セメント防水剤製造所　TEL 宝塚2153
2. **商品名** セメント防水剤
   ウォータイトB号（日本建築協会優良証明）
3. **特徴** コンクリートの場合5％の溶液で，普通コンクリートに比し材令3日で普通コンクリートの7日強度を上回り4週強度も10日ぐらいで出し得るようである。また透水度も普通コンクリートに比し相当の効果がみられる。以上のことからウォータイトB号を急結剤として使用すれば工期の短縮ができ，それだけ工費の節減が期待できる。またコンクリート防水剤としても良好なる成績を得られるものと思われる。（国鉄下関工事事務所試験課結論より）

本　社　宝塚市高台上の池北28ノ1　電話宝塚2153
工　場　尼崎市難波本町1ノ34　電話大阪㊽代表8544
名古屋出張所　名古屋市中区春日町19　安藤ビル　電話南㉜1331
東京出張所　東京都港区芝田村町6ノ7　米田ビル　電話㊸0874

ウォータイト式防水工事代行店

安藤工事有限会社	福岡市大浜1丁目新町94	電③5765　②6968
高山工業株式会社		電話　東京　㉟0161
豊永建材株式会社		〃　広島　④3567
大三工業株式会社		〃　高松　8697
安藤工事株式会社		〃　福岡　③5765

各種板硝子

1. **会社名** 株式会社　大阪硝子店　TEL大阪㊽3029.7185
   大阪市東区本町5ノ4
2. **製品名**
   各種板硝子・鏡類・プリズム・硝子ブロック・アクリライト・各種硝子ケース及び陳列台・美術彫刻・請負・施工
3. **最近の主なる施工ビルディング**
   新朝日ビル，三井ビル，梅田ビル，第一生命保険ビル，関西テレビ，関西大学増築，関西学院増築，産経会館，岡山県庁

各務クリスタルブロック

1. **会社名** 村田建材特殊硝子部　TEL 大阪㊽4580.3367
   大阪市南区北炭屋町7
2. **クリスタルブロックについて**
   ガススブロックとして一般性能がすぐれていることはもちろんですが，その名の示すよう透明度が高く，光沢がゆたかで変化に富んだ点において，これまでにない設計で，一つのデザインが四つのバリエーションを持っております。
3. **クリスタルブリックについて**
   とくに上品なデザインと高級仕上をしてありますので軽快な室内装飾ガラスとして最適のものです。また断熱をとくに重視しない場合の外壁用また間仕切用として最適のものです。
4. **アートブリックについて**
   建築資材ガラスとしては全く劃期的な「アンドメード」のもので，鉄平石等の建築石材と同じく壁面に乱張りしたり積上げて耳面を生かしたりして用いるのに好適なほか，ブロック同様ご使用になれます。工芸的なタッチと不規則な柔剛自在の形態は，設計面で従来にない新生命を吹込むものと信じます。とくに，つや消ものおよび「ビトロライト」様の不透明のもの（単色および混色）は本品独特の持味です。
   なお型録，サンプル，資料等はご連絡頂けば喜んでおとどけけ申しあげます。

クラウンタイル　モザイル　モザイット

上山製陶所　TEL. 多治見2151～5

1. **特徴**
   ◉寸法が正確である。　◉色むらがない。
   ◉ゆがみ，そりがない。◉色合が優美である。
   ◉ヒビ，剝裂が来ぬ。　◉耐酸，耐アルカリ質である
2. **使用上の注意**
   タイルを使用する場合に必要なことは，タイルの品質，色調，特徴，形等をよく調べると同時に，その使用場所の条件および他の建築材料との調和等を考察する必要があります。
   たとえ色調や形が設計の条件に合致したとしても，タイルの品質がその使用目的に適合しない場合はタイルの長所は減殺され，短時日に損傷を受けたり磨滅し，せっかくのタイルも台なしになります。とくに内装にタイルを貼る場合は人の目や手に近くふれますから，寸法揃　色揃，色調，光沢，平滑度がより多く要求されます。
3. **規格**

36角壁タイルおよびその付属品		
半磁器，KC系列	ブライトハーモニーカラー	36色
	エレガントカラー	12色
	ムードカラー	12色
25角タイルおよびその付属品		
手磁器，KG系列	デコレーティヴモットル	24種
	パールホワイト	
内外装モザイル	スタンダードカラー	24色
KM系列	パターン	12種
内外装モザイット		
	モザイット　スタンダードカラー	36色
KF系列	パターン	24種

岩　尾　タ　イ　ル

1．**会社名**　岩尾磁器工業株式会社　TEL㉓1267

2．**特　徴**　岩尾タイルは高硅酸質の完全磁器ですから，陶器，炉器，半磁器，クリンカーに比べ次の特性を持っています。

3．**耐摩耗性・耐衝撃強度**　強さでクリンカーの約3倍半磁器の約4倍です。したがって駅のホームや階段，または工場の床張には最適です。

4．**耐寒性・耐薬品性**　完全磁器ですから吸水性は皆無です。したがって寒冷地における氷結膨脹の懸念がなく，耐薬品性では耐酸タイルとして最高のものです。また弊社は多年の経験と技術を生かして，耐酸および耐アルカリ目地についても独自のものを製造し，耐酸工事の責任施工もやっています。

5．**形状・価格**　従来，磁器の大型・厚物タイルは製作困難とされていましたが，弊社では斬新な技術と新鋭設備により，大型・厚物タイルの製作に成功し，また業界の廉価な磁器床張タイルの要求に応えるべく，初めて温式成型にて低コストの五寸角・三六角タイルを完成しました。これにより従来，品質的に定評のあった磁器タイルの価格面での難点を克服して，すでに経済性においてクリンカーを凌駕するに至りました。

有　田　タ　イ　ル

1．**会社名**

有田タイル株式会社　佐賀県有田町201　電380
東京事務所　東京都千代田区神田神保町3ノ5
TEL㉝3330
大阪事務所　大阪市西区北堀江御池通1ノ8
大京ビル1階　TEL㊹5885

2．**営業品目**

純磁器製外装，床，階段用タイル，モザイク，耐酸各種磁器

3．**特　徴**

(イ)　有田タイルは最高級の純磁器タイルです。

(ロ)　強力な耐火性，耐水性，耐酸性，耐アルカリ性，耐電性を有していますので，建物を永く保存し，表面を清潔に保ちます。

(ハ)　吸水性が全くありませんので，冬期あるいは寒地においても素地の破損や釉薬の剝落は絶対にありません。

(ニ)　磨滅に対する強度は国産品中最大でありますので床，階段用タイルとしては最適です。

(ホ)　色彩は1,300°C の高火度で焼成しますので，温雅で最高の品格を有します。

(ヘ)　2枚合せ焼成法で生産されますので，形状の狂いを最小にとどめ，裏面のモルタルの付着をよくします。

日本スタッコ，耐火セント

1．**会社名**　日本スタッコ株式会社
本社及工場　滋賀県甲賀郡石部町駅前　TEL石部65
大阪営業所　大阪市北区与力町2－31　TEL㊽3376
岡山出張所　岡山市柳川交叉点光田ビル　TEL ②121

2．**製品と用途**

日本スタッコ（セメント系プラスター）
和洋内外壁・天井塗，色モルタル塗，蛭石スタッコ塗，パーライトスタッコ塗，叩き，掻落し，洗出し，研出し仕上げ塗，吹付け，タイル目地モルタル等。

耐火セメント（左官用防火防水セメント）
内外壁モルタル塗，刷毛引き，叩き，掻落し，洗出し，研出し仕上げ塗，吹付け，防水押えモルタル塗，ブロック・煉瓦積上げモルタル，耐火性モルタル等。

3．**製品の特徴**

① 水硬性であるから強度硬度が大きいこと。
② 防水性で「あく」が浮かばず色斑が出ないこと。
③ 遅硬性の水ごね材料でありますから，練置きができ施工が簡易で安全であること。
④ 収縮率がドロマイトプラスターよりはるかに低いので亀裂の発生が非常に少ないこと。
⑤ 和洋，内外を問わず応用範囲が広いこと。
⑥ セメントや白セメントを節約し経済的であること。

スエーデン産花崗石G5号（Inperial Red）

1．**会社名**　株式会社　熊取谷石材店
TEL大阪㊸0648.5783

2．**特　徴**

小豆色の地に黒灰色の斑紋があり，国産の花崗石にない特殊な色調を有し，起硬質のため研磨後の光沢が著しく良好である。

3．**用　途**

建築用として外装，内装に好適。
現在施工建築物には新三井ビル1階外部
柱型がある。

ヒ　ル　コ　ン

1. **会社名**　日宝蛭石株式会社　TEL㊎$\frac{1601.1704}{5627\sim8}$

2. **特　徴**

(イ) ヒルコンは断熱性が大きく熱伝導率が少ない。しかも安全使用温度の範囲が高く，耐用年数が長いうえ経済的である。

(ロ) 耐火性は融解点（1,300～1400°C）までの火熱に対する耐久力がある。

(ハ) 軽量性としては雲母の薄片層状を膨脹したもので嵩比重は（0.12～0.15）を保持し，ヒルコンモルタル（セメント1：ヒルコン4の容積比）の気乾状態で670 kg/m³であり，普通コンクリートに比較して，約⅓の軽量で強度も4Wで48kg/cm²である。

(ニ) 吸音性は高くヒルコンモルタル（1：5容積比）塗厚2.5cmの1,000サイクルでは60%～70%を示し，もっぱら腰上の壁および天井等の吸音壁に……断熱壁を兼ねて広く用いられている。なお当協会よりヒルコンは品質保証の優良証明を受けています。

3. **使用上の注意**

ヒルコンは比重の軽い空気層があるので，混融前に含水することを怠らねばクラックの心配はありません。

4. **規　格**

セメント袋入（1.2立方尺入）重量は1袋につき約5kg前後

5. **価　格**

1袋（大阪工場渡し）〒　170

サ　イ　ン　S

1. **会社名**　久保孝ペイント株式会社　TEL代㊎6271

2. **特　徴**

サインSは特殊なアクリル系共重合体を主体にしたエマルジョンペイントであります。本品は従来のエマルジョン塗料とは異なり，塗装後ただちに大きな耐水性を発揮し，その優れた耐アルカリ性と保色性とともに外部用として好適な性能を具えております。作業性が良好で耐薬品性の大なることも大きな特徴であります。

3. **使用上の注意**

清水にて1.5～2割稀釈して刷毛またはスプレー塗りします。新しい壁，モルタル，プラスターに塗装する場合には約3週間後に行って下さい。2回塗りの場合は約2時間置いてから塗って下さい。使用後の刷毛またはガン，容器等は水で洗って下さい。万一乾燥して水で落ちないときはラッカー，シンナーで洗って下さい。

4. 本品は　JISK—5663—1956 合成樹脂エマルションペイントの規格に合格します。

5. **価　格**　　白　20kg　4,200　　4kg　1,000

色物は多少高くなります。

フ　タ　ロ　ン

1. **会社名**　久保孝ペイント株式会社　TEL代㊎6271

2. **特　徴**

自然乾燥型のフタル酸樹脂塗料で密着性，弾力性，作業性，耐候性，耐薬品性にすぐれている。

3. **施工上の注意**

刷毛塗の場合はニッシン No. 24 オイルシンナーにて約1～2割，吹付塗りの場合は約2～4割稀釈して下さい。2回塗りの場合は10～15時間ほど置いてから塗装して下さい。

4. **規　格**

本品は　JIS—K—5572—1951　フタル酸樹脂エナメルの規格に合格しております。

5. **価　格**　白　20kg　4,900　4kg　1,350

色物は多少高くなります。

スプレッドサテン．スプレッドグライドオン

製造元　石原産業株式会社

発売元　石産商事株式会社　TEL大阪㊎4235～6

米国グリデン社との技術提携により製造されている最優秀品質を誇る建築用塗料であります。

スプレッドサテン……100%合成ゴムラテックスペイントの特徴を充分に発揮した優美な仕上り，最良の作業性，優れた耐アルカリ性，強靭な塗膜，豊富な色彩等により屋内壁塗料として広くご愛用いただいております。屋内モルタル面，プラスター面，漆喰，ボード，テックス等に最適であり，かつ最高の効果を発揮します。

スプレッドグライドオン……耐候性の優秀な酢酸ビニール樹脂を使用した外部用エマルジョン塗料で，耐アルカリ性，優れた耐候性，堅牢な塗膜と色彩，軽やかな作業性により建築物外部用塗料として建物の美化と保護の役目を果します。用途は屋外モルタル面，コンクリート面，スレート，漆喰等に最適です。

お問合せは下記へ，お申し越し次第カタログ進呈いたします。大阪市西区土佐堀通1丁目（大同ビル内）

石産商事株式会社大阪支店

ダイヤ リシン • ダイヤ セム

1. **会社名** 恒和化学工業株式会社 TEL㊀0666~8
2. **特 徴**
   ①防水性，撥水性，凍害防止，
   ②呼吸性が強い，
   ③美観を高め耐候性が強い，
   ④耐久性強く硬度が大
3. **施工上の注意**
   ①汚物，附着物は十分除去清掃します。とくにペンキ，プラスター類は入念に落して下さい。
   ②亀裂，小孔は本品を堅練のパテ状に練り，充塡してから吹きつけます。
   ③ダイヤリシン吹きつけにはリシンガンをご使用下さい。なおダイヤセムはハケ塗り，また吹きつけもできます。
   ④普通硬化には約12時間要しますが，硬化が遅いようでしたら噴霧器で水を吹きつけて下さい。
   ⑤ダイヤリシンを吹きつけるときは，ときどき攪拌して，砂が沈澱しないようにお願いします。
4. **ダイヤリシン，ダイヤセムの用途**
   コンクリート，モルタル，ブロック煉瓦
   ダイヤリシン 30kg入 2,300
   ダイヤ セム 25kg入 2,700

ユ ー ビ マ ッ ト
マヂックラインマット

会社名 株式会社 水 島 商 店 TEL㊀3514.8246

1. **ユービマット（ゴム，金属，鉄）**

特徴 現在，国内において販売されている種々のマットの原型は，このユービマットを基にしたものが多く，その優秀性は発明後15年を経た今日においても，ビルディング建築に際し欠くべからざるものとして，一級建築士のこぞって推奨するところとなっております。意匠色彩使用効果のすばらしさは他の類似品の追随を許しません。

色——白，鼠，緑，茶，青

2. **マヂックラインマット（ゴム）**

特徴 実用と装飾を兼ねた現代人期待のマット，見る角度により変化する色模様は，ご使用者にデラックスな感じを与える以上に最早単なる靴拭としてでなく，モダンなスタイルのビルディングにおける一装飾品としての使命を十分に果しうるものであります。また製作方法が特許になっており，マット自体の損傷が少なくハイヒールの入るような心配はまったくありません。

色——白，鼠，青

リ ン レ イ ワ ッ ク ス

1. **会社名** 東日本化学工業株式会社 TEL ㊀代6396
2. **商品名** リンレイ ワックス
3. **ワックスの良否の見方**
   (a) 油性固型ワックスは蓋を取ると中味に亀裂があるのは上級品であります。それは原料の蠟が非常に固いものを使用しているからで，固い原料は強い皮膜を作ります。見たところ固いようでも，よくのびるのが上質なのです。
   (b) 同じ固型でも白木用になりますと亀裂などありません。これは判定がちょっと困難ですが，塗ってみればよくわかります。ねばくて塗布がしにくい物はあまり上質ではありません。布に包んだタンポなど作らなくても直接塗って，よく伸びるのが上質であります。
4. **ワックス塗布における注意**
   (a) 汚れがひどい場合，一度石けん水（ソープレースソープ）にて洗滌して下さい。
   (b) 塗布しょうとする床がよく乾燥していること。
   (c) ワックスをむらなく，できるだけ伸ばして塗っていただく。
   (d) 塗布したワックスがよく乾燥した後に雑布またはモップで空拭きに磨くこと。
   (e) 毎日のお手入れには必ず空拭きして下さい。


販売店 百貨店(家庭用具売場)，塗料店，清掃用品店，薬局

コ ン ド ル フ ラ ワ ー マ ッ ト

山 崎 産 業 株 式 会 社
本社 大阪市浪速区逢坂下ノ町31
TEL㊀ 1356~7. 0965. 1682
支店 東京・横浜・梅田(大阪)・広島・福岡

★新傾向のマットです！

駒の形は単純な"長方形"ですが，みぞが従来の一方向ではなく，十字に通っています。そのためマットの上を縦に歩いても横に歩いても靴の泥がよく落ち，非常に実用的にできている上に，深い十字の溝が光の当

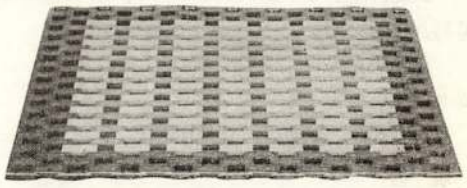

り具合い，視線の角度によりマット面のもようを変えます。したがってコンドルフラワーマットは靴拭きだけでなく，玄関に美しいアクセントをつけます。

色は 紺，緑，赤，白，灰各色です。

価格 30cm平方 ¥ 700
（ただし相当数まとまれば安くなります。）

ピ　ー　ヒ　ン　ジ
扉　釣　金　具

1．会社名　建和金物商会　TEL㊀4100.4738
大阪市西区京町堀上通２—21

2．特　徴

チョウバンと同じ値段，同じ取付，同じ働きをする理想的扉釣金具です。
釣下り絶無，180°持出，釣込簡易。

3．使用上の注意

上部，下部の軸の中心が垂直であればよろしい。ご註文は後記を指定して下さい。

4．規　格

木扉用　40kg用　＃102　　60kg用　＃103
鉄扉用　40kg用　＃50　　60kg用　＃107—S
120kg用　＃104

カタログ差上げます。

輸　送　機　製　作

1．会社名　日本エレベータ工業株式会社
TEL 大阪㊇3812.4987.9339.7071

2．特　徴

エレベータ，コンベヤー，ホイスト，
リフト，クレーン等の設計，製作，据付，修理

× × × ×
× × × ×
× × × ×
× × × ×
× × × ×

キング　スプリング　シャッター

1．会社名　東洋シャッター株式会社
本[illegible]社　大阪市西淀川区佃町4／33 TEL㊀2812～3.3116
東京支店　東京都大田区新井宿5／547　〃 ㊆(771)1171～3
（その他各地に出張所及び代理店）

2．製品種別

Ⓐスプリングシャッター
軽快，美麗，店舗に最適品
Ⓑ防火スプリングシャッター
瞬間に開閉できる甲種防火戸，学校，病院に最適
Ⓒ特許自動シャッター
停電時も瞬間，開閉の完全自動シャッター
Ⓓスチールシャッター
電動式，手動式シャッター全般

3．規　格

軽量　0.5～0.8㍉までのスラット厚，４種類
重量　1.2㍉　1.6㍉　〃　２種類

4．ゴールド

塗装によらない完全防錆法，亜鉛鍍金のうえクロメート処理のゴールド色の美しい外観，海浜地域，化学工場でも安全，ご指定により加工します。

気　光　式　通　風　器

1．会社名　田辺工業株式会社　TEL 大阪㊀7437～9

2．特　徴

①排気量絶大にして働き停止せず。②外気の絶対逆流することなし。③雨水の侵入すること絶対になし。④小鳥および鼠が巣を造らない。⑤堅固にして価格低廉である。⑥取付容易にして騒音を発せず，しかも排気作用は永久的である。⑦いかなる風向でも性能が変らない。

3．用　途

一般倉庫，農業倉庫，工場，機関室，車庫，養蚕室，上簇室，劇場，ダンスホール，室内競技場，集会室，教室，病室，地下食堂，浴場，便所，事務室。

最近の主な納入先

三菱電機株式会社，サンスター歯磨株式会社高槻工場，大日本倉庫株式会社，大同酸素津守工場，三菱製紙京都工場，岡山県幸島農業倉庫，ヤンマーデーゼル永原工場。

4．価　格（大阪渡裸値段）亜鉛引鉄板製，塗装付

有効口径　10″　2,450円　　12″　3,400円
16″　5,900円　　20″　8,800円
24″　10,700円　　36″　29,000円

取付袴は上記の６割，流水用，棟用，陸屋根用あり。

アシバネビニテツ実用レール

1. **会社名** 安田レール株式会社 TEL㉕6571～4 ㉗9123
大阪市南区末吉橋通1ノ17

2. **特 徴**

本品は実用新案登録 No. 496090 および意匠登録7件を有する特許レールであります。

鉄レール芯に硬質ビニールを完全被覆してありますから，永久に防錆され，かつ優美であります。防音にして戸車は軽快に回転いたします。鉄芯入ですから鉄芯なしビニールレールのように全く伸縮いたしません。

価格は実用的低廉であります。

3. **種 類**

色，グレー，金色，コロナ，パール

型 甲丸，角，丸。

4. **価 格**

グレー 甲丸 7㎜×1820㎜ 本 ¥ 35

金 色 甲丸 7㎜×1820㎜ 本 ¥ 60

JIS規格による鋼製建具

1. **会社名** 株式会社汎建製作所 TEL㊻2903.4461
大阪市此花区恩貴島北之町11

2. **特 徴**

今般制定せられたJIS規格に当社永年の経験を折込み設計製作したもので構造，性能，精度，防錆等あらゆる点で完璧を期しております。しかも価格は極めて低廉であります。

型録，定価表ご一報次第ご送付いたします。

× × × ×

× × × ×

× × × ×

アリノン

1. **会社名** 山宗化学株式会社

本 社	東京都中央区八丁堀2ノ3	㊺0729.3634
大森工場	東京都大田区大森5ノ223	⑦9861
大阪営業所	大阪市西区江戸堀下通2ノ38	㊹2803.7715
金沢出張所	金沢市上胡桃町49	③4597
名古屋出張所	名古屋市東区主税町2ノ10	④8368
福岡出張所	福岡市大名町1ノ87	⑤3152

2. **特 性**

白アリの被害は年とともに増加し，この予防剤の研究に最も早くより着手しました当社は，永年研究の結果，最も強力な殺蟻，防蟻防腐剤としてアリノンを完成いたしました。アリノンはP. C. Pを主成分とし，これにB. H. Cその他の防虫殺虫剤を加え，さらに浸透性持久効力を与える薬剤を配合した油性剤です。

3. **効 果**

殺虫防蟻防腐の強大性，化学的の安定性，被処理物の無着色性，効力の長期持久性，金属に対する防蝕性。

4. **使用方法**

大別すると，浸漬法，穿孔注入法，加圧注入法とがありますが，刷毛または噴霧器等を用いて木材の表面に塗布する方法と浸漬槽（またはドラム缶，石油缶など）に薬液を入れて木材を5～10時間浸漬する方法とを併用すると完全な効果が挙ります。

5. **荷 姿**

5ガロン(18立入)，1ガロン(3.6立入)，1立缶入，200cc瓶入

角パイプ・特殊軽量形鋼

1. **会社名** 大日鋼業株式会社 TEL㊹1721～3

2. **角パイプ（角出シおよびRツキ）変形パイプ**

用 途 建築家具用—手摺・面格子・装飾・家具
車輌・船舶用—手摺・船室・車内・椅子・机
機器用 —導波管・主柱・部品

価格の一例

角出シ	28×28m	165m	30×60m	350m
R付	25×25m	145m	26×55m	230m

3. **軽量チャンネルおよび変形形鋼**

用途 一般建築用—サッシュ・インサート・ハンガーレール・スパンドレール
車 輌 用—自動車，バス，車輌
シャッター用—方立・サイドレール・水切・スラット
その他機械部品

特徴 いかなる複雑な断面も製作できます。
指定通りのシャープな角およびRがつけられます。呈カタログ

高性能接着剤　トアボンド

1. **会社名**　東亜ペイント株式会社
   本　　社　大阪市此花区高見町1の36　㊟0731(代)
   東京事務所　東京都中央区銀座西の8の9　㊟9371(代)

2. **あらゆる接着に**……トアボンドは建築塗料で定評のある東亜ペイントが，多年にわたる合成樹脂製造の技術を活かし，最新設備を駆使して完成したビニル系・アクリル系の合成樹脂接着剤である。木工・家具の製作，各種化粧板の製作，接着，布張，室内装飾その他に使用して作業の迅速合理化に頗る効果的で，とくにトアボンドの強力な接着力，取扱いの容易さ，経済的価格は斉しく各界の好評を得ている。

3. **特　徴**……①接着力が極めて強い。（木材に対し90～100 kg/cm²）②使いやすく，水でうすめられ硬化剤も不要。③尿素樹脂やグルーに比べ，はるかに接着速度が早い。④接着層は化学薬品，屈折，衝撃に強く変質しない。⑤接着面は切削しやすく刃物を傷めない。⑥衛生上，全く無害で引火もしない。

4. **種類容量**……夏用・冬用・特殊用多種各18・3・1kgのほか小口向に便利な200g入（100円）がある。

5. **使い方**……使用時の気温・用途により種類を選定し（ただし 200g 入は夏用・冬用の区別なし）原液のまま，または水でうすめて使用，圧着する。必要に応じ胡粉・木粉等の増量剤を加える。（カタログ呈）

オーツカ・クロース

（織物の壁貼材料）

1. **製造元**　大塚産業株式会社

2. **発売元**　浪速合板株式会社

3. **特　徴**

織物の壁紙として，欧米に輸出し好評を博している。緯糸としては葛の他，琵琶湖畔に群生する蔑，水草や大麻，マニラ麻などを用いて，それぞれの特徴を生かして製織されている。

◎塗装不用・吸音性大・褪色せずデザイン色彩自由
◎伸縮変質のおそれなく，織柄色彩ともに優雅高尚
◎貼付加工簡易，価格低廉。

4. **使用上の注意**

クロースの裏面に水刷毛で糊付けし（普通の姫糊でよろしいが，ポリゾール接着剤を混用すれば虫害，防黴の効果がある）貼付けてから表面を軟かい刷毛で押えつければよろしい。下地がベニヤ板，耐火ボードの場合は，継手を反古紙で目貼りを施し，コンクリート，モルタル壁の場合は，接着剤の量を多い目（平方尺当り30瓦位）にすること，継目は厚地のものは突付貼り，薄地のものは三分～五分の重ね継貼りが好適。

5. **規格，寸法**

1 ロール36吋×8碼（2坪）

6. **販売価格**

坪当り　¥700～1,500

純国産多彩塗料

テラゾン

廉価
高性能
使い易い

大日本塗料

型録進呈

本　社　大阪市此花区西野下之町38　営業所　東京．札幌．仙台．名古屋．神戸．広島．福岡　工　場　大阪．横浜．茅ケ崎．平塚．

コンクリート建築物．内外装用

ビニール樹脂塗料

ポリマテックス（艶ナシ）

ポリマ#6000（光沢アリ）

水谷ペイント

本誌で見たと御知らせ下されば美しいカタログ見本等御送り致します

本社 大阪市東淀川区三国町　営業所・東京・名古屋・広島・福岡・高松

彰国社新刊重版案内

新刊 **建築耐風・耐雪論**
建築学大系・20
大系編集委員会編　耐風構造論を亀井勇，耐雪構造論を松下清夫・和泉正哲と最高執筆者
A5判500頁　特製函入　予価¥1250　〒130

すしや
建築写真文庫・94
彰国社編　本写真集は，すしやの新改築にすぐ役立つよう具体的にあらゆる角度から紹介
B6判　80頁　総アート上製　¥300　〒30

そばや
建築写真文庫・95
彰国社編　日本調豊かなそばやの外観および内装を写真により紹介した，平易な参考資料
B6判　80頁　総アート上製　¥300　〒30

門・庭・テラス
建築写真文庫・110
彰国社編　清新な感覚による門と庭とテラスの構成を総合的に写真及び資料によって紹介
B6判　96頁　上製　¥300　〒30

建築家日誌 1960
彰国社編　計画から法令まで現場で必要なデータをすべて収録した建築実務家必携の手帳
A7判（携帯便）352頁　上製　¥180　〒20

重版 **力学**
建築ハンドブック・12
石井　勇著　力学の教材・実用的参考書である本書は新知識を取り入れここに全面的改訂
B6判　384頁　上製　¥540　〒60

建築経済
建築学大系・3
大系編集委員会編　建築生産，建築経営などの新分野を，伊藤滋始め11氏により集大成，
A5判　368頁　特製函入　¥920　〒100

建築弾塑性学
建築学大系・9
大系編集委員会編　弾性学を坪井善勝，塑性学を田治見宏と斯界最高の執筆者による逸本
A5判　336頁　特製函入　¥850　〒90

構造設計法
建築学大系・14
大系編集委員会編　東大の武藤清博士により構造設計法の新しい体系化をみた始めての書
A5判　394頁　特製函入　¥1000　〒100

建築基準法早わかり
池原真三郎著　本書は手っ取り早く建築基準法を理解できるよう平易に解説した好参考書
B6判　162頁　上製　¥200　〒20

建築積算要典
山辺　鋼著　本書は，見積だけでなく建築の実務にたずさわる人々にとって手放せぬ資料
ポケット判　148頁　上製　¥180　〒20

東京都千代田区平河町2-11　電(33)営業-0293・2851　編集-1745・4523　振替東京173401

会　　合（9月分）

理　事　会

9日　4時―5時半　於会館会議室

出席者　尾崎会長ほか7理事，井手京都支部長代理

議　事（1）建材審査委員会改組の件

（2）国家褒章受彰候補者推薦の件

（3）大阪住宅復興促進協議会の設計コンクール審査員推薦事後承認の件

（4）その他

（イ）宮脇府建築部長帰朝歓迎会の件

（ロ）会館の開館記念日行事の件

（ハ）電気三学会関西支部講演会後援の件

（5）入退会者承認の件

（6）報告事項

受彰候補者推薦委員会

7日　12時―1時半　於会館会議室

出席者　中沢委員長ほか3委員

11月の国家褒章の受彰候補者として推薦する者を詮衡した。

建材審査委員会

委　員　会

2日　3時―5時半　於会館集会室

出席者　置塩委員長ほか12委員

委員会の改組に関して審議し，建材委員会規程案を決定した。

委　員　会

22日　3時半―5時　於会館会議室

出席者　置塩委員長ほか7委員

建材委員会規程案に対する理事会の修正意見について審議し原案の修正を決定した。

委員会（書面審議）

29日

理事会の修正意見によって再審議の上決定した建材委員会規程の修正案を，全委員の書面審議に附してその意見を求めた。

編集委員会

幹　事　会

8日　4時―6時　於会館会議室

出席者　白石委員長代理ほか2幹事

昭和35年正月「モニユメント特集」号の企画について審議。

委　員　会

12日　4時―7時　於会館会議室

出席者　白石委員長代理ほか7委員

議　事（1）10月「病院特集」号経過報告

（2）11月「建材特集」号経過報告

（3）12月「地方建築特集」号経過報告

（4）正月「モニユメント特集」号企画審議

教育委員会

小委員会（コンクリート講習会）

11日　3時―4時　於会館談話室

出席者　北山氏ほか4氏


コンクリート講習会の実施企画と「鉄筋コンクリート施工指針」の改訂について意見を交換した。

小委員会（工高生デザインコンクール）

21日　12時―2時半　於会館会議室

出席者　吉田，寺岡，田沢各委員

応募作品について募集規定違反の有無を検討し，次いで入選作品の図集出版企画について審議した。



建築界待望の新扉錠……！
ゴール ユニロック
GOAL
日本住宅公団・公営住宅御指定
株式會社 谷山製作所
大阪市東淀川区三津屋北通四丁目　電話(37)3117．5871．7724
シリンダーレバーハンドル錠
押ボタン式シリンダー錠
アンチ式シリンダー錠
シリンダーナイトラッチ
シリンダー抽斗錠
各種高級彫込錠

事業委員会

14日　5時半—7時　於会館集会室
出席者　岩崎岡本正副委員長ほか12委員
議　事（1）10月の事業企画について
（2）11月の事業企画について
（3）忘年懇親会の企画について
（4）大阪市長公館における撮影会の件
（5）報告事項

小委員会（若い会員の集い）

18日　5時半—7時　於会館会議室
出席者　松村主査外2委員
ホームタイル画習作会の実施ならびに第4回の集いの企画について審議。

住宅委員会

25日　3時—5時　於会館会議室
出席者　西島委員長ほか8委員
議　事（1）委員長選任の件
（2）大阪府優良工産品推奨委員会の打合会に出席に関する件
（3）学会住宅研究分科会の事業計画に関する報告

近代建築調査委員会

幹事会

16日　3時—5時　於会館談話室
出席者　滝沢委員長，政岡，林野両幹事
調査をする候補建物名称を列挙した後，これが調査担当者を一応割当て予定した。なお調査する項目を決めたが，とりあえずこれにより林野幹事が実例を作ることにした。

第2回各種説明会

「アクリライト製衛生器具と新建材としての接着剤」説明会

17日　2時—5時　於大阪建設会館
聴講者70名
1．アクリライト製衛生器具について
三菱レイヨン K.K. 大阪支店　原　康次氏
東洋プラスチック K.K. 社長　中川　泰治氏
1．新建材としての接着剤について
大阪セメダイン商事 K.K.
販売第二課長　武井　伴治氏

午餐会

宮脇大阪府建築部長帰朝歓迎午餐会

29日　11時半—2時　於大阪建設会館
出席者　56名
大阪府建築士会と共催。会食後宮脇部長から欧米各地の視察談があり，同部長撮影の色彩映画を上映観賞した

見学会

住友原子力研究所見学会

設　計　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社　竹中工務店
22日　1時半—4時半　参加者85名

第10回工場見学会

サンエス石膏 K.K. 工場見学会
26日　10時—7時半　参加者45名
台風15号の襲来を憂慮しながらも関係者打合せの結果予定通り決行することにした。各種サンエスボード製造の御着工場ならびに石膏プラスター製造の本社工場の見学を終えて強風雨の中を無事帰阪した。

編集後記

現在，建築材料は多岐にわたり，一見どの工事用の材料かわからない商品名もあり，またその材質もよくわからないものが多々あつて，使用に際し，不便を感ずることもある。この際，市場で販売されている建築関係の材料を網羅して，各工事別にならべ，その商品名・規格・材質・特徴ならびに製造業者などを一覧表にした索引ができれば便利だとの観点から，「工事別建築材料集成」をつくつてみた。これは，本誌1957年11月号に掲載の伊藤幸一氏編の「仕上別にみた建築材料名の索引」が，なかなかの好評であつたので，その型式を踏襲させていただいたものである。

この編集にあたつては，まず「建築材料カード」をつくり，このカードに商品名とその材質・特徴・規格・業者名を記入してもらつた。この記入には，KK大林組，KK竹中工務店，清水建設KK，大成建設KK，日建，日本建材協会，その他の方々のご協力をえた。これをもちよつて原稿に写し直して集成してみたものであるが，その際，市販をやめたもの，商品名でない普通材料にすぎないものはかなり省いた。しかし，ぬけている材料は気づいた範囲において相当補足してみたが，なお塗料，保全材料，接着剤などは，時間の関係上，全部補足することができなかつたことをおわびします。補足のうち，整理番号をつけてから追加補足したものは，印刷工程の関係上，50音順に並べられなかつたことをおわびします。また業者名や，電話など相当変更があり，かなり訂正補足してみたが，なお，気のつかない変更があると思われる。次の機会にでもこれら不備なところや誤りを訂正していきたいと思つている。

幸いにも，お気付きの点や苦情がありましたら，いつでも当協会編集宛へ，ぜひ文書でご連絡いただきたい。何らかの方法で会員各位に伝達することにしたいと思います。そしてこの企画をもりたてていつて下さることをお願いする次第です。

以上，ご協力下さつた方々に厚くお礼申します。

社団法人 日本建材協会8月会報

会合と事業

納涼会 3日 5～8時 於桜橋ビル屋上ガーデン
金光理事長外約100人出席 ビールの満に快き涼を味わった。

特別理事会 6日 3～5時 於建築会館3階
青木副会長外10余名，開館披露とP.Rの二分科とし理事担当を定め，京豊ビル契約案を検討した。

展示場P.R委員会 11日 4～5時 於建築会館3階
金光理事長外5名出席，内部，対外的，出張等宣伝方法協議。

理事会 13日 於建築会館3階 青木副会長，金光理事長外6名出席，披露会日時，方法，経費を協議。

京豊ビル借入契約締結 13日 午後3～5時 田村理事，大和常務理事は京豊ビル所有者大塩恵司父子と若松町合同公正役場岩淵公正人係にて日本建材協会と京豊ビル賃貸借契約を正式に締結した。尚越えて15日賃借保証金430万円を大塩恵司氏に手渡した。

会員動勢

電話増設変更

丸駒建材KK ㊹6151～3，3947に変更。

三木塗装店 は㊹6471～3に変更。

サンエス石膏KK では㊸3161～2に変更。

KK平田タイル は㊹8731，㊹5188に変更。

地名変更

三友工業KK は西区南堀江大通1の19に，電話は㊹6161に変更

KK原田商店 は西区北堀江通5の57に，電話は㊹6551～7に変更。

社名変更

旭化工KK は日栄化学工業KKに変更。

滝川セルロイドKK はタキロン化学KKに変更。

本会特別会員 大井弘治郎氏は今度建築事務所を開設。仮事務所東区今橋5の22（山本ビル）㉓8091～5

本会顧問大阪府建築部 宮脇晴美氏は米国シヤトル市において開催の太平洋沿岸諸国都市建設計画家会議に出席を兼ね米国，欧州各国の住宅事情など視察出発。

KK井上浄夫商店社長 欧米視察のため20日出発渡航。

日宝窪石淡路工場全焼 製品および原料倉庫は無被害とのこと。


KKケントク新生舎 は北サービス・ステーションを大淀区豊崎東3の53に設置。電話㊲4548。

本会顧問大阪府商工部次長 田中巧氏は今度大阪府立大学事務局長に就任。

社団法人日本建材協会本部大阪北浜
常設建築資材展示場
第1会場 大阪市東区北浜3丁目 近畿建築会館
第2会場 大阪市西区京町堀電停前 日本建材会館
福岡分室 博多駅前通松下ビル横ノ

新入会員紹介（8月分）

社名	代表者	取扱品	住所	電話	紹介者
KK大阪清光社	天野和三郎	清掃器具及材料販売	北区東堀川町9 天野産業ビル	(36)6749	事務局
菱産スレートKK	足立 節治	スレート製造・販売	東区北浜3—41	(23)3318	万年スレート
KK東洋繊維化学工業所	塚田 昭義	東洋吸音板インシユレーションボード	高松市上ノ町1190		室谷商店
KK西伝商店	西 俊夫	釘・トタン・ルーフイング	西区九条南通1—44	(53)3400	工盛社
東洋プラスチックKK	中川 泰治	プラスチック製品	東淀川区西淡路町2—372	(37)1803	事務局
KK丸五木材	松尾 恵司	木材・新建材	西区西長堀南通1—44	(54)2010	積水化学
松下亜鉛鉄工所	松下 庸恭	H.Aスクリューパイプ	旭区生江町1—38	(35)1826	事務局
大興物産KK 大阪支店	西沢 一衛	建材全般	西区京町堀通1—40	(44)4171	井上浄夫商店
KK大阪コルク工業所 大阪営業所	大西甚九郎	炭化コルク板発泡スチロプレン	北区此花町2—21	(35)1759	〃
南海興業KK	茶谷 順次	合成樹脂製品	南区鰻谷仲之町16	(27)8035	積水化学
KK森川製作所	森川 良蔵	照明器具一般	東成区中通本通3—64	(97)7530	事務局
東洋レーヨンKK	小里 卓二	ナイロンプラスチック	北区中之島3—5—2	(44)7771	〃
岡崎鉱産物KK	岡崎 重之	ビニオカ	西区靱南通2—3	(44)8181	新興建材
KK旭ベニヤ商会	土田次郎吉	ラワン合板・雑木合板	天王寺区下寺町4—10	(77)7210	日比昌一商店
日泉化学工業KK	一宮亀久雄	ニツセンタイル	西区立売堀5—1 住友銀行3階	(54)1665	事務局






万葉すだれ

多くの利点を持つ竹製カーテン!

株式会社 ライト製作所

大阪市城東区野江東3 TEL ㉝代 1751~4
東京・横浜・和歌山・広島

カタログ贈呈

田中式 スカイライト・ベンチレーター スチールサッシュ・ドアー スチールシャッター・オペレーター

TNK 田中工業株式会社大阪出張所

大阪出張所 兵庫県尼崎市南竹谷町2～89 TEL大阪(48)0545

本社	東京第一工場 東京都墨田区錦糸町1～25	TEL 東京(623)代表0106～0108・(622)0790
	東京第二工場 東京都墨田区吾嬬町東4～122	TEL 東京(68)0870・0970
	小倉工場 福岡県小倉市赤坂上の谷37	TEL 小倉0653・2833
	川崎工場 神奈川県川崎市東渡田3～43	TEL 川崎②4540
	札幌出張所 北海道札幌市北三条東7～4	TEL 札幌③0515
	盛岡代理店 岩手県盛岡市本伏49・東北建設(株)	TEL 盛岡7642
	名古屋代理店 愛知県名古屋市西区西菊井町2～12・(合)岡田建材店	TEL 名古屋(53)0121・2057
	米子代理店 鳥取県米子市祇園町2～93・吉田工務店	TEL 米子4683
	長崎代理店 長崎県長崎市愛町11・関西工業(有)	TEL 長崎(2)6046

信用ある技術と伝統の

アスファルト工事

専業大店

株式会社 久保商店

大阪市北区真砂町5番地 電話大阪(34)207～8・4836～7

暖・冷房・空気温湿度調整装置

設　計　施　工

高砂熱学工業株式会社大阪支店

大阪市北区中ノ島3丁目3番地（朝日ビル8階）
電　話　大　阪　㉓　7　6　4　1（大　代）
本　社　東京都千代田区神田駿河台4丁目2番地

空気調和装置、各種冷凍機
設　計・製　作・施　工

東洋キヤリヤ工業株式会社
大　阪　支　店

大阪市北区堂島船大工町五三番地（毎日大阪会館内）
電　話　大　阪　㉞　局　8　3　5　6（代表）
本　社　東京都中央区日本橋兜町三丁目二四番地
支　店　東　京・名古屋　　出張所　九　州
工　場　東　京　都　足　立　区　下　沼　田　町　3　6　0　番　地

給　排　水・衛　生
暖　冷　房・換　気　設計施工

株式会社 **大阪城口研究所**

代表取締役　城　口　庸　平

大阪市北区高垣町一・電話大阪㊲7575(代表)
京都市東山区大和大路大仏前・電話京都⑥4945(代表)
神戸市生田区下山手通六ノ一・電話神戸④5892

電気・暖冷房・水道・衛生設備
設　　計　　施　　工

株式会社 **大阪電気商会**
株式会社 **大阪暖房商会**

取締役社長　菅　谷　三　郎

本　　店　大阪市西区江戸堀南通一丁目三七番地
　　電　話　大　阪　㊹　代　表　5231・8231　番
支　　店　東　京・名　古　屋
出　張　所　京都・神戸・岡山・高松・広島・福岡
　　熊本・札幌・仙台・新潟・金沢・福井

水道・衛生・暖冷房・其他管工事
設　計　並　施　工
特許ＹＭ式ルーフドレイン製造販売
（旧斎藤久孝事務所）

斎久工業株式会社大阪支店

大阪市南区順慶町通一丁目四四番地
電話大阪㉖代表4496～8・4993～4番
本　店　東京都千代田区丸ノ内2ノ8仲12号館5号
　　電　話　28　局　6505～8番
金沢営業所　金沢市高岡町三五　電話金沢②2074
福井出張所　福井市城之橋下町一〇　電話福井2436
高松出張所　高松市二番丁九　電話高松②5195

創　業　大正二年　暖冷房・換気・空気調和　病院諸機械・給排水・衛生

株式会社 **斎藤省三商店**

東　京　店　東京駅前丸ビル6階676区
　　電話和田倉⑳3761・3762・3763・3764
大　阪　店　大阪市西区土佐堀通大同ビル714号
　　電　話　大　阪　㊹　1568・1569・2594
札　幌　店　札幌・北四・西四（札幌駅前）
　　電　話　札　幌　②0010・0956③4661
名古屋店　名古屋市中区南大津通一丁目千代
　　田ビル522号　電　話　中　局　㉔　1　7　6　6

暖冷房・環境衛生・水道・電気・厨房・築炉
鋼製建具・軽量間仕切・工事設計施工
鋼　管・荷役機械・製造販売

三機工業大阪支店

大阪市東区高麗橋三丁番壱番地・電話代表26局{2951 3076
本　社　東京都千代田区有楽町壱丁目十番地
支　店・出張所　名古屋・福　岡・札　幌・広　島
工　場　川　崎・鶴　見・中　津・六　郷

暖房・冷房・水道・衛生設備
設　計　施　工

須賀工業株式会社

大阪市西区土佐堀通1丁目14番地
電　話　㊹　代　表　5　1　7　1　番
東京支店　東京都港区芝田村町6丁目　電話㊸代表7121
名古屋支店　名古屋市中区材木町1丁目　電話㉓代表7856
京都支店　京都市下京区烏丸通松原下ル電話⑤1989・2255
神戸支店　神戸市生田区北長狭通2丁目　電話③代表5101
福岡支店　福　岡　市　千　代　栄　町　電話㊺代表4731

給水・排水・衛生設備・暖房設備
汚水浄化装置・都市廃物処理装置

株式会社 **西原衛生工業所大阪店**

大阪市大淀区中津南通2丁目51　電話大阪㊺3415
東京事務所　東京都港区西芝浦3の1　電話東京㊺5281
広島出張所　広島市空鞘町99の1　電話広島③7544
福岡出張所　福岡市下呉服町2の9　祐徳ビル　電話福岡②5389

空気調和装置・設計施工

株式会社 **建　材　社**

大　阪　支　店

大阪市北区中ノ島二丁目（新朝日ビル5階）
電話大阪㉓6041（代）
本社及東京支店　東京都中央区八重洲三丁目七
営　業　所　名古屋市中区西万町二丁目一

暖冷房・水道・衛生設備
設計施工
山田工業株式会社
取締役社長 山田文次
本社 大阪市西区京町堀上通1丁目7
電 ㊹代 2613・2061
営業所 神戸市生田区北長狭通7丁目1の1
電 ④1778・4386
出張所 名古屋市中区梅ケ枝町2の3 電⑨1765
〃 東京都北区上十条1の10 電㊶2346
〃 広島市西魚屋町31 電②1375

暖房・冷房・水道・衛生設備
設計施工
株式会社 **三晃商会**
本社 大阪市北区富田町一六 ㉞7031㊱6793
出張所 東京都港区芝琴平町四〇 ㊿9278
名古屋市中区新栄町二丁目一 ⑨1820
福井市宝永上町一〇五 1596
広島市石見屋町五五 ②1938
福岡市養巴町二二 ④1158

暖冷房・水道衛生工事
設計施工
株式会社 **栄興商会**
取締役社長 中山俊人
本店 大阪市福島区上福島北二丁目一番地
電話大阪㊺3391～5番
支店 東京都新宿区荒木町一九番地
電話㉟2177～8番
神戸出張所 神戸市生田区下山手通八丁目三三 電話元町④3035番
京都出張所 京都市中京区高倉通三条下ル 電話上③2869番
三沢出張所 青森県三沢市上久保三一 電話大三沢36番

暖房・冷房・水道・衛生
温湿度調整装置
設計施工
株式会社 **朝日工業社**
大阪市北区中之島4—39 電㊹6671～5
東京支店 東京都港区芝浜松町2—7 電㊸7341～5
北海道出張所 札幌市北四条西15丁目 電②2203・③5374・5969
仙台出張所 仙台市元寺小路(五城ビル) 電②8061・③9261
名古屋出張所 名古屋市中区東陽町6—5 電㉔1270・1484
広島出張所 広島市大手町8—155 電④7949
福岡出張所 福岡市薬研町3 電④0788・⑤0296

温湿度調整装置、暖房
冷房、水道、搬送機設備
設計並ニ施工
第一工業株式会社大阪支店
大阪市北区富田町30 電話大阪㉞ (代表)0977 0978～9・0970
本社 東京都千代田区丸ノ内2—10
電話㉘2631—5
仙台支店 仙台市新伝馬町60
電話 7332
名古屋出張所 名古屋市東区東門前町3—6
電話⑨2893

温湿度調整・暖冷房・換気給排水・衛生設備
設計並施工
日本管工業株式会社
代表取締役 市川進男
本社 京都市中京区両替町通リ姉小路上ル
電話㉒(代表)7975・(夜間専用)5532
大阪営業所 大阪市北区天満橋筋1-37(天満橋北詰)
電話㉟8829
四日市営業所 四日市市浜田西末広町 電話7503・3665
津営業所 津市栄町2—111 電話3610

暖冷房・換気・空気調和
給排水・衛生・電気
設計施工
日本熱学工業株式会社
取締役社長 牛田正郎
本社 大阪市東区唐物町5丁目10
電話大阪㉕(代)5171～3・3643
東京支店 東京都千代田区神田和泉町1
電話 東京 (866)7683・7716・2594
下関出張所 下関市大和町33 大和ビル23号室
電話②7306

暖房・冷房・温湿度調整・衛生設備
設計施工
大嘉熱工業株式会社
取締役社長 嘉幡政四郎
本社 大阪市北区高垣町二三 電話大阪㊱2085・5725
東京営業所 東京都千代田区神田司町2の10船木ビル二階
電話㉙5038
四国出張所 愛媛県川之江市川之江町古町
電話川之江603

工業用及建築用各種石灰製造販売
セメント
小野田 レミコン 特約販売店
ブロック
セントラル硝子特約販売店
樫野石灰工業株式会社
大阪支店
大阪市北区曽根崎新地三丁目十四番地
(桜橋電停曽根崎新地西入) 電話大阪㉞1274～6
支店・東京・神戸・姫路・徳島・高松

アーマーコート西日本代理店
近畿建材工業株式会社
防水美装塗料……アーマーコート
特殊防水パテ……タイガー印コーキング・ハイドロシール
床面美装仕上材料……フアルベトン
美装吸音材料……ラテックス，ボード
本社 大阪市北区茶屋町33 TEL大阪㊲3003番
九州出張所 久留米市原古賀町北134の1 TEL久留米7065番
北陸出張所 石川県松任町字布市町50 TEL松任672番

電気工事設計施工

工藤電気株式会社

大阪市北区野崎町八〇
電話・大阪㊱2891—5番
東京営業所　東京都中央区西八丁堀二丁目十二
電話㊺8330・8303
営業所　名古屋・神戸・岡山・広島・福岡

各種電気工事設計施工

浅海電気株式会社

取締役社長　浅海正雄
大阪市東区北浜二丁目六九
電話大阪㉓5273—5・5451—2
営業所　東京・名古屋・札幌・沖縄・福岡

電気工事
設計・施工

朝陽電気株式会社

取締役社長　山本博三
本社　大阪市北区中之島三丁目三　朝日ビル7階
電話大阪局㉓9531(大代表)
営業所　大阪市西区土佐堀通リ四丁目十一番地
電話大阪局㊹5201番(代表)～3
出張所　京都市中京区壬生桧町20
電話㉞3481

電気工事全般設計施工

中央電気工業株式会社

取締役社長　今村騰
本社　大阪市北区梅ケ枝町二五番地
電話大阪㉞8131代表～4　㊱7263
営業所　東京・名古屋・新宮・御坊

電動機自動操作用配電盤・分電盤・受電盤
自動遠方操作盤・電動機単逆相運転防止装置
温湿度自動装置監視盤・遠方監視自動装置
各種フロントスイッチ・スペースヒーター及び
ウォータヒーター・其の他特殊電気機器設計製作

森井電業株式会社

東京本社　東京都港区芝三田綱町一番地
電話　三田(45)9611～5番
工場　東京都港区麻布新広尾町一丁目一三四番地
電話　三田(45)0535番
大阪支店　大阪市北区常安町十六番地
電話大阪(44)9516～8番　夜間専用(44)502番
名古屋出張所　名古屋市中村区長戸井町三丁目四十一番地
電話笹島(54)6865・9495番
福岡出張所　福岡市東職人町二七番地
電話(4)7813番(5)3516番

各種電気工事設計施工

株式会社　**ヤマト電気商会**

取締役社長　山本龍太郎
本社　大阪市北区西堀川町15番地
電話大阪㉞代3056
東京営業所　東京都中央区銀座東8丁目4番地
全国燃料会館607号室　電話東京㊹7464
出張所　北海道・名古屋・四日市・福山・福岡

電気工事設計施工

三宝電機株式会社

取締役社長　嘉納傳三
本社　大阪市北区絹笠町50(堂ビル3階)
電話㊱7077～9
倉庫　大阪市大淀区浦江北2丁目51
電話㊺5148・6646
支店　東京都千代田区飯田町2—15(飯田橋ビル4階)　電話㉝8520・8527～9
出張所　名古屋・光

電気工事全般設計施工

株式会社　**三興社**

取締役社長　坪井大(タケヒ)
本社　大阪市北区絹笠町50番地(堂ビル703号室)
電話大阪㊱2138代表・5018
支店　東京都中央区日本橋箱崎町三丁目二番地
電話兜町㊼1478・1479・1470番
出張所　大阪堺・名古屋・下関

電気工事設計施工

江東電気株式会社

取締役社長　猪飼幸次郎
本社　大阪市生野区勝山通9丁目72
電話大阪㊸代表4035　㊹3515
支社　東京都新宿区淀橋533
電話　淀橋㊲6203
出張所　金沢・名古屋・高・知・広島

電気設備工事・設計・施工

中本電気株式会社

取締役社長　中本正明
本社　大阪市城東区野江東之町三丁目一五
電話大阪㉝5143・5373
機器工場　大阪市城東区野江西之町三丁目一一三
資材倉庫　電話大阪㉝2193・2134

鈴木式防火シヤタア

鈴木シヤタア工業株式会社大阪出張所

株式会社 鈴木シヤタア商会

大阪市北区茶屋町33　電話㉗0098・5837・8729

PAINTING CONTRACTOR

塗装工事請負

株式会社 **林 塗装店**

TEL. 大阪㉕1756—7・東京㉙1335

軽量鉄骨
設計・施工

新鋼建設工業株式会社

取締役社長 吉田信武

本社 大阪市西区新町通2丁目25
電話 ㊸6095・6575

工場 神戸市東灘区本庄町青木古堂町53
電話 神戸 ⑧616
広島県御調郡向島町立花3010
電話尾道2868　向島西19

コペンハーゲンリブ

商月報無料送呈

井田ベニヤ
井田商事株式会社

大阪市浪速区西円手町一〇一七番地 湊町駅貨物八号門前
電話 (53) 4890・(54) 0808~9

リグノイド床・床材料

製造・販売・施工

福屋工業株式会社

本店 大阪市西区南堀江上通一丁目三一
電話 新町㊸3426～7

標準セメント防水材・特許ニッポン
特許ニッポン防水液・急結液一号（噴水急止）
二号（湧水防止）・姉妹品粉末ニッポン
施工指導並ニ責任模範施工

黒川化学工業所

（国立大阪工業試験所創製）セメント防水材特許権実施工場
（大阪営業所）北区芝田町六八　電話北㉞7916
（本社・工場）神戸市灘区住吉町反高林1876・
御影 ⑧ 2723



フタバ黒板

大阪市東住吉区桑津町三丁目101番地　電話天王寺(74)4692番

各種陶管・大正便所・S.P.石綿パイプ・モルタル製敷ブロック・腰掛ブロック・スペンサー
セメント煉瓦・流司洗濯槽・塵芥箱・空気抜・ヒューム管
各種セメント製品・コンクリート製品製造・販売

三舟建材商會

大阪市住吉区上住吉町三一番地
電話 ㊼2420番

赤褐色・銀黒色・青緑色及瀬戸焼色瓦

平安瓦

耐台風に
耐震に
優雅な瓦

各種瓦葺工事請負業

合資会社 **佐村木商店**

大阪市東区京橋前之町2（市電京阪東口停前）
電話 ㉞ 7016・7017・1528番



だいわ
大和洋瓦

雨風に強く緩勾配に最適
超軽量荷重（坪当37貫）
和型より安い

発売元
大仏組
大仏瓦，各種和洋瓦
工事請負一式

本店　京都市東山区今熊野池田町九　⑥3555
大阪営業所　大阪市東区内淡路町一丁目　㉞975

耐酸ツボ各種
天窓瓦福林産地直売
建築陶器の百貨店



株式会社 吉田芳雄商店
大阪市北区南森町交叉点
電話大阪㉞2403・3904

タイル衛生陶器
販売と施工
奉仕感謝の店
株式会社 川岸窯業
大阪市西区靱南通二の二五（市電靱南通電停前）
電話㊹ 2571・2764 番

株式会社 矢橋大理石商店
大阪出張所
大阪市東区高麗橋二丁目九　野村ビル五階
電話北浜㉓ 4257－8番

特許植物性　型枠離剥塗料
サンヒット
メタルフォーム用特号
関西代理店　株式会社 金剛商会
大阪市西淀川区野里町1231　阪神国道　野里電停前
製造元　東京サンヒット商会　電 淀川㊼0417・4091

雨水浸入剥落防止
耐震耐風
安定軽量



ナニワ瓦株式会社
大阪市浪速区元町二丁目七三　電話㊹ 五六五
ナニワ緩勾配瓦
3寸緩勾配最適軽量 水止付（空葺）瓦

Acoustic Tex
吸音テックス



株式会社 室谷商店
本社　神戸市生田区長狭通四ノ一地産ビル
TEL 三宮 ③0881～3
支店　大阪市北区絹笠町五〇　堂ビル5階
TEL大阪㊱2021・3486・1141


燃えない建築資材
耐火ボード
タイガー印
石膏デスボード
タイガートーン
絶対に亀裂を生じない劃期的下塗壁材
Y.N石膏プラスター
キーンスセメント
各種焼石膏
吉野石膏大阪支店
大阪支店　大阪市西区土佐堀通1一1（大同ビル）
電話（44）3694・0131
本社　東京都丸ノ内・三菱東九号館四号
電話 東京（28）2391（代表）
九州営業所　福岡市相生町1一1　電話西（2）7420

T K K

アルミニウム
ステンレス　サッシュ・ドアー
スチールシヤッター

東京鋼板工業株式会社

本社及工場　東京都荒川区尾久町5ノ1000
電話 ㊸ 8131～6
大阪支店　大阪市北区絹笠町18番地（聚喑ビル3階）
電話 ㉞ 0621・0628
名古屋支店　名古屋市中区大池町24（丸菱ビル）㉔3048・4593
代理店　広島・福岡・富山・札幌



田中のガス風呂

清

各種銅鉄風呂釜一式
箱風呂・ボイラー・
ガス風呂

大阪ガス会社指定

田中風呂製作所

大阪市浪速区元町1丁目742　但シ賑橋電停前　電話㉞5313・8128

陶管・ベンチレーター

株式会社 三幸商会
大阪市北区曽根崎上一ノ四一
電話 大阪 ㉞ 3145

ヒューム管

特許白蟻

松平式白蟻殺滅予防所
奈良市南城戸南方町28　電話奈良4098
（近日移転先）
奈良市登大路二番町（博物館前）電話奈良4098
出張所　奈良市春日町尾田組内　電話6011・6012
本部　高知県宿毛市宿毛町2639

FUTABAYA DECORATORS, LTD.


建築物船舶等造作工事
家具・建具・室内装飾工事　設計施工
内外織物・敷物類一式
（創業大正7年）

若

二葉屋装備工業株式会社

取締役社長　若林繁吉
大阪市大淀区本庄川崎町2の6
（天六電停西北2丁）
電話・豊崎㊲3321～3・3630

プリント合板
ビデオンボード
リブ付塗装合板
美装パネル
吸音多孔合板
ベニヤトーン
織物の壁貼材料
オーツカクロース
コーライ
線條塗装合板
ラインボード
ビニール合板
ビニライト
立体塗装合板
カーベライト
九つの特長を誇る
九徳天井板

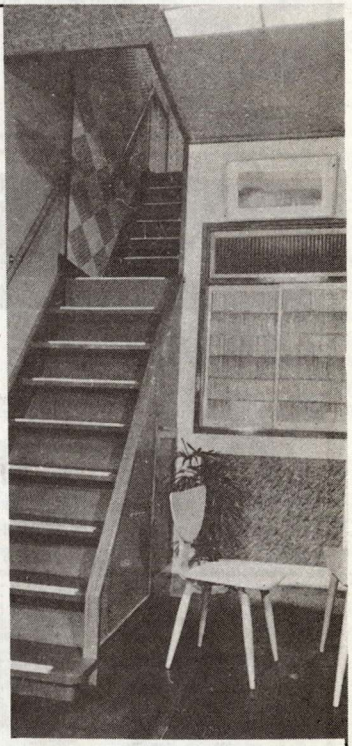

モデルルームへどうぞ

一歩でも時代感覚に先駆しようと努力しています

大阪市浪速区幸町通3丁目20
浪速合板
電話 新町(53) 2201－3番

工場　大阪市住吉区西加賀屋町4丁目81・電話 住吉(67)5109

SSS

仕上りの早い
燃えない

石膏ボード
ボード用プラスター
ラスボード
吸音ボード

混合石膏プラスター
純石膏プラスター
キーンスセメント
各種焼石膏

カタログ贈呈


サンエス石膏株式会社

本社　姫路市神屋町4－77　TEL 姫路1220・134
大阪営業所　浪速区北日東町145　TEL ㊻6695 ㊺2142
東京営業所　新宿区東大久保1－340　TEL ㉟0396
名古屋営業所　名古屋市東区駿河町1－18　TEL ⑨4675
福岡営業所　福岡市下名島町29　TEL ④8358

工場
姫路市神屋町4－77
電話姫路 134・1220
姫路市御国野町国分寺474
電話御着 324
姫路市四郷町見野
瀬戸市苗場町113

スチール サッシ
〃 ドアー
〃 シヤッター

エィコー式

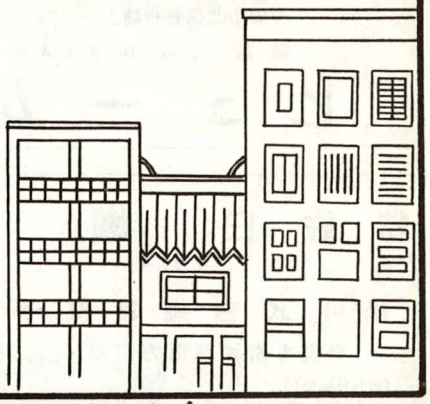

栄進鋼業株式会社

本社　大阪市北区神山町二六(富国ビル内)　TEL(36)6580・6265
工場　大阪市城東区野江西町二ノ二　TEL(33)8261～8263
支店　福岡 営業所 東京・広島・長崎

KKK

- 伝統の技術
- 製品の優美
- 工事の確実
- 工期の正確
- 価格の適正

（カタログ進呈乞御一報）



スチールシヤッター
ライトシヤッター
軽便シヤッター
特殊機械扉

押上式
捲上式
横引式

株式会社 關西機械建材社

本社及第一工場　大阪市東淀川区野中北通二丁目三五．電話三　国(39)1864 2397
第二工場　大阪市城東区野江西之町二丁目二　電話城　東(33)8263
名古屋出張所　名古屋市中区東陽町七丁目二　電話名古屋(240)372
広島出張所　広島市小網町三九　電話広　島(3)1250
福岡出張所　福岡市上州崎町二五　電話福　岡(3)6326

日本で初めての **年限仕様**

Ⓐ アスタイト防水

地区	組合員名	住所	電話
近畿（順不同）	（株）久保商店	大阪市北区真砂町5	大阪㉞0207～8・4836～7
	（株）木下謹三商店	大阪市西区江戸堀南通5ノ35	大阪㊹5408・5486
	（株）明正社	大阪市北区樋ノ上町45	大阪㉞8157～9
	（株）井上浄夫商店	大阪市西区江戸堀下通1ノ7	大阪㊹8531～5
	（株）大和商会	大阪市南区高津町4番丁73	大阪㉔1588・1905・6687
	（株）石田建材店	大阪市東淀川区元今里北通り1ノ31	大阪㉗3340・3505
	内外工業株式会社	大阪市阿倍野区旭町1ノ51	大阪㊻3434～6
	旭化建工業株式会社	大阪市北区茶屋町38	大阪㉗6555～7
	日本瀝青工業（株）大阪支店	大阪市北区富田町40	大阪㊱5496～8
	石井建材有限会社	神戸市兵庫区荒田町1丁目	神戸⑤2140・2697
	（株）中出商会	神戸市兵庫区上沢通6ノ9	神戸⑤4630
	タテバヤシ商店	京都市下京区四条大宮南入学校前	京都㉔4468
	田島応用化工（株）大阪出張所	大阪市西区京町堀上通1ノ14	大阪㊹1773～5・809～10
東海	（資）岡田建材店	名古屋市西区西菊井町2ノ12	名古屋㊺2057・0121
	（株）名建商会	名古屋市中区宮出町41ノ2	名古屋㉔1329・2817・2106
	高橋建材店	名古屋市中区材木町1ノ12	名古屋㉓3295
北陸	北川工業株式会社	金沢市西側町8	金沢②4552～3
	北川工業（株）富山営業所	富山市奥田新町28	富山②2218 ③1014
	小島工務店	高岡市大坪旭町2丁目32ノ3	高岡 2463
	小島工務店 富山営業所	富山市神通町3区1003	富山 8221
中国・四国	青盛建材株式会社	広島市鉄砲町108	広島②2281～4
	青盛建材（株）岡山営業所	岡山市東田町3	岡山②7911・8169
	（有）小野甚商店	岡山市内山下30ノ10	岡山②4272
	（株）浜原豊商店	尾道市若宮町	尾道 2760
	（株）浜原豊商店 防府支店	防府市大林寺	防府 1037
	古市断熱工業株式会社	高松市天神前220	高松③4239
	正和商事株式会社	松山市1番町21	松山 525・1159・2159
九州	青盛建材（株）福岡営業所	福岡市万行寺前町14	福岡③1225～6
	暁建材工業株式会社	福岡市薬院町65	福岡④4326
	高稲工業株式会社	長崎市大黒町45	長崎②9228

建設省阪建22号認可　　出資金600万


三星 西日本アスファルト事業協同組合

大阪市西区京町堀上通一の一四　TEL ㊹ 代表5951
東京連絡所 東京都足立区小台町六三三（田島応用内）　TEL ㉑ 代表1181
北陸・東海・近畿・中国・四国・九州

DK
伝統の歴史と最高の技術を誇る!!
ダントウタイル
カタログ進呈
淡陶株式会社
大阪支店　大阪市西区阿波座中通1丁目48番地
電話新町㊸432・1247・6706番
東京支店　東京都中央区日本橋浜町2丁目47番地
電話兜町㊼7309番


TRADE MARK 一富士印
近代建築に最もマッチするじゅうたん
それは一富士印ナイロンカーペットです
ナイロン
カーペット
製造発売元
三星装備株式会社
大阪市東区南久宝寺町1～15(久宝会館) TEL大阪㉖4447

住宅や家具につく白アリや害虫を退治します、その上「アリノン」は
くされ・かびにも特効があります。
白アリに アリノン
山宗化学株式会社 東京都中央区八丁堀2丁目3番地 電話(55)5292・3634・0729
大阪市西区江戸堀下通2～38西船場ビル 電話土佐堀(44)7715・2803

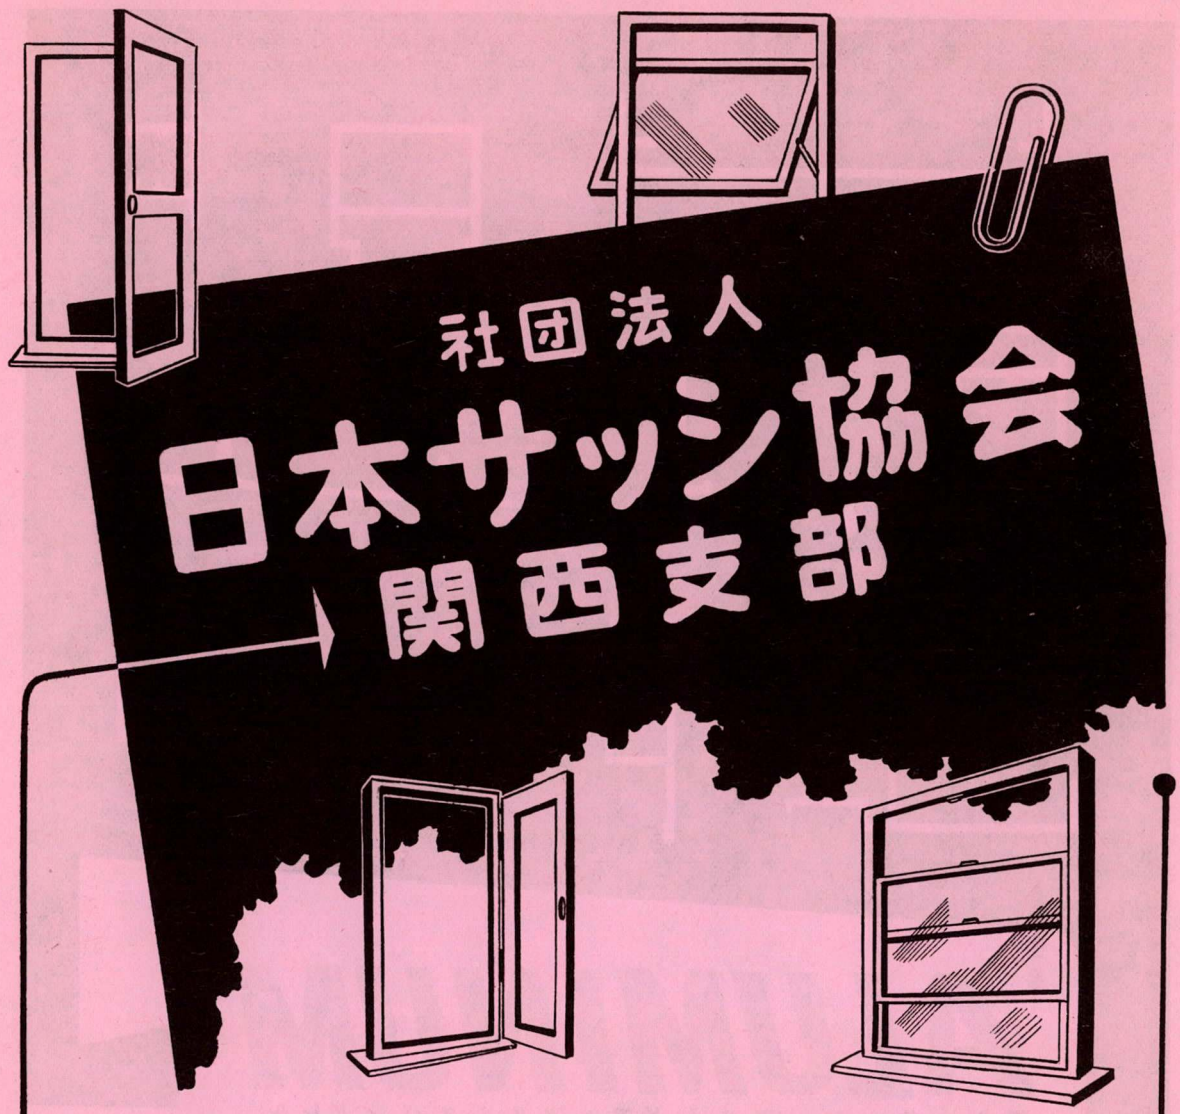

関西支部　大阪市北区神山町26（富国信用ビル2階）　電話㊱6501～2番
支部長　福田好雄

西日本規格サッシ株式会社
朝日建材工業株式会社
旭鋼鈑工業株式会社
麻村サッシュ工業株式会社
尼崎建材株式会社
株式会社岩住鉄工所
栄進鋼業株式会社
栄進社大阪営業所
大阪機工株式会社
大阪建材工業株式会社
株式会社大阪鉄工所
大阪理研工業株式会社
加地シャッター工業株式会社
川鉄商事株式会社魚崎工場
株式会社関西鋼業製作所
三機工業（株）大阪支店
昭和鋼機（株）大阪支店
谷山鋼機株式会社
中国理研サッシュ株式会社
東京鋼板工業（株）大阪支店
中本鉄工所
浪速建材工業株式会社
日本建鉄（株）大阪営業所
株式会社汎建製作所
不二製作所大阪支店
理研鋼機（株）大阪営業所

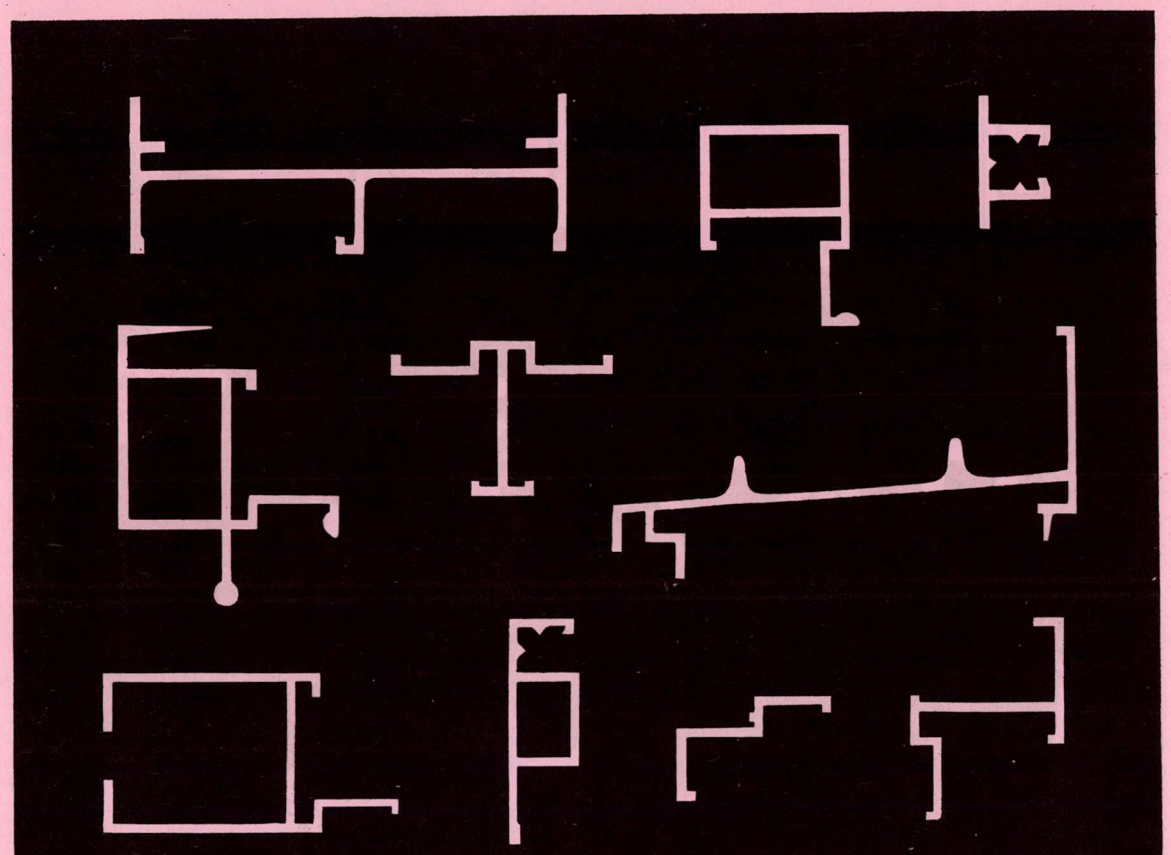

ALUMINUM

アルミサッシ・アルミドア・アルミスパンドレル

FR型ALUMI·SASH

アルミが錆び難いという事は，Al の酸化物（Al_2O_3）がアルミニウムの酸化を防ぐ役目をするからです。この安定な酸化皮膜をつくるために，アルミニウムは最初の1年位は腐食が進行しますが，それ以後は酸化皮膜に保護されて，非常に侵食が緩慢になり，長年月の使用に耐えるようになります。この酸化皮膜を人工的に拵えたのがアルミライトです。当社の製品はすべてアルミライト仕上で，いつまでも美麗な光沢を保ちます。

フニサッシ
株式会社 不二製作所

本　　社：川崎市中丸子135番地　電 72－4261(代)
東京事務所：東京都中央区銀座西6－5番地　電 57－5526(代)
大阪支店：大阪市西淀川区御幣島町中3-4番地　電 47－1454
営　業　所：福岡・名古屋・金沢・仙台・札幌　工場：川崎・大阪

広告目次

(50音順)

ア 浅海電気kk …… 4
kk 朝日工業社…… 3
朝日石綿工業kk ……表 4
石神産業kk ……16
伊奈製陶kk ……中挟
井田商事kk …… 5
kk 岩住鉄工所……中挟
岩元工業kk ……15
kk ＡＢＣ商会……中挟
kk 栄興商会…… 3
栄進鋼業kk …… 8
オリエンタルメタル製造kk 中挟
大阪建材工業kk ……22
大阪コンベス建材社 ……17
kk 大阪城口研究所…… 2
kk 大阪電気暖房商会…… 2
大阪耐酸工業所 ……15
大島応用化学工業kk ……16
kk 奥村重兵衛商店…… 本文中
奥山化工業kk ……21
織本建築事務所 ……18
カ 樫野石灰工業kk …… 3
kk 桂商会……目次対抗面裏
亀井kk ……16
kk 川岸窯業…… 6
川口ゴム工業kk ……前付
河津装飾kk ……前付
kk 関西機械建材社…… 8
関西三星タイル会 ……表 4
近畿建材工業kk …… 3
工藤電気kk …… 4
kk 久保商店…… 1
黒川化学工業所 …… 5
kk 建材社…… 2
江東電気kk …… 4
kk 小西儀助商会……22
kk 小俣製作所…… 本文中
kk 金剛商会…… 6
サ サンエス石膏kk …… 8
斎久工業kk …… 2
kk 斎藤省三商店…… 2
「材料と設計」 …… 本文中
三機工業kk …… 2
kk 三幸商会…… 7
kk 三興社…… 4
kk 三晃商会…… 3
三星装備kk ……10
三宝電機kk …… 4
kk 三和シヤッター製作所…前付
敷島金物kk ……目次対抗面裏
彰 国 社 ……本文中
昭和アルミニウム kk……14
新鋼建設工業kk …… 5
kk 新興建材工業所……21
須賀工業kk …… 2
鈴木シヤタア商会 …… 5
住友ベークライトkk ……20
タ タキロン化学kk …… 本文中
田島応用化工kk ……表 2
田中工業kk …… 1
kk 田中風呂製作所…… 7
田辺工業kk ……本文中
田村商会建材部 ……19
kk 谷山製作所…… 本文中
第一工業kk …… 3
大嘉熱工業kk …… 3
大日本硝子工業kk ……15
大日本塗料kk …… 本文中
大 仏 組 …… 6
高砂熱学工業kk …… 2
kk 武智工務所…… 本文中
淡陶kk ……10
中央電気工業kk …… 4
朝陽電気kk …… 4
東京鋼板工業kk …… 7
東洋キヤリア工業kk …… 2
東洋シヤッターkk ……中挟
東洋陶器kk ……前付
東洋リノリュームkk ……前付
東洋レーヨンkk ……目次対抗面
ナ ナニワ瓦kk …… 6
内外工業kk ……17
内外土木建材社 ……14
中本電気kk …… 4
浪速合板 …… 7
浪速建材工業kk ……19
日新工業kk ……中挟
日本管工業kk …… 3
kk 日本金具製作所……中挟
日本サッシ協会関西支部 ……11
kk日本シヤッター製作所 ……表 3
日本セメント防水剤製造所 ……表 3
日本耐火ボードkk ……前付
日本ドアーチエック製造KK ……中挟
日本熱学工業kk …… 3
日本ハードボード工業kk ……20
日本ペイントkk ……16
日宝蛭石kk ……15
日瀝化学工業kk ……前付
西日本アスファルト事業協同組合…… 9
kk 西原衛生工業所…… 2
ハ パラマウント硝子工業kk …前付
kk 林塗装店…… 5
kk 汎建製作所……18
kk 日立製作所……前付
kk 平川鉄工所……前付
フタバ黒板 …… 5
二葉屋装備工業kk …… 7
福屋工業kk …… 5
藤森建材kk ……前付
kk 不二製作所……12
「プラスチックス・エージ 本文中
平和工業kk ……16
豊国セメントkk ……14
マ 松平式白蟻殺滅予防所 …… 7
kk水 島商店……17
水谷ペイントkk …… 本文中
kk 三高製作所……18
kk 三谷製作所……前付
三井金属工業kk ……目次対抗面
三舟建材商会 …… 5
kk 室谷商店…… 6
明正社…… 17
森井電業kk …… 4
ヤ 山田工業kk …… 3
山宗化学kk ……10
kk ヤマト電気商会…… 4
kk 矢橋大理石商店…… 6
kk 山本建材社……前付
kk 油脂化工社……表 3
kk 吉田芳雄商店…… 6
吉野石膏kk …… 6
kk 寄木商店……14
ラ kk ライト製作所…… 1

特別広告 (順不同)

kk 中島組…… 7
清水建設kk …… 9
kk 不二製作所…… 8
大阪建材工業kk ……10
山田工業kk …… 8
日本板硝子kk ……10

豊国セメント株式会社

本　社　福岡県苅田町
事務所　小倉・大阪・東京

昭和アルミの 押出型材




アルミニウムの押出型材は複雑な型状のものが容易に作れ、製品コストを下げ、美しく、錆びず、合金によって鉄鋼に匹敵する強度を持ちます。
最近は、建築、船舶、航空機、その他軽工業や家庭器具等極めて広範囲に使用されています。
アルミニウム工業に於て伝統を誇る当社は、最新式押出機により、管、棒、線、その他各種の型材を生産し、急激に増大してきた新しい需要に応じています。

昭和アルミニウム株式会社
本　社 堺市海山町6の224
電話 堺(3)1181(大代表)・大阪(67)3522(代表)
東京営業所 東京都中央区日本橋堀留町1の12
電話(66)0087・0334・0715・1776・4626・7667

40年の伝統と経験を誇る

内外式 バーチカル(電動式)ベンチレーター

自然換気の15倍・従来のものより5割も効率大

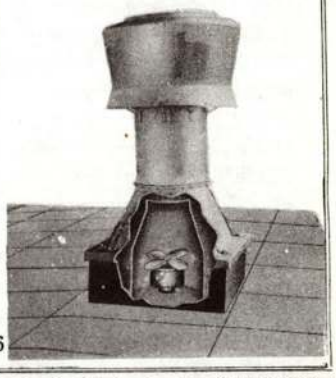

工場・発電所・病院・ボイラー室・倉庫・料理店等
特に熱及び臭気の発生する所に最適です

内外式スカイライト・波型硝子完全葺
内外式ベンチレーターコンチニアス並二筒型

設計施工


株式会社 内外土木建材社
大阪市西区土佐堀船町23(大阪商工ビル)　TEL(44)3983・4396

寄木貼床板
フローリング　施工請負
ブロック
ベニヤフラッシュドアー　造作取付
グラインダー床削

株式会社 寄木商会

営業所 大阪市東区横堀6—49
電話 ㉕3731・3960
工場 大阪市浪速区勘助町1

岩元式 **スカイライト** 並 固定筒型 コンチニアス **ベンチレーター**

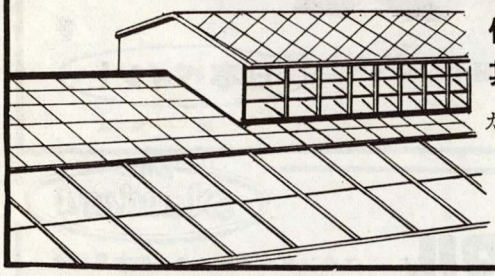

サッシュ、ドアー、シヤッター
伸縮扉、オペレーター、門扉鉄柵
其他金物一式製作施工

カタログ進呈




岩元工業株式会社

本社 大阪市東成区東今里町4の40
電話 ㊽ 0616・0617

光り 波型ガラス （網入及網ナシ）

ポリエステル樹脂
硝子繊維強化板

ダイニチライト

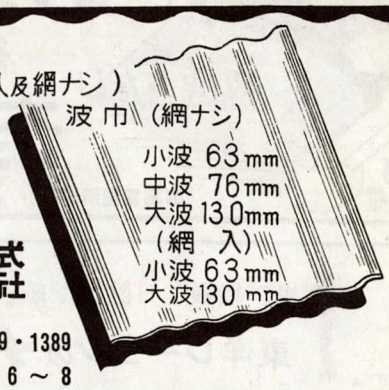

製造元 **大日本硝子工業株式会社**

大阪支店 大阪市北区玉江町2—4（三菱倉庫ビル）電話土佐堀㊹3389・1389
本 社 東京都中央区京橋3—6 電話 ㉘ 6926～8

冷蔵庫防熱工事
耐酸モルタル工事

アスファルト専門工事

アスファルト防水工事
アスファルトタイル工事
各種床工事

大阪耐酸工業所

大阪市北区浮田町82番地 電話豊崎㊲1333番

ヒルコン

ニッポール


レデイ・ミクスト
壁塗材！

焼成蛭石

㊝ **日宝蛭石株式会社**


大阪市東区高麗橋3～7 TEL (23) 1601・1704・5627・5628 淀川工場・大阪市東淀川区豊里菅原町119 TEL (38) 3101

ビニール壁塗料
ビニレックス
5000 (エマルジョン)
6000 (溶剤型)
乾燥が早く、密着性が優れ、のびが良く、経済的である
日本ペイント
大阪・東京

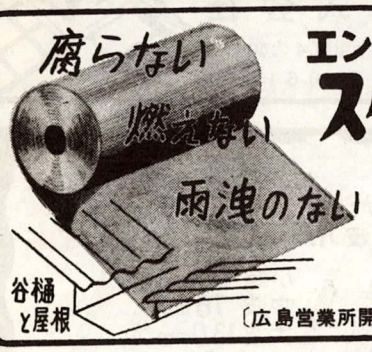

エンドレス (長尺もの)
スタンダードメタル
谷樋.屋根に是非どうぞ
〔広島営業所開設〕
PATENT Standard
スタンダードーメタルの大島化学
エバーブライトの大島化学
(アルミ箔ルーフイング)
オーシマライトの大島化学
(ポリエステル樹脂積層板)
大島応用化学工業㈱
本社工場 大阪市城東区野江東ノ町4丁目 電話城東㉝3679・4481・8471
第二工場 大阪市城東区古市中通2丁目 電話城東㉝8813
支店 新居浜市西原町 電話2327・2938・3255
営業所 名古屋市 電(中)7025・広島市 電③7582 出張所 四日市市 電2065

窓掛、緞帳、日除、壁紙 室内装飾 絨毯、舗床材一般
東洋レーヨンのナイロン緞通と絨毯 発売元
亀井株式會社
大阪市東区南久宝寺町四丁目(心斎橋筋)
電話船場(25)1353～5番


平和式
親切.丁寧
ご御照会
軽量シャッター
平和工業株式会社
大阪工場 大阪市浪速区河原町2丁目 電㉔5750・8444
東京工場 東京都太田区糀谷町4丁目 電㊷0160・1733

トイレの脱臭に
SMELL CONDITIONER
電気脱臭器 S.メルコン
熱海 莱の宮ホテル全室装備
総発売元 石神産業株式会社
大阪市東区今橋一ノ一〇(朝日生命ビル) 電話 北浜㉓5110

良心的な工事と材料

アスファルト
防水工事．耐酸工事．



ブリヂストンの
エバーソフト
最も進んだゴムのクッション

志垣の 明正社
大阪市北区樋上町45
TEL (34) 8157・8158・8159

責任施工
アスファルト防水工事
セメント防水工事
アスファルトモルタル床舗装工事
耐酸アスファルト
モルタル工事

N.G.C式
N.G.インシュライト工事責任施工
メタリヤンメッシュ D.M 38番責任施工
米国パブコ.コンパウンドアスファルト販売
内外工業株式会社
脇山静夫
本社 大阪市阿倍野区旭町一ノ五一 電話㊸3434～6
工場 大阪市阿倍野区旭町二ノ六六
N.G.インシュライト断熱材製造発売元

経験と技術
Y.C.コンベス(リグノイド)
ゴムタイル
プラスチックタイル
スポンヂシート
アスファルトタイル
大阪コンベス建材社
大阪市北区浪花町三五 電話豊崎㊲6760・7063

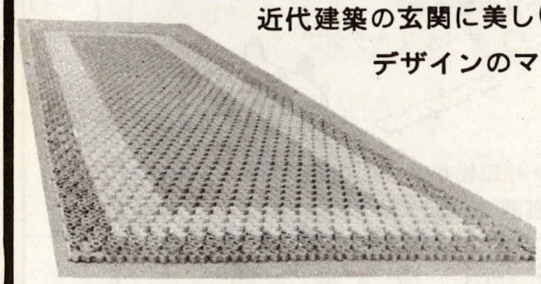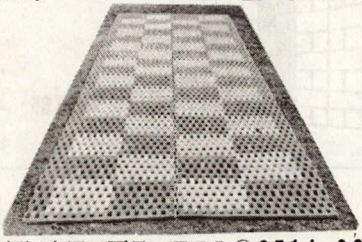MIZUSHIMA
MOP モップ
MAT マット
WAX ワックス
近代的おそうじ百貨
信用と品質を誇る店
OSAKA ミツシア KYOTO
ユービ金属マット・ユービゴムマット
ユービ鉄マット・ラインゴムマット
カラーラインマット・ニューラインマット
ホーム・ソフト・モップ
ダスト パック 1型2型 発売元
近代建築の玄関に美しい
デザインのマット


株式会社
水島商店
大阪店 大阪市西区北堀江上通一丁目・TEL㊺3514・8246
京都店 京都市中京区蛸薬師烏丸西入・TEL②5363・0214
工作所 京都市右京区西院松井町八・TEL㊱1697

三高式 サッシュ.ドアー.シャッター
オペレーター
ドアーハンガー
TRADE MARK
M.T.K.S
株式会社 三高製作所
本社工場 大阪市東淀川区西中島町7－69
電 話 大 阪 37—1 7 5 4(代 表)


伝統に輝く
優秀な製品

スチール サッシュ
スチール シャッター
スチール ドーア


新規製品
完全密閉片引き窓
気密度極めて高く
開閉軽快・堅牢・低価

株式会社 汎建製作所
大阪市此花区恩貴島北之町11 電話 此花 ㊻ 2903・4461

綜合建築設計への道




設計部 1.各種鉄骨・鉄筋コンクリート造建築の設計監理
2.ダイヤモンドトラス・ジグザグトラス・平行トラス等
各種大張間鉄骨造の設計監理




金物部 耐震耐風木材接合金具の製造販売
PAT.O式（織本式）ヂベル及クランプ






地質部 ボーリング・建築物基礎工事の為の土質調査

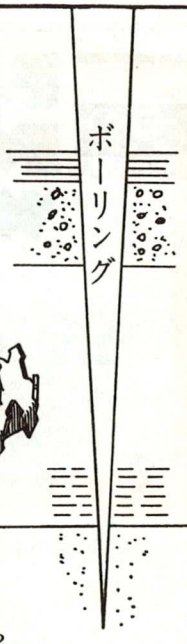

株式会社 織本建築事務所 所長 織本道三郎
(旧織本建築設計々算事務所・織本特殊構造研究所・合体)
東京都中央区日本橋かきがら町3の2 電話 (67) 6443・7007・7062

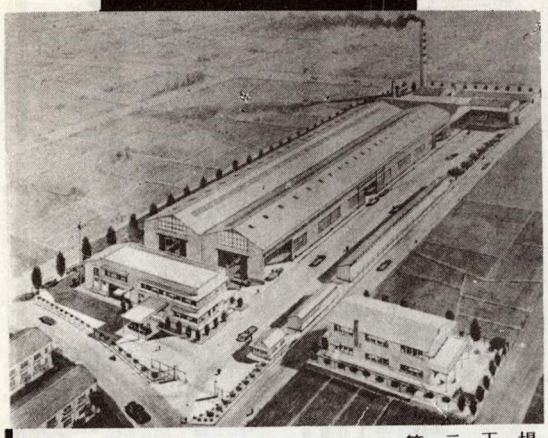

第二工場

浪建式

スチールサッシュ・ドアー
シャッター・オペレーター
パーカライジングの処理工場完成
—製造販売—

NANIWA
大正十四年
創業


日満ゴムタイル
全国總代理店
責任施工

浪速建材工業株式会社

本社・工場・大阪市城東区野江中之町一丁目九番地　電話 大阪㉝1171～3番
第二工場・大阪市城東区茨田横堤町四一番地　電話大阪㉝6153・6824番
東京営業所・東京都中央区銀座東六丁目木挽館ビル六号館 607号室　電話　東京 ㊿ 4611番
福岡営業所・福岡市天神町三番地（サンビル内）電話　福岡 ④ 8462番
出張所・大分市栄町下市三一七番地　電話　大分　1366番

タムラ　最高の品質・新しい建築資材

内装材




音響材料	アズマ・味の素・ジヤパ ゴールデン・ヤマハアコス
ハードボード	三井ボード・ゴールデンボード イワクラホモゲン・ヤマハボード
インシュレーション	ゴールデンインシュレーションボード テックス各種
高級合板	ヤマハ合板・ランバーコア プライロン・ゴールデンサンドキッチ
装飾板	ヒッターライト・ビニール合板 カラーボード・コルクボード

創業明治24年
貿易・木材・建材

田村商會 建材部

本店　神戸市生田区京町72（クレセントビル）　電話　代表神戸 ㊴ 0881
支店　東京都中央区八重洲一丁目一西河岸橋西詰　電話 東京 ㉗ 局 6181・6182

デコラが生みだすデラックスムード

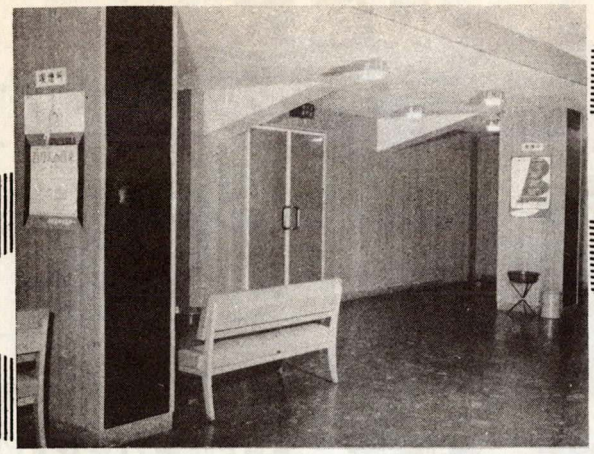

朝日放送ＡＢＣホール


トヨエースほか
豪華賞品が当る
デコラ100万枚突破
記念謝恩セール！
9月1日から11月30日まで
★ 90の色柄

ポストフォームデコラ新発売
メラミンプラスチック化粧板
特許191060　登録商標

デコラ

住友ベークライト株式会社
東京・大阪・名古屋・福岡・札幌
カタログ進呈 東京都千代田区内幸町2の1(大阪ビル一号館)
▲東京有楽町デコラセンターをどうぞご覧下さい

Galdon BOARD
第3の材質
内装，外装に広い用途を持つ！

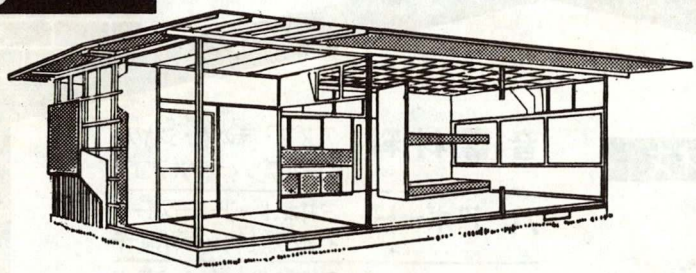

ゴールデン
ハードボード
天井から床まで優れた特性を
持ち耐久性が大であります。

いつも適温・しずかな住まい..

ゴールデン
保温・断熱・防音にすぐれた　インシュレーション
建物から家具まで用途が広い　ハードボード
間仕切り用に効用大　サンドウイッチボード

日本ハードボード工業株式會社
名古屋市港区汐止町
東京都中央区八重洲4の5
大阪市西区南堀江上通り1の35(三友ビル)

代理店　伊藤忠商事株式会社　安宅産業株式会社　三菱商事株式会社　住友商事株式会社

黄綬褒章受賞

特許 奥山式 熱工法 冷工法 綜合防水層

カッパー防水帯

C.F#38

COPPER-BOSUITAI
OAM
TRADE・MARK

カッパー防水帯
カッパーメッシュ CF=38
コーパータイト
耐酸耐油工事

アスファルト工事
コーパ防水帯 純冷工法
コーパービチュタイト 純冷工法

御申越次第カタログ贈呈

製造元 奥山化工業株式會社

東京都中央区銀座西8の3・TEL銀座 57 2703 — 4・2370・4064・0264

SK

世界の最高水準をゆく!

☆セメントの防水剤は最高級JIS合格品を…

シンケン
防水剤・急結剤

☆セメント・石灰・プラスターの着色に最高級絶対不変色の…

チエリーカラー

株式会社 新興建材工業所

(カタログのお申込みは全国有名建材店え)

大阪市西区四ツ橋 電話 大阪(54)5756~9番

建築用の接着剤には

Bond ボンド

木工用	ボンド CH_2	ハードボード用	ボンド CV_{2000}	
テックスボード用	ボンド K	化粧板用	ボンド G_5	
セメントモルタル補強用	ボンド CZ	ビニタイルサラン用	ボンド G_{100}	その他
コンクリート石材用	ボンド E	木材構造用	ボンド KR	170種

製造元 株式会社 小西儀助商店 ボンド工場

見本カタログ進呈

営業所
大阪市東区道修町2丁目6番地 電話（23）2047，2057（代表）
東京都中央区日本橋本町3丁目1番地 電話（24）5524～8，
分室・東京都中央区日本橋本町1丁目7番地 電話（24）2191～4，254
名古屋市西区菊井通り8丁目17番地 電話（55）0658，1058
工場 大阪・東京

アルミサッシ・ドアー

スチールサッシ・ドアー

スチールシヤッター・オペレーター



（弊社堺工場事務所）

建 大阪建材工業株式會社

営業所	大阪市南区九郎右衛門町二十一番地	電話 ㊼836～839番
工事部	同所	電話 ㊼7127・7047番
本社工場	堺市松屋一丁目六番地	電話堺②3323～3327番
経理部分室	大阪市南区久左衛門町六番地	電話 ㊼830番
泉尾工場	大阪市大正区泉尾浜通四丁目六十一番地	電話 ㊺223番
出張所	名古屋・金沢	

防火シャッター

甲種

乙種

パイプシャッター

電動式・手動式・バランス

株式会社 **日本シャッター製作所**

本社工場	大阪市東淀川区田川通6丁目38番地	電話(大阪)㊲代8565～8番
東京工場	川崎市新丸子東3丁目1159番地	電話中原局(047)6325～7番
九州工場	福岡市樋田町1268番地	電話 ② 4647番
名古屋支店	名古屋市中区宮出町23番地	電話 中㉔ 4811番
高松営業所	高松市丸ノ内10番地(井筒ビル内)	電話 ② 4008番
岡山営業所	岡山市内山下30ノ7番地	電話 ② 7219番
高知営業所	高知市西組屋町10番地	電話 ② 7349番
神戸連絡事務所	神戸市生田区中山手通3丁目18番地	電話 ② 2650番

(呈カタログ・資料)

代行販売店

中博光商店	札幌市北1条通東1丁目(通川通)	電話 代表(4)0281番
理研興業株式会社	小樽市色内町5ノ45番地	電話(2)0872・2656・7523番
三協建材株式会社	東京都中央区八重洲3ノ1(広瀬ビル2階)	電話(27)2165～6番
栄進鉄工所	沼津市大岡南小林3400	電話 沼津 955番
佐野鋼材株式会社	清水市江尻竹下町8	電話(2)3628・4615番
石本金属株式会社	新潟市古町五番町624	電話(2)3181～5番
福田商店	富山市舟橋北町8番地	電話代表8541市外9
藏田金属工業株式会社	広島市研屋町25	電話(4)8271～4番
永見金属株式会社	松江市朝日町駅南口通	電話3224・5452番
三京交易株式会社	福岡市下浜口町23番地	電話(3)0144 (2)4647番
〃 小倉出張所	小倉市博労町72ノ1	電話(5) 3673番
〃 長崎出張所	長崎市千馬町1ノ9	電話(2) 0890番
大石産業株式会社	八幡市通町20丁目	電話(6)1195～6番
中村金物株式会社	鹿児島市武町570番地	電話代表6650～3番
〃 熊本支店	熊本市細屋町1ノ30	電話(2)1231・4684番
田中鉄工株式会社	丸亀市城西町142	電話329・1221番
小川建材店	千葉市汐見ケ丘24番地	電話(2) 0897番
橋本工作所	福島県郡山市北田町16	電話 郡山 2830番

日本建築協会優良證明

セメント増強防水剤

ウォータイトB号

CEMENT WATER-PROOF WOTAITO

株式会社 **日本セメント防水剤製造所**

本社 兵庫県宝塚市高台上の池北28—1 電話宝塚2153

大阪連絡所 大阪市東区船越町2—31(船越ビル)

電話㊾2626(直通)・9231(ビル代表)

出張所電話 名古屋㉜1331・仙台③0721・札幌⑤7171

ウォータイト工業 東京㊸0874・安藤工事 福岡③5765

代行店電話 大三工業 高松②8697・豊水建材 広島④3567

型仕様書贈呈

紫綬褒章に輝く

JIS合格モルタルコンクリート用

特許 特マノール防水剤

特許マノール急結剤

特許マノール接着剤

八幡メタルホームKK推奨品

責任・施工・請負

株式会社 **油脂化工社**

本社 東京都品川区二葉町1—441 電話薬原㊽1715

取締役社長 矢中龍次郎

大阪営業所 大阪市東成区西今里町2—48 電話㊲4765・0063

昭和二十四年三月十九日
第三種郵便物認可

昭和三十四年十一月二十日印刷
昭和三十四年十一月廿五日発行（毎月廿五日発行）

高圧 朝日スレート

米国式 朝日コンクリートブロック

A.S.K.

朝日石綿工業株式会社

大阪営業所　大阪市北区神山町四六　電話 大阪 ㉞ 7236代表～9 2095夜間専用
本　　社　東京銀座七.営業所-東京.横浜.名古屋.岡山.九州.北海道
工　　場　東京.横浜.山梨.名古屋.大阪.岡山.門司.宮城

三星の床材

プラスタイル"P"

（Pタイル）

株式会社 木下謹三商店
大阪市西区江戸堀南通5ノ35 電話 ㊹ 5408

株式会社 久保商店
大阪市北区真砂町5 電話 ㉞ 0207～8

三友工業株式会社大阪営業所
大阪市西区南堀江上通1ノ35 電話 ㊺ 1278

合名会社 利倉幸商店
大阪市南区長堀橋筋2ノ20（道頓堀電停前） ㉕ 0471～2・0371 ㉗ 7604
京都営業所 京都市中京区河原町夷川下ル 電話 ③ 3299

和泉産業株式会社
大阪市南区日本橋筋2ノ36 電話 ㊸ 3286

石井建材有限会社
神戸市兵庫区荒田町1 電話 ⑤ 2697

タテバヤシ商店
京都市下京区大宮通四条下ル 電話 ㊸ 4468

合資会社 岡田建材店
名古屋市西区西菊井町2ノ12 電話㊸ 0121・2057

株式会社 名建商会
名古屋市中区宮出町41ノ2 電話㉔ 1329・2106・2817

日東物産株式会社
本社・名古屋中区東瓦町39 電話 ㉔ 6176～9
岐阜出張所・岐阜市竹屋町27 電話③ 2201・2360

青盛建材株式会社
本社・広島市鉄砲町108 電話 ② 2281～4
岡山・岡山市東田町3 電話② 7911・8169
福岡・福岡市万行寺前町14 電話 ③ 1225～6

関西三星タイル会員

売価 今回に限り一部 金二百五十円（送料供）

御入会の御申込は……
「建築と社会」発行所　社団法人 日本建築協会 大阪市東区北浜3—37　電話北浜 ㉓ 9648・9649・9640
振替口座 大阪 39975番