昭和24年3月19日　第3郵便物認可　昭和40年3月20日印刷　昭和40年3月25日発行　第46輯第3号（毎月1回25日発行）

建築と社会 3 '65

建築材料

工事別建築材料集成（下）

ニッセンタイル

日本建築協会



15日間の
テストの答えは
秀
床材Pタイルです

300時間・紫外線にさらす老化試験＋120時間・4～8％の飽和吸水量の石の上におく耐湿試験＋24時間・皮や固いブラシで摩擦を続ける耐摩耗試験＋90kgの重量をハイヒールの踵の面積に長時間押し圧するへこみ試験＋シーグラー式滑り試験etc…365日の変化を人工的につくりだし　Pタイル一枚にたえずテストを続けています。日本独特の〔湿気の多い〕気候にも適応した製品で　さらに米国連邦規格をはるかにりょうがしています。「Pタイルなら安心」とその道のベテランがいう言葉にはこのような連続したテストの成績と世界的水準を上まわる品質とで裏付けされています。床材は**プラスタイルP！**床材の代名詞としてつかわれています。

三星プラスタイルP

田島応用化工KK

東　京／東京都千代田区神田岩本町13　TEL（866）代6101
大　阪／大阪市西区京町堀1ノ74　TEL（441）代5951
名古屋／名古屋市西区桜木町3丁目8番地　TEL（57）6361
広　島／広島市鉄砲町108　TEL（21）2281
博　多／福岡市万行寺前町14　TEL（2）2807

床材のハイファッション マチコ カラー…

●美しいファッションの色
米国連邦規格合格の丈夫さ
美しい色でがぜん注目された
マチコカラー！きびしい規格
にも余裕の合格をした丈夫さ
アメリカはもちろんドイツや
イタリヤでも定評のあるマチ
コタイルは松屋など有名ビル
に続々採用されています。……

美しい色が20種　まねのできない国際的なファッションの色です。　オートメ工場で量産していますからいついかなるご注文にもOKです。

■床材のハイ ファッション
マチコV
ビニール アスベスト タイル®

リノリユーム・リノタイル・ビニラートタイル・マチコタイル・ナイアンリノタイル総発売元


東洋リノリユーム株式会社

床材の総合メーカー

大阪市南区鰻屋町通り4の25三和ビル　■TEL大　阪(252)2921
東京都中央区銀座4丁目三和ビル　■TEL東　京(567)8341
名古屋市中区菊井町2の11名古屋センタービル　■TEL名古屋(23)5380
福岡市今泉町4丁目1260/2　■TEL福　岡(75)0425
広島市東観音町10の2067　■TEL広　島(31)6139

MATICO



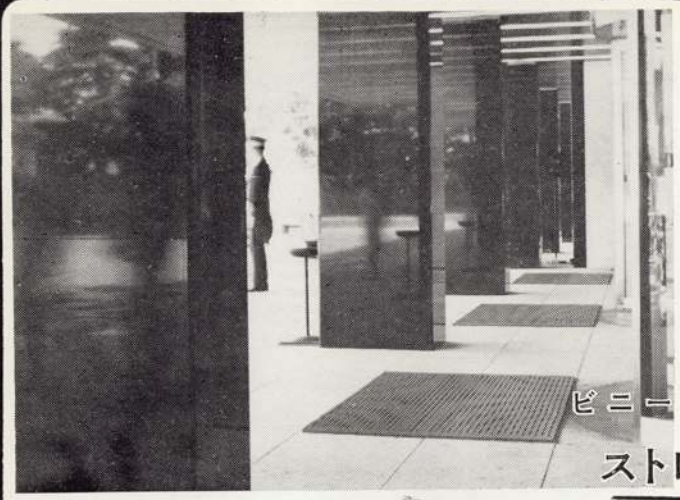


JEWELRY COLORS
IN

グッドセンスを
敷こう
ストレートで
行こう

ビニール

ストレート ライン マット



WAKE A GOOD SENSE

PAT. PENDING

ミツシマ

近代おそうじ百貨
ミツシマ工業株式会社

本社久世工場 / 京都分工場
営業所・東京都中央区日本橋芳町一の5・(671) 4714
・名古屋市昭和区車田町2の22・(73) 5138
・京都市中京区蛸薬師通烏丸西入・(22) 5363
・大阪市西区北堀江上通一丁目・(531) 3514
・福岡市下対馬小路一二八・(3) 2706

二〇〇〇余基の実績

コンスタントの効率

世界に誇る!

ボイラ負荷　　ボイラ効率

100 %でも　87 %


MPボイラ

20 %でも　87 %

株式会社 平川鐵工所

本社・工場 大阪市大淀区大淀町北1の11 TEL (458) 8681(代)
東京　名古屋　九州　滋賀工場

NHN
ドア金具は善意のマーク



ニッカナ フロアヒンジ

販売元 株式会社 ニッカナ
東京都中央区日本橋本町3～7（新みやこビル内）TEL（241）6821～3（市外局番）03

製造元 ダイハツ工業株式會社

〈雑誌名記入の上、カタログご請求下さい〉

新発売の
遅れた理由が
わかった！



フロアヒンジの限界を越えた超薄型……市場に出揃ったこのタイプ・両開用ダブルシリンダー型では最も薄い。業界随一の超薄型に、驚くべき耐久力をそなえ、画期的な性能と機能をもっている。埋込み作業、据付作業も簡単に出来た！ニッカナ製品を見て、使って見て新発売の遅れた理由がわかった。
この優れた製品に要した研究期間の成果が、新発売の遅れを取り戻すことであろう。待っていた超薄型！フロアヒンジも矢張りニッカナである。


ボニーシーラー
最高級のシール材
24時間でゴム状になる

コーキング材に グレインコート

ソフトパテ
アルミサッシュ
ガラス工事に




テイパ化工株式會社
大阪市東淀川区下新庄町2の263
電話（381）1118、5509

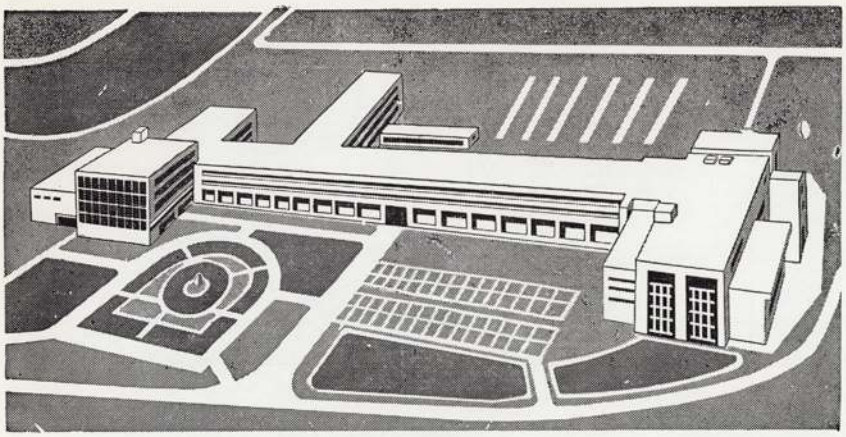

軽量、緩勾配屋根に
軽快な近代建築材

日泝スーパーアルソイド
日泝ゴールデンルーフイング


伸縮目地材　エキスパンタイト
　　セロタイト
コーギング材　サッシール

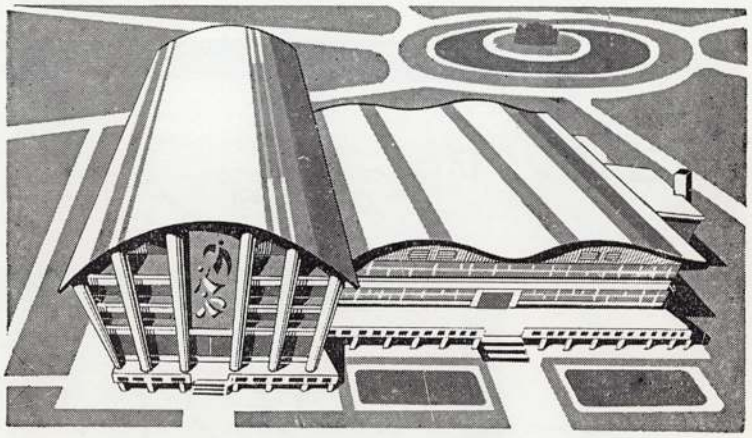

日泝化学工業株式会社

本　　社　東京都中央区八重洲1—3
　　TEL（271）7000・5463～5
名古屋営業所　名古屋市港区南十一番町2—6
　　TEL（66）8251～5
大阪営業所及大阪工場
　　大阪市東淀川区堀上通り3—39
　　TEL（392）0051～6

天然大理石より美しい新建材 フジマーブル

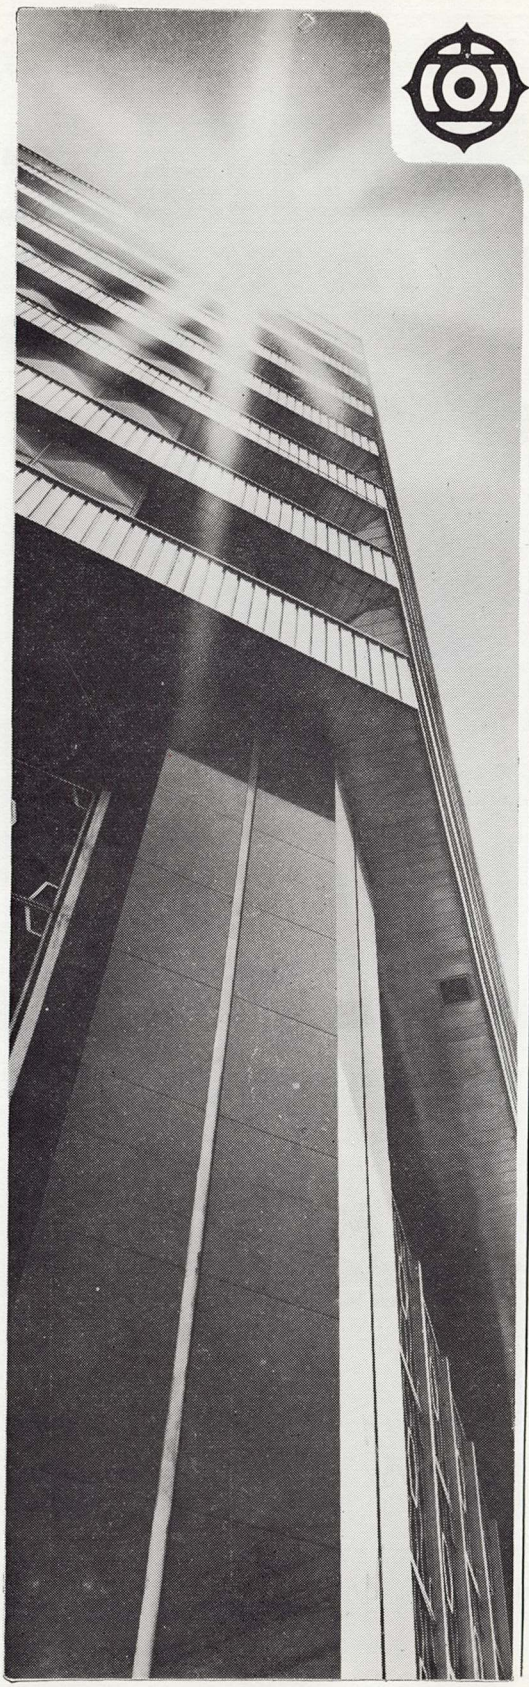

■ビル外装とインテリアの感覚演出のカギ

それは内外装材の《美しさ》にあります　そして　その美しさを表現して天然大理石を超える新建材、**フジマーブル**が　いま大変な評判になっています　あなたの感覚演出を十分に活かす新建材……**フジマーブル**を、ゼヒいちどお試しください

■ご希望の方には見本を提供いたします。



■フジマーブルの特長

1 強度が高い　素材の引張強度は硬質塩ビ板の約2倍

2 耐摩耗性にすぐれている　優れた耐摩耗性をもっています

3 耐候性に富んでいる　耐水・耐湿性がきわめて良好であり経年変化に強い

4 破壊されにくい　硬度が高く破壊しがたく　なお、年々硬化します

5 難燃性である　主資材に無機質を使用しているので燃焼しません

6 カラーは30数種以上もある　あなたの感覚演出を十分に活かすため30数種余りのカラーを用意してあります

《特許》

フジマーブル
FUJI MARBLE

発売元　東京日立ビル施設販売株式会社

総代理店　フジマーブル販売株式会社

東京都港区芝南佐久間町2-4(日立愛宕別館)


本　社　東京都中央区銀座8～3（東成ビル）

営業部　TEL 東京(571)3176～9

よりよい作業環境をつくる

栗田屋上換気扇


KURITA ROOF VENTILATING FANS

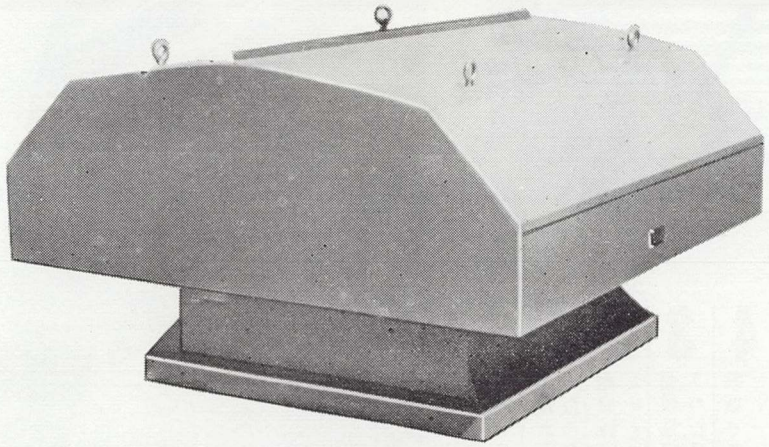

RV—S型

栗田圧力扇


KURITA PRESSURE FAN

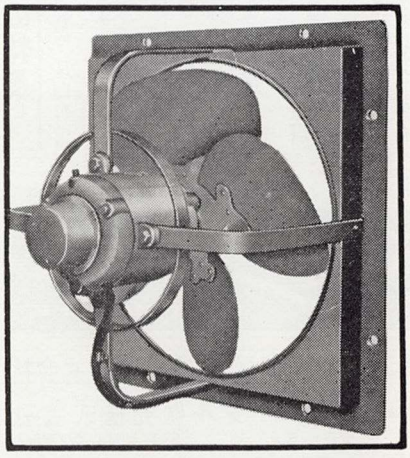

関西地区総代理店 湊商事株式会社

大阪市福島区上福島北3丁目94番地(一字ビル) 電話大阪(458)8761(代表)～8


GOAL® 鍵をつくって50年

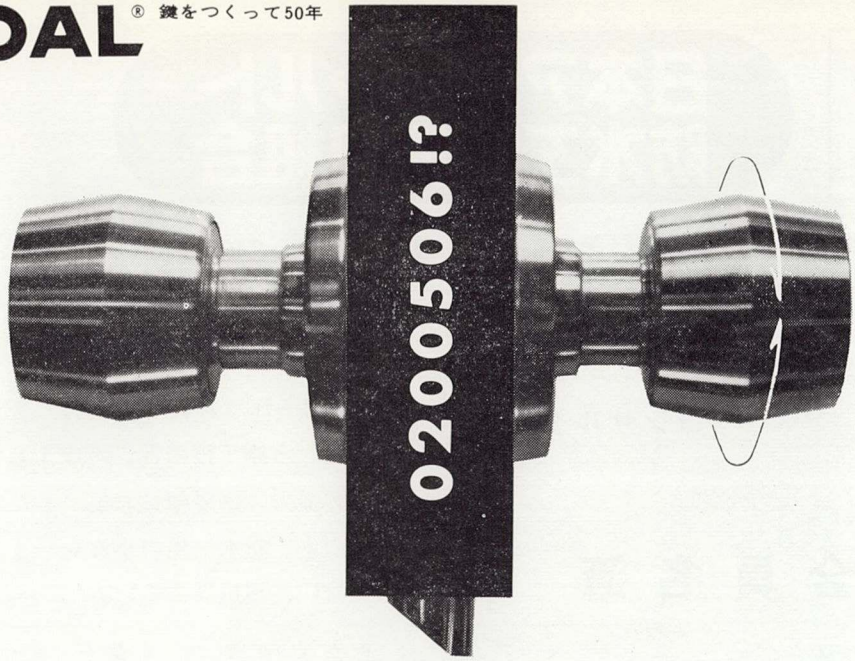

只今
耐久力のテスト中
20万回突破で
精密
堅牢
安全性
実証

近代建築にマッチした錠（ゴールロック）
その格調あるロックは
50年の経験と技術を積み重ね
今日の〈ニード〉に適応する
精密・堅牢・安全性を誇っています
貴方の建築の〈鍵（キーポイント）〉に
ゴールとご指名下さい。
日本住宅公団・建設省・各府県市庁建築設計事務所御指定

GOAL IS THE FINEST NAME IN LOCKS AND HARDWARE



ユニロック UH シリーズ
ホテル・ビル・高級住宅向・重量扉・重厚扉用

株式会社 ゴール

本社工場 大阪市東淀川区三津屋北通り4の30 TEL（302）1771~5
東京支店 東京都港区芝汐留町13の5（鈴木ビル） TEL（431）3742
営業所 札幌・仙台・名古屋・広島・福岡

日本アスファルト防水工業協同組合

● 建設省認可／東計第240号　● 資本金　840万円

防水工事のコンサルタント！

年限保証と責任施工の日アス防水工業協組の組合員は全国に配置されております。
信頼される施工技術と、たゆまぬ研究と努力でお客様方の御要望にお応へしたいと念じております。防水工事の事なら　下記の日アス組合員に、御相談下さい。

組合員名簿

近畿地区

日新工材株式会社	大阪	(541) 3785
マルエス工業株式会社	大阪	(458) 4841
株式会社新光商店	大阪	(371) 3220
清水興業株式会社	大阪	(371) 0251
中村瀝青工業株式会社	神戸	(34) 5884
棚田建材有限会社	神戸	(22) 0674
石橋建材株式会社	福井	(3) 0775
マサル瀝青工業株式会社大阪営業所	大阪	(481) 7355
日新建工株式会社京都出張所	京都	(69) 4676

東海地区

中央建材工業株式会社	名古屋	(25) 3541
日本建材興業株式会社	名古屋	(57) 5541
宮崎建材店	名古屋	(32) 1311

中国地区

豊永建材株式会社	広島	(61) 6371
東中国防水工業有限会社	岡山	(23) 1181

四国地区

株式会社山本商会	松山	(2) 2717
大三工業株式会社	高松	(2) 8697
株式会社高知アスファルト工業	高知	(2) 3244
大三工業所	徳島	(2) 9243

九州地区

日新興業株式会社	延岡	4305
株式会社工材社	北九州	(38) 1468
安藤工事株式会社	福岡	(2) 6968
株式会社大二商会	宮崎	5001
株式会社北原建材商会	鹿児島	(2) 8859
日建工材株式会社	福岡	(75) 7752

関東地区

伊藤建材株式会社	東京	(841) 5311
北条瀝青工業株式会社	東京	(551) 2670
有限会社金岡興業	東京	(361) 5947
瀝青建材株式会社	東京	(541) 6947
大和工業株式会社	東京	(801) 6368
マサル瀝青工業株式会社	東京	(841) 8501
藤井工業株式会社	東京	(941) 0271
鶏田工業株式会社	東京	(331) 3468
木下工業株式会社	東京	(633) 4231
日新建工株式会社	東京	(891) 1144
野口工業株式会社	東京	(441) 3751
株式会社奈良屋商店	水戸	(3) 0171
石田建材工業株式会社	高崎	(2) 3301
同和建業株式会社	新潟	(4) 0901
合名会社島屋建設	金沢	(2) 0085
有限会社折橋政次郎商店	富山	(2) 0999
株式会社三井工業所	静岡	(85) 5718
協和建材工業株式会社	清水	(2) 5665
大和工業株式会社富山営業所	富山	(3) 4385

東北地区

日新建工株式会社仙台出張所	仙台	(3) 7790


北海道地区


日本スレート株式会社	札幌	(2) 3458
日新建工株式会社札幌出張所	札幌	(2) 5015

本　部　東京都足立区千住東町93（日新工業内）　電話（888）2101～9
関西支部　大阪市西区新町北通1～40（日新工業内）　電話（531）5281～3
九州支部　福岡市大手門1の16（日新工業内）　電話（74）3461～3

●自然な軽いタッチで自動閉鎖、９０度で自然停止する

ビルドE-18

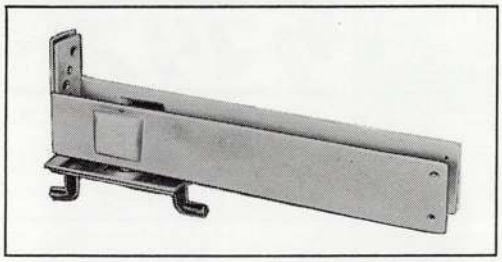


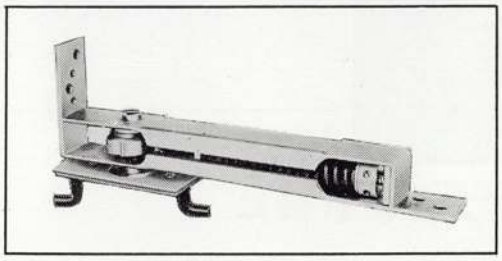

●扉を吊込んだまま、閉鎖速度調整ができます●扉は急速な閉鎖をせず、自動閉鎖し●90度で自然に完全停止します●表面板はステンレス鋼にサテン仕上げを施し（スタンダード）又特別にドアーにマッチした表面板も製作致します。●軸座はステンレス鋼にヘヤーライン仕上げで美しく、すぐれた防錆性をもっています●取付は、床面がコンクリート、木製にかかわらず、かんたんに取付けできます

デルリン・ルブライト・ステンレス・アートの最高の技術による

枠付ピボットS-77

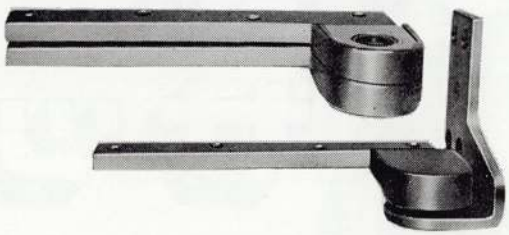

近代建築にマッチしたユニークなデザイン
完全な耐久性と耐錆性

- ■横振れはありません
- ■摩耗はありません
- ■発錆は完全に防止しています
- ■強靱な規格です
- ■取付け・取外しは容易です
- ■戸当り17㎜まで適用できます
- ■ドアーの重量は60㎏が最低です
- ■ステンレス絞りカバーを使用し、脱落防止と、外見美に優れています

●ＪＩＳ規格表示許可工場　日本住宅公団指定メーカー

永和工業株式会社

本　社　大阪市生野区巽矢柄町128　ＴＥＬ代表(741)1627
工　場　大阪府枚岡市布市町50　ＴＥＬ枚岡　４８１０
東　京　東京都千代田区外神田３－15－４　TEL東京(255)4831
営業所　（日商会館ビル 113号）

据付実績4,000台を突破！
生産量〈第一位〉を誇るクマリフト

クマリフトは一貫メーカーとしてすぐれたアイデアと量産により、機構、価格、納期などすべてに御満足いただける様、日夜努力いたしております。人手不足の折柄、料理・小荷物・書類等の運搬用として、あらゆる職場に御採用下さい。





規格化と量産による安くて安全な

クマリフト

押釦全自動式小型昇降機

人手不足解決のにないて

クマリフト シリーズ

機種	積載量	毎分速度	カゴ寸法 間口×奥行×高
L－5	10kg	20m	280×280×400
J－30	25kg	20m	500×500×600
M－50	50kg	30m	600×600×750
M－100	100kg	30m	750×750×900
M－200	200kg	30m	900×900×1,050
M－300	300kg	30m	1,000×1,000×1,200

電源は　J－30B・M－50Bは交流100V
J－30A・M－50Aを含むその他は交流200Vです

KUMA クマガイ工業株式会社

大阪市西区京町堀2－30 電話大阪（443）3421～5・6888～9 / 東京都北区岸町1－9 電話東京（913）3146～9 / 名古屋市中区東陽町7－2 電話名古屋（24）0372（25）9041
京都市上京区智恵光院通り丸太町上ル 電話京都（84）3404・5986 / 福岡市清川町3－26 電話福岡（2）4777 / 広島市小網町39 電話広島（31）1250

きんきの サッシ



＊営業品目
■スチールサッシ・ドア・アルミサッシ・ドア
ステンレスサッシ・ドア・カーテンウオール
■冷暖房・給排水・衛生設備工事
■電気設備工事
■建設用機械

発売元

近畿工業株式会社


本　社　大阪市北区梅ケ枝町108（新梅ケ枝町ビル）
電話 大阪（341）1856・5831（代表）
東京支店　東京都千代田区神田岩本町2（共同ビル）
電話 東京（254）2051（代表）
名古屋支店　名古屋市中村区平池町4丁目48の2
電話 名古屋（55）2522・8655番

製造元 近畿車輌株式会社

永久磁石を使った〈新しいドアー・ホルダー〉

サンエイ マグダー

従来のゴム製戸当りなどの〈くいこみ〉〈かみ合わせ〉構造と違い近代的特色をもち、大量生産により廉価です。

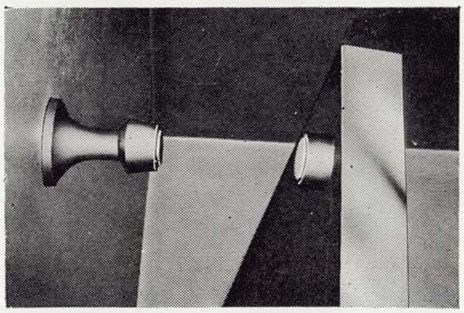

＊半永久的な保持力
永久磁石（5kgに耐える能力）を使用していますから、保持力は半永久的です。

＊美しい合成樹脂外装
合成樹脂の外装は錆びることなく変色することのない近代色が、ドアーのポイントになります。


＊軽快なワンタッチ
従来のゴム戸当りと違って、ワンタッチで軽く接触するだけで、ホールドします。

＊強い磁気力
磁気力が強力なため、風力などにあふられて離れるようなことは、全然ありません。

＊床用デザインのものもあります。

大阪市生野区巽矢柄町一五一番地
大阪（741）4655（716）0188～9

■ 三榮建材工業株式会社

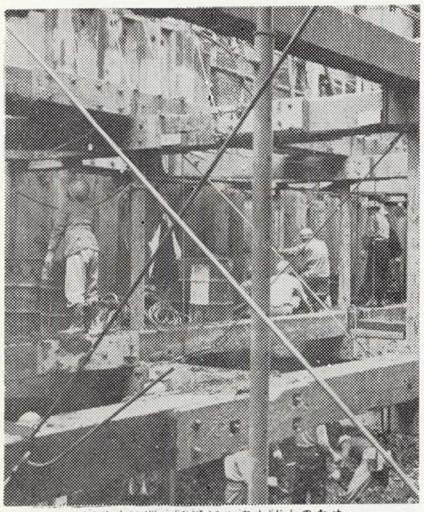

掘さくに伴う隣接ビル沈下防止のため、
シートパイル背面への薬液注入現場

薬液注入……

M·I並びにL·W工法

ケ・ミイ・ゼクト（東大生研,丸安-今岡博士特許）

特徴
- 浸透性が良く低圧で注入出来る
- 両液の反応成生物であるゲルは水に不溶性で短時分で固結し収縮性がない。
- ゲルで固結した砂層は5～10kg/cm²の圧縮強度を有する。
- Y管より注入するので土質に応じ無駄なく注入出来る。

不安定水ガラス（樋口博士特許）

- M·Iに次ぐ浸透性を有し強度大で工費低廉である。要すればセメント注入への切替が容易である。
- グラウトの凝固時間の調節が容易で止水効果大である。
- 土質によってはM·I工法或はセメントベントナイト工法と併用して最も経済的に目的を達成出来る。

用途
- 軟弱地盤、破砕帯の固結強化
- ずい道掘さく、押込式及びシールド工法の地盤固結
- 隣接建造物の沈下防止
- あらゆる種類の漏湧水の止水

完全な防水に……


レオパールBA

詳細に関しては弊社営業部にお問合せ下さい。


日本綜合防水株式会社

取締役社長　山崎慎二

本　社　東京都千代田区神田猿楽町1の9(大平舎ビル2階)　電話(201)代表 7691
大阪営業所　大阪市東区道修町1－4(松井ビル)　電話(202) 6884
工事々務所　東京都板橋区板橋町6の3356　電話(962) 2581

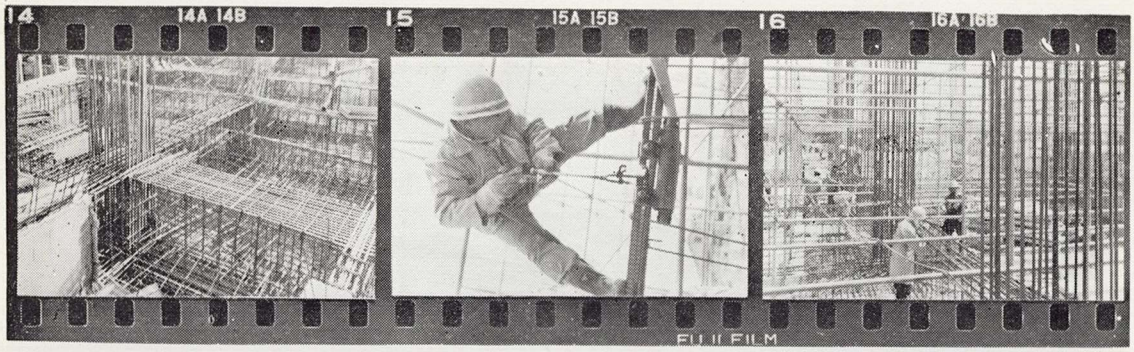




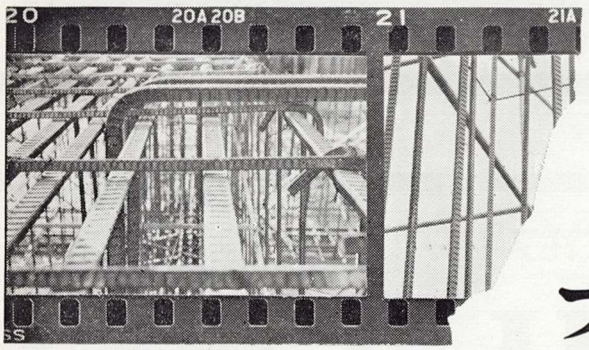

これからがブームの本番

ホテル、ビル、工場、学校…　この一年半、忙しく働き続けた**トリコン**北は札幌から南は指宿まで、日本国中に施工例がひろがりました。性能が高く経済的な**トリコン**。海外からも技術導入の希望が寄せられました。建設ブームといわれる中でも、**トリコン**の伸びは格別。まさに**トリコン**ブームです。○工事の大小は問いません。あなたもぜひお使い下さい。



新しい鉄筋
TRICON
トリコン
神戸製鋼所

トリコンのカタログ・資料請求は……
東京都千代田区丸ノ内1丁目1(鉄鋼ビル)
(株)神戸製鋼所═══東京支社
大阪市東区北浜3丁目(大阪神鋼ビル)
(株)神戸製鋼所═══大阪事務所

建設大臣の特別認定　トリコンはその高性能を認められ、建築基準法に基づく特別認定を得ております

■日本建築協会創立記念日の集い

（ビールパーティを中心とした催し）

□日本建築協会は大正6年に創立されて，来る3月30日をもって満48年の創立記念日を迎えます。下記により記念日の集いを催します。ご参加下さい。

記

日　時　3月30日（火）
開会・6時～閉会・8時

会　場　ガスビル8階食堂
（大阪・平野町）

会　費　700円（別に補助があります）

ゲスト　『大阪の町の移り変り』
川端直正氏
（大阪中央図書館
大阪市史編集室長）

申　込　26日までに電話で願います。申込者で欠席の際でも会費を負担願います。（定員100名）

■この催しは，日本建築協会会員には，3月20日にはがきでおこないました。

＜4月見学会予定＞

天理教病院・松下電器産業郡山工場・奈良県庁舎見学会を予定しています。詳細は「建築と社会」誌4月号参照のこと。

＜5月見学会予定＞

南地大和屋見学会。セントラル硝子松阪工場見学会。安土町立体駐車場見学会をそれぞれ予定しています

表紙デザインの素材に使用したのは「ニッセンタイルハイカラー」という塩化ビニールタイルです。製造元は日泉化学工業KK（営業本部：大阪市西区立売堀南通5－1住銀支店3階電541-3352）です。

伊奈製陶工場と伊賀上野の遺跡見学会

日　時　4月17日（土）集合・午前8時40分→解散・午後6時
集合所　国鉄関西線・湊町駅構内案内所附近・目標会旗
申　込　往復はがきで4月7日までに願います。但し定員50名を超えた際は抽せんの上参加証をお送りいたします。
（注）湊町駅↔伊賀上野駅の往復交通費は各自で負担のこと。昼食は準備いたします。

■伊奈製陶㈱は本社工場を常滑市にもち，タイル，衛生陶器，ポリバスのメーカーとして知られています。増産計画によって最近建設された上野工場は，三田工場と緑ケ丘工場に分かれ，三田工場では半磁器タイル，緑ケ丘工場はポリバスを生産しています。ポリバスは同社が誇る強化ポリエステル樹脂製の浴槽で，新時代の浴槽として最近クローズアップされています。従来本社工場で生産されていたが，上野工場に移ったのであります。

■上野市は藤堂高虎氏の城下町として発達したところで，市の中央に上野城があって，碁盤状に市街がならぶ静かな町であります。俳聖芭蕉翁の生家（俳聖殿，記念館），伊賀越仇討（鍵屋の辻），伊賀流忍術（忍者屋敷）ゆかりの地で，見るべき遺跡を数多く保存しております。

福徳相互銀行本店見学会

日　時　4月3日（土）集合・午後1時30分→解散・3時30分
集合所　標記建物正面玄関・目標会旗（市電堺筋・八幡筋電停北すぐ西側）
申　込　電話で3月31日までに願います。定員100名（先着順で〆切）
建築概要　設計：久米建築事務所
施工：大成建設株式会社
S.R.C造・地下1階・地上8階・塔屋3階
建築面積　1,301m²　延建築面積　11,710m²

第3回日本建築協会・海外建築事情視察団募集

（ヨーロッパ――23日旅行）

標記視察団の申込は3月31日で〆切りますので，参加ご希望の方は，2月号掲載の募集要項をご参照の上，お早くお申込み下さい。

昭和40年2月25日開催の日本建築協会通常総会において，下記の方々が同会の昭和40年度監事及び評議員に当選せられましたのでお知らせいたします。

監　　事　1名

山邑励二君（鹿島建設KK専務取締役）

本部所属評議員　56名（部門別）

（技術部門）

今西　祥郎君（大阪府企業局宅地開発部企画課主幹）
八木　常美君（大阪府建築部営繕課）
西川幸之輔君（大阪市建築局審査課西方面係長）
村永　和生君（大阪市建築局営繕部計画課検査係長）
結城　仁君（大阪市総合計画局公害対策部技術課主査）
金本　賢治君（大阪建築事務所設計第三課長代理）
椎原　毅君（池上建築設計事務所々員）
田中　裕君（村野・森建築事務所主任技師）
広瀬　修三君（小笠原浜田建築事務所構造主任）
川上　貢君（京都大学工学部助教授）
林野　全孝君（大阪市立大学工学部講師）
斉藤　暢君（大阪市立工芸高校教諭）
牧原　敬典君（大阪府立西野田工業高校教諭）
佐塚　治久君（関西電力KK建築課長）
豊辺　弘也君（倉敷レイヨンKK建築技術研究室）
松本　嘉行君（近鉄天王寺区営業局技術部土木課）
大辻真喜夫君（竹中工務店本店設計部設計課長）
池　保君（藤田組大阪支店建築課長）
藤本　昇君（鹿島建設KK大阪支店梅ケ枝町工事主任）
西田　隆雄君（日本住宅公団大阪支所住宅企画課）
藪内　幸雄君（日本住宅公団大阪支所設計課）
端野　庄平君（大阪防衛施設局国有財産管理係長）

（総合部門）

五十嵐芳雄君（大林組取締役副社長）
井上鴻太朗君（鴻池組常務取締役）
大野勝三郎君（鹿島建設KK大阪支店技師長）
鎌田幸二郎君（安藤建設KK大阪支店長）
佐藤　栄市君（西松建設KK関西支店次長）
坂本　秀雄君（松村組専務取締役）
志賀　修一君（藤田組大阪支店建築次長）
白井　周二君（清水建設KK大阪支店長）
土井　二郎君（大成建設KK大阪支店建築部長）
今西　寿雄君（今西組社長）
岡　三郎君（岡組社長）
木村　謹次君（木村工務所社長）
中積　治一君（栗本建設工業KK社長）

（電気部門）

浅海　正雄君（浅海電気KK社長）
今村　騰君（中央電気工業KK社長）
柏岡十三介君（阪急電気工事KK専務取締役）
栗原　信英君（栗原工業KK社長）
西村　庄市君（工藤電気KK社長）
山川　義夫君（山川工業所社長）

（管工部門）

尾亀清四郎君（三晃商会々長）
清水　愛明君（清水工業所社長）
須賀　栄一君（須賀工業KK営業部長）
仙田　四郎君（関西煖房工業KK社長）
竹中　清君（大阪電気暖房KK常務取締役）
南　長吉君（斎久工業KK大阪支店長）

（建材部門）

秋元　興一君（秋元調理機器KK大阪支店長）
加納　敏生君（ナニワ工機KK営業課長）
慶田　政二君（日新工業KK大阪支店長代理）
下条　源一君（シモゲン社長）
寺井　一勇君（大和工業KK社長）
中村　正作君（紅中商会社長）
早野　瞳君（有田タイルKK大阪事務所長）
原　精一君（甲南建材興業KK社長）
別府　常琴君

補選本部所属評議員　3名

助野　信三君（三和電気土木工事KK社長）
大島　俊雄君（日立工事KK大阪営業所長）
横田　泰助君（栄興商会専務取締役）

セメント混和剤
コーキング材には
オートリ製品を!!

＊ 建材部門

トリベースM-1	モルタル防水剤
トリベースM-3	接着性モルタル防水剤
トリベースH-1	セメント表面硬化剤
トリベースS-5	セメント凝結遅緩剤
トリタイト#7	油性コーキング材
トリタイト#10	硬化型高級コーキング材
トリタイト#100	液状皮膜型防水剤
トリタイト#300	接着・防水剤
トリタイト#500 / トリタイト#510	タイル接着剤
トリタイト#1000	2液性高級シーリング材

＊ 工事部門

トリタイトコーキング充塡工事
トリタイト高級シーリング材充塡工事
トリタイト防水工事
床張り工事一式
アスファルト応用防水工事
モルタル防水工事





（資料送呈）

製造・販売・施工

鳳工業株式會社

本　　社　東京都品川区五反田３－１２０（東商ビル）　TEL（443）１７２１代表
大阪支店　大阪市福島区今開町２の１２（大昌ビル４階）　TEL（461）４７７４代表
名古屋営業所　名古屋市中区東陽町５の１１　TEL（24）３３６３
福岡営業所　福岡市志免町大字別府鉾田６１９（日章工業KK内）　TEL（65）３５４０
札幌営業所　札幌市北二条東一丁目　TEL（25）９３１３
工場研究所　大阪ゥ名古屋

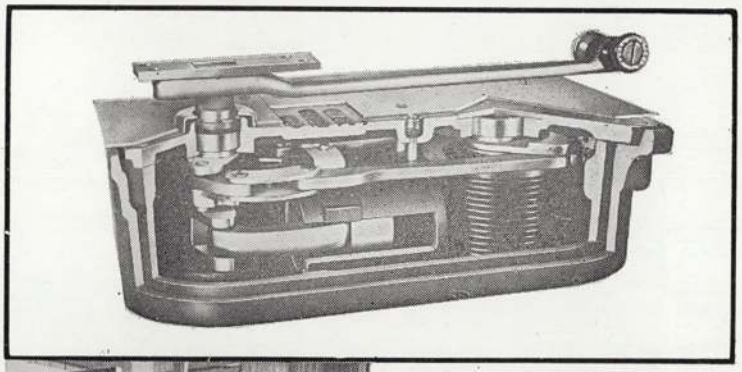

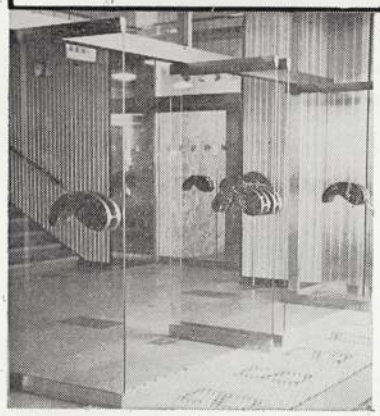

専門家が推奨する

金属製扉、木製扉、強化硝子扉
合成樹脂扉、何れの扉にも使用出来ます。

諸官庁御指定品　旭硝子御採用品

製造元

敷島金物株式会社

大阪府布施市横沼町１の４６
電話　布施（721）７７１３～４
東京都千代田区神田三崎町２の２６
電話　東京（262）5310・0403

ユートピア印

S.K

フロアヒンジ

ピボットヒンジ

あなたのセンスがそのまゝ生きる！

伝統と技術にはぐくまれた美しい3つのデザイン



●ダイナミックタッチ

ジュピター　L1305

陶器・金具セット

1級 16,590　並級 15,090



●やわらかい甘いムード

ヴイナス　L1223

陶器・金具セット

1級 16,170　並級 14,730



●端正な感触・・・・

アポロ　L1306

陶器・金具セット

1級 15,210　並級 13,710

Toyotoki 東洋陶器株式会社

本社/小倉　工場/小倉、茅ヶ崎、滋賀
大阪営業所/大阪市東区高麗橋 Tel (231) 4518～9 1424



近代建築のポイント
美と強と変化を誇る
日本スピンドルの
アルミサッシ
NA—70
NA—85

日本スピンドル製造株式会社建材事業部

大阪営業所	大阪市東区備後町（綿業会館内）	(202)	7991
東京営業所	東京都千代田区丸ノ内2丁目2番地 丸ビル403号	(201)	3605
京都営業所	京都市中京区西洞院四条上ル蟷螂山町	(23)	5051
茨木工場	茨木市大田新田60番地の1	(07262)	4741
本社工場	尼崎市潮江西ソウケ2番地の1	(401)	5551
姫路出張所	姫路市光原寺前16番地(広瀬ビル)	(23)	0690

建築と社会

1965年・第46集・3月号・目次

ARCHITECTURE & COMMUNITY ©

工事別建築材料集成（下） 3

作品作風　日立造船ビル……設計監理　日建設計工務株式会社　施工　株式会社間組……11

建築の眼　担当：井原篤・梶浦恒男・久保和知・小柴徹也……18

材料特集

工事別建築材料集成（下）――その商品名と材質特徴規格ならびに業者の一覧表――

N．塗装工事用建築材料……25

O．内装工事用建築材料……40

P．プラスチックス関係建築材料……64

Q．外部工事用建築材料……81

R．プレハブ住宅関係建築材料……82

S．家具装飾関係建築材料……85

T．雑……104

追加・訂正……105

総索引……109

追悼記　故波江君の追悼記……置塩章……126

技術の頁　31．原論部門：蓄熱式熱回収ヒートポンプサイクルについて　中原信生……127

北京科学シンポジウム参加のため訪中して　4

半工半学と技術革新運動……松井昭光……130

職人シリーズ　第27回（終）・家曳（福田久吉氏）……簸内幸雄……131

職人シリーズ終結にあたって……131

会員の頁……132

会報　日本建築協会月間の動き（1月）……133

表紙デザイン：表紙デザイン小委員会 & 菅谷淳

売価　1部180円・送料共

昭和40年3月20日印刷　昭和40年3月25日発行

編集人　松井昭光

発行所　社団法人日本建築協会　大阪市東区北浜3丁目37

電話大阪㊇9648・9649・9640番　振替口座大阪39975番

発行人　手島政男

印刷所　株式会社研文社　大阪市北区堂山町66　電話㊇2091～3番

印刷者　網野栄

建物の洗ひと管理の店

住宅美素工事の創始者

- ビルディングの洗浄工事
- 木造建築洗浄・美素仕上工事
- ビルディングの清掃・一般管理

（登録商標）

美素工業所（株）
美素建物管理（株）


本　社　大阪市東区瓦町三和ビル
電話（231）5888・4938
営業所　大阪市東区本町二丁目五
電話（261）4070・4079・617

東芝技術の成果！　新製品誕生

明るさ3,200ルーメンを超えたスマートな32㎜管

従来の安定器および灯具がそのまま使用できる

東芝蛍光ランプ・ネオライン

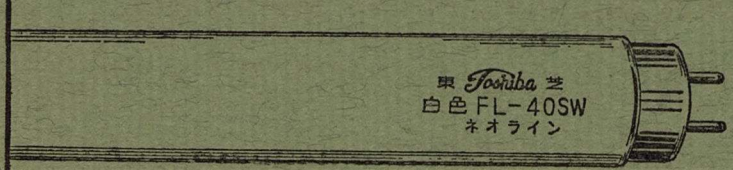

定価も従来品と変りません

現金定価

FL-40SW　480円

FL-40SD　480円



設計監理　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社間　　組

日立造船ビル



北 西 面

日立造船ビル

設計監理	日建設計工務株式会社
施　工	株式会社間　　組

所在地	大阪市西区江戸堀通1—47
敷地面積	2,136.040m²
建築面積	1,911.496m²
延床面積	21,484.237m²
構造規模	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下3階，地上9階 塔屋3階，一部塔屋RC造 基礎RC造，壁RC造
高さ	SGLより　1階床高 1m 屋階パラペットまで　31m 塔屋横架天端まで　43m 最高部煙突高　47.75m
深さ	基礎下端まで　—15.520m
工期	38年6月11日～40年1月末

■ 設計者としてのことば

この建物は日立造船株式会社が本社社屋として使用されるものです。敷地は阪神高速大阪1号線に東面し，西は目下工事中の地下鉄3号線肥後橋駅に接した交通の要衝にあります。基本的平面計画として中央部にコアーを取り東西および北に事務室を配する考え方をしております。

玄関は東西に設け，中央エレベータホールに通じた通り抜けの型式となっており，東玄関にはピロティをとって車を導入し東南隅の2基の自動車用エレベータにより屋上駐車場および各階2台分のガレーヂに連絡しております。約50台の駐車が可能であります。また地下鉄肥後橋駅には，西北隅の階段および地下1階で連絡されています。屋上駐車はこの建物の一つの大きな特色であり，平面計画の場合柱の配置が車の駐車に依る制約から開放され，事務スペースに長スパンが可能となりました。しかし，エレベータ機械室が塔屋以外に増したため，8分の1の面積制限に合致させるのに苦心を要しました。地下2，3階に機械室関係，電気室倉庫を配し，地下1階は食堂金庫室，1階銀行，2～7階事務室，8階役員室，9階大会議室，電子計算機室，電話関係となっております。内装は色彩をセピアを基調として考え，外装は1階柱型，稲田小叩きステンレススチールサッシュ，2階以上は極めて淡いグレーのタイル貼り，サッシュは外側をステンレススチール，内側はスチールオイルペンキ塗の連窓とし，グレーペンを使用し，窓側のデユアルダクトの併用に依り快適な居住性の効果を得るようにしました。

外　装　二丁掛小口平施釉粗面磁器タイル貼花崗石粗磨き
屋　根　アスファルト防水下地，クリンカータイル貼，豆砂利コンクリート打，モルタル目地切
建　具　外部：ステンレススチール
内部：スチール製FP
木製オリルペンキ
クリヤラッカー



役員室




8階ホール

1階エレベータホール




9階大会議室

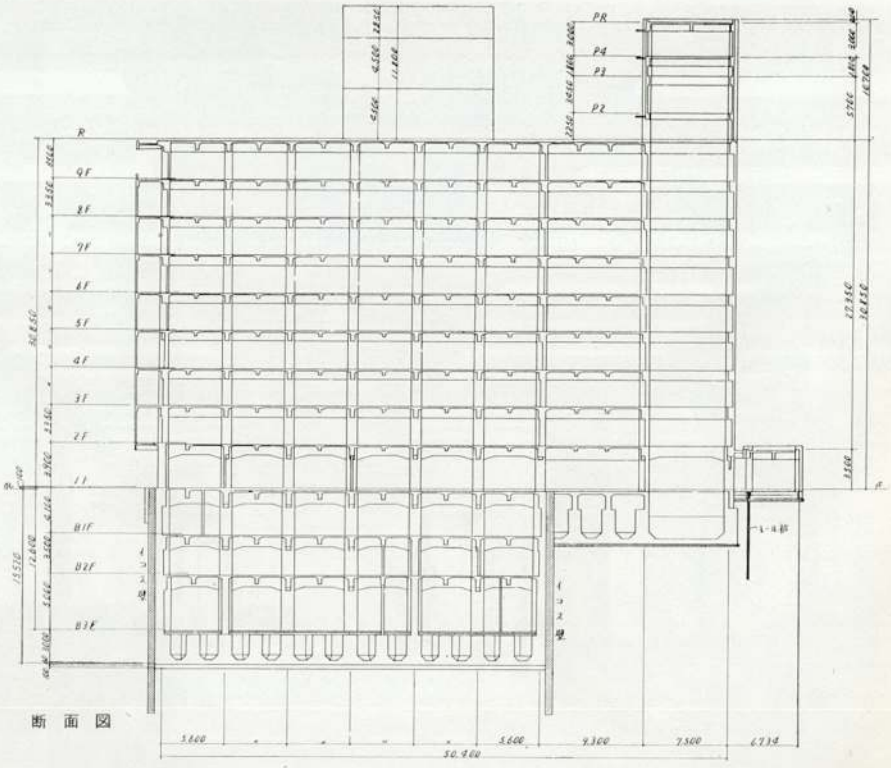
PR
P4
P3
P2
R
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
B1F
B2F
B3F
5,600
9,300
7,500
50,400

断面図

日立造船ビル

設計監理　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社間　　組

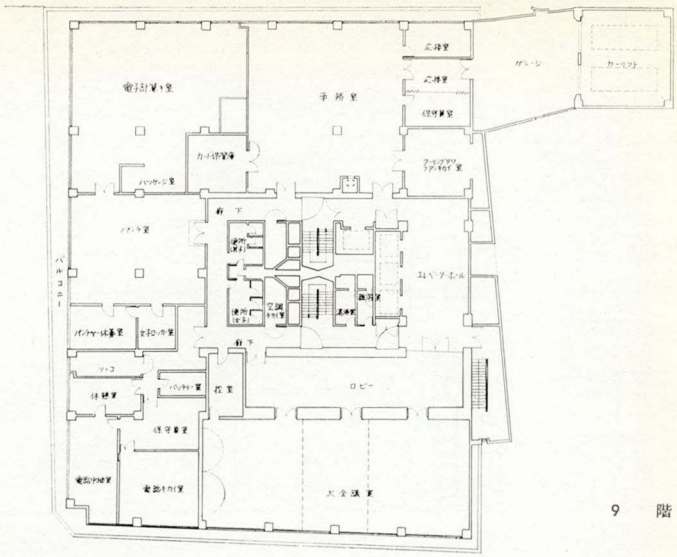


9　階

9階ロビー




日立造船ビル

設計監理　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社間　　組

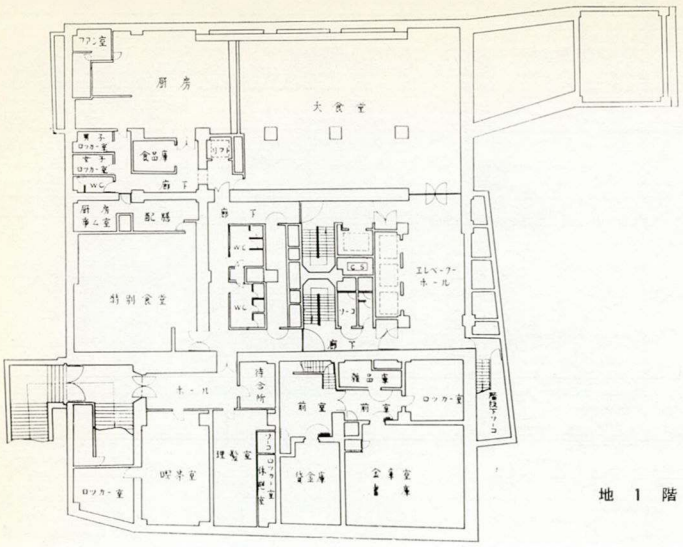
厨房
大食堂
特別食堂
ロビー
喫茶室
ロッカー室
エレベーターホール
ロッカー室
ロッカー室
ロッカー室

日立造船ビル

設計監理　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社間　　組

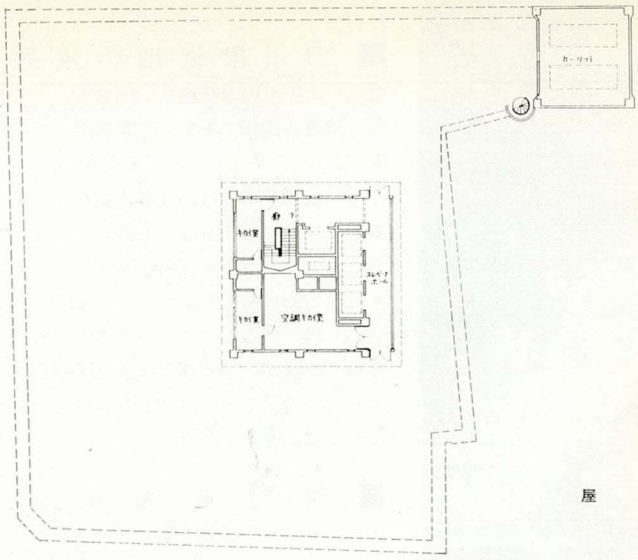

屋　　階


とにより，数々の地下埋設物に逢着しながらも，工事を休むことなく昼夜兼行で続行し，なお且つ無音，無振動，無弛緩な特性より付近建物をいささかも損傷することなく，地下工事を完了できたことは本工事の特性であったと思う。

なお重大な問題として，地下鉄３号線が建物外壁より３ｍ～４ｍの至近距離を深さ約14米で構築されることから基礎底盤と支持層との間のシルトが建物の重圧により横辷りすることや，不同沈下のおそれを「イコス」隔壁によって防止する重要な案件を解決した。


仕上工事に少しでも余裕を持ちたいと念願しながら，「イコス工法」により当初の遅れを幾分取り戻しただけで，依然として苦難の連続で主体工事の進行に務め，最後の仕上工事に当っては折柄のオリンピック施設の竣功期と重なり，取付物の搬入納期が遅れ，全工期を通じ最後まで突貫工事であった。

しかし悪戦苦斗ながら無事約束の工期に竣功できたのは，設計監理者ならびに施主側の時機に応じた熱意ある適切なご指導と施工関係者の誠意ある協力，全従業員の努力によるものと，担当者として感激にたえない。


（K.K.間組蔦風ビル出張所
所長　井川忠三郎）

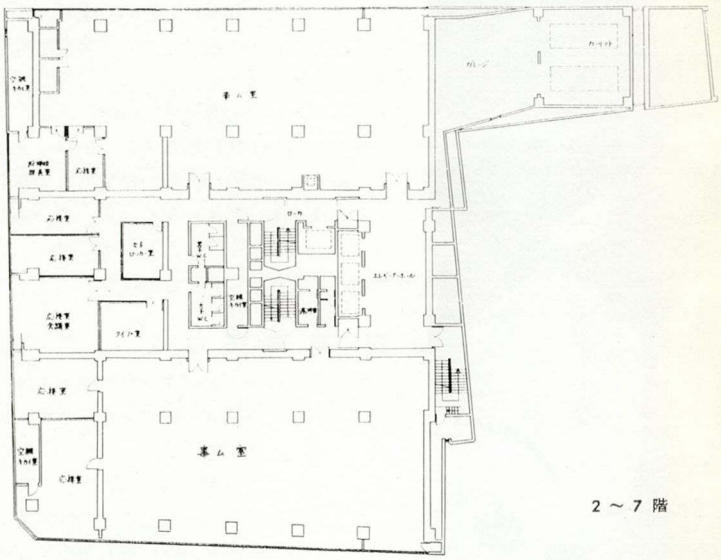

２～７階

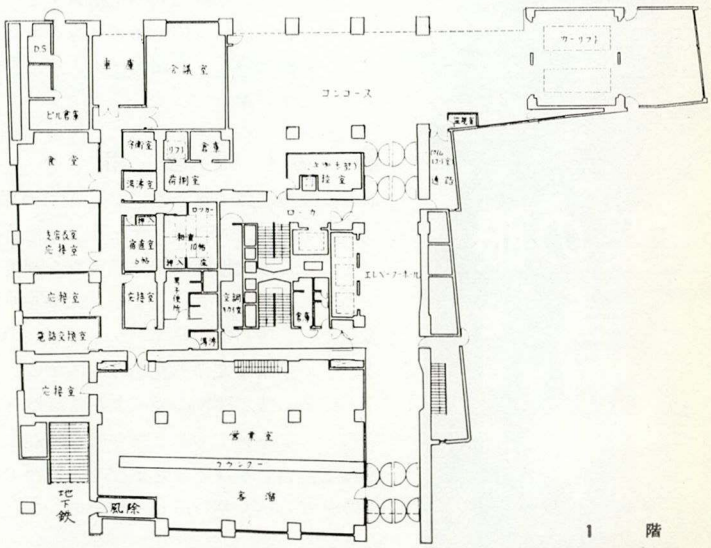

１　　階

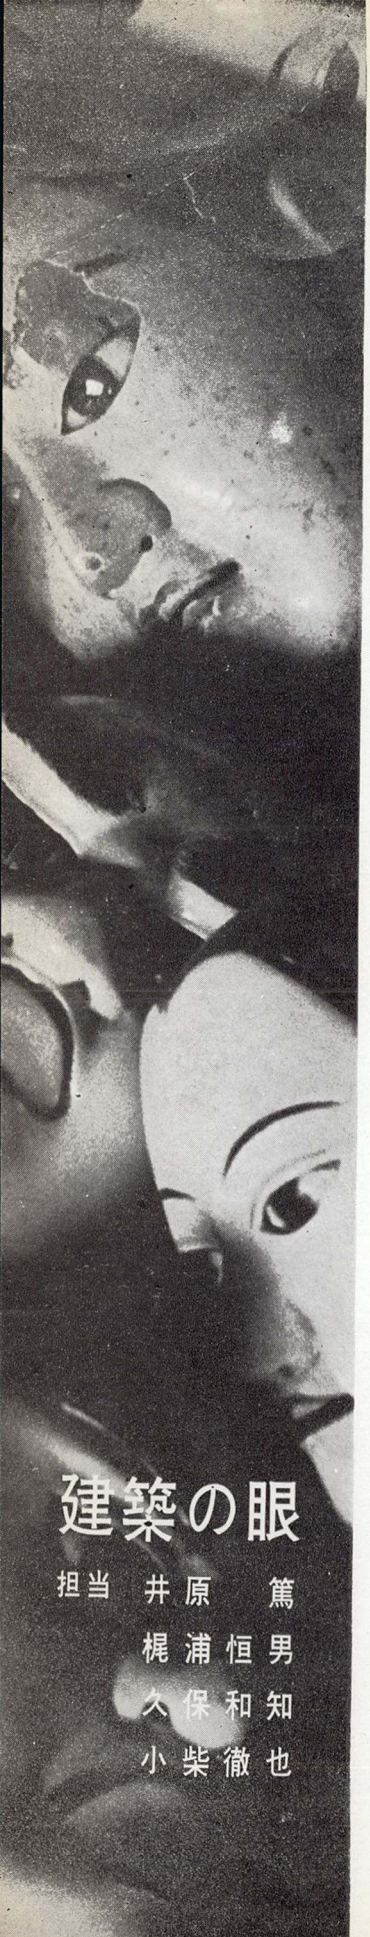

建築の眼

担当　井原　篤
梶浦恒男
久保和知
小柴徹也

■ 河川附近地の風致破壊

最近，大阪市内の交通マヒ緩和という名のもとに建設中の高速道路は，ほとんどが河川の中に築造されつつある。その結果，河川附近地の美観，風致は非常にそこなわれているようである。

これは過密都市の再開発上，止むを得ないものと思われるが，長年月かかって作り上げた風致を潰さずにできないものだろうか。だいたい河川附近地というものは都市の空間であり，町のうるおいの場所でもある。この空間を大きな築造物によって潰し，それで交通マヒを一時的に解決しようとしている。当事者は用地難のための苦肉の策であろうが内心は一石二鳥であると思っていることだろう。

しかしこれがための都市の風致美観のマイナスは永久的なもので，将来とも絶対プラスにならないのである。どうもならないから今までの良い面を潰してよいものだろうか。河川附近地は，今日も潰されて行く……。大きな構築物のために。　(IA)

■ 農村近代化

東北の或る町の或る部落にブロックの共同住宅（アパート）が建った。町長自らが古い大きな家を出て，10戸の農家と共同経営を始めた。自分達夫婦もアパートに入った。共同経営，共同住宅，模範的近代的農家であるといって，あちこちからほめられた。見学者が沢山きた。町長の票が増える。「農業基本法の見本をやってみたのですよ，ハハハ」模範的町長は大声で笑う。

ところで，10戸の農家は，朝暗い内から共同牛舎でせっせと働く，夕方，共同作業を終った後はアパート入居前の古い家に帰って共同化されていない畑やリンゴの仕事をよなべする。町長は二人住い，共同作業には加わらない。アパートの二戸分を使って，一里程の道のりを車をとばして役場へ通う。そのほかの農家は，15坪の３ＤＫで８人，10人の大家族が住む。

農村の近代化，近代的農村住宅，よくよく見れば問題が多い。　(KT)

■ 無神経なこと二つ，三つ


官庁などへ行くと広げすぎた机の配置はともかくとして廊下にまで書類，帳簿，図面が埃にまみれたまま積み上げてある。また工事現場の監督員詰所にしても何もかも積み上げ，広げっ放し，盛りあげておくことで多忙さを人に見てもらおうと間違った方法をとっているとしか思えない現場主任もいる。そのような現場に限って客に出す湯呑茶碗は手垢に汚れたままである。こんなところに限って安全作業も看板だけで事故が必ず起きている。

掲揚している緑十字の安全旗も風雨や煤煙で真黒なまま掲げてあるのも気になる。汚れたら洗濯して白い布地のものを掲揚するぐらいの神経を使ってもらいたい。保護具なども配付基準の数だけは命綱も防塵メガネもタナに突込んであるだけで法律や規定の眼だけは通っている無神経さ。命綱の使用方法など何も教えず型通りの製造するだけのメーカーもメーカーなのだが。　(KK)

■ 「が」の多用

最近の建築関係の雑誌の中で，設計意図を紹介している短文に難解な文章が目だって多い。例えば，「コアとユティリティに有機的な連関を意義づけたパターンは……」などとやられると，女性服飾雑誌の文章を嘲笑してばかりはいられなくなる。接続助詞「が」を乱用して，蛇のように長くした文章も多い。省略された主語を見つけるのに源氏物語の解説以上に苦労して，結局わからず終いのこともある。外国語の乱用は軽薄を意味するし，「が」の多用は文の本意を曖昧にする。主語がなければ意図が読者に伝わらない。だから，印象に残る建物の説明文がこうだと，ついには建物さえも奇を衒った軽薄で曖昧な作品のような不審を感じるから残念だ。もちろん綴り方は自由である。しかし，自分が建築家だと自負するなら，建築家を含めた一般の人が皆文学に明るいわけではないのだから，文章はなるべく易しくしておいて，ひとりよがりをやめ，あくまで建築物の方を世に問うべきだろう。　(KT)


本号と次号は左記の新しい執筆者が担当します。

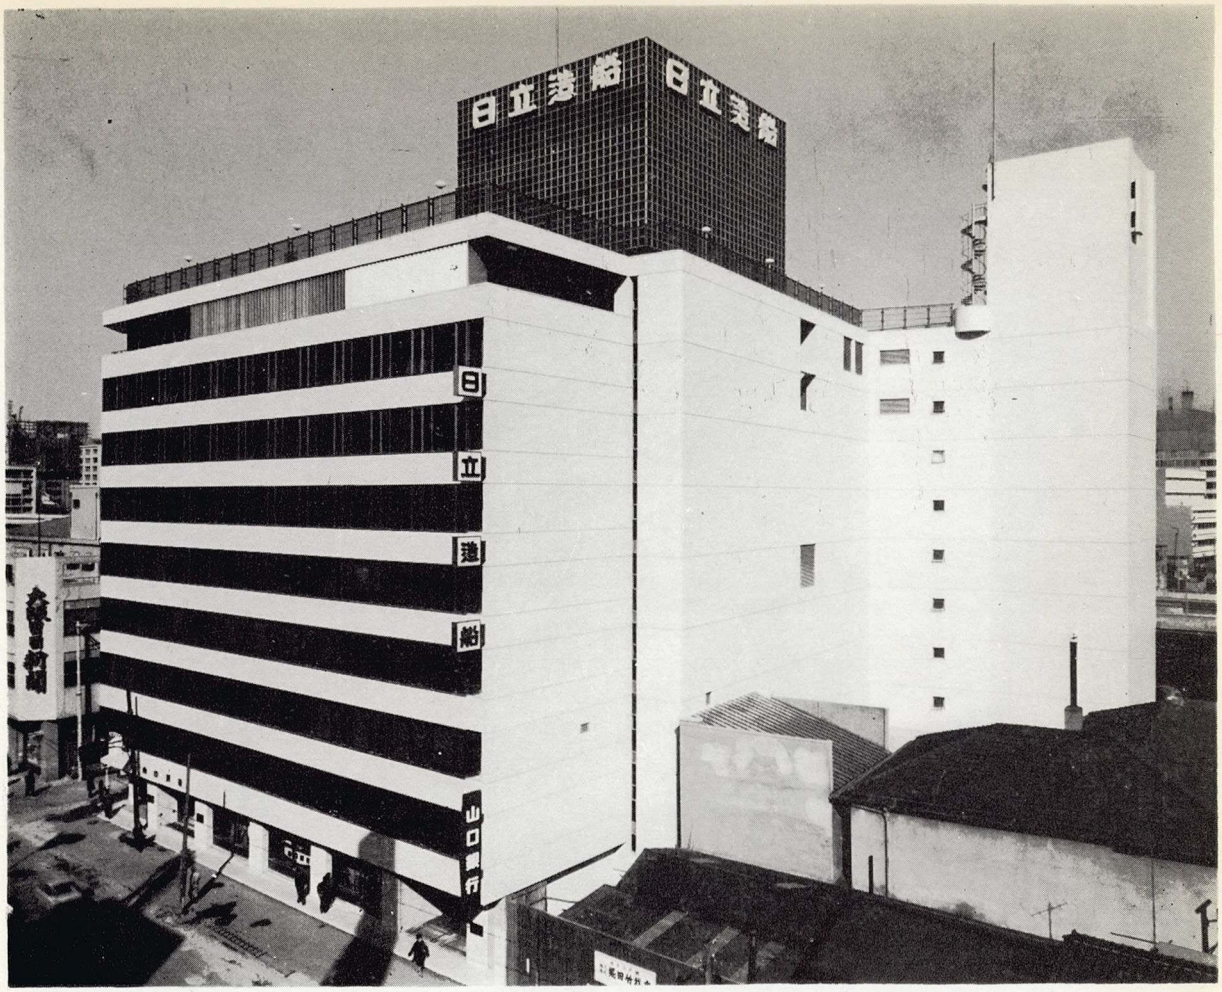

日立造船ビル

設　計　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社　間　　組

鉄骨工事	株式会社　春本鉄工所
建築金物工事	近藤金属工業株式会社
塗装工事	竹林塗装工業株式会社
室内装飾工事	株式会社　川島織物
壁　天井布貼 床　ゴムタイル	亀井株式会社

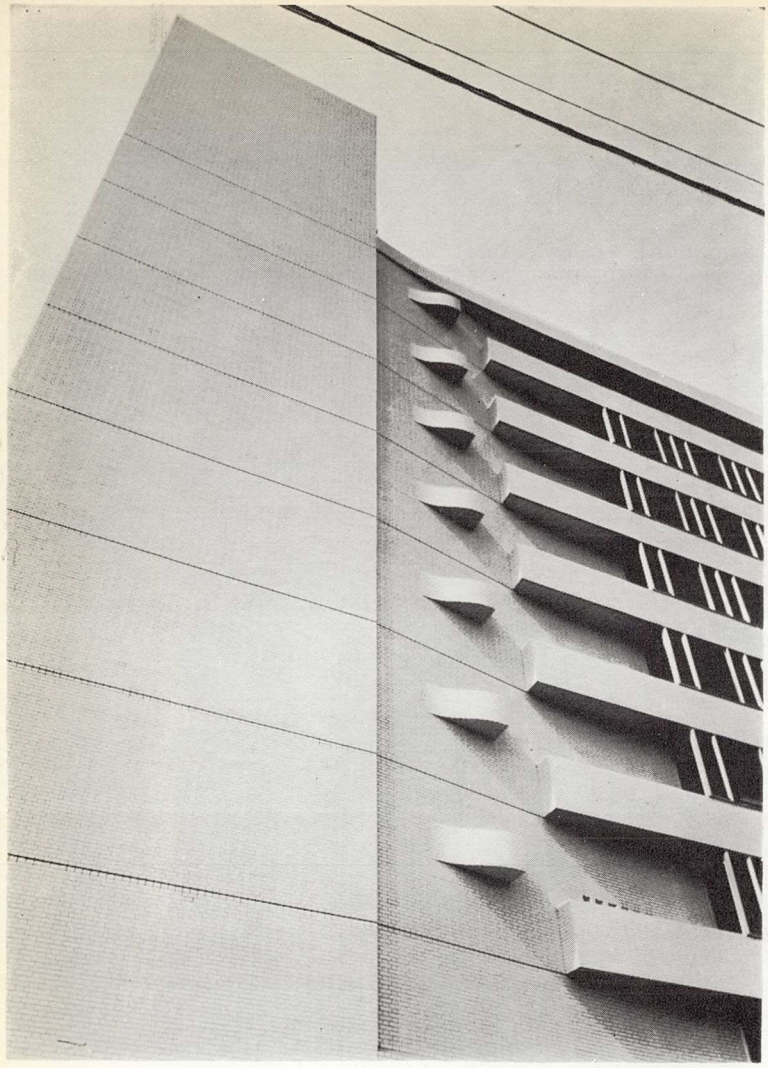

日立造船ビル


設　計　日建設計工務株式会社
施　工　株式会社　間　　組

ノーブルタイル粗面二丁掛小口平フランス張
南面40ミリ角使用

有　田　タ　イ　ル　株　式　会　社



エレベータホール壁
ノーブルタイル　五三角使用

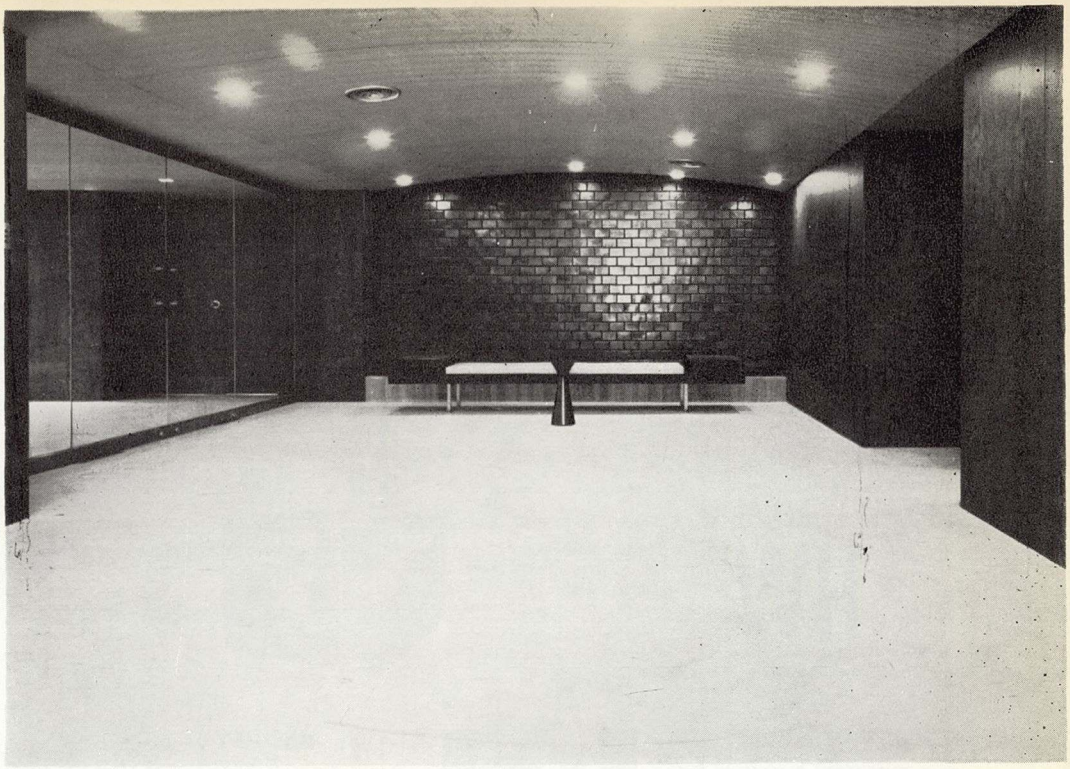

各階エレベータホール　事務室　ソフトンタイル使用

田島応用化工株式会社

日立造船ビル

設計　日建設計工務株式会社
施工　株式会社　間　　組




各階事務室　応接間天井
ロックスター使用

塵芥炉 Inciner


ゴミのない
美しい生活

■日本人は、世界で一番衛生的な国民といわれますが、ゴミ処理に関してはまだまだです。家庭のゴミ街のゴミの完全処理はインシナーの塵芥炉から—
インシナー工業は塵芥炉の総合トップメーカーとして、優秀な性能をもつ製品をご家庭から大工場まではば広くご利用願っております。
〈アフターサービス完全実施〉

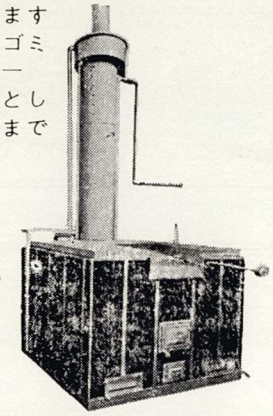


TYPE HW
塵芥ボイラー

■ゴミでお湯を沸かす
焼芥焼却の熱を利用してお湯をわかし、浴場、シャワー、手洗に、給湯できる経済型。温水ボイラーの1年分の燃料費でHW型が設置できます。しかも、水で熱を吸収しますので炉の生命はぐんとのびます
●工場／事務所／倉庫



TYPE C
定置式

■多量のゴミ処理に
大型の機構をもち比較的多量のゴミ処理に適しています。空気利用貯芥箱・放熱板に独自のアイデアをとり入れた本格的塵芥炉の決定版。さらに大量の焼却には多基連結使用ができます。
●工場／病院／学校／ホテル




TYPE E
ポータブル

■コンパクトな小型炉
ゴミ箱程度のスペースで設置できるキャビネット・タイプ。湿度の高いゴミも完全焼却できる高性能をもっています。完全密閉式で火災の心配もなく。広い構内では本炉の分散設置が便利です。
●大工場の分散設置／アパート
中小事業所／食品店




TYPE F
超小型
ポータブル

■スマートなデザイン
0.6(間口)×0.6(奥行)×1(高さ)の小型ながら、空気が外側を流れ炉の中心で燃えて熱のムダがまったくない高性能炉。しかも、外部へ熱の放散がなく、焼却炉とは思えない美しい外観は設置場所を選びません。
●小規模事業所／一般家庭




TYPE D
液状汚物
塵芥兼用

■液状汚物も同時焼却
C型と同じ機能によってゴミを燃却すると同時に、その熱で炉の中の液状汚物を完全処理します。そのための燃料費は不要。しかも、残物処理はハンドル操作なので衛生的です。
●伝染病棟／結核病棟／医学研究所



TYPE S
ダストシュート
直結型

■衛生的で絶対安全
構造・機能はE型と同じですが、近代高層建築などのダストシュートに直結できます。従って、目にも、手にもふれず、安全で、しかもハンドルのワンタッチだけ。画期的な設計でシュートへの引火の心配はまったくなくなりました。
●近代建築／高層建築

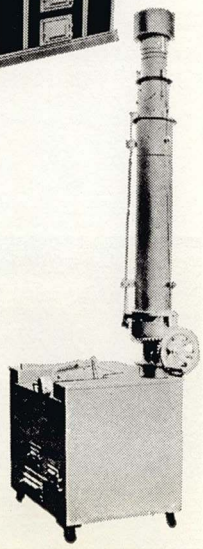

TYPE ES
スライド
チムニー式

■移動格納が自由
煙突の伸縮が自由で車輪付。固定した設置場所がない場合など、お好みの場所に移動させ、煙突を伸ばして焼却できます。焼却機能はE型と同じ。
●商店／小工場／事業所

〈代理店募集中〉

■ゴミ処理のコンサルタント

ゴミ処理相談
コーナー開設
312—7481

クボタ

インシナー工業株式会社

大阪市北区牛丸町55　東洋ビル　電話(312)4571
本　社　東京都品川区五反田1～129　電話(441)2291～5
三ツ星ビル
名古屋営業所　名古屋市昭和区恵方町2～8　電話(84)5874
福岡営業所　福岡市春吉3丁目　春野ビル　電話(76)1880

工事別建築材料集成

その商品名と材質特徴規格ならびに業者の一覧表

1965

（下）

内　容

A. 地業・基礎工事用建築材料	〔昭和39年11月号掲載〕	上
B. 鉄筋コンクリート工事用建築材料	〔〃〕	上
C. 鉄骨工事用建築材料	〔〃〕	上
D. コンクリートブロック・煉瓦工事用建築材料	〔〃〕	上
E. 防水工事用建築材料	〔〃〕	上
F. 石工事用建築材料	〔〃〕	上
G. タイル・テラカッタ工事用建築材料	〔〃〕	上
H. 木工事用建築材料	〔昭和39年12月号掲載〕	中
I. 屋根葺・壁貼工事用建築材料	〔〃〕	中
J. 金属工事用建築材料	〔〃〕	中
K. 左官工事用建築材料	〔〃〕	中
L. 建具工事用建築材料	〔〃〕	中
M. 硝子工事用建築材料	〔〃〕	中
N. 塗装工事用建築材料	〔本号〕	下
O. 内装工事用建築材料	〔〃〕	下
P. プラスチックス関係建築材料	〔〃〕	下
Q. 外部工事用建築材料	〔〃〕	下
R. プレハブ住宅関係建築材料	〔〃〕	下
S. 家具装飾関係建築材料	〔〃〕	下
T. 雑	〔〃〕	下
商品名総索引	〔〃〕	下

工事別建築材料集成の合本頒布

上，中，下の3号分を合本にして，頒布しますので，ご希望者は事務局までお申込下さい。￥350（送料70）。4月中旬に出来ます。

「工事別建築材料集成」について

1. 本誌1959年11月号に集録された「工事別建築材料集成」（1959年版）は好評をよんだが，その後の材料界の進展により，その増補版が望まれていた。今回，同じ形式を踏襲したが，新しく800以上の新材料を増補し，特徴規格ならびに関係業者名の住所，電話の訂正をおこなった。
2. 今回，全部でおよそ1,900の材料を網羅したわけだが，その集録頁数が約200頁になるので，雑誌予算の関係上，止むなく上，中，下の3分割にせざるを得なくなったことをおことわりしたい。すなわち，昭和39年11月号（上）には，A～Gまでの約400材料，12月号（中）には，H～Mまでの約600材料を集録し，本号の昭和40年3月号にN～Tまでの約900材料を集録したものである。
3. 3分冊を合本し，別冊にして頒布（有料）したい計画も考えているので，合本希望者は事務局までお申込ねがいたい。
4. 整理番号は頭に工事別のA，B，C……R，S，Tをつけ，つぎにそれぞれ50音順に並べて数字をつけた。商品名でない一般名の材料でも関係業者がわかった方が便利だと思われるものには，各工事別の最後にそれを記した。
5. 業者名は，できる範囲において，関西を中心にとりあげた。製造業者は太字，取扱業者は細字で示し，電話は1本か2本にとどめた。
6. 今回，プレハブ住宅関係材料の項目を設けた。プラスチックス関係材料，家具装飾関係材料などとともに，工事別に分類はできないかも知れないが，あえて一項目として設けた。したがって材料によっては，重複するものがある。
7. この工事別建築材料集成にご協力いただいた方々は，下記の会社の担当者である。記して感謝申しあげる。（順不同・敬称略）
   K.K.大林組工務部，K.K.竹中工務店設計部，鹿島建設K.K.大阪設計部，清水建設K.K.大阪支店設計部，大成建設K.K.大阪支店設計課，近畿地建営繕部，日建設計工務K.K.，プレハブ住宅懇話会。
8. なお，幾多ぬいている材料や，不備とするところ，あるいは誤りがあると思われる。これらについて気づいたところがあれば，文書でお知らせ願えれば幸いである。

N 塗装工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
N001	アクテックス サテン	合成ゴム系ラテックスペイント。各色。密着，保色性，良好。吹付，刷毛塗用。建築内部用。	田辺化学工業K. K. 大阪市南区順慶町4—84　251—3277
N002	アクリジョン	アクリル樹脂系エマルジョン型。耐候性，耐薬品性，耐水性に富む。	藤倉化成K. K. 東京都板橋区連根3—9　966—5141 大阪営業所 大阪市東区淡路町1—15 八千代ビル 202—3861
N003	アクローゼ No.100	アクリル系エマルジョン塗料。アクリル樹脂を主体としたエマルジョン塗料。溶剤に水を用いる便利がある。内部用，外部用がある。用途—コンクリート，モルタル，プラスターなど。	大日本塗料K. K. 大阪市此花区西野下之町38　461—5371
N004	旭ラッカー	ニトロセルローズラッカー。特許硝化綿塗料で，従来のラッカーの欠点を改良した製品で，使いやすさ典雅な仕上りと塗面の耐久力など特色がある。用途は車両，家具を始め諸機械器具，玩具など。	大日本塗料K. K.
N005	RIR ペイント	放射能防禦塗料。#3，#4，#5，#7の4種があり。#9はX線散乱防禦塗料。	日本ペイントK. K. 大阪市大淀区大淀町北2—1—1　451—5051
N006	アルキス	アルキッド樹脂塗料。車両，内外部，機器，ボンベ，ドラム，家具，木工品，船舶等に最適。フタル酸樹脂中の最も耐候性の良い中油性アルキッド樹脂と，ツヤ引け及び変色の最も少ない顔料とからなる優れたアルキッド樹脂塗料。	神東塗料K. K. 尼崎市尾浜字国広1—1　481—6261～6 401—6881～3
N007	アルキペン	フタル酸系樹脂調合ペイント。上塗用#1000(白)，#2000(白，各色)，下塗用#400(白)#500(白)。速乾性，不黄変，光択良好。刷毛塗用。建築，船舶，一般塗装用。他に家庭用あり。	旭ペイントK. K. 大阪市城東区今福北5—16　931—5171
N008	アルキラック	アルキッド樹脂塗料。各色あり。吹付，刷毛。車両機械，建築木工，工芸品用等。家庭用もあり。	旭ペイントK. K.
N009	RZ プライマー	鉄面用ジンククロメートプライマーで，建築，車両，機械器具等に使用され，さび止性，耐水性，耐候性優秀。	日本ペイントK. K. 大阪市大淀区大淀町北2—1—1　451—5051
N010	アルマ	アクリル樹脂を中心に各種の合成樹脂を高度に組合せ，各々の長所を生かした軽合金用透明塗料。サッシュ自体の美しさが強調でき，アルミニウム，亜鉛，クロムメッキにも良く付着する。	中国塗料K. K. 大阪市北区絹笠町堂ビル　361—3951～3
N011	ウオルテックス	建築物内外装用アクリル系ラテックス壁塗料。JIS-K-5563。アルカリや，日光雨露に安定である。	東亜ペイントK. K. 大阪市北区堂島浜通2—4古河大阪ビル 362—6281

COOK PAINT & VARNISH COMPANY と技術提携

あらゆる合成樹脂塗料

自動車用・缶コーティング用
ローラーコーティング用・工業用

田辺化学工業株式会社

本社工場　大阪市城東区今津町1180番地　電話　大阪（961）代表0531番
工場　神奈川・相模原・東京・羽田営業所　大阪・東京・名古屋

N012	ウオルトン	屋内用ビニール系ラテックスペイント。JIS-K-5563，特許225755号。国家消防本部公認防火塗料。安定性の良いラテックスを主体にして最新の合成高分子物質を選択配合している。	東亜ペイントK. K.
N013	ウ ル ビ	アルキッド樹脂系塗料。各色あり。密着，屈曲性大。光択，色彩良好。吹付，刷毛，焼付。建築，車両，機械器具用。	日亜ペイントK. K. 大阪市旭区大宮町5—3　951—4831
N014	ウレボンシーラー	ポリウレタン系サンデングシーラー２液型（A液＋B液）。ラッカーサンデングに比し密着，耐熱，衝撃が特に優れ，上塗りの止りが良い。同量配合で可使時間約10時間。吹付刷毛塗り共容易。上塗りにはラッカー系，油性系，アルキッド系何れも使用できる。	大谷塗料K. K. 大阪市東成区西今里3—14　976—0251
N015	AP フラット GG	100%～30%艶消。アクリルラッカー型艶消塗料。難燃性，耐熱湯，油類，ガソリンの外摩擦による艶ムラなし。天井，柱，建具等室内木部に直接塗布すれば木材のヤケ及び汚れの防止ができる。一般艶消仕上にはウレボンシーラー（ウレタン系）の下塗りが最適。	大谷塗料K. K.
N016	A-one 印 調合ペイント	一般建築内外部用。	日本ペイントK. K. 大阪市大淀区浦江北4—10　451—5051
N017	F. Z. プライマー	一般鉄面用プライマー。	日本ペイントK. K.
N018	エクスコート	アクリル樹脂エマルジョンペイントであり，外部用の最高級の壁塗料である。JIS-K-5663 合成樹脂エマルジョンペイント，および，米国連邦規格。TT-P-0019 a 外部用エマルジョンペイントに合格。	川上塗料K. K. 尼崎市塚口420　481—6325
N019	エ ー ス	酢酸ビニール系合成樹脂エマルジョンペイントであり，代表的な内部用壁塗料。	川上塗料K. K.
N020	SS ペイント	JIS-K-5501。アルキッド樹脂と重合乾性油とを配合して，乾燥性のよい塗膜の丈夫な塗料。	中国塗料K. K.
N021	エスコート	フタル酸樹脂系塗料。各色。下塗用あり。耐候性，良好，塗面硬く，粘着性無し。刷毛，吹付塗用。建築，般舶，橋梁，看板用。	鈴鹿塗料K. K. 大阪営業所 大阪市西区松島町1—7　531—1657
N022	SD 調合ペイント	長油性アルキッド樹脂の特性を生かした合成樹脂系調合ペイント。	関西ペイントK. K. 大阪市東区伏見町5—27　231—8801
N023	S P ペイント	長油性アルキッド樹脂ペイント。一般鉄部，木部，ドア，建具，金網，手摺等。	神東塗料K. K.
N024	エヌブイクリヤー	ポリエステル系常温二液型。飾棚，カウンター等。１回で厚塗が出来，肉持ちが良い。	神東塗料K. K.
N025	エバマリン ペイント	JIS-K-5572 類似品。フタル酸樹脂を主体としたワニスに特殊な顔料を用いた塗料。	中国塗料K. K.

株式会社 石渡靖一郎塗装店

大阪市住吉区帝塚山東１丁目４０番地　電話代表（671）０１５１

N026	エポタール(槌印)	瀝青質とエポキシ樹脂塗料の成分よりなる。二液性の高級防食塗料。港湾構造物，水門排水施設等に向く。	日本ペイントK. K.
N027	MD アルミン	高級既調合アルミニウムペイント。鋼材構築物一般，屋根，タンク類，パイプ等に使用。厳選されたアルミニウムペーストと特製の合成樹脂ワニスを展色剤として製造したもの。	神東塗料K. K.
N028	L.Z.I. プライマー	JIS-K-5622 類似名。鉛丹，ジンククロメート，酸化鉄などを配合し各々の相助効果を利用して，更に特殊なワニスでさび止効果を倍加した優れた防さび塗料。	中国塗料K. K. 大阪市北区絹笠町堂ビル　361—3951～3
N029	L Z プライマー	鉄面用ジンククロメートプライマーとして，さび止には好適で，さび止性，密着性が良好な速乾性メタルプライマー。	日本ペイントK. K.
N030	エ ル バ	JIS-K-5572。高級フタル酸樹脂塗料で，付着性がよく耐久力に富んだ最高級塗料。	中国塗料K. K.
N031	エンビ #30	醋酸ビニル系ラテックスペイント艶消し。プラスター天井及内部壁プラスターボード，テックスボード用。	神東塗料K. K.
N032	エンビ #60	アクリル系ラテックスペイント半艶。モルタル，コンクリート，プラスター内外壁面，プラスターボード，テックスボード板，スレート隔壁用。	神東塗料K. K.
N033	エンビ #1000	塩化ビニル系溶剤型艶有。サッシュ，耐酸性の要ある室内外部建具用。	神東塗料K. K.
N034	エンビ #3000	塩化ビニル系溶剤型半艶。モルタル，コンクリート内外壁面および床面スレート隔壁，コンクリート巾木，コンクリート笠木用。	神東塗料K. K.
N035	扇印サッシュ用プライマー#100	ジンククロメートを錆止顔料としたフェノールアルキッド樹脂塗料。コンクリート，モルタルのアルカリ分や塩類に浸され難い。浸漬塗等連続大量生産方式にも適す。	関西ペイントK. K. 大阪市東区伏見町5—27　231—8801
N036	扇印ルーフペイント	油性系トタン板用塗料で，トタン板専用として調整されており，亜鉛メッキ面への付着力が良く，錆止効果の大きい塗料。	関西ペイントK. K.
N037	オルビーコート	アクリル樹脂塗料。各色あり。耐候，耐水，耐薬品性。刷毛，吹付塗用。モルタル，コンクリート用。	オリエンタル塗料K. K. 大阪市東住吉区加美長沢町7—27　791—4081
N038	カシューコート	フタル酸樹脂系塗料。各色あり。吹付，刷毛塗。木工，金属，家具，建築物用，家庭用小缶もあり。	カシューK. K. 大阪支店 布施市高井田西4—5　布施782—1815
N039	カシュー錆止	カシュー樹脂系錆止塗料。#1000 と #2000あり。色は白，黒，錆色の三種。防錆力絶大，#2000 は他に耐薬品性良好。吹付，刷毛塗用。橋梁，鉄骨，化学機械装置（#2000）用。	カシューK. K. 大阪支店

好評の建築用塗料！

SPペイント　アルキッド樹脂調合ペイント

エンビ

- 塩化ビニル系塗料 #1000
- 塩化ビニル系塗料 #3000
- アクリル系ラテックスペイント #60
- ラテックスペイント #30

神東塗料

尼崎・東京・大阪

N040	カシュー 樹脂系塗料	高級カシュー漆塗料で各種類ある。クリヤー，および，各色あり。耐候，耐熱，耐油性，防水性，耐湿性，耐薬品性，高温摩擦性大。電気絶縁性優秀等それぞれを備えたものあり。吹付，刷毛塗，常温硬化もある。車両，化学工業施設及機械，木材等の防湿，ブレーキライニング，コイル絶縁用等あり。	カシューK. K. 大阪支店
N041	カナヱルーフ	油性ペイント。色は，赤錆，錆，明緑，暗緑。耐候，防錆。刷塗。トタン板屋用。	カナヱ塗料K. K. 大阪市城東区放出中1—21　961—2263
N042	カベックス	室内壁用。	日本ペイントK. K.
N043	カベトン	合成樹脂エマルジョンを展色剤とする既調合型京壁模様塗料。コンクリート，モルタル，プラスター，ボード類，合板等壁材に塗装でき，塗膜は付着性，耐水性が良く，難燃性。	関西ペイントK. K.
N044	タサイテックス	油性多彩色塗料。各種色彩模様。一度で彩色模様，耐酸，耐アルカリ，耐候性。吹付塗。建物内外部，スレート，テックス等建築材料用塗料。(旧称カラーテックス)	日本塗料化学K. K. 大阪出張所 大阪市北区綿屋町38　341—6707 312—0920
N045	カラミック	建築内部建材用多彩塗料。	日本ペイントK. K.
N046	ガルヴアー	亜鉛末を主成分とする最優秀さび止塗料。特許65933号。金属亜鉛末と特殊な加工によって得られた耐水性のよい油とを練合わせた耐曝露性のさび止塗料。各種あり。	東亜ペイントK. K.
N047	既調合 シルバートップ	アルミニウムペイント。JIS-K-5493，特殊合成樹脂を新しい銀粉に応用した画期的なアルミニウムペイント。用途—橋梁，タンク，般舶，鉄柱など。	大日本塗料K. K.
N048	キヨウテックス	ラテックスペイント砂壁仕上げ。モルタル，コンクリート，プラスター内外壁面，プラスターボード，テックスボード等。既調合型で外部用，内部用の2種あり，合成樹脂膜が砂を覆う。	神東塗料K. K.
N049	グリプトン	アルキッド樹脂を主成分とした耐候性と固着力をほこる優秀屋外塗料。JIS-K-5572。	東亜ペイントK. K.
N050	クロムコート	速乾性金属防錆塗料。建築鉄骨，サッシュ，什器，鉄塔等の下塗用。ジンククロメートを主剤とし，これに酸化鉄，鉛丹，亜鉛華等を配合し，合成樹脂系の展色剤を用いており，各種金属面の防錆塗料として優れた性能を有する速乾性防錆塗料。	神東塗料K. K.
N051	ケイギンコート	特殊加工をほどこしたアルミニウムペーストと，合成樹脂ワニスを主成分とする最新の既調合型のアルミニウムペイント。JIS-K-5492-1種，2種，3種。	東亜ペイントK. K.
N052	ケントク	床みがき材料。木床用，化学床材用あり。水性，油性あり。他に住いの洗剤，自動車用あり。	K. K. ケントク 大阪市東淀川区新高南通1—14　391—0864

塗料・接着剤・合成樹脂加工剤
東亜ペイント
大阪事務所 大阪市北区堂島浜通2の4 TEL(362)6281・東京支店 東京都港区芝田村町5の9 TEL(432)1251

N053	コーケン フアニチャー	ドア，庄用。	日本ペイントK. K.
N054	合成センター	長油型アルキッドエナメルペイント塗料。白，各色あり，ノンチョーキング，耐候性良好。刷毛，吹付塗用。建築物，機械用。	中央ペイントK. K. 大阪市東淀川区三津屋中通3—1　301—2151
N055	コタンルーフ （トタン用）	トタン板の表面の性質にマッチして，付着性，耐久力に優れたトタン板用塗料。	中国塗料K. K. 大阪市北区絹笠町堂ビル　361—3951～3
N056	コベックアクリル	内外部用。材質：アクリル樹脂系ラテックス塗料。規格：日本工業規格（JIS-K-5663）アメリカ連邦規格（F.S.TT-P-33）建設省建築研究所コンクリート用塗料試験方法合格。	吉野理化工業K. K. 東京都千代田区丸ノ内1—1鉄鋼ビル 212—1050・1059 近江屋興業K. K. 大阪市東区北久太郎町1—47　261—4431
N057	コンカ #3000	アクリル合成樹脂塗料。各色あり（常備24色）。耐アルカリ性，耐薬品性，耐候性。刷毛，吹付。コンクリート，瓦，ブロック等セメント用塗料。	光洋ペイントK. K. 大阪市城東区北中浜町1—26　961—5278
N058	コンクレット	メタアクリル樹脂系塗料（溶剤型）。各色あり。耐候性，耐アルカリ性。刷毛，吹付。スレート瓦，コンクリート用。	ミリオンペイントK. K. 大阪市西成区岸守町西7—99　661—2225
N059	サイン A	醋酸ビニール樹脂系エマルジョン塗料。各色。塗装容易，水でうすめられる。刷毛塗用。建築物内部用。	久保孝ペイントK. K. 大阪市東淀川区西淡路町2—389　322—6271
N060	サイン S	アクリル樹脂系エマルジョン塗料。各色。耐候性，良好，塗装容易，水でうすめられる。刷毛塗用。建築物外部用。	久保孝ペイントK. K.
N061	サッシュコート	サッシュさび止塗料。用途により1型，2型，3型，4型がある。	日本ペイントK. K.
N062	サビコン S	合成樹脂系速乾錆止ペイント。乾燥性，防錆力，光沢，耐久力。JIS-K-5621。	大信ペイントK. K. 大阪市東淀川区三津屋中通4—4 301—3431～3
N063	サビコン	合成樹脂系サビ止ペイント。用途：建築，建造物の錆止塗装用。各種あり。	水谷ペイントK. K. 大阪市東淀川区西三国町5—185 392—2331～5
N064	さび止ペイントZ	JIS-K-5621 類似品。ジンククロメートを主体とし，ジンククロメートのさび止効果を十分に活用するため，酸化鉄を加え，特殊合成樹脂をビヒクルとしたさび止塗料。	中国塗料K. K.
N065	サビナイト #100	油変性合成樹脂塗料（錆止塗料）。手みがき程度の多分に不完全なところのある素地に塗っても，良く浸透，付着する。JIS-K-5624 合格品もあり。	関西ペイントK. K.
N066	サビロン	鉛シアナミド含有合成樹脂錆止塗料。#100，#200の2種類あり。赤錆，灰色。強力防錆。刷毛，吹付塗。船舶，建築，車両，機械用。	カナヱ塗料K. K.

各種塗装工事請負

株式会社 三木塗装店

取締役社長　三木一男

大阪市西区新町通4丁目12番地　電話（541）代6471～3

N067	サビロンホワイト	塩基性，硫酸鉛含有合成樹脂さび止塗料。白色。特殊強力防錆用。刷毛，吹付塗。船舶，建築，車両，機械用。	カナヱ塗料K. K. 大阪市城東区放出中1—21　961—2263
N068	サランラテックスペイント	塩化ビニリデン樹脂塗料，水溶性。耐アルカリ性，耐水性，難燃性。モルタル，コンクリート，内壁用。	大橋化学工業K. K. 大阪市旭区生江町1—82　921—3071
N069	サルホタイト（槌印）	化学工場など耐酸。耐アルカリ，耐水性のよい耐薬品塗料。用途により3000級，4000級，5000級，6000級，8000級の５種がある。	日本ペイントK. K.
N070	サンテックス	着色合成樹脂の粉末を，合成樹脂エマルジョンの中に均一に分散させた色彩感覚の豊かな新建築用塗料。（特許出願中）	東亜ペイントK. K.
N071	サンホーク	合成樹脂調合ペイント。グロリヤ（白色），マリン#100（各色），S（白色），SP（各色）等の種類あり。速乾，耐候性，不黄変。刷毛，吹付塗。船舶，建築，機械，車両。SPに家庭用あり。	カナヱ塗料K. K.
N072	シアナミドデラスト	シアナミド鉛サビ止ペイント。橋梁，鉄塔，タンク，クレーン，パイプ。その他鉄骨構造物用。防錆力が極めて優秀，作業性容易で酸性ふん囲気中でも，塗装ができ，耐水性に優れ，曝露耐久力に富み，老化性が極めて少なく，付着性優れ，亀裂剝離を生じない。	神東塗料K. K.
N073	CR コート（槌印）	長油性フタル酸樹脂のすぐれた特性を利用したもので，建築内外部用普及品。	日本ペイントK. K.
N074	CR ペイント（槌印）	合成樹脂系ノンチョーキング型調合ペイント。速乾性で光沢に富み，耐候性優秀。建築内外部用，橋梁，鉄鋼建造物用。	日本ペイントK. K.
N075	シスコートクラウン #800	フタル酸樹脂系ペイント。各色あり。用途：建築内外部一般用。	水谷ペイントK. K.
N076	シスコ #300	フタル酸樹脂塗料。各色あり。用途：建築内外部の木部金属部塗装用。	水谷ペイントK. K.
N077	JPS プライマーペイント	長油性，変態アルキッドレジン塗料。白色。日本塗装工業会規格合格品。刷毛，吹付塗用。油性及び合成樹脂ペイントの下塗用。	中央ペイントK. K. 大阪市東淀川区三津屋中通3—1 301—2151
N078	ジュラクサテン	スプレッドサテンと，特殊な砂による京壁仕上げ。	石産ペイントK. K. 大阪支社 大阪市西区江戸堀上通1—31 441—3186・4697
N079	ショーフレックスアクリル・リシン	アクリル樹脂をブースとし，特殊な顔料，砂を混入した吹付塗料。	近庄化学K. K. 京都市中京区壬生賀陽御所町77 84—2995・9933
N080	ショーフレックスアルコン	溶剤型アクリルで，コンクリート打放し面用クリヤーとして製造されたコーテング剤。1Kg入，5Kg入，15Kg入。	近庄化学K. K.

一般塗装工事請負
竹林塗装工業株式会社
取締役　竹　林　昭　二
大阪市北区茶屋町７８　電話（341）６４３１～３

N081	ショーフレックス N-100	ロームアンドハース社。アクリルをブースとし，アクリルのみにて製造されたる決定的内外部用100％アクリルエマルジョン塗料。浴室，地下室等に良い。色彩自由。1Kg，4Kg，20Kg。	近庄化学K. K.
N082	ショーフレックス N-1000	アクリルをブースとした内部用エマルジョン塗料。内部はけ塗，じゆらく吹付仕上げ用。経済的な塗料。	近庄化学K. K.
N083	シリコート PIS	合成ゴムシリコン樹脂系塗料。各色あり。艶消し，密着と撥水良好。吹付，刷毛塗用。コンクリート建築物，防水塗料内外部用。	田辺化学工業K. K. 大阪市南区順慶町4—84　251—3277
N084	ジルバコート（槌印）	アルミニウム塗料，耐熱性防錆性があり。橋梁等鉄鋼構造物，タンク水槽に最適。	日本ペイントK. K.
N085	ジンカー #636	クロム酸亜鉛を原料としたさび止塗料。JIS-K-5627-2種，FS-TT-P636。	東亜ペイントK. K.
N086	ジンキー 80	超微粉亜鉛末含有，亜鉛鉄板防錆塗料。	三井金属鉱業K. K. 大阪支店 大阪市北区中之島3—5　441—3731
N087	ジンキー 101	超微粉亜鉛末エポキシ系防錆塗料。鉄構造物の下塗。ジンキー 200（造船用その他鋼材の一次防錆亜鉛末塗料），ジンキー1000（無機質亜鉛末塗料，特に海中施設に好評）もある。	三井金属鉱業K. K. 大阪支店
N088	ジンクプライマー R・#100・#500	エポキシ系ジンクリッチ塗料。高性能防錆塗料。ウオッシュプライマーの改善，亜鉛メッキ部の補修に最適。	神東塗料K. K.
N089	ジンクライト	ジンククロメートプライマー，ジンククロメートその他の防錆顔料と合成樹脂を主成分とするさび止塗料。Type 1（黄色），Type 2（錆色），Type 3（ジクダスト系），Type 6（メタルプライマー）あり。	大日本塗料K. K. 大阪市此花区西野下之町38　461—5371
N090	シンセイ #100	アルキッド樹脂の特性を応用した新しい合性樹脂調合ペイント。JIS-K-5501，5502，5503，5504，5505，5506～2種。	東亜ペイントK. K.
N091	シンラック #800	アミノアルキド樹脂塗料二液型。室内木工家具，木製床，廊下用。	神東塗料K. K.
N092	水中ヘルゴン（槌印）	水圧鉄管内面，水門等の水中構造物用さび止め塗料。	日本ペイントK. K.
N093	スズレン #800 #60 #10	醋酸ビニール系エマルジョン塗料。調色各色，淡彩各色。刷毛，吹付塗用。建築，コンクリート，モルタル，漆喰，プラスター用，（内部用）。	鈴鹿塗料K. K. 大阪営業所
N094	スーパー ポリマテックス	アクリル樹脂エマルジョンペイント，各色あり。用途：内外部壁面塗装用。	水谷ペイントK. K.
N095	スーパー ルミノサイン	アクリル系樹脂塗料。特に耐候性及び鮮明度を改善した高性能蛍光塗料。赤橙，緑，赤，橙，黄，黄橙，桃の7色。標識に効果的。	大日本シンロイヒK. K. 神奈川県鎌倉市大船台488

ジンキー
（亜鉛末防錆塗料）

鉄の防錆に三井金属のジンキーを
＃ 80……亜鉛鍍金物の防錆用
#101……ジンクリッチペイント（有機質）
＃200……鉄鋼一次防錆用
#1,000……ジンクリッチペイント（無機質）



三井金属鉱業株式会社
東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台

N096	スーパールミノサインテープ	高性能蛍光性感圧粘着テープ。台紙をはがして貼る製品。赤，黄橙，橙，緑，の4色以外にトラ柵（黄橙と黒の縞）もある。	大日本シンロイヒK. K.
N097	ス ピ ア	合成樹脂調合ペイント。スピア No.100（標準品），スピア No.300（一般品），スピアNo.50（JIS規格品）。	川上塗料K. K. 尼崎市塚口420　481—6325
N098	スプレッドグライドオン	合成樹脂ラテックスペイント。外部用。	石産ペイントK. K. 大阪支社 大阪市西区江戸堀上通1—31 441—3186・4697
N099	スプレッドサテン	米国グリデン社との技術提携により国産化に成功した建築塗料。100%合成ゴムラテックス。	石産ペイントK. K. 伊丹市寺本字山道8　72—0551～3
N100	ズ ボ イ ド	亜酸化鉛さび止ペイント，JIS-K-5623，亜酸化鉛粉を利用した防錆塗料で欧米八カ国の特許を得た画期的な塗料。用途は，あらゆる鉄材の防錆保護。	大日本塗料K. K. 大阪市此花区西野下之町38　461—5371
N101	セエコ #3000 デラックス	アルキッド樹脂型調合ペイント。各色あり（下塗用白あり）。耐候性良好。 吹付，刷毛塗用。建築，船舶，機械用。	大同塗料K. K. 大阪市東淀川区三津屋北通3—33　301—6251
N102	セメントシーラー	シリコン樹脂系撥水剤。透明，B，Rの2種類あり。撥水保護。吹付，刷毛塗用。B：コンクリート建築物用，R：ハイウエイ用。	田辺化学工業K. K. 大阪市南区順慶町4—84　251—3277
N103	セメント防水剤フイックス	ビニール系セメント強化用混和剤。用途：防水用セメント，クラック充填用セメントノロ。特性：セメントに混和して強度を著るしく増大し，密着をよくし，防水工事，防水壁面塗り，機械基礎コンクリート用などに適当である。	水谷ペイントK. K.
N104	ゾラコート	日，米，英，特許多彩模様塗料。SA336 合板品。	関西ペイントK. K.
N105	タイカリット（槌印）	#1はフタル酸樹脂系防火塗料。#5は油性系防火塗料。#10 は発ぽう性防火塗料。	日本ペイントK. K.
N106	タイコーエナメル	フタル酸樹脂塗料，JIS-K-5572，フタル酸樹脂を用いたもの。種類：エナメル各色，ワニス，タイコーエナメルN。用途：車内関係を始め機械器具，家具など。	大日本塗料K. K.
N107	タイコーペイント	合成樹脂調合ペイント。刷毛塗用ゼネラルペイント。用途：屋内外の金属部，木部など。	大日本塗料K. K.
N108	タイコーマリーン	フタル酸樹脂塗料。JIS-K-5501，5502，5503 に相当する。合成樹脂ワニスを使用した新製品。従来のタイコーTMより，耐候性を向上させると共に，作業性を改良し，使いやすい型のマリーンペイント。用途：建築物屋内外，鉄構，船舶。	大日本塗料K. K.
N109	ダイシンシルバー	既調合アルミニウムペイント。防錆力，耐候性。JIS-K-5492。	大信ペイントK. K. 大阪市東淀川区三津屋中通4—4 301—3431～3

世界の技術
石産ペイント
技術提携会社・米国グリデン社
本社　伊丹市寺本字山道8　支社支店　大阪・名古屋・福岡・東京・札幌

N110	ダイヤマーブル	特殊合成樹脂吹付剤。多彩色。防水性，色彩不変。吹付塗用。建築物外部用。	恒和化学工業K. K. 豊中市豊南町南6　392—5121
N111	ダイヤリシン	吹付リシン。白，淡彩13種。防水，美装，耐アルカリ性。リシンガン吹付。セメント系壁外装用。	恒和化学工業K. K.
N112	ダイヤローレル	アクリル樹脂エマルジョン塗料。白，淡彩６種。耐水耐薬品性良好。使用容易，吹付，刷毛塗用。建築物壁内外装用。	恒和化学工業K. K.
N113	タサイキョウテックス	ラテックスペイント砂壁多彩模様仕上げ。モルタル，コンクリートプラスター，プラスターボード，テックスボード等。既調合型塗料で，タサイキョウテックス中塗と，タサイキョウテックス上塗との２つの組合せから美しい多彩模様の砂壁ができる。	神東塗料K. K.
N114	中国サッシュプライマー	鋼鉄製サッシュに向くよう特に速乾性で，上塗との付着に重きをおいた塗料。プライマー#100は黄変しないこと，鉛丹系さび止の長所をもつ。#200は防さび，耐アルカリ性にとむ。#300は耐薬品性にすぐれ耐久力がよく，エポキシ樹脂による塗膜の強さを持つ。	中国塗料K. K.
N115	槌印シアナミドヘルゴン	さび止顔料として鉛シアナミドを使用した橋梁，鉄塔など，鉄鋼建造物の最高級錆止塗料。	日本ペイントK. K.
N116	槌印調合ペイント	一般建築内外部用。	日本ペイントK. K.
N117	槌印トタンペイント	密着性を考慮したトタン板専用さび止ペイント。（槌印C. R. トタンペイントも有り。）	日本ペイントK. K.
N118	デュラクロン	燃付型アクリル樹脂塗料。米国PPG社との技術提携による最新型焼付塗料。用途：アルミ，鉄のサッシ，スパンドレル，電気器具，金属家具。	大日本塗料K. K.
N119	デラスト	特許防錆塗料。建築物，橋梁，タンク，クレーンパイプ類の外部防錆用。	神東塗料K. K.
N120	東亜印サッシュコート	100% フェノール樹脂ワニスを主成分とするサッシュ専用塗料。	東亜ペイントK. K.
N121	トアボーセイ	活性アルミナを配した塗り易い一般鉄材さび止塗料。JIS-K-5621-１種，特許141965号。	東亜ペイントK. K.
N122	ニッサンウレタン	ポリウレタン樹脂塗料。金属，木部，建材，スキー，皮革等の特殊用途に最適。２液型最高級塗料。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課 大阪市東淀川区新高北通2—105　391—0325
N123	ニッサングラストン	フタル酸樹脂塗料。建築構造物のサッシュ，扉，鉄骨部及び機械器具等の上塗に最適。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課
N124	ニッサンサニタ	デルドリン配合の薬用殺虫塗料。ごきぶりの撲滅に特効。色は透明。エアゾール，刷毛塗用の２種。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課
N125	ニッサンサビン	建築構造物の一般用さび止塗料。サビン白三葉印，サビンP，シアナミドサビンに類別。色相は錆色。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課

営業品目　ダイヤローレル(アクリル樹脂エマルジョン塗料)
ラバコーワ(合成ゴム系エマルジョン塗料)
ダイヤリシン(セメント系リシン)

恒和化学工業株式会社

豊中市豊南町南６　電話（392）５１２１

N126	ニッサン サンゾール	ビニル樹脂エマルジョン塗料。コンクリート，モルタル，プラスター，漆喰等の壁面，腰部に使用。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課
N127	ニッサンサン ゾールスーパー	アクリル樹脂系エマルジョン塗料。コンクリート，プラスター，モルタル仕上げの壁面，腰部内外部に塗装。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課
N128	ニッサンダイオ	ジンククロメートを配合した速乾性さび止塗料。ダイオNo.200錆色，ダイオNo.500黄色，ダイオNo.400鉛丹色，ダイオNo.1000レモン色（非鉄金属用）に類別。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課
N129	ニッサンテレス	特殊合成樹脂多彩色塗料（油中水滴型）。コンクリート，モルタル，プラスターの壁面に立体感あふれた優美な模様が得られる。耐摩耗性，耐水性に富む。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課
N130	ニッサン ビニオール	塩化ビニル，醋酸ビニル共重合樹脂塗料。コンクリート，モルタル，プラスターの壁面に塗装。耐アルカリ，耐薬品，耐候，耐油の諸性能に富む。ビニオールNo.100（半つや），ビニオールNo.200（つや有）。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課
N131	ニッサン マース No.10	合成樹脂調合ペイント。JIS-K-5501 外部用2種相当品。	日本油脂K. K. 大阪支社塗料課
N132	ニットシーラー	調合下塗ペイント，日本塗装工業会規格。用途：目止め，地付け，下塗兼用の木部下地用。	大日本塗料K. K.
N133	ニットプライマー	調合下塗ペイント，日本塗装工業会規格。用途：木部，鉄部用の一般下塗用。	大日本塗料K. K.
N134	ニットボーセイ	特殊鉛粉さび止。用途：一般材防錆用。	大日本塗料K. K.
N135	ニューハクビ	イソフタル酸系アルキッドペイント塗料。白色，各色あり。耐候性，光沢良好。刷毛，吹付塗用。建築，木鉄部用。	中央ペイントK. K. 大阪市東淀川区三津屋中通3—1　301—2151
N136	ネオアルキコート	速乾性フタル酸樹脂塗料であり，建築物の内外部木部，金属部等塗装に最適。	川上塗料K. K.
N137	ネオエース	アクリル系合成樹脂エマルジョンペイントであり，含み，ツヤをもった強靱な塗膜を作る高級内部用壁塗料。	川上塗料K. K.
N138	ネオゴーセー #200	エポキシ樹脂系常温二液型。軽金属，およびステンレスサッシュおよびタラップ等用。	神東塗料K. K.
N139	ネオゴーセー #500	エポキシ樹脂系常温一液型。サッシュ，ドア，手摺，タラップ等用。	神東塗料K. K.
N140	ネオスメール	合成樹脂調合ペイント。#100，#3000 の2種類あり，おのおの各色あり。看板，般舶，車両，建築用。	オリエンタル塗料K. K.
N141	ネオデラックM #201～5	アクリルラッカー型フロアー塗料。耐熱湯，酒類，ガソリン，耐光性大。廊下フローリング建具の白木地仕上用吹付。刷毛塗り容易。	大谷塗料K. K.

建築塗料　全製品


ニッサン ペイント

日本油脂株式会社 大阪支社

〈塗料課〉大阪市東淀川区新高北通2－105〈電話〉391局0325代表

本社 東京　営業所 札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・神戸・福岡　工場 大阪・横浜

N142	ネオデラック ワニス #300～303	アクリル合成ワニス速乾型(約5時間)。耐候性特に優れ，肉持光艶良好。船舶内部及び建具（ドアー雨戸）リビングルーム食堂等。	大谷塗料K. K.
N143	ネオパール P	塩化ゴム系型塗溶剤型塗料。規格：建設省建築研究所コンクリート用塗料試験方法合格。特徴：耐アルカリ性一優，耐酸性一優，建研試験方法による透水量 0.1 cc，耐候性一優，南面 30° 自然ばくろ1年間でほとんど変化なし，油性ペイント（よく乾燥したもの）の上にも塗れる。	吉野理化工業K. K. 東京都千代田区丸ノ内1—1第一鉄鋼ビル 212—1050・1059 近江屋興業K. K. 大阪市東区北久太郎町1—47　261—4431 日本ユニロンK. K. 大阪市北区梅田町第一生命ビル　361—1261
N144	白社標印 鉛丹ペイント	鉛丹錆止ペイント。JIS-K-5622。溶解光明丹ペイントともいい，「鉛粉法」による自家製鉛丹を用い，開缶して直ちに使用できるよう調合されたもの。用途は，車両，般舶，鉄鋼建造物，鉛丹ペイント，速乾鉛丹ペイント，鉛丹含有量により30%～80%がある。	大日本塗料K. K.
N145	ハ イ ト ン	フタル酸樹脂系溶剤型。耐候性大。塗り易い，速乾性，色焼け少ない。	藤倉化成K. K. 東京都板橋区連根3—9　966—5141
N146	バイニールコート	塩化ビニール系樹脂。共重合体を基剤とした耐薬品塗料。	石産ペイントK. K. 大阪支社 大阪市西区江戸堀北通1—31 441—3186・4697
N147	ハ イ ビ	JIS-K-5582 類似品。ビニル系樹脂で瓦，スレート，コンクリート屋根によく付着する耐久力の大きな塗料。	中国塗料K. K.
N148	ハイビゾール	合成樹脂水溶性ペイントでしかも乾燥した塗膜は耐水性，強度の大きい塗料。JIS-K-5663。	中国塗料K. K.
N149	ハイビリル	アクリル系合成樹脂水溶性ペイントで，最も進歩した高級壁塗料。JIS-K-5663。	中国塗料K. K.
N150	ハイレックス	アミノ樹脂系塗料。二液型，各色あり。速乾，硬度，光沢優美。刷毛，吹付。家具，漆器木工，工芸用。	ミリオンペイントK. K. 大阪市西成区津守町西7—99　661—2225
N151	パフコート	スチレン化アルキッド系樹脂。白，各色あり（常備19色）。完全艶消，耐アルカリ性，塗坪大，シミ止不要。建築壁面，木部，金属面用。他に徳用品，同#100あり。	光洋ペイントK. K. 大阪市城東区北中浜町1—26　961—5278
N152	パールコート	ビニール系セメントペイント。特徴：セメントの水硬性とビニール樹脂の強力な附着力を高度に生かした塗料。	吉野理化工業K. K. 東京都千代田区丸ノ内1—1第一鉄鋼ビル 212—1050・1059 近江屋興業K. K. 大阪市東区北久太郎町1—47　261—4431 日本ユニロンK. K. 大阪市北区梅田町第一生命ビル　361—1261
N153	パール Z	アルキッド樹脂合成調合。各色あり。速乾，光沢。吹付，刷毛。建築，般舶用。	日亜ペイントK. K. 大阪市旭区大宮町5—3　951—4831

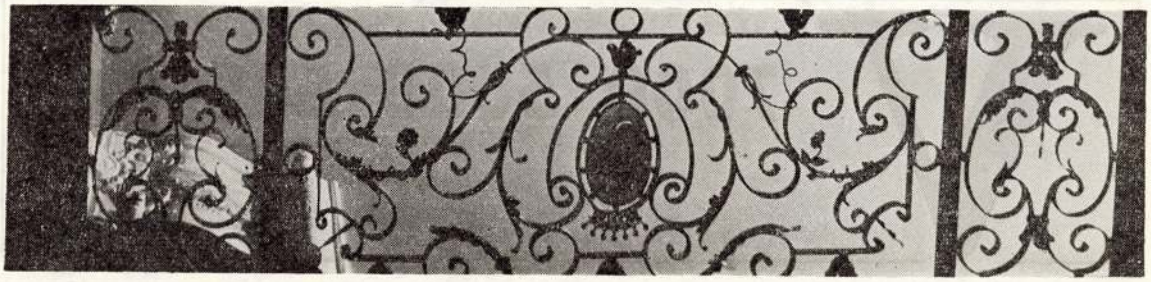

N154	ハレックス	#300（メタアグリル酸樹脂塗料），#200（塩化ビニール樹脂塗料），#100（醋酸ビニール樹脂塗料），#80，#50（アルキッド系樹脂塗料）の各種あり。色は各色，刷毛吹付塗，速乾，耐アルカリ，耐候，耐酸，耐水性。セメント，コンクリート，内外部用。	カナヱ塗料K. K. 大阪市城東区放出中1—21　961—2263
N155	パーロン	アルキッド合成樹脂ペイント，白，#500，#300，#100（下塗），各色の4種類。速乾，光沢良，耐候性，刷毛，吹付。建築，内外用，その他。	光洋ペイントK. K.
N156	ビクロン	溶剤型の塩化ビニル樹脂塗料であり，耐水性，耐薬品性が優れている。ビクロンS（艶あり），ビクロンC（艶無し），ビクロンK（特殊ビニール系合成樹脂塗料，スレート瓦，セメント瓦用塗料）。	川上塗料K. K.
N157	菱水印 アクリラッカー	アクリル樹脂ラッカーエナメル各色。用途：建築内外部金属面高級仕上，耐薬品仕上用。	水谷ペイントK. K.
N158	ビスターコート	合成樹脂，多彩色塗料。吹付塗用。内壁用。	鈴鹿塗料K. K. 大阪営業所 大阪市西区松島町1—7　531—1657
N159	ビナール #20	塩化ビニール系コンクリート用塗料（溶剤型）。	東亜ペイントK. K.
N160	ビニデラックス No.100	アクリル樹脂系エマルジョン塗料。主としてコンクリート，プラスターモルタル，各種ボード，木部等に塗れる建築内部用高級塗料。	関西ペイントK. K.
N161	ビニペイント	酢酸ビニール樹脂系エマルジョン塗料で，主としてコンクリート，プラスター，モルタル面等室内塗装に最適。	関西ペイントK. K.
N162	ビニボン No.100	塩化ビニール樹脂系塗料（常温速乾型）。鉄，軽金属，コンクリート，スレート，木材等の耐食塗装に適す。	関西ペイントK. K.
N163	ビニレックスアクチブプライマー	さび止効果，密着性優秀な金属下地処理プライマー。	日本ペイントK. K.
N164	ビニレックス5000	醋酸ビニール系合成樹脂を用いたエマルジョンペイントで，塗りやすく，ツヤ消し，速乾性の標準品。	日本ペイントK. K.
N165	ビニレックス5000 スーパー	アクリル系エマルジョン塗料で，建築内外部用であり，耐候性，色安定性優秀。	日本ペイントK. K.
N166	ビニレックス7000	スチレン・ブタジェン系エマルジョン塗料で塗りやすく，耐水，耐アルカリ性等がすぐれており，室内モルタル，プラスター壁の高級仕上用として最適。	日本ペイントK. K.
N167	ビニロック	醋酸ビニールエマルジョン，壁塗料，内部用，外部用あり。	ロックペイントK. K. 471—1555～9 1855～9
N168	ビニローゼ	塩化ビニール樹脂塗料。ビニル系高分子化学物を主成分とした塗料。	大日本塗料K. K.

V
○SB系エマルション壁塗料　○酢ビ系エマルション壁塗料○アクリル系エマルション壁塗料
7000　5000　5000 スーパー
◎ ニッペ の ビニレックス

N169	ビニローゼ No.410	酢酸ビニルエマルジョン塗料。ビニル樹脂を用いたエマルジョン塗料で溶剤に水を用いるから塗料独特の臭気がない。	大日本塗料K. K.
N170	ビニローゼ No.500	酢酸ビニルエマルジョン塗料，ビニローゼNo.410の普及品。ビニローゼNo.410のもつすぐれた耐アルカリ性，防火性をそのまま保持した水性壁塗料で，コンクリート，プラスター，しっくいに直接塗装できる。用途：建築物のコンクリート，モルタル，プラスター。	大日本塗料K. K.
N171	日の丸溶解光明丹	光明丹鉛丹の調合型さび止塗料。	日本ペイントK. K.
N172	日の丸印 調合ペイント	一般建築内外部用。	日本ペイントK. K.
N173	ビームライト	反射ガラス球と透明ベヒクルとがレディーミックスされている。反射力の強い塗装作業の簡便な反射塗料。ガードレール，鉄道，道路等の交通安全標識，各種車輛標識等に適す。白，黄，赤，緑，青の5色。	大日本シンロイヒK. K. 神奈川県鎌倉市大船台488
N174	フタリット	フタル酸樹脂塗料で JIS-K-5572，フタル酸樹脂エナメル合格品。車両内外部，建築建具，機械器具等の塗装によい。	関西ペイントK. K.
N175	フタルミー	速乾フタル酸樹脂塗料。JIS-K-5572。	大信ペイントK. K. 大阪市東淀川区三津屋中通4—4 301—3431～3
N176	プラチナイトR	高純度のアルミニウム顔料と特殊長油性系ワニスよりなる既調合型アルミニウムペイント。JIS-K-5492（1960）1種合格品。	関西ペイントK. K.
N177	プリマイト B-100 S-100 S-200	長バク型，一液性，金属前処理塗料。JIS-K-5633。速乾性で，金属面に強固に密着し，金属面を化学的に防錆処理したも）。用途：銅板，軽金属。	大日本塗料K. K.
N178	フリントコート	瀝青質系（ビチューメンエマルジョン。フロアリング（床張り）ルーフイング用，防熱防水，接着用金属表面保護，船舶各種タンク内面用。	神東塗料K. K.
N179	ブロックタイト	水性ビニールセメントペイント。各色（附水塗料）。用途：モルタル壁面，コンクリートブロック壁面外部防水用。ハケ又はスプレーで2回塗で仕上できる。	水谷ペイントK. K.
N180	プロテックス	発泡性防火塗料。JIS-A-1321，JIS-K-5661，JAS防火戸用合板，規格合格品。この塗料は，最新型合成樹脂を応用した発泡性防火塗料。用途：木材繊維板，合板，その他可燃性木部，建築内装材料など建築防火用。	大日本塗料K. K.
N181	フローラ	合成ゴムコンクリート床塗料。各色あり。耐密着，耐磨耗性。刷毛，ロール塗。コンクリート床塗料。	日本塗料化学K. K. 大阪出張所 大阪市北区綿屋町38　341—6707 312—0920

防水壁塗料
ヘキサイト
コンクリート床用塗料
フローラ
特許油性多彩色塗料
タサイ・テックス
特許多彩色塗料
タサイ・ソフト
特許多彩色砂壁塗料
タサイ・ハード
Ⓟ 日本塗料化学株式会社 明石・大阪・東京

N182	ヘキサイト	アクリル樹脂系エマルジョン塗料。内外部壁体用，各色あり。防水，壁体塗料。刷毛，吹付。内部用：アクリル系ラテックス塗料，外部用：粗面用，平滑面用，浴室用あり。	日本塗料化学K．K．大阪出張所
N183	ヘルゴン（槌印）	特殊な防錆顔料と特殊油脂を主体とした錆止塗料。	日本ペイントK．K．
N184	ボウジンテックス	メタアクリル系床用防塵塗料各色。用途：モルタル床，アスファルト床，木部床。	水谷ペイントK．K．
N185	ボデラック	ハケ塗り，スプレー塗りができる。密着性，弾力性，耐油性，耐候性にすぐれたフタル酸樹脂系塗料。建築物の内外部用。1000級と2000級がある。	日本ペイントK．K．
N186	ポリマ #6000	ビニール，アクリル樹脂系溶剤型塗料各色。建築内外部，屋上，防水塗装用瓦用。耐アルカリ性，耐候性が強大で，塗膜強靱である。特に外部用としてよい。ポリマ#6900 メタアクリル系各色がある。	水谷ペイントK．K．
N187	ポリマテックス	ビニール樹脂エマルジョンペイント各色。内壁一般塗装用。速乾性で色彩鮮明，塗膜が美麗である。耐アルカリ耐水性である。	水谷ペイントK．K．
N188	ポ リ ン	ポリウレタン樹脂系常温二液型。軽金属およびステンレス，サッシュおよびタラップ。クリヤー＝木部高級仕上。	神東塗料K．K．
N189	マ ス タ ー	合成樹脂系調合ペイント。乾燥性，光沢，耐久力。JIS-K-5501～6。	大信ペイントK．K．
N190	マーブラック AL	今迄の速乾ワニス，ラッカーに代る合成樹脂塗料。消防庁防火試験合格品。	中国塗料K．K．
N191	メタラック C.M.W.	メタアクリル樹脂系溶剤型。外装用として最適。Cはコンクリート用，Mは金属用，Wは木部用。	藤倉化成K．K． 東京都板橋区連根3—9　966—5141
N192	メラミック	木工家具，床材用。	日本ペイントK．K．
N193	ユリアミン	アミノアルキッド樹脂塗料，アミノ樹脂とアルキッド樹脂を主体とする二液性常温硬化型の合成樹脂塗料。木，竹製品に最適で，ラッカーや速乾ニスより一層新しい木工用塗料。	大日本塗料K．K． 大阪市此花区西野下之町38　461—5371
N194	ラスゴン SS	防錆力を備えた特殊合成樹脂系塗料(特許出願中)。鋼材素地および上塗塗料との付着性がすぐれ，速乾性である。又塗膜は錆を安定化し，錆の成長をおさえます。	関西ペイントK．K．
N195	ラストップスノー	塩基性硫酸鉛を主なさび止顔料とした，白色さび止塗料で，毒性が少なく，塗料中で沈殿固化することなく，貯蔵安定性良好な合成樹脂系塗料。ラストップスノーA-2000(標準型)，ラストップスノーA-3000(一般品)。	川上塗料K．K． 尼崎市塚口420　481—6325

ＮＳの新製品

NSタイルセメント — 圧着用インスタントセメント

NS目地セメント — 目地用白華防止セメント

NSボンドプラスター — 発泡軽量コンクリート下塗材

左官用セメント混和材 →

ＮＳ防水セメント
ＮＳプラセメント
ＮＳ白セメント

日本化成株式会社
大阪営業所
大阪市北区浪花町13新天六ビル３階
ＴＥＬ．大阪（371）０１１５

N196	ラストマスター	米国グリデン社との技術提携により完成した，合成樹脂系及び，油性系の展色剤を配合した高級さび止塗料。	石産ペイントK. K. 大阪支社 大阪市西区江戸堀上通1—31 441—3186・4697
N197	ラッキーセブン	醋酸ビニール水性，エマルジョンかべ塗料。各色あり。難燃性，耐アルカリ。吹付，刷毛塗(水でうすめる)。室内かべ，木工用。	旭ペイントK. K. 大阪市城東区今福5—16　931—5171
N198	ラバーコーワ	合成ゴムエマルジョン塗料。白，淡彩6種。耐水耐薬品性，半艶，使用容易。吹付，刷毛塗用。建築物壁内装用。	恒和化学工業K. K. 豊中市豊南町南6　392—5121
N199	ラバラック 3000	塩化ビニール樹脂を主体としたコンクリート用塗料。	日本ペイントK. K.
N200	リュータン	二液型トリアジン樹脂塗料。光沢，硬度，肉持良好。	大信ペイントK. K.
N201	ルビー印 アルキッド ペイント	アルキッド樹脂系塗料。各色あり。不黄変，速乾性，美光沢，耐油性。刷毛，吹付。建造物，般舶等用。	石川ペイントK. K. 大阪市東淀川区加島町1385　301—5431
N202	ルビニー SG	ビニールエマルジョン。各色あり。水溶性，耐アルカリ性。刷毛，吹付。壁，コンクリート，木部用。	石川ペイントK. K.
N203	ルーベン	油性トタンペイント。トタン屋根に塗装するペイント。	大日本塗料K. K.
N204	ルミノサイン	アルキッド系樹脂塗料。鮮明な色彩を特徴とする一般的な蛍光塗料。赤橙，緑，赤，橙，黄，黄橙，桃，青，白の9色。	大日本シンロイヒK. K. 神奈川県鎌倉市大船台488
N205	ロックコート	アルキッド樹脂ペイント。	ロックペイントK. K. 大阪市西淀川区姫島浜通3—8　471—1555
N206	トルギスキン	特殊合成樹脂を主体とした高分子粒状塗料。通気性に富む。耐水，耐アルカリ，耐磨耗性に優れている。	大元工業K. K. 大阪市東淀川区三津屋北通1—38　301—2734
N207	特許エマルリシン	美しい完全防水外装材。	明研化学工業K. K. 明石市中谷町888　明石91—4610
N208	エマルスキン	天然石貼り付の感じを出すデラックス外装内装材。	明研化学工業K. K.
N209	エマレックス	防水性の強い内外壁塗料。	明研化学工業K. K.
N210	エマオール	塗料で優雅な京壁の表現が出来る砂壁塗料。	明研化学工業K. K.

発明賞受賞

エマルジョン建築用壁材

業界最高の優秀製品

美しい完全防水外装材　特許　エマルリシン
地下防水、屋上防水、水槽等完全防水工事材料　特許　エマル防水セメント
防水性の強い内外壁塗料　エマレックス
デラックス外装・内装材　エマルスキン
砂壁(京壁)塗料　エマオール
無色液体防水剤　ビスター

石开

販売店募集・御報参上致します

本社
明石市中谷町888番地
電話明石(91)4610. 5857. 5873番
大阪営業所
大阪市東区淡路町2丁目53
電話(203)0906. 0603番　(淡路ビル6号室)
製造発売元
明研化学工業株式会社

O 内装工事用建築材料

1. 壁・天井用

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
O001	アイカ化粧板	メラミンプラスチック化粧板。樹脂を含浸させた特殊高級紙を高温，高圧で成型した表面装飾材料。艶出し，艶消両方あり。1.59㎜ 2,445×1,230，1,850×935 1.2 ㎜ 2,445×1,230，1,850×935	愛知化学工業K.K.大阪営業所 大阪市南区末吉橋通3—1ノ1 251—4221，271—3521 三井物産K.K.大阪支店 大阪市北区中之島3—5—2 441—8881
O002	秋田杉耐火ボード	秋田杉単板を耐火ボードに接着したもの。 6㎜ 303×1,820，455×1,820（柾目，杢目）。	吉野石膏K.K.大阪支店 大阪市北区堂島浜通1—25 341—2556
O003	アクリパネル	アクリライトを成型した照明用パネル。厚さ2㎜，形状4種類，色調，各種。1,265×995。	三菱レイヨンK.K.大阪支店 大阪市北区中之島2—22 202—2241
O004	アクリライト	熱可塑性プラスチックでメタアクリル酸メチル樹脂の板状品。	三菱レイヨンK.K.大阪支店 朝日機材K.K.大阪支店 大阪市東区北浜3—1 202—8461
O005	アコニオン	細木毛板と多孔質石綿板を圧着硬化，成型した吸音板。厚さ20㎜，606×1,818，909×1,818。孔径6.4㎜，ピッチ21.2。	旭化工板製造K.K. 尼崎市下坂部久々知前235 401—6781～3
O006	浅野インシュレーションパネル	石綿スレートと特殊芯材（グラスロンウールまたはインシュレーションマット）との複合板。S（インシュレーションマット）G（グラスロンウール）厚さ 25㎜，30，50（910×1,820，1,000×2,000）	浅野スレートK.K.大阪支店 大阪市北区芝田町35 341—5351
O007	浅野インシュレーションマット	スラッグウールを板状にしたもの。厚さ25，30㎜，606×606，606×910。	浅野スレートK.K.
O008	浅野ユニオンボード	浅野木毛セメント板を芯材として浅野スレートを表面材として貼合せたもの。厚さ×20，25，30，35㎜，9101,820。	浅野スレートK.K.
O009	浅野エレクションボード	波板を芯材として両面にフレキシブルボードを合成樹脂系の接着剤で貼合わせたもの。厚さ50㎜，910×1,820，1,000×2,000，28㎜ 910×1,820，1,000×2,000。	浅野スレートK.K.
O010	浅野カラプライ	着色パネルボード。厚さ6㎜，910×1,820。	浅野スレートK.K.
O011	浅野カラプライF	着色フレキシブルボード。厚さ3㎜，910×1,820。	浅野スレートK.K.

法定不燃材料と新しい住まいに

浅野スレート

浅野スレート株式会社

本社 東京 大阪支店 大阪市北区芝田町35 電話 大阪(341)5351～7

O012	浅野カラプライ C	大波板（着色大波板）。4色。厚さ6.5㎜，960×1,820，960×2,120，960×2,420，960×2,730。山の高さ38㎜ピッチ7山半130㎜。波型以外に役物が各種あり。	浅野スレートK.K.
O013	浅野吸音板	浅野フレキシブルボードに吸音用の丸い孔を明けたもの。#1厚さ3㎜，606×606，孔径6.4㎜，ピッチ21.2。#2厚さ3㎜，606×606，孔径4.8㎜，ピッチ12.1。	浅野スレートK.K.
O014	浅野セラミックボード	石綿スレートの表面に陶器と同様，釉薬を焼結加工した化粧板。色彩は豊富にあり。厚さ3，4，5，6，9㎜，910×1,820，910×2,120，910×2,240，910×2,730。	浅野スレートK.K.
O015	浅野パネルボード	フレキシブルボードにつぐもの。厚さ4.5㎜，6，9，910×1,820，1,210×2,420，1,210×2,730，1,000×2,000。	浅野スレートK.K.
O016	浅野パーライト吸音板	浅野パーライトボードの表面に吸音用の孔(すり鉢形)をあけた吸音化粧板。#1（孔がランダム）#2（孔がレギュラー）がある。厚さ8㎜。	浅野スレートK.K.
O017	浅野パーライトボード	パーライト，アサノセメント，高級カナダ石綿を加えてボード状にしたもの。PL—S（外装用）。PL—（内装用）。	浅野スレートK.K.
O018	浅野ライトボード	軟質板（天井用）。厚さ3㎜，910×910。4㎜，910×1,820，1,000×2,200。	浅野スレートK.K.
O019	アサヒファンシーV	自然の木目化粧合板。	朝日特殊合板K.K. 大阪市東区横掘5—7　271—8691～5
O020	麻生石綿ボード	麻生ポルトランドセメントと麻生石綿を主原料とし，混和剤を加え漉き上げたもの。厚さ6㎜,909×1,818,1,000×2,000。9㎜，909×1,818，1,000×2,000。	麻生商事K.K. 麻生商事K.K.大阪支店 大阪市東区釣鐘町2—46　941—1460・1469
O021	麻生吸音板	石綿ボードに穿孔したもの。各種の孔径。その他模様打も可能。小孔303×303，455×455。中孔455×909，909×909。大孔909×909。	麻生商事K.K.大阪支店
O022	麻生半孔吸音板	孔が貫通していない。孔の深さ3㎜。製品寸法，小孔303×303，455×455。中孔455×909，909×909。孔大909×909。	麻生商事K.K.大阪支店
O023	味の素アコーステックス	半硬質繊維材で作った吸音テックス。厚さ9㎜，303×303，303×455，303×606。孔径5㎜，深さ6㎜。他にアコーステックス模様板がある。	佐賀板紙K.K.大阪出張所 大阪市北区樋上町10　361—8219・8315
O024	味の素アコーロック	石綿，岩綿を原料とした不燃吸音テックス。厚さ9㎜303×303，303×455，303×606。孔径5㎜，孔の深さ5㎜。他にスーパーアコーロック(トラバーチン模様)がある。	佐賀板紙K.K.大阪出張所

麻生石綿ボード　麻生吸音板

麻生商事株式会社

本　店　福岡市天神町12番地の1（福岡ビル9階）　電話（福岡）㊀1431～5
大阪支店　大阪市東区釣鐘町2丁目46番地　電話（大阪）(941)1460・1469・1792
神戸出張所　神戸市生田区中山手通1丁目15番地　電話（神戸）㊀2882

O025	アスベストウッド	厚さ8㎜，10，12，15，18，20，25，30。910×1,820 1,210×2,420，1,210×3,030。	三好石綿工業K.K.大阪営業所 大阪市北区曽根崎新地2—7　341—3582
O026	アスベストベニヤ	厚さ3㎜，4，6。910×1,820，1,000×2,000，1,210×2,420。	三好石綿工業K.K.
O027	アスベスト ラックス （ファイアボード）	石綿を原料とし特に軽量で耐火，断熱性の秀れた無機質結合剤をもって成型した板材。法定不燃材料。平板，大板，小板あり。孔明吸音板に大板と小板あり。	日本アスベストK.K. 大阪市南区塩町通4—25　251—5491～8
O028	アダチフネン	材質，合板に難燃処理してある。規格，182cm×91cm×4.0㎜（6尺×3尺）。243cm×122cm×6.0（8尺×4尺）。	足立ベニヤK.K. 東京都荒川区町屋7—18　891—0111 K.K.ベニヤ商会大阪出張所 大阪市南区谷町8—8久寿野木ビル308号 762—2988
O029	アートタイガー トーン	アートタイガーに吸音性を持たせるために孔をあけたもの。7㎜，455×910，910×910，910×1,820。	吉野石膏K.K.大阪支店 大阪市北区堂島浜通1—25　341—2556
O030	プリントタイガ ボード	ニュータイガボードの表面紙に化粧紙を用いたもの。タイプSと，タイプPとある。タイプPは混和材におがくずを使用せずパーライトと特殊な繊維質材料を使用，タイプSより物理的諸性質が良い。9㎜，12㎜，910×1,820，1,000×3,640。	吉野石膏K.K.大阪支店
O031	アートボード	石綿ボードに塩化ビニールシートを張ったもの。厚さ6㎜，909×1,818。	麻生商事K.K.
O032	アートボンド	塩化ビニールフィルムを金属板に接着した積層板。車輛，船舶用，内装材，建築内外装パネル屋根材，家具材，電気用品キヤビネット。色：20色，エンボス，布目，皮目，リネン。	八幡エコンスチールK.K. 大阪市西区靱本町1—77　441—8551
O033	アートライト	孔の径と間隔を従来の吸音ボードより大きくしたもの厚さ7㎜，455×910，910×910，910×1,820。孔径13㎜，ピッチ56.8。	東洋膏板K.K.大阪営業所 大阪市福島区上福島北1—6
O034	アームストロング 通気吸音板	表面の柄にうまくとけこんだ小さな通気孔を調和空気は通って天井空間から押し出される。天井空間全体がダクトの役割を果す。鉱物質繊維の不燃性吸音板。模様によって次の各種に分れる。①トラバートン 305×305×19。②ファイアガード，ファイアガードタイル305×305×16。ファイアガードレイン 610×610×16，610×1,220×16。③ノミネトーン305×305×16。④ノミネボード610×610×16，610×1,220×16。	K.K. ABC 商会 大阪市西区京町堀1—18 京町会館ビル 443—0731
O035	アモカラー	表面樹脂加工された化粧合板。厚さ3㎜，910×1,820 5㎜，610×2,430。	浅井プライウッド工業K.K. 三菱商事K.K.大阪支社 大阪市東区高麗橋4—11　202—2341 岩井産業K.K. 大阪市東区北浜4—43　202—2261
O036	アルフレックス	樹脂極薄板を適切な寸法にコルゲートし，縦，横交互に重ね合せた低温熱絶縁体で半永久的なすぐれた断熱材。	太洋産業K.K. 大阪市北区梅ケ枝町2　312—4061～5

新しい時代の燃えない建築資材

ニュータイガーボード
ＹＮ石膏プラスター

吉野石膏株式会社大阪支店
大阪市北区堂島浜通１－２５（新大ビル）
ＴＥＬ（341）２５５６～９番

○037	岩綿保温帯	ロックウールを寒冷紗の上に層状に張りつけ長尺ベルト状に作ったもの。1,820×605。 厚さ 20，25，30，35，40，50。	日本アスベストK. K. 大阪市南区塩町通4—25　251—5491～8
○038	岩綿保温板	ロックウールを無機質耐熱バインダーで板状に成形したもの。910×605，605×455。 厚さ 20㎜，25，30，35，40，50。	日本アスベストK. K.
○039	岩綿ラスボード	層状のロックウールの両面をJISで規定するメタルラスで挟み，補強成形し針金で綴じ合わせたもの。	日本アスベストK. K.
○040	イビエース	メラミン化粧合板。厚さ4㎜，艶消 606×2,424，909×1,818。柄：木目模様多種，	揖斐川電気工業K. K. 大垣市神田町2—1　大垣3111～8 大阪出張所 大阪市北区中之島3朝日ビル　202—0135～7
○041	イビボード	メラミン1,212×2,424化粧板。種類：イビー1.2，1.6㎜。標準サイズ 909×1,818，1,212×2,424。 模様各種。	揖斐川電気工業K. K.
○042	うずしお 不燃ボード	材質，炭酸マグネシウム及石綿を主材として成型。吸音板，模様板があり，共に厚さ9㎜1号1尺×1尺，2号1尺×2尺，3号1.5尺×1.5尺。成型に当り接着剤を使用していない故温度，湿度による品質変化がなく風呂場，炊事場等には最適である。	ニチマグK. K. 徳島県鳴門市ムヤ町桑島　鳴門—4124 坪坂興業K. K. 大阪市東区南本町2—18明治屋ビル 261—3880・6718～9
○043	永大プリント合板	タイプⅡ合板の表面に木目の模様を塗料で印刷し，特殊アミノ樹脂で仕上げたもの。厚さ3，4，5，6㎜。910×1,820，610×2,430。	永大産業K. K. 大阪市住吉区平林南之町33　672—1101
○044	エイダイパネル	人工柾目合板。4㎜×910×1,820。6㎜×910×1,820 6㎜×1,220×2,430。エイダイアート，エイダイグループ，エイダイトーン，エイダイリボンの種類がある。	永大産業K. K.
○045	エステライト	ポリエステル化粧板。標準色柄，20色，規格標準 4×909×1,818。4×1,212×2,424。 防水 4×909×1,818 4×1,212×2,424。 穴明 4×909×1,818，4×1,212×2,424。	日本産業機械K. K. 大阪市西区立売堀北通1—40　541—9091 三井物産K. K.
○046	エポグラス	色は6色，柄は3種。910×1,820。	日本ポリエステルK. K. 大阪市東区北浜1—6　231—4487～9
○047	エポライト	ポリエステル樹脂を硝子繊維で補強した透光性の屋根材料。鉄板小波型，鉄板大波型がある。	日本ポリエステルK. K.
○048	MK式アルミ スパンドレル	規格 0.8，1.0，1.2，1.5㎜。 ロール製品に付型状は自由。天井，外壁用として最適。	近藤金属工業K. K. 大阪市西区土佐堀通3—55　441—8676～9
○049	MK式アルミ パンタイル	規格0.8㎜，300×300，303×303，3φ，5φ有孔。吸音天井材として最適。	近藤金属工業K. K.
○050	エリオ銅板	磨薄板に色と柄模様を印刷した化粧板。印刷被膜は塩化ビニールに限らずアクリル系樹脂，合成樹脂インキを使用。厚さ0.29～3.2㎜，被膜0.025㎜。巾762～1,219㎜，長さ1,829～2,438㎜。内装，台所用品，キヤビネット。	富士製鉄K. K. 大阪市東区北浜4—51　231—1967

フネ印
永大産業
永大のプリント合板
合板界のトップメーカー
永大産業株式会社
大阪市住吉区平林南之町33番地 電話(672)大代表1101番
東　京・札　幌・仙　台・沼　津・名古屋・新　潟
金　沢・岡　山・広　島・高　松・福　岡

O051	エレナ化粧板	ポリエステル樹脂熱プレス化粧板。別称：アサヒエレナ，フクビエレナ，ニヘーエレナ，メイワポリマ。色多種。厚さ3㎜，4㎜，5㎜。910×1,820，910×2,420，1,220×1,820，1,220×2,420，610×2,420。	東洋高圧工業K. K. 東京都中央区日本橋石町270—4151 大阪営業所 大阪市北区中之島3—5　441—3731
O052	オピカパネルS	半硬質塩化ビニールプリントシートをタイプⅡ合板に貼ったもの。布目，色柄：水圧模様，寸法910×1820，910×2420。厚さ3㎜，5.5㎜，4.7㎜，5.5㎜	大阪合板工業K. K. 大阪市住吉区平林南之町23　672—0181 三菱商事K. K.
O053	オピカパネルF ヒット	硬質塩化ビニールプリントシートをタイプⅡ合板に貼ったもの。木目柄，大理石柄。寸法910×1820，910×2420。厚さ3㎜，5.5㎜，5.5㎜，4.7㎜。	大阪合板工業K. K. 三菱商事K. K.
O054	カラースタンダードメタル	耐酸被覆鋼板，中芯鋼板ボンデライズト鋼板。平板巾910，小波800，大波780，角波675，長尺物12m。	大島応用化学工業K. K. 大阪市城東区野江東之町4—104　931—7071
O055	カラースーパーオリエンタルメタル	スーパーオリエンタルメタルに焼融塗着色したもの。	オリエンタルメタル製造K. K. 尼崎市長州字稲川新田44　481—4947
O056	カルトン	断熱材スチロール板に木毛セメント板を組合せたもの。カルトンS（片面）：厚さ20㎜，600×1820，910×1820。カルトンP（両面）：厚さ26㎜，600×1820，910×1820。カルトンP（両面）：厚さ23㎜，600×1,820，910×1,820。	旭化工板製造K. K.
O057	キングポリ合板	5㎜×610×243，2.7㎜×910×1,820。内装用合板，厨房セット表面使用，ポリエステル加工，表面光沢。	永大産業K. K. 大阪市住吉区平林南之町33　672—1101
O058	京壁合板	合板，特殊加工。3㎜×910×1,820。和室内装用。	永大産業K. K.
O059	クトクアジロ合板	リズムウッドを網代に組んだ編成合板。厚さ5.5㎜，910×1,820。8㎜，910×2,430。8㎜，1,220×2,430。	浪速合板K. K. 大阪市浪速区幸町通3—20　561—2201
O060	グラスロンウール	無機質繊維で，断熱，吸音性に秀れ，不燃，不腐蝕。バット状，ロール状。	旭ファイバーグラスK. K. 東京・大阪・名古屋 高山工業K. K. 大阪営業所 大阪市北区老松町2—19昭栄ビル1階 341—9015
O061	グラスロンソノボード	ガラス繊維吸音板で，表面波型白色仕上げ。厚さ13㎜ 303×303，450×450。	旭ファイバーグラスK. K. 大阪支店 大阪市北区堂島中1—35　312—0957 三菱商事K. K. 大阪支社 大阪市東区高麗橋4—11　202—2341
O062	グレースウォールD	和壁の感じを出した繊維かべ材。	弘洋特殊建材K. K. 大阪市東住吉区山坂町3—101　692—2425
O063	コノライト	ポリエステル変性系樹脂化粧板。内装材，家具材，曲面化粧板。巾1,220，910，1,520㎜。長さ自由。厚さ0.9㎜。表面加工，艶消し，艶出し，柄：木目，多種。	コノライト化成K. K. 大阪府堺市楢葉170　0723—7—2680 日綿実業K. K. 大阪市北区中之島2—15　202—2271
O064	ゴールデンアコース	有孔吸音板（面取りのもの，本実ものとある）。厚さ9，12㎜，303×303，303×606，455×455，606×606。	日本ハードボード工業K. K. 大阪市西区南堀江大通1—19　541—2745

大島化学のひふくてっぱんを…


固定式通風器
連続式換気装置にも

耐酸スタンダードメタル

● カラースタンダードメタル

大島応用化学工業株式会社　本社　大阪市城東区野江東之町4の104　(931)7071－3
支店　新居浜・東京・名古屋・四日市・広島・富山

○065	ゴールデンインシュレーション	木材繊維で造られた保温，保冷性，断熱性，防音性，吸音性にすぐれた，軽くて強い建築材料。	日本ハードボード工業K．K． 大阪出張所 大阪市西区南堀江大通1—19　541—2745～6 三菱商事大阪支社 大阪市東区高麗橋4—1　202—2341 三友工業K．K．大阪営業所 大阪市西区南堀江大通1—19
○066	ゴールデン スーパープランクタイル	特殊化粧紙を高度の技術で接着し，樹脂処理を施した高級化粧断熱材。プランク厚さ12㎜，303×2,727，303×1,909。タイル厚さ12㎜，303×606。	日本ハードボード工業K．K．
○067	ゴールデンタイル	面取したもの，本実加工してあるものとある。厚さ9㎜，303×303，455×455，606×606，303×606。厚さ12㎜，303×1,818，303×2,727。	日本ハードボード工業K．K．
○068	ゴールデン ナストン	ゴールデンインシュレーョシンの表面トラバーチン模様，糸面取りしてある，白色仕上げ。厚さ12㎜，303×303，303×606。	日本ハードボード工業K．K．
○069	ゴールデンハードボード	木材を繊維状に解きほぐし高温高圧によりプレス成型されたもの。	日本ハードボード工業K．K．
○070	ゴールデン Vプリント	硬質繊維板上に木目プリントし，表面をアミノアルキッド樹脂で仕上げたもの。厚さ5㎜，606×2,424，606×2,727。	日本ハードボード工業K．K．
○071	ゴールデン プリントボード	プリントしたハードボード。厚さ3.5㎜，909×1818。	日本ハードボード工業K．K．
○072	ゴールデン モールド	表面に凸凹模様のあるハードボード。厚さ3.5㎜，1,212×2,727。	日本ハードボード工業K．K．
○073	ゴールデン ランダム	有孔吸音板（孔の明け方がランダムなもの）。厚さ9，12㎜，303×303，303×606，455×455，606×606。	日本ハードボード工業K．K．
○074	サクラ金属タイル	亜鉛鉄板に耐火塗装焼付した金属タイル。色は各種，彎曲自在。F型(平1角29㎜角)587×881。A型（甲丸12角38㎜角）583×873。石積型P型（1模様174×55）587×885。石積型R型（1模様2960×144）589×889。	K．K．佐渡島英禄商店 大阪市南区末吉橋通4—16　251—0855
○075	サクラシーリング	サクラボードの合板化粧天井模様入り。厚さ2.7㎜。	K．K．佐渡島英禄商店
○076	サクラボード	ラワンベニヤのプリント合板。厚さ2.7㎜，壁材。砂模様のサクラ壁合板もある。	K．K．佐渡島英禄商店
○077	SSS 石膏ボード	焼石膏を主原料とし，2枚の強靱な特殊原紙の間に圧縮硬化させた不燃性内装材。厚さ7㎜，9，12，910×1,820，1,000×2,000。	サンエス石膏K．K．大阪営業所 大阪市西区京町堀通1—15 441—0094・9280・9314 朝日機材K．K．大阪支店 大阪市東区北浜3—1　202—8461

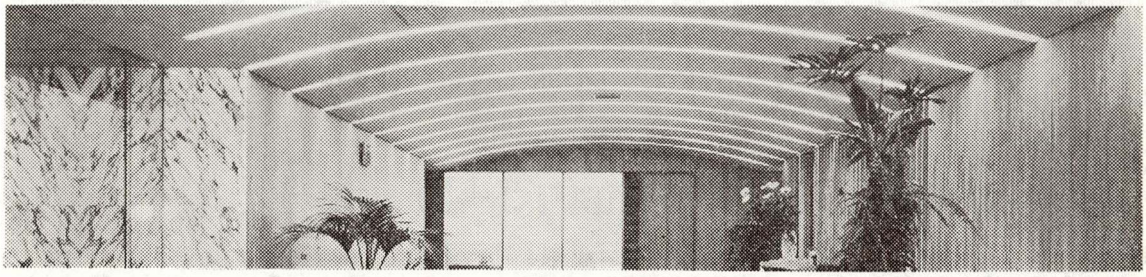

○078	サンロイドタイル	硬質塩化ビニール板で簡易内外装材。色は多種。606×909。	筒中プラスチック工業K. K. 東京都港区芝新橋5—20　432—6621 日亜商事K. K. 大阪市南区大和町19　211—6631
○079	シポラックス	ポリエステル樹脂を3㎜，タイプⅡ耐水合板等に特殊表面樹脂加工した化粧板。B-13㎜(普及品)，B-26㎜（片面加工），B-36㎜（両面加工），B-49㎜（床板用）いずれも艶出し，艶消しあり。	シポラ工業K. K. 長野県岡谷市和泉町　岡谷3238 三菱商事K. K. 大阪支社 大阪市東区高麗橋4—11　202—2341
○080	ジャパナイト 吸音板	高冷地産の針葉樹を解繊パルプ状にし，熱圧処理したもの。他に様模入吸音板もあり。厚さ9㎜，12㎜ 303×303，606×606，606×909，909×909，909×1,818。準不燃吸音板と難燃吸音板とがある。	ジヤパナイトK. K. 大阪営業所 大阪市南区順慶町通3—29 251—5120・5630 三井物産K. K. 大阪支店 大阪市北区中之島3—512　441—8881 三友工業K. K. 大阪支店 大阪市西区南堀江大通1—19　541—6161
○081	ジャパボード	吸音板の厚板。厚さ12㎜，303×303，606×606，606×909，909×909，909×1,818。ジャパボード吸音板もある。	ジヤパナイトK. K.
○082	スタイロフオーム	スチロール樹脂押出発泡体ですぐれた断熱材である。ブルーに着色されたスタイロフォームFRは難燃性である。比重0.030，じかにセメントモルタル塗装や接着ができる。	旭ダウK. K. 大阪事務所 大阪市北区堂島浜通1—25　361—1291 太洋産業K. K. 大阪市北区梅ケ枝町2　312—4061～5
○083	スタイロボード	スタイロフォームを断熱材にしたサンドウイッチパネル，表面材はフレキシブル板，プリント合板，アルミ板，ステンレス板，スチール板等を使用。910×1,820 1,000×2,000，1,210×2,420。	関西スレートK. K. 尼崎市尾浜字竹原350　481—8847
○084	ス　テ　ラ （ステラウオール）	メラミンウオール。940×1,850㎜，1,242×2,459，1,242×2,757，1,242×3,060㎜，厚さ1.6㎜，1.2㎜。加工容易，豊有光彩，耐久性大。	信越ポリマーK. K. 東京都中央区日本橋本町信越ビル 201—8781
○085	スノートーン	多孔式石膏吸音ボード。厚さ7㎜，孔径6㎜，455×455。孔径8㎜，455×910，910×910，910×1,820。	日東石膏K. K. 大阪営業所 大阪市福島区上福島北2　451—1443
○086	スーパー オリエンタル メタル	鋼鉄板の上を，接合剤浸透石綿層をはり，上引塗着層をほどこしたもの。屋根，壁，雨樋パイプ，黒マルーン。平板910，1820，長さ最大。70m，750×4,000，マンサード，800×4,000ボックスリブ，耐衝撃性，耐掘曲，耐熱性，耐蝕性，耐久性。法定不燃材。	オリエンタルメタル製造K. K. 尼崎市長州字稲川新田44　481—4947
○087	スーパータイト	有孔アルミニウム外箱に吸音繊維板を配し，表面を着色仕上げした天井，壁用吸音板。厚さ14㎜，303×303	日本瀝青工業K. K. 大阪支店 大阪市北区富田町40　341—1804 361—5496～8
○088	スーパーファイン	極細ガラス繊維で通常はこれを熱硬化性樹脂で処理し柔かく，軽量で弾力性に富んだフェルト状に成型加工されている。	日本無機繊維工業K. K. 大阪出張所 大阪市東区瓦町4—2　231—7584・1277

ジャパナイト吸音板

大阪営業所　大阪市南区順慶町3～29　Tel.　251—5120
251—5603

○089	スペーサータイル	四方の小口に目地取り凸型ボツがついている３寸６分角半磁器タイル，墨糸などで目地を測る必要がない。色はブライト12色。主に輸出用。	藤本タイルK．K． 大阪市浪速区元町1—742　631—5345～9
○090	スミライト VS	住友ベークライトの硬質塩化ビニール板。厚さ0.8～60.0，1,212×2,424，1,000×2,000。	住友ベークライトK．K． 東京都千代田区内幸町2—1　591—9171
○091	セキスイ巾木	塩化ビニール製。厚さ 2.5㎜。1,818×100。接着剤はセキスイタフ用 #101。	積水化学工業K．K． 大阪市北区堂島浜通1—63　362—5171
○092	セキスイスチレンボード	スチロール樹脂粒子が膨脹，融着し合っている独立気泡状態のフォーム。断熱，防水，難燃性。	積水スポンジ工業K．K． 大阪市北区宗是町　441—1831
○093	センチュリーボード	木毛セメント板，厚さ12，18，25㎜。910×2,730，910×1,820。	三井木材工業K．K． 東京都港区芝田村町1—2　211—0311
○094	ソフト巾木	塩化ビニール系。914.4×100×2.5㎜（高さ100㎜の他各種あり），６色。衝撃に強くよごれにくい，施工は比較的簡単。接着剤はセメントＶＳ。	田島応用化工K．K．大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
○095	タイガトーン	耐火ボードに穿孔した石膏吸音板。（法定不燃難燃材料）７㎜，孔径６㎜，ピッチ22㎜。455×455，455×910，910×910，910×1,820，1,000×1,000，1,000×2,000。	吉野石膏K．K．大阪支店 大阪市北区堂島浜通1—25　341—2556
○096	耐火ボード	２枚の強靱なる特製厚紙の間に，純良焼石膏を流し込み密着して板状に圧縮硬化させた石膏板（準不燃，難不燃材料）。	吉野石膏K．K． 大阪市北区堂島浜通1—25　341—2556
○097	耐水ボード	石膏ボード芯まで完全耐水処理した，へり折り石膏耐水ボード。厚さ７㎜，９㎜，12㎜，15㎜，909×1,818 1,000×2,000。	日東石膏K．K．
○098	ダイケンインシュレーションシージング	インシュレーションボードの生地にアスファルトを含浸させたＩ型と含浸させ，さらに塗布したＩＣ型とある。厚さ12㎜，910×1,820。	大建ウォールボード工業K．K． 大阪市北区中之島2—22新朝日ビル 202—5141
○099	ダイケンインシュレーションルーフデッキ	シージングを２枚重ね，表面塗装したビルボードを１枚合せて厚手のスラブとしたもの，長手方向にさねはぎ加工付。厚さ36㎜，606×1,820。	大建ウォールボード工業K．K．
○100	ダイケン吸音板	木質繊維板。	大建ウォールボード工業K．K．
○101	ダイケン吸音板デラックス	木質繊維板。９×303×606。天然色木目模様の美しい吸音板。スマートなデザインと優れた吸音，断熱性は快適な居住性を創る。	大建ウォールボード工業K．K．

セキスイ

発泡ポリスチレン建築材料

断熱・防湿・防音性がよい
軽い・加工しやすい・難燃性

セキスイスチレンボード

積水スポンジ工業株式会社

本　社/大阪市北区宗是町１（大ビル４階）
電話　代表　大阪（441）１８３１番

東京営業所/東京都中央区銀座西８の６番地（富田ビル5階）
電話　代表　東京（572）３６２１番

○102	ダイケン吸音板 “つゆくさ” “クローバー” “さざなみ”	木質繊維板。明るく美しい模様をもつ吸音板。住まいにうるおいを与える美しい色彩と優れた断熱。吸音，耐湿性。9㎜，303×606㎜。	大建ウォールボード工業K. K.
○103	ダイケンタイルボード “はつゆき” “しらぎく”	木質繊維板。ユニークな立体塗装のタイルボード。断熱，吸音，耐湿性。12㎜，303×606㎜。	大建ウォールボード工業K. K.
○104	ダイケンプランクデラックス	木質繊維板。特殊グラビヤ印刷による天然色木目模様。柄，6種。断熱，吸音，耐湿。12㎜，303×2,420㎜，303×2,730㎜。桐柾，杉柾は303×1,910㎜，303×2,730㎜。	大建ウォールボード工業K. K.
○105	ダイケンプリントタイルボードくも	木質繊維板。12×303×303㎜，12×303×606㎜。静かな雰囲気をつくるカラーフルな天井材。優れた断熱性を有する。	大建ウォールボード工業K. K.
○106	ダイケンプランクデラックス “こだち”(2種) “にしき”	木質繊維板。特殊グラビヤ印刷に精巧なエンボス加工した内装材。12㎜，303×2,420㎜。	大建ウォールボード工業K. K.
○107	ダイシライト	石綿繊維と断熱性の大きい軽量無機質粉末とを加圧成型した軽量且つ堅牢不燃性の石綿板。厚さ6，8，10，12㎜。910×1,820。	三好石綿工業K. K. 大阪営業所 大阪市北区曽根崎新地2—7　341—3582
○108	タキロンタイル	亜鉛鉄板に硬質塩化ビニールを溶かしこみ，密着させたもの。壁材5色。38㎜角（583×893），29㎜角（587×881）。	タキロン化学K. K. 大阪市東区北久太郎町2—45　261—3161 日亜商事K. K. 大阪市南区大和町19　211—6636
○109	タフロイド	強化硬質塩ビ樹脂化粧板。強靱耐衝性と高度の成形性を目的に製造されたプラスチック。	大日本セルロイドK. K. 大阪市東区瓦町3—18　202—1181
○110	テ　コ　ン	高圧メラミン化粧板，家具，テーブル，カウンタートップ等に用いるため，曲げ加工ができる。色柄40色。厚さ1.2㎜，910×1,820，1220×2,430。厚さ1.6㎜，910×1,820，1,220×2,430。	東芝電気K. K. 大阪市東区平野町4—35　202—3437 東京営業所 東京都千代田区有楽町1—12　501—6211
○111	デ　コ　ラ	メラミンプラスチック化粧板。厚さ1.2㎜～1.6㎜，1,520×3,050，1,210×2,420，910×1,820。	住友ベークライトK. K. 東京都千代田区内幸町2—1　591—9171
○112	デラックスボード	特殊着色加工原紙を表紙に用いたヘリ折り石膏化粧ボード。	日東石膏K. K. 大阪営業所 三菱商事K. K. 大阪支社



○113	デンカライト	メラミン化粧板。色調：55種（無地20，柄35）。厚さ1,0，1.6㎜，910×1,820，121×2,420。	電化レンジ工業K.K. 東京都足立区下沼田町376　866—5161 三井物産K.K. 東京都港区芝田村町1—2　211—0311
○114	トーヨーソフラン	ポリエステル系ウレタンフォーム。巾1,000㎜，900㎜厚さ10㎜，20㎜，30㎜，40㎜，50㎜，長さ自由。断熱性，保温性，吸音性，日光薬品，油など強い耐久力を持つ。熱に強く，弾力性あり。防音隔壁用，スタジオ吸音装置，シートクッションなど使用。	東洋ゴム工業K.K. 大阪市西区江戸堀上通2—5　441—8801 石産商事K.K. 大阪市西区土佐堀通1—1大同ビル8階 443—7231
○115	ナショナル キシレン プリント合板	高級耐水合板に完全目止め，二段方式，下地塗装をほどこした上に，キシレン配合特殊加工したもの。厚さ3㎜，910×1,820，5㎜，610×2,430。	松下電工K.K. 大阪府門真市大字門真　991—1131
○116	ナショナル メラミン合板	硬く熱に強く耐候性あるメラミン樹脂。オーバレイ合板。3㎜，910×1,820，4㎜，610×2,430。	松下電工K.K.
○117	ナショナル ハイテック	布目模様と布目凹凸のついたソフトな肌ざわりの豪華な特許メラミン合板。4㎜，610×2,430。	
○118	ナショナルパネ	メラミン難燃美粧板（熱硬化粧高圧積層メラミンプラスチック化粧板）。935×1,845〜1,245×3,075。柄，模様によって下記のものがある。ストレート，パネトーン，パネナセン，パネクロス，ポストフォーミング，ハードボードコア，バッカー。	松下電工K.K.
○119	ナショナルホルツ	多層構造の木材，従来のパーティクルボードそのままの強度，性能と加工性をもっている。厚さ8，10，12 15，16，17，18，19，20，22，25㎜。303×303，1,21 2×1,818，1,212×2,424，1,212×3,030。	松下電工K.K.
○120	ナプコウオール 合板	和壁のイメージを失わない様に，特殊合成樹脂を塗装した合板5種類あり。厚さ3㎜，910×1,820（V溝なし）。5㎜，610×2,430（V溝付）。	中村合板K.K. 名古屋市港区木場町6　81—1191
○121	ナプコクロス合板	クロスを耐水合板に貼付けたもの。厚さ3.5㎜，910×1,820，5.5㎜，610×2,430。	中村合板K.K.
○122	ナプコプリント 合板	高度なアミノアルキッド樹脂塗装を施した合板。柄種：多種。寸法3㎜，910×1,820，5㎜，610×2,430，7㎜，610×2,430。防虫処理，耐水性，耐候性。	中村合板K.K. 伊藤忠商事K.K. 東京都中央区日本橋大伝馬町　860—5111
○123	日アスパネル	アスベストラックスに特殊芯材をサンドウイッチしたもの。厚さ30，35，45㎜，3′×6′，4′×8′，1,000×2,000。	日本アスベストK.K. 大阪市南区塩町通4—25　251—5491
○124	日化吸音板	ニッカトーンとニッカアコースボードがある。ニッカトーン：厚さ9㎜，長303，巾303㎜，9㎜，303㎜，606㎜。日化アコースボード：厚さ9㎜，巾・長303×303，径5.8㎜，深6㎜，数314。その他の寸法あり。	日本化学製板K.K. 清水市入江町2591　清水2—6931



住まいのためのユニークな建材・電設資材が豊富にそろっています
松下電工株式会社

○125	ニットフェルト	ニットーボーロックウールをボード状にしたもの。厚さ 20，25，30，40，50，75㎜，605×910	日東紡績K．K．大阪支店 大阪市東区高麗橋5—1 202—1301
○126	ニットーボー軽量インサルマット	合成樹脂接着剤を使用し，自動連続加工設備により，弾力性あるフェルト状に成型したもので，片面には寒冷紗を貼りつけてある。厚さ 20，25，30，40，50，75㎜，605×1,820，605×11,000，1,210×11,000。	日東紡績K．K．
○127	ニットーボー耐熱保温板	耐熱性ロックウールに耐熱性接着剤を加えた高温用保温材。厚さ 20，25，30，40，50㎜，605×910。	日東紡績K．K．
○128	ニットーボード	ロックウールをボード状に成型し，合成樹脂接着剤を使用して表面平滑にしたもの。厚さ 20，25，30，40 50㎜，605×910。	日東紡績K．K．
○129	ニットーボー保温板保冷板	ロックウール繊維に適性接着剤を加えて軽い空隙率の多いスポンヂ状の平板に成型し，防湿加工したもの。厚さ 20，25，30，40，50㎜。605×910。	日東紡績K．K．
○130	ニットーボー保温帯	層状ロックウールを縦に配列し，裏面に接着剤で寒冷紗をうら打ちしたベルト状のもの。厚さ 20，25，30 40，50㎜。605×1,820。	日東紡績K．K．
○131	ニットーボーミネラートン	ロックウール製天井吸音板。灰華石模様白色仕上げ，面取，面なし，やといざね用の種類あり。厚さ 12㎜ 303×303，303×606，19㎜，303×303，303×606。	日東紡績K．K．
○132	ニットーボーロックウール	珪酸，石灰，苦土，糸の原料を化学的に配合し，熔鉱炉，又は電気炉にて高温度で熔解し，圧搾空気で吹飛ばして繊維化した鉱物繊維。	日東紡績K．K．
○133	ニュースノートーン	半貫通多孔式石膏化粧吸音ボード。厚さ 7㎜，孔径 5㎜。455×455，455×910。	日東石膏K．K．
○134	ニュータイガーボード	従来の耐火ボードの長手の方向を表面の厚紙でヘリ折りしたもの。耐火ボードより外観が美くしい。7㎜，9㎜，12㎜。910×1,820，1,000×2,000。	吉野石膏K．K．大阪支店 大阪市北区堂島浜通1—25 341—2556
○135	ニューラスボード	新タイプの石膏ラスボード。孔は貫通していない，7㎜厚。ラスボードに凡そ7㎜×15㎜，深さ4㎜の長方形の押型を付けたもの。孔は千鳥型に50㎜ピッチに配置され455×910に162個ある。	吉野石膏K．K．大阪支店
○136	ネオユニオンボード	木毛セメント板をコアとしてその両面又は片面にF．B石綿板を圧着，硬化成型されたサンドウイッチパネル，木口は特殊な塗装剤で被覆されている。S型（片面）厚さ 20㎜，30㎜，600×1,820，910×1,820，910×2,424。D型（両面）厚さ 25㎜，35㎜，600×1,820，910×1,820，910×2,424。	旭化工板製造K．K． 尼崎市下坂部久々知前235 401—6781
○137	ノザワアスペニヤ	セメント，石綿を主原料とし，それに特殊混和剤を加えたもの。厚さ 4㎜，5，6，910×1,820。5㎜，6㎜，910×2,420。5，6㎜，1,210×2,420。4，5，6㎜，1,000×2,000。他に JIS 軟質板もあり。	野沢石綿セメントK．K． 神戸市生田区浪花町27 39—7221

■ニットータイル・ミネラートン・メラニット■
日東紡の建材専門店
八重洲商事株式会社
大阪市東区高麗橋5丁目45番地（興銀ビル別館） 電話(202)6541
東京都中央区宝町2丁目11番地（カネマサビル） 電話(535)5491
名古屋市中区園井町1丁目1番地（興銀ビル） 電話(20)4912

○138	ポリプライ	ポリエステル合板。建築内装，家具，建具，各種。2.7㎜，910×1,820	浪速合板K.K.
○139	ノサワサンドウイッチ板	表面，表面材にノザワフレキシブルシートを用い芯材にそれぞれコルゲート（波型石綿スレート板，ハニカム，グラスウール，ロックウール，スチロール等）を特殊接着剤でサンドウイッチし，製造したもの。	野沢石綿セメントK.K.大阪営業所 大阪市西区土佐堀通1—1大同ビル 203—3101
○140	ノザワパーライトインシュライト	ノザワフレキシブルシートを全面に特殊接着剤でサンドウイッチ構造品としたもの。厚さ 15，30，36，41，46，51㎜。1,820×910，2,420×910，2,420×1,210，1,000×2,000。	野沢石綿セメントK.K.
○141	ノザワパーライトシート	真珠岩を高温で焼成し，急激に膨脹させた超軽量微粒子と石綿及びセメントを主原料として特殊な方法で抄造積層した軽量耐水壁体。厚さ 10㎜，910×910，910×1,820，910×2,420，1,210×2,420，1,000×2,000	野沢石綿セメントK.K.
○142	ノザワ防音板	フレキシブルシート，あるいはアスベニヤに孔をあけた吸音板。厚さ 3㎜，4㎜，910×1,820，450×450 910×910。Aタイプ，孔径5㎜，ピッチ15㎜。Bタイプ，孔径8㎜，ピッチ20㎜。	野沢石綿セメントK.K.
○143	ノダプリントパネル	ラワンタイプⅡ合板の上にポリウレタン樹脂を塗装したもの。寸法3㎜，910×1,820。5㎜，610×2,430。	野田合板K.K. 清水市駒越 3—5111 大阪営業所 大阪市西区阿波座通1—27 541—2038
○144	野田ボード	パルプを熱硬化性合成樹脂と耐水性を増す薬品を添加してから空気を媒体として，降雪状に撒いてマットを造り，そのマットを同時圧締方式の高圧ホットプレスにかけて成板した硬質繊維板。厚さ 2㎜～6.5㎜。910×1,820，1,000×2,000。	野田合板K.K. 静岡県奄原郡富士川町中之郷648—1 岩淵—31・74 三井物産K.K.大阪支店 大阪市北区中之島3—5—2 441—8881
○145	ノボパン	表面層に削木片，中核層に砕木片を高温，高圧で成型された3層構造の合成板。厚さ 8，15，20，22，25㎜。910×1,820ほか多数あり。	日本ノボパン工業K.K. 大阪府堺市築港南町4 3—2121・1395 三井物産K.K.大阪支店 大阪市北区中之島3—5—2 441—8881
○146	ハイタイル	塩化ビニルが多量にふくまれているため，快適な弾力性とソフトな歩行感をあたえる。厚さ2㎜，304.8×304.8。厚さ3㎜もあり。柄10種。希望の柄も注文に応ずる。	日立化成工業K.K.大阪営業所 大阪市北区富田町18 島根ビル 361—2471
○147	ハイボード	ポリエステル化粧合板。3′×6′，3.5′×6′，4′×6′。特注サイズ可能。色彩優美。	日立化成工業K.K.大阪営業所
○148	ハニコーム	強靱なクラフト紙を蜂の巣状に成型し，これに強度と耐水性を増すため石炭酸系合成樹脂を含浸して，熱硬化処理したサンドウイッチ構造の中芯材。	日本ハニコームボード工業K.K. 三井物産K.K.大阪支店 大阪市北区中之島3—5—2 441—8881

タイル下地に　畳下に

ノボパン－ベースフロア

日本ノボパン工業株式会社　大阪府堺市築港南町4　TEL堺(3)2121

O149	ハマウオール	耐水合板の両面にメラミン樹脂ミートを熱圧加工した合板，内装材，色は多種。 厚さ　4㎜，610×2,430，760×2,130，910×1,820，1,220×2,430。	長浜合板K. K. 大阪市東区安土町2—56　271—5345 岩井産業K. K. 大阪市東区北浜4—43　202—2261
O150	ハマウッド	自然木の単板の上にビニール加工を施した建築内装材（床用，壁用）木種多種。最小909×1,818，最大1,212×3,030，シート0.6㎜，合板6㎜。自然木を使用（プリントではない）落ちついた艶消し，汚れがつかない。	ハマ化成K. K. 東京都港区芝田村町5—9　432—7111 大阪営業所 大阪市北区堂島中1—32　363—1421
O151	ハマウッドシート	ハマウッドの全サイズに紙および布を貼った壁紙の一種。	ハマ化成K. K.
O152	ハマウッド PW	半硬質塩化ビニールを天熱木目シートに浸み込ませた合板。色調10色。厚さ　3〜12㎜。大きさ　909×1,818，909×2,121，909×2,424，1,212×2,424，1,212×3,030。	ハマ化成K. K. 大阪営業所
O153	ハマカラー	メラミン化粧合板。壁，間仕切材。色多種。91×182×3，61×243×4，122×243×4。キズがつかない。耐熱性，耐水性，耐酸性，耐アルカリ性，耐薬品性，光沢性，施工容易，安価。	長浜合板K. K. 岩井産業K. K.
O154	パーマストン S式	木毛セメント板とスレートのパネル。厚さ　20㎜，30㎜。600×1,820，900×1,820，1,000×2,000。	関西建材工業K. K. 大阪市天王寺区谷町9—27　771—9657
O155	パーマストン D式	スレートと木毛セメント板とスレートのサンドウイッチパネル。厚さ　25㎜，35㎜。600×1,820，900×1,820，1,000×2,000。	関西建材工業K. K.
O156	パーマテックス	木毛化粧板。	関西建材工業K. K.
O157	ハマポリー	ポリエステル合板。壁，間仕切り。色　：多種。909×1,818×3，909×212×3。	長浜合板K. K. 岩井産業K. K.
O158	パーマライト	木毛セメント板。	関西建材工業K. K.
O159	パラホン	アルミ製換気吸音板で広域にわたって高い吸音率をあげている。色はシルバー，ゴールドその他。標準寸法303×303。	住友電気工業K. K. 朝日機械K. K. 大阪支店 大阪市東区北浜3—1　202—8461
O160	バントン	新バンポーライトにプリントペーパー，プリントクロスメタルリーフ等各種インサートを積層した難燃性強化プラスチック化粧板。	万邦ポリエステル工業K. K. 大阪市住吉区墨江中6—37　691—1081
O161	BS ボード	塩化ビニール化粧板。家具用，内装用。色柄23色。厚さ　4㎜，910×1,820，910×2,430。	明和産業K. K. 東京都江東区南砂町3—1358　644—0039 三井物産K. K.

建材の革命児
準不燃耐火材の
建設省認定品
ユニオンボードを凌ぐ
（サンドウイッチパネル）
カンケンのパーマストンを是非…
施工・製造・販売元
高性能価格低廉！
●カタログ進呈！

防火・吸音・断熱に〈木毛・石綿セメント合成板〉
パーマストン
●プレハブ建築に！
JIS表示許可工場　第1875号
■用途　内装／外壁／天井
野地板／間仕切／床／パネル
関西建材工業株式会社
大阪営業所　大阪市天王寺区谷町9—27　TEL（771）9657・（712）4405〜6
本社・工場　奈良県御所市364　TEL（07456）2430
第二工場　奈良県御所市128　TEL（07456）2430

O162	ピオンパネル	化粧用合板パネル。ピオンアート：柾目模様。ピオングルーブ：挽材を矧ぎ合わせた感じをもつ。ピオンリバー：凹型溝を深く加工したもの。ピオントーン：多孔状の表面をもつ吸音板。	中村合板K. K. 大阪市西区南堀江大通1　541—2745
O163	ヒシメタル	塩化ビニール鋼板，冷延鋼板に塩化ビニールシートを被覆した積層板。ヒシメタルS，ヒシメタルP，ヒシメタルSE，ヒシメタル波板の各種あり。	三菱樹脂K. K. 大阪支店 大阪市北区梅田町7　361—1181
O164	ヒシメタル天井板	塩化ビニールと冷延鋼板の長所を組み合わせた不燃材，ヒシメタルを成型加工したもの。色，柄数種あり。303×303。	長浜樹脂K. K. 大阪支店 朝日機材K. K. 大阪支店 大阪市東区北浜3—1　202—8461
O165	ヒシリブ	硬質塩化ビニールの特長を生かして作られた壁，天井化粧材。厚さ　1.0㎜，有効表面巾75，（広巾物）150定尺2,700。標準色25色入隅，出隅，端部，笠木，目地棒の後物あり。	三菱樹脂K. K. 大阪支店 大阪市北区梅田町7　361—1181 朝日機材K. K. 大阪支店 大阪市東区北浜3—1　202—8461
O166	ヒッタートップ	メラミン化粧板。　2尺×3尺，2.5尺×3.5尺，2.5尺×4尺。美しさが永久的，キズを受けつけない強さ，高熱にもラクに耐える，メラミンの特性を生かしている。	日立化成工業K. K. 大阪営業所 大阪市北区富田町18 島根ビル　361—2471
O167	ビデオンボード リズムウッド	自然木の木目と木工線条を生かしたプリント合板。厚さ2.7㎜，910×1,820，4.0㎜，610×2,430。	浪速合板K. K. 大阪市浪速区幸町通3—20　561—2201
O168	ビニトップ	冷延鋼板に良質の塩化ビニールを被覆したもの。なお片面被覆の場合は裏面防錆処理が施してある。被膜の厚さ0.2㎜，　その他0.1，0.5㎜，標準色22色。	東洋鋼板K. K. 大阪支店 大阪市北区宗是町1　443—0661
O169	ビニライト	塩化ビニールシート・フイルムを各種の柄，模様，杢目模様に印刷，これをラワン耐水合板の上に特殊接着剤でオーバーレイした特殊合板。厚さ　2.7㎜，910×1,820，4.0㎜，610×2,430，5.0㎜，910×2,430。	浪速合板K. K.
O170	フアイン フレックス フエルト	ファインフレックス繊維を耐熱バインダーで処理したもの。915×610。厚さ 6.4，7.9，9.5，12.7，15.9，19.1，25.4。	日本アスベストK. K. 大阪市南区塩町通4—25　251—5491～8
O171	フアイン フレックス	建材用，装飾用として製造されたもので他のロックウールに比べて純白，比重も少さく，粒子含有率も小さい。	日本アスベストK. K.
O172	フオームナート	硬質ウレタンフオーム。現場発泡，断熱性大。	日本アスベストK. K.
O173	フアローパネル	平板を切削加工したもの。輸出規格二類合板強度耐水性。巾30.3㎝，長182，243，303，厚さ9。	永大産業K. K. 大阪市住吉区平林南之町33　671—8551
O174	フクビエレナ 化粧板	合板又はボード，金属等に独自の製法で出来上った乾式化粧含浸紙をプレスした，ポリエステル化粧板。厚さ3㎜，5.5㎜，910×1,820。	福井ビニール工業K. K. 大阪市南区長堀橋筋1—1　261—5751


の新建材

ビデオン ・ リズムウッド ・ ビニライト
ポリプライ ・ クトクランマー ・ ブルーダイン

本社営業所・大阪市浪速区幸町通3の20 電話(561)2201(代)
東京出張所・東京都江東区深川平久町1の13 電話(644)8432

浪速合板株式会社

O175	フクビマーブルリブ	フクビリブにマーブル様の模様をほどこしたもの。ジョイナー，出隅，入隅，エッヂ，笠木等もある。	福井ビニール工業K.K.大阪営業所 大阪市南区長堀橋筋1—1　261—5751～6
O176	フクビリブ	硬質塩化ビニール成型板。9型あり，定尺2,700㎜。	福井ビニール工業K.K.大阪営業所
O177	プラスオール	プラスチック特殊壁張材，30種類ほどの色調あり。910×7,270，910×1,818。厚さ　1.0㎜。	田島応用化工K.K.大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
O178	プリントタイガーボード	タイプPは混和材におがくずを使用せずパーライトと特殊な繊維質材料を使用，タイプSより物理的諸性質が良い。9㎜，12㎜。910×1,820，1,000×3,640。	吉野石膏K.K.大阪支店 大阪市北区堂島浜通1—25 新大ビル 341—2556
O179	ブルーフェルト	青石綿繊維を特殊耐熱バインダーでフエルト状に成型したもの。厚さ　10㎜。50×1,000～3,000～5,000。	日本アスベストK.K. 大阪市南区塩町通4—25　251—5491～8
O180	フレキシブルシート	石綿繊維とポルトランドセメントを主原料として抄造後強圧を加えて製造。表面平滑美麗で，可撓性に富む。厚さ3㎜，4，5，6㎜。910×1,820，910×2,420，1,210×2,420。	三好石綿工業K.K.大阪営業所 大阪市北区曽根崎新地2—7　341—3582 朝日機材K.K.大阪支店 大阪市東区北浜3—1　202—8461
O181	豊年メラシート	メラミン樹脂化粧板，内装材，家具，キャビネット，合板コア。厚さ　2.5～21㎜。大きさ 910×1,820，1,220×2,430。片面加工板。厚さ 5.5㎜，メラ板厚さ5㎜，V溝入。	豊年製油K.K. 東京都千代田区大手町1—1　211—6511 日綿実業K.K.
O182	ポーライト	木毛に薬液処理し，これにセメントをよく混練し成型用枠に入れ圧縮成型したのを養生，屋外乾燥の後規格寸法に切断仕上げた。厚さ 12，15，18，25㎜。600×1,820，910×1,820，1,000×2,000。	旭化工板製造K.K.
O183	ホワイトコーライト	防火木毛セメント板。天井，壁用。	興亜不燃板工業K.K. 千葉市幕張町4—624　3—8432
O184	ポーライト	硬質塩化ビニール化粧板，室内装飾材，家具材，電化用品材，楽器飾材。寸法　910×1,820，910×2,420 1,210×2,420，1,210×3,030。艶出し，艶消し。布目木目，浮彫仕上可能，軽量，加工容易，難然性。	藤倉ゴム工業K.K. 東京都品川区五反田3—45　443—3171 日商K.K. 大阪市東区今橋3—30　202—1201
O185	ポリエス合板	ポリエステル樹脂で合板の表面仕上げをしたもの。標準寸法厚さ3㎜，910×1,820。厚さ5㎜，610×2,430 メラメン化粧板に匹敵する表面硬度をもち，衝撃にきわめて強く，亀製の心配がない。柄：石目，木目，多種。	永大産業K.K. 大阪市住吉区平林南之町33　672—1101
O186	ポリドーム	ポリエステル樹脂，高級硝子繊維板，成型したもの。塩ビ，アクリル製に比べ軽化変形しない。A型φ900，AB型φ900（ベース角型），B型φ900×900，C型900×1,300。	日本ポリエステルK.K.
O187	ホローボード	ホーライトの姉妹品で片面をF．B石綿板で積層されたもの。厚さ　50㎜。600×1,820，910×1,820，1,000×2,000。	旭化工板製造K.K.

不燃材（防火構造第５５号認定）
ユニオンボード
防火・断熱・遮音三拍子そろったサンドイッチパネルです
工場・倉庫・事務所・住宅…あらゆる建物の壁・天井に好適です

〈特許製品〉断熱材
カルトン
スチロール板と木毛セメントからなる積層板です
軽くて断熱効果は絶大です

ＪＩＳ表示許可工場（第１０７６号）
旭化工板製造株式会社
本社工場／尼崎市下坂部久々知前235　電話 大阪（401）6781～4
東京出張所／名古屋出張所／鈴鹿工場

O188	ホローライト	２枚の木毛セメント板の間に同質リブを挿入して空洞を設け圧着成型されたもの。厚さ　50㎜，100㎜，150㎜。600×1,820，910×1,820，1,000×2,000。	旭化工板製造K. K. 尼崎市下坂部久々知前235　401—6781～3
O189	まがたま印 吸音ボード	孔明け石膏ボード。厚さ　7㎜，303×303，455×455 455×910，910×910，910×1,820。孔径８㎜，ピッチ23.8。	東洋膏板K. K. 大阪市福島区上福島北1—6　458—2481
O190	まがたま印 耐火ボード	焼石膏を原料として，これを特殊原紙の間に流しこんで密着させた石膏板。厚さ　7㎜，９，12。910×1,820，1,000×2,000。	東洋膏板K. K. 大阪営業所 三井物産K. K. 大阪支店 大阪市北区中之島3—5　441—8881
O191	柾目ボード	柾目柄を表紙に用い化粧板でヘリ折りしてある。	日東石膏K. K. 大阪営業所 三菱商事K. K. 大阪支社
O192	マーブルタイル	大理石模様を真似たプリント模様。厚さ　2㎜。304.8×304.8。	ハマ化成K. K.
O193	マーベロン	ポリエステル樹脂製大理石。ポリエステル樹脂を加圧加熱し，その表面に礫鋼線を入れ，表面層と同一の樹脂を補強，硬化の後，化粧面を研摩加工仕上げたもの厚さ　20×600×900㎜。変形物製作可能。	山本石材工業K. K. K. K. 宮村商店 大阪市西区京町堀2—76　443—3541
O194	丸ツバメ 吸音ボード	有孔吸音板。厚さ７，９㎜，455×910，910×910，910×1,820，１ｍ×２ｍ。孔径６，８㎜，ピッチ22。	東洋高圧工業K. K. 大阪営業所 大阪市北区中之島3—5　441—3731
O195	丸ツバメニュー ラスボード	7,9㎜，455×910，910×1,820。	東洋高圧工業K. K.
O196	丸ツバメ オリエンタル ボード	メラミン系樹脂。銘柄：シルバー，ベージュ，グリーン。厚さ９㎜。910×1,820。防水，防火，強度に優れる。	東洋高圧工業K. K.
O197	丸ツバメ 化粧ボード	石膏ボードの表面をポリエステル樹脂含浸紙で化粧したデラックスボード。	東洋高圧工業K. K.
O198	丸ツバメ 石膏ボード	（壁，天井，間仕切用）７㎜，910×1,820，1,000×2,000，1,210×2,420。９㎜，910×1,820，1,000×2,000，1,210×2,420。12㎜，910×1,820，1,000×2,000，1,210×2,420。	東洋高圧工業K. K. 三井物産K. K. 大阪支店
O199	三井カラーボード	特殊塗装によりハードボードの美しい繊維模様を塗面に浮き出させたもの。厚さ　3.5㎜，910×1,820。	三井木材工業K. K. 大阪市北区常安町21 中之島三井ビル別館 443—5651
O200	三井吸音ボード	三井ボードに穿孔を施した製品。厚さ　3.5㎜，5.0，303×303，910×1,820，1,210×2,420。孔径５㎜，７９㎜。303×303のみ孔径５㎜，ピツチ15㎜。	三井木材工業K. K.
O201	三井ハンガー ボード	三井ボード，三井プリントボードに穿孔加工を施した製品。厚さ　3.5㎜，303×303，303×606，303×910，455×606，455×910，910×1820，1,210×2,420。	三井木材工業K. K.
O202	三井プライロン	耐水合板の両面に三井ボードを貼り合わせたもの。厚さ　９～25㎜，1,210×2,420，1,000×2,000，910×1,820，606×2,420。	三井木材工業K. K.

すぐれた技術でつくられた東圧の優秀建材！
丸ツバメ石こうボード
● 特殊ポリエステル化粧板……エレナ化粧板
● ユリア、発泡樹脂……レアベース
● 耐酸速硬化性樹脂セメント…ポリクリート
東洋高圧工業株式會社

○203	三井 PG ボード	曲げ加工出来る化粧板。	三井木材工業K. K.
○204	三井プリントボード	三井ボードにプリントした化粧板。厚さ 5㎜，910×1,820，1,210×2,420。	三井木材工業K. K.
○205	三井ボード	木材繊維を機械的にほぐし，これを抄造して高温，高圧を加えて成型し，更に加熱加湿処理したもの。三井ボードS（標準品）：厚さ 3.5，5.0，6.5。1,000×4,000，1,210×2,420，1,000×2,000，910×1,820。三井ボードT（油脂処理品）：厚さ 3.5㎜，5.0，6.5 1,000×4,000，1,210×2,420，1,000×2,000，910×1,820。三井ボードR（曲げ加工用）：厚さ 3.5㎜，1,000×4,000，1,210×2,420，1,000×2,000，910×1,820。	三井木材工業K. K. 三井物産K. K. 大阪支店 大阪市北区中之島3—5 441—8881
○206	三井モールボード	溝模様をもつ内装材。厚さ 3.5㎜，910×1,820。柄2種類あり。	三井木材工業K. K.
○207	三菱石膏ボード	オールボード：長手方向のヘリを表紙の紙で折り込んであるヘリ折り石膏普通ボード。デラックスボード，柾目ボードもある。	日東石膏K. K. 大阪営業所 大阪市福島区上福島北2—83 451—1443～4 三菱商事K. K. 大阪支社
○208	ミネラックス	ロックウールを粒状化したものを基材としこれに種々の無機質装飾材を加えた上，水と混合し，壁，天井に施工，コテ塗り又は吸付け。	日本アスベストK. K. 大阪市南区塩町通4—25 251—5491～8
○209	ミネラルフアイバー	繊維がどのロックウールよりも細く，合成樹脂加工してあるもの。	日本アスベストK. K.
○210	メ バ ー ル	化粧板。910×1,820，1,230×1,820，1,230×2,420の各種あり。	松栄化学
○211	メラニット	高圧メラミン樹脂化粧板。1,212×2,424，1,212×2,727，909×1,818。厚さ 1.6㎜。色調各種，各木目，模様多種，艶あり半艶。耐衝撃性，耐熱性，耐薬品性，加工容易。	日東紡績K. K. 大阪市東区高麗橋5—1 202—1301 三菱商事K. K. 東京都千代田区丸ノ内2—20 211—0211
○212	モクビ合板	薄い塩化ビニールシートに木目模様を印刷し合板に接着したもの。厚さ 2.7㎜，910×1,820。耐水性，耐薬品性，安価，汚れにくい。	永大産業K. K. 大阪市住吉区平林南之町33 672—1101
○213	ゆたか化粧合板	材質：輸入材—アメリカンウオルナット，ローズウッド，チーク，ニューギニアウオルナット，ゼブラウッド，マンガシロノ。内地材—檜，栓，杮，樺，サクラ，桐，楠。規格：厚さ—3㎜，4㎜，5.5㎜，6㎜。巾×丈—91cm×182cm（3尺6尺），122cm×243cm（4尺×8尺）板目，柾目。	ゆたか木材工業K. K. 大阪市西成区橘通9—10 651—6821
○214	ヨドウオル	スクリーン：20㎜厚のチップボードの両面に薄鋼板，琺瑯化粧板を貼り合わせて周囲にステンレス(18～8)を縁まわししたもので，トイレットの隔壁やドアーに採用される。パネル：内外壁の腰貼り等に使用。1,212×2,424㎜まで。厚 7.5，10.5，27，40，52㎜。	K. K. 淀川製鋼所 大阪市東区博労町4—30 271—1271 三井物産K. K. 大阪支店 三友工業K. K. 大阪支店 大阪市西区南堀江大通1—19 541—6161

素晴らしい感覚！ 最高の品位！

ゆたかの

高級化粧合板

◎高級化粧合板の製造から現場施工まで！御希望サイズに応じます!!

高級化粧ばり合板製造元 ゆたか木材工業(株) TEL 大阪651—6812(代)

O215	ヨドウオル チョークボード	鋼板に特殊琺瑯を数回かけ，これを艶消しにして800°Cの高温で焼成したものを耐水ベニヤ板の両面に，この目的の為に考えられた特別の接着剤によって接着したもの。標準色3色。	K. K. 淀川製鋼所
O216	ヨドウオルボード	3～3.5㎜ のハードボード又は耐水ベニヤを芯材にしたもの片面化粧と両面化耐とあり，片面貼の裏面は亜鉛メッキ鉄板を使ってある。	K. K. 淀川製鋼所
O217	理研パールタイル	アルミ板に吸音孔を抜き絞り成型したものにマイクロウールを裏に取付けてある。表面はアルマイト加工したものの他，カラーアルマイト仕上げもある。針打式と嵌込式がある。	理研電化工業K. K. 大阪営業所 大阪市南区瓦屋町3—53　761—3841～2
O218	リズムウッド	リズミカルな線状で竹のイメージを生かした合板。厚さ　2.7㎜，910×1,820。	浪速合板K. K.
O219	ロックウール	安山岩，玄武岩，蛇紋岩その他数種の原料岩石を配合し，1,500～1,600°C の高温度で熔融したものを，炉から流下させ，高速回転ドラムあるいは円板上に落して吹きとばすか，高圧蒸気又は空気で吹きとばして繊維化したもの。耐熱性大。軽量保温性大。吸音性大。	日本アスベストK. K. 大阪市南区塩町通4—25　251—5491
O220	ロックスター	岩綿を主体に無機質及び有機質粘結剤で粘結成型，白色塗料を塗装したもの，トラバーチン模様，吸音性，低中高音域において吸音率が良い。303×303×12。	田島応用化工K. K. 大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951

2. 床タイル用

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
O221	アサヒビニタイル	材質は塩化ビニール，アスベスト，可塑性，顔料，303×303㎜。補修，耐摩耗。防湿，弾力性あり。	日本ビニタイル工業K. K. 東京都港区芝琵平町3 大塚ビル　503—2171
O222	アスタイル	材質：クマロン樹脂，充填材，顔料(明色)。アスファルト，石綿，充填材，顔料（暗色）。 300×300㎜。厚 3㎜，無地14色，マーブル12色。 防滑，弾力，耐水，耐アルカリ，伸縮性。耐酸，耐油，耐熱，耐電。	藤森建材K. K. 大阪市東区博労町2—65藤森ビル 271—3191～6
O223	アスファルトタイル	材質：アスファルト（暗色）クマロン樹脂(明色)アスベスト，充てん剤，顔料。 規格：304.8×304.8×3.2㎜，明色14色，暗色8色（無地もあり）。特徴：耐水，耐摩耗性にすぐれている。重厚な色感。価格低廉。メンテナンスは水拭き。	田島応用化工K. K. 大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
O224	アスミックフロアー	材質：カラーコンパウンド，アスファルトコンパウント，鉱石粉。厚さ　10㎜，グリーン，グレー。防滑，耐水，補修。	日本瀝青工業K. K. 大阪市北区角田町　371—5963

ヨドウオル（パネル・スクリーン・ボード・チョークボード・波板・浴槽）
ヨドライト（スパンドレル・波板・平板・其の他）

株式會社 **淀川製鋼所**

本　社　大阪市東区博労町4丁目30番地　電話 大阪（271）1270 1番
東京支社　東京都渋谷区栄町1丁目5番地長谷川スカイラインビル5階　電話 東京（461）8102 2番
歌島工場　大阪市西淀川区野里東4丁目89番地　電話 大阪（471）2831 1番

O225	アートフロアー	t＝3㎜，標準色10（E型），22（B型）。耐摩耗，耐酸，耐アルカリ，耐油，耐久。	中外商工K. K. 大阪市西区靭本町1　443—7321
O226	アッセンブルフロアー	アルミダイキャスト，アルミニウム合金であるため，強度のみならず耐蝕性も申し分なく，その上軽量で単位床板の取り外し，移動等は吸盤等を用い，簡単に行なうことができる。床下からの塵埃を防ぐ役目を果し，配線の移動作業等もきわめて容易にできる。	東京カーテンオール工業K. K. 大阪支店 大阪市北区富田町18島根ビル8階 361—9154
O227	アロンフローリング	材質：塩化ビニール樹脂，可塑剤，充填剤，顔料，単層。厚さ　2，2.5，3㎜。弾力性，防滑性。	東亜樹脂工業K. K. 名古屋市港区船見町1—13　81—8186
O228	エクセロンタイル	材質：塩化ビニール，アスベスト，可塑性，顔料。229×229，t＝1.59，色彩4色。耐摩耗，耐水，防滑，耐酸，耐アル耐熱は良好。	アームストロングK. K. K. K. ABC商会 大阪市西区京町堀通1—18 京町会館ビル 443—0731
O229	エスタイル	材質：クマロン樹脂，充填材，顔料。228.6×228.6，304.8×304.8，t＝3.2㎜。無地18色，マーブル18色。防滑，弾力，耐水，耐アルカリ，伸縮。	日新工業K. K. 大阪市西区新町北通1—40　531—5281～3
O230	SS タイル	プラスタイルPと同じ。物理的性能を有している。304.8×304.8×2.0㎜，3色。プラスタイルPのサーヴィス品。	田島応用化工K. K. 大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
O231	FF タイル	製造中止。	伊奈製陶K. K. 大阪市西区新町南通1—23　541—5484
O232	エラスタイル	材質は塩化ビニール，可塑剤，顔料。304.8×304.8×3.2㎜，304.8×609.6×3.2㎜，8色。弾力性に富む，星を散りばめたような独特の模様，高級床材，専用接着剤はエポキシ系のもの（セメントEP—1）。	田島応用化工K. K. 大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
O233	L－TEX	エポキシ樹脂，ミカゲ石，顔料。厚さ3㎜。白，グリーン，茶。耐摩耗，防滑，耐水，耐酸，耐アルカリ，耐油，耐熱。	近成工業K. K.
O234	カ　ペ　ラ	塩ビコンパウドシートの上にポリカーボネート，樹脂フィルムを貼合わせたもの。16.5㎜×1m×2.0㎜。特にデザインされた模様の長尺床材である。　一般家庭，病院等に最適。	田島応用化工K. K.
O235	カラクリート	硬質骨材混入。特許。表面仕上，厚　3㎜～5㎜。着色，耐摩耗，耐熱，耐久，耐水，耐油。	K. K. ABC 商会 大阪市西区京町堀1—126 京町堀会館 443—0731
O236	カラークロン	硬質骨材混入。厚さ　2㎜～3㎜。グリーン，ナチュラル。耐水，耐油。	日曹マスタービルダーズK. K. 大阪市東区北浜3—7　202—3294～6
O237	カララックス	塩化ビニール，アスベスト，可塑性，顔料。半硬質，303×303。補修，耐摩耗。	日本ビニタイル工業K. K.
O238	クインバーテックス	ラテックス樹脂，ミカゲ石，顔料。厚さ　5㎜。色ナチュラル。耐水，耐熱，耐伸縮。	近成工業K. K.

◉世界中の床をカラー化粧

カラ・クリート

●建設材料の総合コンサルタント

(株)ABC商会

TEL（443）代表 0731～6

大阪市西区京町堀1－126（京町堀会館）

ソフトで滑らない
実用性の最高峯

塩化ビニル製　広巾×長尺

アロンフロアリング

東亜樹脂工業株式会社

本社工場　名古屋　営業所・東京・名古屋・大阪・九州
大阪営業所　大阪市東区平野町4～35　電話（202）4395

近代建築にマッチする……

セカイチョー

セカイチョー

タイル

■ケミタイル CM
■ビニタイル SM
■ベルタイル BM
■ペブタイル PM
■デラックス DM

世界長株式会社

大阪市大淀区豊崎西通1の21
電話　大阪（371）0736～9

○239	ケミエステル ケミクリート・S	材質：ポリエステル。厚さ 0.2, 1.5, 2.5。グレー，無色。耐水，耐酸，耐アル，耐油，耐熱。	K. K. ＡＢＣ商会 大阪市西区京町堀1—126 京町堀会館 443—0731
○240	ケミクリート・E	材質：エポキシ樹脂。厚さ 0.2〜0.3, 1.5, 2.5。グリーン，グレー，茶。耐摩耗，耐水，耐酸，耐アル，耐油，耐伸縮。	K. K. ＡＢＣ商会
○241	デ ブ ラ ン	材質：エポキシ樹脂。接着性，耐候性。耐摩耗，耐水，耐酸，耐アル，耐油。	K. K. ＡＢＣ商会
○242	ケミフラン ケミクリート・F	材質：フラン樹脂。厚さ 2.5。黒。耐摩耗，耐水，耐酸，耐アルカリ，耐油，耐熱，耐伸縮。	K. K. ＡＢＣ商会
○243	ケミペープ ケミクリート・A	材質：エポキシ樹脂。厚さ 0.2, 1.5, 2.5, 5.0, 10.0。黒。耐摩耗，耐水，耐酸，耐アル，耐油，耐伸縮，耐久。	K. K. ＡＢＣ商会
○244	ゴムタイル	材質：天然ゴム，硫黄，炭酸カルシウム，パラフィン，顔料。303×303，厚さ 5，6，9。色彩35。弾力性，耐摩性，色釉，防滑。	日満ゴムタイル商事K. K. 大阪市城東区野江中之町1—9 931—6800
○245	ゴムタイル	材質：天然ゴム，硫黄，炭酸カルシウム，パラフィン，顔料。303×303，333×333，t＝4.5, 6，9。無地12色マーブル36。弾力，防滑，耐摩性，色釉。	高砂ゴムK. K. 大阪市南区鰻谷仲之町4—1 271—5794〜7
○246	コルクフィールド	材質：合成ゴム，硅石，軽石，コルク粒。厚さ 18〜22㎜。グリーン，黒，赤，バフグレー。耐摩耗，防滑，弾力，耐水，耐久。	梁瀬商工K. K.
○247	コンダクティグ テラゾー	材質：合成ゴム，硅石，軽石，コルク粒。厚さ 9。グリーン，黒，赤，バフグレー。耐摩耗，防滑，弾力，耐水，耐久。	梁瀬商工K. K.
○248	スーパーコン	硬質骨材混入，厚さ 3.0㎜。グリーン，ナチュラル。耐摩耗，耐水，耐油，耐熱。	伊藤忠商事K. K.
○249	セカイチョーケミタイル	材質：塩化ビニールアスベスト，可塑剤，顔料。304.8×304.8，t＝2.0㎜。色彩28。耐摩耗，耐水，防滑，耐酸，耐アルカリ，耐熱，耐電，耐久性は良好。	世界長K. K. 大阪市大淀区豊崎西通1—21 371—0736〜9
○250	セカイチョー ビニタイル	材質：塩化ビニール，可塑剤，顔料。303×303，t＝2.0㎜。色彩21色。耐摩耗，防滑，耐水，耐酸，耐アル，耐熱，耐電，耐久性は良好。	世界長K. K.
○251	セキスイ デラタイル	材質：塩化ビニール。可塑剤，顔料。厚さ2.0㎜。303×303。耐水，耐酸，耐アル，耐油。弾力，防滑，耐摩耗性に秀れた高級タイル。色柄多種。	積水化学工業K. K. 大阪市北区宗是町1大ビル 441—1831
○252	セキスイ ユータイル	材質：塩化ビニール，アスベスト，可塑剤，顔料。303×303，t＝2.0㎜。色彩20色。耐摩耗，耐水，耐アル，耐久，耐電，耐熱，弾力性，防滑は良好。	積水化学工業K. K.

セキスイタイル

デラ・タフ・ユー・ラミ

セキスイ

積水化学工業株式会社

大阪(362)5171／東京(254)5111／名古屋(54)8471／福岡(2)2166

O253	セキスイ タフタイル	材質：塩化ビニール樹脂，可塑剤，充てん剤，顔料。303×303，t＝2.0㎜，マーブル14色，テラゾー10色スペシャル15色。ソフト10色。耐久，耐熱，耐酸，耐アル，耐電に良好。	積水化学工業K．K． 大阪市北区堂島浜通1—63渡辺橋ビル 312—4671
O254	ソフト ノンスリップ	材質：塩化ビニール，可塑剤，充填剤，顔料。914.4×101.6（谷2.0，山3.2）。7色。滑り止め床材，スロープ，出入口，階段踏面等に使用，接着剤はセメントＶＳ。	田島応用化工K．K．大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
O255	ソフトンタイル	材質：塩化ビニール，可塑剤，充填剤，顔料。304.8×304.8×2.0。16色。滑りにくい，施工が簡単，2～3色のベースからなる独特の模様。	田島応用化工K．K．大阪営業所
O256	ダイキンタイル	材料：塩化ビニール，アスベスト，可塑性，顔料。304.8×304.8，t＝2.0，3.0㎜。色彩34色。耐摩耗，耐酸，耐油，補修。	ダイキン工業K．K． 大阪市北区梅田8新阪急ビル　312—1201
O257	ダイキン プラスチーノ	材質：塩化ビニール，可ソ剤，顔料，麻フェルト。２ｍ×30ｍ，t＝3.0㎜。色彩24色。耐摩耗，断熱，弾力性，防滑性，防音性。	ダイキン工業K．K．
O258	ダイキン フラッシュタイル	材質：塩化ビニール，アスベスト，可塑性，顔料。304.8×304.8，t＝2.0㎜。色彩15色。補修，耐摩耗。	ダイキン工業K．K．
O259	耐酸タイル	充填剤だけ耐酸性のものを使用，他はプラスタイルと同じ。304.8×304.8×3.2㎜，304.8×304.8×2.0㎜。特に強い酸等を使用する箇所に使用可能（蓄電池室等）接着剤はセメンリトＥＰ—１，セメントＣ。	田島応用化工K．K．大阪営業所
O260	耐酸ビニアス タイル	材質：塩化ビニール，アスベスト，可塑剤，顔料。303×303，t＝3.2，2.0㎜。耐酸，耐油，補修。	藤森建材K．K． 大阪市東区博労町2—65藤森ビル 271—3191～6
O261	耐熱タイル	プラスタイルと同じ。304.8×304.8×3.2㎜，304.8×304.8×2.0㎜。耐熱性にすぐれている。その他，プラスタイルと同じ。床温度40°Ｃまで使用可能，接着剤はセメントＡ。	田島応用化工K．K．大阪営業所
O262	耐油タイル	プラスタイルと同じ，一部耐油性のものを使用。304.8×304.8×3.2㎜，304.8×304.8×2.0㎜。特に油等の使用のはげしい箇所に使用可能。（火力発電所，船舶，車輛等）接着剤はセメントＣ。	田島応用化工K．K．大阪営業所
O263	Ｄタイル	塩ビニールタイル（壁，床に使用）。厚さ　3㎜，800×800，650×650，600×100，303×303。	東洋リノリュームK．K． 大阪市南区順慶町通4—25　252—2921
O264	DEX-O-TEX	合成樹脂系塗床。合成ゴム，硅石，軽石，コルク粒。厚さ　8㎜。色：グリーン，黒，赤，バフグレー。耐摩耗性，防滑弾力，耐水，耐久。	梁瀬商事 大阪市北区梅田町新桜橋ビル　361—7153

カーペット＋（プラス）ビニールタイル

ダイキンプラスチーノ

ダイキン工業株式会社

本　社：大阪市北区梅田８番地新阪急ビル９階
支　店：東京　名古屋　福岡　出張所：札幌

○265	テッセラコーロン	塩化ビニール，可塑剤，充填剤，顔料，積層。182×288×2.2。色彩２。耐摩性，耐水性，模様。	アームストロング CO. LTD. K. K. ＡＢＣ商会
○266	テラゾーコーロン	塩化ビニール樹脂，可塑剤，充填剤，顔料，積層。182×288×1.6。色彩２。耐摩性大，模様。	アームストロング CO. LTD. U. S. A. K. K. ＡＢＣ商会 大阪市西区京町堀通1—126　441—0500 3915
○267	トルギノール	合成樹脂系塗床。t＝3㎜。標準色16。耐摩耗，耐酸，耐アルカリ，耐油，耐熱，耐久。	大元工業K. K. 大阪市東淀川区三津屋北通1—38　301—2734
○268	ナショナル ビニールタイル	材質：塩化ビニール樹脂，可塑剤，充填剤，顔料。303×303，t＝2.0㎜，色彩12色。耐熱，耐水，耐久，耐酸，耐アルに良好。	松下電工K. K. 大阪府門真市門真1048　992—5731～3
○269	ニットータイル	材質：塩化ビニール，アスベスト。304.8×304.8，t＝2.0。色彩ＳＳ25色，Ｎ. Ｂ. 29。	日東紡績K. K. 大阪市東区高麗橋5—1　202—1301
○270	ニットーボー ビニロール	材質：塩ビ，可塑剤，顔料，麻，フェルト。２㎜×25ｍ，t＝3㎜。色彩11色。	日東紡績K. K.
○271	ニッセンタイル	材質：塩化ビニール，可塑剤，安定剤，顔料。耐摩耗。鮮明な色彩。耐薬品性。11色。２㎜，304.8×304.8。	日泉化学工業K. K. 大阪営業所 大阪市西区立売堀南通5—1 住銀ビル3階 541—3352
○272	ニッセンタイル ハイカラー	材質：塩化ビニール，アスベスト，可塑剤，安定剤，顔料。耐摩耗，鮮明な色彩，収縮なし，耐薬品，難燃性，防湿。12色。２㎜，304.8×304.8。	日泉化学工業K. K.
○273	のり付 P タイル	プラスタイルPと同じ。304.8×304.8×2.0㎜。15色。裏紙をはがして素人でも施工できる（下地は耐水ベニヤ３㎜厚以上のもの）。	田島応用化工K. K. 大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
○274	ハードナモリタ	材質：珪弗化マグネシウム，珪弗化亜鉛。仕上厚さ３㎜。モルタル又はコンクリート面の耐摩性，防塵性を良くす。表面処理床。	森田化学工業K. K. K. K. ＡＢＣ商会
○275	ビニアスタイル	材質：塩化ビニール樹脂，アスベスト，可塑剤，顔料。303×303㎜，t＝2.0㎜，3.2㎜。色彩16色，22色。補修大，耐摩耗，耐水，耐酸，耐アル，耐熱，耐電，耐伸縮良好。	藤森建材K. K. 大阪市東区博労町2—65藤森ビル 271—3191～6
○276	ビニエスタイル	材質：塩化ビニール樹脂，アスベスト，可塑剤，顔料。304.8㎜×304.8㎜，厚さ3.2㎜。色彩14色。補修大，耐摩耗，耐水，耐アル，耐油，耐熱，耐電，耐伸縮は良好。	日新工業K. K. 大阪市西区新町北通1—18　531—5281～3
○277	ビニエスタイル SP	材質：塩化ビニール，アスベスト，可塑剤，顔料。304.8㎜×304.8㎜，厚さ3.2㎜。色彩28色。耐摩耗，耐水，耐アル，耐油，耐熱，耐電，耐伸縮，耐久性は良好。	日新工業K. K.

色調自在／合成樹脂塗床材

トルギノール

●合成樹脂の塗装式(コテ仕上)の床材で継目がなく、圧力・摩耗に耐えて永持ちのする理想的床材

大元工業株式会社

色彩模様入／合成樹脂壁塗料

トルギスキン

●通気性がある為、施工下地に案外早く塗装ができ、しかも剝離することがありません

本社 大阪市東淀川区三津屋北通り1の38　TEL大阪(301) 2734～5
営業所 東京TEL(561)4678／名古屋TEL(25)7151／札幌TEL(71)9116

○278	ビニラートタイル	材質：塩化ビニール，アスベスト，可塑剤，顔料。303㎜×303㎜，厚さ2.0，3.0㎜。色彩24。耐摩耗，防滑，耐水，耐酸，耐アル，耐油，耐熱，耐電は良好。	東洋リノリュームK.K. 大阪市南区順慶町通4—25三和ビル 252—2921
○279	ビノタイル	塩化ビニール，アスベスト，可塑性，顔料。304.8×304.8。補修，耐水。	大和ゴムK.K. 東京都葛飾区本町深江町500　691—1981
○280	ビニラート巾木	塩化ビニール樹脂，可塑剤，安定剤，アスベスト，顔料。6色。10cm×90.9cm×2.5㎜。施工容易。低廉。	東洋リノリュームK.K.
○281	フェロコン	特許。硬質骨材混入。表面仕上厚，2㎜～5㎜。耐熱，耐久，着色，耐摩耗，耐水，耐油。	K.K.ABC商会
○282	フクビソフトA	塩化ビニール，可塑剤，充てん剤，顔料。303×303，t＝2.0，3.0，4.0，5.0，6.0，8.0㎜。色彩12色。耐久，耐水，耐熱，耐酸，耐アルに良好。	福井ビニールK.K. 大阪市南区長堀橋筋1—1森久ビル　261—5751
○283	フクビソフトタイル	塩化ビニール，可塑性，充填剤，顔料。303×303，t＝2.0，3.0，4.0，5.0，6.0，8.0㎜。色彩20色，耐久，耐水，耐酸，耐アル，耐熱に良好。	福井ビニールK.K.
○284	フクビホームタイル	塩化ビニール，可塑剤，充てん剤，顔料。303×303，t＝2.0㎜。色彩8色。耐熱，耐久，耐酸，耐水に良好。フクビホームAもある。	福井ビニールK.K.
○285	プラスタイル	塩化ビニール，アスベスト，充填剤，可塑剤，顔料。304.8×304.8×3.2㎜，16色（無地もあり）。歩行のはげしい階段，廊下等に最適，明るい色調，雲型模様。	田島応用化工K.K.大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
○286	プラスタイルP	塩化ビニール，アスベスト，充填剤，可塑剤，顔料。304.8×304.8×2.0㎜，30色(無地もあり)。3.2㎜厚プラスタイルの普及品，事務所，台所等，色数も豊富で用途は広い。のり付品あり。	田島応用化工K.K.大阪営業所
○287	プラスライン	塩化ビニール，可塑剤。939.8×25.4(38.1)×3.2(2.0)㎜。フィーチャーストリップ用（線状模様）床のアクセントに用いる。接着剤はEP—1またはV.S。	田島応用化工K.K.大阪営業所
○288	ブレスコン	特許化学表面処理剤。化学反応層8～12㎜。モルタル又はコンクリートの耐摩性，防塵性を良くす。	双福化学K.K. 大阪市西区靭2—44双福ビル　443—5171
○289	マチコA	アスファルトタイル。アスファルト，クマロン樹脂，合成樹脂，アスベスト・顔料。8色。厚さ3㎜，30.3×30.3cm。耐湿性にすぐれた床材。	東洋リノリュームK.K.
○290	ポリクリート	ポリエステル，フェノール，エポキシ，骨材。厚さ1.5。5色。耐摩耗，耐水，耐酸，耐アルカリ。	東洋高圧K.K.
○291	ポリマーブル	塩化ビニール，アスベスト，可塑剤，顔料。304.8×304.8，t＝2.0，3.0㎜。色彩マーブル20色，流し12色。耐摩耗，耐水，弾力，防滑，耐酸，耐電，耐久は良好。	信越ポリマーK.K. 大阪市北区宗是町1大阪ビル8階　443—3570 443—2004
○292	マチコS	ソリッドビニールタイル。塩化ビニール樹脂，可塑剤，安定剤，顔料。マーブル11色，テラビニール11色，メドレー4色。厚さ2㎜，30.3×30.3cm。	東洋リノリュームK.K.

宝石の床材

三星 エラスタイル

三星ルーフィングの
田島応用化工株式会社

東京／千代田区神田岩本町13　TEL　866—(代)6101
大阪／西区京町堀1—74　TEL　441—(代)5951


○293	マチスタイル	材質：アスファルト（暗色）と同じ。304.8×304.8×3.2㎜，６色。 模様が独特のモツテッドタイプ。	田島応用化工K．K．大阪営業所 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
○294	マーブロン	塩化ビニール，可塑剤，顔料。304.8×304.8×3.2㎜，５色。耐摩耗性，耐薬品性にすぐれ，大理石模様で豪華なムードをもっている。接着剤はセメントＥＰ—１（エポキシ系）。	田島応用化工K．K．大阪営業所
○295	マルエスソフトタイル	塩化ビニール，アスベスト，可塑剤，顔料。304.8㎜×304.8㎜，ｔ＝2.0㎜。色彩10色。耐摩耗，耐水，耐アル，耐油，耐熱，耐電，耐伸縮，耐久性は良好。	日新工業K．K． 大阪市西区新町北通1—18　531—5281～3
○296	マルエス耐酸タイル	塩化ビニール，アスベスト，可塑性，顔料。304.8×304.8，ｔ＝3.2㎜。耐酸，耐油，補修。	日新工業K．K．
○297	マルケイ床	アスファルトコンパウンド，川砂，消石灰。10㎜。黒，灰。防滑，耐水，補修。	川口商工K．K． 大阪市南区鰻谷2—1　631—2013
○298	三井ダイヤフロア	三井ボードに高度耐水合板と耐湿紙を組み合せた床材。厚さ 12㎜，16㎜，303×910，303×1,820，303×1210，303×2,420，1,515×910，1,515×1,820，1,515×1,210，1,515×2,420。	三井木材工業K．K．
○299	マチコＶ	ビニールアスベストタイル。特殊塩ビ樹脂，合成樹脂，可塑剤，安定剤，アスベスト，顔料。20色。２㎜×30.3×30.3cm。色柄は明るく暖色系，多色模様。	東洋リノリュームK．K．
○300	ラバスター	合成ゴム（エラストマー），充填剤，顔料。304.8×304.8×3.2㎜，12色。弾力性に富む高級床材，全層有効層である。そったり，ふくらんだりしない。接着剤はエポキシ系（セメントＥＰ—１）。	田島応用化工K．K．大阪営業所
○301	ラバータイル	天然ゴム，硫黄，炭酸カルシューム，パラフィン，顔料。303×303。厚さ　４，５，６，９。弾力性，耐摩耗，防滑性，色彩。	明治ゴムK．K． 東京都千代田区丸ノ内3—2　281—3803～5 宮村商店 大阪市西区京町堀通2—35　441—2701
○302	ラバリウム	ゴムシート。	大和ゴムK．K．
○303	リノリューム	材質：亜麻仁油，松ヤニ，コルク，顔料，充填剤。182×30,000×厚さ２，2.5，３，４，５，色彩14。耐摩耗，弾力性大。	東洋リノリュームK．K． 大阪市南区順慶町通4—25三和ビル252—2921
○304	レキセリューム	材質：アスファルトスレート，コンパウンド，鉱石粉。厚さ10㎜。チョコレート。防滑，耐水，補修。	日本遅青K．K．
○305	ロンタイル	塩化ビニール樹脂，可塑剤，充填剤，顔料。303×303，ｔ＝2.0㎜。色彩12色。耐久，耐熱，耐水，耐電に良好。	川口ゴムK．K． 東京都葛飾区本田四つ本54　697—6141
○306	ロンタイル K ロンタイル H	塩化ビニール樹脂，可塑剤，充てん剤，顔料。303×303，ｔ＝2.0㎜。色彩15色。耐酸，耐アル，耐水，耐久に良好。	川口ゴムK．K．
○307	YM タイル	材質：塩化ビニール樹脂，可塑剤，充填剤，顔料。303×303，ｔ＝2.0，2.5，3.0，4.0，5.0，6.0㎜。色彩16色。耐水，耐熱，耐久，耐酸，耐アルに良好。	K．K．YM 商会
○308	リノタイル	アマニ油，ロジン，木粉，顔料。無地12色，マーブル６色，マーブルＦ９色。３㎜×30.3×30.3cm。	東洋リノリュームK．K．

■床材のハイファッション
マチコ® MATICO タイル
東洋リノリューム〈株〉　大阪市南区順慶町通り4の25三和ビル．☎252—2921

P プラスチックス関係建築材料

1. 合板化粧板

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
P001	アイカ化粧板	メラミン化粧板（高圧プレス化粧板）。色調，80種。規格寸法。2.0×935×1,850㎜。	愛知化学工業K.K. 名古屋市外新川町 53—6231 三井物産K.K. 東京都港区芝田村町1—2 211—0311
P002	アートボンド	塩化ビニールフィルムを金属板に接着した積層板。車輛，船舶用，内装材，建築内外装パネル，電気器具およびキャビネット，家具材。規格 914×1,829，914×2,438。厚さ0.29〜1.6。耐熱性，耐寒性，耐候性，耐摩耗性，電気絶縁性，耐薬品性大。色種20色。エンボス，布目，リネン，皮目。木目，ダウンクッション。	八幡エコンスチールK.K. 大阪市西区靱本町1—77 443—3641 東京本社 東京都中央区日本橋江戸橋3—2 272—5071
P003	イビエース	メラミン化粧合板。厚さ4㎜，サイズ 606×2,424，1,212×2,424。柄，木目模様多種，附属部品，イビジョイナー，表面，硬度，耐熱性，耐候性。	揖斐川電気工業K.K. 東京都千代田区丸ノ内ビル701 201—4053 大阪出張所 大阪市北区中之島3朝日ビル 202—5812
P004	イビボード	メラミン樹脂加工板。種類：イビー1.2，1.6㎜，イビーH—3.5㎜，5.0㎜，6.5㎜，イビーP…3.0㎜，4.0㎜，6.0㎜。標準サイズ 909×1,818，1,212×2,424。模様色各種。	揖斐川電気工業K.K. 2東京都千代田区丸ノ内ビル701 201—4053 大阪出張所 大阪市北区中之島3朝日ビル 202—5812
P005	永大メタパネル	タイプIラワン合板に変性アクリル樹脂を焼付したもの。厚 7.5㎜。910×1,820。610×2,430。外装用，内装用あり。	永大産業K.K. 大阪市住吉区平林南之町33 672—1101
P006	エステライト	ポリエステル化粧板。標準色柄20色。規格：標準 4.0×909×1,818，4.0×1,212×2,424，防水4.0×909×1,818，4.0×1,212×2,424，穴明4.00×909×1,818，4.0×1,212×2,424。	日本産業機械K.K. 大阪市西区立売堀北通1—40 541—9091 三井物産K.K.
P007	エリオ鋼板	磨薄板に色と柄模様を印刷した化粧板。印刷被膜は塩化ビニールに限らずアクリル系樹脂。合成樹脂インキを使用。厚さ0.29〜3.2㎜，被膜0.025㎜，巾762〜1,219㎜，長さ1,829〜2,438㎜。内装，台所用品，キャビネット。	富士製鉄K.K. 大阪市東区北浜4—51 231—1967
P008	エレナ化粧板	ポリエステル樹脂熱プレス化粧板。別称，アサヒエレナ，フクビエレナ，ニヘーエレナ，メイワポリマ。色柄多種。厚さ3㎜，4㎜，5㎜，寸法910×1,820，910×2,420，1,220×1,820，1,220×2,420，610×2,420	東洋高圧K.K. 東京都中央区日本橋本石町 270—4151 大阪営業所 441—3731

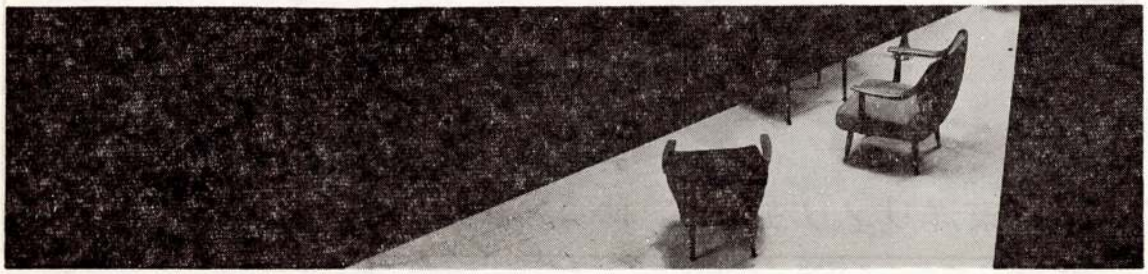

P009	オピカパネル S	半硬質塩化ビニールプリントシートをタイプⅡ合板に貼ったもの。布目，色柄，水圧，模様。寸法910×1,820，厚さ3㎜，5.5㎜。寸法910×2,420，厚さ4.7㎜，5.5㎜。	大阪合板工業K.K. 大阪市住吉区平林南之町23　672—0181 三菱商事K.K.
P010	オピカパネル Fヒット	硬質塩化ビニールプリントシートをタイプⅡ合板に貼ったもの。木目柄，大理石柄。寸法910×1,820，厚さ3㎜，5.5㎜。寸法910×2,420，厚さ5.5㎜，4.7㎜。	大阪合板工業K.K. 大阪市住吉区平林南之町　672—0181 三菱商事K.K.
P011	カラースタンダードメタル	耐酸被覆鋼板，中芯鋼板ボンデライズト鋼板。平板巾910，小波800，大波780，角波675，長尺物12m。耐久性，耐熱性，耐酸，難燃性。	大島応用化学工業K.K. 大阪市城東区野江東ノ町4—104　931—7071
P012	コノライト	ポリエステル変性系樹脂化粧板。内装材，家具材，曲面化粧板。巾1,220，910，1,520㎜。長さ自由。厚0.9㎜。表面加工—艶消し，艶出し，柄，木目多種。耐摩耗性，耐熱水性，耐汚染性，曲面施工可能。	コノライト化成K.K. 大阪府堺市楢葉170登美丘　0723—7—2680 日綿実業K.K. 大阪市北区中之島2—15　202—2271
P013	ゴールデンVプリント	硬質繊維板上に木目プリントし表面をアミノアルキッド樹脂で仕上げたもの。厚さ5㎜，606×2,424，606×2,727。	日本ハードボード工業K.K. 名古屋市港区汐止町12　66—2811 大阪出張所 大阪市西区南堀江大通1—19　541—2745
P014	サンロイドタイル	硬質塩化ビニール板。台所，浴室，洗面所，便所，腰壁，簡易内外装材。色：多種，606×909。耐衝撃性，軽い，耐薬品性，洗浄可能，施工容易，安価（陶器タイルの約⅓）。	筒中プラスチック工業K.K. 東京都港区芝新橋5—20佐山ビル　432—6621 日亜商事K.K. 大阪市南区大和町19　211—6631
P015	ステラ（ステラウオール）	メラミンウオール。寸法940×1,850㎜，1,242×2,459 1,242×2757，1,242×3,060㎜，Ⓟ1.6㎜，and1.2㎜。加工簡単，豊有光彩，耐久性大。	信越ポリマーK.K. 東京都中央区日本橋本町信越ビル 201—8781
P016	スーパーオリエンタルメタル	鋼鉄板の上を接合剤浸透石綿層をはり，上引塗着層をほどこしたもの。屋根，壁，雨樋，パイプ等。黒マルーン。平板910，1,820。長さ最大70mまで，波板巾820。最大長70m。V—15：巾735，最大長さ70m。V—136：750×4,000。マンサード：800×4,000，ボックスリブ720×4,000。大波板：巾780，長さ約10m。耐衝撃，耐堀曲，耐熱，耐蝕，耐久。法定不燃材。	オリエンタルメタル製造K.K. 尼崎市長州字稲川新田44　481—4947
P017	スミライト VS（化粧板）	住友ベークライトの硬質塩化ビニール板。厚1.8〜60.0，1,212×2,424，1,000×2,000。工業用，雑貨用，真空成形用。軽量，耐薬性，加工容易，難燃性，着色自由。	住友ベークライトK.K. 東京都千代田区内幸町2—1　591—9171
P018	タキロンタイル	亜鉛鉄板に硬質塩化ビニールを溶かしこみ，密着させた製品。浴室腰，厨房壁，化粧室壁材。色：5色。38㎜角（583×873）。29㎜角（587×881）。陶器タイルの美しさ光沢，被膜強靱，折曲可能，耐熱性，施工容易。	タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45　261—3161 日亜商事K.K. 大阪市南区大和町19　211—6636
P019	タフロイド	強化硬質塩ビ樹脂化粧板。強靱耐衝性と高度の成形性を目的に製造されたプラスチック。壁材，天井材，間仕切，扉材。加工性，耐水性，電気絶縁性，断熱性，着色自由。	大日本セルロイドK.K. 大阪市東区瓦町3—18　202—1181

カラースーパーオリエンタルメタル

カラー標準色（黒、マリーン）
レッド・バフ・ダークグリーン
グレー・ライトブルー・
ブルーグレー

オリエンタルメタル製造株式会社

本社工場／兵庫県尼崎市大物北口　TEL（481）4947〜9
大阪支店／兵庫県尼崎市杭瀬北新町4—41　TEL（401）9745
東京支店工場／埼玉県蕨市塚越蕨1620　TEL蕨（32）3115〜7

P020	デ コ ラ	メラミンプラスチック化粧板。1,520×3,050，1,210×2,420，919×1,820。厚：1.6㎜—1.2㎜。普通デコラ，ポストフォームデコラ，金属デコラ，厚物デコラ。耐薬性，耐水性，耐熱性，難燃性，色彩豊，強度大。	住友ベークライトK.K. 東京都千代田区内幸町2—1　591—9171
P021	テ コ ン	高圧メラミン化粧板。表面非常に硬く，熱や薬品に強い。家具テーブル，カウンタートップ等に用いるため，曲げ加工が出来る。色柄40種。1.2㎜厚，910×1,820 1,220×2,430，1.6㎜厚，910×1,820，1,220×2,430。	東京芝浦電気K.K. 東京都中央区銀座西5—2 マツダビル 571—5711 大阪営業所 大阪市東区平野町4—35 千代田生命ビル 202—3437～9
P022	デンカライト	メラミン化粧板。家具材，建具，車輛，船舶内装材，食器ケース。規格寸法：Aタイプ1.6㎜，1,230×1,830。Bタイプ1.2㎜，920×1,830&770×2,300。色，模様入り各種。艶出し，艶消し，耐摩耗性，耐熱水性，耐熱性，耐シガレット性，耐光性，耐煮沸性，耐薬品性。	電気化学工業K.K. 東京都千代田区有楽町1—10　591—6451 三井物産大阪支店 大阪市北区中之島3—5　441—8881
P023	ナシヨナル キシレン プリント合板	ナシヨナルキシレン応用プリント合板内装材。910×1,820㎜，610×2,430㎜。色：柄により各種有り。耐水性，色柄豊，密着性大。	松下電工K.K. 大阪府門真市大字門真1048　991—1131
P024	ナシヨナルパネ	熱硬化性高圧積層メラミンプラスチック化粧板。ストレート，パネトーン，パネクロス，パネナレン。難燃性，耐候性，耐熱性，耐水性，色種豊か。	松下電工K.K. 大阪府門真市門真1048　991—1131
P025	ノダプリント パネル	ラワン，タイプⅡ合板の上にポリウレタン樹脂を塗装したもの。寸法3㎜，910×1,820。寸法5㎜，610×2,430。	野田合板K.K. 清水市駒越50　3—5111 大阪営業所 大阪市西区阿波座上通1—27　541—2038
P026	ナプコプリント 合板	高度なアミノアルキッド樹脂塗装を施した合板。柄種類多種。寸法3㎜，910×1,820，5㎜，610×2,430，7㎜，610×2,430。防虫処理，耐水性，耐候性。	中村合板K.K. 名古屋市港区木場町6　81—1191 伊藤忠商事K.K. 東京都中央区日本橋大伝馬町1　860—5111
P027	ハイタイル	塩化ビニルが多量にふくまれているため，快適な弾力性とソフトな歩行感をあたえる。厚さ2㎜，304.8×304.8。厚さ3㎜もあり。柄10種。希望の柄も注文に応ずる。	日立化成工業K.K.大阪営業所 大阪市北区富田町18島根ビル　361—2471
P028	ハイボード	ポルエステル樹脂＋ベニヤ基材。3尺×6尺，3.5尺×6尺，4尺×6尺，特性サイズ可。色彩優美，加工容易，経済的で用途が広い。	日立化成工業K.K.大阪営業所
P029	ハマウオール	耐水合板の両面にメラミン樹脂ミートを熱圧加工した化粧合板。内装材，色多種。61×243，76×213，91×182，122×243。厚：4㎜。腰が強く，くるいがない。耐熱，耐水。	長浜合板K.K. 大阪市東区安土町2—56　271—5345 岩井産業K.K. 大阪市東区北浜4—45　202—2261
P030	ハマウッド	自然木の単板の上にビニール加工を施した建築内装材（床用，壁用）。木種多種。最小909×1,818，最大1,212×3,030シート0.6㎜，合板6㎜。	ハマ化成K.K. 東京都港区芝田村町5—9　432—7111 大阪営業所 大阪市北区堂島中1—32　363—1421



P031	ハマウッド PW	半硬質塩化ビニールを天然木目シートに浸み込ませた合板。色調10色。厚3～12㎜，大きさ909×1,818，909×2,121，909×2,424，1,212×2,424，1,212×3030。	ハマ化成K.K. 東京都港区芝田村町5—9　432—7111 大阪営業所 大阪市北区堂島中1—32　363—1421
P032	ハマカラー	メラミン化粧合板。壁，間仕切材。色：多種。91×182×3，61×243×4，122×243×4。	長浜合板K.K. 大阪市東区安土町2—56　271—5345
P033	ハマポリー	ポリエステル合板。壁，間仕切。色：多種。91×182×3。耐熱，耐水耐薬品，施工容易，寸法安定性。	長浜合板K.K. 大阪市東区安土町2—56　271—5345
P034	バントン	新バンポーライトにプリントペーパー，プリントクロス，メタルリーフ等各種インサートを積層した難燃性強化プラスチック化粧板。壁材，色：多種。	万邦ポリエステル工業K.K. 大阪市住吉区墨江中6—37　691—1081
P035	BS ボード	塩化ビニール化粧板。家具用，内装用。色柄23色。厚さ4㎜，910×1,820，910×2,430。	明和産業K.K. 東京都江東区南砂町3—1358　644—0039 三井物産K.K.
P036	ヒシメタル	塩化ビニール銅板。冷延鋼板に塩化ビニールシートを被覆した積層板。ヒシメタルS，ヒシメタルP，ヒシメタルSE，ヒシメタル波板の各種あり。家庭用品，車輛内装，容器器具，化学工業用。	三菱樹脂K.K. 東京都千代田区丸ノ内2—12　212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3　312—6321
P037	ヒッター	メラミン樹脂を含ませて加圧加熱，硬化させた化粧板。JIS規格，NEMA規格合格。3′×6′，4′×8′，特注サイズ可。キズがつかず耐熱，耐水，耐薬性にすぐれる。あせない美しさ。	日立化成工業K.K.大阪営業所 大阪市北区富田町18島根ビル 361—2471
P038	ヒッタートップ	メラミン化粧板，アルミエツジなど各種あり。2′×3′，2.5′×3.5′，2.5′×4′。	日立化成工業K.K.大阪営業所
P039	ビニール合板	耐熱塩化ビニール樹脂シートを耐水合板の表面に接着したもの。寸法：3㎜×910×1,820。	永大産業K.K. 大阪市住吉区平林南之町33　672—1101
P040	ビニール合板	硬質塩化ビニール合板。壁材。色：多種。91×182，厚：3，4，6㎜。耐蝕性，耐薬品性，耐火性。	長浜合板K.K. 大阪市東区安土町2—56　271—4716
P041	フクビエレナ	ポリエステル化粧板。壁，間仕切り等。色：多種。半艶，艶消し。6尺×3尺×3㎜，5.5㎜，8尺×2尺×3㎜，5.5㎜。耐熱，耐薬品性，耐衝性。	福井ビニール工業K.K. 福井市三十八社町33—66　2—7280 興国企業K.K.
P042	ボーライト	硬質塩化ビニール化粧板。室内装飾材，家具材，電化用品材，楽器飾材。標準寸法 910×1,820，910×2,420，1210×2,420，1210×3,030。艶出，艶消し，布目模様，木目，浮彫仕上可能，軽量，加工容易，難燃性。	藤倉ゴム工業K.K. 東京都品川区五反田3—54　443—3171 日商K.K. 大阪市東区今橋3—30　202—1201
P043	ポリエス合板	ポリエステル樹脂で熱圧含浸法により合板の表面仕上をしたもの。標準寸法 3㎜×910×1,820，5㎜×610×2,430。メラミン化粧板に匹敵する表面硬度をもち衝撃にきわめて強く，亀裂の心配がない。柄：石目，木目各種。	永大産業K.K. 大阪市住吉区平林南之町33　672—1101

フネ印
永大産業
★21世紀の新建材
合板界のトップメーカー
キングポリ
永大産業株式会社
大阪市住吉区平林南之町33番地 電話(672)大代表1101番
東京・札幌・仙台・沼津・名古屋・新潟
金沢・岡山・広島・高松・福岡

P044	豊年メラシー	メラミン樹脂化粧板。内装材，家具，キヤビネット，合板コア。厚さ 2.5〜21㎜，大きさ 910×1,820，1,220×2,430，片面加工板。厚さ5.5㎜，メラ板厚さ5㎜，V溝入り，強力耐摩耗性，難燃性，耐薬品性，耐汚染性。	豊年製油K.K. 東京都千代田区大手町1—1 211—6511 日綿実業K.K.
P045	マーベロン	ポリエステル樹脂製大理石。ポリエステル樹脂を加圧加熱し，その裏面に磔網線を入れ表面層と同一の樹脂を補強，硬化の後，化粧面を研磨加工仕上げたもの。厚さ 20×600×900㎜ が標準，長尺物，変形物製作可能。耐候性，耐水性，耐薬品性，配色性。	山本石材工業K.K. K.K.宮村商店 大阪市西区京町堀2—76 443—3541
P046	メラニット	高圧メラミン樹脂化粧板。1,212×2,424，1,212×2,727，909×1,818，厚さ 1.6㎜，色調，各木目，幾何模様各種。艶あり，半艶。耐衝撃，耐熱性，耐薬品性，加工容易。	日東紡績K.K. 大阪市東区高麗橋5—1 202—1301 三菱商事K.K. 東京都千代田区丸ノ内2—20 211—0211
P047	モクビ合板	薄い塩化ビニールシートに木目模様を印刷し合板に接着したもの。厚：2.7㎜，910×1,820。耐水性，耐薬品性，安価，汚れにくい。	永大産業K.K. 大阪市住吉区平林南之町33 672—1101


2. 内　装　材

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
P048	アクリガラス	メタアクリル酸樹脂製板。定尺 1,300×1,050，1,500，×2,400，厚さ 2㎜〜30㎜。種類 無色透明板，乳白半透明板。色板各種。高透明度，耐候性，耐久性，加工容易，耐薬品性，着色可能。	日東化学工業K.K. 東京都千代田区丸ノ内1—4 271—0251
P049	アクリパネル	アクリライト加工品。種類 O.H.F.T型。定尺 606×303㎜。天井用材，光拡散性。	三菱レイヨンK.K. 東京都中央区京橋2—8新光ビル 281—5551
P050	アクリライト	メタルアクリル酸メチル，製板。定尺 厚3〜6㎜，1,300×1,050㎜，厚2〜6㎜，1,300×1,050㎜。種類 無色透明，乳白半透明，不透明，着色，透明，半透明 etc。高透明度，耐候性，耐久性，加工容易，耐薬性，着色可能。	三菱レイヨンK.K. 東京都中央区京橋2—8新光ビル 281—5551
P051	アポロン	柄模様入り硬質塩化ビニール板。建築装飾板，間仕切スクリーン，家具装飾材。ラジオキヤビネット。サイズ：610×1,370，厚み：1.0，1.5，2.0，3.0㎜。優美軽量，不燃，加工容易，耐水性。	筒中プラスチツク工業K.K. 大阪市東区道修町2—40 203—0951
P052	アロンプレート	硬質塩化ビニール，樹脂板。化学工場用。定尺1m×2m，厚さ1〜35㎜，1,212×2,424，厚さ1〜5㎜，耐蝕性，軽量，電気絶縁性，難燃性，耐薬品性。	東亜樹脂工業K.K. 名古屋市港区船見町1—13 81—8186


各国板硝子直輸入販売
板ガラス工事施工請負
プラスチック建材全般

株式会社山田商店
神戸市葺合区八幡通5丁目5
電話 神戸 (22) 2248・7153
大阪支店・(531) 代6871　東京支店・(583) 代8206

P053	エスロンプレート	硬質塩化ビニール板。建築内装，照明，看板，装飾用。色：15色。規格寸法　1×2m，4′×6′，4′×8′。軽量性，電気絶縁性，難燃性，色種豊か。熱可塑性を利用した加熱加工，溶接加工，接着加工が容易。	積水化学工業K. K. 大阪市北区宗是町1　441—1831
P054	エポライト	ポリステル樹脂を硝子繊維で補強した透光性の波板。色：無色，薄緑色，緑色，乳白色，薄青色。採光性，拡散透過光性，耐衝撃性，耐熱，耐寒，耐候性，耐火性。	日本ポリエステルK. K. 大阪市東区北浜1—6　231—4487 東京営業所 東京都港区芝5—29　451—5522
P055	エポクラス	ポリエステル樹脂。イシメモール(大)(小)，無色，薄青色，緑色，乳白色，黄色，薄紫色。サイズ全て910×1,820。厚み　1，2，3㎜。軽く割れない，強い，変型しない，取扱い簡単。	日本ポリエステルK. K. 大阪市東区北浜1—6　231—4487
P056	コウベポリシート	ポレスチレン樹脂シート。耐衝撃用ポリエチレンシート，照明用ポリスチレンシート各種。厚さ 0.3，0.5，0.8，1.0〜6.0㎜，巾　1,000，長　2,000㎜。比重小。耐薬品性，耐水性，耐蝕性，電気絶縁性。	神戸電機K. K. 大阪市大淀区浦江北5—15　458—3451
P057	サンパンR (断熱サンパン) (不燃サンパン)	メラミン樹脂補強のバンボーコア（ハニカムコア）を不透光性強化プラスチック内装難燃板バントンではさんだもの。間仕切，ドア腰板，内壁。色：多種。	万邦ポリエステル工業K. K. 大阪市住吉区墨江6—37　691—1081
P058	サンプレート	塩化ビニール硬質板。雑貨用，工業用成型用，建材用各種。910×1,820，1,000×2,000。熱可塑性，耐衝撃性，耐燃性，耐候性。	三協化成K. K. 大阪市生野区巽四条町111—2　791—6765
P059	サンプレート ルーキー	塩化ビニール硬質フイルム及シート。厚さ0.15，透明物，巾　670〜1,000，長さ　1,440〜2,000。厚さ0.2，不透明物，巾　670〜1,000，長さ　1,440〜2,000。無可塑塩化ビニール，耐衝撃性，透明性。	三協化成K. K. 大阪市生野区巽四条町111—2　791—6765
P060	サンロイド	硬質塩化ビニール板。建築内装，照明，看板，装飾用。M：1,000×2,000，S：910×1,820。N：635×1,400 厚さ0.4〜10.0。色：多種，難燃，美しく着色自由，透明度大，軽い，破れない，耐水性，耐酸，耐アルカリ，加工容易，長期間変色しない。	筒中プラスチツク工業K. K. 大阪市東区道修町2—40　203—0951
P061	サンロイドP	和紙とサンロイド透明板（硬質塩化ビニール板）を貼合せたプラスチック障子紙，障子，衝立，間仕切，蛍光灯カバー，電飾。難燃性，破れない，明かるい，施工簡単，長期間変色しない，冷暖房よい。	筒中プラスチツク工業K. K.
P062	P. P. P (スリーピー)	硬質塩化ビニールシートに雲龍模様をつけたプラスチックの障子紙。障子，衝立，間仕切，照明カバー。940×1,859×0.2。難燃，明るい，破れない，施工簡単。	筒中プラスチツク工業K. K.
P063	樹脂ガラス	硬質塩化ビニールガラス。プレーン樹脂ガラス，モール樹脂ガラス，クレープ樹脂ガラス。最大寸法 1,000×2,000，厚み　1.0〜5.0㎜。色種：7色。軽量，強靱，割れない，難燃，安価。	三菱樹脂K. K. 東京都千代田区丸ノ内2—12　212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3　312—6321

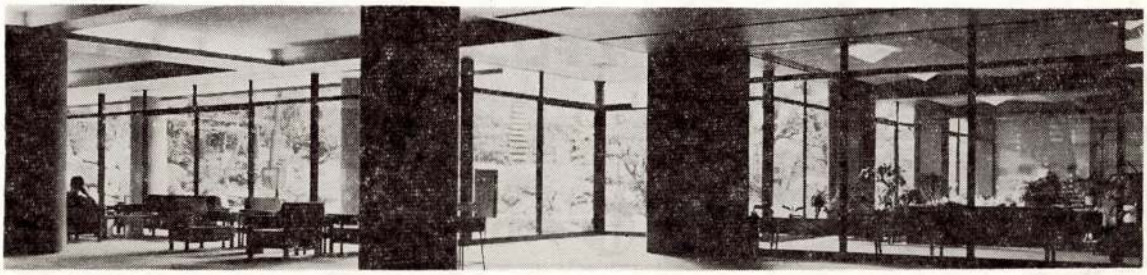

P064	ダイシート化粧紙	メラミン化粧板やポリエステル化粧板の最も重要な部分をしめるパターン紙とツキ板の代りとして家具に用いられるパターン紙の総称。巾 909×1,919, 1,212×2,424㎜。	大日本印刷K. K. 東京都新宿区市谷加賀町 269—1111 阪神興業K. K. 大阪市東区平野町2—2 231—7100
P065	ダイシート デラックス	化粧紙にポリエステル樹脂を特殊な方法で含浸させた家具用化粧紙。ハードボード, パーテイクルボード。合板等に接着する。柄種多種あり。	大日本印刷K. K. 大阪市北区梅田第一生命ビル 361—1261
P066	ダイワポリグラス	ポリエステル樹脂加工品。透明, 不透明, 各種色物。定尺 13,000×900, 厚2～4, 2,000×1,000, 厚5～25。耐薬性, 形状の安定, 安価。	大和ポリグラス工業K. K. 大阪市東淀川区堀上通2—44 392—5278
P067	タキロンプレート	硬質塩化ビニールプレート。 1m×2m品, 厚：1.0～6.0㎜, 909×1,818, 厚：1.0：2.5㎜。 色：25色。長尺物4m。色種豊富。きわめて鮮明な色彩。加工容易, 耐衝撃性, 硬候性, 耐薬品性, 製品精度高い, 軽量。	タキロン化学K. K. 大阪市東区北久太郎町2—45 261—3161
P068	テイジン パンライト	ポリカーボーネート樹脂製フイルム。化粧紙, 包装材, トレーシングフイルム, 電気絶縁フイルム。フイルム巾 1,300㎜, 長さ 100m～1,000m, 厚さ 0.09～0.02㎜。シート巾 1,000㎜, 長さ 20m～100m, 厚さ 0.5～0.1㎜。プレート厚さ 1.0～3.0㎜, 1,000×2,000。 耐衝撃性, 耐熱性, 電気絶縁性, 耐候性, 透明性。	帝 人 K. K. 大阪市西区江戸堀1—53 441—5331 タキロン化学K. K. 大阪市東区北久太郎町2—45 261—3161
P069	デラックスリヴ	塩化ビニール製木目模様リヴ。建築内装材。色模様D1ウオールナット濃色, D2ウオールナット淡色。艶無し, 艶出し。定尺 303×2,425, 厚さ 1㎜。山数3山タイプ, 4山タイプ, 耐水性, 耐薬品, 耐熱性, 難燃材料。	三菱樹脂K. K. 大阪市北区梅田7—3 312—6321
P070	ナシヨナル ルミナス シーリング	プラスチックパネルの照明器具カバー。221型：606×606, 222型606×606, 212型606×303, 412型1,212×303。 光拡散性大, やわらかい光, 難燃自己消火性, 夜間は照明天井, 昼は装飾天井。	松下電工K. K. 大阪府門真市大字門真 991—1131
P071	ハイロック	硬質塩化ビニール製組立間仕切。種類：マーブル, ベージュアイボリー（他4種）。 寸法巾85×3.4, 1,818×2,424㎜, 2,727×3,030㎜。 断熱性, 遮音性, 組立容易, 工期短縮。	竹原化成工業K. K. 西宮市熊野町73 3—5815
P072	パースペックス	メチルメタクリル樹脂板。品種：透明, オパール, ダイヤモンド, ピラミッド。厚さ 2.0～10.0㎜。光学的性質（拡散性）, 耐候性, 成型性, 耐薬品性。 照明, 看板, 建築, 車輌, 電気機器関係。	筒中プラスチツク工業K. K. 大阪市東区道修町2—40 203—0951
P073	ハニコン R	グラスファイバーとポリエステルナアクリルの透明表面板でハニカムコアをはさんだもの。移動衝立, 照明天井, 浴室窓間仕切, 装飾照明, 窓, ルーバー, 91×182, 91×242。色：多種。耐薬品性, 絶縁性良, 防火性能有, 耐衝撃性, 軽く強い。	万邦ポリエステル工業K. K. 大阪市住吉区墨江中6—37 691—1081

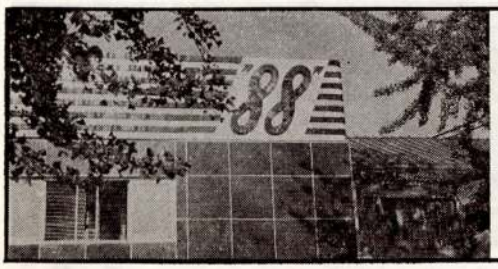

タキロンプレート

都会っ子の好きな色

都会っ子は冴えた色が好き。ネオン・看板・ディスプレー……散乱するプラスチックの色彩が、都会っ子をゲンキにする。「いいなあ、大都会」と考える。タキロンプレートは、色の種類30以上。冴えきった、クールな色調。いつまでも新鮮さが変りません。街角で、一番よくみかけるプラスチックプレートです。

タキロン化学株式会社
大阪市東区北久太郎町2—51
TEL 261—3161・5691

P074	ハニースクリーン	ハニコン使用。移動間仕切。色：多種。規格ハニコンによる。ハニコンを使用し美しい。	万邦ポリエステル工業K. K. 大阪市住吉区墨江6—37　691—1081
P075	ハマプレート	塩化ビニール板。工業用，建築用。色調：ブルー乳白色，黄色，黄色半透明，白色。寸法　厚1.0〜2.0㎜，660×1,440，910×1,820。耐衝撃性，耐熱性，退色性小，難燃。	ハマ化成K. K. 東京都港区芝田村町5—9　432—7111 大阪営業所 大阪市北区堂島中1—32　363—1421
P076	ハマライン	ハマウォールにV溝加工をし壁面施面を一層安易にしたもの。内装材。色：多種。 91×182，61×243，122×243，厚：4。	長浜合板K. K. 大阪市東区安土町2—26　271—5345 岩井産業K. K. 大阪市東区北浜4—43　202—2261
P077	パラグラス	アクリル酸及びメタクリル酸の誘導体の重合による合成樹脂。建築，間仕切スクリーン トップライト，扉，照明器具。厚さ2㎜〜30㎜，2,000×1,000，2,200×1,500。硬質無色透明，熱可塑性，耐衝撃性，耐候性，耐薬品性。	協和ガス化学工業K. K. 東京都中央区日本橋通3—1 K. K. 宮村商店 大阪市西区京町堀2—76　443—3541
P078	ヒシプレート	硬質塩化ビニール板（工業用）（真空成形用）。色：白，グレー，クリヤー，ライトブルー。定尺：660×1,440〜1,212×2,424。押出，耐硫化板，網入板，鉄板入，耐衝撃板，装飾板，家具材。	三菱樹脂K. K. 東京都千代田区丸ノ内2—12　212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3　312—6321
P079	ヒシリブ	硬質塩化ビニール壁天井材。型：1山〜5山型。色：21色。定尺：2.7m，最大 3.6m。ヒシリブ部品：出隅入隅，端部，笠木目地棒。軽量，耐蝕性，難燃性，吸音性，抗張力大，施工容易。	三菱樹脂K. K. 東京都千代田区丸ノ内2—12　212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3　312—6321
P080	ビニオール	塩化ビニール製，壁材。紙裏 950×27,000㎜，布裏 920×3,700。色柄，各種多し。	第一プラスチックス 大阪市南区安堂寺橋通4—23　251—1071 K. K. 小川商店
P081	ビニサイコー	塩化ビニール製壁紙。巾 950㎜，長さ 50,000㎜，柄模様 NO1,601〜NO1606。洗える壁。難燃性，施工容易，安価。	K. K. 梶田大蔵商店 大阪市天王寺区空堀通1—71　762—2547 東京営業所 東京都台東区神吉町25　871—4720
P082	ビニライト	塩化ビニール樹脂，壁，間仕切材。色：多種。 1,820×910×2.7，2,430×610×4.0，2,430×910×5.0。	浪速合板K. K. 大阪市浪速区幸町通3—20　561—2201 岩井産業K. K. 大阪市東区北浜4—43　202—2261
P083	フクビジヨイナーサッシ	硬質塩化ビニール。化粧板，ハードボード用，色：多種。長さ6尺。耐水，耐火，耐薬品性に秀れている。	福井ビニールK. K. 福井市三十八社町33—66　2—7280
P084	フクビマーブルリブ	硬質塩化ビニール。天井，壁材。色：8色。9尺，9種類。軽く，美しく，強く，燃えない。	福井ビニール工業K. K. 福井市三十八社町33—66　2—7280 菊水K. K.
P085	フクビ見切縁	硬質塩化ビニール。天井と壁との見切り。色：白。型：多種。長さ6尺，9尺，12尺。耐水，耐火，耐薬品性に秀れている。	福井ビニール工業K. K. 福井市三十八社町33—66・2—7280



P086	フクビリブ	硬質塩化ビニール。天井，壁材。色：16色。9尺。型9種類。軽く，美しく，強く，燃えない。	福井ビニール工業K. K. 福井市三十八社町33—66　2—7280 菊水K. K.
P087	フクビ2色リブ	硬質塩化ビニール。天井壁材。色：緑，ベージュ，茶。9尺。型2種類。軽く，美しく，強く，燃えない。	福井ビニール工業K. K. 福井市三十八社町33—66　2—7280 興国企業K. K.
P088	ポリノグラス	ポリエステル樹脂とガラス繊維で作る強化プラスチック。ドア。着色自由。1,000×2,000×15〜20。透明，重厚で美しい，表面硬度高い，軽く強い，色形，大きさ自由，割れにくい，耐薬品性，安価（無機ガラスの½）。	大和ポリグラス工業K. K. 大阪市東淀川区堀上通2—44　392—5278
P089	ロンフィツクス	塩化ビニールシートに布又は紙の裏うちをしたもの。これを媒体として，下地に貼付ける。壁材，天井材，襖仕上材。960×180。柄一豊富。洗える壁。洗える襖，施工容易，難燃性。	川口ゴム工K. K. 東京都葛飾区本田四ツ木町54　697—6141 大阪営業所 大阪市南区北炭屋町33　271—4358

3. 発泡体・断熱材

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
P090	SP 断熱材	スチロール樹脂に発泡材を混入して整形した断熱版。冷蔵庫壁，劇場，スタジオの吸音用住宅の屋根及浴室の結露ないし防湿用，電気絶縁用，緩衝材。標準寸法605×605〜1,210×2,420，厚さ3〜300㎜。断熱効果，軽量性（95%が空気），非吸水性，耐薬品性，耐熱性，耐焔性，吸音性，加工性。	日新コルク化成K. K. 大阪市東淀川区加島町1215　301—0451 和光商事K. K. 大阪市東区内平野町2—31　941—2183
P091	コンプリバンド	瀝青質発泡プラスチック，継ぎ目充塩材，防水封緘材，気密材。定尺断面　：10×10，10×15，10×20。長さ：2,000，その他。波型物，弾力性，復元性，耐熱性，自己消火性，防水性，不透水性，接着性，耐候性，耐薬品性。	日東紡績K. K. 大阪市東区高麗橋5—1　202—1301 東京支社 東京都中央区八重州6—1　272—1211
P092	サクライト	スチロールの発泡体。寸法1m×1m，909×606，909×1,818，606×606，厚さ　25，50，75㎜。	大日本スチレン工業K. K. 大阪市城東区今福町中3—3　931—9517
P993	スタイロフォーム	スチロール樹脂押出発泡体。断熱材，浮子材，装飾材，教材。厚み　25㎜，38㎜，50㎜，75㎜，巾400型。厚さ　25，38，50，75，100㎜巾605型。光安定性，機械的強度大，熱伝導率小，耐水性，電気絶縁性，難燃性。	旭ダウK. K. 東京都千代田区有楽町1—12—1　591—3411 日商K. K. 大阪市東区今橋3—30　202—1201
P094	スチロポール	スチロール樹脂製緩衝材。軽量（比重0.015）機械的強度大。吸水性殆んど無し。熱伝導率小，無毒無臭，耐老化性，成型加工容易，酸アルカリに安定，電気的絶縁性大。	三菱油化K. K. 東京都千代田区丸ノ内2—4　281—5891 日商K. K. 大阪市東区今橋3—30　202—1201
P095	スチロポール	スチロール発泡体。原版厚　254㎜，909×1,818 を所要寸法に切断して使用する。	K. K. 大阪永柳コルク工業所 大阪市城東区鴫野町　962—1551

ASAHI-DOW 旭ダウ　耐圧強度＞25T/M²　吸水率＜0.25%

スタイロフォーム®

大阪市北区堂島浜通1—25（新大阪ビル）（361）1291

4. 波　　板

	名　　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
P096	アロンナミイタ	塩化ビニール製波板。採光屋根，室内間仕切，温室用。寸法　670×2,727，厚み　0.8㎜，色種5種。軽量，透光性，難燃性，耐蝕性，電気絶縁性。	東亜樹脂工業K.K. 名古屋市港区船見町1—13　81—8161
P097	エスバン 波板，平板	塩化ビニール製波板，平板，金網入波板。鉄板小波，スレート小波，スレート小波，鉄板大波，スレート大波，平板。長さ1,818～2,424，標準色，無色透明，水色透明，黄色透明，桃色透明。	新光ビニール工業K.K. 大阪市城東区鶴見町1178　931—4016 日亜商事K.K. 大阪市南区大和田町19　211—6631
P098	エスロン網入波板	塩化ビニール製。採光用屋根材，波形，小波，中波，大波，スレート大波。定尺長さ 1820，2120，2420，厚さ　1.0～2.0。色種，透明，黄透明，青透明，乳白半透明。難燃材，耐候性，光線透過率大，耐薬品性。	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町1　441—1831
P099	グラスライトー ファイロン	ガラス繊維強化ナイロン板。採光用屋根材，間仕切のスクリーン，サイドライト，硝子代用。波型。シップラップ波，スレート大波型，平板，スレート小波型，鉄板小波型，クリンプ波。長尺物 3,640m。透光性，拡散性，耐熱，耐火性，耐薬品性，耐候性，耐汚染性。	日東紡績K.K. 東京都中央区八重洲6—1　281—0211 日商K.K. 大阪市東区今橋3—30　202—1201
P100	コマツナミイタ	硬質塩化ビニール製波板，屋根，内装材。波板，小波656×2,730，　中波 720×2,730，大波 720×1,820。網入波板，小波656×1,820，中波　720×1,820，大波720×1,820。標準色，乳白色，グリーン，ブルー，ライトブルー，黄色，無色。	小松化成K.K. 東京都港区芝田村町2—12　591—9391 大阪営業所 大阪市北区中之島3—3朝日ビル　231—2091
P101	サンロイド波板	硬質塩化ビニール製，採光用屋根材，内外装壁材。色：無色半透明，グリーン半透明，ブルー半透明，乳白，フロースト，グレー，鉄板大波，鉄板小波，スレート大波，スレート小波。耐熱，変化しにくい，衝撃に強い，安価，長尺物可能。	筒中プラスチック工業K.K. 大阪市東区道修町2—40　203—0951 日亜商事K.K. 大阪市南区大和町19　211—6631
P102	シヨープレート	塩化ビニール波板。ヤネ。壁材。グリーン，ブルー，グレー。巾　660～715，長さ　1,820～3,640，厚 0.8～1.0。軽く強い。耐薬品性，難燃性，透光性，施工簡単。	昭和プラスチックK.K. 大阪市生野区鶴橋南の町2—340　731—5734 住友商事K.K. 大阪市東区北浜5—22住友ビル　231—6781
P103	シンエツナミイタ	塩化ビニール，屋根材。種類，小波，中波，角波，白色半透明，色物可能。厚　0.8～1.0，巾　670×1,820～2,720㎜。耐熱性，耐候性，安価，加工容易。	信越ポリマーK.K. 東京都中央区日本橋本町信越ビル 201—8781
P104	新バンボーライト	ガラス繊維，強化ポリエステル波板。平板。中空層サンドイッチパネル。移動間仕切り。軽量ドア等。色：無色，淡緑，淡青，乳白。耐候性抜群，鮮明度，耐熱，耐衝撃強度大，耐薬品性，法定難燃材料。ＪＩＳA-5701	万邦ポリエステル工業K.K. 大阪市住吉区墨江中6—37　691—1081



脚光を浴びる中空層パネル
光をとおす軽量ドア・移動
間仕切・軽量構造部材

透光性中空層ＦＲＰパネル

ハニコン®

SINCE 1938

20年品質保証　波板の決定版

グラスファイバー・アクリル配合波板・平板

新バンボーライト®

万邦ポリエステル工業株式会社

本　社　大阪市住吉区墨江中6　電(691)代1081
営業所　東京・名古屋・大阪・広島・福岡

P105	スプラ波板	硬化ビニール製波板。厚さ 0.8㎜，巾 655，長さ 1,818，2,121，2,424～3,636。色調 黄，緑，ブルー，乳白，無色半透明，無色透明。軽量，強靱，難燃，耐蝕，施工容易，安価。	大日本プラスチックK.K. 大阪市東区淡路町2—44 202—8941 下田工業K.K. 大阪市西淀川区姫里町3—4 472—1541
P106	サンプレート キヨウカ波板	塩化ビニール硬質波板（金網入）。小波，中波，大波，厚さ 0.8～1.0㎜。長さ 1,820㎜。金網入は30番，10メッシュ。採光用屋根材。	三成化成K.K. 大阪市生野区巽四条町111—2 791—6765 日亜商事K.K. 大阪市南区大和田町19 211—6631
P107	ダイキンナミイタ	硬質ビニール製ナミイタ（押出波付成型）。色調：不透明，半透明，金網入透明各色6色。厚さ定尺 1,820～3,640。耐蝕性，軽量，塗装不要，耐酸性。	ダイキン工業K.K. 大阪市北区梅田8 312—1201 住友商事K.K. 東京都千代田区丸の内1—8 211—0111
P108	ダイニチ アーモライト	硝子繊維，強化ポリエステル波板，平板。採光用屋根，天窓材，装飾材。品種：三連670×1,820，小波720×1,820，975×1,820，中波800×1,820，大波 960×1,820，平板909×1,820。色：各色，特徴：透明性，軽量（比量 1.45）耐久性，施工容易，耐熱性，防火性。（難燃用は 500°C まで耐える）	大日本硝子工業K.K. 神奈川県相模原市小山字久保224—1 相模原7—3101 東京支店 東京都中央区京橋3—6 281—6926 大阪支店 大阪市北区玉江町2—4 441—3389
P109	タキロンナミイタ	硬質塩化ビニール製波板。採光用屋根材としてベランダ，間仕切り，屋根の明りとりに最適。定尺，波型各種。スーパーナミイタ，金網入りナミイタ，文化ナミイタ。色：無色，グリーン，乳白，ブルー，グレー各透明。半透明。軽量，施工容易，難燃性，美観。	タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45 261—3161 東京営業所 東京都中央区八重洲3—1 281—6201
P110	ナミライト	塩化ビニール製波板，採光屋根材，内装材。ナミライト ♯550，金網入りプレス製品，ナミライト ♯MS プレス製品，ナミライト ♯SS 押出製品。色は5色，波形，大波，中波，小波。	K.K.東光社 大阪市浪速区南日東町115 641—0220
P111	ヒシ波	硬質塩化ビニール屋根材。ヒシ波網入，ヒシ波プレス，ヒシ波エース，採光プレート。色種は5色。規格長さ 1,820，2,120，2,420。軽量，採光大，耐蝕性，電気絶縁性，難燃性。	三菱樹脂K.K. 東京都千代田区丸の内2—12 212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3 312—6321
P112	ファイロン	ガラス繊維とナイロンで強化された波板及び平板。小波，中波，S波，BS波，アサノ大波，イワキ大波，クリンプ波，三晃波，富士波平板。最大長さ：5,460。色は12色。耐熱性，耐衝撃性，透過性，耐候性，耐薬品性，耐汚染性。	日東紡績K.K. 大阪市東区高麗橋5—1 202—1301 東京本社 東京都中央区八重洲6—1 281—0211
P113	フジライト	強化プラスチック波板。鉄板小波，鉄板大波，スレート向中波，スレート向大波。平板長尺2,121㎜，2,424㎜。標準色は8色。強度が大で軽量である。透明率大。耐酸性。	富士ポリエステル工業K.K. 大阪市東淀川区塚本町3—15 371—7066
P114	ロンプレート	塩化ビニール樹脂波板，平板。色は10色。平板 910×1,820，波板 720×1,820，リヴ波 860×1,820，網入 720×1,820，エンドレス140×10,000。透明度，軽量，難燃性，耐蝕性，電気絶縁性。	川口ゴム工業K.K. 東京都葛飾区本田四ツ木町54 697—6141 大阪営業所 大阪市南区北炭屋町33 271—4358



タキロンナミイタ

あかるさが波の形になる！

あかるさが波を立てて注ぎます。
軽快なプラスチックのひさしで、住いはパッと近代化。陽の直射や風雨から守られるシアワセ。
タキロンナミイタは、日本で一番多く使われている製品です。

タキロン化学株式会社 大阪市東区北久太郎町2—51 TEL 261—3161・5691

5. ドア

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
P115	アクリドアー	アクリライトドアー（Ⓟ#ＳＴ-730～ＳＨ，122迄）。定尺：2,134×762，2,134×914，2,139×1,000，etc。種類：スタンダード型，コンビ型，コーナ型。軽量：着色自由。デザイン自由。耐久型。	三菱レイヨンK.K. 東京都中央区京橋2—8新光ビル 281—5551
P116	タキロンドアー	製造中止。	タキロン化学K.K. 大阪市東区北久太郎町2—45　261—3161
P117	ハイドアー	ポリエステル化粧板，プラスチックの枠。2.8尺×6尺，26.7尺×6尺，20尺×6尺。色彩がすばらしく優雅，軽量で丈夫，寸法調整が簡単，汚れにくく衛生的。	日立化成工業K.K.大阪営業所 大阪市北区富田町18島根ビル　361—2471
P118	ハニードア	ハニコニ使用軽量ドア，内外装用。色：多種。高さ180，200，210，巾：65，75，75，85，90。軽く，強い，耐衝撃性，寸法安定，耐水，耐火，遮音，耐薬品。	万邦ポリエステル工業K.K. 大阪市住吉区墨江6—37　691—1081
P119	ヒシドアー	硬質塩化ビニールドアー（フレームドアー）。色種：7色。厚さ：18㎜，寸法　1,000×2,000。モールヒシドアー。附属品：フレーム，取手，ハンドル。難燃性，安価，優美。	三菱樹脂K.K. 東京都千代田区丸の内2—12　212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3　312—6321
P120	ポリグラスドアー（ドアハンドル）	ポリエステル樹脂。色型多種。キズがつきにくい，耐熱，耐薬品性，美しい色艶。寸法自由。	大和ポリグラス工業K.K. 大阪市東淀川区堀上通2—44　392—5278
P121	ポリノアルナドア	ナニワ工機のアルミ枠中へポリノグラス製品を入れたもの。色多種。2,134×762，2,089×894，1,989×794 2,134×914，2,089×794。美麗。	大和ポリグラス工業K.K. 大阪市東淀川区堀上通2—44　392—5278

6. 樋・止水板

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
P122	アロン止水板	塩化ビニールの強靱性にゴムの弾性をプラスした止水板。巾　150～300，厚さ　5～9㎜，長さ　10m～20m。フラット型，センターバルブ型，コルゲート型。耐久力大，弾性大，止水効果完全，低温耐久力大。	東亜樹脂工業K.K. 名古屋市港区船見町1—13
P123	エスロン雨トイ	硬質塩化ビニール製雨樋。色：グレー，銅色。軒トイ：70，90，105，115，150，100，6サイズ。角トイ：115-Ⅰ115-Ⅱ155，180，195，210-Ⅰ，210-Ⅱ，250，8サイズ。竪トイ：7サイズ厚肉竪トイ（ＳＵ管6サイズ，ＴＶ管7サイズ，ＶＰ管6サイズ。じようご，ジョイナー，曲り等附属品完備。錆びない腐らない，軽い，強い，塗装不用，不燃，電気絶縁性。施工簡単。	積水化学工業K.K. 大阪市北区宗是町1　441—1831

ポリノグラスドアー


(1) 無機ガラスに最も似た鮮明な透明度を持っている。
(2) 表面硬度が高く、傷がつき難いため、どんな場所にも使用できる。
(3) 色、形、大きさが自由に得られるため、好みのものが選べる。
(4) 耐薬品性にすぐれている。
(5) 価格が安い。

大和ポリグラス工業株式会社

P124	コマツ止水板	塩化ビニール製止水板。 品種：フラット，5×125，センターバルブ6×150～8～230，コルゲート6×150～6×300，アンカット5×200～6×300。プール浄化槽，水路，調整ダム，高架道路，海岸堤防，海底トンネル。耐久力大，弾力性大，低温に強い，加工容易。	**小松化成K. K.** 東京都港区芝田村町2—12　591—9391 大阪営業所 大阪市北区中之島3—3　231—2091
P125	タキロン雨とい	プラスチック雨とい。各サイズおよび部品完備。独特のツヤがあって見た目に美しい。耐候性に富み，いつまでも変色せず。施工容易。	**タキロン化学K. K.** 大阪市東区北久太郎町2—45　261—3161
P126	トヨ雨どい	塩化ビニール製雨どい。色調はトヨグレー，トヨグリーンの2色。軒どい，80φ，100φ，105φ，120φ，150φ，竪どい450φ，55φ，60φ，75φ，90φ，120φ，附属品有り。耐蝕性，電気絶縁性，取付容易。	**東洋化学K. K.** 大阪市北区梅田8新阪急ビル内　313—0201 岩井産業K. K. 東京都中央区日本橋江戸橋3—6　281—1811
P127	ナショナル雨樋	プラスチックの雨樋，軒トイ。径パイプ36㎜×129㎜，6尺～12尺。部品がすべて揃う。耐候性，耐薬性，軽量，さびない，くさらない，施工容易。温度変化に強い。	**松下電工K. K.** 大阪府門真市門真1048　991—1131
P128	ヒシ雨どい	硬質塩化ビニール製雨どい。のきどい91，104，114，148，長さ3，65m，たてどい55，74，91。耐水性，塗装不要，軽量，電気絶縁性，取付容易。附属品はじょうご，ラッパ，エリボ，曲り，止り，継手。	**三菱樹脂K. K.** 東京都千代田区丸の内2—12　212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3　312—6321
P129	ビノン止水板	塩化ビニール製止水板。ダムえん堤，圧力隧道，水路，発電所，海岸堤防，水槽，地下室，標準巾，150，200，230，厚さ3～10㎜。止水効果完全，半永久的材料，弾力性，耐低温性，耐薬品性。	**横浜ゴム製造K. K.** 東京都港区芝田村町5—9　501—7111 日商K. K. 大阪市東区今橋3—30　202—1201

7. パイプ

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
P130	アセチコーティングパイプ	醋酸繊維素系アセチロイドを用いて，金属パイプの外側を被覆したもの。標準寸法 8φ～50㎜φ，アセチロイド，1.0±0.3㎜，長さ3，636㎜，色グレー，象牙色，手摺。支柱，ドアーハンドル，家具材。	**名古屋ゴムK. K.** 名古屋市西区西薮下町1—9　53—6251 岩井産業K. K. 大阪市東区北浜4—43　271—2261
P131	アロンパイプ	硬質塩化ビニール管。水道管，一般管，電線管，薄肉管，排水管。内径10φ～298㎜φ，錆びない，軽量，強度大，電気絶縁性，難燃性，熱伝導率小，加工容易。	**東亜樹脂工業K. K.** 名古屋市港区船見町1—13　81—8186 大阪営業所 大阪市東区平野町4—35　202—4395
P132	アロンポリエチパイプ	ポリエチレン樹脂管。上下水道用，化学工場用，温泉用。一般管（軟質，硬質）水道管，農園用ホース別あり。軽量，耐衝撃性，耐寒性，耐薬品性，電気絶縁性。	**東亜樹脂工業K. K.** 名古屋市港区船見町1—13　81—8186

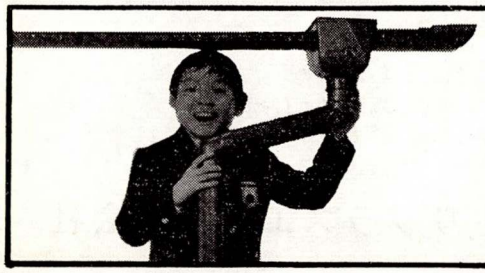

タキロン雨とい

あなたの仕事が光る

とりつけて、できばえを確めて下さい。建物のフチが、ピカッとかがやきます。誰の目にも、美しさがハッキリわかります。タキロン雨といの仕上がりは一番。奥深いツヤ、シッカリした型はどんな建物にもよく合います。プラスチックなので、もちろん、さびたりくさったりの心配なし。一流の建築ができる雨といです。


タキロン化学株式会社　大阪市東区北久太郎町2—51　TEL 261—3161・5691

P133	エスロン電線管	硬質塩化ビニール製電線管。1. カップリング，2. ボックスコネクター，3. ノーマルベンド，4. ボックス，5. キヤップ，6. ブッシング，7. サドル。切断容易，曲げ加熱（130°）加工容易，溶接加工性。	積水化学工業K. K. 大阪市北区宗是町1　441—1831
P134	エスロンパイプ	硬質塩化ビニール管。水道管，排水管，電線管，ガス管用。一般用サイズ9φ～394φ，薄肉管サイズ250φ～450φ，厚さ1.5～10.0其の他。電線管，水道管，ドレン管，TS継手。加工容易，流量大，無臭，電気絶縁性，断熱性，耐薬品性大。	積水化学工業K. K. 大阪市北区宗是町1　441—1831
P135	クボタ・ビニールパイプ	硬質性塩化ビニールパイプ。工業用，水道用，電線管用。径　13㎜～350㎜，長さ4,000㎜，厚2.5㎜～11.5㎜。軽量，耐薬性，加工容易，電気絶縁体，難燃性。	久保田鉄工K. K. 大阪市浪速区船出町2
P136	コマツパイプ	硬質塩化ビニール製パイプ。上下水道，簡易水道用，化学工業用，鍍金工業用，建築設備用，家具用，ガス管用，石油用。一般管　13φ～298φ，水道管　10φ～51φ，電線管　11.6φ～22φ，　軽量，強度大，耐薬品性大，摩擦係数小，熱伝導度小，加工容易，難燃性，電気絶縁性大。	小松化成K. K. 東京都港区芝田村町2—12　591—9391 大阪営業所 大阪市北区中之島3—3　231—2091
P137	スミパイプ	ポリエチレンパイプ。10～50㎜，120m～40m，厚3.0～8.0㎜。水道用，噴霧機用，一般用。耐久性，耐薬性，耐衝撃性，耐寒性，加工容易。	住友ベークライトK. K. 東京都千代田区内幸町2—1　591—9171
P138	ダイキンパイプ	硬質塩化ビニール管。一般用　13φ～347φ，水道用　10φ～51φ，電線管用　14φ～78φ，長尺管　9φ～16φ，薄肉管　14φ～71φ。	ダイキン工業K. K. 大阪市北区梅田8　312—1201 東京支店 東京都中央区八重洲2—5　272—3211
P139	タキロンライト管	塩化ビニール製管。排便管，排水管，通気管用。長さ4m基準50φ，75φ，90φ，100φ，125φ，150φ，180φ軽量耐薬品性，難燃性。低価格。継手90°エルボ，45°エルボ，異径ソケット。	タキロン化学K. K. 大阪市東区北久太郎町2—45　261—3161
P140	ヒシパイプ	硬質塩化ビニール製パイプ及ポリエチレン製パイプ。規格：一般管，水道管，電線管，肉薄管，排水管。耐蝕性，耐油性，電気絶縁性，軽量，難燃性。継手品，TS継手，VU継手，コネスターM，バルブ，チューブ。	三菱樹脂K. K. 東京都千代田区丸の内2—12　212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3　312—6321
P141	フジ PP パイプ	ポリプロピン管。化学工業用管，温泉用管，製練工業用管，パルプ工業用管，上下水道管，電纜管。定尺4m内径　17φ～102φ，肉厚　2.5㎜～6㎜。高温に耐える（120°C），　軽量（鉄管の1/9），　耐ストレスクラッキング性。	富士化工K. K. 東京都中央区日本橋通2—2　272—5311 日商K. K. 大阪市東区今橋3—30　202—1201
P142	ヒタレックスパイプ	ポリエチレン（軟質，硬質）。各種。	日立化成工業K. K. 大阪営業所 大阪市北区富田町18島根ビル　361—2471



8. そ の 他

	名 称	材 質 規 格 特 徴	製造業者・取扱業者
P143	アクリドーム	アクリライト製，採光ドーム。無色透明，オパール，etc。種類：角型 Ⅰ，Ⅱ，丸型 Ⅰ，Ⅱ。機能的デザイン。簡単な取付，光拡散性。	三菱レイヨンK. K. 東京都中央区京橋2—8新光ビル 281—5551
P144	アクリバス	アクリライト製バス。二面エプロン付，一面エプロン付，バスタブ本体。寸法 1,525×750×480。軽量，着色自由。	三菱レイヨンK. K. 東京都中央区京橋2—8新光ビル 281—5551
P145	アセチエツジ ジヨイナー	アセテート，プラスチック製。エッジ規格：巾寸法，15～23㎜，長さ3m。片爪，平，両爪，各種，色柄，多種。テーブルトップ，机，家具のエツジ，ジヨイナー。	日研化学K. K. 愛知県知多郡大府町字峯畑 0562—6—0067
P146	セビアンー N	アクリロニトリルとスチレンの共重合樹脂。熱可塑性，耐熱性，強靱性，耐衝撃性，耐薬品性，着色自由，加工容易。台所用品，容器，メーターカバー，電化製品の部品。	大日本セルロイドK. K. 大阪市東区瓦町3—18 202—1181
P147	アーマンガード レール	ガラス繊維強化ポリエステル版。ガードレール規格 高速用 3,200×384×4，低速用 3,200×254×3。耐衝撃性，軽量性，耐蝕性，耐候性，耐薬品性，経済性。	大日本硝子工業K. K. 大阪市北区玉江町2—4 441—3389 東京販売部 東京都中央区京橋3—6 281—6926
P148	H.S.K. ベネシヤン ブラインド	ポリビニール系合成樹脂着色配合。巾 50，厚 0.6，S型 カーブ。不燃性，耐酸，耐アルカリ，耐熱変形，温度80°C 以上。	佐々木ブラインド工業K. K. 大阪市大淀区大淀町中1—15 371—1154
P149	カーポート	プラスチックファイロンを屋根材とシヤッターに使用した組立式ガレージ。A型 4,970×2,612，B型 5,250×2,850，C型 5,050×2,500。施工容易，耐久性，採光性，堅牢性。	日東紡績K. K. 大阪市東区高麗橋5—1 202—1301 東京本社 東京都中央区八重洲6—1 281—0211
P150	建材ポリ	建材用ポリエチレンフィルム。屋根，外壁の防水，防湿用下地，陸屋根の防水層用。厚み 0.03～0.2，巾135～180，長さ 50m～100m。色：自然色，黒色，耐熱性，半永久性，施工容易，熱膨張大。	三菱樹脂K. K. 東京都千代田区丸の内2—12 212—6511 大阪支店 大阪市北区梅田7—3 312—6321
P151	コマツポリ ユニバス	強化ポリエステル製。洗場付型，浴槽のみの型。色種ブルー，ピンク，クリーム，グリーン。寸法 770×890×660，1,275×1,730×600，770×1,040×660，700×1,150×660。耐水性，耐熱性，耐酸性。	小松化成K. K. 東京都港区芝田村町2—12 591—9391 大阪営業所 大阪市北区中之島3—3 231—2091
P152	スタイロ畳	スタイロフォームを使用した畳。関東間，174×87×4.8。軽い，断熱効果，遮音，寸法安定。	旭ダウK. K. 東京都千代田区有楽町1—12—1 591—3411 日商K. K. 大阪市東区今橋3—30 202—1201

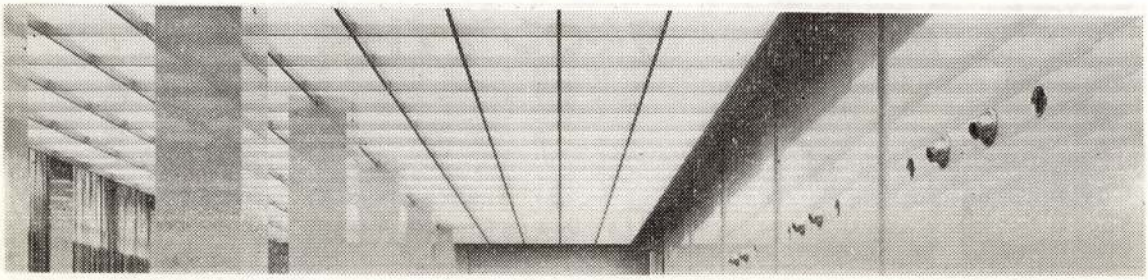

P153	スチロール畳床	ポリスチレンを発泡化して作ったスチロールを用いた畳。定尺 930×1,840，厚さ 48㎜。軽量性（1帖20～24Kg）耐蝕性，耐湿性，難燃性，耐圧強度（5Kg/㎠）。圧力的等分布の目的で合板を併用，さらに圧縮防止用補強脚材を1帖につき10ケ使用。	佐野屋産業合名会社 名古屋市東区宝屋町1—25 97—0238 岩上商店 大阪市東区南本町3—18 251—5867
P154	セキスイ雨戸	硬質塩化ビニール。色グレー，ベージュ。板寸法。870×1,800型，920×1,800型，870×1,310型，920×1,310型に木製框取付け。耐蝕性，軽い，耐水性，気密性，経済的，ワン曲しない。	積水化学工業K. K. 大阪市北区宗是町1大ビル 441—1831
P155	セキスイ便槽ユニット	強化ポリエステル製及硬質塩化ビニール製。4人槽（部品）便槽，便器受け，臭気だめ，たて管，曲り，よこ管吐き出し口，吐き出しソケット，臭突，排尿管，臭突用YT管，排尿管エルボ，排尿管レデューサー，ベンチレーター，強制排臭器。衛生的，密閉式，強制排臭装置付，取付容易。	積水化学工業K. K. 大阪市北区宗是町1 441—1831
P156	タキロンカラー鉄線	プラスチックを密着，被覆させた鉄線。塗装の必要なく美しい。被覆のおかげで海水中でもさびず，半永久的に使用できる。6♯～22♯。色，ローングリーン，ライトグリーン，スカイブルー，パールグレー，ホワイト。建物，道路のフェンス。養魚網，野球場ネット等，用途が広い。	タキロン化学K. K. 大阪市東区北久太郎町2—45 261—3161 東京営業所 東京都中央区八重洲3—1 281—6201
P157	ダンフスマ	ダンボールボートナプラスチックフスマ，防音，保温，耐久力大，軽量，建付容易，寸法自在。	竹原化成工業K. K.
P158	ナシヨナルスラッター	プラスチック製カーテン。巾7m×高3mが最大。不透明，半透明，各種色調有り，動く壁。経済的，配色自在，遮音性大，湿度強。	松下電工K. K. 大阪府門真市門真 1048 991—1131
P159	日立ホームバス	ポリプロピレンおよびFRP（サイズ）。840×660×630，1,160×750×640ほか3種。湯がさめにくい，ソフトな肌さわり，いつ迄も変らぬ清潔感。すぐれた耐熱性。軽くて据え付が簡単。性能のよいボイラーも販売。	日立化成工業K. K. 大阪営業所 大阪市北区富田町18島根ビル 361—2471
P160	ハイチエアーテラス	FRP（強化プラスチック）。標準サイズ。プラスチックの特性をフルに生かしたもので，屋内外使用可。軽くて丈夫，積み重ねが出来る。日光，雨に長年耐える。赤，青，緑の三色。	日立化成工業K. K. 大阪営業所
P161	ハイライン（流し台）（調理台）（ガス台）（隅調理台）	ステンレス及びポリエス化粧板仕上。JIS規格のユニットタイプ。どんな台所にもぴったり合う。何時迄も清潔なかがやき，防滴，防湿処理が完全で内部はいつもすがすがしい感じ。S，P，Dの各種あり。	日立化成工業K. K. 大阪営業所
P162	ハニフォームコア	バンポーコアのセルルバーにキシレン樹脂発泡体を充めた構造用パネル基材。建築構造体及設備の断熱遮音，防露，高層建築内外装パネルの芯材。サンドイッチ（フラッシュ）建具用。	万邦ポリエステル工業K. K. 大阪市住吉区墨江6—37 691—1081




タキロンカラー鉄線

海水中でもサビない

美しいプラスチックを密着、被覆した鉄線です。
ペンキ塗りの手間不要。
空気や化学成分に冒されないので、赤サビになる心配はなし。海水中でも使えます。
プラスチック被膜は丈夫な硬質塩化ビニールで、ゼッタイきずついたり剝げたりしません。
この被膜はタキロンだけの技術です。
建物、住宅の外柵に最高の金網です。

タキロン化学株式会社
大阪市東区北久太郎町2—51
TEL 261—3161・5691

P163	バニポーコア	メラミン樹脂補強のペーパーハニカム。各種構造，材料用。1,210×3,030，厚　8，10，12，16，20，25，30，40，50。軽量，断熱遮音，耐水，耐湿。	万邦ポリエステル工業K. K. 大阪市住吉区墨江6—37　691—1081
P164	ビニアン	塩化ビニール樹脂を主体したノンスリップ。ソフトな感覚，施工容易，耐久性，耐薬性，耐火性，耐電性。長さ1,820㎜。種類色調により各種。	平安化成工業K. K. 大阪市東淀川区三津屋南通3—3 301—8353
P165	ビニアンハンドレール	塩化ビニール手摺。長さは自由。巾：50〜25㎜。施工容易，耐久性，耐薬性，耐水性，安易。	平安化成工業K. K.
P166	フクビカーティナー	硬質と軟質の塩化ビニール組合せ。間仕切り。色：6色。規格：不定（希望に応じる）。操作，取付が簡単，色彩が美しい。	福井ビニール工業K. K. 福井市三十八社町33—66　2—7280
P167	フクビノンスリップ	硬質塩化ビニール，半硬質塩化ビニール。階段のすべり止め。色：多種，型：5種。長さ：12尺，巾：1½吋，2吋，2½吋。色彩が自由，堅牢かつ弾性に富む。	福井ビニール工業K. K. 福井市三十八社町33—66　2—7280
P168	フジライトバス	ポリエステル樹脂製浴槽。洋式バス，2人用和式バス，1人用和式バス，扇形バス。色種7色。耐熱性，耐薬品性，保温力大，変形皆無，軽量，吸水性無し。	冨士ポリエステル工業K. K. 大阪府河内市稲葉10　07209—3947 日亜商事K. K. 大阪市南区大和町19　211—6631
P169	ポリドーム	硝子繊維強化ポリエステル製ドーム。トップライト，天井材，屋根材。A型900中，B型900角，AB型900中，C型900×1,300。拡散光線を透過，施工容易，耐老化，劣化性，割れない，熱に対して軟化しない。	日本ポリエステルK. K. 大阪市東区北浜1—6　231—4487 東京営業所 東京都港区芝通新町4　451—5522
P170	モーニングキャビネット	（一般呼称メデシンキャビネット）塩ビ系。320×525×140㎜。プラスチック性なので衛生的で，汚れを落しやすく清潔である。鏡は信頼をおける高級品，使いやすい構造，手頃な大きさ。	日立化成工業K. K. 大阪営業所 大阪市北区富田町18島根ビル　361—2471
P171	ロータンク（隅付平付）ハイタンク	塩化ビニール，ポリエチレン。隅付15ℓ（372×270×500）平付。取り付けが簡単，腐蝕変色がなく耐久性に優る。場所を取らない。	日立化成工業K. K. 大阪営業所

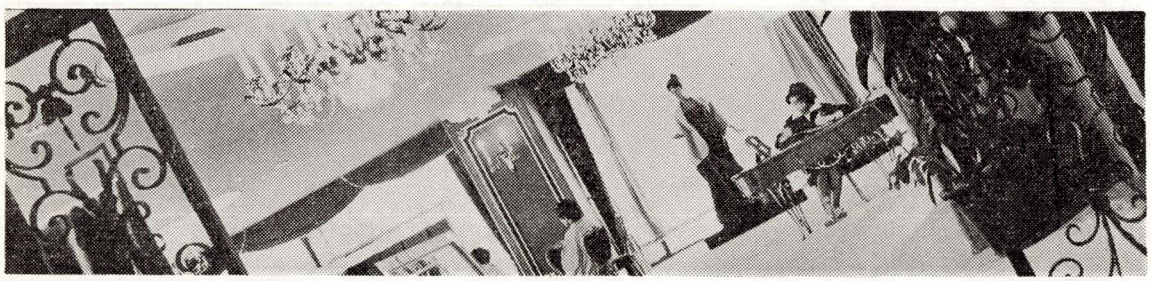

Q 外部工事用建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
Q001	エイコーネット 特許品	鉄製特殊引抜型材と鉄製特殊引抜鋼管を使用のフェンス。	石倉金属K. K. 大阪市南区鍛冶屋町62　261—0271～9
Q002	エタニット パイプ	石綿セメント管の代表的製品。JIS 5301 に準拠してつくられている。長尺軽量，耐酸耐アルカリ性，電蝕の絶無，切断，穿孔の自由，強度の耐内圧力。 口径mm　D級 50～600，C級 100～800，B級 100～1,500，A級 200～1,500，AA級 300～1,500。保証水圧Kg/cm² D級 35.0，C級 25.0，B級 20.0，A級 16.0，AA級 12.0。試験水圧Kg/cm² D級 25.0，C級 18.0，B級 14.0，A級 11.5，AA級 9.0。	日本エタニットパイプK. K. 東京都中央区銀座東5—2　541—4111～9
Q003	遠心力 ヒューム管	遠心力成型によるヒューム管。上下水道管，工業用水，農業用水の送水管。内面が平滑で，正しい円形であるから流水に対して抵抗が少ない。	前田製管K. K. 東京都中央区日本橋本町1—3　241—2783～4 大日コンクリート工業K. K. 名古屋市港区宝来町1—2　66—1501
Q004	コルゲートパイプ	板厚　1.6mm～7.0mm。円形，アーチ型，パイプアーチ型，フランジ型，リベット型，溶接型，切込型等がある。施工容易，強じん，耐蝕性大，軽量運搬便利。	川崎製鉄K. K. 神戸市葺合区脇浜町3—2035　22—4141 富士製鉄K. K. 大阪市東区北浜4—51　231—1967～9
Q005	東芝製鋼フェンス	美しく，強く，さびないV形鋼フェンス。工場，事業所などの境界柵。住宅，アパート，団地などの囲柵。学校，ゴルフ場，競技場などの外囲柵。	東芝製鋼K. K. 大阪営業所　341—2705・8970 東京事務所　281—9466 名古屋出張所　56—2089
Q006	ヒューム管	ヒューム管。	日本ゼニスパイプK. K. 東京都中央区日本橋室町4—4　270—0751 帝国ヒューム管K. K. 東京都中央区日本橋石町3—6　241—2111
Q007	万代塀 （または万年塀）	鉄筋コンクリート製組立塀。堅牢安全，不燃不朽。工事の迅速。高さ1.8，2.1，2.4，2.7，3.0m等。柱10.6cm×12.0cm～13.6cm。板3.0cm×29.7cm×172cm。笠木7.5cm×13.6cm×181.0cm。	K. K. 万代商会 東京都千代田区有楽町1—4　591—0559・0579 K. K. 石井建材工業所 東京都千代田区有楽町1—3 201—0925～6・4645 萩原コンクリート有限会社 東京都世田谷区玉川町1532　701—1518・2880 東洋コンクリートK. K. 東京都世田谷区玉川等々力町2—16 701—3244・3885 京浜コンクリートK. K. 東京都太田区大森5—22　761—0996・5054 日野セメント工業K. K. 東京都南多摩郡日野町7733 04258—0655・1311 K. K. 佐藤商会 東京都渋谷区本町5—11　371—0418・1522

V 東芝鋲鋼フェンス

（完全防錆・燐酸塩被膜処理加工）
実用新案登録第409590号・意匠登録第158122号

特長 ①強度・耐久性にすぐれています。　②鋼材には燐酸塩被膜処理加工がしてありますのでいつまでもさびません。
③美しい色彩とデザインで近代生活にマッチします。　④合理的量産で他の柵や塀にくらべて経済的です。

製造元

Ⓢ 東芝鋲鋼株式會社

大阪営業所　大阪市北区堂島船大工町53（毎日大阪会館）　電話(341)2705
東京事務所　東京都千代田区丸の内2の18（岸本ビル新館）　電話(281)7241
名古屋出張所　名古屋市中村区広井町3の88（大名古屋ビル）　電話(56)2089

R プレハブ住宅関係建築材料

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
R001	SA型ハウス	軽量鉄骨，柱式構造，プレハブ住宅。15坪以上各種。	日本プレハブ建築K. K. 大阪営業所 大阪市東区釣鐘町1—2大宗ビル 941—9341・2581
R002	SF型ハウス	軽量鉄骨，壁式構造プレハブ住宅。15坪以上各種。	日本プレハブ建築K. K. 大阪営業所 大阪市東区釣鐘町1—2大宗ビル 941—9341・2581
R003	エコン住宅	軽量形鋼を主体とし内外装およびサッシも組込まれたエコンパネルの組合せで自由な平面の住宅を構成する。	八幡エコンスチールK. K. 東京都中央区日本橋江戸橋3—2　272—5071 大阪市西区阿波座上通1—27　531—1758
R004	NK ホーム	軽量鉄骨系プレハブ住宅。梁間5.546m，桁行1.820m単位で内部の間仕切は自由。耐震，耐風，耐火，耐久で居住性が良く狂いの心配なし。他に梁間6.456m。	エヌ・ケー・プレハブK. K. 東京都渋谷区栄通1—5長谷川ビル内 462—2831 エヌ・ケー・プレハブK. K. 大阪営業所 大阪市東区今橋5—23大阪富士ビル 日本鋼管大阪営業所内　203—2371
R005	川鉄ユニットハウス	使用鉄材　2C—90×45×20×2.3。使用重量1.8ton。平家建50平方米，工期40日。	川鉄建材工業K. K. 神戸市東灘区魚崎町魚崎字五百崎700 85—4343
R006	国土ピーコン	基礎は勿論壁体屋根間仕り等の構造がすべて鉄筋コンクリート版で構成され，気泡コンクリートと特殊断熱材を中にサンドウイッチ状に入れ，17種100個程の部分版を機械力により単時日間に製造運送組立てるもの。	国土プレハブK. K. 大阪市都島区東野田町6—41　351—9033 国土建設K. K.　351—9033　岩井産業K. K.　202—2261
R007	CA型ハウス	鉄筋コンクリート構造プレハブ住宅。平家建17坪以上各種。	日本プレハブ建築K. K. 大阪営業所 大阪市東区釣鐘町1—2大宗ビル 941—9341・2581
R008	CAH型ハウス	鉄筋コンクリート構造2階建。22坪以上各種。	日本プレハブ建築K. K. 大阪営業所 大阪市東区釣鐘町1—2大宗ビル 941—9341・2581
R009	セキスイハウス	基礎は鉄筋コンクリート。骨組みは軽量形鋼。屋根，壁パネルは，アルミニウムとセキスイスチレンフォームを主材にした断熱構造。個人住宅から，ゴルフ場のクラブハウスまで，さまざまの用途に設計でき，もちろん間取りも自由に設計できる。	積水ハウスK. K. 大阪市北区玉江町2—2大阪国際貿易センター内 443—1231
R010	第一プレハブ	住宅金融公庫不燃組立構造住宅認定。軽量鉄骨パネル組立方式住宅，主として平家建。基礎コンクリート布基礎，長尺カラー鉄板瓦棒葺，窓枠アルミサッシ，外壁アートボンド貼り，断熱発泡スチロールおよび構造用筋違13φ。サンドイッチパネル，モデュール梁間3間桁行1,870㎜単位にて無限。	（第一プレハブ）第一住宅K. K. 大阪市北区河内町2—43　928—5501

プレハブ建築の綜合メーカー（コンクリートプレハブ住宅 軽量形鋼の不燃プレハブ住宅）

NP 日本プレハブ建築株式會社

東京本社　東京都千代田区神田猿楽町1—1日貿ビル　TEL(201) 7326～9

大阪営業所　大阪市東区釣鐘町1—2大宗ビル　TEL(941)9341・2581

R011	ダイケンホーム	木造のプレハブ住宅（住宅金融公庫公認）。15坪，20坪等，規格種類多数。ランマ付アルミサッシ使用，ガス風呂，ステンレス流付A級インシュレーションボード使用，居住性良。	ダイケンホームK. K. 大阪市北区中ノ島新朝日ビル　202—5141 大建木材工業K. K. 大阪市北区中ノ島新朝日ビル　202—5141
R012	ダイワハウス	住宅金融公庫，不燃組立構造住宅認定。構造概要，基礎，コンクリート布基礎，骨組，軽量形鋼，外壁，フレキシブルボード（断熱材入），屋根，亜鉛渡鉄板（又はアルミ）長尺瓦棒葺，建具，アルミ，スチール，木製の各種。平家，2階，連続建可能。	大和ハウス工業K. K. 本　社 大阪市西成区西萩町40—1　632—3121 大阪住宅事業部 大阪市東淀川区山口町311　371—0632・9972
R013	電建エコン住宅	外壁エコンパネルと軽量型鋼とを主体構造とし，屋根はキーストンプレート葺きとしたプレハブ住宅。	日本電建K. K. 大阪支社 大阪市南区長堀橋筋2—27　211—8112
R014	ドリームハウム	A型B型C型軽量鉄骨造，住宅。工場生産による住宅。	小林住宅K. K. 大阪市東区南久宝寺町5—18　251—1134
R015	トヨライトハウス	コンクリートプレハブ住宅。	豊田コンクリート 名古屋市中村区笹島町豊田ビル　58—7501
R016	ナショナル住宅 R型	軽量型鋼柱梁ラーメン構造平家建。ユニットシステム。平家建。屋根—アルミ板瓦棒葺またはカラー鉄板瓦棒葺。建具—アルミ，スチール，木製の各種。外壁—石綿フレキシブルボード特殊塗装仕上げ。住宅金融公庫不燃組立構造住宅認定。自由プラン可能。型式—R型のほかRS型（ビジネスマン住宅），RT型（積雪地向住宅）RM型（連続住宅）など。	ナショナル住宅建材K. K. 大阪府門真市大字門真1048　991—1131
R017	ナショナル住宅 F型	軽量型鋼柱梁ピン接合耐力パネル構造2階建。ユニットシステム。屋根—角波成型鉄板焼付塗装仕上げ，ウレタン断熱構造。建具—アルミ，スチール。外壁—フレキシボルボードセラミック塗装仕上げ，断熱構造。住宅金融公庫認定。	ナショナル住宅建材K. K.
R018	永大ハウスB型	木造のプレハブ住宅（住宅金融公庫公認）。13坪～28坪。基礎：コンクリート布基礎。外壁：フレキシブルボード（断熱材入）パネル構造。屋根：カラー鉄板長尺瓦棒葺。建具：アルミサッシ（A仕様）木製（B仕様）。照明器具，浴槽，厨房セット附。このほかに，各用途に適した永大の勉強部屋，新婚ハウス，離れ座敷，バンガロー，物置がある。	永大産業K. K. 大阪市住吉区平林南之町33　672—1101 大阪ハウス営業所 大阪市南区心斎橋筋2—47　戎橋ビル 211—1367～9 東京ハウス営業所 東京都千代田区神田旭町8　神栄ビル 252—6521 名古屋ハウス営業所 名古屋市中川区中京通3—12　35—7791～5

R

＊ナショナルの総合技術を結集した……

ナショナル住宅

お問い合せは


ナショナル住宅建材株式会社

大阪営業所　大阪府門真市大字門真1048　電話（直通）991—5007

住宅金融公庫〈不燃組立構造住宅〉承認

コンクリート・プレハブ住宅，メーカー一覧表

	名　　称	所　　在　　地	電　　話
	日本プレコンK. K.	本　　社　東京都渋谷区上通2—2　渋谷安田ビル	401—9258 402—5225
		大阪事務所　大阪市南区鰻谷西之町3　心斎橋ビル	271—7936～7
	日本プレハブ建築K. K.	本　　社　東京都中央区京橋1—2　東都駅八重洲口セントラルビル七階	281—3426～7
		大阪営業所　大阪市東区釣鐘町1—2	941—9341・2581
	日本プレスコンクリート工業K. K.	本　　社　東京都千代田区富士見町1—8　鉄原ビル	262—4153
		大阪営業所　大阪市北区宗是町　大ビル735号	441—0949・0936
	中川ヒューム管工業K. K.	本　　社　茨城県土浦市真鍋町372	土浦2—3611～3
		大阪営業所　大阪市北区堂島北町5　藤井ビル	312—2755～7
	豊田コンクリートK. K.	名古屋営業所　名古屋市中村区笹島町　豊田ビル	名古屋58—7501
	宇部興産K. K.	本　　社　山口県宇部市大字小串1976—1	宇部2—1111
	第一コンクリート工業K. K.	本　　社　新潟市上大川前通7—1230	新潟2—5377
	生川コンクリートK. K.	本　　社　三重県四日市市天ケ須賀	四日市6—2161

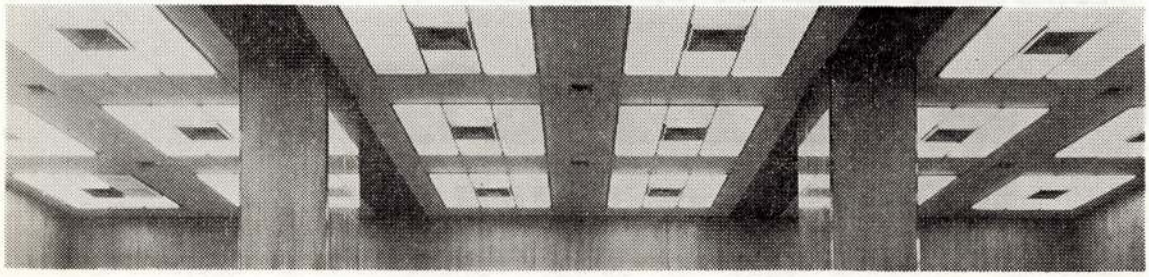

S 家具装飾関係建築材料

1. 敷物

	名称	材質 規格 特徴	製造業者・取扱業者
S001	イチロン カーペット	長繊維ナイロンを綿布に電気植毛し良質ゴムで裏引きしたもの。耐摩耗性が極めて大きく，耐薬品性もよく，不燃性である。保温，防音性があり，水洗可能，色調は鮮明。巾920，長20m。	市川毛織K. K. 東京都文京区本郷1—9　721—2111～5 松井甚K. K. 大阪市南区順慶町通3—24　251—5286～9
S002	インペリアル カーペット	毛100%，10番手2本撚4本引揃。8×9（吋間）。パイル長5㎜，7㎜，10㎜，12.5㎜。	住江織物K. K. 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081 K. K. 住興 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081
S003	エクスラン カーペット	日本エクスランのエクスラン（アクリルニトリル繊維）を使用，諸性質は羊毛に酷似し耐日光性にすぐれ，難燃性である。パイルは5～15㎜。エクスラン緞通はパイル毛足15㎜。	長谷虎紡績K. K. 羽島市福寿町平方　羽島—5181 東洋紡インテリアK. K. 大阪市住吉区我孫子町東3—17　692—1221
S004	エリザベス カーペット	毛100%，英国製梳毛糸。パイル長7㎜，10㎜，12.5㎜，15㎜。10番手2本撚5本引揃。8×9（吋間）。	住江織物K. K. K. K. 住興
S005	エンペラ カーペット	英国製梳毛と国産梳毛の2種あり，10番手2本撚りを使用，パイルは5，7，10，12.5㎜，最大巾3.65m，最大長は毛足10㎜のもので25m。	住江織物K. K. K. K. 住興
S006	オリオン カーペット	梳毛糸5番4本撚りを使用，パイルは6～10㎜，パイル織の表地を別の裏地に特殊接着加工したもの。	オリエント絨氈製造K. K. 浦和市沼影385　2—5546 オリエンタルカーペット トレーデングK. K. 東京都中央区銀座西6—2　571—5076
S007	カランバン	毛100%。毛足5㎜。わな織，雲柄4色。	亀井織物K. K. 大阪市住吉区住吉町28　673—1955～8 671—9972 亀井カーペットK. K. 大阪市住吉区上住吉町85　673—1955～8 671～9972
S008	キングカーペット	毛100%，無地5色。	亀井織物K. K. 亀井カーペットK. K.
S009	サイザル カーペット	サイザル麻100%を織ったもの。ラフなテクスチャーで表裏使える。5色。	東京製綱K. K. 東京都中央区日本橋室町2—8　211—2851 近藤忠商事K. K. 神戸市生田区加納町2—30　22—2004

● カーペット・カーテン・椅子張地 ●

住江織物株式会社

大阪市南区安堂寺橋通4—55　TEL (251) 0081～8

S010	サランカーペット	旭化成のサラン（ポリ塩化ビニリデン繊維）を使用，耐候性にすぐれ，薬品に侵されず，吸湿性なく水洗容易，染色は堅牢である。パイルは標準4㎜，10㎜まで可能。巾3.65mまで，長さ50m。	住江織物K.K. K.K.住　興
S011	シキボウ カーペット	ポリノジック50%，レーヨン50%（アデーラ）。ウール30%，アクリル30%，レーヨン40%（アデーラデラックス）。毛足7㎜，無地5色～7色。	敷島紡績K.K. 三栄商事K.K.　丸K.K. 内外織物K.K.　松本繊商K.K.
S012	シキボウ カーペット サイザル	サイザル麻100%。摩擦に強く，通気性に富む。水気に強い。	敷島紡績K.K. 三栄商事K.K.　丸K.K. 内外織物K.K.　松本繊商K.K.
S013	シキボウ カーペット ソフィア	ポリノジック50%，レーヨン50%。毛足7㎜，ツイード5色。密度がこまかくウイルトンにくらべて劣らない。摩擦強度が優れている。	敷島紡績K.K. 三栄商事K.K.　丸K.K. 内外織物K.K.　松本繊商K.K.
S014	純毛クリスクロス カーペット	毛100%，タフテッドカーペット毛足9㎜。ループとカット組合せ，無地および柄10色。	三菱商事K.K. 大阪市東区北浜3—1大阪グリーンビル　202—1101 近藤忠商事K.K. 神戸市生田区加納町2—30　22—2004
S015	スコッチ カーペット	英国スコッチ，ブラックフエイス羊毛およびニュージランドクラッチング羊毛を配合した紡毛ウイルトンカーペット。毛足4㎜，7㎜，10㎜。	東和織物K.K. 松原市丹南町117　8—3323 日本インテリアK.K. 大阪市住吉区我孫子町東3—17　692—1221
S016	スミロン カーペット	紡毛7番手3本撚りを二重織りし，一重に切断して裏ゴム加工したもの。巾1.2m，長さ50m。	住江織物K.K. K.K.住　興
S017	ダイヤトン	毛100%，ロール物，273cm，346cm巾，毛足4㎜，7㎜。無地ウイルトン6～10色。	東洋紡績K.K. 大阪市北区堂島浜通　361—1331 東洋紡インテリアK.K. 大阪市北区菅栄町119—1　928—6041～5
S018	ダイヤパック	ジュート麻100%，90cm，273cm巾。ジュートの柔軟な感触を利用した平織の敷物。	東洋紡績K.K. 東洋紡インテリアK.K.
S019	ダイヤミンスター	毛100%のもの，ポリノジック40%レーヨン60%のもの，毛30%レーヨン40%のものがあり。毛足7㎜，家庭用，帖物。	東洋紡績K.K. 東洋紡インテリアK.K.
S020	ダイヤローン	ポリノジック40%＜東洋紡タフセル＞，レーヨン60%。帖物・ロール物424cm巾，ツィード調11色，タフテッドカーペット普及品。	東洋紡績K.K. 東洋紡インテリアK.K.
S021	タフトン50	レーヨン100%，パイル長7㎜。一般家庭用タフテッドカーペット。	住江織物K.K. K.K.住　興
S022	タフトン	化繊を特殊加工し裏面ゴム引きしたパイル織の敷物，霜降り柄数色。1～6帖，一般住宅用。	住江織物K.K. K.K.住　興
S023	テイジン カーペット	ポリノジック30%レーヨン70%（ファイン1,000），テトロン30%レーヨン70%（ファイン2,000）。タフテッドカーペット毛足7㎜，5色。	長谷虎紡績K.K. 大阪441—0213～5 伊藤萬K.K.室内装飾課 大阪市東区本町4—46　271—2241



四季を通じて、アウトドア・インドアのどちらにもお敷きいただける

シキボウカーペット《サイザル》

1畳当り=2,700円 色=レッド・グリーン・ゴールド・ブルー・グレーの5色 ●ロール物もあります

敷島紡績 お問合わせは 敷島紡績室内装品課 大阪市東区備後町4丁目34 電(252)1121
発売元 三栄商事(株)　内外織物(株)　丸　(株)　松本繊商(株)

S024	東レトウロン カーペット	東レのナイロンを主原料にしたカーペットで，一般普及品から高級品まで，ウイルトン，タフテッド各種揃える。°耐摩耗性にすぐれている。毛足4㎜〜10㎜。	東和織物K．K． 松原市丹南町117　8—3323 日本インテリアK．K． 大阪市住吉区我孫子町東3—17　692—1221
S025	ナニワ緞通	羊毛，レーヨン，合成繊維の機械織カーペット，パイルは4〜15㎜，30cm平方に66×75段。	東和織物K．K．
S026	ニチレタフナー カーペット	ポリノジック20%，レイヨン80%。帖物。毛足6㎜。	長谷虎紡績K．K． 羽島市福寿町平方　羽島—5181 丸紅飯田K．K． 大阪市東区本町3—3　271—2231
S027	ニチレナイロン 住江カーペット	日本レイヨンのナイロンと毛の混紡。柄物（ペルシャ風）ナイロン20%，ウール80%。無地物ナイロン30%ウール70%。	住江織物K．K． 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081〜8
S028	ニチレナイロン ノーブル カーペット	ナイロン100%，裏張スポンヂ3㎜。毛足3㎜，1反寸法93cm×20m，7色。摩耗に強く，クッションがある。	森本産業K．K． 神戸市灘区岩屋中町2—20 伊藤萬K．K． 大阪市東区本町4—46　271—2241
S029	ニチレナイロン 籐敷物	ナイロン樹脂を原料とし，巾4.8㎜，3㎜の籐状のものをアジロ編，平編にしたもの。1畳(170cm×85cm)，3畳，6畳，8畳用。	K．K．下村商店 大阪市東成区神路町4—1　976—3825 伊藤忠商事K．K． 大阪市東区本町2—36　277—2251
S030	ニチレナイロン プリマカーペット	ナイロン100%，裏張スポンヂ3㎜，毛足4㎜。92cm×22m。9色。	プリマK．K． 東京都千代田区麹町5—3マンションビル　262—3681
S031	ニッケカーペット	純毛（アドニス）または毛50%，レーヨン50%（オスカー）使用。原毛染，防虫加工。タフテッドカーペットで工事用に最適。5番双子使用，毛足4㎜〜10㎜。	日本毛織K．K． 大阪市東区淡路町4—61　231—4545 住江織物K．K． K．K．松本商店 大阪市東区瓦町4—56　231—5861
S032	日東紡カーペット	毛100%，毛足7㎜。無地6色（エコー）。毛50%，レーヨン50%，毛足5㎜（アテネ）。同じく金華山織のもの（ウィーン）。	亀井織物K．K． 大阪市住吉区住吉町28　673—1955〜8　671—9972 亀井カーペットK．K． 大阪市住吉区上住吉町85　673—1955〜8　671—9972
S033	ハイデマン梳毛 ウイルトン カーペット	英国ハイデマン社製梳毛カーペット糸を使用したウイルトンカーペット。毛足，7㎜，10㎜，12.5㎜。	東和織物K．K． 日本インテリアK．K．
S034	ハード アルミマット	アルミ63S 実用新案特許 {580549 580550 580551}	K．K．上野製作所 大阪市天王寺区東門町53　771—0408 石倉金属K．K． 大阪市南区鍛冶屋町60　261—0271
S035	ハン・タフ	毛100%，パイル長も柄も自由。長パイルのものに特色がある。	住江織物K．K． K．K．住　興
S036	ベルペット	ポリプロピレン，レーヨン，ナイロン，毛など混紡の家庭用のタフテッドカーペット。	鐘渕紡績K．K． 大阪市都島区友淵町123　921—1231

TOWLON®

ハイデマン梳毛カーペット　家具用椅子張り地
高級紡毛カーペット　車輛用モケット
東レ・トレロン・カーペット　建築用サッシュ
東レ・ナイロン・カーペット　カーテン・壁張り地
エクスラン・カーペット　製造・施工

豪華さと、丈夫さを発揮して30年
建築家向きとして古くから愛用されています。こんご、近代的アイディア製品も、どんどん開発してゆきます。1㎡からトウロンをおつかいください。

製造　大阪府松原市丹南町117　TEL(07238)代表3323　東和織物株式会社(本社)
発売　大阪市住吉区我孫子町東3—17　TEL(692)代表1221　日本インテリア株式会社(本社)
東京支店　TEL(381)代表7211　名古屋支店　(20) 3785

S037	ペンナー カーペット	ポリプロピレン40%＜西洋紡パイレン＞レーヨン60% 帖物。ロール物424cm巾，毛足７㎜。	東洋紡績K．K． 大阪市北区堂島浜通　361—1331 東洋紡インテリアK．K． 大阪市北区菅栄町119—1　928—6041～5
S038	ルーパー カーペット	レーヨン 100%，タフティング機を用いカットせず，ループ（ワナ）で市松模様を浮き出させている。夏，冬とも使用するのに向いている。大衆向商品。	住江織物K．K． K．K．住　興

	一　般　名	関　係　業　者
1.	支那式緞通	毛織によって長い純毛パイル糸を地糸にからみつけて作る豪華な敷物。無地・柄物・切込柄などがある。30cm平方当りの打込み数は85×85段，80×80，75×75が標準，パイル毛足は10～21㎜で標準15㎜。巾は最大９m，長さは18m。 オリエンタルカーペットK．K． 山形県山辺町1269　山辺—30 東京都港区芝田村町3—4　591—2929 オリエンタルカーペットレーディングK．K． 東京都中央区銀座西6—2　571—5076 住　江　織　物K．K． 大阪市南区安堂寺橋通4—551 251—0081～8 日　本　絨　氈K．K． 山形市小白川34　山形—3085
2.	堺　式　緞　通	支那式緞通に次ぐ高級手織敷物で　30cm平方（尺角）当りの打込数は80×80段，60×90，60×80が標準，パイル毛足は10～21㎜で標準は　15㎜，巾は最大９m，長さは最大20m。 オリエンタルカーペットK．K． オリエンタルカーペットトレーディングK．K． 住　江　織　物K．K． 日　本　絨　氈K．K．
3.	絨毯（カーペット）	紡毛糸５番手３本撚りをパイル糸に使用（紡毛カーペット）あるいは梳毛糸10番手２本捻りを３本または４本合糸したものをパイル糸に使用（梳毛カーペット）その他化学繊維を使用（ナイロンカーペット）した機械織の敷物。パイル毛足は４，５，７，10，12.5，15㎜の６種，巾は3.65m，長さ４㎜毛足で50m，10㎜，毛足で25m。 生　駒　織　物K．K． 大阪市住吉区万代東4—12　672—3621 太　田　敷　物K．K． 堺市大美野174　登美丘7—2181 大阪日新毛織K．K． 堺市大野芝町141　登美丘7—2566 住　江　織　物K．K． 辻　田　織　物K．K． 東京都中央区八重洲4—1　281—1963 東　和　織　物K．K． 大阪市住吉区我孫子町東3—17　692—1221
4.	フリーズカーペット	紡毛糸４番手３本撚りをパイル糸に使用，特殊フリーズ（強撚）加工したもの。パイル毛足は５，７，10，12.5，15㎜。巾900，長さ５㎜で50m。 住　江　織　物K．K． 生　駒　織　物K．K．
5.	タフテッドカーペット	純毛，木綿，化学繊維のパイル糸を使用，タフティングマシンにより，大量生産可能。毛足４～12㎜。 鐘　渕　紡　績K．K． 大阪市都島区友淵町123　921—1231 住江織物K．K．　他数社。
6.	フックドラッグ	純毛，木綿，スフなどのパイル糸を使用，輪奈織が標準で，最近は輪奈毛切，パイルの高低織ができる。厚さ６～９㎜。 住　江　織　物K．K． 東　洋　敷　物K．K． 堺市大仙町西町1—8　41—0661

じゅうたん
カーテン
設計施工

ti 東洋紡インテリア株式会社

大阪市北区菅栄町119
電話(928)6041～5
東京・名古屋・松山・北陸・京都

2. カーテン裂地・カーテンレール・椅子張

	名　　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
S039	椅子張り地 マルピー	ナイロン100%，120cm×50m，椅子張地，品種，色，数種。	丸盛パイルK. K. 岐阜県山県郡高富町佐賀　高富—28・62
S040	エチロンカーテンレール（エチロンホームセット）	塩化ビニール。2m，3m，4m，1mもの。意匠登録済，尚滑車（ランナー）装置について特許出願中。	K. K. 中村多喜弥商店 大阪市南区鍛冶屋町57　271—6137〜9
S041	グラスファイバードレープ	ガラス繊維を使用，電気絶縁性が大きく，無吸水性である。不燃性で融点では各繊維中最高 800°C で耐薬品性あり特に酸に強い。巾1,200，長50m。	内外織物K. K. K. K. 川島織物
S042	C型レール	ステンレス製品，プラスチック製品，アルミニューム製品。長さ1.82m，2m，2.73m，3.64m，4.00m。レール，部品共に最高の材質を使用してある。	東　装K. K. 東京都中央区霊岸島2—1 松井甚K. K. 大阪市南区順慶町3—24　251—5286〜9
S043	実用カーテンレール	材質：鉄板製，ビニール製。特徴：実用新案登録。C型形状のカーテンレールを使用。ランナーは特許の構造にして，円滑なる走行する事を特徴とする。	二藤金属K. K. 大阪市南区鍛冶屋町57　271—5155〜7
S044	スミテックス	経糸に倉レのビニロン糸，緯糸に特殊スナブ糸を使用した平織の椅子張用裂地。摩擦に強く，10色あり，価格低廉，巾120，長さ50m。	住江織物K. K. 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081 K. K. 住　興 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081
S045	DX ケースメント	合成繊維によるケースメント。120cm×50m。	K. K. 川島織物 京都市左京区静市市原町650　79—2141
S046	トウロン ドレーパー	主に東洋レーヨンの特殊加工長繊維ナイロンを使用し，タフテイングおよび織柄を裏コーテイングしたもので，製品は画期的なものを特徴としている。巾：1,200㎜〜1,700㎜。	東和織物K. K.
S047	トーソーのカーテンレールC型ステンレス	材質：SUS24ステンレススチール18クローム製。規格：1.82m，2m，2.73m，3m，3.64m，4m。特徴：ランナーの走る処を内側に折曲げレールとランナーの接触がスムーズになる様な構造に改良したもの。	東　装K. K. 東京都中央区霊岸島2—1　552—1211 大阪出張所 大阪市北区金屋町1—1　928—4080
S048	東洋紡カーテン地	スパンレーヨン糸を使って製織したカーテン地。100cm巾。格調の高い柄と色，買い易い価格，あせにくく，はげにくく，縮みにくい特徴がある。	東洋紡K. K. 大阪市北区堂島浜通2—8 松井甚K. K. 大阪市南区順慶町3—24　251—5286〜9
S049	東レクリンプナイロンモケット	クリンプナイロン 100%。120cm×50m。椅子張地多色。色あせせず，くたびれず，すり切れず。	岐阜モケット織物K. K. 岐阜県本巣郡穂積町只越　穂積—3353 装　栄K. K. 大阪市東区南本町5—8　251—5931
S050	東レテトロンカーテンレース 東レテトロンサニーレース	ポリエステル100%もの，ポリエステル，レーヨン交編もの。巾100cm×長50m＝1反。洗タクしても型がくずれない。高級染料を使用しているので，染色性，耐光性にすぐれている。汚れにくい。漸新な色，柄を取揃えてある。	東洋レーヨンK. K. 大阪市北区中之島3　441—7771 田村駒常盤K. K. 大阪市東区安土町4—55　261—8851



●読者ご記入の上カタログご請求下さい

取付けて…
あとが楽しい!

取付けて、1ヶ月後…もちろん、すべりは完璧です。音も静かです。3ヶ月後…ますます好評です。取付けをしたあなたも鼻高々。そして、3年後…C型ステンレスがすべりの威力〈永続性〉を発揮するのはそれからです。

TOSO トーソー カーテンレール® C型ステンレス

東装株式会社　本社　東京都中央区霊岸島2—1 ☎東京552—1211(代表)・大阪出張所　大阪市北区金屋町1—1　産業心理会館内☎大阪928—4080／6611　出張所・福岡・札幌

S051	東レドレース	ポリプロピレン100％のケースメント。100cm×50m。	東洋レーヨンK. K. 田村駒常盤K. K.
S052	東レレース	東レテトロン糸とレーヨン糸を使ってラッセル編機で編んだレースカーテン。100cm巾。優雅な感触やレース独特の精緻さをくずさず，日光や洗たくに強い。	東洋レーヨンK. K. 松井甚K. K.
S053	ナイロンシート地	ナイロン糸使用，平織であるため摩擦には特に強い。巾1,650，長さ50m，自動車などのシート用裂地。	住江織物K. K. K. K.住　興
S054	ニチレナイロン アガット・ アドニス	ナイロン100％。120cm×50m，色数10色。摩擦に強い。	(合)高野商店 大阪市住吉区住吉町182 三共生興K. K.大阪支店 大阪市東区備後町3—28　261—7836
S055	ノンフレーム レースカーテン	ビニロン30％，サラン70％。100cm×50m。難燃性。	K. K.川島織物 京都市左京区静市市原町650　79—2141
S056	ハイシルキー	ビニロン100％。100cm×50m。絹の感触。日光に強い。	K. K.川島織物
S057	ハイドマン梳毛 GP モケット	英国より輸入の特殊モケット用梳毛糸を使用したGP式（裏覆いをせず接着剤でパイル糸の抜けるのを防止する）モケット，厚さ3㎜，巾1,200，常備10色。	東和織物K. K.
S058	富士山印椅子掛地	麻織物を晒加工，サンフォライで加工。巾910，長50m。	中央繊維K. K. 東京都中央区日本橋2—3　271—5131 K. K.秋山商店
S059	フリーズモケット	ナイロン100％，モヘア100％の2種類あり。いずれも繊維をフリーズ，セットしている。	住江織物K. K. 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081 K. K.住　興 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081
S060	ローレックス	ナイロン100％。ループ織イス張地，摩擦につよい。120cm×25m。	K. K.川島織物

	一　般　名	関　係　業　者
1.	一般椅子張，カーテン用裂地	天然繊維，人造繊維，合成繊維或いはそれらの混紡を使用。組織，色，柄物など種々ある。標準巾1.2m，長さ50m。 K. K.川島織物 京都市左京区静市市原町650　79—2141 佐々木織物K. K. 住江織物K. K. 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081 竜村美術織物K. K. 大阪市南区塩町通4—18大阪豊田ビル8階　251—2480 内外織物K. K. 京都市上京区笹屋町通4本東入　44—6191 東洋レーヨンK. K. 大阪市北区中之島3—5　441—7771 帝人K. K. 大阪市北区梅田1大ビル　312—1212 東洋紡インテリアK. K. 大阪市北区菅栄町119—1　928—6041

■カーテン・椅子張り・壁張り・車輌シート張り■
株式會社 川島織物
本社／京都（79）2141代　営業所／東京（591）5336代　大阪（231）3022代　札幌（23）7022

		三菱レイヨンK.K. 大阪市北区中之島2—22　202—2241 日本レイヨンK.K. 大阪市東区今橋3—5　202—2141
2.	緞　　帳	天然繊維，人造繊維，合成繊維を使用，原画に忠実に織ることが出来る。 K.K.川　島　織　物 内　外　織　物K.K. 佐々木織物K.K. 備　　前　　屋K.K. 京都市下京区四条室町角　22—7546 住　江　織　物K.K. 竜村美術織物K.K.
3.	モ　ケ　ッ　ト	各種繊維を使用，厚さ2.5～3㎜，巾1,200 住之江織物K.K. 東洋レーヨンK.K. 東　和　織　物K.K. 大阪市住吉区我孫子町東3—17　692—1221
4.	レ　　ー　　ス	日本レースK.K. 京都市中京区西京桂町　81—8151 住之江織物K.K. 東洋レーヨンK.K. K.K.川　島　織　物 帝　　人K.K.
5.	カーテンレール	岡田装飾金物K.K. 大阪市西区京町堀　441—0329 東　　装K.K. 大阪市北区金屋町1—1　928—4080 横田金属工業K.K. 大阪市西区京町堀2—68　441—0931 K.K.ライト製作所 大阪市西区阿波座上通4—2　541—7119

3.　椅子張用皮革・ビニールレザー・人造皮革

	名　　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
S061	アニリンカーフ	ビニールレザー，アニリン樹脂加工。92cm×30m。強度が大，耐熱性があり，サラッとした感触。	金町ゴム工業K.K. 東京都葛飾区金町2—1294　607—3141 同光商事K.K. 大阪市南区笠屋町48　271—7575
S062	カプロン	特殊樹脂によるレザー。91cm×20m。	興国化学工業K.K. 東京都中央区新富町1—5　551—4164 三旺ビニールK.K. 大阪市生野区新今里町3—69　731—1651
S063	ゴールドキット	日本レイヨンのナイロン樹脂による人造皮革。91cm×25m。	藤倉ゴム工業K.K. 東京都品川区五反田3—132　491—3171 アズマレザー 大阪市浪速区大国町1—128　631—5545
S064	ダ　ー　ビ　ー	塩化ビニールレザー。91cm×40m。裏太綾。	川口ゴム工業K.K. 東京都葛飾区本田四ツ木町54　697—6141
S065	デラクール	東レのナイロン樹脂による人造皮革。92cm×25m。	東洋クロスK.K. 大阪府泉南郡泉南町泉南　07248(泉南)—4781 同光商事K.K.
S066	ナ　イ　ト	塩化ビニールレザー。91cm×40m。裏は太綾またはメリヤス。	東洋クロスK.K. 同光商事K.K.

家具装飾用・車輌船舶用
合成皮革…ファニロン、ニューロン
アニリンカーフ
ビニールレザー

同光商事株式会社


大阪　大阪市南区笠屋町４８　TEL(271)7575
東京　東京都千代田区六番町11 赤松ビル　TEL(262)4539
広島　広島市吉島本町７３５　TEL(41)4000

S067	ニューロン	塩化ビニールレザー。92cm×25m。裏メリヤス。スポンジ状で触感がやわらかい。	東洋クロスK. K. 同光商事K. K.
S068	ハイプレス	塩化ビニールレザー。91cm×40m。特殊型押しのため通気性がある。	共和レザーK. K. 東京都墨田区寺島町4—188　611—2175 K. K. 三和商会 大阪市南区阿波堀通4—24　531—9745 兼坂商事K. K. 東京都港区芝田村町2—15　503—2411
S069	ビニラー	塩化ビニールレザー。91cm×40m。裏は太綾。	共和レザーK. K. 装　栄K. K. 大阪市東区南本町5—8　251—5931
S070	ポリスター	塩化ビニールレザー。91cm×40m。裏メリヤス。	共和レザーK. K. 大阪支店 大阪市西区靱2—23新靱ビル　443—8561〜5 装　栄K. K.
S071	ヤマプラス	ビニールレザー。合成皮革（ナイロン）。	山一商会K. K. 東京都港区芝愛宕町1—8　671—3885
S072	ロンテックス	塩化ビニールレザー。	川口ゴム工業K. K. K. K. 小川商店 東京都港区芝田村町3—10　591—1386

	一　般　名	関　係　業　者
1.	皮　革	荻野商店K. K. 東京都台東区浅草三筋1—3　851—3430 K. K. 小島商事 東京都台東区浅草寿町1—20　841—6481
2.	ビニールレザー	塩ビシートを布に接着したもの。色調・模様・表面仕上げは各種あり，耐水性で耐薬品性もすぐれ清掃が容易である。安価。 川口ゴム工業K. K. 東京都葛飾区本田四木町54　697—6141 東洋クロスK. K. 大阪府泉南郡泉南町　泉南—4781 共和レザーK. K. 東京都墨田区寺島町4—186　611—2175 日本クロス工業K. K. 京都市右京区西京極宮の東町1　37—2141
3.	人造皮革	ナイロン樹脂によるレザーで透湿性があり，寒暑に対して感触は変らない。 東洋レーヨンK. K. 大阪市北区中之島3—5　441—7771 日本レイヨンK. K. 大阪市東区今橋3—5　202—2141

4. スチール家具

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
S073	アプトン（APTON）	25㎜角パイプと各ジョイントパーツ及パネルで熔接なしに組立てる。机，棚，間仕切など何でも組立てられる。	K. K. イトーキ 大阪市東区淡路町2—50　231—8071

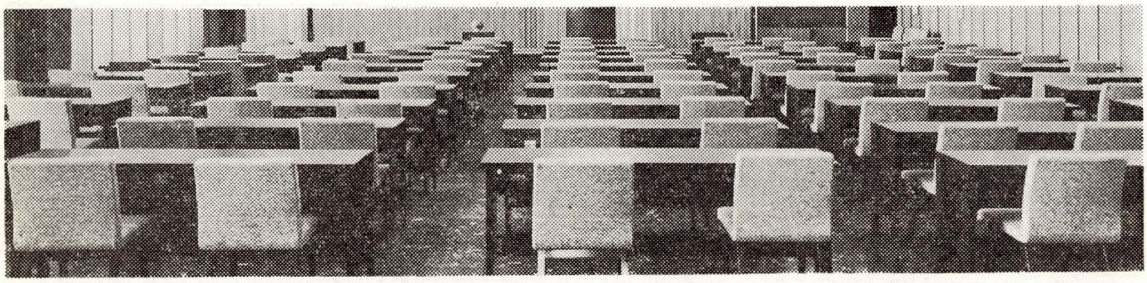

S074	イトーキ A型デスク	トップ特殊コーティングリノリウム。寸法JIS 1，2，3，5，6，7，9号。	K. K. 伊藤喜工作所 大阪市城東区今福中3—29　931—9436 K. K. イトーキ 大阪市東区淡路町2　231—8071
S075	イトーキ 会議用デスク	トップメラミン樹脂化粧板。棚付。寸法 1,525×960。H＝740～760。	K. K. 伊藤喜工作所 K. K. イトーキ
S076	イトーキ C型デスク	トップはメラミン樹脂化粧板。キュービックタイプのツートンカラー。寸法はJIS 1号，2号，5号。L型はメインデスク1,525×760。H＝740～760。補助デスク900×450。	K. K. 伊藤喜工作所 K. K. イトーキ
S077	イトーキロッカー	900×515。H＝1,790。 3人用および4人用。ツートンカラー。1人用と2人用もあり。	K. K. 伊藤喜工作所 K. K. イトーキ
S078	ウイングデスク	トップロンリューム張り，エツジはステンレススチール。JIS 1，2，3，5，6，7，9，10号。	K. K. くろがね工作所 大阪市北区浜崎町18　371—5251 K. K. くろがね 大阪市東区道修町2—44　202—0431
S079	ウイングファイル	ファイリングキヤビネット。A4，B4，B5 2～5段。	K. K. くろがね工作所 K. K. くろがね
S080	ウイングロッカー	1人用455×515，3人用，4人用902×515。内部ビニールカラカバー付。	K. K. 九州くろがねスチール工業 福岡県田川市東区糒2430　2—4349 K. K. くろがね
S081	F.R.P イス	座はグラスファイバー強化プラスチックの加熱成型。脚はスチールパーメラミン焼付または軽合金。小イス，スツール，回転イス，連結イス各種。	寿軽工業K. K. 東京都武蔵野市境5—1400 K. K. 寿商店大阪事務所 大阪市天王寺区上本町6—3—2 殖産住宅ビル5階 761—0071・6853
S082	F. K 7（セブン）	一般事務用回転イス。ビニール張り。耐油性ゴムキヤスター。背ティルティング，固定両用に使用出来る。	寿軽工業K. K. K. K. 寿商店大阪事務所
S083	コトブキ 学生机椅子	甲板：積層合板メラミン化粧板張り。背座：成型合板。フレームはスチールプレス，メラミン焼付仕上げ。連結床取付。	寿軽工業K. K. K. K. 寿商店大阪事務所
S084	コトブキ連結椅子	骨組は木枠。脚部鋳鉄メラミン焼付。ビニール又は裂地張り。背裏座裏は鋼板メラミン焼付け仕上げ。肘木製クリヤーラッカー。クッション材，スプリング，ウレタンホーム，マオラン。	寿軽工業K. K. K. K. 寿商店大阪事務所
S085	ゴールド セーフスーパー	金庫515×525H＝740～1,054×815H＝1,790。ダイヤル式，リロッキング装置付。ハンドルはすべてワンタッチで扉を押すだけで閉まる。	K. K. 伊藤喜工作所 K. K. イトーキ
S086	日本ファイリング 書架	スチール組立オープン書架。増結，分解，移動が容易。BS型，FS型，TS型がある。木製に比し収容量が多く積層式にすれば一層収容力を増す。メラミン塗料の赤外線焼付。	日本ファイリングK.K. 大阪市南区順慶町通4—25順慶町三和ビル 271—3091

イトーキ ビジネス製品


●デスク●チェア●保管庫●ロッカー●ファイルネット●カードネット●金庫…

株式会社 イトーキ

本社／大阪市東区平野町2　TEL.(231)2551　大阪支店／大阪市東区淡路町2　TEL.(231)8071(代)

S087	日本ファイリング物品棚	組立式で増結，分解，移動自在。スチール組立式，オープン棚，傾斜棚，仕切板付等各種あり。	日本ファイリングK. K.
S088	ネオカウンター No.700	スチール製引違戸式保管庫。1,760×455，H＝1,000。	吉光金庫K. K. 大阪市城東区蒲生町5—82　931—5431 吉光金庫K. K. 営業所 大阪市南区塩町通2—8　261—3057
S089	ネオセイフ	事務所・家庭用金庫，寸法種々あり。	吉光金庫K. K.
S090	ネオセイフヘビー	強力固形断熱材料入りの強力金庫。730×760H＝1,330。	吉光金庫K. K.
S091	ネオロッカー	JIS 規格 1，2，3，4人用。1人用はオートマチックハンドル。	吉光金庫K. K.
S092	ネコス椅子 333型	一般事務用回転イスビニールレザー張，やゝ小型家庭用の333B型もある。他に145型（肘掛高級回転イス）等がある。	ネコスK. K. 大阪市北区梅ヶ枝町164　361—7436
S093	ネコス スタッキング椅子	座ビニールレザー。脚スチールパイプ4本脚。会議用，応接用。	ネコスK. K.
S094	ファイアマスター A4—4	耐火性ファイリングキャビネット。A4—2段4段，B4—2段4段。	K. K. 伊藤喜工作所 K. K. イトーキ
S095	ファイルネット	ツートンカラーのファイリングキャビネット，各サイズ。新型シリンダー錠採用。	K. K. イトーキ
S096	ワカタケ折畳椅子	脚部スチールパイプ，クロームメッキ。座ビニールレザー張。他に肘付，筆記台付等あり。裂地張製作可。	古川工業K. K. 大阪市大淀区中津浜通4—5　371—5675
S097	ワカタケ折畳卓子	甲板トップデコラ，パネライト張。脚部スチール，クロームメッキ。規格 1,800×450×H720，1,800×600×H720。別寸製作可。簡単な折畳開閉装置（実用新案581158号）	古川工業K. K.

	一　般　名	関　係　業　者
1.	事務用鋼製机	一般にグレイ系のメラミン樹脂焼付塗装(明るいツートンカラーのものもある)。トップはリノリウムあるいは合板メラミン樹脂その他。エッジはステンレススチール，アルミ又はプラスチック。両袖，片袖，平机の他脇机，タイプ机がある。袖の引出しは3段が標準。 寸法H（高さ）＝740内外で調節可能なものが多い。W（巾）＝両袖1,525，1,460，片袖1,060，915，平机1,060，915。D（奥行）＝635，730，760が標準。 K. K. イトーキ　大阪市東区淡路町2　231—2551 K. K. くろがね工作所　大阪市北区浜崎町18　371—5251～6 K. K. 岡村製作所　大阪市東区南久宝寺町2—56　271—8071 K. K. くろがね　大阪市東区道修町2—44　202—0431

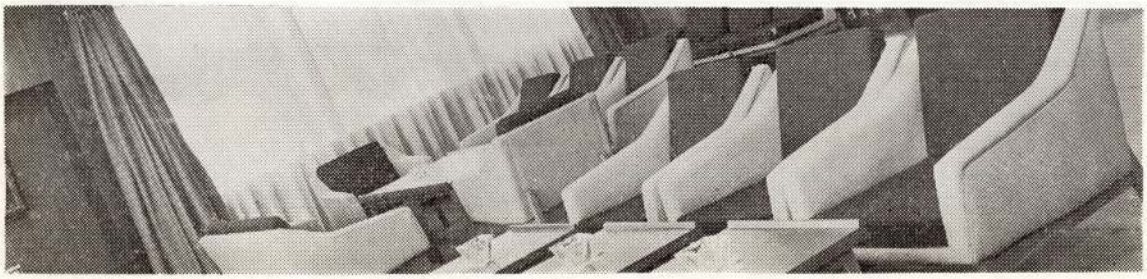

三基産業K.K.
東京都葛飾区西篠原 697—5141

吉光金庫K.K.
大阪市城東区蒲生町5—82 931—5431

2. **事務用廻転椅子**

坐はビニールレザー張り，背はクッション式，脚に車つきのものが多い。
寸法は坐高400～500調節可能，坐は420×420が標準。

K.K.岡村製作所

K.K.寿商店
大阪市天王寺区上本町6—3—2殖産住宅ビル
761—0071

K.K.葛西製作所
大阪市生野区巽西足代240 717—0992

ネコスK.K.
大阪市北区梅ケ枝町164 361—7436

3. **折たゝみ椅子**

パイプは塗装あるいはクロームメッキ付上げ，坐は成型合板またはビニールレザー貼りが多い。他に2～4人用連結折たたみ椅子がある。
上記事務用廻転椅子の各メーカーの他に

古川工業K.K.
大阪市大淀区中津浜通4—10 371—5675

ホウトク金属K.K.
名古屋市熱田区古新町1—28 67—5246

4. **連続椅子**

劇場，公会堂などの集会場用。脚部は鉄製，色ラッカーまたはメラミン塗装。座は連結スプリング，スポンジゴム，フォームラバー入り，モケットまたはビニール張り。背はモケットまたはビニールの他合板，クリヤラッカーのものもある。座の自動復元装置のものもある。脚スチール，座プラスチックのものもある。

愛知K.K.
名古屋市東区赤萩町3—8 94—6226

K.K.寿商店

5. **学校用机椅子**

脚部は鉄製，机トップおよび椅子の座は木製。一般教室用，階段教室用その他各種。

愛知K.K.　ホウトク金属K.K.　K.K.寿商店

6. **ファイリングキャビネット**

一般にグレイ系のメラミン焼付，引出しは2重サスペンション式，オールロック式シリンダー錠付。

5段	B_5サイズ	H＝1,400	W＝345	D＝620
4段	キャップサイズ	1,335	455	
〃	A_4サイズ	1,335	384	
〃	B_4サイズ	1,400	455	
2段	キャップサイズ	740	455	
〃	A_4サイズ	740	384	
〃	B_4サイズ	740	455	

寸法は上記が標準でこの他に3段のもの耐火式のものがある。

K.K.イトーキ
K.K.岡村製作所

K.K.くろがね

7. **スチールロッカー**

メラミン焼付塗装，片開き，JISの規格の1人用，3人用の他2人用，4人用のものがある。

1連 大型	W＝455	D＝515	H＝1,790
3連 大型	900	515	

上記が標準であるがD（奥行）が浅いのものもある。シリンダー錠付，内部に鏡，傘立などを備えているものが多い。

K.K.イトーキ
三基産業K.K.
K.K.熊平金庫
大阪市南区順慶町2—49 261—6194

K.K.くろがね
吉光金庫K.K.

イスのコトブキ
椅子の綜合メーカー 株式会社 寿商店
東京・有楽町 (591) 1311
大阪・上六 (761) 0071

8.	スチール書庫・保管庫	メラミン焼付仕上 両　開　W＝880　D＝380 または 455　H＝1,790 片　開　　515　　380 または 455　　880 上記が標準で，ダイヤル錠またはシリンダー錠付，両開きのものは棚板3～4段で引出付のものもある。その他種々の書庫，保管庫がある。 メーカーはファイリングキャビネットの項と同じ。
9.	スチール書架	固定式，移動式あるいは組立式のものなど種々あり。また物品整理棚などもある。 ファイリングキャビネットの項のメーカーの他に 日本ファイリングK. K. 大阪市南区順慶町4—25　271—3091
10.	軽量金庫・耐熱保管庫	各金庫メーカーから大小種々の耐熱性保管庫（耐火1～2時間）が発売されている。 K. K. イ　ト　ー　キ　　吉　光　金　庫K. K. 大阪市城東区蒲生町5—82　931—5431 K. K. 熊　平　金　庫
11.	ベ　ッ　ド	病院・ホテル・住宅用の各種ベッド。 日本ベッド製造K. K. 東京都太田区堤方町693　752—3231 大阪市北区老松町2—16新土地ビル 312—4082　　池　島　ベ　ッ　ド 大阪市西区靱1—44　443—1251

5. ブラインド・アコーデオンドア・可動間仕切

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
S098	アコーディオンドアー	レール・フレームはスチール又はアルミ製。表装ビニールレザー。	大建工業K. K. 明　晃K. K. K. K. ライト製作所
S099	L. K. 型	標準型ベネシャンブラインド。スラットはアルミ，スチール，ビニール。	K. K. ライト製作所 大阪市城東区野江東之町3—78　931—1751 ライト商事K. K. 大阪市西区阿波座上通4—2　531—4287
S100	オートコン	電動式ベネッシャンブラインド。モーター単相コントロールコンデンサー15W電源 100V。最大W 8 m×最大H 7 m，最大36㎡。	日米ブラインド工業K. K. 大阪市天王寺区上本町9—95　771—5497 6768
S101	55—A	標準型ベネシャンブラインド。スラット：アルミ，塩ビ，スチール。全包式。	明　晃K. K. 堺市山本町2—55　3—3521～4 高　島　屋 大阪市南区難波新地6番町　631—1101
S102	スライディングドアー	木製布地貼又はねりつけの間仕切ドアー。鉄，軽金属でも製作可能。	大建工業K. K. 東京都港区赤坂田町6—10　481—4751
S103	ソ　ー　ラ V	たて型ブラインド。ルーバ部分，ビニロン製。最大W 5,000×最大H3,500。	日米ブラインド工業K. K.

世界の
ベネシャン ブラインド ユニコン

日米ブラインド工業株式会社

本　　社　東京都中央区日本橋江戸橋3—7　☎（272）—2011（代）・2021（代）
大阪営業所　大阪市天王寺区上本町9—95関西ビニール会館内　☎（771）5497・6768

S104	ネオライト	ワンコートロール式ベネシャンブラインド。	K. K. ライト製作所 ライト商事K. K.
S105	パネフォールド	アコーデオンドアータイプ。白ラワン仕上。指定材も可能。パネル巾300㎜，厚20㎜。	日米ブラインド工業K. K. 大阪市天王寺区上本町9—95　771—5497
S106	ハーモニードアー	アルミ合金のフレームのアコーデオンタイプ間仕切。電動も製作可能。	立川ブラインド工業K. K. 大阪市西淀川区竹島町4—5　471—6351～5
S107	プ　ラ　モ	電動式ベネシャンブラインド。15W，100V。	立川ブラインド工業K. K.
S108	万葉すだれ	竹又は木をすだれ状に織り，色糸を交織したもの。オイルペイントの各種の柄および色彩あり。	K. K. ライト製作所 ライト商事K. K.
S109	モノコマンド	ワンコントロール式ベネシャンブラインド。	立川ブラインド工業K. K.
S110	モ　ー　ル	ワンコントロール式ベネシャンブラインド。	明　晃K. K.
S111	ユニ・ウォール	可動間仕切。ポストアルミ。パネル芯材ハニカム。面材樞ベニヤおよび不燃性ボード，オイルペンキおよび及ゾラコード仕上げ。指定表面材にても可能。寸法多様でガラス嵌込容易。	日米ブラインド工業K. K.
S112	ユ ニ コ ン	ワンコントロール式ベネシャンブラインド。スラット，アルミニューム合金，テープ（ビニール）。最大W3,500×最大H3,500，最大7.5㎡。	日米ブラインド工業K. K.
S113	ユニコンマックス	ワンコントロール式，大型ブラインド。最大W７m×最大H６m。最大面積15㎡。	日米ブラインド工業K. K.
S114	ユニフォールド	アコーデオンタイプ。最大W８m×H５m。表面材ビニールレザー。	日米ブラインド工業K. K.

	一　般　名	関　係　業　者	
1.	ベネシャンブラィンド	立川ブラインド工業K. K. 大阪市西淀川区竹島町4—5　471—6351	明　晃K. K. 堺市山本町2—55　3—3521
		日米ブラインド工業K. K. 大阪市天王寺区上本町9—95　771—5497	K. K. ライト製作所 大阪市東区野江東之町3—78　931—1751
2.	アコーディオンドアー	上記業者の外に 大建工業K. K. 東京都港区赤坂田町6—10　481—4751	
3.	ブラインドクロス	日本クロス工業K. K. 京都市右京区西京極宮の東町	

巨大なビル街から　広がる団地の窓々

TACHIKAWA

立川ブラインド工業株式会社

製造品目

タチカワ　ＶＳ・ＶＰ　タチカワ　Ｖ　レ　ー　ル
タチカワ　ＭＣ・ＭＰ　タチカワ　アコデオンカーテン
タチカワ　ＶＭ・ＶＡ　タチカワ　プ　ラ　モ　電　動
タチカワ　ハーモニドアー

大阪工場　大阪市西淀川区竹島町4の5　電話代(471)6351
本　社　東京都文京区竜岡町31番地　電話代(811)6281
工　場　東　京　・　福　岡　・　仙　台
営業所　名古屋・広　島・札　幌・新　潟・神　戸

4.	可動間仕切	鋼製またはアルミの支柱にパネル，ガラスおよび扉をはめこんだ間仕切で，各種の寸法があり簡単に移設が出来る。 K. K. イトーキ 大阪市東区平野町2　231—2551 K. K. 岡村製作所 大阪市東区南久宝寺町2—56　271—8071 日本ファイリング(ライトウォール) 大阪市南区順慶町4—25　271—3091 日米ブラインド工業K. K. 不二サッシ工業K. K. 大阪市北区堂島西55　458—5631 K. K. 満点製作所 大阪市南区日本橋3—2　632—1151 古河電工K. K.（ユニポール） 大阪市北区堂島浜通　361—1161

6. 壁紙・壁張地

	名称	材質規格特徴	製造業者・取扱業者
S115	R テックス	化繊布の厚手の目の粗い壁張地。11色。	K. K. 川島織物 京都市左京区静市市原町550　79—2141
S116	アンダリヤクロス	旭化成のフラットヤーンを使用した織物。91.5cm×7.3m巻。7柄，50色。	内外織物K. K. K. K. 象太商店
S117	MS クロス	タテスフ糸，横麻糸（ジュート）を使用して，固く締った感じに織り上げたもの。91.5cm×約50m巻。9柄41色。麻の感覚を生かしたラフなスタイル。	三光化学工業K. K. 岐阜県揖斐郡大野町黒野　大野—350 K. K. 寿屋商店 大阪市南区高津町3—23　631—7074
S118	MS テックス	スフおよびスフ特紡，リング撚糸等を使用した織物（ドレープ系）。95cm巾×約50m巻。8柄，31色。	三光化学工業K. K. K. K. 寿屋商店
S119	エレファン	粗目の麻織物を主材とし樹脂顔料で仕上げをし，和紙で裏打ちをしてある。吸音性があり，水洗可能，褐色しない。95cm×7.3m。	K. K. 象太商店 京都市中京区三条通富小路東入　22—7461
S120	エレファン	麻織物の上に樹脂顔料で柄を印刷したもの。92cm×7.3m又は50m。23柄。	K. K. 象太商店
S121	オリエンタルクロス	クラフト紙を撚って製織した長尺壁紙。貼付後ペンキ吹付壁装もできる。防音，保温，クラック防止。90cm×37m。	河津装飾K. K. 大阪市北区堂島上1—24　341—1351 亀井K. K. 大阪市東区南久宝寺町4—47　251—1353
S122	カラードクロス	染色したクラフト紙を撚って製織した長尺壁紙。	河津装飾K. K.
S123	川島織物壁張	化学繊維による壁張。94cm×50m。柄色各種。	K. K. 川島織物
S124	カントリークロス	麻（亜麻，大麻）葛，竹皮等天然樹皮を細くさいて糸状となし，織上げたもの（特許番号423549）。91.5cm×7.3m巻。9柄，42色。天然樹皮の感覚を生かしたラフなスタイル。	K. K. 京橋松屋商店 東京都中央区八重洲5—1　272—4601 K. K. 寿屋商店 大阪市南区高津町3—23　631—7074

大阪における最古の経歴ある

河津装飾株式会社壁貼責任施工部

「オリンピア」絹織物の最新柄豊富

S125	葛　　布	天然の葛・葦などを使用した壁材。 91cm×7.3m。テクスチャー色彩多数。	静岡県，滋賀県 各壁装材料販売業者
S126	グラスクロス	縦横共紙を使用したラフな織物。	新光クロスK. K. 大阪市西区北堀江御池通3—18　541—7077
S127	グラスクロス	天然繊維（アシ，麻，葛）又は紙を使彩した壁張地，ラフなテクスチャー。	K. K. 象太商店
S128	コ ー ラ イ	葛，麻の繊維を主材として樹脂顔料で仕上げたもの。織模様，色を各種91cm×40m。	帝国繊維K. K. 東京都中央区日本橋通2—3
S129	サイコー(ピース)	東洋レーヨンのフラットヤーンを使用した織物。91.5cm×7.3m巻。13柄（各々商品名有り）。 215色。従来のピースを一括してサイコーとした。	梶田大蔵商店 京都府相楽郡加茂町船屋　山城加茂—308
S130	サンコート	麻またはスフ織物の上に特殊樹脂塗料を，織目の感覚を生かしたまま塗装したもの。93cm×50m巻き。3柄，16色。表面摩擦強度，ジョイント部の仕上り，防塵効果特に優れ，耐水性有り，布目の感覚をそのまま出している。	三光化学工業K. K. 岐阜県揖斐郡大野町黒部　大野—350 K. K. 寿屋商店 大阪市南区高津町3—23　631—7074
S131	サンフット	天然銘木のツキ板を貼合せ，透明硬質塩化ビニールにて表面を被覆保護したもの。3×6尺～4×8尺，単板。12樹種有り。自然の木目がえられる。表面塗装を必要としない。	K. K. 北三商会 東京都台東区入谷町19　871—6101 K. K. 寿屋商店
S132	サランアーティスティペーパー	サランの短繊維の電着加工品。 97cm×7.3m。27色。	K. K. 象太商店
S133	サランシート	旭化成のサラン使用の壁張地。各種の組織，色柄がある。耐薬品性高く，吸水性はないが融点は低い。92～160cm×27.5m。	三共生興K. K. 大阪市東区備後町3—28　261—7836
S134	シンコーテックス	スフ，人絹糸を主体としたドレープ系織物。1m×50m。6柄，26色。	住江織物K. K. 大阪市南区安堂寺橋通4—55—1　251—0081 新光クロスK. K.
S135	錦 綾 織	スフ糸を主体にした西陣織風の壁張地。91cm×50m。9柄，36色。	K. K. 象太商店
S136	ハイバロン	日東紡のスフ，人絹糸を使用したラフな織物。93cm×50m。	新光クロスK. K.
S137	ハイブレス	特殊加工をして通気性を持たせたビニールレザー（実用新案528557）。93cm×40m巻。 4柄，15色。	共和レザーK. K. 東京都住田区寺島町4—188　611—2175～9 K. K. 寿屋商店
S138	パロンテックス	タテスフ糸，横スフおよび人絹リング撚糸等，一部銀糸併用した織物（ドレープ系）。95cm×約50m巻。 3柄，11色。	住江織物K. K. K. K. 寿屋商店
S139	ビニテッコー	ビニールレザー。93cm×45m巻。10柄，28色。鱗粉を混入した塗料を使用することにより，光線反射で図柄の変化とパール光沢を与えたもの。耐水性，難燃性。	日本レザーK. K. 埼玉県南埼玉郡八潮村浮塚453 K. K. 寿屋商店

ハイバロン　アロン壁紙　グラスクロース
スタークロース　プリントヘッシャン　コ ー ラ イ
SK 新光クロス株式会社
本　　社・大阪市西区北堀江御池通3－18　電大阪(541)7077(代表)～9・7070(531)2200
東京支店・東京都中央区日本橋人形町3—4　電東京(661)1441・1644・2805
広島出張所・広　島　市　三　川　町　8　電広島㉑5960・9506

S140	プラスオール	特殊加工した紙の上にビニールに樹脂粒を附着したもので通気性がある。28色。91cm×18.18m。	田島応用化工K.K. 大阪市西区京町堀1—74　441—5951
S141	ヘッシャンクロス	ジュート麻で織上げたもの。目の荒さ，糸の太さなど種々有り。8オンス（№9）10オンス（№7）12オンス（№5）などが一般的。色相多数有り。92cm×50m巻。	小泉製麻K.K.
S142	ベルセード	和紙，布，ビニール生地に羊毛を短く裁断したものを電気植毛したもの。吸音性．耐水性，耐光性がある。和紙裏 107cm×9m，他に難燃性の防火ベルセードもある。	馬場繊維工業K.K. 東京都葛飾区本田宝木塚町500　691—0794
S143	ヘンプクロス	亜麻とスフの混紡糸（♯25〜♯30）をタテ，横に織ったもの，あるいはタテスフ糸，横混紡糸を使ったものなどあり。92cm×50m巻，あるいは2坪巻。色相多数。	岐阜・奈良・滋賀 各壁装材料販売業者
S144	ユニシート	ビニールフィルム，テクスチャー色彩各種。92cm×50m。	K.K.象太商店
S145	ロンフィックス	塩化ビニールフィルムに図柄を印刷したものあるいは反射シボを付けたもの。93cm×50m巻。耐水性，難燃性。	川口ゴム工業K.K. 東京都葛飾区本田四ツ木町54　697—6141 高　島K.K. 大阪市東区伏見町5—15　202—3061
S146	洛　匠　織	スフ，人絹糸を主体に，金銀糸を適度に織込んだ西陣風の織物。95cm巾×約50m巻。10柄。41色。	佐々木多治郎織物K.K. 京都市北区衣笠東御所ノ内町22　44—3300 K.K.寿屋商店 大阪市南区高津町3—23　631—7074

	一　般　名	関　係　業　者	
1.	高級装飾裂地	K.K.川　島　織　物 大阪市東区大川町24　231—3022	竜村美術織物 大阪市南区塩町4—18　261—7331
2.	一般布張地	K.K.川　島　織　物 佐々木多治郎織物K.K. 京都市北区衣笠東御所ノ内町22　44—3300 住　江　織　物K.K. 大阪市南区安堂寺橋通4—55　251—0081	竜村美術織物 内　外　織　物 京都市上京区笹屋町通千本東入　44—6191 日　東　紡K.K. 大阪市東区高麗橋5—1　202—1301
3.	一般布張地 ヘッシヤンクロス 葛　布　類 ビニールシート等	京橋松屋商店 東京都中央区八重洲5—1　272—4601 川　島　紙　店 大阪市東住吉区平野背戸口町3951　791—8102 K.K.寿　屋　商　店 大阪市南区高津町3—23　631—7074 新光クロスK.K. 大阪市西区北堀江御池通3—18　541—7077	K.K.象　太　商　店 京都市中京区三条通富小路東入　22—7461 高　島K.K. 大阪市東区伏見町5—15　202—3061 吉　村K.K. 大阪市南区順慶町3—36　261—4671 K.K.山月堂商店 名古屋市西区小舟町2—14　57—3331

寿屋の壁装材

MSテックス・サンコート・MSクロス
その他サンガード加工(毛羽止め・よごれ防止・撥水加工等)

Kotobuki 株式会社寿屋商店

TEL 大　阪 631—7074
岐阜 大野局—350
東　京 866—7015

7. プラスチックス

	名　　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
S147	アクリライト	メタアクリル樹脂板。無色透明，着色透明，着色不透明等約50種の色調あり。厚み2㎜～50㎜。サイズ標準1,300×1,100，1,830×915，2,000×1,000，1,830×1,830。透明性耐候性あり。	三菱レイヨンK. K. 大阪市北区中之島2—22　202—2241
S148	エスロンプレート	硬質塩化ビニール板。1,000×4,000。厚さ1，2，3㎜。	積水化学工業K. K. 大阪市北区宗是町　441—1831
S149	キョーライト	ポリエステル工芸板。多色刷り，好みのデザイン，好みの配色が可能。JAS規格合格品，2類規　ｴｨｽﾞｲ用。厚6～25㎜，巾91cm長さ181～242cm。	K. K. 佐野紙芸 京都市南区吉祥院西ノ庄　37—2714
S150	デ　コ　ラ	メラミン化粧板。無地及柄物各色，900×900，900×1,800，1,200，2,400。厚1.5㎜。成型可能のポストフォームデコラもある。	住友ベークライトK. K. 大阪市北区宗是町1　441—7751
S151	ナショナルパネ	サイズ　3′×6′，4×8，3×8，4×9，4×10，2×3，2.5×2.5，2.5×4，2.5×3.5。厚み1.6㎜。たくさんの品種。強い表面，耐候性，耐熱，耐水，耐薬品性。	松下電工K. K. 大阪府門真市大字門真1048　991—1131
S152	ナショナル キシレンプリント 合板	一種プリント合板。JIS 107 認定。3㎜×91cm×182cm，5㎜×61cm×244cm。「ナショナルキシレン」特殊配合による耐水，耐薬品性。	松下電工K. K.
S153	ナショナル メラミン合板	2′×8′厚4㎜，3′×6′厚3㎜。表面硬度が大きい，熱に強い，汚れにくい，吸湿性が少なく，耐候性が大きい，耐衝撃性，耐クラック性がよい。加工が容易，施工が簡単。	松下電工K. K.
S154	ハイボード	ポリエステル化粧合板。日本農林規格2類合板を基材としたもの。標準寸法は，3尺×6尺×厚さ3㎜，3.5×6×3㎜，4×6×3㎜，1m×2m×4㎜，車両用　3×6×4㎜，4×8×4㎜。色彩が優美，汚れにくく衛生的。	日立化成工業K. K. 大阪営業所 大阪市北区富田町18島根ビル4階　361—2471
S155	ヒッター	メラミン化粧板。無地および柄物各色。1.6㎜×909㎜×1,818㎜，1.6㎜×1,212㎜×2,424㎜，1.6㎜×1,212㎜×3,030㎜。JIS K—6903。NEMA 規格に合格。	日立化成工業K. K.
S156	ローズパネル ポリエステル 化粧板	耐水性合板その他の上に多色刷高級パターン紙を貼り，ポリエステル樹脂をオーバーレイしたもの。耐水，耐熱，耐薬品性。厚3㎜，6㎜，9㎜（20㎜まで可能）。寸法3尺×6尺，3尺×8尺等各種（4尺×10尺まで可能）。	明　晃K. K. 堺市山本町2—55　3—3521～4 高　島　屋 伊藤忠商事

デラックスな多色刷り工芸建材

キョーライト　（特許出願中）

建築内装用
船舶車輌内装用
家具木工用

株式会社 佐野紙芸
キョーライト工場　京都市南区吉祥院西ノ庄猪熊町
TEL. 代表（37）2714・7828

① 多色刷り
② 特殊印刷方式
③ 上下左右模様が合う
④ お好みのデザイン及配色が自由
⑤ 京友禅の味
⑥ 品質に全く不安がない
⑦ 最高級の特殊工芸板が御好み通り自由自在にできる

	一　般　名	関　係　業　者	
1.	プラスチック板	住友ベークライトK. K. 大阪市北区宗是町1大ビル　441—7731	松下電工K. K. 大阪府門真市大字門真1048　991—1131
		積水化学工業K. K. 大阪市北区宗是町大ビル　441—1831	三菱レイヨンK. K. 大阪市北区中之島2—22　202—2241
		日立化成工業K. K. 大阪市北区富田町18　島根ビル　361—2471	明晃K. K. 堺市山本町2—55　3—3521

8. 既製家具・家具メーカー

	一　般　名	関　係　業　者	
1.	木製既製家具メーカー	クレセン工業K. K. 大阪市都島区中野町4—14　928—4131	富士ファニチュアーK. K. 徳島市末広町前張150　2—6118
		北新合板K. K. 大阪市住吉区平林南之町11　671—9957	秋田木工K. K. 東京都江東区深川福住町2—19　641—6748
		浜本工芸K. K. 大阪市南区日本橋筋3福永ビル内　632—3141	マルニ木工K. K. 大阪市浪速区日本橋筋4—3　632—0066
		飛騨産業K. K. 岐阜県高山市名田町1—82　高山2—1001	天童木工K. K. 大阪市西区北堀江上通1—10　531—1177
		K. K. ミナトファニチュアー 横浜市南区井上ケ谷中町31　94—2462	
2.	プラスチックイス	積水化学工業K. K. 大阪市北区堂島浜通1—63　312—4671	K. K. 寿商店 大阪市天王寺区上本町6—3—2第壷住宅ビル 761—0071
3.	アルミ家具	日本エスエス管工業K. K. 大阪市南区問屋町54　211—3551	
4.	籐椅子	K. K. 山川ラタン 東京都大田区堤方町668　751—8107	高川製作所 大阪市東住吉区桑津町1—20　731—2951
5.	家具メーカー	誠工舎 名古屋市中区東川端町8—13　32—5556	二葉屋装備工業K. K. 大阪市大淀区本庄川崎町2—6　371—3321
		大丸木工 大阪府寝屋川市太間246　寝屋川2—2572	三越家具K. K. 大阪市都島区毛馬町1—5　921—0038
		高島屋工作所 大阪市西成区梅南7—5　651—0665	宮崎木材工業 京都市右京区太秦下角田町5　86—1585
		内外木材工業K. K. 大阪府大東市深野南100　931—5361	天童木工K. K. 大阪市西区北堀江上通1—10　531—1177

■建築物・船舶・車輌等の造作工事及室内装飾工事の設計施工
■建具・家具・寄木・各種木工品の製作
■内外装飾織物・敷物・壁紙類一式装飾資材の輸出入

二葉屋装備工業株式会社　大阪市大淀区本庄川崎町2－6　(371)3321～3・3630

9. 壁紙・カーテンレール・その他雑（追加分）

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
S157	クトクランマ	各種ベニヤ切抜き花格子，間仕切，和洋家具。	浪速合板K. K. 大阪市浪速区幸町通3—20　561—2201
S158	グラスダック	ガラス繊維で出来ている。完全不燃材のクロス。 巾　1 m×長さ 30m。95cm×50m。	日東紡績K. K. 大阪市東区高麗橋5—1　202—1301
S159	ニットーボー壁紙	リンガー：長繊維のもつ光沢と特殊リングを糸使用。ファスター：パーロック糸を使用，豊富な色柄。バイバロン：北欧調の配色。バラエティと立体感に富むスラブ糸，特殊糸を使用。チープライン：経の模様，緯の模様，変化ある色相。アーブロン：温雅な趣きのある独特な模様。ボナート：不織布壁紙。	日東紡績K. K. 大阪市東区高麗橋5—1　202—1301
S160	ムードスクリーン	真鍮ブロンズメッキのボールチェン色玉を取付けたスダレ。	K. K. ライト製作所 大阪市城東区野江東之町3—78　931—3638
S161	I型カーテンレール	真鍮または鉄製，長さ2，3，4 m，曲部に応じカーブは自由である。	岡田装飾金物K. K. 大阪市西区京町堀2—40　441—0805
S162	OS カーテンレール	真鍮またはアルミで丸型，角型がある。ランナーにプラスチックを使用。長さ2，3，4 m。	岡田装飾金物K. K.
S163	D型カーテンレール	鋼製，断面は長方形で溝に立上りがある。ランナーは真鍮クロームメッキ，長さ2，3，4 m。	(有)横田金属工業 大阪市西区京町堀2—68　441—2993
S164	メラトップ	メラミン樹脂オーバレー合板。1.6㎜，1㎜(3×6)(4×3)(2.5×5)(3.5×2.5)。天板，家具材。	トーメン建材工業K. K. 吹田市西御旅町八番18号　381—2525 東洋棉花K. K. 木材部 大阪市東区高麗橋3—1　203—1361
S165	ナショナル美化シート	プラスチック壁紙。450㎜×30m巻。11色。	松下電工K. K. 大阪府門真市大字門真　991—1131



T 雑

	名　　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
T001	センプルバー	平滑面，ポーラス面に強固なプラスキー及び外装を作る重宝なセメント用混和接着剤。液状，水溶性。	BLUE CIRCLE（英国） 東亜貿易K. K. 大阪市北区梅ケ枝町宇治電ビル　361—2457
T002	TOKO—ルーフインサレーヤー	米国シルブリコ社の技術指導に基いて製造されたトプコパーライトと東興特殊熱可塑性結合剤を混合し，屋上スラブに要求断熱度に応じて所要の厚みに施工できる断熱材。	東興アスファルト工業K. K. 川崎市藤崎町3　3—3144 K. K. 東京興業貿易商会 大阪市西区立売堀北通1—30　541—5201
T003	ニットーボーラス張フェルト	層状ロックウールの両面にサビ止めまたは亜鉛引きメタルラスを当て，針金でとめたもの。厚さ　20，25，30，40，50，75，100。605×910。	日東紡績K. K. 大阪市東区高麗橋5—1　202—1301
T004	パラウエッジルーバー	米国ゼネラルエレクトリック社の所有する特許の実施権により，製造された照明ルーバーで格子状に仕切られた個々のセル（12.7×12.7）の内面が独特の放物線柱面鏡で完全な鏡面に仕上げてある。熱可塑ポリスチレンにより射出成型，下地は♯1，♯2研磨による光学鏡面仕上げとし，下塗りの上に金属を真空蒸着の後，淡黄金色のアクリルラッカーで仕上げてある。照度を高くしても，光源面の輝きが低い。305×1,222×11.1。	K. K. ABC 商会大阪出張所 大阪市西区京町堀1—126　443—0731
T005	プルーフテックス	エマルジョン等防水接着剤で普通ポルトランドセメントを混合し，ペースト状にして使用。（超防水接着剤）防水工事，タイル貼工事等に使用。	耐酸化学工業K. K. 大阪市北区高垣町80　341—4957 361—0178
T006	デオキシヂン	コンクリート洗浄剤。鉄サビ，油，油焼け，ゴミの除去。コンクリート面および鉄骨，鉄ワク，コンクリート付帯の窓ワクに悪影響がない。	日本ペイントK. K. 大阪市大淀区大淀町北2—1　451—5051
T007	タキロン水洗ピュリフア	どの地域にもつけられる完全し尿浄化槽。	タキロン化学K. K. 大阪市東区北久太郎町2—51　261—3161

● 光源の輝きを消した！

ウェッジ
パラルーバー

■乱反射がまったくない　■反射面は放物線柱面鏡　■照明効率抜群

●建設材料の総合コンサルタント
(株)ABC商会
東京都千代田区永田町2—77（電）580—1411（代）
大阪・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・福岡

防水には
プルーフテックス
プルーフコートの併用を
何れも合成ゴム、合成樹脂系のエマルジョンで簡単に施工が出来完全防水の目的が果せます。
詳細説明書送呈
耐酸化学工業株式会社　大阪市北区高垣町80　電（361）0178

＜追　　加＞

E．防水工事用建築材料

	名　　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
E049	ドッグ印フエルト	羊毛，木綿，故紙を原料として抄造せる原紙にストレートアスファルトを浸透加工したもの。主として防水工事下貼用スレート下葺用。規格：巾１ｍ×長42ｍ，20Kg品，26，30，40。	K．K．工英社 大阪市西成区橘通9—24　661—8861
E050	ドッグ印 ルーフィング	アスファルトフエルトを更にブローンアスファルトで被覆加工して仕上げたもの。規格：巾１ｍ×長21ｍ，22，30，35，45Kg品。	K．K．工英社
E051	ドッグ印 砂付ルーフィング	ルーフィングの表面に約２㎜の砂粒を間隙なく圧着して砂面仕上げしたもの。露出防水の最上層用。規格：35，40Kg品。巾１ｍ×長10．5ｍ。	K．K．工英社
E052	ドッグ印 メルタイト ルーフィング	ルーフィング表面をギルソナイト等の黒色特殊微粉にて仕上げ，特に溶融アスファルトとの密着を容易にした防水工事専用材料，特に積層中間材料として好適。規格：30，35，40Kg品。巾１ｍ×長21ｍ。	K．K．工英社
E053	ドッグ印 石綿フエルト	無機質繊維の石綿を主体に抄造した原紙に，ストレートアスファルトを浸透加工したもの。下貼用として最高級。規格：30Kg品。巾１ｍ×長42ｍ。	K．K．工英社
E054	ドッグ印 石綿ルーフィング	無機質繊維の石綿を主体にした原紙を芯材としてルーフィング仕上げしたもの。規格：35Kg品。巾１ｍ×長21ｍ。	K．K．工英社
E055	ドッグ印石綿砂付 ルーフィング	石綿原紙を芯材としてアスファルト加工し砂面仕上げとしたもの。露出防水層として長年月の風雨に耐える。規格：36Kg品。巾１ｍ×長10．5ｍ。	K．K．工英社
E056	ドッグ印 石綿メルタイト ルーフィング	石綿原紙をルーフィング加工し表面をギルソナイト等の特殊微粉仕上げとしたもの。規格：35Kg品。巾１ｍ×長21ｍ。	K．K．工英社
E057	ドッグ印 キンマレアタイト （網状）	高級黄麻を特に防水補強材料用として別織した原布に，コンパウンドアスファルトを加工して仕上げたもの。規格：巾１ｍ×長50ｍ。７番手単糸３㎝間打込10本×10本。	K．K．工英社
E058	ドッグ印 ヘッシャン ファブリック （網状）	通常ヘツシヤンクロスまたはジュートと呼称される黄麻平織の網状原布にアスファルトを加工したもの。規格：８オンス品，1．15ｍ×45ｍ。10オンス品，1．15ｍ×30ｍ。	K．K．工英社
E059	ドッグ印コットン ファブリック （網状）	綿糸16番手の双子撚りの網状綿布をアスファルト加工したもの。ヘッシャンファブリックより細番手細目で開目部整正柔軟で施工容易。規格：２号品0．92ｍ×73ｍ，16番手２本撚吋間打込13×13。３号品0．92ｍ×55ｍ，16番手２本撚吋間打込19×19。	K．K．工英社
E060	ドッグ印白麻 ファブリック （網状）	苧麻素地を防水補強材料用改織し之にアスファルト加工したもの。麻質で綿布の様な細番手細目の製品。規格：0．92ｍ×73ｍ。　25番手単糸吋間打込　15本×15本。	K．K．工英社

E061	ドッグ印ビニロンファブリック（網状）	合成繊維ビニロンの網状原布をアスファルトで加工処理したもの。抗張力は勿論特に耐屈曲力強大で耐酸，耐アルカリ性を有し吸質性少い特質あり。防水層構成の積層材料として好適品。 規格：0.8m×75m。10番手2本撚時間打込16本×16本。	K. K. 工英社
E062	ドッグ印ヘッシャンルーフィング	黄麻素地にアスファルトを充分浸透し更にルーフィング状（閉目性）に仕上げたもの。規格：12オンス品。1m×17m。	K. K. 工英社
E063	ドッグ印ビニシートルーフィング	合成繊維ビニロン帆布を芯材として之をルーフィング状に仕上げたもの。積層工事材料としては勿論屋根葺材としても好適。規格：1号品(片面)0.94m×39m。2号品(両面)0.94m×19.5m。	K. K. 工英社
E064	ドッグ印ユニオンシート	アスファルトフエルトと網状のキンマレアタイトを密着，貼合せ各々の特質を活用。施工の手間と時間を簡略化した特殊防水補強材料。規格：1m×17m。	K. K. 工英社
E065	ドッグ印ゲオンタイト	ブローンアスファルトに石綿その他の繊維を配合した原料を，アスファルトフエルトで一定厚みに成型した伸縮目地板。規格：厚6，9，10，12，15，18，20㎜。	K. K. 工英社
E066	ドッグ印成型板	グラスマットを芯材として，これに特殊のコンパウンドアスファルトを一定厚味に加工仕上げしたもので，パイプ巻として理想的材料。 規格：巾35cm×2m。	K. K. 工英社
E067	ドッグ印アスファルトプライマー	ブローンアスファルトを揮発性溶剤にて液状化した防水層下地塗料。規格：1.8ℓ缶入。	K. K. 工英社
E068	ドッグ印アルペースト溶剤	アスファルトを特殊溶剤にて液状化したアルミペースト（箔）の溶解剤。アルミ箔を露出防水層の表面に塗付して，光熱を反射して断熱効果の目的に，金属表面の防錆用に塗付する場合の唯一の溶解剤。規格：18ℓ缶入。	K. K. 工英社
E069	特許トマール	特許製法による完全防水剤。ポルトランド 50Kg に対し，2Kgを混入する。	明研化学工業K. K. 明石市中谷町888　明石91—4610
E070	ソリジットスタイン(掻落用)	化粧リシン材。白色セメントを基材とし特殊粉末防水剤，高級クローム系顔料，対アルカリ安定剤を特殊1千瓩ボールミル機で，掻落用として混合調整され，その品質は「ムラ」なく均一化された製品で30瓩セメント袋入り。	合同特許建材工業K. K. 大阪市東住吉区駒川町3—54　791—7814
E071	ゴーレヂン防水剤	樹脂防水。高級合成樹脂エマルジョン。刷毛塗りで完全なる防水樹脂皮膜が形成され，施工簡易，軽量，モルタルの接着完全なる防水剤。	合同特許建材工業K. K.
E072	エバウオール	合成樹脂混入吹付材。ソリジットスタインを基材とし，合成樹脂を混入して吹付施工する製品。プレハブの外装又はコンクリート打放等の外装に主に使用され，樹脂特有の接着性に優れている。	合同特許建材工業K. K.
E073	エバサンド	合成樹脂砂壁仕上。高ポリマ合成樹脂を基材として特殊砂壁を吹付用に調整し，近代的で優雅なしかも短時間で経済的に施工の出来る砂壁仕上材。	合同特許建材工業K. K.
E074	エマコーク	各種変性アルキッド樹脂，合成高分子物質，重合油其の他を組成物として配合し，粘着性が強く内部は永久的に硬化乾燥せず耐候性の優れた間隙充填材。	明研化学工業K. K. 明石市中谷町888　明石91—4610

G. タイル・テラカッタ工事用建築材料

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
G056	NS タイルセメント	タイル圧着用特殊セメント。	日本化成K. K. 大阪営業所 大阪市北区浪花町 新天六ビル 371—0115・7051
G057	NS 目地セメント	タイル目地用特殊セメント	日本化成K. K. 大阪営業所
G058	特許目地用エマル	特許製法によるタイル目地用セメント。	明研化学工業K. K.

K. 左官工事用建築材料

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
K156	特許エマルカラーセメント	完全防水カラーセメント。壁用，土間用。	明研化学工業K. K.
K157	エマルスキン	天然石貼付の感じを出すデラックス内外装材料。	明研化学工業K. K.
K158	エマルセメテックス	船舶，甲板，建築物の床舗装材料。目地のないクラックのない土間ができる。	明研化学工業K. K.

N. 塗装工事用建築材料

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
N211	エピライト	エポキシ樹脂系塗料。硬度，密着性，耐磨耗，耐薬品性大。	東亜ペイントK. K. 大阪市北区堂島浜通2—4古河大阪ビル 362—6281
N212	シロボーセイ	鉛酸カルシウム錆止塗料。防錆，密着力大。着色，錆止が同時にできる。建築，船舶，内外。	東亜ペイントK. K.
N213	スチコート	スチレン化アルキッド樹脂塗料。速乾，密着，耐久力大。農機具，機械，建物，電話ボックス等に好適。	東亜ペイントK. K.
N214	ペネトール	作業簡易，色彩鮮明の木材着色剤。	東亜ペイントK. K.
N215	ポリセロン	ハインリッドラッカー。肉付，光沢，耐候性大。自動車，車輌，機械器具用。	東亜ペイントK. K.
N216	モルドライト	防黴塗料。	東亜ペイントK. K.
N217	オンラスト	ケレン不完全な所，湿気のある所にも塗れる特殊錆止塗料。鉄骨，鉄塔，橋梁の塗替えに著効あり。	東亜ペイントK. K.
N218	プリンテックス	コンクリート道路の造成時の養生が簡単にできる。合成樹脂エマルジョン。トタンの錆止と上塗を兼ね，密着力，耐候性が強い。	東亜ペイントK. K.
N219	トタンコート	トタン屋根，塀の保護用。道路標示用塗料。	東亜ペイントK. K.
N220	トアライナー	樹脂溶融型，溶剤型があり。速乾性，耐久力が大きい。	東亜ペイントK. K.

O. 内装工事用建築材料

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
O309	トーケンダプレ	ジアリルフタレート系樹脂オーバレー合板。含浸，ホットプレス方式鏡面板仕上げ。910×1,820×3㎜（3×6）　610×2,430×4㎜（2×8）	トーメン建材工業K. K. 吹田市西御旅町八番18号　381—2525 東洋棉花K. K. 木材部 大阪市東区高麗橋3—1　203—1361
O310	エマルメント	各種床タイルの革命的接着材。下地の水分に関係なく接着できる理想的接着材。	明研化学工業K. K.

B. 鉄筋コンクリート工事用建築材料関係業者名

2. 普通ポルトランドセメント

野沢石綿セメントK. K.	神戸市生田区浪花町27 興銀ビル	39-7221
麻生商事K. K. 大阪支店	大阪市東区釣鐘町2-46	941-1468

<訂　正>

K. 左官工事用建築材料

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
K009	NS プラスター	水硬性セメントプラスター。	日本化成K. K. 大阪営業所 大阪市北区浪花町 新天六ビル 371—0115・7051
K010	NS 白セメント	白色ポートランドセメント混和剤，白硬性あり。	日本化成K. K. 大阪営業所
K011	NS 防水セメント NS プラセメント	左官用モルタル混和剤，モルタルに粘性を与へ白華を防止，亀裂防止，接着力の増強等の作用する。	日本化成K. K. 大阪営業所

G. タイル・テラカッタ工事用建築材料

	名　称	材　質　規　格　特　徴	製造業者・取扱業者
G037	大仏タイル	窯変タイル。小口，2丁掛，3丁掛，4丁掛，3寸×5寸，特殊寸法物。内外壁用。色柄多種。主として注文生産。其他特殊磨敷瓦，貼瓦4寸角より1尺角。	K. K. 大　仏 京都市東山区今熊野大仏池田町9—9 56—3555

- H 056〜8 のハマ化成K. K. 大阪営業所の電話番号を　363—1421　と訂正。
- E 039 および K 013 の明研化学工業所を「明研化学工業K. K. 明石市中谷町888 電91—4610」と訂正。
- M 017 および H 084 はそれぞれ重複されているので削除。
- E 100 および E 101 の説明文中，「少くない」は「少ない」と訂正。

<追加分商品名索引>

エ

	整理番号
エバウオール	E 072
エバサンド	E 073
エマコーク	E 074
エマルスキン	K 157
エマルセメテックス	K 158
エマルメント	O 310
エピライト	N 211
NSタイルセメント	G 056
NS目地セメント	G 057

オ

	整理番号
オンラスト	N 217

コ

	整理番号
ゴーレヂン防水剤	E 071

シ

	整理番号
シロボーセイ	N 212

ス

	整理番号
スチコート	N 213

ソ

	整理番号
ソリジットスタイン（掻落用）	E 070

ト

	整理番号
トアライナー	N 220
トタンコート	N 219
トーケンダプレ	O 039
ドッグ印フェルト	E 049
ドッグ印ルーフィング	E 050
ドッグ印砂付ルーフィング	E 051
ドッグ印メルタイトルーフィング	E 052
ドッグ印石綿フェルト	E 053
ドッグ印石綿ルーフィング	E 054
ドッグ印石綿砂付ルーフィング	E 055
ドッグ印石綿メルタイトルーフィング	E 056
ドッグ印キンマレアタイト	E 057
ドッグ印ヘッシャンファブリック	E 058
ドッグ印コットンファブリック	E 059
ドッグ印白麻ファブリック	E 060
ドッグ印ビニロンファブリック	E 061
ドッグ印ヘッシャンルーフィング	E 062
ドッグ印ビニシートルーフィング	E 063
ドッグ印ユニオンシート	E 064
ドッグ印ゲオンタイト	E 065
ドッグ印成型板	E 066
ドッグ印アスファルトプライマー	E 067
ドッグ印アハペースト溶剤	E 068
特許トマール	E 069
特許目地用エマル	G 058
特許エマルカラーセメント	K 156

フ

	整理番号
プリンテックス	N 218

ヘ

	整理番号
ペネトール	N 214

ホ

	整理番号
ポリセロン	N 215

モ

	整理番号
モルドライト	N 216

工事別建築材料集成商品名総索引

50音順

以下に「工事別建築材料集成」に記載された材料の総索引をつけた。整理番号の頭にある英文字は，それぞれつぎの工事別を示す。

A＝地業・基礎工事用
B＝鉄筋コンクリート工事用
C＝鉄骨工事用
D＝コンクリートブロック・煉瓦工事用
E＝防水工事用
F＝石工事用
G＝タイル・テラカッタ工事用
H＝木工事用
I＝屋根葺・壁張工事用
J＝金属工事用
K＝左官工事用
L＝建具工事用
M＝ガラス工事用
N＝塗装工事用
O＝内装工事用
P＝プラスチックス関係
Q＝外部工事用
R＝プレハブ住宅関係
S＝家具装飾関係
T＝雑

ただし，A～Gまで　昭和39年11月号(上)に収録，
H～Mまで　昭和39年12月号(中)に収録，
N～Tまで　昭和40年3月号(下)に収録したものである。（合本にはA～Tまで全部集録）

ア

整理番号

ＩＳ型スチールサッシドアー　L 138, L 150
ＩＳ２型アルミサッシ　L 139
ＩＭ式可動ルーバー　J 001
ＩＭ式換気ガラクレヂスター　J 002
アイカ化粧板　O 001, P 001
赤坂大理石　F 001
赤ベル印パテ(ジンクパテ)　E 001
赤星印特殊イモノ製門ヒヂ坪　L 001
秋田杉耐火ボード　O 002
アクリガラス　P 048
アクリジョン　N 002
アクリドアー　L 163, P 115
アクリドーム　P 143
アクリバス　P 144
アクリパネル　O 003, P 049
アクリライト　O 004, P 050, S 147
アクローゼ №100　N 003
アコーディオンドアー　S 098
アコニオン　O 005
ＩＴＡ型スチールサッシ　L 151
浅野スレート平板　I 033
浅野フレキシブルボード　O 010
浅野アスベストスラブ　I 031
浅野網代板　I 032
浅野インシュレーションパネル　O 006
浅野インシュレーションマット　O 007
浅野ユニオンボード　O 008
浅野エレクションボード　O 009
浅野カラプライ　O 010
浅野カラプライＦ　O 011
浅野カラプライＣ　O 012
浅野吸音板　O 013
浅野下見板　H 083
浅野セラミックボード　O 014
浅野波板　I 030
浅野波板（石綿スレート）　O 023
アサノパイル　A 001
浅野パネルボード　O 015
浅野パーライト吸音板　O 016
浅野パーライトボード　O 017
浅野フレキシブル波板　I 035
浅野木毛セメント板　I 034
浅野ライトボード　O 018
旭サッシのＫＳ改良型引違窓　L 082
朝日スレート（波型）　I 001
アサヒビニタイル　O 221
アサヒファンシーパネル　H 001
アサヒファンシーピーリング　H 002
アサヒファンシーフロア(T)　H 003
アサヒファンシーフロア(W)　H 004
アサヒファンシーＶ　O 019, H 005
アサヒラス　J 003
麻生石綿ボード　O 020
麻生吸音板　O 021
麻生半孔吸音板　O 022
味の素Ｋ.Ｋ.アコース・テックス　O 023
味の素Ｋ.Ｋ.アコーロック　O 024
アスタイル　O 222
アスニュー　K 001
アスニュー式止水板　E 002
アスニューセメント防水剤　E 003
アスファルトコーチング　E 004
アスファルトコンパウンド　E 005
アスファルトタイル　O 223
アスベストウッド　O 025
アスベストベニヤ　O 026
アスベストラックス（ファイアボード）　O 027
東　壁　K 081
アスミックフロアー　O 224
アセチエッジ・ジョイナー　P 145
アセチ・コーティングパイプ　P 130
アダチフネン　O 028
アッセンブルフロアー　O 226
アート印丁番　L 002
アートタイガートーン　O 029
アートブリック　M 001
アートフロアー　O 225, K 131
アートボード　O 031, M 002
アートボンド　O 032, P 002
アートマーブル　F 002
アートライト　O 033
アニリンカーフ　S 061

アプトン（APTON） S 073
アポロリシン K 002
アポロン P 051
アーマーコート E 006
アーマーリシン E 007
アーマンガードレール P 147
網入板ガラス M 003
網入光り波型ガラス（コルゲートグラス） M 004
網入磨き硝子 M 005
網状ルーフィング E 008
アームストロング通気吸音板 O 034
アモカラー O 035
アルペットドアチエック J 099, L 147
Ｉ型カーテンレール S 161
有田磁器タイル G 001
ＲＩＲペイント N 005
ＲＡ型アルミサッシ L 083
ＲＡ式黄銅板製義星付丁番 L 003
ＲＳ型引き違い窓 L 084
ＲＭ型レディーメードアルミサッシ L 085
ＲＭレディーメードサッシ L 086
アルキス N 006
アルキペン N 007
アルキラック N 008
アルスレデーメイドアルミサッシ L 087
アルゼック窓 L 088
ＲＺプライマー N 009
Ｒテックス S 115
アルフォーム B 001
アルフレックス O 036
ア ル マ N 010
アルミ屋根材 I 002
アルミ屋根材Ｓ—カラー I 003
アロン止水板 P 122
アロンナミイタ P 096
アロンパイプ P 131
アロンプレート P 052
アロンフローリング O 227
アロンポリエチパイプ P 132
合せガラス M 006
合せガラス（ラミセーフ） M 007
アングルガラスブロック M 008
庵 治 石 F 003
アンダリヤクロス S 116

イ 整理番号
いしがき（石垣） M 009
石五プラスター K 003
石綿ギルソイドルーフィング E 009
石綿フェルト E 010
いすずかべ K 082
椅子張り地マルピー S 039
イチロンカーペット S 001
イトーキＡ型デスク S 074
イトーキ会議用デスク S 075
イトーキＣ型デスク S 076
イトーキロッカー S 077
伊奈ＣＰタイル G 008
伊奈カラコン釉掛モザイク G 002
伊奈Ｓ番モザイク G 003
伊奈Ｍ番モザイク G 004
伊奈ＧＢタイル G 005
稲田みかげ F 004
伊奈デャータイル G 006
伊奈ＴＣタイル G 007
伊奈ホームタイル G 008
伊奈ＣＰタイル G 009
イビエース H 006, O 040, P 003
イビボード O 041, P 004
色板硝子 M 010
色焼付ガラス（カラーテンパ） M 011
イワキパイル A 002
イワキモザイカ G 010, M 012
岩綿保温帯 O 037
岩綿保温板 O 038
岩綿ラスボード O 039
インペリアルカーペット S 002

ウ 整理番号
ヴァルカテックス E 087
ウイングデスク S 078
ウイングファイル S 079
ウイングロッカー S 080
ヴィンゾル B 002
ウェテキシーＳ E 011
ウォスト #51 K 004
ウォータイトＡ号・Ｂ号 E 012, K 005
ウォルテックス N 011
ウォルトン N 012
ウォールライト M 013, K 006
ウォールライト（ガラスブリック） M 013
浮 金 石 F 005
うずしお不燃ボード O 042
宇部波型スレート I 054
宇部ポゾランセメント K 007
ウ ル ビ N 013
ウレボンシーラ N 014

エ 整理番号
Ａ—80型アルミサッシ L 155
Ａ—100型アルミサッシ L 156
Ａ—120型岩住型アルミサッシ L 157
エアテックサテン N 001
エァーシューター J 004
エマルスキン N 208
エマレックス N 209
エマオール N 210
ＡＲ防水剤（樹脂防水） E 014
ＡＥ—107型 L 089
ＡＳＯ—900 アルミ片引き窓（完全ＡＴ） L 090
ＡＱテラストン F 006
エイコーネット J 005
エイコーネット 特許品 Q 001
ＡＧＥシリンダー鎌錠
ＡＧＥシリンダー外締錠 L 004
ＡＧＥＮＴ，非常安全装置付間仕切錠 №Ｓ—360 L 005
永大外壁合板 H 007
永大京壁合板 H 008
永大キングポリ H 009
永大クロス合板 H 010
永大耐火プリント合板 H 011
永大ツートン合板 H 012
エイダイパネル O 044
永大ハウスＢ型 R 018
永大ビニール合板 H 014
永大プラス床板 H 016
永大プリント合板 H 015, O 043
永大ポリエス合板 H 017
永大メタパネル H 013, P 005
永大モクビ合板 H 018
Ｈ．Ｓ．Ｋベネシアンブラインド P 148
ＨＭＣ製品 L 006
Ｈ型鋼杭 A 018
ＨＫ型レデーメイドサッシ L 091
エイトン印鋼製建具金物 L 007
エイトン印底車 L 008
エイトン印パールトーンの樹脂製握玉 L 009
ＡＢＣコーキング E 013

APフラットGG N 015
永楽壁 K 083
A—one印調合ペイント N 016
エクスコート N 018
エクスランカーペット S 003
エクセロンタイル O 228
エコンサッシ R 004
エコン住宅 R 003
エコントタン I 004
エコンパネル I 036
エース N 019
SA型ハウス R 001
SSインサート J 006
SSS石膏ボード O 077
SSSラスボード I 041
SS型サッシュ諏訪式 L 140
SSタイル O 230
SSペイント N 020
SF型ハウス R 002
SK式換気孔 J 007
SKポリシート E 015
エスコート N 021
エスタイル O 229
STD印建築金物(HOPE印) L 011
SD調合ペイント N 022
エステライト O 045, P 006
エスバン浪板・平板 P 097
SP断熱材 P 090
SBプラスター K 008
SPペイント N 023
エスロン雨トイ P 123
エスロン網入波板 I 005, P 098
エスロン電線管 P 133
エスロンパイプ P 134
エスロンプレート P 053, S 146
エタニットパイプ Q 002
エチロンカーテンレール S 040
X線防護室用 M 014
X線防護用鉛硝子 M 015, M 016
エッチング硝子(彫刻硝子) M 018
NRCアルハンプルーフィング E 016
NRCカールカッパー E 017
NRC砂付ビニハンプルーフィング E 018
NRCハイデングライニング E 019
NRCハイラック防水 E 020
NRCビニハンプルーフィング
NRCビニハンプフェルト E 021
NRCビニゾールオッシュ E 022
NRCメタロンパーマネント E 023
NRCメタロンルーフィング E 024
NRCラバイドリューム E 025
NRCレキセリューム E 026
NA70型アルミレデーメイドサッシ L 092
NS白セメント K 009
NS—85型サッシュ L 093
NSパーライトプラスター K 010
NSBかくし蝶番 L 012
NSBナイロンリング入義星蝶番 L 013
NSBメラミン焼付け厚口蝶番 L 014
NS防水セメント K 011
NHN印扉用金物 L 010
NHプラスター K 012
NK式メタルフォーム B 003, J 094
NK式枠組足場 J 093
NKファブリックラス J 008
NKホーム R 004
エヌブイクリーヤ N 024
NCパイル A 003
NCS—PCパイル A 004
NGK耐酸煉瓦 D 001
エバウォール K 152
エバサンド K 153
エバーシール E 027
エバゾール E 028
エバータイト E 029
エバーブライト E 030
エバマリンペイント N 025
エバーメーロー戸車 L 015
エバレヂンEX №701 E 034
エバレヂンEXB E 035
エバレヂンE #900 E 033
エバレヂンEP剤 E 036
エバレヂンE #100 E 032
エバレヂンK #900 E 037
エバレヂンP #600 E 038
エバーロック(外締錠) L 016
F型スチールサッシ L 080
FRAアルミレディーメードサッシ L 094
FRPイス S 081
FRBレディーメイドサッシ L 095
FK式アルミレディーメイドサッシ L 096
FK 7 S 082
F.Z.プライマー N 017
エポクラス P 055
エポグラス O 046
エポタ(槌印) N 026
エポライト O 047, P 054
エポロックデラックス L 017
エマル防水セメント E 039
エマルリシン K 013
MR印固定式ラバトリーヒンヂ L 018
MR印三角戸バネ L 019
MR印丸型丸球捻締 L 020
MSクロス S 117
MSテックス S 118
MK式アルミスパンドレル O 048
MK式アルミパンタイル O 049
MK印グリス入高級ローラー戸車 L 021
MDアルミン N 027
エメリート K 132
エヤポール B 004
エラスタイト E 040
エリオ鋼板 O 050, P 007
エリザベスカーペット S 004
エリス K 014
LK型 S 099
L—TEX O 233
L.Z.I.プライマー N 028
LZプライマー N 029
エルバ N 030
エレナ化粧材 H 019
エレナ化粧板 O 051, P 008
エレファン S 119, S 120
遠心力ヒューム管 Q 003
エンビ #30 N 031
エンビ #60 N 032
エンビ #1,000 N 033
エンビ #3,000 N 034
エンペラカーペット S 005

オ

整理番号

OSカーテンレール S 162
ONO LIGHTドアー把手 L 023

扇印サッシュ用プライマー#100 N 035
扇印ルーフペイント N 036
大島式モニター J 028
大島式通風器 J 009
大島式ベンチレーター J 095
大島みかげ F 007
大部みかげ(小豆島みかげ) F 008
大谷石 F 009
O—50(52) スチール片引き窓 L 097
お座敷壁 K 084
O式ヂベル O式クランプ J 010
OGK硝子ドアー用フレーム L 022
オートコン S 100
小野田カラーセメント K 080
小野田CX—A E 041
小野田CX—B E 042
小野田ハイトップ E 043
小野田パーライト K 015
オパール印ニューハッチ J 011
オピカパネルS H 022, O 052, P 009
オピカパネルF H 020
オピカパネルFヒット H 021, O 053, P 010
小俣式(特許)・防火シヤッター 防湖扉・劇場防火幕 L 098
オーミタイル G 011
オーミトウバン G 012
オーミ特殊ブロック G 013
オーミレリーフ G 014
オリエンタルクロス S 121
オリエンタルベンチレーター J 012
オリエンタルメタル I 006
オリエンタルモニター J 013
オリオンカーペット S 006
折壁みかげ F 010
オリビーコート N 037
O—61スチール 片引き窓(完全AT) L 099
オーロンRMC B 005, E 092
温室用ゴムパテ E 044

カ

整理番号

角形はつしもワイヤー M 019
カシューコート N 038
カシュー錆止 N 039
カシュー樹脂系塗料 N 040
霞大理石 F 011
カセロンウォール K 085
型板ガラス M 020
カナエルーフ N 041
カブロン S 062
カペラ O 234
カベックス N 042
カベトン N 043
カーポート P 149
カラーガラスブロック M 021
カラーグリップ J 096
カラクリート K 133, O 235
カラークロン O 236
カラコート K 077
カラコンモザイクタイル G 015
カラースタンダードメタル I 046, O 054, P 011
カラースーパー オリエンタルメタル O 055
ガラスブリック M 022
ガラスブロック M 023, M 025
カラードクロス S 122
カラープラスター K 016
カラプレート(カラーの床) K 134
カラーブロック(リズミカラー) M 024
カラーブロック(側面着色) M 026
カラーブロック(生地帯着色) M 027
カラーペット K 086
カラーペン M 028
カラミック N 045
カララックス O 237
カランバン S 007
カルカラー(表面処理法) L 100
カルトン O 056
ガルヴァー #50 N 046
川島織物壁張 S 123
川鉄鋼製型枠パネル B 006
川鉄ユニットハウス R 005
関西厚型スレート I 039
関西石綿セメント板 I 038
関西エキスパンドメタル I 040
神田式(特許)横引シヤッター L 024
関電フライアッシュ K 017
関西波型石綿スレート I 037
関西日米メタルラス J 097
カントリークロス S 124

キ

整理番号

キイラス J 014
気光式レヂスター J 015
木崎式力骨入り ダイヤモンドラス J 016
貴酸化黄 K 087
北木みかげ F 012
既調合シルバートップ N 047
キヤセドラル硝子 M 029
9N型レディーメードサッシ L 101
吸音板 O 078
京壁合板 R 012, O 058
強化ガラス(テンパライト) M 031
強化ガラスドアー (テンパライトドアー) M 032
キョーダイヤ K 155
キョウテックス N 048
共立タイルセメント K 018
共立リシン K 019
強力ギルソイド E 046
KYOWA各種ダストシュート 投入口金物 L 034
KYOWA協和各種オイルレス ボールベアリングドアー ハンガー L 035
KYOWA №6010型 自然換気レヂスター L 036
曲面硝子 M 030
キョーライト S 149
ギルソイドルーフィング E 045
キング壁 K 088
キングカーペット S 008
キングプラスター K 020
キングポリ合板 O 057
金山チャート K 021
キーンスセメント K 022

ク

整理番号

クインパーテックス O 238
葛布 S 125
クスマサ H 023
クトクアジロ合板 H 024, O 059
クトクボード O 080
クトクランマ S 157
クボタカラーベスト コロニアル I 007
クボタビニールパイプ P 135
クラウンタイル G 016
クラシックタイル G 017

グラスクロス S 126, S 127
グラスダック S 158
グラスファイバードレープ S 041
グラスライト・ファイロン P 099
グラスロンウール O 060
グラスロンウールGW M 033
グラスロンウール保温筒GWP M 034
グラスロン・ソノボード O 061
グラスロン・ソノボード M 035
グラスロンパーマプライ E 047
グラスロン防水工事材料 M 036
グラスロン・ルーフボード M 037
倉橋石 F 013
クラフトタイル G 018
クリスタルタイル G 019
クリスタルトッテ M 038
クリスタルプリズム M 039
クリスタルブリック M 040, M 041
クリスタルモザイク M 042
グリプトン N 049
グリルブロック G 020
クリンカータイル G 022
クリンタイル G 023
グレインコート E 048
グレース K 089
グレースウォールD O 062
グレーペーン M 043
クロムコート N 050

ケ

整理番号

KRTアップドアー金具 L 025
KRT R—7・R—5 L 102
KRTダストシュート L 026
ART建具金物 L 027
KA型アルミサッシ L 103
KSBブロック D 002
KNG印黄銅板製押板 L 028
KNG印黄銅板製義星付丁番 L 029
KNG印黄銅板製塵出引手 L 030
KNG印黄銅板製普通丁番 L 031
KNG印黄銅板製持出丁番 L 032
KNG印ステンレス製普通丁番 L 033
ケイギンコート N 051
KK型スチールサッシ L 104
KK袋ナット J 017
蛍光壁 K 090
K式ベンチレーションブロック D 003
KCパイル A 005
KD型スチールドアー L 105
月光壁 K 091
ケニテックス K 023
ケミカラースタンダードメタル I 047
ケミエステル O 239
ケミクリート O 240
ケミフラン O 242
ケミペープ O 243
ゲルカ E 063, K 024
建鋼式KS型サッシ L 106
建鋼式KD型ドアー L 107
建材ポリ P 150
ケントク N 052
元禄壁 K 092

コ

整理番号

鋼管杭 A 019
合成センター N 054
コウベポリシート P 056
光琳壁 K 093
ゴガネライト K 025
コーキング材ファインコーク E 056
国土ピーコン R 006
国誉壁 K 094
コーケンファニチャー N 053
紅葉大理石 F 045
55 — A S 101
コタンルーフ（トタン用） N 055
コトブキ学生机椅子 S 083
コトブキ連結椅子 S 084
こなぎん杭 K 026
コノライト O 063, P 012
コベックアクリル N 056
小松石 F 014
コマツ止水板 P 124
コマツナミイタ P 100
コマツパイプ P 136
コマツポリユニバス P 151
5㎜透明 M 044
ゴムタイル O 244, O 245
コーライ S 128
コラムクランプ B 008
コルクフィールド O 246
コルクボード H 025
コルゲートパイプ Q 004
ゴールデンアコース H 026, O 064
ゴールデンインシュレーション H 027, O 065
ゴールデンインシュレーションナストン H 028
ゴールデンコート K 095
ゴールデンスーパープランク（タイル） H 029, O 066
ゴールデンタイル O 067
ゴールデンナストン O 068
ゴールデンハードボード H 030, O 069
ゴールデンビルボード（シージング） H 031
ゴールデンVプリント H 032, O 070, P 013
ゴールデンプリントボード O 071
ゴールデンプレート M 045
ゴールデンモールド H 033, O 072
ゴールデンランダム O 073
ゴールドキット S 063
ゴールドセーフスーパー S 085
ゴーレジン防水剤 K 151
GOLEX合成樹脂防水 (A) (B) (S) 工法 E 051
GOLEX, P E 049
GOLEXベルシート防水 (C) (M_1) (M_2) 工法 E 052
コーワウォール K 096
コンカ ¥3,000 N 057
コンクリートブロック D 004, D 005, D 006 D 007, D 008, D 009 D 010, D 011, D 012 D 013, D 014
コンクレット N 058
コンゴー“360” H 034
混合石膏プラスター K 027, O 098
コンゴープリント H 035
コンダクテイブテラゾー O 247
コンプラストーW E 053
コンプリバンド P 091
コンベックス E 054

サ

整理番号

西京壁 K 097
サイコー（ピース） S 129
サイザルカーペット S 009
サインA N 059
サインS N 060

栄　壁 K 098
坂本式スカイライト J 018
サクライト P 092
サクラ壁合板 O 099
サクラ金属タイル O 074
サクラシーリング O 075
サクラボード O 076
サッシュコート N 061
佐渡島式金属天井 J 019
サビコンS N 062
サビコン N 063
さび止ペイントZ N 064
サビナイト #100 N 065
サビロン N 066
サビロンホワイト N 067
サーモタイル G 024
サーモペーン複層ガラス M 046
サランアーティスティーペーパー S 132
サランカーペット S 010
サランシート S 133
サランラテックス B 009
サランラテックスペイント N 068
サルホタイト N 069
三栄ドロマイトプラスター K 028
3Sレディーメイドアルミサッシ L 109
三角支柱 B 010
サンキョーアルミ3Aレディーメイドアルミサッシドア L 108
3Sレディーメードアルミサッシ L 109
サンエイマグダー L 148
サンエイ縦枠つきピボットヒンジ L 149
3Kガーニットテラゾー F 015
サンケー印養生ラス J 020
サンケー印ラス鉄板 J 021
三晃式長尺屋根 I 008
サンコート S 130
サンテックス N 070
サンパンR P 057
サンヒット B 011
サンフット S 131
サンプレート P 058
サンプレートキョウカ波板 P 106
サンプレート・ルーキー P 059
サンホーク N 071
3㎜透明 M 047
山陽淡青霞大理石 F 016
サンロイド P 060
サンロイドタイル O 078, P 014
サンロイド波板 P 101
サンロイドP P 061
サンロック L 038
三和軽量シヤッター L 110

シ

整理番号

シアナミドデラスト N 072
CRコート（槌印） N 073
CRペイント（槌印） N 074
CAH型ハウス R 008
CA型ハウス R 007
シエブロン J 025
ジエラシー・ウインドー L 113
C型カーテンレール J 026
C型レール S 042
しきし（色紙） M 048
シキソーセイコーオーガー K 099
シキボーカーペット S 011
シキボーカーペットサイザル S 012
シキボーカーペットソフィア S 013
CK型スチールサッシスチールドアー L 111
GK9S型引違いサッシ L 112
GM式軽量リブラス J 080
シスコ #300 N 076
シスコートクラウン #800 N 075
実用カーテンレール S 043
実用式スベリ止 J 022
実用ステンパイプ棚 J 023
実用パイプ棚 J 024
実用マグネットキヤッチ L 039
CPS B 012
JISA4701型スチールサッシ L 081
JPSプライマーペイント N 077
シフカー K 030
シポラックス O 079
シポレックス D 015
縞大理石 F 017
縞印タイル G 025
楯ボード H 078
ジヤパナイト吸音板 O 080
ジヤパボード O 081
ジヤパボード吸音板 O 109
蛇紋石 F 020
集成モザイクタイル G 026
樹脂ガラス P 063
手術室用電導テラゾー K 135
ジュラクサテン N 078
春光壁 K 100
純石膏プラスター K 031
純毛クリスクロスカーペット S 014
ショーフレックスアクリル・リシン N 079
ショーフレックスアルコン N 080
ショーフレックスN—100 N 081
ショーフレックスN—1,000 N 082
ショープレート P 102
昭和式ペデスタル A 006
SHOWAシリンダー箱錠 L 040
SHOWA棒鍵箱錠 L 041
シラシール E 055
シリカリチート D 016
シリコタイト E 056
シリコート PIS N 083
シリコーンゴムシール（PC・780） E 057
シルバーエッチング M 049
ジルバコート（槌印） N 084
楯ボード H 078
白水晶，赤水晶 F 018
笏谷石 F 019
シンエツナミイタ P 103
シンカー #636 N 085
ジンキー 80 N 086
ジンキー 101 N 087
ジンクプライマーR#100，#500 N 088
ジンクライト N 089
シンケン E 058, K 032
神鋼アルカラー I 009
新興壁 K 101
新興カラーフィルム K 033
真黒色タイル G 027
シンコーテックス S 134
真珠壁 K 102
新清光 K 103
シンセイ #100 N 090
新日本壁 K 104
新バンポーライト P 104
新真綿壁 K 105
シンラック #800 N 091

ス

整理番号

水中ヘルゴン N 092
スコッチカーペット S 015
鈴木式テレドァー L 116
鈴木式グリルシヤッター L 114
鈴木式リンクグリルシヤッター L 115
スズレン #800, #60, #10 N 093
スタイロ畳 P 152
スタイロフォーム O 082, P 093
スタイロボード H 036, O 083
スタイルトンモザイク G 028
スターコーキング 20 E 060
スターコーキング 40 E 059
スターコートWP E 061
スチールバーラス J 027
スチロール畳床 P 153
スチロポール P 094, P 095
ス テ ラ I 010, O 084, P 015
ステンドスレート I 010
砂付ルーフィング(三星印) E 062
スノートーン O 085
スーパーウォール K 106
スーパーオリエンタルメタル O 086, P 016
スーパーコン K 136, O 248
スーパータイト O 087
スーパーファイン O 088
スーパーポリマテックス M 094
スパーリシン K 034
スーパールミノサイン N 095
スーパールミノサインテープ N 096
スーパーロック L 042
スパンドレルボード I 051
ス ピ ア N 097
スプラ波板 P 105
スプレッドグライドオン N 098
スプレッドサテン N 099
スペーサー B 014
スペーサータイル O 089
ズボイド N 100
スミテックス S 044
住友のシポレックス D 017
スミパイプ P 137
スミフォーム B 013
スミライトVS O 090, P 017
スミロンカーペット S 016
スライディングドアー S 102
スライドチヤンネルPAT №714504 L 043
スリーピー P 062
ス ワ ン K 107
スリットフォーム B 033

セ

整理番号

清 流 壁 K 108
セエコ #3,000 デラックス N 101
セカイチョーケミタイル O 249
セカイチョータイル O 250
セキスイ雨戸 P 154
セキスイデラタイル O 251
セキスイユータイル O 252
セキスイ巾木 O 091
セキスイ・スチレンホーム O 092
セキスイタフタイル O 253
セキスイハウス R 009
セキスイ便槽ユニット P 155
石膏ラスボード K 147
セットイージィ タイル G 029
セパコート B 015
セパゾール B 016
セビアン—N P 146
セブンロック L 044
セメントシーラー N 102
セメント防水剤フィックス N 103
セメント煉瓦 D 018
セメントレンガ D 019
セラクロス G 030
セラスキン G 031, K 078
セラストン F 021
セラミックタペストリー G 032
セラミックテッセラ G 033
セラミックプレート G 034
セラミックブロック D 020, G 035
セルコン D 032
仙台石（稲井石） F 022
センタリングガーダー B 017
センチュリーボード O 093
センプルバー T 001

ソ

整理番号

ゾノライト K 035
ゾノライト吸音材 K 036
ゾノライトプラスター骨材 K 037
ソフトテックス グレースウォール K 109
ソフト巾木 O 094
ソフトパテ E 064
ソフトノンスリップ O 254
ソフトモール M 050
ソフトラル M 051
ソフトンタイル O 255
ゾラコート N 104
ソーラV S 013
ソリヂットスタイン K 038

タ

整理番号

第一プラスター K 039
第一プレハブ R 010
耐火セメント K 040
タイガトーン O 095
タイカリット N 105
耐火煉瓦 D 021
耐火煉瓦 D 022
大島式モニター J 028
ダイキンタイル O 256
ダイキン波板 P 107
ダイキンプラスチーノ O 257
ダイキンフラッシュタイル O 258
ダイキンパイプ P 138
ダイケンインシュレーション シージング O 098
ダイケンインシュレーション ルーフデッキ O 099
ダイケンインシュレーション ルーフボード I 042
ダイケン吸音板 O 100, O 102
ダイケン吸音板デラックス O 101
ダイケン式(特許) 自動閉鎖防火扉 L 117
ダイケンタイルボード O 103
ダイケンプランクデラックス H 037, O 104, O 106
ダイケンプリントタイル ボード くも O 105
ダイケンホーム R 011
タイコーエナメル N 106
タイコーペイント N 107
タイコーマリーン N 108
耐酸スタンダードシール E 065
耐酸スタンダードメタル I 048
耐酸セメント K 079

耐酸タイル O 259
泰山タイル O 036
耐酸ビニアスタイル O 260
耐酸プラスタイル O 308
ダイシート化粧板 P 064
ダイシートデラックス P 065
ダイシライト O 107
ダイシン・シルバー N 109
耐火ボード O 096
耐水ボード O 097
大同PCパイル A 010
DAITOフロァーヒンヂ L 045
ダイニチ・アーモライト P 108
耐熱タイル O 261
タイバー B 018
大仏瓦（日本瓦） I 011
大仏タイル G 037
ダイヤ M 052
ダイヤトン S 017
ダイヤパック S 018
ダイヤプラスター K 041
ダイヤマーブル N 110
ダイヤミンスター S 019
ダイヤモード印ドァーチエック L 046
ダイヤモンド印ピボットヒンヂ L 047
ダイヤモンド印フロァーヒンヂ L 048
ダイヤライン H 038
ダイヤリシン K 042, N 111
ダイヤローレル N 112
ダイヤローン S 020
ダイヤロンフェンス ダイヤポスト J 029
耐油タイル O 262
大洋式コァードコンクリート杭 A 007
大洋式コォードコンクリート合成杭 A 008
大洋式シェル付ペデスタル杭 A 009
タイロンセット貼タイル G 038
大和瓦（洋瓦） I 022
ダイワハウス R 012
ダイワポリグラス P 066
高砂パイル A 011
高島石 F 023
鷹印プラスター K 043
タキロン雨とい P 125
タキロンカラー鉄線 P 156
タキロン水洗ピュリファ T 007
タキロンタイル O 108, P 018
タキロンドアー P 116
タキロンナミイタ P 109
タキロンプレート P 067
タキロンライト管 P 139
タキロンレオパノールBA E 066
タサイテックス N 044
多胡石 F 024
タサイキョウテックス N 113
田中式スカイライト J 030
田中式ベンチレーター コンチニアス・ベンチレーター J 031
ダービー S 064
タフトン S 022
タフトン 50 S 021
タフライト M 053
タフライトドアー M 054
タフロイド O 109, P 019
投端タイル G 039
ダントウ耐寒タイル（NFタイル） G 040
ダンフスマ P 157

チ

整理番号

Gコラム C 001
チェリーウオール K 110
チェリーカラー K 045, K 046
チオコーク E 067
地建杭 A 012
チチブカラーセメント K 044
中国サッシュプライマー N 114
チューポールC B 019

ツ

整理番号

月星シートラス J 032
月星プラスシート J 033
槌印シアナミドヘルゴン N 115
槌印調合ペイント N 116
槌印トタンペイント N 117

テ

整理番号

DR—70アルミレディーメードサッシドアー L 119
DEX—O—TEX O 264
T.S.I.型引違窓 L 118
T・Sセメント（コーキング剤） E 068
DXケースメント S 045
帝金純透明握り玉錠前用ノッブ（特許品） L 049
帝金栓錠（特許品） L 050
帝金戸車 L 051
帝金ピボットヒンヂ（特許品） L 052
帝金フートロック（特許品） L 053
テイジンカーペット S 023
テイジンパンライト P 068
Dタイル O 262
テイモーフェンス J 034
デコラ O 111, P 020, S 150
テコン O 110, P 021
DC 770 E 069
DC 780 ビルディングシーラント E 070
DI—70H型引違いアルミサッシ L 152
DI—70K型片引アルミサッシ L 153
DI—100K型片引アルミサッシ L 154
D型カーテンレール S 163
デッキプレート J 098
テッセラ F 025
テッセラコーロン O 265
鉄抜，非鉄金属打抜模様加工 J 035
鉄平石 F 026
テトロメッシュ E 071
デブラン O 241
デュープレックス M 055
デュラクロン N 118
テラカッタ・タイル G 041
デラクール S 065
デラスト N 119
テラゾーコーロン O 266
デラックスビニロン壁 K 111
デラックスボード O 112
デラックスリヴ P 069
デンカライト O 113, P 022
電建エコン住宅 R 013
天然スレート F 027
テンパレックス〔F〕 M 056
テスパレックスドアー M 058
テンパレックス〔B〕 M 057

ト

整理番号

東亜印サッシュコート N 120

トアボーセイ N 121
トウロンドレーパー S 046
東京壁 K 112
TOKOアスベストセメント E 072
東興 №15 アスベストフェルト E 073
TOKOグレイパテ E 074
TOKOスーパーアスファルト R-№170, R-№190, W-P E 075
東興パーライト K 047
TOKOルーフ, インサレーヤー（東興） T 002
東芝製鋼フェンス Q 005
東芝フェンシングポスト J 036
陶製ブロック G 042
東電フライアッシュ K 048
東宝 K 144
東洋S型瓦 I 012
東洋式ペデスタル杭 A 014
東洋重量軽量スプリングシヤッター L 120
東洋重量シヤッター L 121
東洋パーライト K 049
東洋紡カーテン地 S 048
トウロンカーペット S 024
徳山みかげ（黒髪石） F 028
土佐更紗大理石 F 029
トーソーのカーテンレール C型ステンレス S 047
都築クロスパイル A 013
特許「ラティー」螺釘 J 037
トップ I 052
トップシーラー E 076
トムレックス K 146
トヨ雨どい P 126
トヨライトハウス R 015
トーヨーソフラン O 114
トライシュアー K 051
ドライプピン J 038
トラスコンリブラス J 039
ドリゾール板ドリゾールロック D 023
ドリームハウス R 014
トルギスキン N 206
トルギノール K 137, O 267
東レクリンプナイロンモケット S 049
ドレストンテラゾー・ブロック F 030
東レテトロンカーテンレース
東レテトロンサニーレース S 050
東レドレース S 051
東レ・ナイロン戸車 L 056
東レ・レース S 052
トンボタイル G 043

ナ

整理番号

内外式スカイライト J 040
内外式ベンチレーター J 041
ナイト S 066
ナイロンシート地 S 053
中川式親子ラス J 042
中川式亀ノ甲ラス J 043
中川式ダイヤラス J 044
中川式鉄筋ラス J 045
中式ノンスリップ, ハイステップ J 046
ナガトハープ H 039
梨地 M 059
ナショナル雨樋 P 127
ナショナルキシレンプリント合板 H 040, O 115, P 023, S 152
ナショナル住宅R型 R 016
ナショナル住宅F型 R 017
ナショナルスラッター L 161, P 158
ナショナルハイテック O 117
ナショナルパネ O 118, P 024, S 151
ナショナルパンタイル O 274
ナショナルビニールタイル O 268
ナショナル美化シート S 165
ナショナルホルツ O 119
ナショナルルミナスシーリング P 070
ナショナルメラミン合板 O 116, S 153
70S B型アルミサッシ L 122
浪花壁 K 113
ナニワ緩勾配瓦 I 028
ナニワ緞通 S 025
ナプコウォール合板 H 041, O 120
ナプコクロス合板 H 042, O 121
ナプコ下見板 H 043
ナプコプリント合板 H 044, O 122, P 026
ナプコレイン合板 H 045
鍋石（三春石・牡丹石） F 031
鉛硝子 M 060
波型トップスレート I 013
浪建式アルミニュームドアー L 123
浪建式KS型スチールサッシ L 124
ナミライト P 110

ニ

整理番号

錦綾織 S 135
錦壁 K 115
錦上壁 K 116
錦光壁 K 117
日アスパネル O 123
ニチレタフナーカーペット S 026
ニチレナイロンアガット・マドンス S 054
ニチレナイロン住江カーペット S 027
ニチレナイロンノーブルカーペット S 028
ニチレナイロン籐敷物 S 029
ニチレナイロン・プリマカーペット S 030
日化吸音板 O 124
ニッカファンシープライ H 046
ニッカラインパネル H 047
ニッケカーペット S 031
ニッサンウレタン N 122
ニッサングラストン N 123
ニッサンサニタ N 124
ニッサンサビン N 125
ニッサンサンゾール N 126
ニッサンサンゾールスーパー N 127
ニッサンダイオ N 128
ニッサンテレス N 129
ニッサンビニオール N 130
ニッサンマース №10 N 131
日信三角杭 A 015
日進式インサート J 047
ニッセンタイル O 271
ニッセンタイルハイカラー O 272
ニッタンビーム B 020
日東紡カーペット S 032
日東鍔パイル A 016
ニットシーラー N 132
ニットータイル O 269
ニットフェルト O 125
ニットプライマー N 133
ニットーボー壁紙 S 159
ニットーボー軽量インサルマット O 126
ニットーボースプレーテックス K 145
ニットボーセイ N 134

ニットーボー耐熱保温板 O 127
ニットーボード O 128
ニットーボービニロール O 270
ニットーボー保温板，保冷板 O 129
ニットーボー保温帯 O 130
ニットーボーミネラートン O 131
ニットーボーラス張フェルト T 003
ニットーボーロックウール O 132
ニッポール K 052
日本シヤッター（伸縮扉） L 130
日本シヤッター（バランスシヤッター） L 131
日本シヤッター（重量シヤッター） L 132
日本スタッコ1号（上塗用）2号（下・中塗用） K 053
日本スピンドルの間仕切 L 125
日本ドロマイトプラスター K 054
日本パーライト K 055
日本ファイリング書架 S 086
日本ファイリング物品棚 S 087
日本壁 K 114
ニパール K 118
2 mm 摺 M 061
2 mm透明 M 062
ニューロン S 067
ニュース印扉用金物 L 057
ニュースタンダードメタル E 088
ニューストン F 032
ニュースノートーン O 133
ニュータイガーボード O 134
ニューハクビ N 135
ニューラスボード O 135
西陣壁 K 154

ネ

整理番号

ネオアルキコート N 136
ネオエース N 137
ネオカウンター №700 S 088
ネオコーキング E 077
ネオゴーセー #200 N 138
ネオゴーセー #500 N 139
ネオシール N—B E 078
ネオスメール N 140
ネオセイフ S 089
ネオセイフヘビー S 090
ネオタイル G 044
ネオデラックM #201～5 N 141
ネオデラックワニス #300～303 N 142
ネオパールP N 143
ネオライト S 104
ネオルーフィング E 079
ネオ・ルーフィングシート防水 E 080
ネオロッカー S 091
ネオユニオンボード O 136
ネコス椅子 333型 S 092
ネコススタッキング椅子 S 093
熱線吸収ガラス（ヒシクールブルー，ヒシクールグレー） M 063

ノ

整理番号

ノザワアスベニヤ O 137
ノザワ波形・石綿スレート I 014
ノザワパーライトインシュライト O 140
ノザワパーライトシート O 141
ノザワフレキシブルシート I 043
ノザワフレキシブルコルゲート I 044
ノザワ平板 I 045
ノザワ防音板 O 142
ノセリシン K 056
ノダカラーボード H 048
ノダサイディングボード H 049
ノダプリントパネル H 050，O 143，P 025
ノダボード H 051
野田ボード O 144
ノボパン O 145
のり付Pタイル O 273
ノンフレームレースカーテン S 055

ハ

整理番号

PAT形・PAN形アルミレディメードサッシドアー L 128
ハイタイル O 146，P 027
ハイシルキー S 056
ハイチェアテラス P 160
ハイデマン梳毛ウイルトンカーペット S 033
ハイドアー P 117
ハイトップ I 053
ハイドマン梳毛GPモケット S 057
ハイドロシール E 081
ハイトン N 145
バイニールコート N 146
ハイバロン S 136
ハイピ N 147
ハイビゾール N 148
ハイビリル N 149
ハイプレス S 068
ハイブレス S 137
ハイボード O 147，H 052，P 028，S 154
ハイレックス N 150
スハイライン（流し台） P 161
ハイロック P 071
白寒水石 F 033
白社標印鉛丹ペイント N 144
白薄雲大理石 F 034
パステルブロック M 065
パースペックス P 072
8Dドアー L 127
ハックボルト C 002
80Nシリーズ・ドアーチエック L 145
はつしも（初霜） M 064
ハッポーラス J 048
ハードアルミマット S 034
ハイ印ダイケン笠木 J 049
ハト印ダイケンスタンレー型板棚受 J 050
ハト印ダイケンステンレス丸パイプ・角パイプ J 051
ハト印ダイケンスプリング式シヤッター L 126
ハト印ダイケンダスト・シュート J 052
ハト印ダイケン吊戸車 L 058
ハト印ダイケンドア・ハンガー L 059
ハト印ダイケン戸車 L 060
ハト印ダイケン磨ブルック L 061
ハト印ダイケンラバトリーストライク L 062
ハト印ダイケンラバトリーヒンジ L 063
ハードナモリタ O 274
ハニコーム O 148
ハニコームボード H 053
ハニコンR P 073
ハニースクリーン P 074
ハニードアー P 118
ハニフォームコア P 162
バニポーコア P 163
パネフォールド S 105
パネロック M 066

パピロン壁 K 119
パーフェクチン K 057
パフコート N 151
パーフルボード H 063
ハマアート H 054
ハマウォール H 055, O 149, P 027
ハマウッド O 150, P 030
ハマウッド合板 H 056
ハマウッドシート O 151
ハマウッドタイル H 057
ハマウッドデラックス H 058
ハマウッドP.W O 152, P 031
ハマカラー H 059, O 153, P 032
パーマストンS式 O 154
パーマストンD式 O 155
パーマテックス O 156
パーマライト O 158
ハマプレート P 075
ハマポリ H 060, O 157, P 033
ハマライト H 061
ハマライン H 062, P 076
バーミックス K 058
ハーモニードアー S 106
パーライト壁 K 120
パラウェッジルーバー T 004
パラグラス P 077
パラホン O 159
パリック B 021
パールコート N 152
パールZ N 153
パルポイド K 121
パールマイト K 059
パールモール（4分） M 067
パールモール（8分） M 068
ハレックス N 154
パーロン N 155
パロンテックス S 138
ハン・タフ S 035
バントン O 160, P 034
パンフォームS B 022
パンフォールド L 158

ヒ

整理番号

PS型レディーメード サッシドアー L 129
P.Sコンクリート D 025
P.Sコンクリート屋根板 D 027
BSボード O 161, P 035
ビオンアート H 064
ビオングルーブ H 065
ビオントーン H 066
ピオンパネル O 162
ビオンリバー H 067
光り壁（AB—44） M 069
ビクロン N 156
ピコペールエマルジョン E 082
ピコペール 70, 100S E 083
ヒシ雨ドイ P 128
菱形はつしもワイヤー M 070
菱形ロックワイヤー M 071
PCコンクリート D 026
ヒシドアー L 162, P 119
ヒ シ 波 P 111
ヒシパイプ P 140
ヒシプレート P 078
菱水印アクリラッカー N 157
ヒシメタル O 163, P 036
ヒシメタル天井板 O 164
ヒシリブ O 165, P 079
ビスターコート N 158
ビスターB E 084
常陸小みかげ F 035
日立ホームバス P 159
ヒタレックスパイプ P 142
ヒッター S 155, P 037
ヒッタートップ O 166, P 038
ビデオンボード H 068, O 167
ビトロライト M 072
ビナール #20 N 159
ビニアスタイル O 275
ビニエスタイル O 276
ビニエスタイルSP O 277
ビニオカテラゾー F 036
ビニオール P 080
ビニサイコー P 081
ビニテッコー S 139
ビニデラックス №100 N 160
ビニトップ O 168
ビニペイント N 161
ビニボン №100 N 162
ビニラー S 069
ビニライト H 069, O 169, P 082
ビニラートタイル O 278
ビニール合板 H 070, P 039, P 040
ビニレックス 5,000 N 164
ビニレックス 7,000 N 166
ビニレックス 5,000 スーパー N 165
ビニレックス・アクチブ・プライマー N 163
ビニローゼ N 168
ビニローゼ №410 N 169
ビニローゼ №500 N 170
ビニロック N 167
ビニロン壁 K 122
ビニロンタイトルーフィング E 085
ビニアン P 164
ビニアンハンドレール P 165
日の丸印調合ペイント N 172
日の丸溶解光明丹 N 171
ビノタイル O 279
ヒノデミックス K 060
ビノン止水板 P 129
ビーバーシール E 086
BPプラスター K 061
ビニラート巾木 O 280
ピボットヒンヂ L 144
ヒミライトP M 089
ビームライト N 173
ヒューム管 Q 006
標準ガラスブロック M 073
ヒルコン K 062
ヒルコンブロック D 024
ヒルデン K 063
ビルド（Build） L 064

フ

整理番号

ファイアマスターA 4—4 S 094
ファイルネット S 095
ファイロン P 112, I 015
ファイン №15 B 023
ファインコーク E 050
ファインクレックス O 171
ファインクレックスフエルト O 170
ファブリックラスS型 J 053
ファローパネル O 173
フェロコン O 281, K 138
フォームタイ B 024
フォームナート O 172
フクビエレナ化粧板 O 174, P 041
フクビカーティナー L 160, P 166
フクビジョイナーサッシュ P 083
フクビソフトA O 282

フクビソフトタイル O 283
フクビ2色リブ P 087
フクビノンスリップ P 167
フクビホームタイル O 284
フクビ・マーブルリブ P 084, O 175
フクビ見切縁 P 085
フクビリブ O 176, P 086
フジコンシート K 150
フジシート E 088
フジシール E 089
フジタイト E 090
フジチューブ B 025
フジPPパイプ P 141
フジライト P 113
フジライトドアー M 075
フジライトパス P 168
フジロン壁 K 125
フタリット N 174
フタルミー N 175
プラスオール S 140, O 177
プラスタイル O 285
プラスタイルP O 286
プラスチメント B 026
プラスライン O 287
プラチナイトR N 176
プ ラ モ S 107
プリズムガラス M 077
プリズムガラス(鋳鉄枠共) M 078
プリズムガラス M 079
フリーズモケット S 059
プリマイトB—100, S—100 S—200 N 177
フリントコート N 178
プリントタイガーボード O 030, O 178
フルハード I 017
ブルーフェルト O 179
プルーフテックス T 005
ブルーペン M 080
ブルーペーンワイヤーウェーブライト M 081
フレキシブルボード I 029
プレキヤストコンクリート D 028
フレキシブルシート O 180
プレコン建築 D 029
ブレスコン O 289
フロァーヒンヂ L 146
フローラ N 181
フローレックス K 139
ブロックタイト N 179
プロテックス N 180
プロフィリット M 082
プロラピン E 091
吹付〝リンペット〟石綿 K 064
富士プラスター K 065
富士印ドアハンガー L 065
富士戸車 L 066
富 貴 壁 K 123
ふ じ K 124
富士波長尺トタン I 016
富 国 石 F 038
富士山印椅子掛地 S 058
福 田 石 F 037
複層ガラス(ペヤグラス) M 074
普通板ガラス M 076
文化シヤッタースプリング式軽量シヤッター L 142
文化スチールシヤッター重量シヤッター L 143
噴 水 口 G 045

へ

整理番号

ヘイアン暮しのサッシ L 133
ヘキサイト N 182
ペコビーム B 027
ヘッシャンクロス S 141
ベ ラ 板 M 083
ベラ板硝子 M 084
ヘルゴン N 183
ベルセード S 142
ベルペット S 036
ベロコン K 066
ペンギン E 093
ペンナーカーペット S 037
ヘンプクロス S 143
PENGUIN 製品 L 067

ホ

整理番号

ボウジンテックス N 184
豊年メラシート O 181, P 044
防水剤オーロン(WP) E 093
防水マノール K 067
ホクセイアルミ角波板 I 018
ホクセイアルミ瓦 I 019
ホクセイ角波板 I 020
星印ドロマイトプラスター K 068
ポゾラン K 069
ポゾリス №5, 8, 10 B 028
ほたる壁 K 126
ボデラック N 185
ボニーシーラー E 095
ボヘミアンタイル G 046
ホームグレー M 085
ホームモザイク G 047
ホームレール J 054
ポーライト O 182
ボーライト O 184, P 042
ポーラストン F 039
ポリエス合板 O 185, P 043
ポリエステル化粧板ハイボード O 252, P 043
ポリエステルドアーハンドル P 120
ポリクリート O 290
ポリコンモザイクタイル G 048
ポリスター S 070
ポリストン F 040
ポリテラ G 049
ポリドーム O 186, P 169
ポリノアルナドアー P 121
ポリノグラス P 088
ポリプライ O 138
ポリマテックス N 187
ポリマ ¥6,000 N 186
ポリマーブル O 291
ポ リ ン N 188
ホルゼックス B 029
ホローボード O 187
ホローライト O 188
ホワイトコーライト O 183
ボンタイル G 050
本小松, 新小松 F 041
本みかげ F 042

マ

整理番号

マ イ ン K 070
まがたま印吸音ボード O 189
まがたま印耐火ボード O 190
まがたま印ラスボード K 149
マジノン B 030
マサゴルーフィング E 136
マスター N 189
マチコA O 289
マチコS O 292
マチコV O 299

マチスタイル O 293
マーブロン O 294
マーブルタイル O 192
マーブラック AL N 190
マーベロン G 051, O 193, P 045
マルエスソフトタイル O 295
マルエス耐酸タイル O 296
マルケイ床 O 297
マルコプラスター K 071
マルタプラスター K 072
マルケイ・アスファルトブロック E 096
Ⓢ印アスファルトコンパウンド7号 E 109
Ⓢ印アスファルトコンパウンド1号 E 097
Ⓢ印アスファルトコンパウンド2号 E 098
Ⓢ印アスベストウエルトルーフィング E 099
Ⓢ印アスベストフエルト E 100
Ⓢ印アスベストルーフィング E 101
Ⓢ印アルマックルーフィング E 102
Ⓢ印エァーフリーフエルト E 103
Ⓢ印カラーアスファルト E 104
Ⓢ印シグマートL E 105
Ⓢ印シグマートS E 106
Ⓢ印ニチロンメッシュ E 107
Ⓢ印ノーコルーフィング E 108
Ⓢ印ビニロン砂付ルーフィング E 109
Ⓢ印ビニロンルーフィング E 110
Ⓢ印ペープシール E 111
Ⓢ印ヘンプメッシュ E 112
Ⓢ印メルタンキヤップシート E 113
Ⓢ印メルタンコンパウンド E 114
Ⓢ印メルタンコンパウンド E 115
Ⓢ印メルタンルーフィング E 116
Ⓢ印ロックコート E 117
真砂壁 K 127
柾目ボード O 191
松葉牡丹 F 043
丸ツバメ吸音ボード O 194
丸ツバメニューラスボード O 195
丸ツバメオリエンタルボード O 196
丸ツバメ化粧ボード O 197
丸ツバメ石膏ボード
丸ツバメ平ボード O 198
丸ツバメラスボード K 148
万葉スダレ S 108
万成石（竜王石） F 044
万代塀（万年塀） Q 007

ミ

整理番号

磨き板ガラス M 086
溝型ガラス（プロフィリット） M 087
みずほ K 128
三井カラーボード H 071, O 199
三井吸音ボード H 072, O 200
三井ハンガーボード O 201
三井プライロン O 202, H 074
三井プリントボード O 204, H 075
三井ボード H 076, O 205
三井PGボード O 203
三井モールボード H 077, O 206
三井ダイヤフロア H 073, O 298
三井パーライト K 029
三菱石膏ボード O 207
三高式ドアーハンガー L 037
三高式オペレーター L 134
三星アルミン E 118
三星シングル E 119
三星P. I. B. シート E 120
三星印ルーフィング類 E 121
三ツ星印トタン I 021
三星コーキン E 137
ミネラックス O 208
ミネラルファイバー O 209
ミネラルーフィング E 138
美和マグネットキヤッチ L 068
美和バランサースプリング L 055
MIWAシリンダーロック L 054

ム

整理番号

ムードスクリーン S 160

メ

整理番号

メタトップ K 140
メタプレート（鋼鉄の床） K 141
メタラックC. M. W. N 191
メタリヤンメッシュ E 122
メタルフォーム B 031
メバール O 210
メールシュート J 055
メラトップ S 164
メラミック N 192
メラニット O 211, P 046

モ

整理番号

モクビ合板 O 212, P 047
モザイット G 052
モザイクタイル G 053
モザイル G 054
モーニングキャビネット P 170
モノコマンド S 109
モーランコート E 123
モリソンウイングコーナービート J 056
モリソン壁目地金具 J 057
モリソンスパンドレル J 058
モリソンT型サッシュ J 059
モリソン天井見切金具 J 060
モリソンピクチャーレール J 061
モリソンサッシ J 062
モール S 110
モールラル M 088

ヤ

整理番号

ヤハズラス・スギメラス J 100
ヤマタプラスター K 073
ヤマリュウ戸車 L 069
ヤマプラス S 071
ヤマラス D—C J 066
ヤマラスプレート J 067
矢口式親子ラス J 063
矢口式シートラス J 064
矢口式セラシートB型天井 J 065
八幡エコンサッシュ L 135
八幡エコンパネル L 136
大和壁 K 129
山口大理石 F 046

ユ

整理番号

ユニ・ウォール S 111
ユニコン S 112
ユニコン・マックス S 113
ユニフォールド S 114
ユートピア印ピボットヒンジ L 070
ユートピア印フロアヒンジ L 071

ユニオン印ドアーハンドル L 072
ユニオン印特製美術製飾金具 L 073
ユニロック（ウエハーシリンダー） L 074
ユニロック（ピンシリンダー） L 075
ユニロック＜ヘビーデューティー＞ L 076
ユニシール E 125
ユニロンコーキング E 126
ユニロン・シルバー E 127
ユニロンＰＶＣ E 128
ユニロン防水剤 E 129
ユニシート S 144
ユニットフレーム支保工 B 007
ユリアミン I 193
ゆたか天井板 H 079
ゆたかファンシー H 080
ゆたか化粧合板 O 213
有孔フエルト E 124

ヨ

整理番号

溶接柵網 J 068
横網戸車 L 077
横網戸車ステンレス L 078
ヨドウォル I 049, O 214
ヨドウォルチョークボード O 215
ヨドウォール波板 I 023
ヨドウォルボード I 024, O 216
よどみかべ K 143

ラ

整理番号

ライオン印ヘッシャンタイト E 130
ライオン印ヘッシャン O.Sテープ E 131
ライオン印ミネラル ルーフィング E 132
ラススクリーン J 069
ラスチャンネル J 070
ラス付ダブルフロァー J 071
ラスネッチング J 072
ラスゴンＳＳ N 194
ラストップスノー N 195
ラストマスター N 196
ラッカー N 004
ラッキーセブン N 197
ラバーコーワ N 198
ラバスター O 300
ラバラック 3,000 N 199
ラバ・クリート K 142
ラバータイル O 301
ラバリウム O 302
ラバータイト E 133
ラバラック N 220
ラブリック M 090
洛匠織 S 146

リ

整理番号

理研スパンドレル I 050, J 073
理研パールタイル J 073, O 217
陸屋根Ｆ式断熱ブロック I 025, D 030
リグナール B 032
リズムウッド H 081
リトリン E 134
リノタイル O 308
リノリューム O 303
リブストン F 048
リブプレックス D—A J 074
竜山石 F 047
リュータン N 200
両美蝶番 L 079

ル

整理番号

ルーパーカーペット S 038
ルーバーフォールド L 158
ルーブドレーン J 075
ルビー印アルキッドペイント N 201
ルビニーＳＧ N 202
ルーベン N 203
ルミノサイン N 204
ルミネーテング M 091

レ

整理番号

レインボータイル G 055
レキセリューム O 304
レヂノ鉄板 I 026
レフコート E 135

ロ

整理番号

６Ｓサッシ L 137
６㎜透明 M 092
ローズパネル S 156
ロセットパイル A 017
ロータス K 074
ロータンク・ハイタンク P 171
ロックコート N 205
ロックウール O 219
ロックスター O 220
ロックラル M 093
ロ マ ン K 130
ロール合板 H 082
ローレックス S 060
ロンタイル O 305
ロンタイル Ｋ，Ｈ O 306
ロンテックス S 072
ロンフイックス P 089, S 145
ロンプレート P 114

ワ

整理番号

ワイャーウエーブライト M 094
ワカタケ折畳椅子 S 096
ワカタケ折畳卓子 S 097
和歌山ブロック D 031
ワクイプラスター K 076
ＹＩ式長尺屋根 I 027
ＹＭ式タイル O 307
ＹＭ式エキスパンション コーナービード J 076
ＹＭ式エキスパンドメタル J 077
ＹＭ式キーラス J 078
ＹＭ式キーリブ J 079
ＹＭ式軽量リブラス J 080
ＹＭ式ケーシングビード J 081
ＹＭ式コーナーラス J 082
ＹＭ式コブラス J 083
ＹＭ式スリットラス J 084
ＹＭ式ストリップラス J 085
ＹＭ式ダイヤモンドラス J 086
ＹＭ式波形ラス J 087
ＹＭ式波形リブ J 088
ＹＭ式バーラス J 089
ＹＭ式リブラスＡ J 090
ＹＭ式リブラスＢ J 091
ＹＭ式メタルラス（平ラス） J 092
ＹＮ石膏プラスター K 075

追加分の材料の索引は，追加訂正の最終頁（165頁）にのせました。

マルエス

日新

永久防水材
マルエス印
ルーフィング

信用第一
最高の品質

メルタン
ルーフィング

国内の気温較差の著しい所に於ても能くその苛酷な条件に抗して老化せず　特に寒冷地に於ける投術的困難は殆んど解決されたと云っても過言ではありません

特許
ビニエス
タイル

お部屋のポイントは床材から

明るい配色……
落ちついたムード

マルエスルーフイング製造元

日新工業株式会社

本　社　東京都足立区千住東町93　TEL東京(888)2101～9
大阪支店　大阪市西区新町北通1丁目40　TEL大阪(531)5281～3
出張所　名古屋 TEL名古屋(73)2135・広島 TEL中(2)1019
九　州 TEL福　岡(5)0768・札幌 TEL　(5)6885

世界に誇る驚異的建材！

ガスにも熱にもビクともしない！

40年の厂史と最新技術の産物

特許----耐酸.耐アルカリひふく鉄板

オリエンタルメタル

永久建材・超ひふく鉄板

スーパーオリエンタルメタル

新時代にマッチした

各種のカラー製品が有ります

美しいアルミ箔ひふく鉄板

オリエンタル アルシート


型錄送呈

責任施工

オリエンタルメタル製造株式会社

本社工場 尼崎市大物北口 電話 大阪(481)4947～9
大阪支店 尼崎市北新町4-41(古川ビル) 電話大阪(401) 9745～6
東京支店並工場 埼玉県戸市大字塚越1620 電話 戸(32) 3115～7
支店・出張所 郡山・八幡・名古屋・川崎・岩国・宇部・延岡・敦賀・三原・徳島・徳山

●ドア　を閉めるのは ボクの役目です

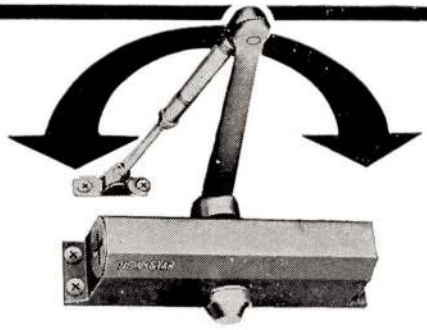

■建築様式の著しい発達に伴いドア　の軽量化、簡美化される現代、勢いドア　チェックもこれらに適応したものを要求されます。
創立40余年を誇る最古の経験と、最新の特殊専用機設備から生れるニュースター・ドア　チェックは、構機の合理化、確実な作動、耐久力、斬新なデザイン、これらを完全に満たした絶対信頼いただける理想的な製品です。

NEW★STAR



ニュースター製品

●フロア　ヒンジ	●ピボット ヒンジ
●ドア チェック横型	●ラバトリ ヒンジ
●　〃　竪型	●押板 メラミン樹脂
●　〃　隠蔽式	●押板 クリスタル硝子

日本ドアーチエック製造株式會社

本社工場 大阪市生野区巽矢柄町222 電話(716)2231～6
東京支店 東京都千代田区神田小川町2-12 協栄ビル 電話(291)1920・4920
福岡出張所 福岡市天神4丁目4－24 電話(74)2372・3312
名古屋出張所 名古屋市東区泉町1丁目11 電話(94)4627－8
札幌出張所 札幌市月寒中央通314－1 電話(86)8052・8433



超高層建築にも使われた完全防水材（ブチルゴムシート）

三ツ星ベルト株式会社の

ネオ・ルーフィング

三ツ星ベルト

本社／神戸市長田区浜添通り４丁目
ＴＥＬ（67）5071（大代表）
支店／東京・神戸・名古屋・福岡・
大阪・札幌



東海道新幹線の橋梁防水工事。その他長軀軽量建築、変形建築の屋上、厨房室、地下室、プール、トンネル、貯蔵庫等の防水にその威力を発揮しています。


●三ツ星ベルトの技術陣が独創開発。伸縮性、耐キレツ性、耐候性、耐薬品性にすぐれ、いままで難問題だった完全防水処理もこれで解決。

●北海道立寒地建築研究所において材質のご検討ずみ。

●お問合わせは本社・支店へ。

故波江君の追悼記

置塩　章



（昭和39年5月 於彦根。中川文雄君 撮影）

先に老友長谷部を失ない，いままた波江に別れることは老人として止むをえないことながら，悲しい極みである。波江は熊本の五高から東京帝国大学の建築学科に進まれ，爾来50数年の交りで，殊に私と同様大阪に在住し，大阪の辰野片岡建築事務所に就職し，また元会長の片岡先生の片腕として，日本建築協会の創設には一方ならぬ尽力により無事に創立を終り（大正6年3月），今日の隆盛を見るに至ったことは周知の事実である。その後君は中耳炎を病み，最近ではほとんど他人のいうことは聞こえなくなった。

偶々数年前奥さんに先立たれ，さみしくアパートの一隅に暮しておった。私はその不幸を見るに忍びず，毎週火，金曜日の2日私の大阪事務所にて会合することにした。しかしツンボに近いので話も充分できなくて残念だった。波江は五高ではボートの選手で，水泳は名手であった。伊豆の戸田の水泳場では鳴らしたものであったそうだ。

彼の偉大な体軀は昔の活躍を物語っている。彼の逸話は沢山あるが，そのうちの二三を拾って見よう。

彼は常々悠々としてせまらず，事務所よりの帰途私が彼の姿を見ずに歩くと，彼は100mも後方にノッシノッシと歩いている。梅田新道の交叉点では，いつも交通事故を指してなげいておった。彼はまた電車に乗ると，前に立っている人の新聞を読んでいる。面白い記事があると他人のものをかまわず手を出して自分の見よい方向に向けて読んでいる。新聞を持っている人は気の毒に思ってか彼のなすままにしている人もいる。子供を見るとあやして相手になってやる。都市計画にはなかなか意見を持っている。大通りの次の道路は繁栄の崩しがあるから気をつけろとよくいっていた。彼は物知りの名人であった。

デザインについてはなかなかよい手腕を持っていた。もし彼が耳さえよければ，大いに建築界に役立つたことだろうと思っている。近頃よくテレビにもでてくる大阪城の天守閣も，彼の苦心の作物の一つであった。あれを見るたびに彼の若かりし日の意慾を思い出される。彼は大阪市の建築課長を退いて後，清水組の大阪支店長に就任したが，私は工事施工の方面よりは監理方面の方が適任ではあるまいかと思う。とにかく，私は最近においては，共に建築界に手をたずさえて働いたものとして老友を失うたことを残念に思う。

波江君のご冥福を祈る。

故波江（なみえ）悌夫（やすお）氏略歴

明治18年7月9日	東京小石川に生る。波江家は旧福山阿部藩の江戸詰の家柄である。
明治40年9月	東京高師附属中学校を経て第五高等学校第二部を卒業。同校ボート部員として鳴らす。
明治43年	東京帝国大学工科大学建築学科を卒業。在学中水泳に腕をふるう。
明治43年7月	安田商事株式会社技師
大正2年4月	辰野片岡建築事務所入所。大正8年10月より同9年4月迄片岡安氏の命により北米合衆国及加奈太国へ建築視察の為出張。
大正14年4月	大阪市営繕建築課長となる。大阪城天守閣及大阪美術館の設計に従事。
昭和6年4月	合資会社清水組大阪支店長となる。
昭和9年4月	波江悌夫建築事務所を大阪瓦斯ビル内に開設する。
昭和17年2月	東亜鉄工所及東亜航空電機会社建築顧問技師。
昭和21年2月	進駐軍技師嘱託。羽田東京座間等の営繕関係に関与する。その間，関東学院大学建築科講師。昭和29年4月進駐軍を退く。
昭和35年8月	置塩建築事務所顧問となる。

蓄熱式熱回収ヒートポンプサイクルについて

KK 大林組 設備部 中 原 信 生

超高層建築も可能となって建物の巨大化はますます促進されると同時に，人体環境の改善，事務能率の増進などの要求がシビアーになって，ビル設備のキャパシティーは年々増して行く。そして建物のインテリアと称する年間冷房を要する面積と容量が，その内部で発生する熱量を大気へ放出することが極めて不経済なことと考えられる程に達してきた。一方建物のペリメーター部分は，外壁が軽量化して行くが輻射温度，遮音性などを考慮すると，快適環境を得るためにどうしてもカーテンウォールに断熱性が要求せられ，従って熱損失のファクターはむしろ減少して行く傾向にある。熱回収の第一段階は内部で発生した熱エネルギーを外壁まわりへ送り込んで冬の暖房を賄うことである。

こうした熱回収を行うもの，それがヒートポンプであり，回収された熱を負荷の変動にたくみに対処させるもの，それが蓄熱槽を含んだサイクルである。都市において地下水を失って以来，これによってヒートポンプは最も経済的な熱源を発見したといえる。またわが国独自の発展を遂げてきた蓄熱方式も，このサイクルにおいて最も利用価値が見出される。

本方式が最も経済的に実現されるためには，

1. 照度が相当に高いこと
2. 換気負荷をなるべく少なくすること
3. 伝熱負荷をなるべく少なくすること

がコマーシャルビルについて必要であるが，特殊な建物，例えば放送局であるとか電子計算機を多量に含むビル，スケート場を含む建物などの場合は更に妙味がでてくるが，以下は主に通常の事務所ビルについてのデータを記す。なお ASHRAE Guide and Data Book 及び同じく Transactions の論文 (R.T.TAMBLYN: Bootstrap Heating for Commercial Building) を参考にした。

熱 源

熱源としては下記のものが考えられる。

1. 居住者。
2. ファン，ポンプの動力。
3. 計算機，テレタイプその他の事務機械。
4. 便所，湯沸室などの排気。
5. 変圧器からの廃熱。
6. エレベーター機械よりの廃熱。
7. 排 水。
8. ヒートポンプの軸動力。
9. 照明熱。
10. その他。

1～9について何等のデータのないときのために利用する概略の数値を**第1表**に掲げる。照度については，今後は500～1000ℓxに標準が上がることは必至であるので多目にみてある。

第1表 熱回収ヒートポンプ熱源の概数

		顕熱回収量(m^2は延面積) Kcal/Hr.m^2	算出根拠	備 考
1	居住者	2.5	延20m^2当り /人	
2	ファン・ポンプの動力	6.3		クーリングタワー，排気ファン等の動力は含まない
3	事務機械	2.0	延m^2当り 2.5watt	
4	便所等の排気	1.8	使用人数延 10m^2当り /人 衛生器具 1ケ当り15人 〃 85m^3/Hr	約 11°C位の冷却は可能
5	変圧器	1.5	冬期負荷 60watt/延m^2 損失3%として	
6	エレベーター	2.5	使用率 20%として	
7	排 水	3.8		熱回収のための実際的方法が困難
8	ヒートポンプの軸動力	7.5		冬期負荷に対して
9	照明熱	21.0	800ℓx 室面積 200m^2 反射率 床10% 壁50%天井70% ルーバー付埋込 蛍光灯にて 40watt/m^2 として	有効面積75% 蓄熱係数70% として

暖房負荷


建物の熱損失となる主なものは下記の通りである。

1. 構造体からの伝熱損失
2. 換 気
3. 隙間風

1の最大のファクターは外壁部の保温性とガラス面積比であり，15～75Kcal/Hr.m^2の変動がある。概して一階分の面積が1000m^2以上の場合で2対1以内の矩型でガラス面積比が40%以下であると熱回収暖房の可能性がある。

2及び3は換気条例を重視せねばならぬが，最少限延m^2当り1.35m^3/Hrが必要である。この値は脱臭の意味からは不足であるので，電気集塵器と脱臭フィルターを要する。これによると顕熱で8.8Kcal/Hr.m^2 (21°C差) の熱負荷である。

以上の各数値から概略の数値として熱回収暖房の可能性が得られたらば，照度と建物ガラス面積比をより詳細に当って行けば目的が達せられると思われる。

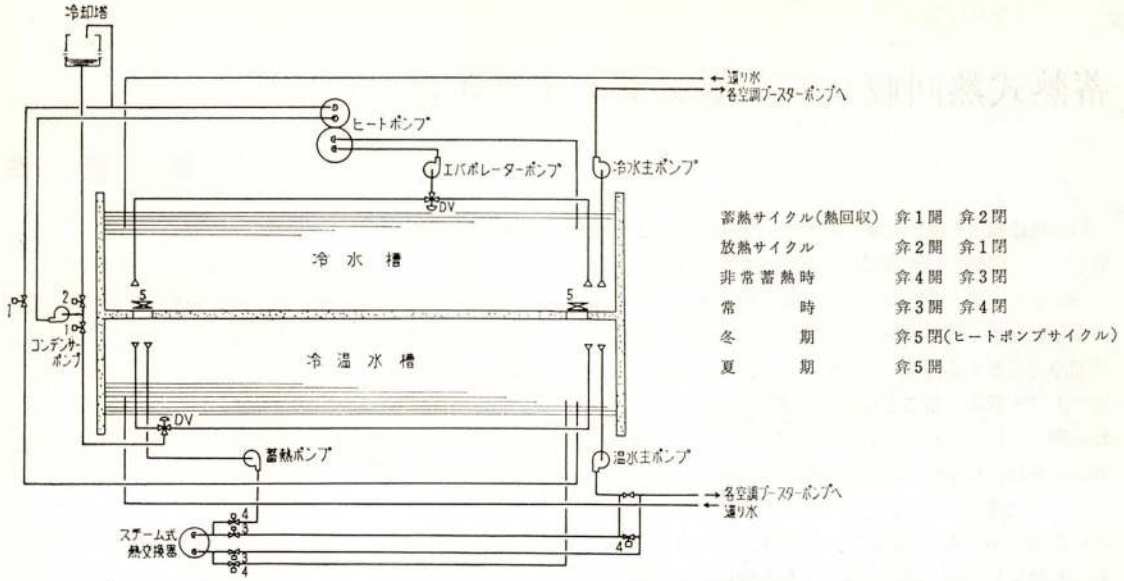

第1図　O放送会館の複槽蓄熱式熱回収ヒートポンプサイクル


ヒートポンプサイクル

熱回収サイクルでは常に下の二つの問題を念頭に置く必要がある。

1. 建物非使用時またはウォーミングアップ時の熱源
2. 充分の熱源があって気温上昇した場合の放熱の問題

下に二，三のサイクル例を示すが，何れもこの問題を次の方法で解決している。

1. 蓄熱槽を使用して負荷の変動に対処する。
2. 補助熱源を使用する。
3. 冷却塔への切替えが可能である。

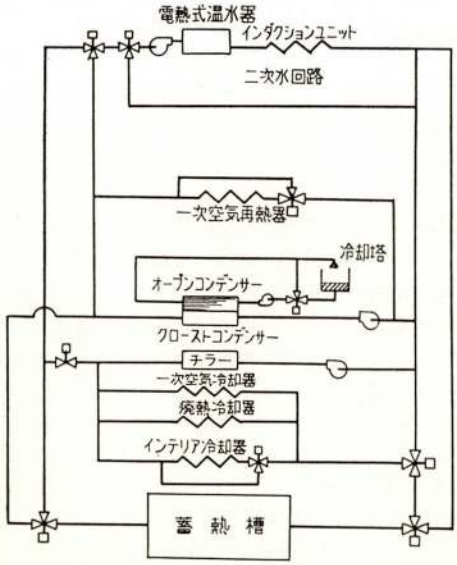

第2図

例1　O放送会館に使用した熱回収サイクル(第1図)

蓄熱槽は複槽式とし，空調の水回路はすべて蓄熱槽から汲み出す。室内発生熱はクーリングコイルを通して一旦冷水槽へ回収され，これをヒートポンプによって温水槽へ，暖房用途に適する温度にして汲み上げるわけである。


ヒートポンプとしては通常のターボ冷凍機を使用することは他の例も同じである。補助熱源としては給湯用ボイラーからの蒸気による熱交換器を使用する。外気温が上った場合は温水槽からの警報によって弁を冷却塔系統へ切り替えて放熱回路としている。なおポンプ吸込部に設けられた三方弁は冷・温各槽の熱特性を改善し，ヒートポンプを全負荷で運転させるものである。

例2（第2図）

これは通常の事務所建築に用いられる例で，ペリメーター暖房回路は誘導方式である。例1と異なる点は，蓄熱槽は単槽式でありヒートポンプおよび二次水回路と直結している。蓄熱槽の温水は直接に，あるいはコンデンサーを通して二次水となり，また蓄熱槽へバイパスして余剰熱を蓄熱する。またコンデンサー回路は二分され，開放側は放熱専門として，二次水の清浄を保つようにしている。補助熱源は電熱式ボイラーを設けている。これは重油ボイラに比し確かに電力費が余分につくが，常時は非使用であることと，今後夜間電力料金が適用されるようになると非常に有利になると思われる。なおこの図でヒートポンプから上部が暖房負荷回路，下が熱回収回路である。

例3（第3図）

ASHRAE GUIDE に載せられた熱回収ヒートポンプサイ

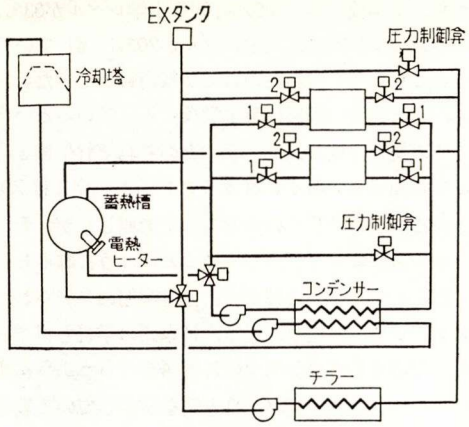

暖房　弁1開　弁2閉
冷房　弁2開　弁1閉

第3図

クルである。例2と異なる所は各ゾーンのユニットへの配管を4パイプとして自由に冷房と暖房を切替えるようになっている。もっともこれは一つの典型であって，これを実際に則して熱回収専用回路と暖房専用回路（夏期は冷房）に分けて行くと例2に近づく。また暖冷房兼用回路としてゾーンを内部特性に応じて，暖から冷へと自動的に切替え，放熱から熱回収へと自由に切り替るようにした点は，詳細は略したが例1に近い。自動弁には二方弁を用いてバイパスコントロールを行っている。例2と同じく蓄熱槽は単槽式，また補助熱源には電熱を用いる。余剰熱は自由に蓄熱されて高負荷時に備える。最高負荷時には蓄熱温水は温度が低くなるので，逆にチラーを通してヒートポンプ用の熱源とすることもできる。

以上三つの例が示すように，建物種類により，空調システム種類により，いろいろな適用法があることが判ると思う。

利点とその経済性

本方式の主な利点を記すと次のごとくである。

1. ボイラー関係設備の建築スペース（ボイラ室，煙突，オイルタンク室その他）の減少によって有効面積が増す。
2. ボイラー関係の機器が不要故，設備費が減る。
3. 換気量を極限することを条例が許せば所要のガラリ，ダクトスペース，ファン類の容量が減少するので有効面積が増し，設備費は減る。
4. 必然的に冷房せねばならぬものからの回収熱をそのまま暖房に利用するのみにてよい場合は運転費が大巾に減る。
5. 蓄熱方式を用いるので冷房用としての冷凍機容量が減少するので有利。通常の場合熱回収ヒートポンプとしてはその容量のものをそのまま利用して充分である。
6. 夜間電力費が適用されれば有利である。
7. 回路は全自動化が容易にできるので保守要員数が減り経費が減少する。
8. 煙突を無くすると建物および大気を汚染しなくなる。
9. 爆発および火災事故などの危険が減少する。

経済比較の例

事務所建築では無いが例1のO放送会館の場合で，蓄熱も熱回収を行なわない場合との設備費および経常費の比較を行なうと下記のごとくである。

第2表　O放送会館における経済比較

建物規模　延面積	15,000m²（4,500坪）
夏期ピークロード	630RT
冬期冷房ピークロード	275RT
冬期暖房ピークロード	300RT（1RT=3,024Kcal/Hr）

複槽蓄熱式熱回収ヒートポンプ・サイクル	通常方式
冷凍機 RT　450	630
ボイラー　不要	1,700kg/Hr
設備費　¥ 173,050,000	¥ 190,389,000
同上　坪当　¥ 38,500	¥ 42,500
比率 % 100.0	110.2
経常費の比較（第n年次）	
（始価の差額）（0）	（¥ 17,339,000）
減価償却費差額 1) 0	¥ 780,263
保険料資産税等の差額 2) 0	¥ 277,425(1-0.045n)
年間電力使用量差額 3) 0	¥ 491,230
年間燃料使用量差額 4) 0	¥ 582,120
計 0	¥ 1,853,613 + 277,425(1-0.045n)

註1）耐用年限20年として。
2）保険料率1.0‰，税率1.5%として
3）電力量料金換算　7円10銭/kwHrとして。
4）ボイラー効率75%，B重油，9円/kgとして。

すなわち各年次においては本方式を採用しない場合に下記の余分の経常費が掛ることを示している。

第一年後　年間　¥ 2,115,853
第五年後　年間　¥ 2,068,613
第十年後　年間　¥ 2,006,196
第十五年後　年間　¥ 1,916,032
第二十年後　年間　¥ 1,825,871
（スクラップ時）

以上簡単に熱回収ヒートポンプサイクルをご紹介した。最初に記したTAMBLYN氏の論文には，今少し詳しいデータが記載されているので参考にしていただきたい。

北京科学シンポジウム参加のため訪中して 4

半工半学と技術革新運動

松井昭光

▶前回は大学の教育・研究について，その一端を記したが，職場の労働者の技術教育にとって，忘れてならないことは，いわゆる「半工半学」「業余学校」の制度であろう。この制度は，端的にいって，現段階の中国の「自力更生」の姿をあらわしていると思うが，これは，また技術革新運動とも結びついている。この技術革新運動は，あらゆる分野ですすめられているが，それでは，職場の労働者が，いかに文教を身につけ，いかに技術を獲得していくかについてふれたい。

職場の労働者の技術教育のやり方に三通り考えられている。第一は，「短期訓練班」をつくって，ある種の技術（技能）教育をする。その班は，ある期間，全く生産をやめて学習するか，あるいは労働半分，学習半分といったぐあいで，たとえば測量とか，溶接とかの課目を学びとるものである。第二は，「業余学校」とか「半工半学」といった制度による技術教育。第三は，通信教育である。これは，建築においては，科目として，工業および民用（公共）建築学科，給水排水学科，暖房通風学科の三つがあり，この通信教育をする大学は，建築工程部直属の北京建築工程学院，上海同済大学，ハルピン建築学院である。2カ月に1日～2日の面接指導があり，期間としては5年～6年だそうである。

▶第二の「業余学校」の制度は，どの企業でも採用しており，文字通り，業務の余暇に勉強するわけだが，企業によって，小学校クラス，中学校（初等と高等）クラス，大学クラスまである。週3日の午後の数時間を選んで学習する。だいたい1週間のうち，6～10時間学習するわけである。すすんだところでは，業余大学として，週3日（最初の1日は全日，あとの2日は半日），週20時間ぐらいの授業をしているものもある。

▶私がおとづれた上海化工工場（プラスチック工場）の業余学校のことを少し紹介したい。中国では，プラスチックの生産は，ここ数年来のことで，当時までは，技術者も皆無で，正規の大学の卒業生をまっていたのでは間にあわない。それを克服するために，業余学校を採用し，文教と同時に生産と結びついて，この学校は発展した。1954年に中学，56年に中学専門学校，59年に高等専門学校(大学レベル)を設けた。現在の水準は，全労働者のうち，小学校レベルが22%，初等中学レベルが33%，高等中学レベルが25%，大学レベルが20%に達しているという。こうして，労働者の11%が技術員となった。いまでは，全労働者の50%は業余学校に入っているという。

ここの業余学校は，月，水，金のそれぞれ午後3時半から2時間授業がある。21クラスに分れ，学生は750名だとのこと。授業しているところを参観したが，老いも若きも一諸になって学習している姿にはうたれるものがあった。大学ていどの技術員には外国語の学習をおこなう。ドイツ語，ソ連語，英語，日本語の学習も組織している。このうち二つか三つの外国語をならうよう組織しているそうである。実際，日本語を学習している教室があった。この「業余学校」のほかに毎日，半日の労働と半日の学習をする学校制度があり，それぞれの企業のなかで，高等中学のレベル，または大学のレベルまで達するよう養成している。期間は2年半。上海化工工場では，すでに2回実施し，目下3回目だそうである。建築工程公司にも，同様に業余学校や中等技術学校の制度があり，主として施工や生産上の問題を教育・学習しているとのことである。

▶ここで強調したいことは，中国でいわれている「群衆発動」ということの意味である。これは，建築の方針のひとつにもとりいれられているが（建築の方針とか建築組織については「国際建築」1964年11月号に記した），労働者の知恵と力量を信じて，技術革新運動を進めるということで，自分とみんなのための社会主義労働競争である。業余学校では，教師と学生とが結びついてあいたすける「包教包学」運動をしているし，卒業したら後輩をおしえていく。職場では「三結合」といって，幹部と技術者と労働者の三者が一体となって生産上の問題を解決発展させる方向がとられている。また「進んだものを探究し，学び，追いぬき，おくれたものを助ける」（比先進，学先進，趕先進，帮後進）という技術習得運動など，労働者から新しい型の技術者をつくり出す方向になみなみならぬものがあるように思われる。この「自力更生」を通じて，来るべき第三次五カ年計画には，この技術革新運動が開花することであろう。


上海化工工場における業余学校

無錫でおとづれたある紡績工場の壁黒板にかかれてあった，ある労働者の感想文のなかに，つぎのことばがでていたのが印象的であった。「ひとつの花が咲いたとて春ではない。千紫万紅と咲いてこそ春だ」

第27回・家曳



豊中市岡上の町2丁目157
福田久吉氏 71才

家曳（いえひき）職人はいたって数がすくない。それも専業という人は殆んどない。たいてい瓦葺とか鳶職とか，何かほかの職をあわせて身につけている。曳家工事そのものが，よほどの事情とか理由がない限りやらないから，工事費が少く，単一職業としては企業性が乏しいし，従って職人も家曳職人としてだけではたってゆけない。

ここに紹介する福田さんは，その数少ない家曳職人の1人である。親父さんが家曳を営んでいたので，福田さんも15，6才の頃から親父さんについて家曳工事に出るようになった。明治27年生れであるから当年71才，およそ55，6年家曳をやってきたことになる。

戦前は家曳を本業としながら，かたわら農業を営み，また，瓦葺職，鳶職としての職をも身につけた。曳家の方は主として住宅，蔵等が多かったという。家曳職人として多くの仕事をこなし，充実した日々を過したのは戦後，建設ブームの一時期である。新築と同時に曳家工事も多く，各請負会社からその腕を買われていろいろな建物の移設をこなした。

福田さんは，その経歴が語るように，曳家工事の技術的なことがらを，経験と，経験から得たカンによって体得した。曳家工事の要点は，まず第一に荷ガラミである。荷ガラミをしっかり完全にやること。それも壁などに穴をあけないよう，建物を傷めないよう配慮する。もし，建物の移築中に荷ガラミにガタがくれば，建物はひとたまりもない。第二に，コロの方向とウインチにかける力である。回転と移動。その間，福田さんの全神経は，コロとウインチに集中し，積んだ経験と，磨いたカンが見事に働く。

建物が傷まず，新しく造られた基礎にキッチリおさまった時，福田さんは安堵と同時にその喜びを身体全体で感じるという。

家曳はボロイとよくいわれる。しかし，決してボロイというようなものではない。だいたい単価を紹介すると，住宅程度で，距離5間内外をまっすぐに曳く場合，坪当りおよそ6,500円位である。それに建物の構造，規模，曳く距離，回す角度によってそれぞれ歩増しされる（福田氏談）。

建物が木造で，そう大きくない場合で，手持ちの荷ガラミ材，コロなどでやれるときは工事費も上に述べたような標準でよいが，相当重量のある鉄筋コンクリート造の建物ともなると，なかなかそうはゆかない。荷ガラミ材，コロ材など，すべてそれに合うようなものを別注しなければならないので工事費はぐんと高くなる。経験の浅い人が見積ると，こんなところでよく見おとしをやり，損をすることが多いということである。

確かに家曳を1件工事としてみる場合，割の悪い仕事ではない。しかし，致命的なのは工事量の少ないことである。多いときで3月に1件，少ないときだと年に1件位，平均して年に2～3件位だという。そしてそのために，常時2，3百万円もする荷ガラミ材，コロ材などをねかせておかねばならないとすれば，ビジネスとして成り立ちにくいのは想像に難くないだろう。加えて，最近，



この道の経験のある職人が少なくなった。曳家工事を請負う場合，まず職人の心配をしてかからねばならないという。

経験と経験から得たカンによって育てられた特殊な職人も，それが技術的に簡単にアプローチできるものならば，容易にそれは新しい技能者にとって代られてゆく。そして，こういった企業性の乏しい職業は，何か別の採算のあった事業の一部として経営されてゆくだろう。家曳もその例にもれない。

（鍛内幸雄記）

■ 職人シリーズ終結にあたって ■

昭和38年正月号より連載してきたこの「職人シリーズ」は，今回で，ひとまず終ります。27職種の職人さんを通じて，その時代の背景なり職人気質なり，技術を紹介してきました。ご協力下さった各位に厚くお礼申します。下記にご登場いただいた職種と職人さん（ただし氏名は誌面の都合上省略）を列記して終りのあいさつにかえさせていただきます。なおつぎからは「新しい技能士シリーズ」を予定しております。

第1回・鳶職
第2回・左官
第3回・庭師
第4回・数寄屋師
第5回・石工
第6回・ステンドグラス師
第7回・窯業技師
第8回・ビル大工
第9回・配管工
第10回・アスファルト防水工
第11回・塗装工
第12回・壁貼工
第13回・熔接工
第14回・塗師
第15回・ガラス工
第16回・瓦葺職
第17回・板金工
第18回・床タイル工
第19回・サッシ工
第20回・鉄筋工
第21回・ハツリ屋
第22回・ダクト工
第23回・差物師
第24回・建具職
第25回・町方大工
第26回・畳職
第27回・家曳

会員の頁

投稿を歓迎します。ハガキでお寄せ下さい。けいさいの分には粗品進呈

□尾崎久助先生に学ぶもの□

国鉄の朝夕の通勤ラッシュはいぜん激しい混雑ぶりをしめし，中央線新宿，四谷快速区間では上り300%，下り241%で全国第一位。関西地区大阪付近で270%環状線で256%を越す通勤地獄である。他の交通機関もほぼ国鉄と同じくらいの混雑ぶりで，時差出勤をよびかけられてもなかなか実行されにくい。このような状態にある時，私たちはふとラッシュ時間をとりまく建築の状態に目を向けてみる時がある。便所へ行っても行列である。人口が激増したんだなぁという実感を知らされる。勤め先へいけば多忙，多忙で息をつく間もない。オサルの電車と同じようにグルグルまわっていて，気がついてくると何のための人生だったかということになる。だが前会長尾崎久助先生の回顧録（一月号）を読んで，先生の短歌「のきひくきやぬちにひとりこもらへばふるすえものにあきの日のかげ」の心境がすこしづつわかって来た私ではある。よい先輩をもったものである。

（草津市渋川町一丁目　久保和知）

☆　★　☆

□義務と責任と権利□

正月早々・台風級の冬のハヤテが各地を襲って，火事の多い季節を更に助長させているが，我々，造り上げる事に携わる者の敵—破壊—火事に対して，どのような対策が，実際に—法律学問 etc. でなく日常生活上—とられているであろうか。法律上なら，それに違反せぬよう建てておけばよいのであろうが，金利に目のくらんだ家主が，既存の棟の日当りを完全に防げる位に密接して，表面上住宅不足解消に協力しているが如くに建てているのには，どうも納得がいかない。100m² 以内ならとか，無指定だからとか，で，山紫水明であった田園が，一年を待たずしてスラム街的構成の町になっていくのを見ても，建築に関係ある私には，何も出来ない歯痒さと，現法規の血の通わぬ理論的のみ出ている事に，今の世のあわれさと，己の腑甲斐無さを，じれったく感じるのである。

衛生問題にしても，資本力，資格も充分にあるところは，清潔にしているが，それでも，賄いの出所が，完全に衛生に保っているところは，稀である。まして小資本，とか自分が生きるためにのみ商いしている業者では，良心がとがめても，清潔に保てないのである。保健所の取り締りがゆき届かぬ点もあるが，交通の如く，上から押える事にのみ力を注いでも，決して解決出来るものではない。市民は，塑性体ではなく弾性体である。一時は押えられても，忍限限度を越えれば蓄積されていた反撥力が爆発するのである。建物とか，交通とか，保健とか等々，その物体の違法をついて，指摘しても，充分に守られぬ現状，もっと内的な，核心に触れる取り締りが行われない限り，いつまでも一時しのぎに終始するのみであろう。そこで，私，未熟な私は考える。人の心に良心が生じ，それを素直に行動出来るような指導—そのために学校のみによる教育に止まらず，社会，会社においても，日常の行動に対する義務と責任，権利を，技術職業の指導と同様に行うよう，働きかけるのが，上層にいる人の義務そのものであろう。

（神戸市垂水区西垂水町西五色山1884—1
学生　山本耕一郎）

☆　★　☆

□会員の皆様にお願い□

毎月お届けしております「建築と社会」が，転居先不明で多く返送されてきており，係では整理がつかず大変困っております。お知らせ下さる方もございますが，住所および勤務先等が変りましたら，ごめんどうでしょうが，なるべく早くご連絡下さい。

電㉑9640　日本建築協会　庶務係

ブロックの防水塗料！
ビニール・セメント・ペイント
ブロックタイト
刷毛又はスプレ塗り　常備淡彩12色
安価・速乾・美麗
水谷ペイント

日本建築協会月間の動き(1月)

理　事　会

14日　1時—2時半　於大阪建設会館
出席者　東畑，塚本正副会長外7理事
山内兵庫，井手京都両支部長

議　事（1）通常総会開催に関する件
（2）欧州建築事情視察団員募集に関する件
（3）入退会者承認の件
（4）報告事項

評議員懇談会（技術部門）

12日　3時—4時半　於会館会議室
出席者　板垣評議員外13評議員

2月開催の総会における評議員改選につき，その候補者の推薦について懇談協議

編　集　委　員　会

幹　事　会

11日　2時—4時　於会館会議室
出席者　片山委員長外3幹事

5月「人間工学特集」号の企画について協議

委　員　会

14日　4時—6時半　於会館会議室
出席者　生方委員外5委員

議事（1）経過報告
（イ）2月「委員会特集」号
（ロ）3月「工事別建築材料特集」号
（ハ）4月「内部空間特集」号
（2）5月「人間工学特集」号の企画審議
（3）シリーズ物に関する件
（4）6月号以降の特集テーマについて
（5）作品作風欄の取扱いについて

小　委　員　会

29日　4時—7時　於会館会議室
出席者　伊東，広瀬，深谷各委員

「作品作風」の頁の今後のありかたについて協議

事　業　委　員　会

19日　5時半—7時　於会館集会室
出席者　岡本，政岡，山本3副委長外15委員

議　事（1）第3回海外建築事情視察団募集の件
（2）2月，3月の事業企画について
（3）次年度事業委員会関係の予算について
（4）報告事項

住　宅　委　員　会

小委員会（プレハブ）

20日　4時—5時半　於会館会議室
出席者　沖田主査外2委員

2月の委員会における，永大産業，大和ハウス両社の団地計画に関する講話の件に関し協議

小　委　員　会（拡大総務）

20日　5時半—8時　於会館会議室
出席者　海上委員長外7委員

住宅相談所，住宅ガイドの小冊子発行などの企画並に次年度委員について協議

小　委　員　会（住宅小冊子発行）

27日　6時—7時半　於会館会議室
出席者　野々村主査外5委員

住宅ガイドブックの発行計画について協議

✳特許
小俣式
防火シャッター全般
●設計
●製作
●施工
小俣シャッター工業株式会社
大阪支店
大阪市北区若松町30　電話（341）9004．9016．4825
本社　東京都北区田端町　事務所及本工場　埼玉県与野市

小 委 員 会（住宅相談所）

29日　6時—7時　於会館事務室
出席者　黒谷主査外2委員
住宅相談所の開設場所，時期などについて協議

法 規 委 員 会

28日　3時—5時　於会館会議室
出席者　佐野委員長外8委員
議　事（1）経過報告
（2）建築士法改正に関し建築行政協会よりの照会に対する回答文案の検討
（3）建築士法改正問題の今後の取扱い方について

近代建築調査委員会

22日　4時—4時半　於会館会議室
出席者　滝沢委員長外13委員
滝沢委員長から，本委員会の任務終了の挨拶を行い，5年半に亘る各委員の労を謝して委員会を閉鎖した。次いで集会室において出席者一同で解散会を行う。

建築団体合同新年交礼会

4日　1時—2時　於国際ホテル
日本建築学会支部の当番で恒例のとおり開催。
参加者 530名

新 年 午 餐 会

14日　11時半—1時　於大阪建設会館
恒例により旧臘叙勲並に国家褒章を受けられた会員をお招きして開催。招待者7氏，一般会員67氏出席。

見　学　会

松下電器産業枚方体育館工事現場見学会


設計施工　鹿島建設K.K
20日　1時半—5時
鹿島建設大阪支店のご配慮によって，工事中のサスペンション鉄骨構造の施工状況を見学。参加者50名

編集後記： 本号で「工事別建築材料集成」の上，中，下のすべてを集録したことになります。3号分を合本にして，有料頒布しますので，ご希望の方は編集事務局までお申込下さい。
次号は「内部空間特集」の予定です。

＝特許＝
氣光式通風器
製造販売
南閉式レヂスター
大阪市西区江戸堀下通2-79
田辺工業株式会社
電話土佐堀(44)7437 -9

杭
株式会社　武智工務所
取締役会長　福留並喜
大阪市東区瓦町3ノ11(井池筋)旭洋ビル3階
電話 (202) 3233・3234

天井・間仕切には軽量鉄骨を・軽量鉄骨は日進式を御採用下さい・
耐震・耐火・軽量・堅牢
防錆完全・中空防音
合理的工法・責任施工
株式会社　奥村重兵衛商店
大阪市北区木幡町六〇番地
電話北(44)四一三一～四

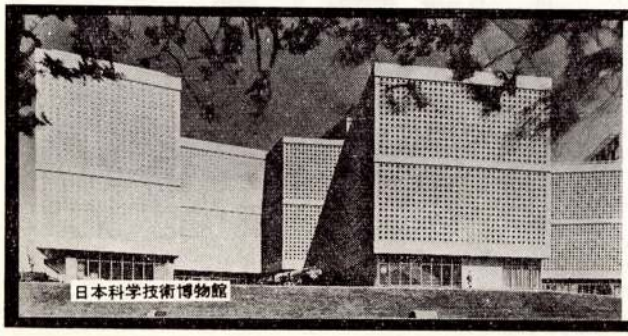
日本科学技術博物館
●特許吹付タイル・内装・外装用化粧材
セラスキン
●建造物の外壁面に!!陶器の壁紙
セラクロス
山本窯業化工株式会社
大阪市東淀川区西淡路町3－176　TEL (322)4851～4
東京出張所・東京都中野区朝日ケ丘12　TEL (372) 7667
工　場・瀬戸市大字山口字南山138　TEL 瀬戸 8847

屋根浪板
谷樋には 大島化学のひふくてっぱんを
固定式通風器 連続式換気装置にも
耐酸スタンダードメタル
カラースタンダードメタル
PATENT Standard
大島応用化学工業株式会社
本社 大阪市城東区野江東之町4の104 (931)7071—3
支店 新居浜・東京・名古屋・四日市・広島・富山

田中式 スカイライト・ベンチレーター
スチールサッシュ・ドアー
スチールシャッター・オペレーター
TNK 田中工業株式会社大阪出張所
大阪出張所 兵庫県尼崎市南竹谷町2—89
TEL 大阪(411)6341(代表) (411)6342
本社 東京第一工場 東京都墨田区錦糸町1—25
東京第二工場 東京都墨田区吾嬬町東4—122
小倉工場 福岡県小倉市赤坂上の宿37
川崎工場 神奈川県川崎市東渡田3—43
札幌出張所 北海道札幌市北大通東4丁目4
盛岡代理店 岩手県盛岡市木伏49・東北建設(株)
名古屋代理店 愛知県名古屋市西区桜木町308
米子代理店 鳥取県米子市祇園町2—93・吉田工務店
TEL 東京(623)代表0106—0108・(622)0790
TEL 東京(611)2118—9
TEL 小倉(52) 2833・2834
TEL 川崎 ②7594—5
TEL 札幌 ③ 6762・0515
TEL 盛岡 ② 7642
TEL 名古屋 (57) 7641
TEL 米子 ② 4683

信用ある技術と伝統の
アスファルト工事
専業大店
大阪市北区真砂町五番地
電話 大阪(三四一)二〇七—八・四八三六—七
株式会社久保商店

冷暖房・温湿度調整・水道
衛生・環境衛生施設
設計施工

山田工業株式会社

本社　大阪市西区京町堀1丁目62　電話（443）代表 8161～9
出張所　東京都北区上十条1丁目10　電話（911）3941
名古屋市中村区牧野町1の6　電話（54）0966
神戸市生田区北長狭通7丁目1の1　電話（4）1778・4386
広島市中町2番地の4　電話（2）7575・7588

空気調和・衛生設備
設計施工

株式会社 三晃商会

本社　大阪市北区富田町16　代表(341)7031
支店　東京都千代田区小川町2丁目1桧ビル　代表(201)7751－3
福岡市大名1丁目8ノ12　(74)1158
出張所　名古屋市中区新栄町2丁目1　(95)6331
福井市西宝永町2丁目113　(2)1596
松江市東本町4丁目147　(2)5098
広島市紙屋町8　(21)4537

給排水・衛生
暖冷房・換気　設計施工

株式会社 大阪城口研究所

代表取締役　城口庸平

大阪市北区高垣町一・電話大阪(371)局7575(代表)
京都市東山区大和大路正面上ル電話京都(56)局4945(代表)
神戸市生田区下山手通六ノ一・電話神戸(4)局 5892

電気・暖冷房
水道・衛生　設計施工

大阪電気暖房株式会社

（旧社名　株式会社 大阪電気商会　大阪暖房商会）

取締役社長　菅谷三郎

本店　大阪市西区江戸堀1－60　電話(441)8231 大代
支店　東京・名古屋・福岡
出張所　京都・神戸・岡山・高松・広島・熊本
札幌・仙台・新潟・富山・金沢・福井

水道・衛生・暖冷房・其他管工事
設計並施工
（旧斎藤久孝事務所）

斎久工業株式会社大阪支店

大阪市北区常安町11番地
電話 大阪（443）5041～5番
本店　東京都中央区新富町3丁目5番地（菊栄ビル）
電話（551）7450～9番

札幌営業所　札幌市南十条西十三丁目九六四　電話札幌㉓2959
金沢営業所　金沢市高岡町三五　電話金沢㉑2074
福井出張所　福井市城之橋下町一〇　電話福井②2436
高松出張所　高松市一番丁九　電話高松②5195
岡山出張所　岡山市大供松ノ木三八〇ノ一　電話岡山㊿5486

創業　大正二年
暖冷房・換気・空気調和
病院諸機械・給排水・衛生

株式会社 斎藤省三商店

東京店　東京駅前丸ビル6階676区
電話 東京(201) 3761・3762・3763・3764
大阪店　大阪市西区土佐堀通 大同ビル714号
電話 大阪(443) 3361～5
札幌店　札幌市北四条西16丁目1番地 高田屋ビル二階
電話 札幌② 0010・0956・③4661
名古屋店　名古屋市中区南大津通一丁目 千代田ビル522号
電話 中局㉔1766 ㉕3042

冷暖房
給排水、衛生水道
電気



金属製建具
環境衛生施設
荷役運搬機械
化学鉱山機械

三機工業株式会社 大阪支店

取締役社長　山田熊男
取締役支店長　樋口勝栄
大阪市東区北浜2丁目22番地　電話大阪(202) 代表3071
本店　東京都千代田区有楽町1丁目10番地
支店　出張所　名古屋、福岡、札幌、広島、仙台、富山、金沢、静岡、高松、
工場　鶴見、相模、六郷、高槻、中山、古賀

須賀工業株式会社

空気調和　衛生設備

大阪市西区土佐堀通1丁目14　電話 441—5171
支店 — 東京・大阪・名古屋・京都・神戸・福岡

給・排水・衛生・消火・暖冷房設備

株式会社 西原衛生工業所大阪店

大阪市大淀区中津南通4丁目11　電話大阪㊽3531番

空気調和装置・塗装設備
設計施工

株式会社 建材社
大阪支店

大阪市北区中ノ島二丁目　（新朝日ビル5階）
電話 大阪㉓3721（代）
本社及東京支店　東京都中央区銀座西6丁目3（朝日ビル8階）
営業所　名古屋市中区菅原町2丁目（センタービル）
連絡所　広島・北陸

暖・冷房・空気温湿度調整装置
設計施工

高砂熱学

本　社　東京都千代田区神田駿河台4丁目2番地
大阪支店　大阪市北区梅田8番地（新阪急ビル8階）
電話　大阪（312）4521（代表）

空気調和装置、各種冷凍機
設計・製作・施工

東洋キヤリア工業株式会社
大阪支店

大阪市北区堂島浜通1－25（新大ビル）
電話大阪(341) 8356
本社　東京都中央区日本橋本石町4－2(三井第二別館)
支店　東京・名古屋　出張所　九州
工場　埼玉県北足立郡・東京都足立区

暖冷房・水道衛生工事
設計施工

株式会社 栄興商会

取締役社長　中山敏正

本　店　大阪市福島区上福島北二丁目一番地
電話大阪㊾3391～5番
支　店　東京都新宿区荒木町一九番地
電話（351）2177～8番
神戸出張所　神戸市生田区下山手通八丁目三三　電話元町④3035番
仙台出張所　仙台市東四番丁四五　電話②5136番

暖房・冷房・水道・衛生
温湿度調整装置
設計施工

株式会社 朝日工業社

大阪市東淀川区加島町357　電話㊿2271～9（代）
東京支社　東京都港区芝浜松町2—7 電(434)6171(大代表)
支店　北海道・仙台・名古屋・広島・福岡

温湿度調整装置、暖房
冷房、水道、搬送機設備
設計並ニ施工

第一工業株式会社大阪支店

大阪市北区富田町30　電話大阪㊵{(代表)0977 /0978～9・0970
本社　東京都千代田区丸ノ内3—2(新東京ビル)
電話（211）8511・8561（代）
仙台支店　仙台市新伝馬町60
電話　7332
名古屋出張所　名古屋市東区東門前町3—6
電話　⑨2893

温湿度調整・暖冷房・換気給排水・衛生設備
設計並施工

日本管工業株式会社

代表取締役　市川繁雄

本　社　京都市中京区両替町通り姉小路上ル
電話㉒（代表）7975・（夜間専用）5532
大阪営業所　大阪市北区天満橋筋1-37(天満橋北詰)
電話㊾8829
四日市営業所　四日市市浜田西末広町　電話7503・3665
津営業所　津市栄町2—111　電話3610

暖冷房・空気調和・環境衛生工事一切
設計施工

日本熱学工業株式会社

社長　牛田正郎

本　社　大阪市北区万才町50
大阪事業本部　電話　大代表（312）8671
東京事業本部　東京都新宿区三栄町18
電話(341)7171～5.1622.1624.5315
名古屋事業本部　名古屋市中区城代町7
電話（23）4690・3520
各事業部　京滋、下関、新潟、金沢

給水　衛生　空気調和設備
設計施工

平山工業株式会社

取締役社長　平山京平

大阪市西区江戸堀2丁目2番地
電話　大阪(441)代1994　(443)代0331

冷房・暖房・温湿度調整装置
換気・給排水・衛生設備
設計施工

第一企業株式会社大阪支店

大阪市北区天満橋筋4—71
電話㊾2808・2809・2800・2134
本社　東京都文京区元町2丁目17番地
電話（811）（代表）6294
支店出張所　名古屋・福岡・札幌・仙台・高松・広島

温湿度調整装置・冷暖房・換気装置
ファン・ヒーター・クーラー
スチール・アルミ・サッシ・ドア・シャッター
設計・製作・施工

理研鋼機株式会社

大阪営業所　大阪市東区高麗橋5－45（興銀ビル別館）
電大阪代（202）7745番
本社・工場　東京都北区神谷3の10の3
電東京代(901)3191番
本社・分室　東京都港区芝佐久間町1の46（大同ビル）
電東京代(501)3156番
営業所　名古屋・仙台　連絡所　福岡

電気工事設計施工

工藤電気株式会社

取締役社長 西村庄市

大阪市北区野崎町六九
電話・大阪(313)代表3456
東京支店 東京都中央区西八丁堀二丁目十二
電話(551)8330・8303
営業所 名古屋・神戸・岡山・広島・北九州

各種電気工事設計施工

浅海電気株式会社

取締役社長 浅海正雄

本社 大阪市北区老松町1丁目22
電話 大阪(362)8701
東京支社 東京都港区赤坂溜池町1
電話(481)8621～4・3573
営業所 名古屋・札幌・旭川・福岡

電気工事・計装工事
設計施工

栗原工業株式会社

取締役社長 栗原信英

大阪市北区永楽町8番地（日産生命館）
電話 大阪㈹ 代表 1234～9
支社 東京・名古屋
出張所 舞鶴・広島・八幡・福岡・富山

電気工事設計施工

中央電気工業株式会社

取締役社長 今村騰

本社 大阪市北区梅ヶ枝町五六番地
電話 大阪代表㈹ 8131～7
支店 東京・名古屋・四日市・神戸・御
営業所 坊・新宮・松山・草津

空調衛生設備用各種自動制御盤
監視盤・グラフィック盤・指示計器盤
端子盤・高低圧受配電盤・分電盤
各種フロートスイッチ・其の他
各種自動装置用電気機器設計製作

森井電業株式会社

取締役社長 森井定勝
専務取締役 佐野春吉

本社 東京都港区芝三田綱町一番地
電話 東京(451)代表9611
支店 大阪市北区常安町十六番地
電話 大阪(443)代表8381・夜間(441)0502
出張所 名古屋・広島・福岡
工場 東京・大阪・福岡・名古屋

各種電気工事設計施工

株式会社 **ヤマト電気商会**

取締役社長 山本龍太郎

本社 大阪市北区西堀川町15番地
電話大阪(341)代3056
東京営業所 東京都港区芝田村町5－29 相馬ビル5階
電話 東京(434)3848・(431)8435
出張所 大阪南・北海道・名古屋・四日市・福山・福岡

電気・暖冷房・空調工事設計施工

三宝電機株式会社

取締役社長 嘉納伝三

本社 大阪市北区絹笠町五〇（堂ビル三階）
電話 (312)1471(代)
支店 東京都中央区明石町15（辻孝ビル）
電話 (542)5641
営業所 名古屋市北区城見通二丁目二〇番地
電話 (99)5131～3
出張所 小松市・堺市・高槻市・姫路市

電気工事・設計・施工

朝陽電気株式会社

取締役社長 山本博三

本社 大阪市北区中之島三丁目三 朝日ビル6階
電話 大阪局㉑9531（大代表）
電話 大阪局㉑7057（直通代）
営業所 大阪市西区土佐堀通り四丁目八番地
電話 大阪局㈹5201番(代表)－3.
出張所 京都市中京区西ノ京中合町二十番地十一
電話 京都局㊸9296(代表)～7

電気工事設計施工

江東電気株式会社

取締役社長 猪飼幸次郎

本社 大阪市生野区勝山通9丁目72
電話 (716)4035(代)～8
支社 東京都新宿区淀橋533
電話 東京(371)6203
出張所 金沢・名古屋・高知・広島

電気工事・設計・施工

中本電気株式会社

取締役社長 中本正明

本社 大阪市城東区野江東之町三丁目一五
電話 大阪(931)代表 7341～5
機器工場 大阪市城東区野江東之町三丁目一一 電話大阪㈹7004
資材倉庫 大阪市城東区野江西之町三丁目一一三 電話大阪㈹2193

電気工事設計施工
並架線金具製作販売
（日本工業規格表示工場）
八千代電設工業株式会社
取締役社長 梶本秀尾
大阪市東区森之宮東之町
電話大阪 ㊾ 6531（代）～6
支店 名古屋
出張所 東京・岡山・北九州

電気工事設計施工
株式会社 **三興社**
代表取締役 林 敏夫
本社 大阪市北区絹笠町50（堂ビル7階）
電話 ㊱ 3671（代）
支店 東京都中央区日本橋箱崎町3丁目2番地
電話 ㊸ 1478（代）
出張所 川崎・相模原・堺・福山

電気設備工事設計施工
東光電気工事株式会社
大阪支社
支社長 姉川正男
大阪市東区高麗橋五丁目二八番地
電話 大阪（202）0325～9番
本社 東京都千代田区西神田1丁目8番地
支社 札幌・仙台・丸ノ内・名古屋・福岡
出張所 旭川・白河・横浜・静岡・富山

エレベータ・コンベヤー・リフト
エスカレータ・ホイスト・クレーン
N・T・E型オートパーキングステーション
設計 ㊥ 製作
日本エレベータ工業株式會社
本社 大阪市大淀区天神橋筋6（天六阪急ビル）
電話（351）4927代表7071交換
東京営業所 東京都台東区長者町2－7（豊富ビル）
電話（832）5241代表
名古屋営業所 名古屋市中区宮出町58
電話（24）8416

電気工事設計施工
富士電業株式会社
取締役社長 田中実
本社 大阪市西区北堀江上通1丁目65
電話大阪（541）0564～7・7148～9
営業所 東京・名古屋・広島・福岡

株式会社 **矢橋大理石商店**
大阪出張所
大阪市東区高麗橋二丁目九 野村ビル五階
電話大阪 ㉑ 4257－8番

PAINTING CONTRACTOR
塗装工事請負
株式会社 **林塗装店**
TEL. 大阪 ㉕ 1756－7・東京 ㉑ 1335

社寺数奇屋用瓦……大仏瓦
耐風雨緩勾配用瓦……大和瓦
美術建築内外装用タイル……大仏タイル
株式会社 **大佛**
本社 京都市東山区今熊野大仏池田町9の9 (56)3555 3725
大阪営業所 大阪市北区空心町1丁目28 (351)0703
名古屋営業所 名古屋市瑞穂区堀田通1丁目30 (88)2703
東京営業所 東京都渋谷区上原1丁目29の4 (467)1641

塵芥炉 Incliner
インシナー工業株式会社
大阪営業所 大阪市北区牛丸町55 東洋ビル
電話（312）7481・4571
本社 東京都品川区五反田1－129三ッ星ビル
電話（441）2291～5
名古屋営業所 名古屋市昭和区恵方町2～8 電話（84）5874
福岡営業所 福岡市春吉3丁目 春野ビル 電話（76）1880


鉄骨・加工
設計・施工
新鋼建設工業株式会社
取締役社長 吉田信武
本社 大阪市西区立売堀北通1－76
電話（531）0609・6575・7418
（541）8166・8349
夜間専用（531）2053
工場 大阪府大東市三箇425

営業品目
●樹脂防水ゴーレヂン
●樹脂防水ゴーレックス
●化粧壁材ソリジットスタイン吹付
●樹脂砂壁エバーサンド吹付
合同特許建材工業株式会社
本社・営業所・代理店
・大阪市東住吉区駒川町3－54　電(791)代7814～6
・広島市比治山本町1180　電広島(51)4967
・東京都品川区東大崎3の239　電東京(491)9698

特許 白蟻
松平式白蟻殺滅予防所
奈良市南城戸南方町28　電話奈良4098
(近日移転先)
奈良市登大路二番町(博物館前)　電話奈良4098
出張所　奈良市春日町尾ノ田組内　電話6011・6012
本部　高知県宿毛市宿毛町2639


陶管・練瓦・ヒューム管
ベンチレーター・マンホール


株式会社
三幸商會
大阪市北区与力町一ノ一〇
電話　大阪㊿4032

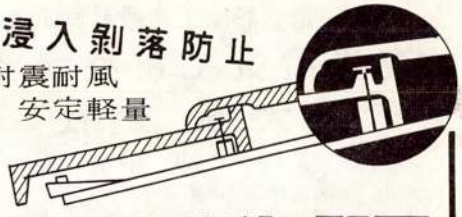雨水浸入剝落防止
耐震耐風
安定軽量

ナニワ緩勾配瓦
3寸緩勾配最適軽量水止付(空葺)瓦
ナニワ瓦株式会社
大阪市浪速区元町一丁目西電話(641)2231

耐酸ツボ各種
天窓瓦福林産地直売
建築陶器の百貨店

株式会社 吉田芳雄商店
大阪市北区南森町交叉点
電話 大阪(341)2403・3904



Standard Board&Slate
フタバ黒板
大阪市東住吉区桑津町三丁目101番地 電話大阪(717)4561～2

奉仕感謝の店
タイル 衛生陶器
㊥ 株式会社 川岸窯業商店
大阪市西区靱本町2丁目98　靱本町電停前
電話大阪・㊿8467～9番

ノトク
ノトクの新建材
プリント合板 ビニオン
プリント合板 リズムウッド
ビニール合板 ビニライト
ポリエステル化粧板 ポリプライ
立体加工合板 ノトクランマー
工芸合板 アジロ合板
合成接着剤 ブルータイン
その他 新建材一式
浪速合板株式会社
大阪市浪速区幸町通3の20　TEL (561) 2201 (代)
東京出張所　東京都江東区深川平久町1の13　TEL (644) 8432

広告目次 (50音順) 建築と社会 昭和40年 Vol. 46 No. 3

ア kk朝日工業社 …… 3
朝日石綿工業kk ……表 4
浅海電気kk …… 4
インシナー工業kk ……本文・ 5
岩元工業kk ……13
kk栄興商会 …… 3
永和工業kk ……前付
オリエンタルメタル製造kk……中挟
小俣シャッター工業kk ……本文
大阪機工kk …… 8
kk大阪城口研究所 …… 2
大阪耐酸工業所 ……11
大阪電気暖房kk …… 2
大島応用化学工業kk …… 1
鳳工業kk ……前付
kk奥村重兵衛商店 ……本文・16
奥山化工業kk ……15
カ 亀井kk ……12
kk川岸窯業商店 …… 6
関西暖房工業kk ……13
関西三星タイル会 …… 表4
近畿工業kk ……前付
クマガイ工業kk ……前付
工藤電気kk …… 4
kk久保商店 …… 1
栗原工業kk …… 4
(有)黒川化学工業所 ……12
kk建材社 …… 2
kkゴール ……前付
江東電気kk …… 4
合同特許建材工業kk …… 6
kk神戸製鋼所 ……前付
サ 斎久工業kk …… 2
kk斎藤省三商店 …… 2
三栄建材工業kk ……前付
三機工業kk …… 2
kk三幸商会 …… 6
kk三晃商会 …… 2
kk三興社 …… 5
三宝電機kk …… 4
敷島金物kk ……前付
新鋼建設工業kk …… 5
kk 新興建材工業所……14
須賀工業kk …… 2
kk鈴木シヤタア商会 ……12
タ ダイケンサッシkk ……16
田島応用化工kk ……表 2
田中工業kk …… 1
kk田中風呂製作所 ……12
田辺工業kk ……本文
耐酸化学工業kk ……11
第一企業kk …… 3
第一工業kk …… 3
大日本硝子工業kk ……13
kk大　仏 …… 5
高砂熱学工業kk …… 3
kk武智工務所 ……本文
中央電気工業kk …… 4
朝陽電気kk …… 4
テイパ化工kk ……前付
東京カーテンオール工業kk …11
東光電気工事kk …… 5
東芝商事kk ……本文
東邦商会 …… 6
東洋キヤリア工業kk …… 3
東洋シャッターkk ……10
東洋陶器kk ……前付
東洋リノリュームkk ……前付
ナ ナニワ瓦kk …… 6
内外建材kk ……13
内外工業kk ……11
中本電気kk …… 4
浪速合板kk …… 6
kkニッカナ ……前付
日新工業kk……中挟
日本エレベータ工業kk …… 5
日本管工業kk …… 3
日本サッシ協会関西支部 …… 9
kk日本シヤッター製作所…表 3
日本スピンドル製造kk ……前付
kk日本セメント
防水剤製造所……表 3
日本綜合防水kk ……前付
日本ドアーチエツク製造kk……中挟
日本熱学工業kk …… 3
日本冷熱工産kk ……12
日瀝化学工業kk ……前付
kk西原衛生工業所 …… 2
ハ kk林塗装店 …… 5
kk美素工業所 ……本文
美素建物管理kk ……本文
kk平川鉄工所 ……前付
kk平田タイル ……14
平山工業kk …… 3
フジマーブル販売kk ……前付
フタバ黒板 …… 6
二葉屋装備工業kk……14
富士電業kk …… 5
松平式白蟻殺滅予防所 …… 6
kk満点製作所 ……10
ミヅシマ工業kk ……前付
マ kk三高製作所 ……10
三ツ星ベルトkk ……中挟
水谷ペイントkk ……本文
湊商事kk ……前付
室谷商事kk ……15
森井電業kk …… 4
ヤ kkヤマト電気商会 …… 4
八千代電設工業kk …… 5
kk矢橋大理石商店 …… 5
山田工業kk …… 2
山本窯業化工kk ……本文
kk油脂化工社 ……表 3
kk吉田芳雄商店 …… 6
吉野石膏kk …… 8
ラ 理研鋼機kk …… 3



大阪機工
OKKのアルミサッシ

■サッシ・ドアー
■ルーバ
■カーテンウォール
■プレハブサッシ
■その他　特殊設計と製作

大阪機工株式會社
サッシ事業部

本　社　大阪市大淀区豊崎西通1の4
電話　大阪(371)0664　5
工　場　兵庫県伊丹市北村猪名川製造所
(福知山線北伊丹駅前)
電話　伊丹(大代表)5121

新しい時代の
燃えない建築資材

切らずにそのまま張り上げられる豊富なサイズのへり折り石膏ボード：
ニュータイガーボード

キレツがでない——あくがでない——施工が早い——塗りよい石膏プラスター：
YNプラスター

TIGER BRAND

吉野石膏株式会社大阪支店
大阪市北区堂島浜通1—25（新大ビル）
TEL（341）2556～9番
本　社　東京都千代田区神田司町2—13（和光ビル）
TEL（231）6681（代表）
支店　福岡　営業所　札幌・仙台・名古屋・広島
関係会社　菱化吉野石膏・チッソ吉野石膏
宇部吉野石膏・住鉱吉野石膏

（カタログ進呈）

サッシ・ドアの設計・施工は
伝統と信用のある下記協会員へ

西日本規格サッシ(株)
大阪市浪速区敷津町3の20(大阪府建団連会館) (641)5859

旭サッシ工業(株)
大阪市城東区野江西之町1の44 (931) 3561

アマケンサッシ工業(株)
尼崎市西向島町77 (401) 6301

朝日建材工業(株)
高松市木丸町洲端2169−1 高松(3)9101

岩住サッシ(株)
尼崎市守部下河原15 (401) 6751

(株)石居工業所大阪営業所
大阪市北区老松町3の23(新老松ビル) (361) 5965

(株)栄進社大阪営業所
寝屋川市木屋町601 寝屋川(3)0808

大阪理研工業(株)
豊中市神州町2番21号 (391) 0661

(株)大阪鉄工所
大阪市西区本田町1の44 (531) 1254

大阪機工(株)
大阪市大淀区豊崎西通り1の4 (371) 0664

川鉄建材工業(株)
神戸市東灘区魚崎町魚崎700 神戸(85)4343

加地シャッター工業(株)
大阪市生野区中川町3の15 (731) 7134

(株)関西鋼業製作所
大阪市城東区野江中之町2の5 (931) 6045

(株)建鋼社
広島市中広町1002 広島(28)3271

三協アルミニウム工業(株)大阪営業所
大阪市西区京町堀通り1の125(東洋ビル) (443) 1461

三機工業(株)大阪支店
大阪市東区北浜2の22(三井信託ビル) (202) 3071

昭和工業(株)
大阪市城東区茨田横堤町39 (931) 8903

昭和鋼機(株)大阪支店
大阪市西淀川区佃町3の155 (471) 6051

諏訪鋼業(株)
大阪市東成区深江西1の2 (981) 7221

ダイケンサッシ(株)
堺市松屋町1丁6番地 堺(38)1141

谷山鋼機(株)
大阪市城東区茨田横堤町230 (931) 7191

(株)高橋サッシュ製作所
新居浜市中村字西松木223 新居浜5111

田中工業(株)大阪出張所
尼崎市南竹谷町2の89 (411) 4014

中国理研サッシュ(株)
広島市舟入幸町612−1 広島(31)2081

中国金属(株)
広島市舟入川口町594 広島(31)9476

東京カーテンウォール工業(株)大阪支店
大阪市北区富田町18(島根ビル) (361) 9154

浪速建材工業(株)
大阪市城東区茨田横堤町41 (931) 1171

日本建業(株)
大東市大字新田21 大東(72)1581

日本スピンドル製造(株)
茨木市太田新田60 茨木(2)4741

日本建材工業(株)
尼崎市久々知字山之口9 (401) 5794

日本建鉄(株)大阪営業所
大阪市北区堂島上2の39(毎日産業ビル四階) (361)6758

日軽アルミニウム工業(株)大阪営業所
大阪市東区高麗橋5の1 (202) 4657

(株)汎建製作所
大阪市此花区西島町3の15 (462) 4661

不二サッシ工業(株)大阪支店
大阪市西淀川区御幣島町中3の4 (471) 7651

(株)三高製作所
尼崎市神崎字五反田280 (401) 6158

八幡エコンスチール(株)大阪営業所
大阪市西区阿波座上通り1−27(新松岡ビル) (531) 1758

理研鋼機(株)大阪営業所
大阪市北区宗是町1(大阪ビル) (441) 8621

六甲工業(株)
大阪市西成区旭北通り2の2 (632) 2921

社団法人 **日本サッシ協会 関西支部**

支部長 和田村太郎

大阪市浪速区敷津町3−20(大阪府建団連会館) (632) 6171〜6

マンテン®の金属建材

設計・責任施工

組立簡単、移設自由、デラックスな感じがする間仕切システム

可動向仕切 ムービーパネル®PAT.


金属下地材の決定版、あらゆる貼上材にマッチする各種タイプ有


SK式金属下地 ネールロック®PAT.

吸音効果満点、仕上げが美しい、取付けが簡単

アルミ建材－パラホン®・スパンドレル

発売元 住友商事株式会社 建設建材部

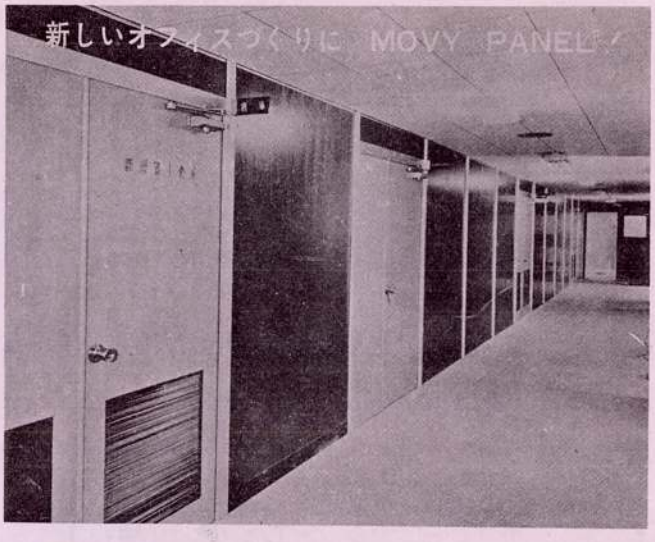



公団用MR形面付錠

●その他
建築金物　ドア錠…公団用MR形面付錠、モノロック
軽量ドアチェック…アルペット
特製窓金具…モノトコホッパー
その他高級建築金物一切
新家庭金物　ハンガーポート架金具
飾り棚付金庫チャーム
セイフ、ハニースクリーン、マイハンガー

®
製造元 株式会社 **満点製作所**

本　　社　大阪市南区日本橋筋3丁目2番地　電話　大阪（632）1151（代）
東京営業所　東京都江東区亀戸町2丁目114番地　電話　東京（682）3241（代）
名古屋出張所　名古屋市中区宮前町4－16（東海産科ビル）　電話　名古屋（26）3529（直）
工　　場　大阪府河内市大字水走55番地　電話　河内（0729）（61）6205（代）


オートメーションでボンデー並びに完全焼付塗装に依る

錆びない● **三高式**

スチールサッシ・ドアー・シャッター

オペレーター・ドアーハンガー

ステン・アルミサッシ・ドアー

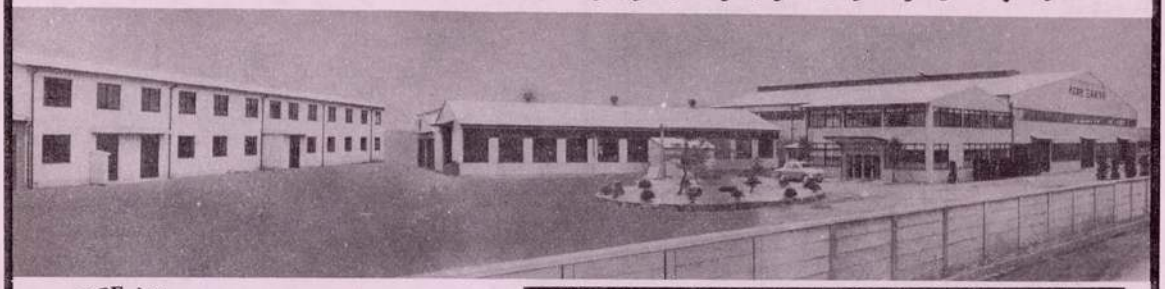

TRADE MARK
M.T.K.S

株式会社 **三高製作所**

本社工場　尼ヶ崎市神崎五反田280　電話　大阪（401）6158・6159
9463・7939（491）3200

T
K K

アルミニウム
ステンレス　　カーテンウオール
ブロンズ

東京カーテンオール工業株式会社
（旧社名東京鋼板工業株式会社

本社及工場　東京都荒川区尾久町5ノ1000
電話（891）8131～8
大阪支店　大阪市北区富田町18番地 島根ビル
電話（361）9154～7
名古屋支店　名古屋市東区久屋町5の9（住商ビル）　2578～9
福岡出張所　福岡市橋口町15番地の1（サンビル3階）㉔ 8825

N.G.C.式

米国パブコ・コンパウンドアスファルト
米国バイヤライト・コンパウンドアスファルト　販売

責任施工
アスファルト防水工事
セメント防水工事
アスファルトモルタル床舗装工事
耐酸アスファルト
モルタル工事

内外工業株式会社

本社　大阪市阿倍野区旭町一ノ五一　電話(641)3434～6
工場　大阪市阿倍野区旭町二ノ六六

N.G.C.インシュライト断熱材製造発売元

冷蔵庫防熱工事
耐酸モルタル工事

アスファルト専門工事

アスファルト防水工事
アスファルトタイル工事
各種床工事

大阪耐酸工業所

大阪市北区浮田町82番地　電話大阪(371)1333番

防水には

プルーフテックス
プルーフコートの併用を

何れも合成ゴム、合成樹脂系のエマルジョンで簡単に施工が出来完全防水の目的が果せます。
詳細説明書送呈

耐酸化学工業株式会社　大阪市北区高垣町80 電（361）0178

鈴木式防火シヤタア

株式会社 **鈴木シヤタア商会**

大阪市北区茶屋町33　電話 (371) 4151～6
北陸営業所　金沢市長田町119　電話 ㉑ 2287



田中のガス風呂

ミリオンポリバス浴槽

各種銅鉄風呂釜一式
箱風呂・ボイラー・
ガス風呂・温水鑵

大阪ガス会社指定

田中風呂鑵作成

大阪市浪速区元町1丁目742　(641)5313・8128

窓掛、緞帳、日際、壁紙 **室内装飾** 絨氈、舗床材一般

東洋リノリユームの **東リカーペット** 発売元

亀井株式会社

大阪市東区南久宝寺町四丁目(心斎橋筋)
電話 大阪(251)1353(代)～6・9996

製造発売元・責任施工

特許ニツポン防水液
ニツポン防水液B号
ニツポン急結液壱号
ニツポン耐寒剤
ニツポン防水目地材
ビルコート

標準セメント防水剤

国立大阪工業試験所御創製 特許 ニッポン セメント防水剤 強度増加 硬化促進 絶対防水

黒川化学のセメント防水

有限会社 **黒川化学工業所**
本店 工場　神戸市東灘区住吉町反高林 TEL (86) 2723

特約販売・工事店

東洋キヤリア工業株式会社
東洋ゴム工業株式会社
(株)大阪パッキング製造所
大洋産業株式会社

販売　工事

各種保温保冷材料　冷暖房工事
各種冷暖房機器　防熱防音工事
冷凍機・石綿製品　各種配管工事
各種樹脂加工品　設計施工

日本冷熱工産株式会社

取締役社長　石川良興

本社及大阪営業所　大阪市西区土佐堀通1の16(石川ビル)
電話 大阪(443) 3661～5
九州支社及長崎営業所　長崎市茂里町13番地　電話 (4)0092・0308
営業所及出張所　広島・福岡・小倉・大分・徳島・舞鶴・東京

網入光り波型ガラス（スレート小波／スレート大波）長サ965㍉㍉　1,818㍉㍉


ダイニチ・アーモライト　波板・平板

（硝子繊維強化ポリエステル板）各種波、寸法（長尺物有）

製造販売　**大日本硝子工業株式会社**

大阪支店　大阪市北区玉江町２ノ４（三菱倉庫ビル）　電話㊊1389・3389・3281
本　社　神奈川県相模原市小山字久保２２４　電㊏3101～４

岩元式　**スカイライト並固定筒型コンチニアスベンチレーター**

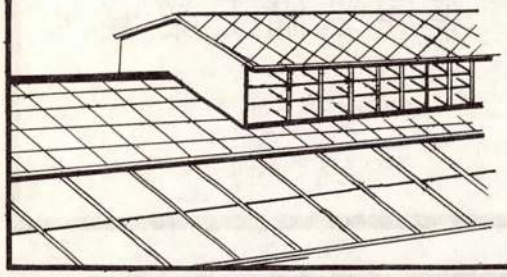

サッシュ、ドアー、シャッター
伸縮扉、オペレーター、門扉鉄柵
其他金物一式製作施工



カタログ進呈

岩元工業株式会社
本社　大阪市東成区東今里町４の40
電話(981)０６１６～０６１８

建築基準法にフリーパスのガラス屋根

特許　内外式電動ベンチレーター

屋上強制換気装置のパイオニヤ
ご信頼におこたえできる
行届いた設計施工

内外建材株式会社


大阪市西区土佐堀船町23（大阪商工ビル）ＴＥＬ(441)3983・4396
工場　大阪市城東区天王田町１の141　ＴＥＬ（962)1149

内外式スカイライト
工場・プラットホーム・
体育館・アーケードに最適

内外式 連続採光換気装置
コンチニアスベンチレーター
筒型各種ベンチレーター
設計　施工

KANDAN

煖冷房温湿度調整
設計　施工



各種送排風機
設計　製作

関西煖房工業株式会社

本　社　大阪市住吉区万代東６ノ３　電話 大阪(672)1281(大代表)
堺工場　堺市浜寺石津町中２ノ200　電話 堺（３)7301(代　表)
和泉工場　和泉市観音寺町２２０　電話 和泉 (41)4151(代　表)
出張所　名古屋・広　島・福　岡・徳　島

タイル

衛生陶器

エスロンタイル


サンウェーブ

流し台・調理台

株式会社 平田タイル

大阪市西区阿波座中通1

電話 (531)1003～5 (541)8731～3

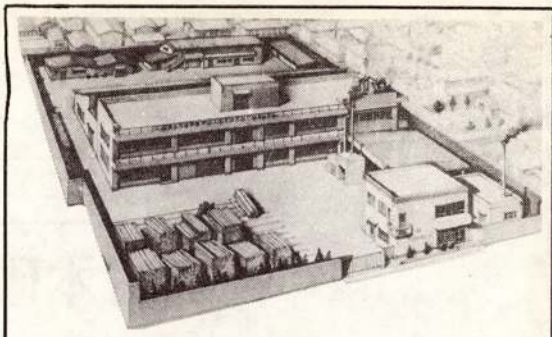

FUTABAYA DECORATORS, LTD.

建築物船舶等造作工事
家具建具・室内装飾工事 設計施工
内外装飾織物・敷物類一式

(創業大正7年)

二葉屋装備工業 株式会社

取締役社長 若林繁吉

大阪市大淀区本庄川崎町2の6
(天六電停西北2丁)

電話・大阪 ㈹ 3321～3・3630

・優美な繊維の京壁材 →

新日本壁

・塗りつける織物壁材 →

錦上壁

・近代的な趣味の壁材 →

新いすゞかべ

繊維の色土 ……→

日本壁

←・繊維の床砂材……

パピロン壁

←・パルプの日本座敷壁材

いすゞかべ

←・吹付のできる京砂壁材

大和壁

SK

近代的上塗壁材
繊維塗料製品

製造発売元 株式会社 新興建材工業所 ■全国有名建材店にございます

本社 大阪市西局区内四ツ橋 電話大阪(541) 5756～9
営業所 明石市西王子町1丁目39 電話 明石 5852
営業所 福岡市上牟田八田町26番地の1 電話 福岡(65)3245

内　装　資　材
専　門　店

建　材　の　室谷

室谷商事株式会社

本　社　神戸市生田区北長狭通４－１（英和ビル）
直通電話　神戸（33）0881～３
支　店　大阪市北区絹笠町50（堂ビル５階　502号室）
直通電話　大阪（312）2031～４
倉　庫　神戸市葺合区八幡通１－５（電話㉒2923）

陸屋根防水には
特許　絶縁工法を

OKUYAMA-KAKOSYO
OAM
WATER・PROOF

カッパー防水帯
コーパータイト


特許　奥山式熱工法・冷工法綜合防水層

奥山化工業株式會社


東京都中央区銀座西８の３　電話（571）2703～4・2370・4064・0264
名古屋出張所　名古屋市南区若草町３３　電話（81）３６６０

●御申越次第カタログ進呈

アルミニウム天井　　鉄鋼会館

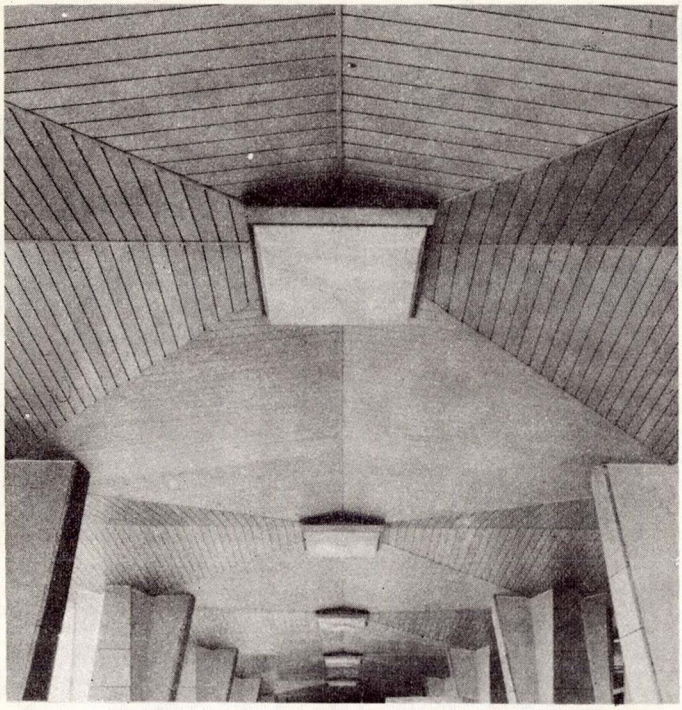


日進式ボード下地　　新阪急ビル

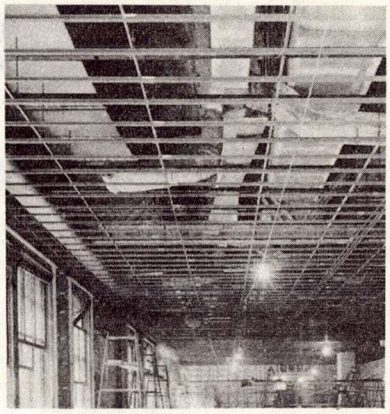

ボード下地や　アルミニウムの
仕事につきましては　何卒
奥村重兵衛商店に　ご照会下さい

大阪市北区木幡町60番地
K.K.奥村重兵衛商店
電話　大阪 ㊶ 4131(代)
福岡出張所 電話 福岡 ② 6460

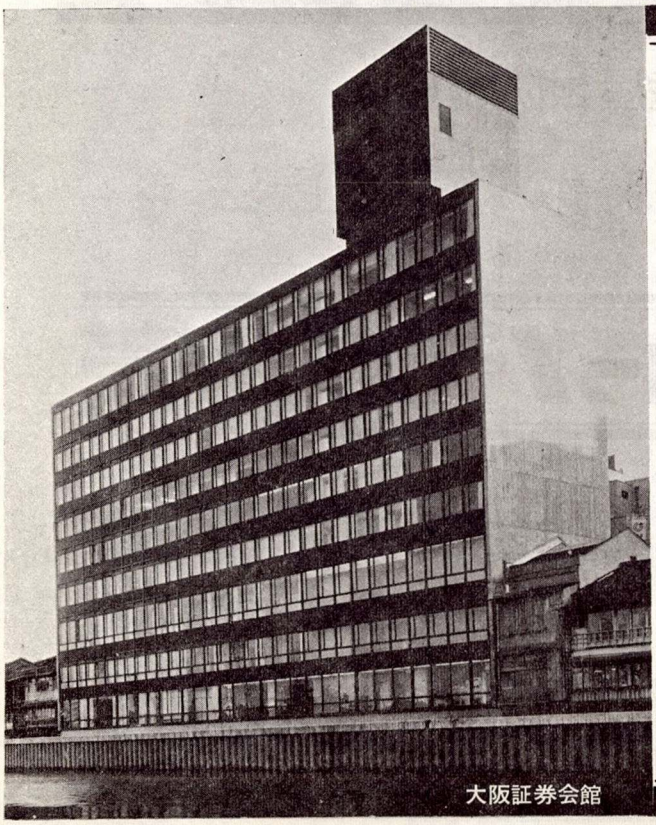

大阪証券会館

モダンな
都市美を
創る……

ダイケンの
カーテンウォール
▶米国ヴァリーメタル社と技術提携◀

◆営業品目◆
- ア・ル・ミ
- ステンレス
- スチール
  （サッシ／ドア）
- 防潮パネル
- アルミレディーメード
  サッシ／ドア


ダイケンサッシ株式会社
〈旧大阪建材工業株式会社〉

本社・工場	堺市松屋町1－6 TEL(38)1141
扇工場	堺市平岡町48 TEL(7)1565～6
東京事務所	東京都千代田区平河町1－1 TEL(261)6641
名古屋営業所	名古屋市東区東新町4(イースタンビル)9439 11
福岡営業所	福岡市舞鶴2丁目1の24 TEL(74)5406
金沢営業所	金沢市下新町13 TEL(31)3427～8
長野代理店	長野市吉田東町1251 TEL(3)2729

日本建築協会優良證明

セメント増強防水剤

ウォータイトB号

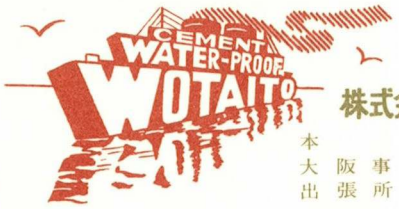

株式会社 日本セメント防水剤製造所

本　　社　兵庫県宝塚市高台上の池北28－1　電話　宝　塚（6）2153
大阪事務所　大阪市東区船越町2－31（船越ビル）　電話（941）2626（直通）
出張所電話　東　京（431）8648・名古屋㉜1331
ウォータイト式防水工事
代行店電話　大三工業高松②8697安藤工事　仙台㉓0721・札　幌⑤7171
豊永建材　福　岡③5765　広　島⑥6371

仕様書型録贈呈

紫綬褒章に輝く

JIS合格モルタルコンクリート用

特許特マノール防水剤

特許マノール急結剤　特許マノール接着剤

八幡メタルホームKK推奨品

責任・施工・請負

株式会社 油脂化工社

本　社　東京都品川区二葉町1－441　電話東京(781) 1715
取締役社長　矢中龍次郎　大阪営業所　大阪市東成区西今里町2－48　電話(971)4765・0063

防火シヤッター

甲種
乙種

パイプシヤッター

伸縮扉

電動式・手動式・バランス式

株式会社 日本シヤッター製作所

本社工場	大阪市東淀川区田川通6丁目38番地	電話(301)（代）3656～9
東京工場	川崎市新丸子東3丁目1159	電話中原 (0447)②6325～7
九州工場	福岡県柏屋郡粕屋町仲原釜屋2727	電話福岡㊺4779
千葉工場	千葉市汐見丘26	電話千葉②5544・4257
姫路工場	姫路市岡田249番地	電話 ㉒7173
名古屋工場	名古屋市中川区福川町1－1	電話 ㊱4351～2
岡山営業所	岡山市内山下77	電話 ③3524
高松営業所	高松市丸ノ内10番地（井筒ビル内）	電話 ②4008
高知営業所	高知市朝倉町96	電話 ②7349
徳島営業所	徳島市伊月町2丁目27	電話 ②1915
和歌山営業所	和歌山市万町4	電話 ②4932・8937
神戸営業所	神戸市生田区加納町3丁目2	電話 ㊾4646～7
北九州営業所	北九州市小倉区砂津町東本町558	電話 ㊷3673
北陸営業所	金沢市勝尾町28	電話 ③0619

錆びない

八幡製鉄製亜鉛引
ボンデ帯鋼使用

昭和二十四年三月十九日　第三種郵便物認可
昭和四十年三月二十日印刷　昭和四十年三月廿五日発行
（毎月廿五日発行）
売価　一部　金百八十円（送料共）

総てのビルに住宅に法定不燃建材を


朝日フレキシブルボード

姉妹品　朝日カラーボード

朝日スレート

大浪7.5山・小浪

吹付石綿 朝日プロベスト

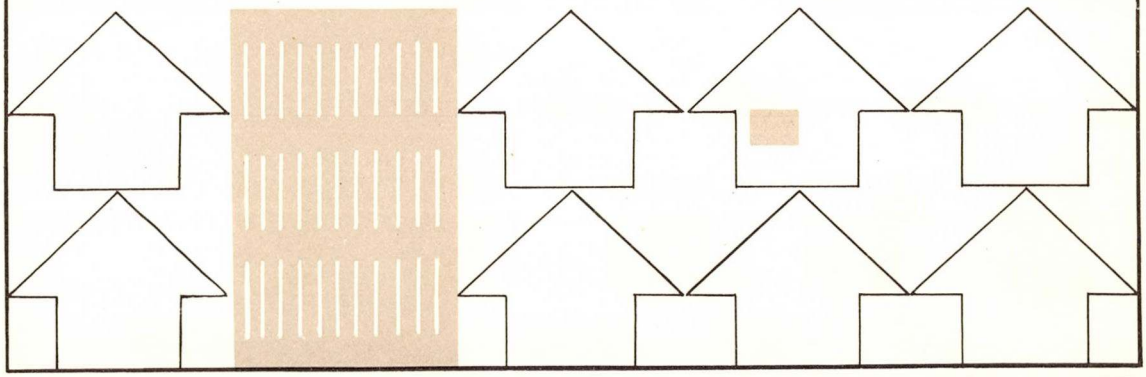

不燃 建設省認定 第H号 NO.3012

ASK

朝日石綿工業株式会社

大阪営業所　大阪市北区神山町四六　電話大阪(312) 8521 代表
本　　社　東京銀座七
営 業 所　東京、横浜、名古屋、岡山、新居浜、門司、札幌
工　　場　東京、横浜、山梨、名古屋、大阪、岡山、門司、宮城

三星の床材

ソフトンタイル

株式会社 木下謹三商店
大阪市西区江戸堀南通5ノ35
電話(441) 5408・5486(443) 2700

株式会社 久保商店
大阪市北区真砂町5
電話(341) 0207～8・4836～7

三友工業株式会社大阪支店
大阪市西区南堀江大通1の19 電話(541) 6161～4

合名会社 利倉幸商店
大阪市南区長堀橋筋2ノ20(道頓堀電停前)
電話(211) 6923・0575
京都営業所　京都市中京区河原町夷川下ル (23) 3277・3279

和泉産業株式会社
大阪市南区日本橋筋2ノ36
電話(632) 0121～4

石井建材有限会社
神戸市兵庫区荒田町1
電話⑤ 2697・2140・9151

株式会社 タテバヤシ商店
京都市下京区大宮通四条下ル
電話 (81) 0871～2

岡田建材株式会社
名古屋市西区桜木町3－8
電話 (57) 7461～3・8589

株式会社 名建商会
名古屋市中区宮出町41ノ2
電話 (26) 3671～2・3848

日東物産株式会社
本　社・名古屋市中区東瓦町39　電話(24)6176～9
岐阜出張所・岐阜市竹屋町27　電話③2201・2360

青盛建材株式会社
本社・広島市鉄砲町108　電話代表(21)2281
岡山・岡山市東田町3　電話代表(23)8285
福岡・福岡市万行寺前町14　電話代表(2)5668
松江・松江市西津田町258　電話② 6796

関西三星タイル会員

ご入会のお申込は……
「建築と社会」発行所　社団法人 日本建築協会 大阪市東区北浜3－37　電話大阪(231)9648・9649・9640
振替口座大阪39975番